



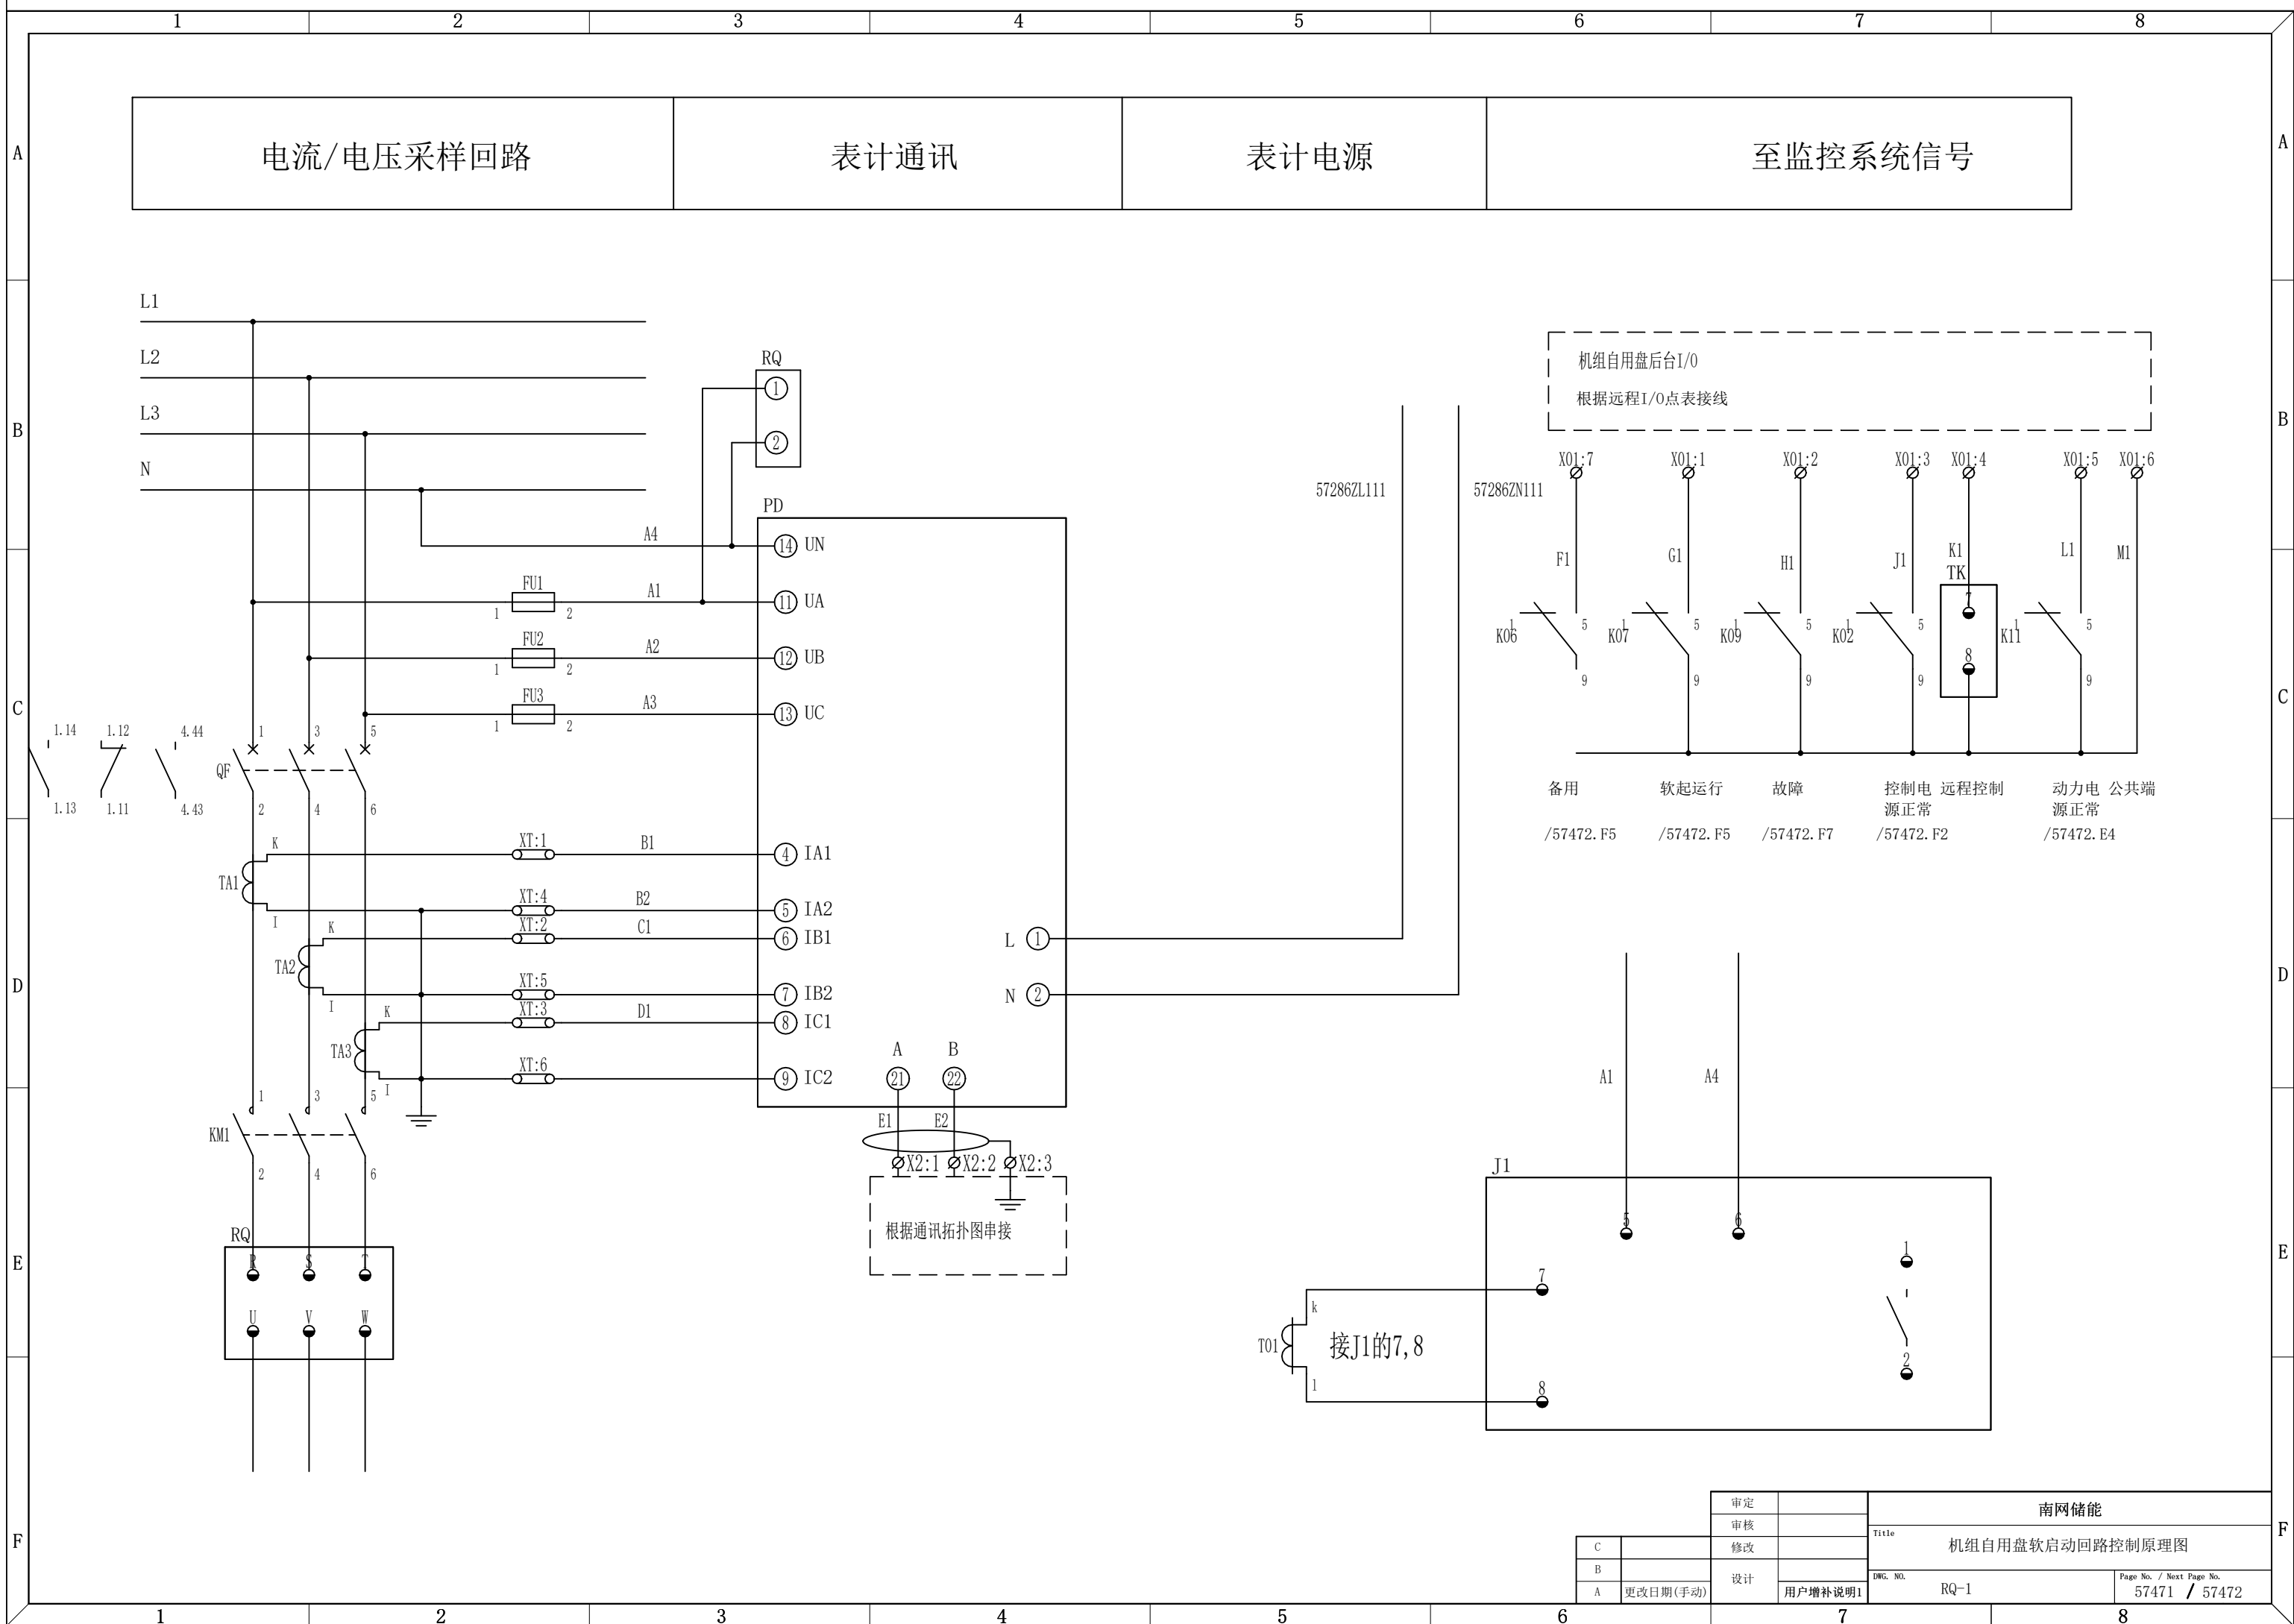


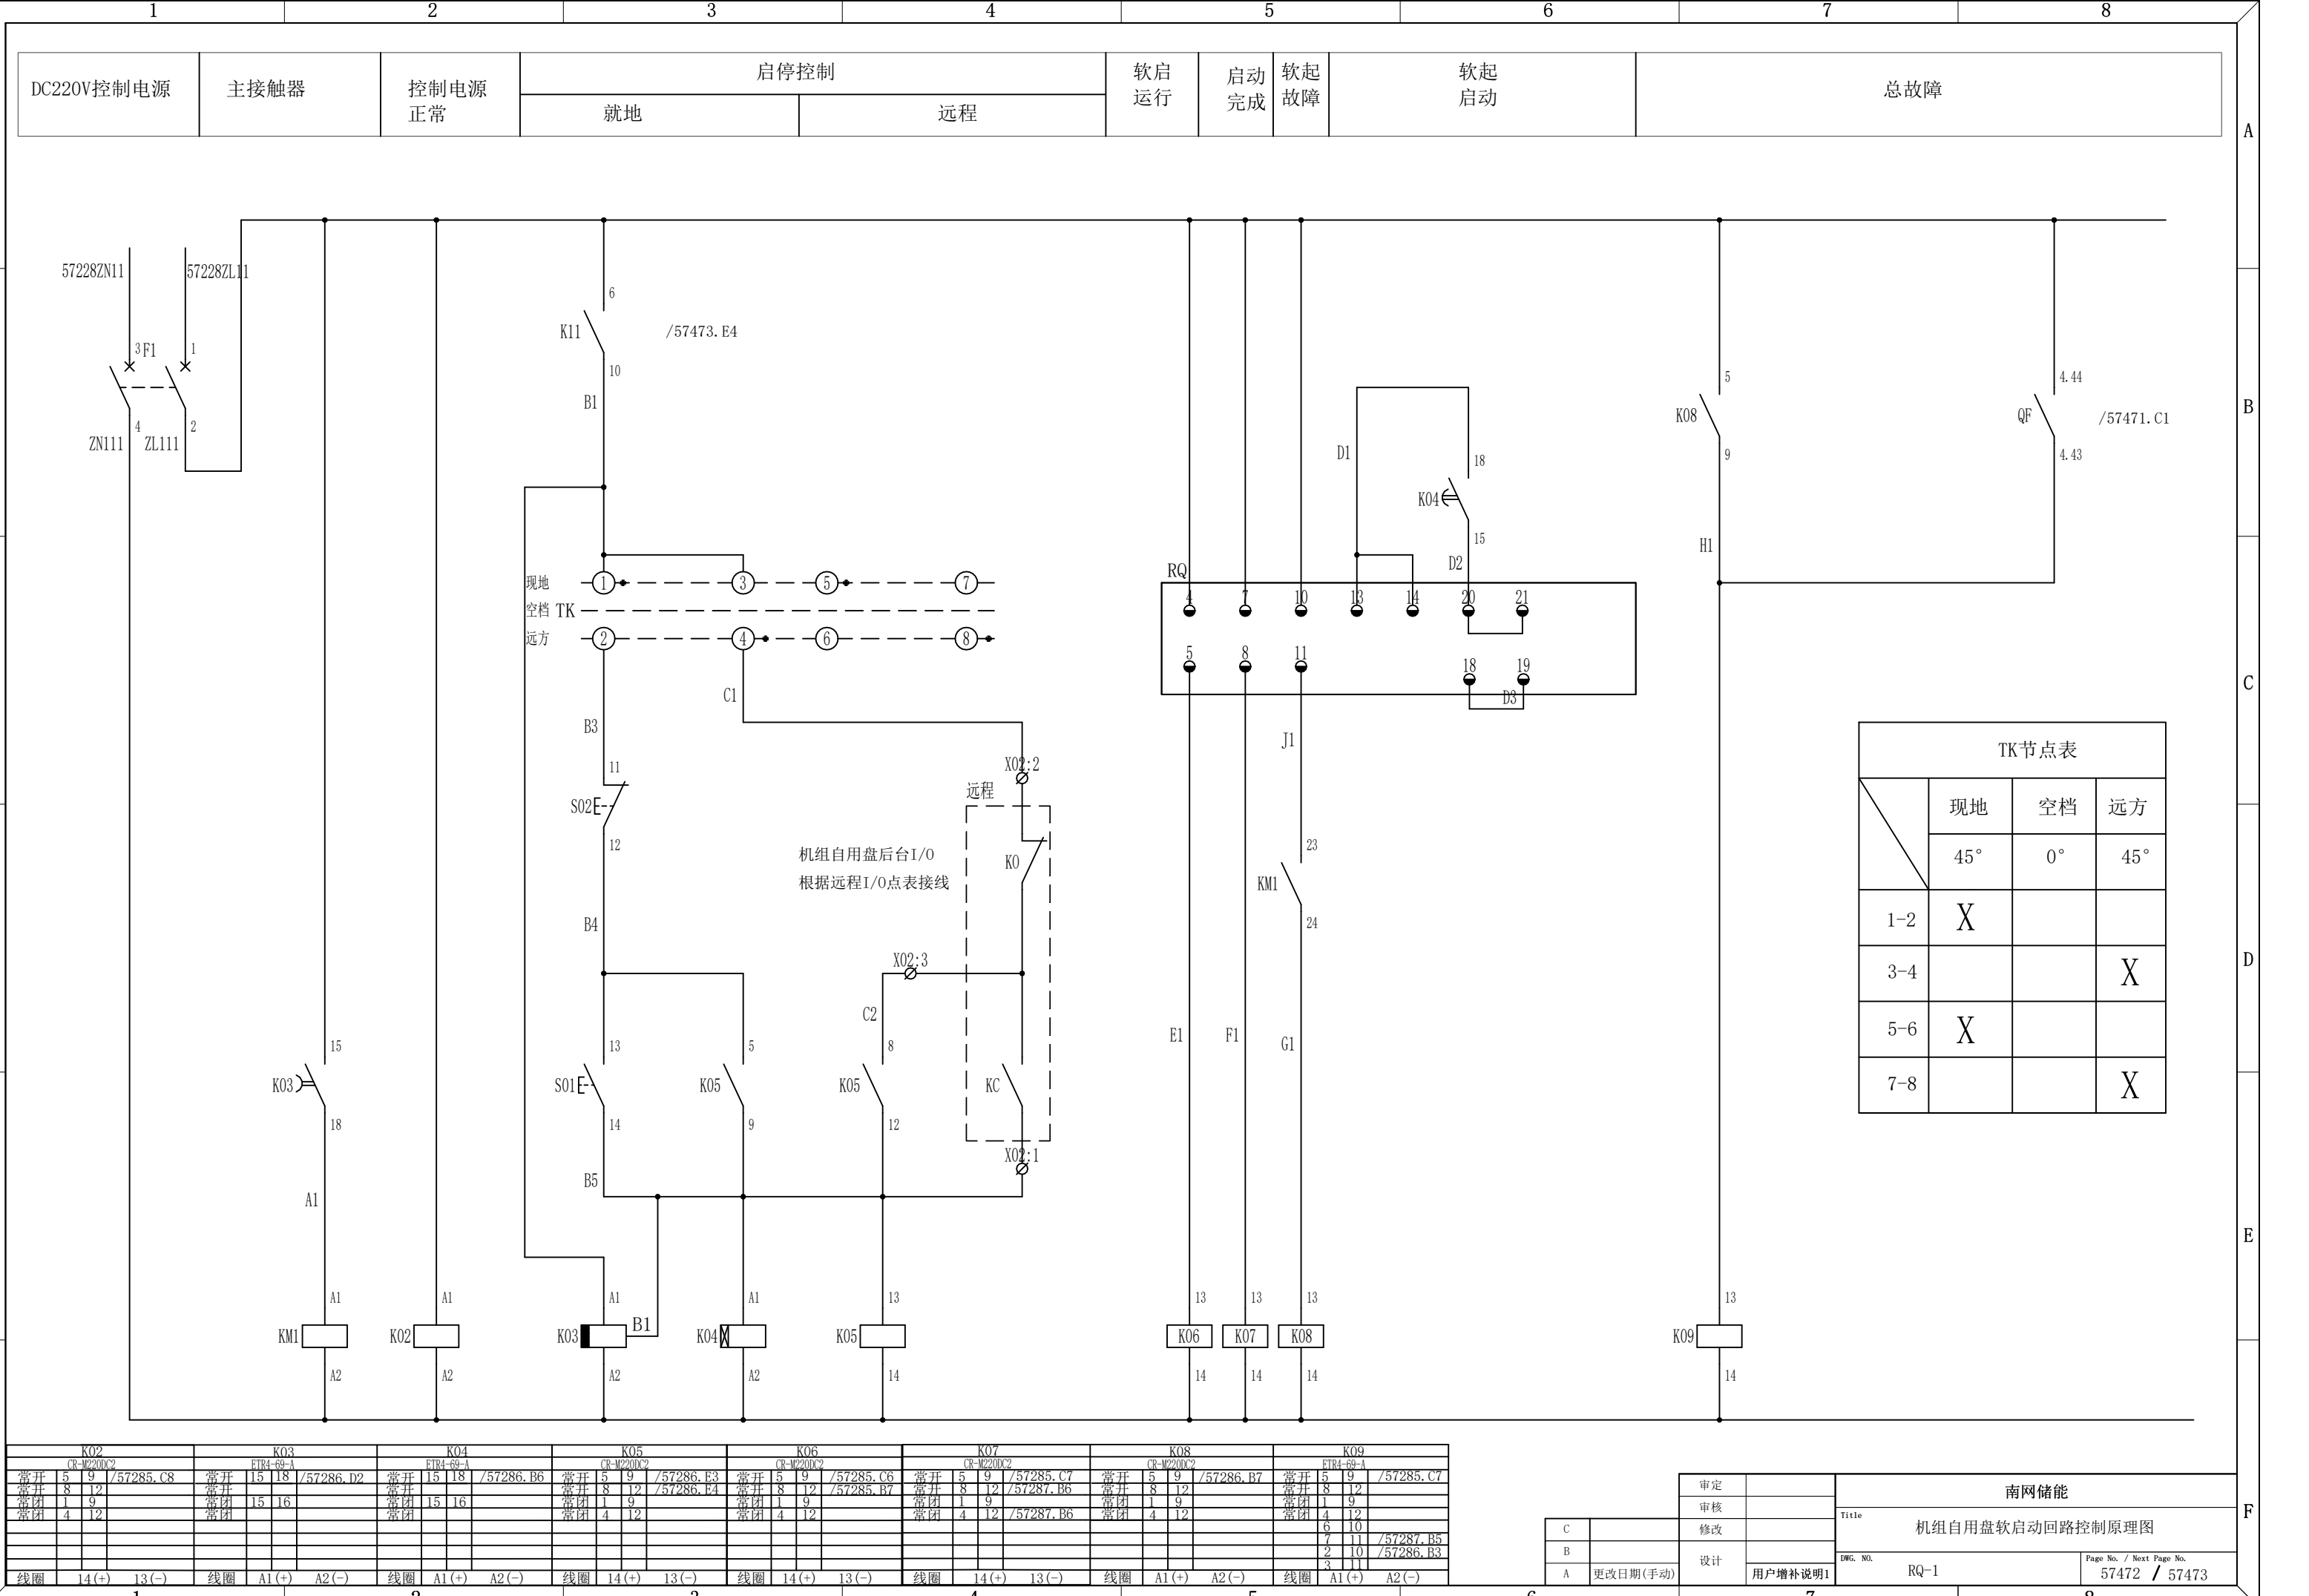

TK节点表			
	现地	空档	远方
	45°	0°	45°
1-2	X		
3-4			X
5-6	X		
7-8			X

K02				K03				K04				K05				K06				K07				K08				K09			
CR-M220UC2				ETR4-69-A				ETR4-69-A				CR-M220UC2				CR-M220UC2				CR-M220UC2				CR-M220UC2				ETR4-69-A			
常开	5	9	/57285. C8	常开	15	18	/57286. D2	常开	15	18	/57286. B6	常开	5	9	/57285. E3	常开	5	9	/57285. C6	常开	5	9	/57285. C7	常开	5	9	/57286. B7	常开	5	9	/57285. C7
常开	8	12		常开	15	18		常开	15	18		常开	8	12	/57286. E4	常开	8	12	/57285. B7	常开	8	12	/57287. B6	常开	8	12		常开	8	12	
常闭	1	9		常闭	15	16		常闭	15	16		常闭	1	9		常闭	1	9		常闭	1	9		常闭	1	9		常闭	1	9	
常闭	4	12		常闭				常闭				常闭	4	12		常闭	4	12		常闭	4	12	/57287. B6	常闭	4	12		常闭	4	12	
线圈	14(+)	13(-)		线圈	A1(+)	A2(-)		线圈	A1(+)	A2(-)		线圈	14(+)	13(-)		线圈	14(+)	13(-)		线圈	14(+)	13(-)		线圈	A1(+)	A2(-)		线圈	A1(+)	A2(-)	

		审定		南网储能			
		审核		Title 机组自用盘软启动回路控制原理图			
C		修改					
B		设计		DWG. NO. RQ-1		Page No. / Next Page No. 57472 / 57473	
A	更改日期(手动)		用户增补说明1				

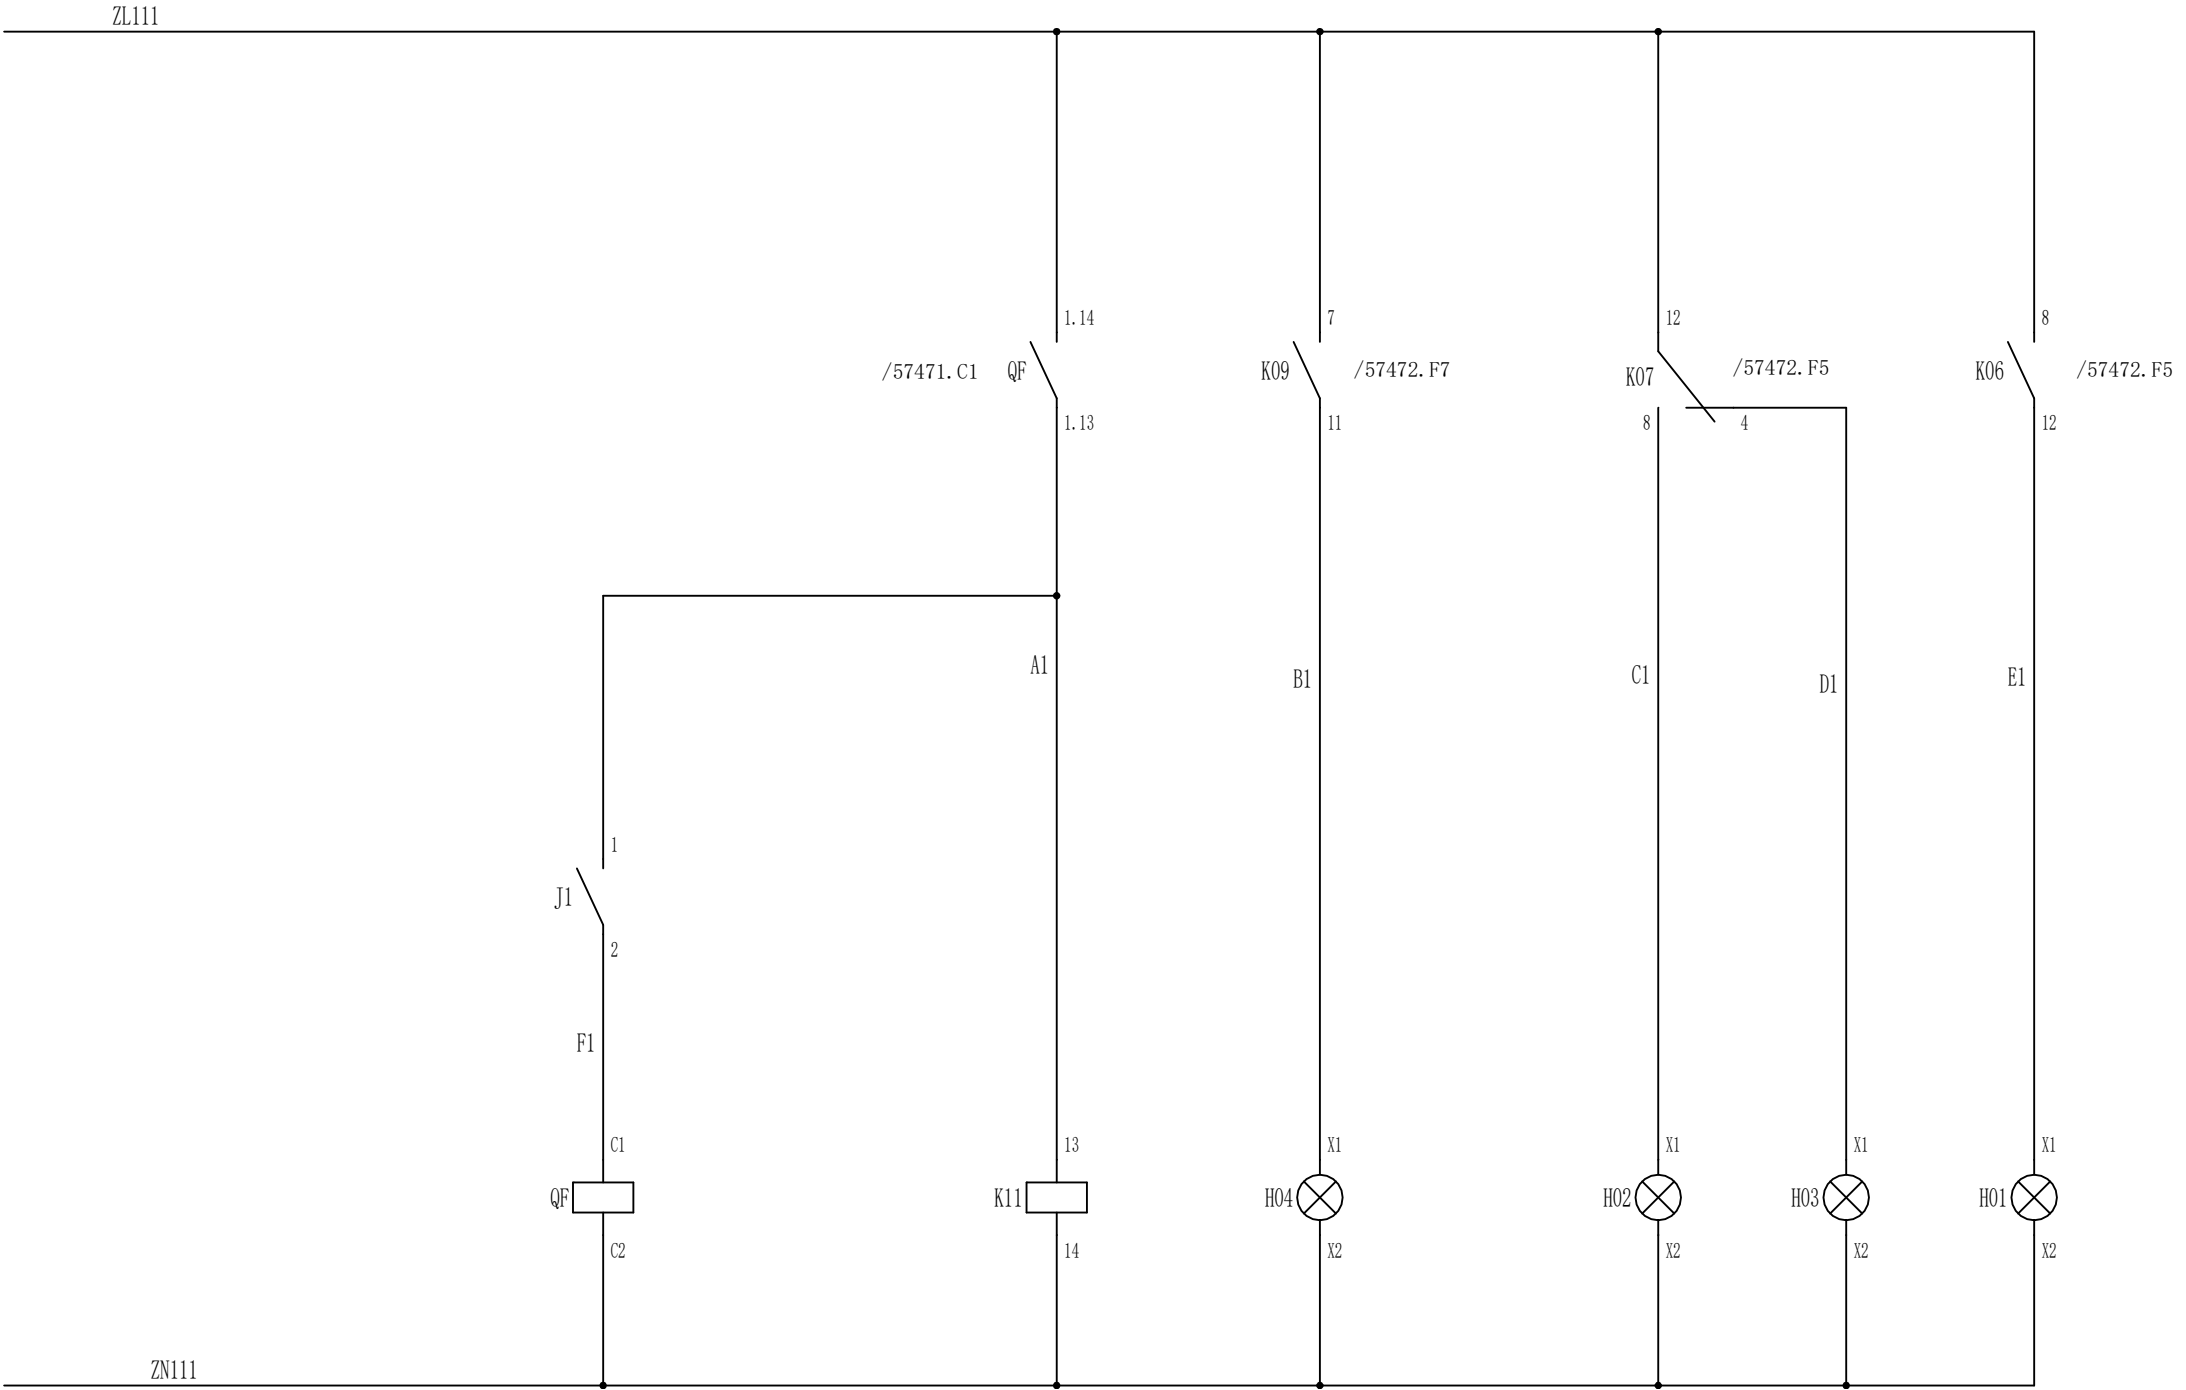

K011			
CR-M220DC2			
常开	5	9	/57285.C8
常开	8	12	/57286.B3
常闭	1	9	
常闭	4	12	
线圈	14(+)	13(-)	

		审定		南网储能	
		审核		Title 机组自用盘软启动回路控制原理图	
		修改			
C		设计		DWG. NO. RQ-1	Page No. / Next Page No. 57473 / 57475
B					
A	更改日期(手动)		用户增补说明1		

1		2		3		4		5		6		7		8																	

X2(57471)				
信号说明	内部配线	本侧端子	回路号	对侧端子号
485通讯 (+)	21	1	57471B1	
485通讯 (-)	22	2	57471B2	
		3		
		4		
		5		
		6		

根据通讯拓扑图串接

X01(57471)				
5LQC10GK001-4003				
信号说明	内部配线	本侧端子	回路号	对侧端子号
旁路运行	KM:24	1	5747101	
软起运行	KM:23	2	57471H1	
故障	K03:5	3	57471K1	
控制电源正常	K02:5	4	57471L1	
远程控制	K01:5	5	57471N1	
动力电源正常	TK:7	6	57471M1	
公共端	KM:31	7	57471J1	
		8		
		9		

根据远程I/O点表接线

X02(57472)				
5LQC10GK001-3001				
信号说明	内部配线	本侧端子	回路号	对侧端子号
运行	KM1:83	1	57472B2	
运行	KH:96	2	57472A4	
远程控制	TK:4	3	57472B1	
		4		

根据远程I/O点表接线

XT(57471)				
信号说明	内部配线	本侧端子	回路号	对侧端子号
电流互感器TA1	TA1:k	1	57471A1	
电流互感器TA2	TA2:k	2	57471B1	
电流互感器TA3	TA3:k	3	57471C1	
电流互感器TA1	TA1:l	4	57471A2	
电流互感器TA2	TA2:l	5	57471B2	
电流互感器TA3	TA3:l	6	57471C2	

		审定				F
		审核		南网储能		
C				Title		
B		修改		软启动器		
A		设计		DWG. NO.	Page No. / Next Page No.	
	更改日期(手动)		用户增补说明1	RQ-1	57558 / 57559	