
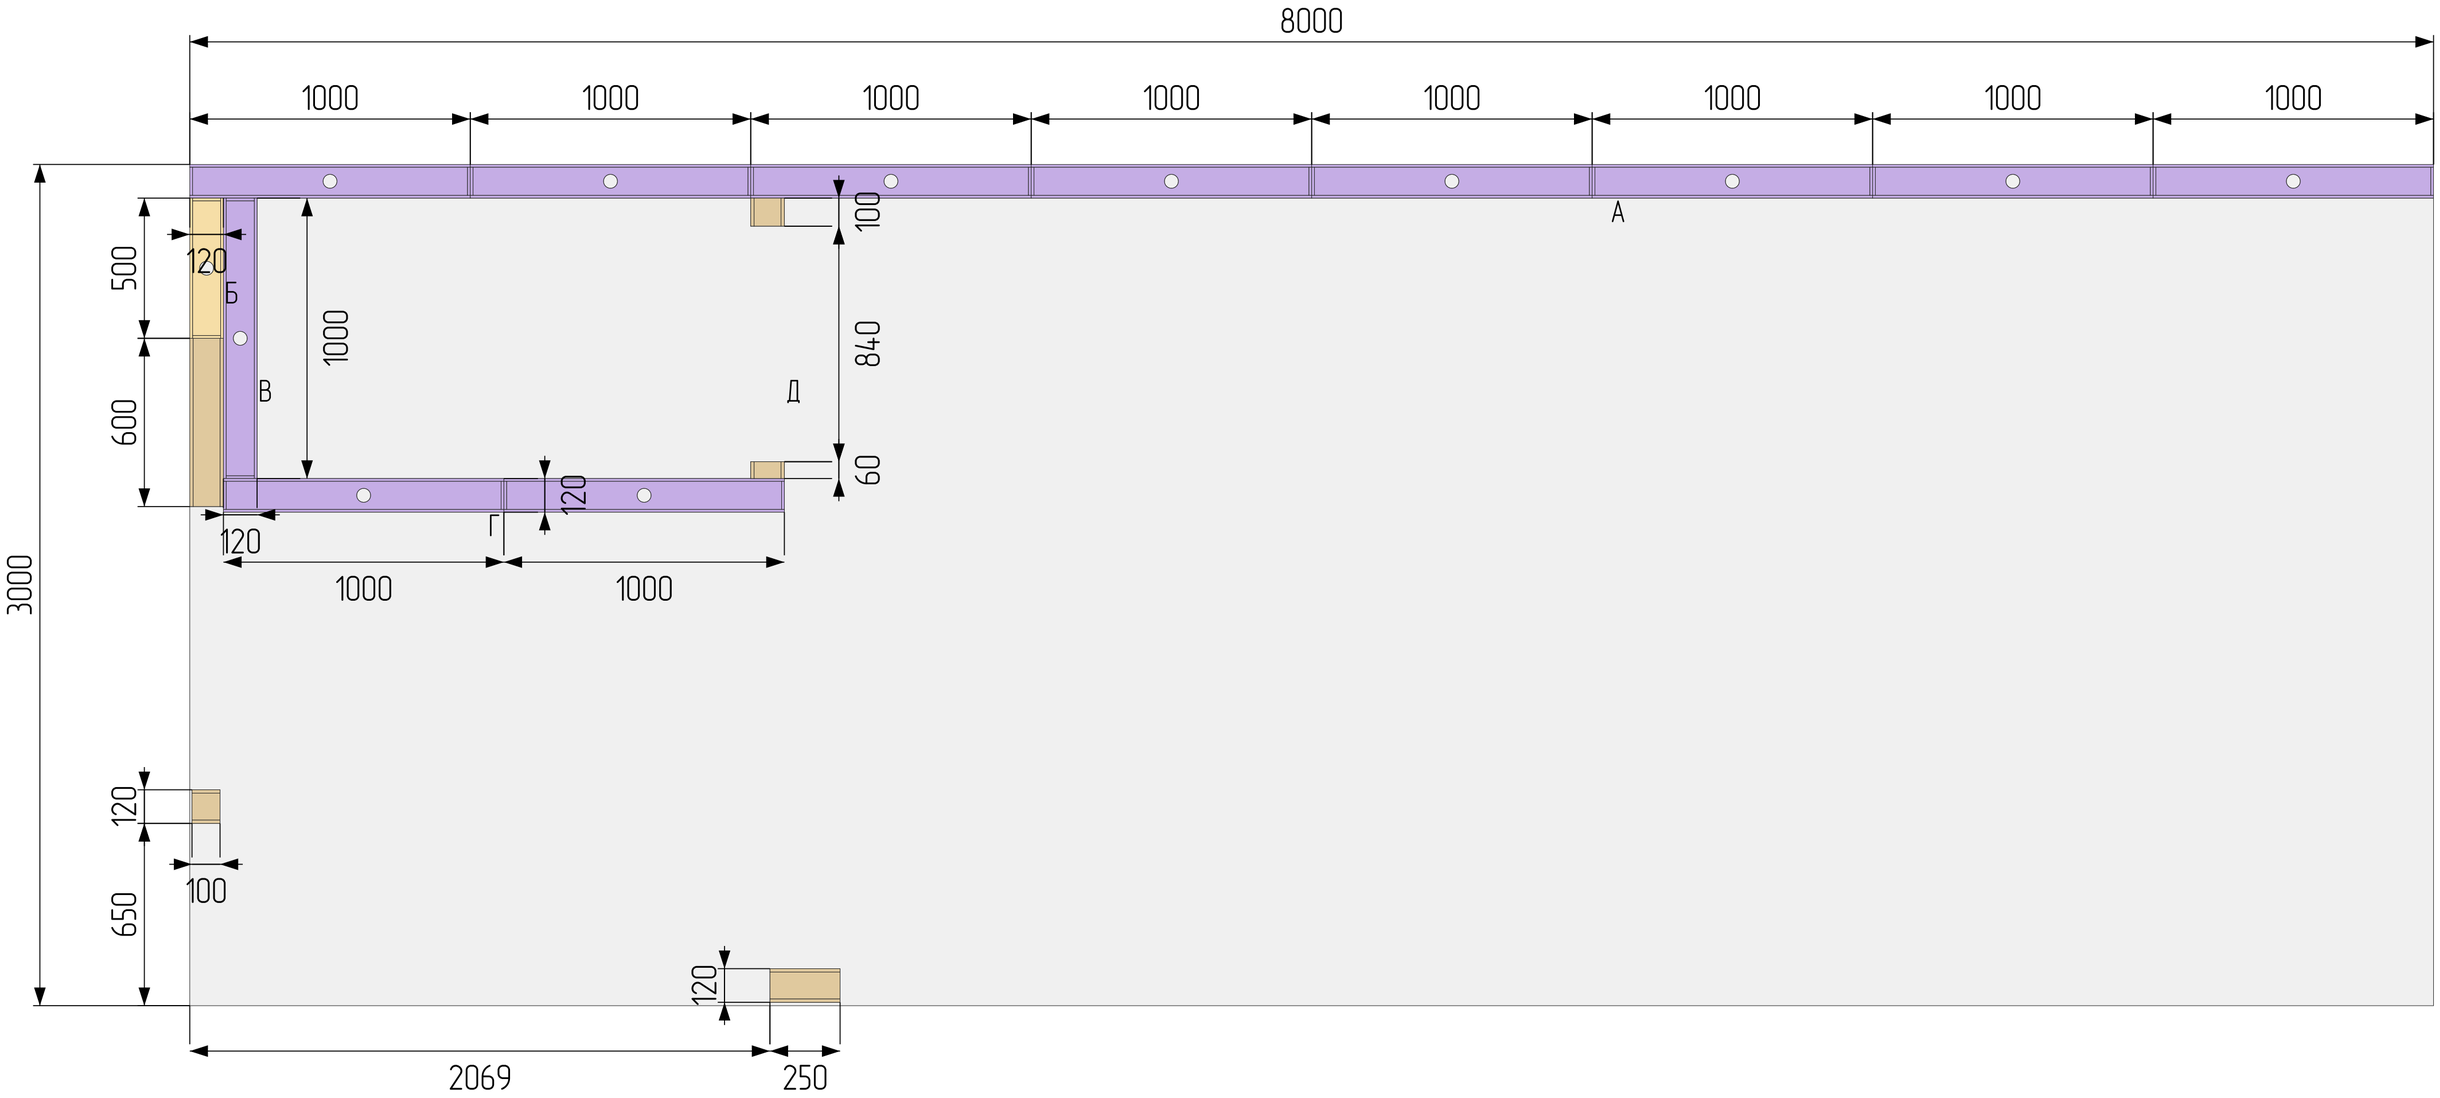



Подиум: 8000 х 3000 мм. Ноль высот – верх настила.
А – задняя стена; Б – левая стена; В/Г – стены служебного помещения; Д – дверной узел.
До обращённой к переднему краю грани опоры ДК-04А – 650 мм.

Этап 2. Установить стандартные короба от отметки 0 и нижний фигурный добор.

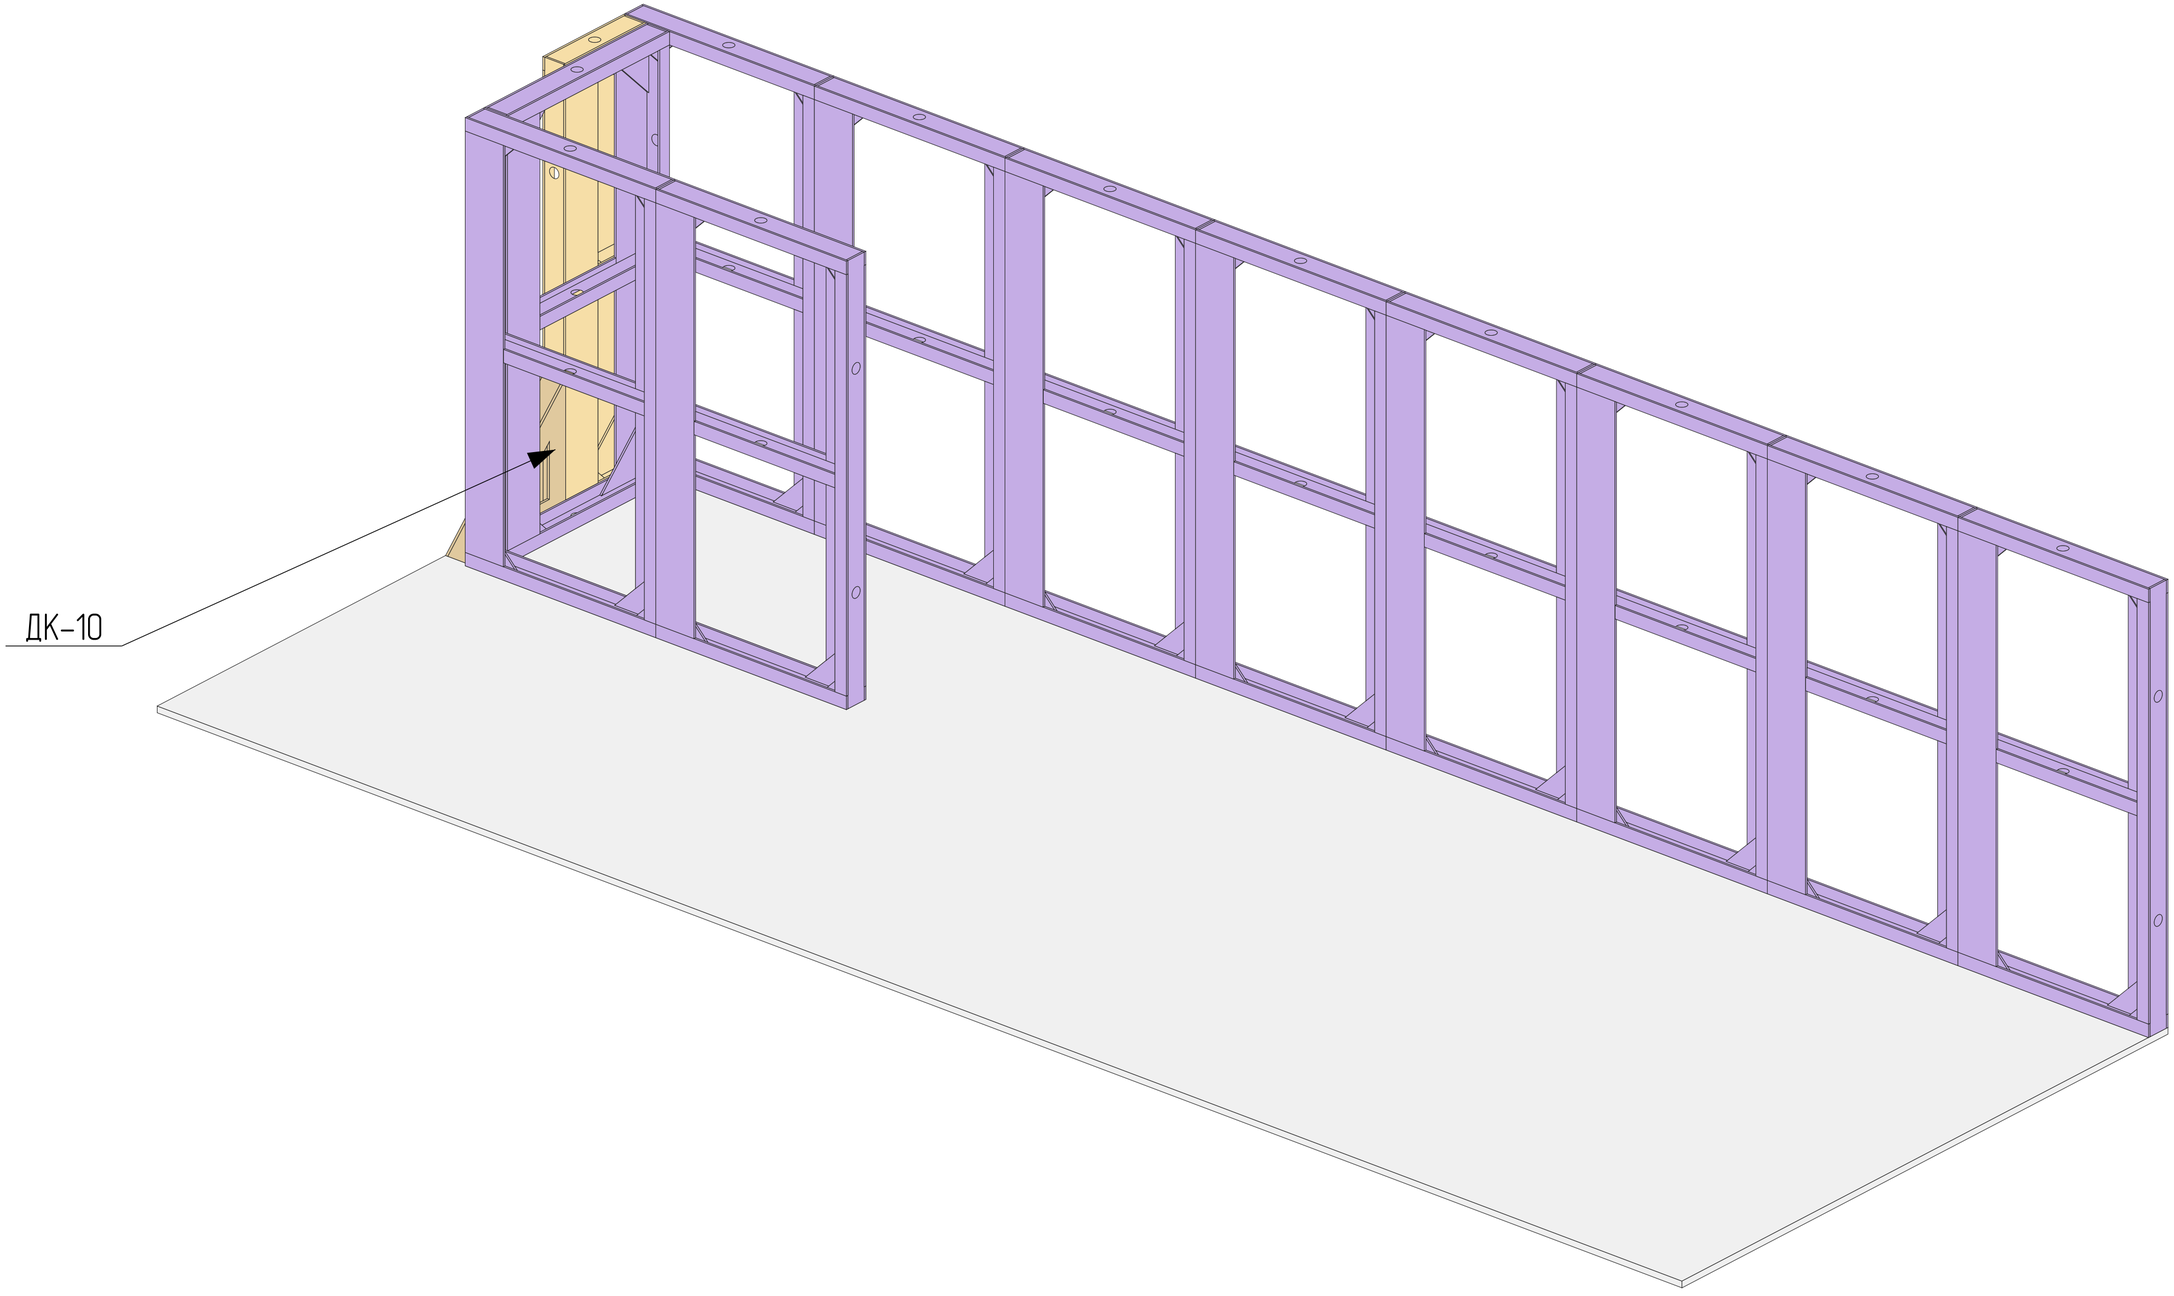


Собрать нижний ряд по разметке подиума. Сохранять открытые проёмы и углы по плану листа 1.
Светло-серым показан подиум. Цветом выделены детали текущего этапа.

Этап 3. Достроить стены, установить боковые доборы и короб ДК-16 над проёмом.

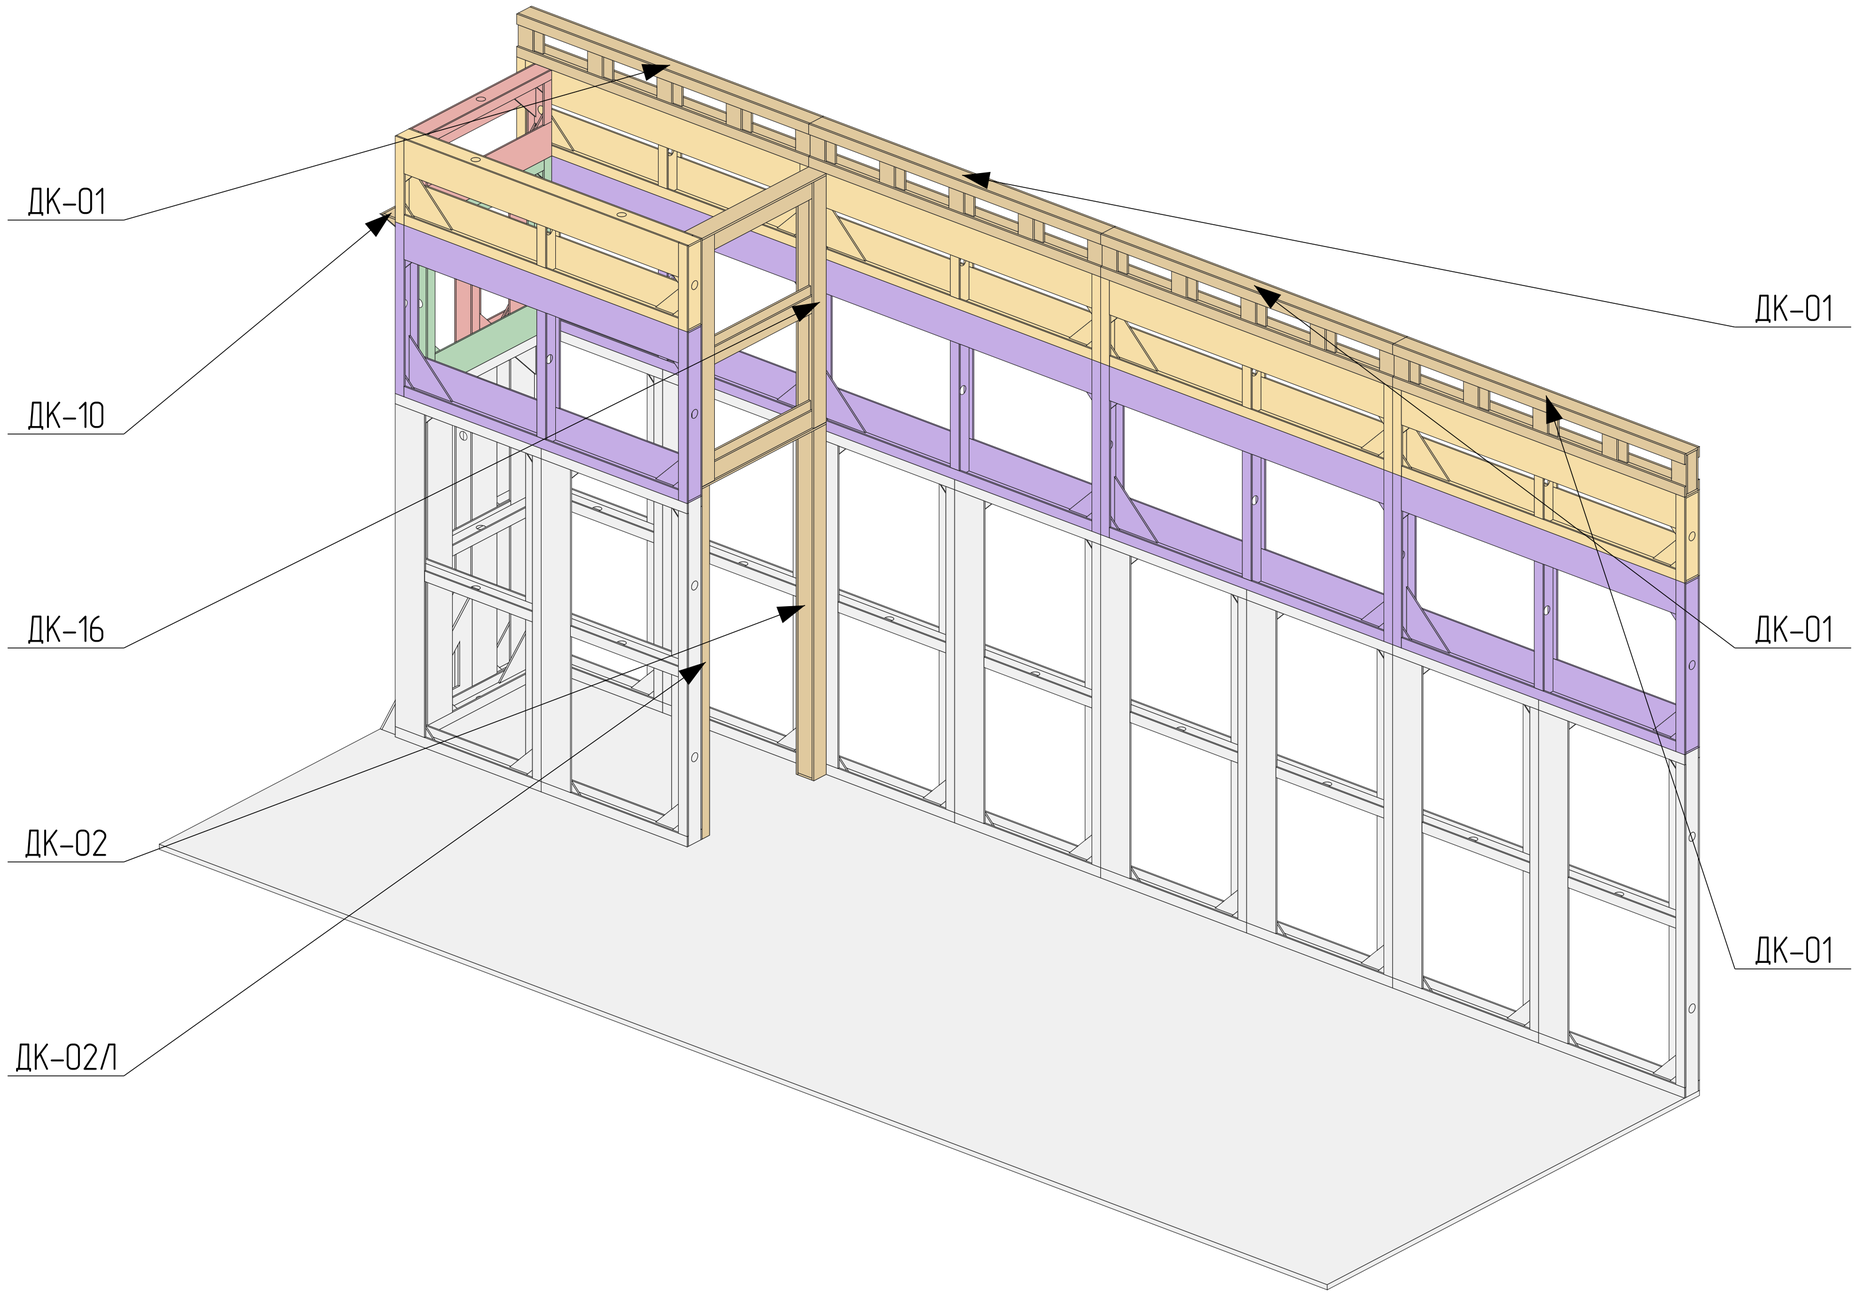


Установить верхние стандартные короба и четыре задних добора ДК-01.
ДК-02Л / ДК-02 образуют чистый проём 840 x 2040 мм. Над ним – ДК-16.

Развёртка стены: раскладка коробов и высотные отметки.

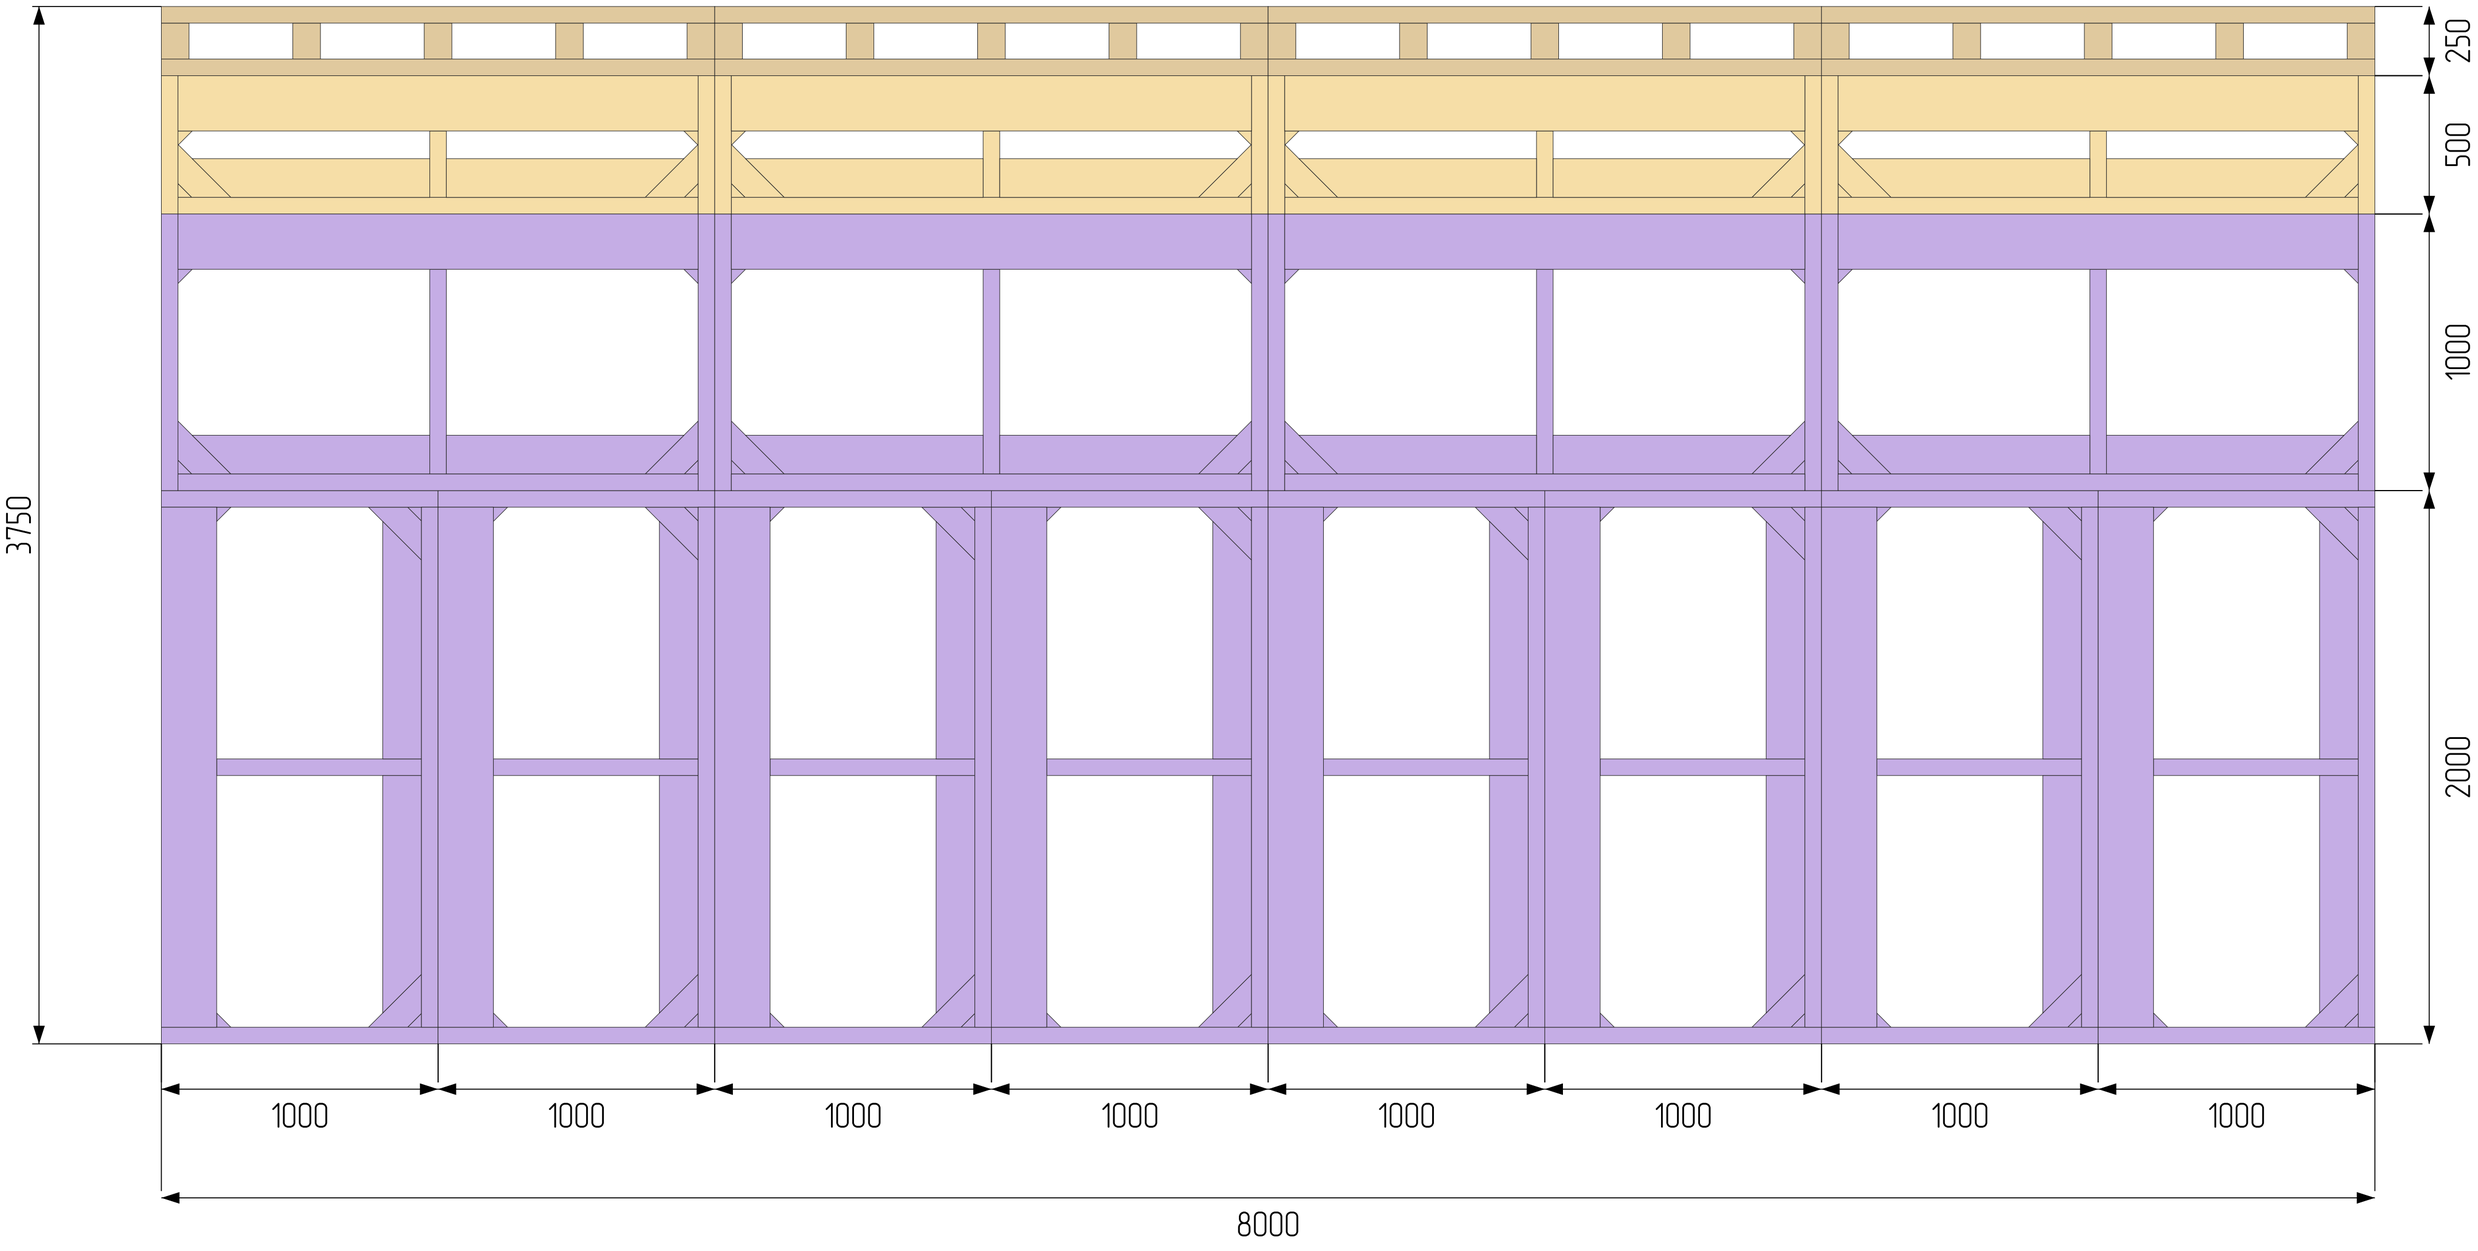


Нижний ряд: восемь вертикальных коробов ESS 2000 x 1000 мм.
Следующий ряд: четыре ESS 2000 x 1000 мм; выше – четыре ESS 2000 x 500 мм и четыре ДК-01.

Стена Г

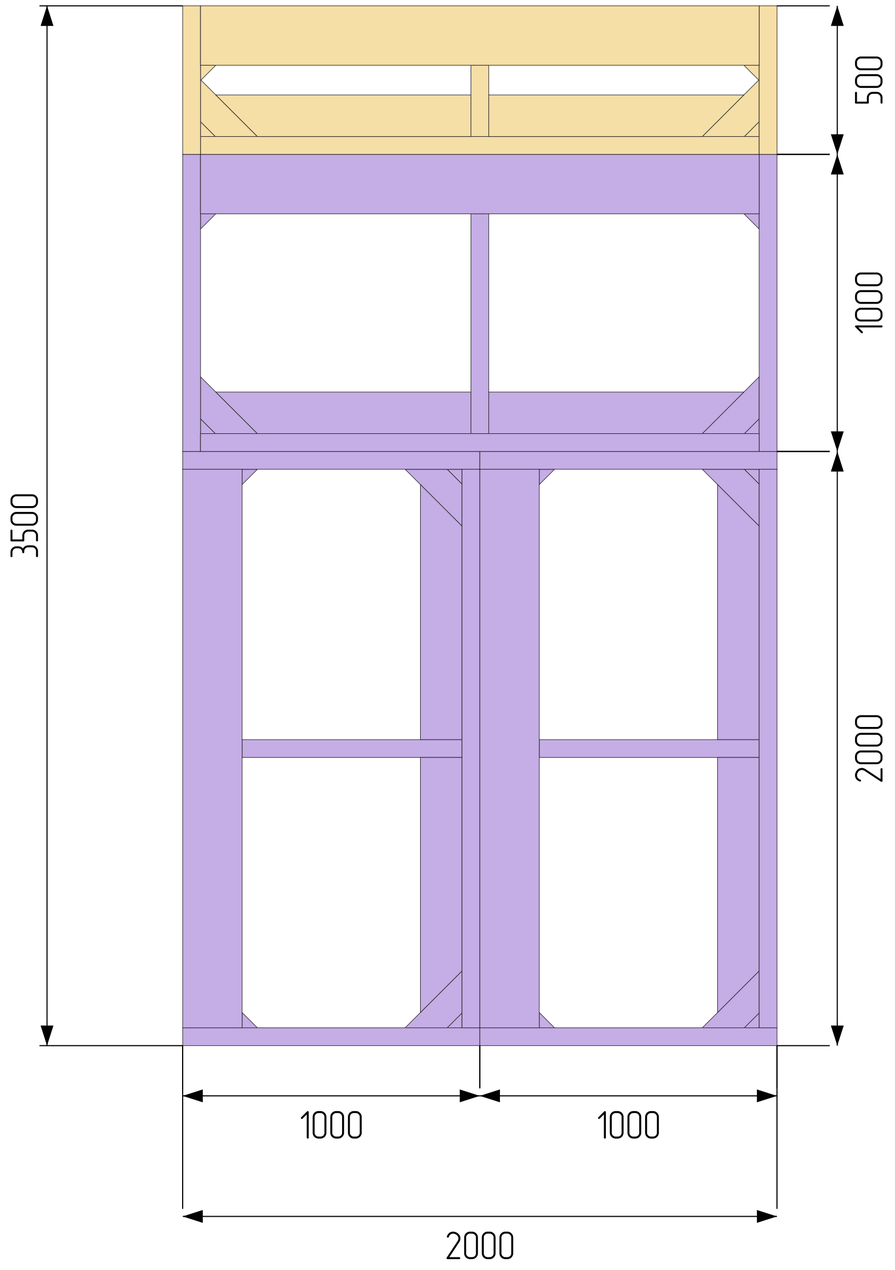


Узел Д

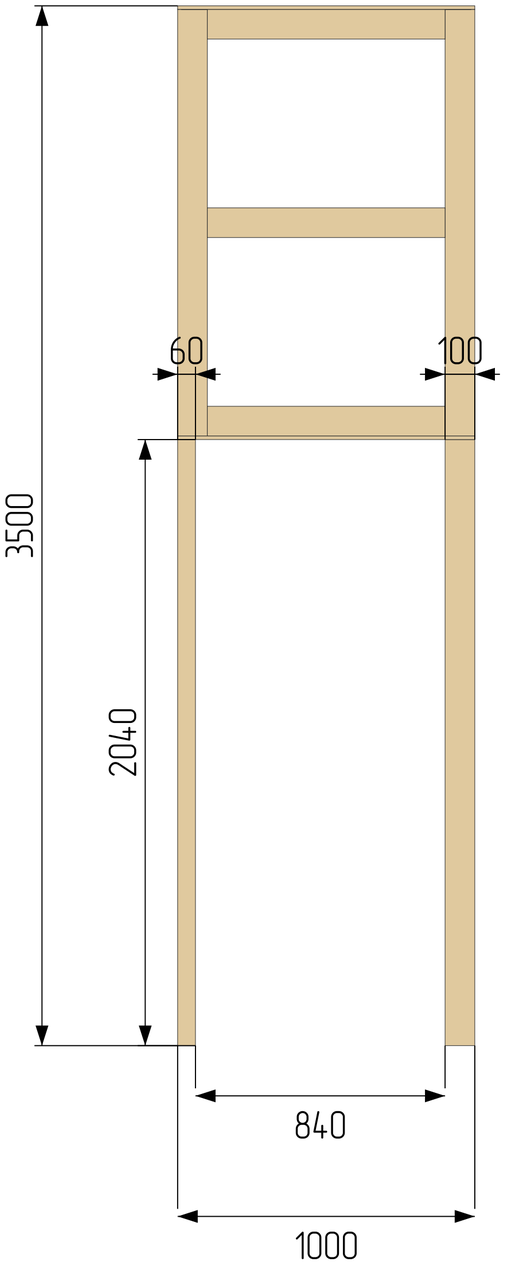


Чистый проём: 840 x 2040 мм. Левый добор ДК-02Л – 60 мм; правый ДК-02 – 100 мм.
ДК-16: 1000 x 1460 x 120 мм, нижняя грань на отметке 2040 мм.

Стена Б с фризом

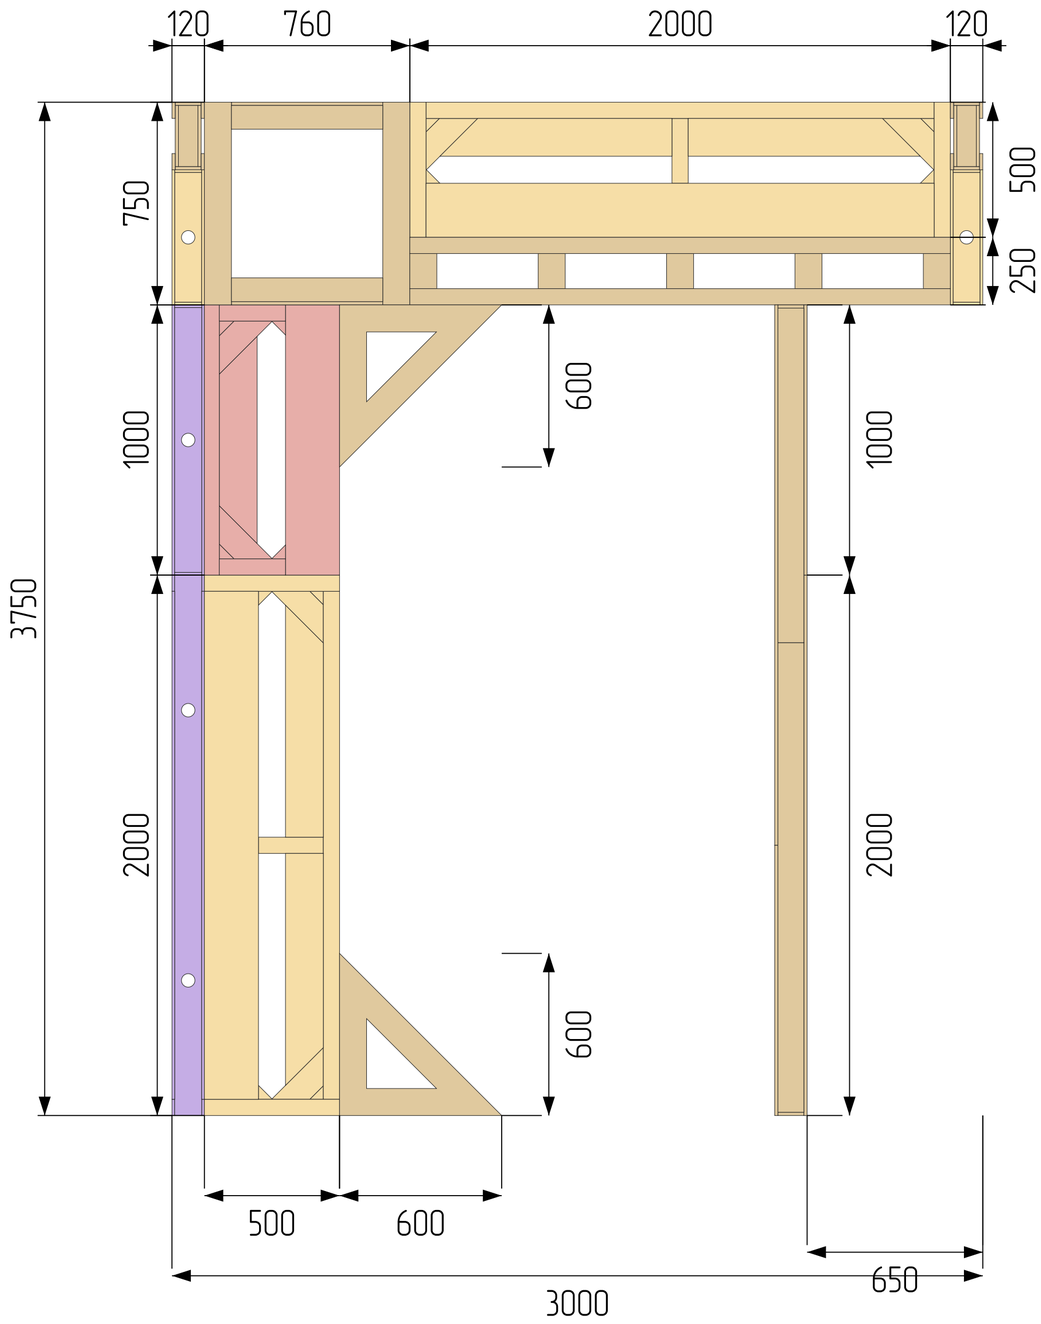


Стена В

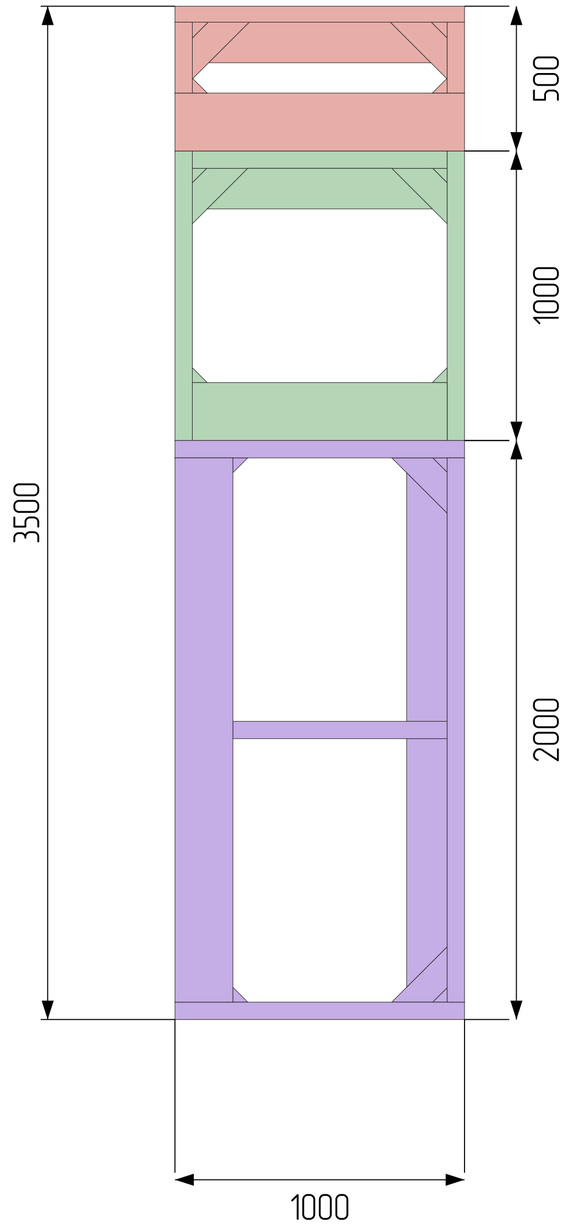


Два фигурных добора ДК-10: нижний от отметки 0; верхний – от отметки 2400 мм.
Привязка опоры ДК-04А к переднему краю подиума – 650 мм.

Этап 4. Установить составные опоры, затем прямые и фигурные короба фризов.

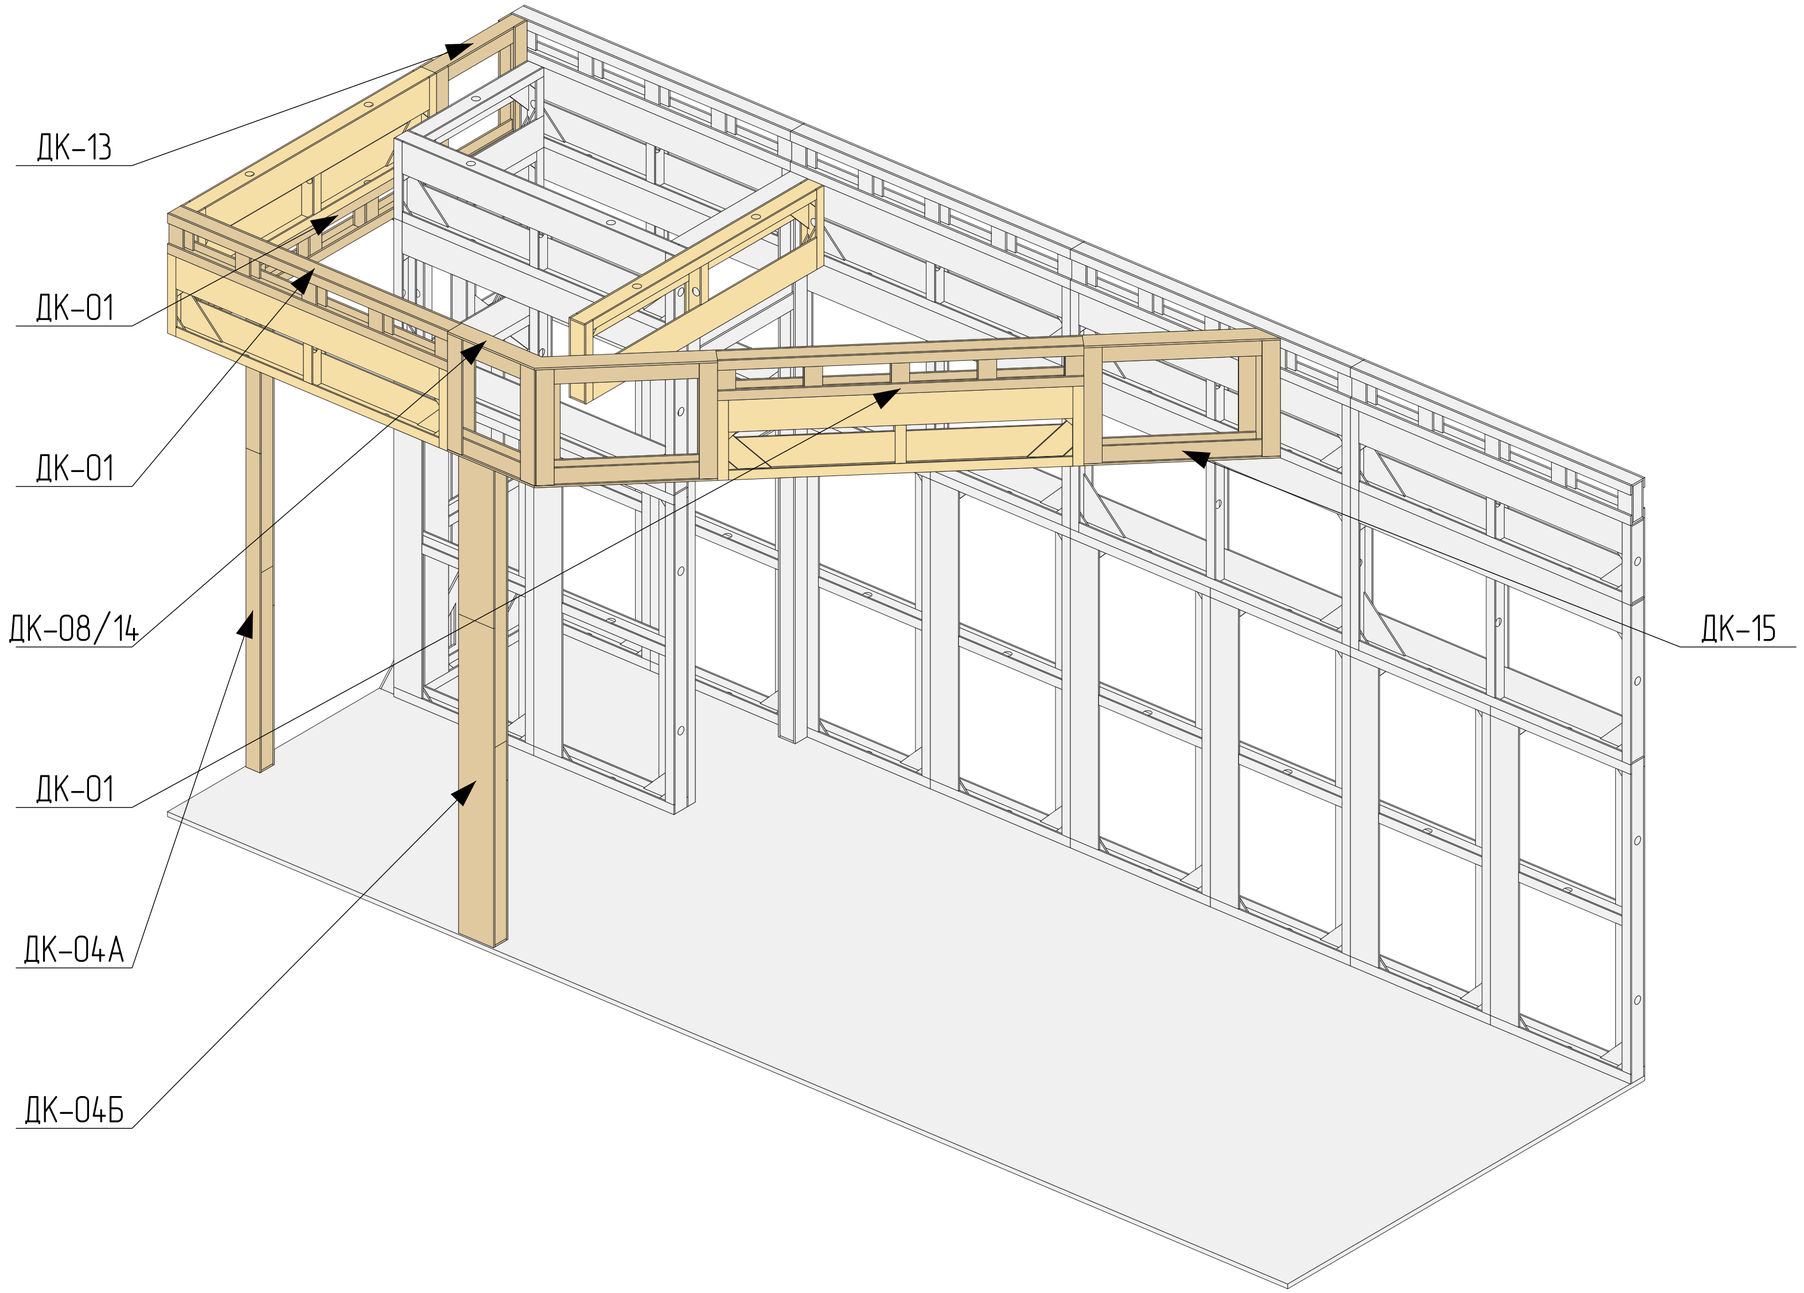


Опоры ДК-04А / ДК-04Б – по листам 10–15 монтажки доборных коробов.
Собрать прямой, угловой и диагональный участки фриза по плану листа 8.

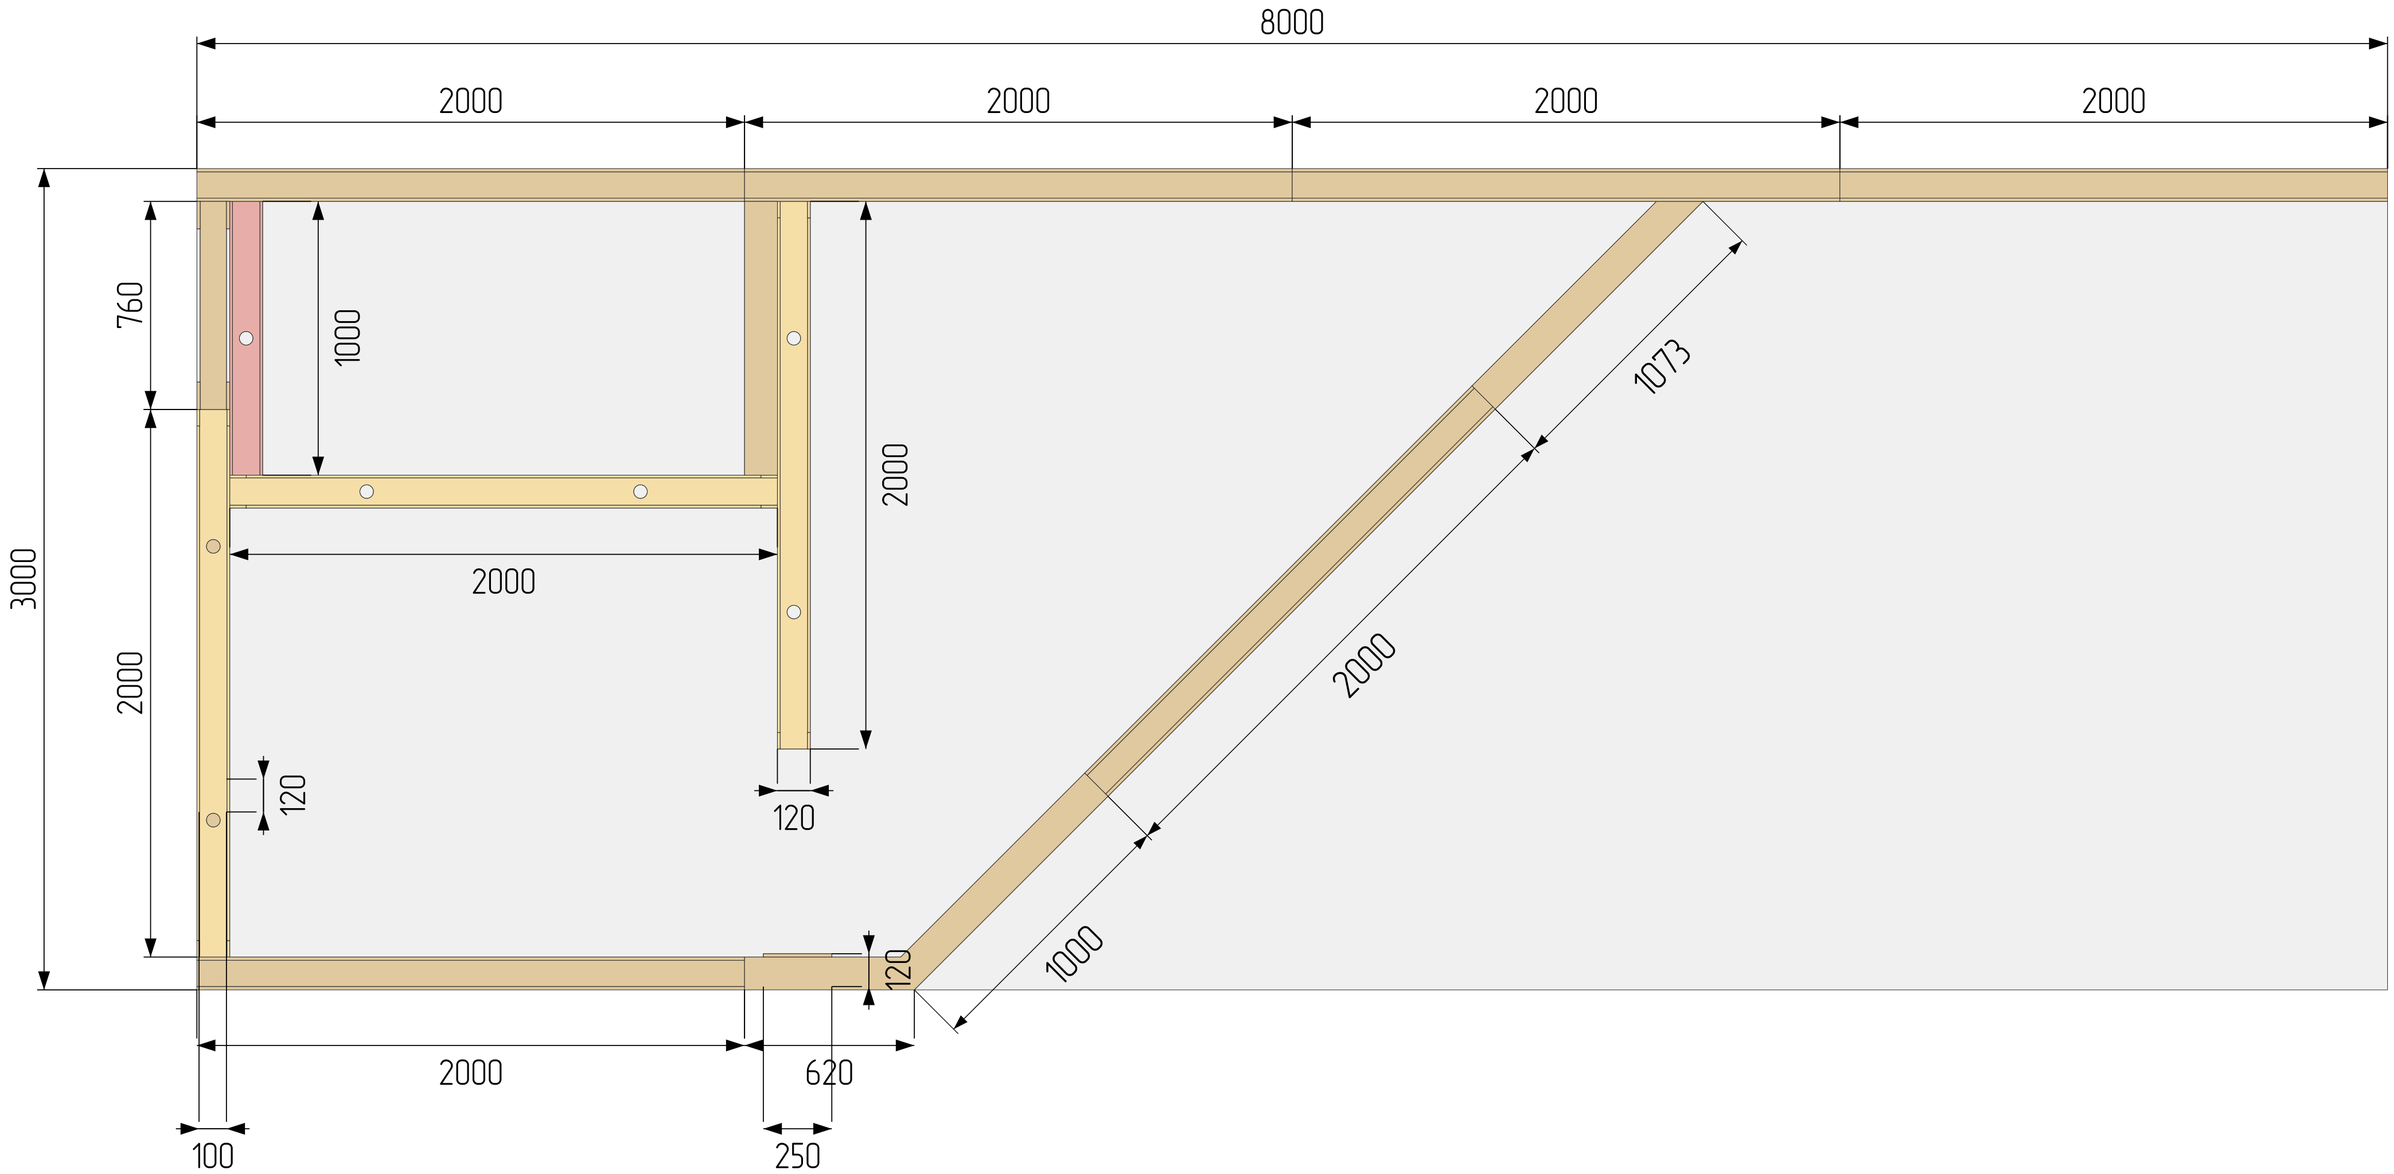


ДК-08/14 объединяет угловой узел. Плечи 620 + 1000 мм; положение — по текущей геометрии.
Наружная грань ДК-04Б расположена в плоскости соответствующей грани фриза.


Этап 5. До установки балок закрепить две сплошные панели ДСП 16 мм.

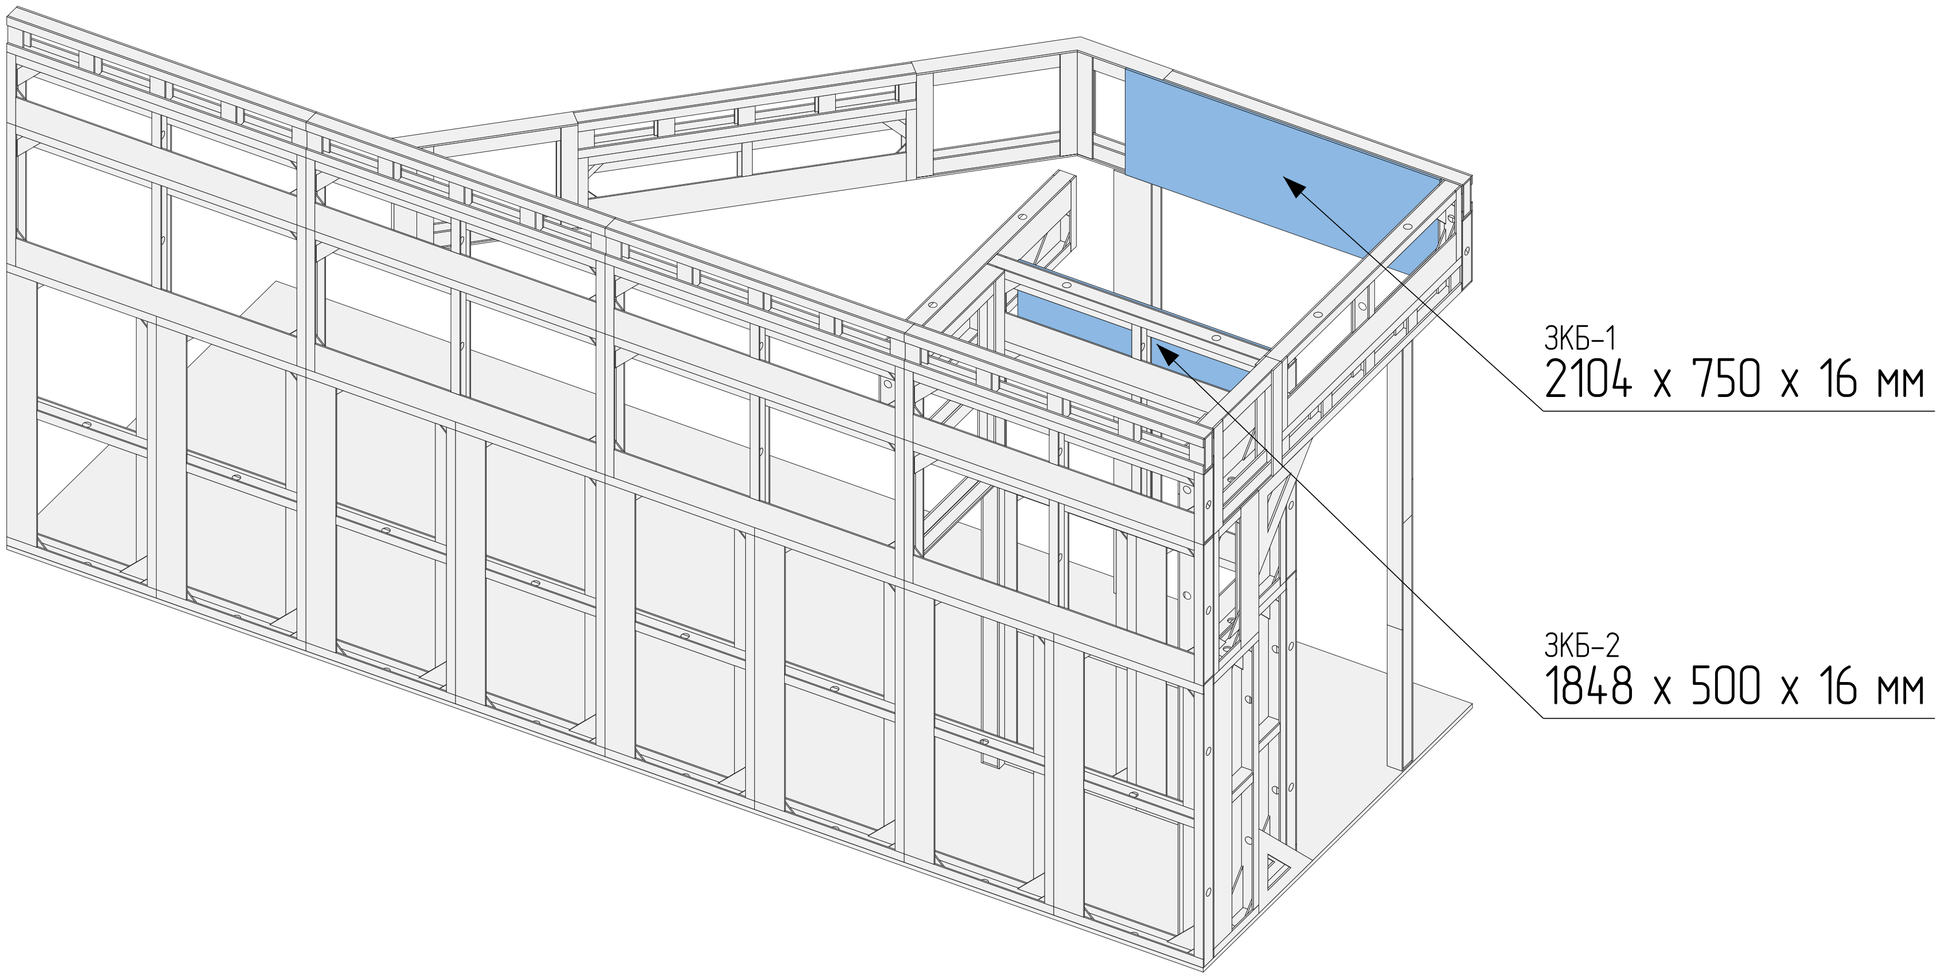


ЗКБ-1: 2104 x 750 x 16 мм – по внутренней стороне переднего фриза.
ЗКБ-2: 1848 x 500 x 16 мм – по поперечной стене. Торцы балок примыкают к широким граням панелей.
Закладные на этом листе выделены синим.

Этап 6. Установить три ДК-07 и одну ДК-06 между подготовленными закладными.

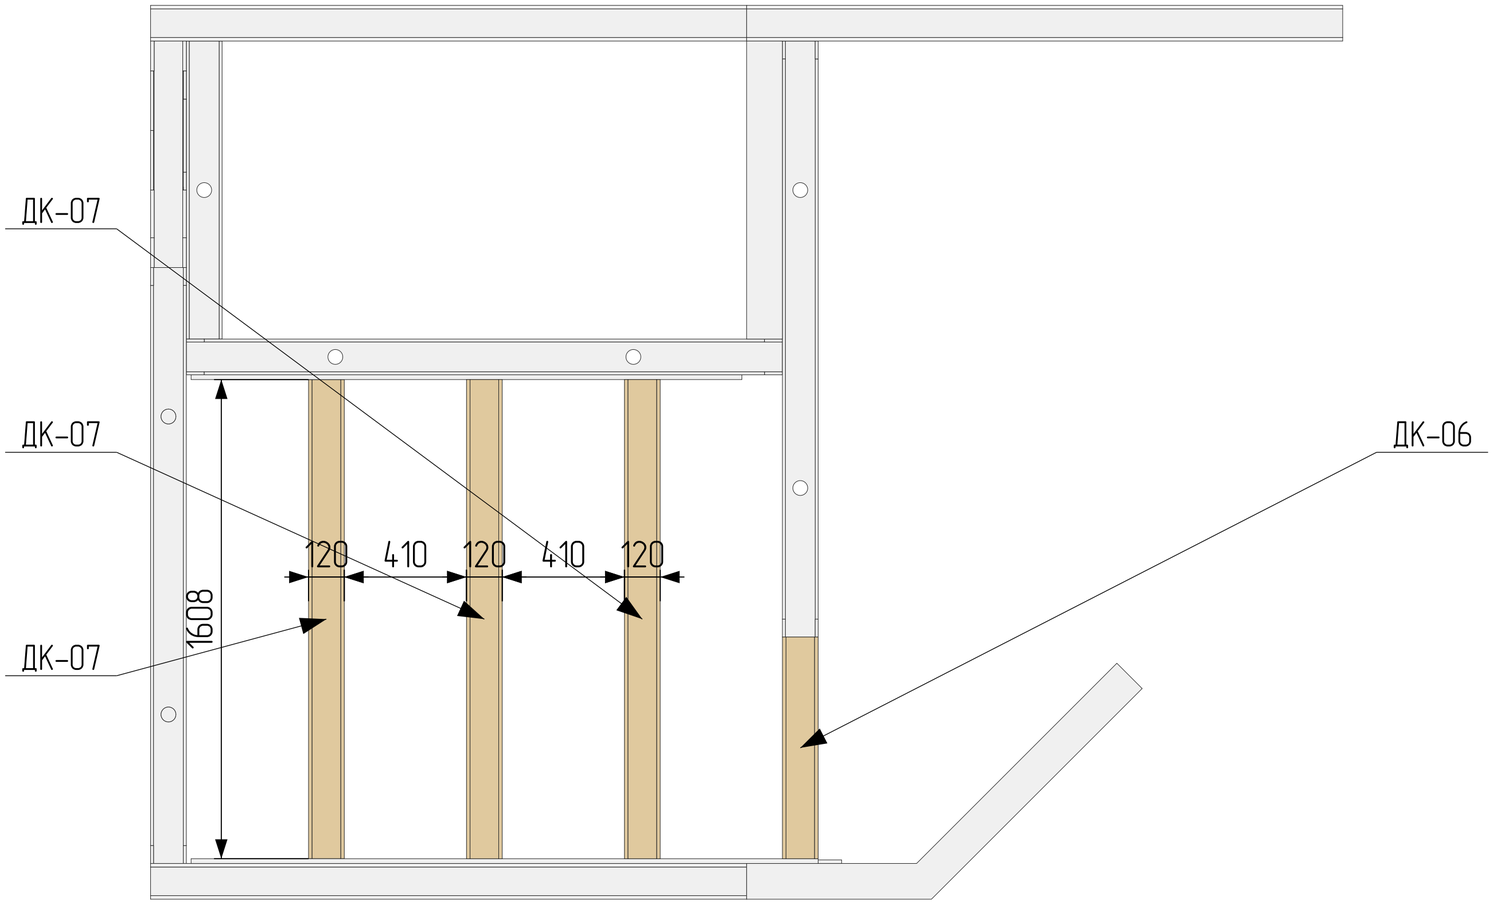

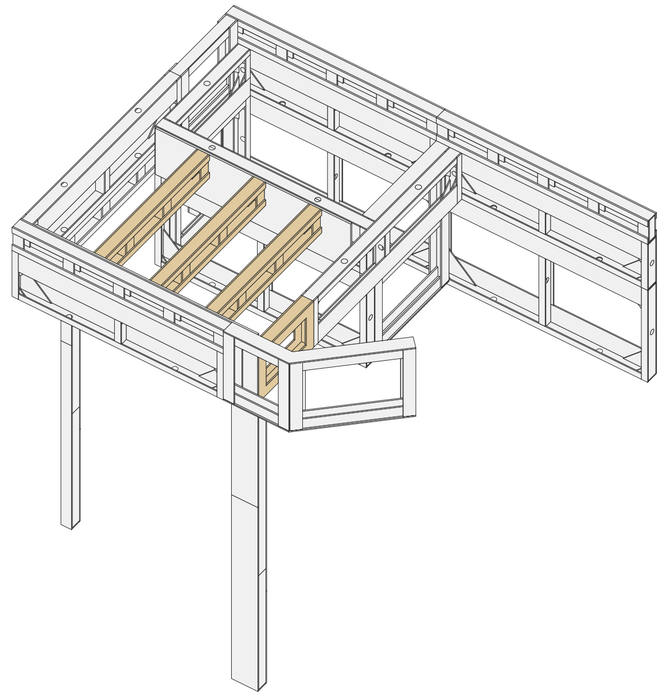


ДК-07: 1608 x 250 x 120 мм, 3 шт.; низ на отметке 3250 мм.
ДК-06: 744 x 500 x 120 мм, 1 шт.; низ на отметке 3000 мм.
ДК-06 – крайняя балка; не пропускать при креплении к ЗКБ-1.

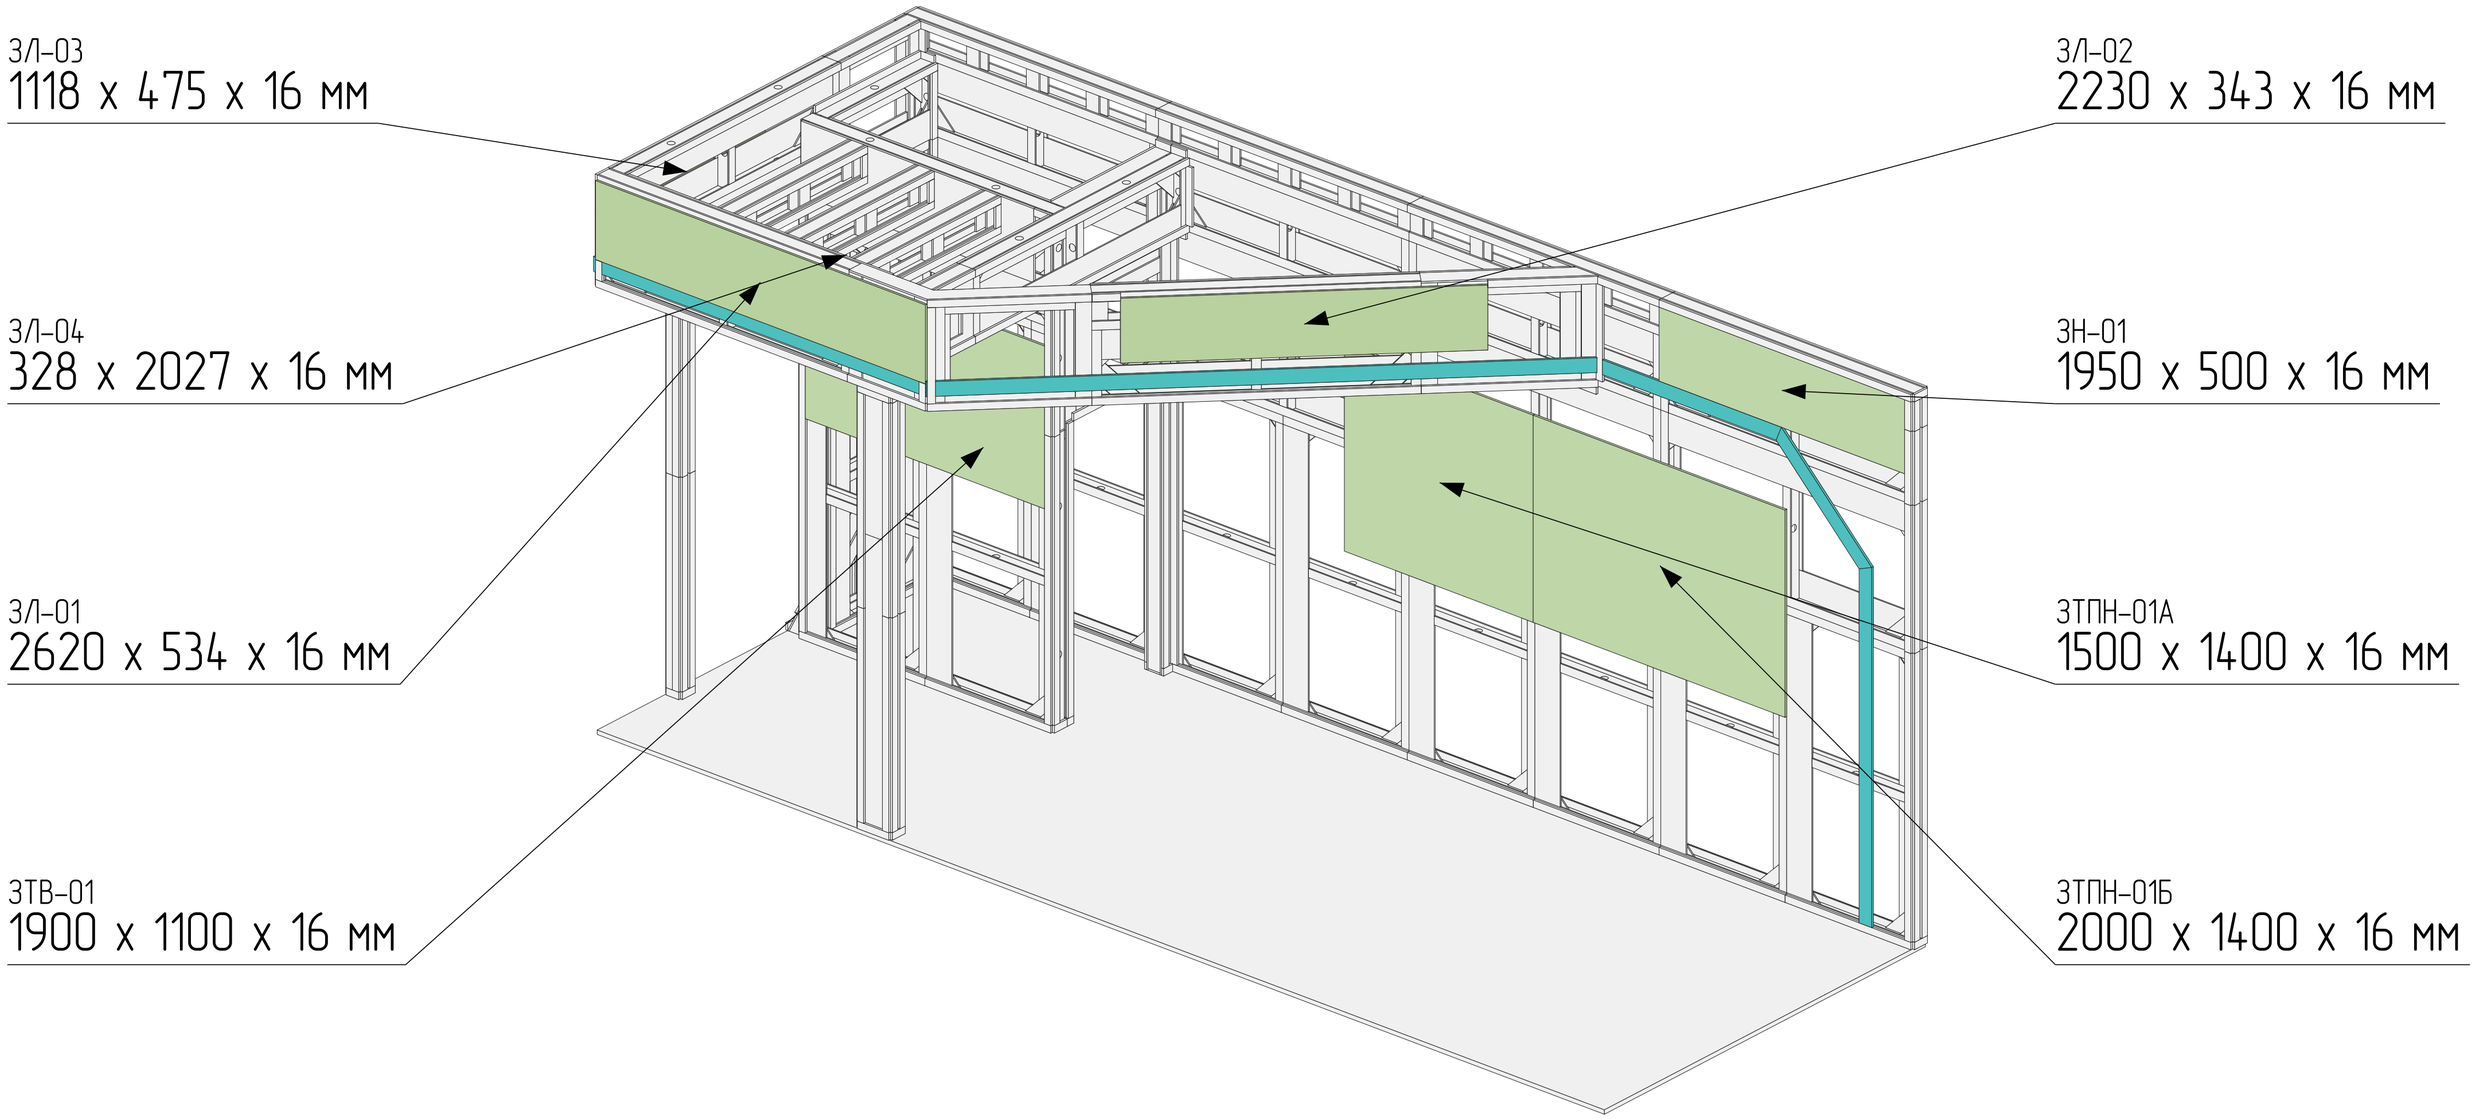


ЗЛ-01: 2620 x 534; ЗЛ-02: 2230 x 343; ЗЛ-03: 1118 x 475; ЗЛ-04: 328 x 2027 мм.
ЗТВ-01 – ТВ; ЗН-01 – надпись; ЗТПН-01А/Б – общая закладная тачпанели и графики.
Низ закладных от настила: ЗЛ-01 – 3183; ЗЛ-02 – 3279; ЗЛ-03 – 3223; ЗЛ-04 – 454 мм.
Все 8 деталей ДСП 16 мм выделены зелёным. Установить без второго слоя на пересечениях.

Этап 9. После обтяжки крепить объёмные элементы только к своим закладным.

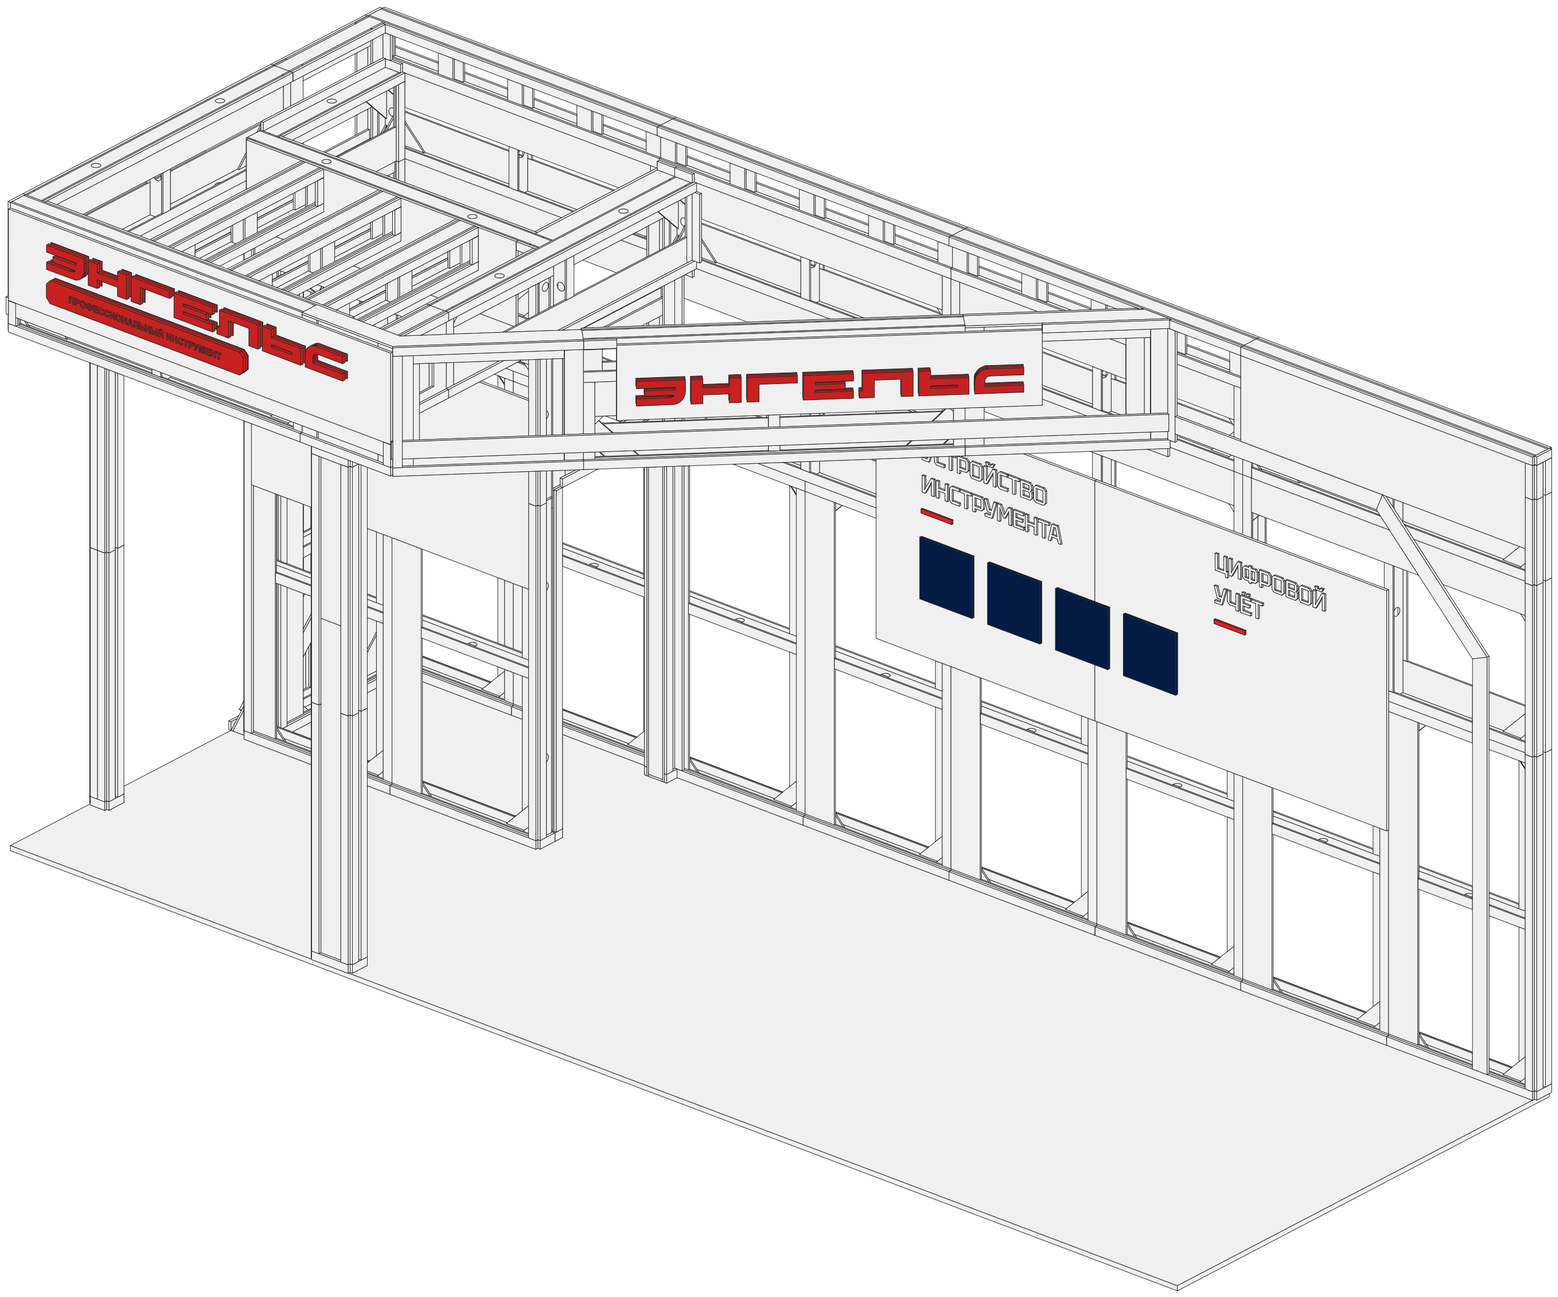


ЛГ-01 – прямой фриз с плашкой; ЛГ-02 – диагональный фриз; ЛГ-03 – боковой фриз; ЛГ-04 – вертикальный.
Логотипы мебели в комплект стен не входят. Обтяжка на видах не показана, чтобы сохранить видимость каркаса.

Боковая стена

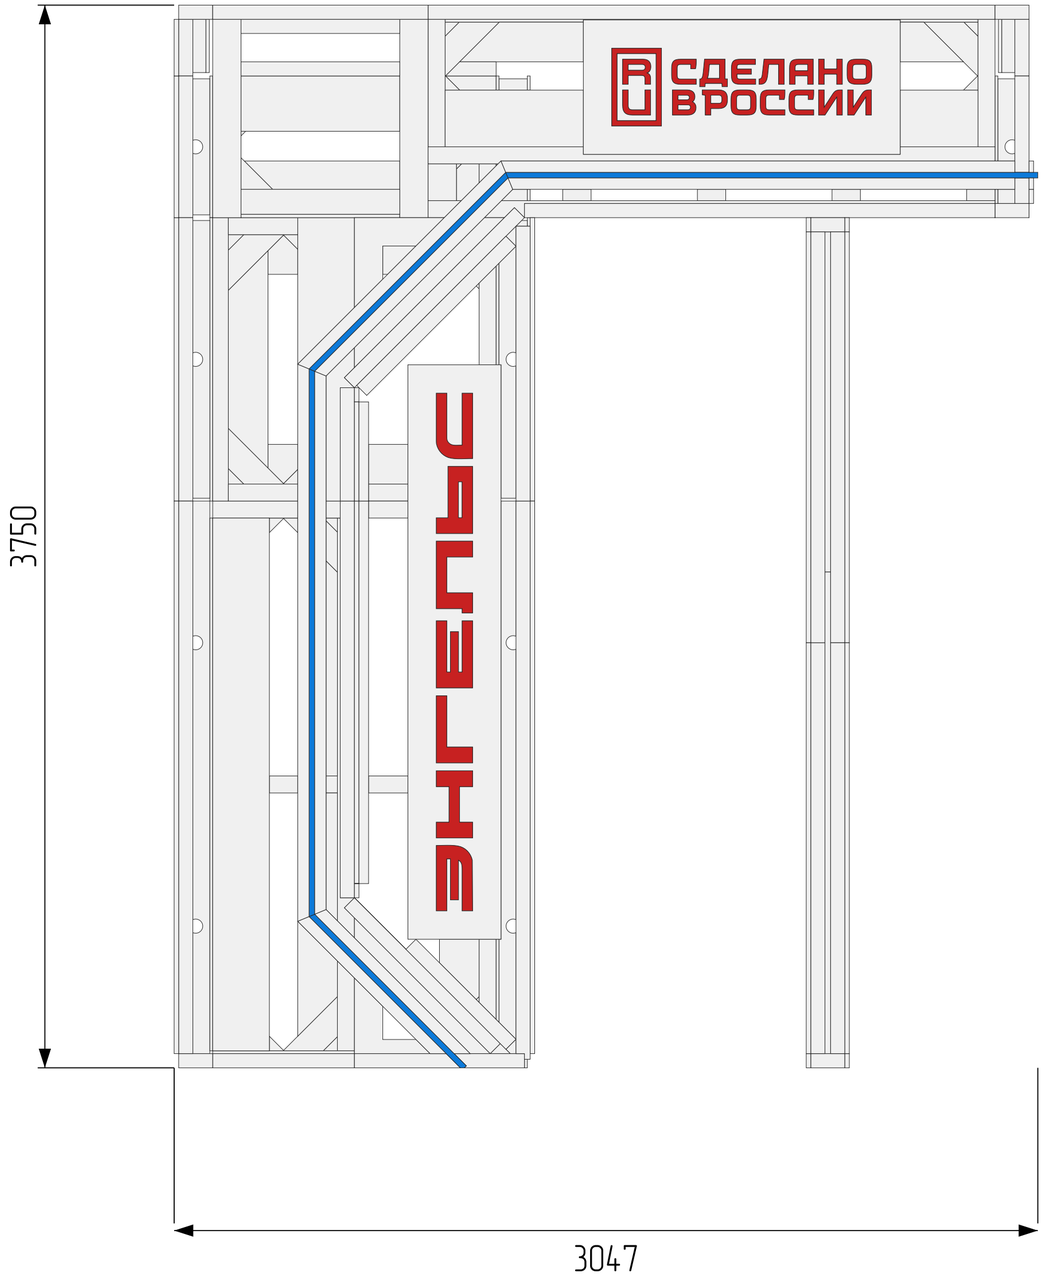


ЛГ–04 / ЗЛ–04

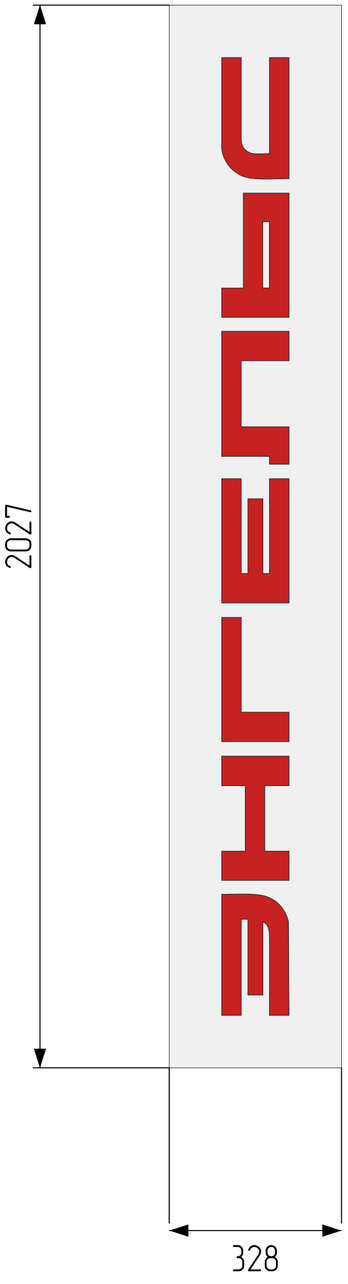


ЛГ–03 – на боковом фризе. Закладная ЗЛ–03: 1118 x 475 x 16 мм; низ на отметке 3223 мм.
ЛГ–04 – вертикальная композиция. Закладная ЗЛ–04: 328 x 2027 x 16 мм; низ на отметке 454 мм.
Ориентация букв и положение относительно каркаса показаны по текущей модели.

Контрольные виды без мебели. Все конструктивные элементы установлены.

С лицевой стороны

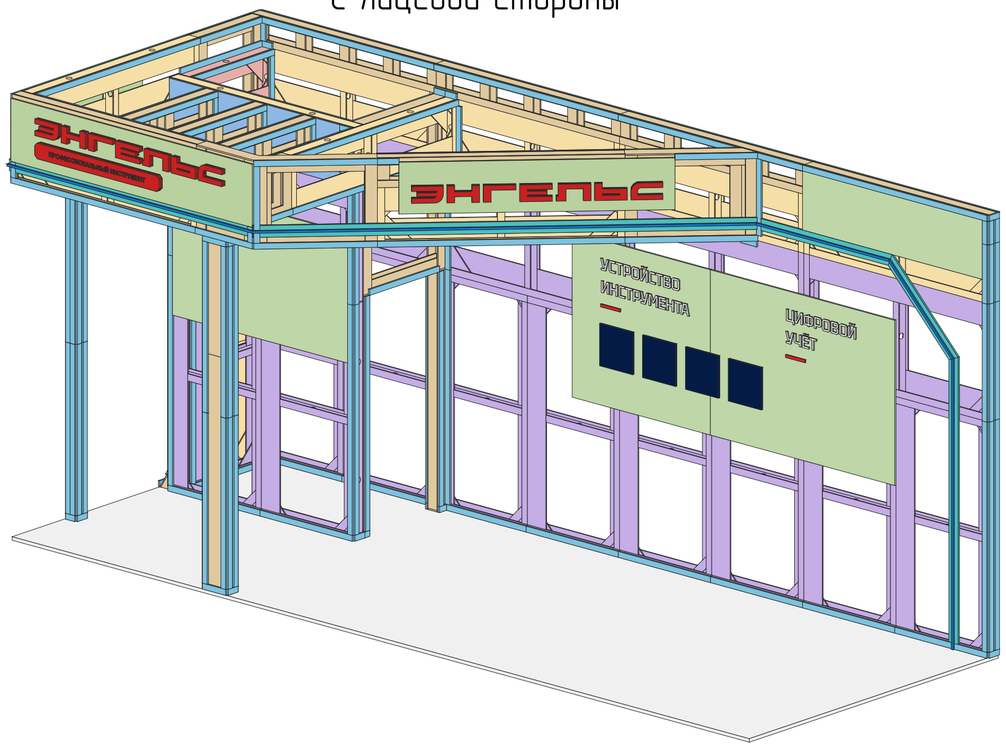

С обратной стороны

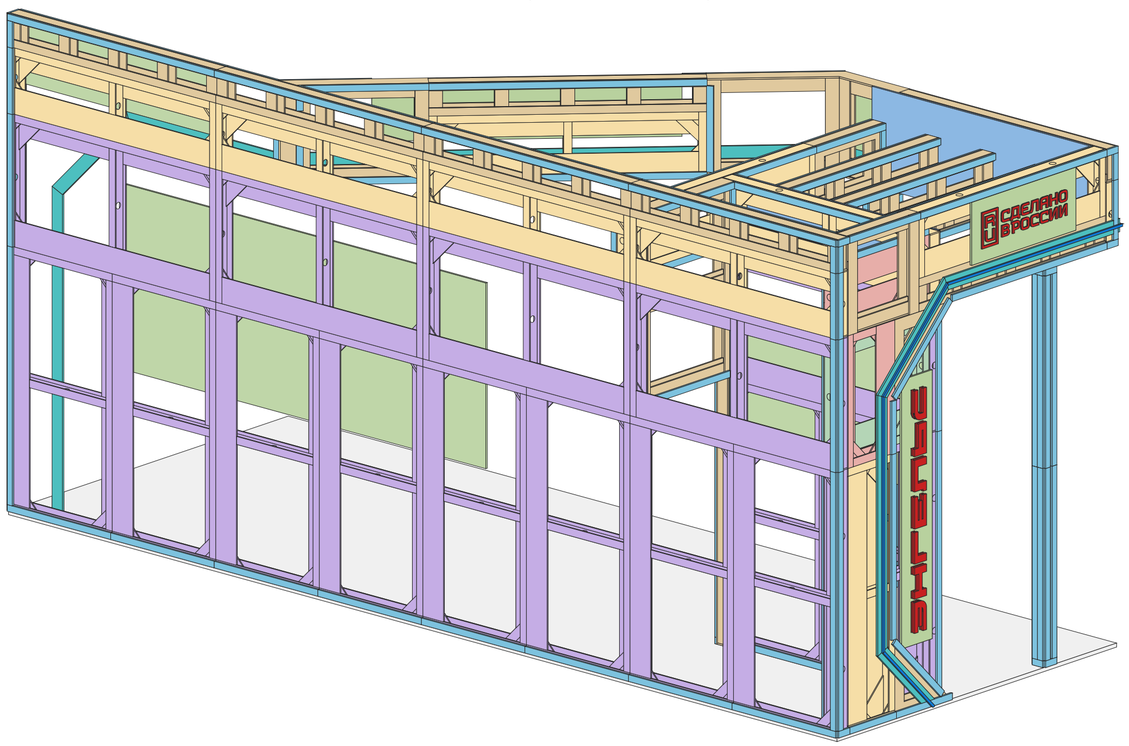

По модели Fusion v62. Размеры в мм, округлены до целых.


стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 15 раздела

Поз.	Наименование	Размеры, мм / исполнение	Кол.	Материал
ESS	Стандартный короб	1000x1000x120	1	Комплект ESS
ESS	Стандартный короб	1000x500x120	2	Комплект ESS
ESS	Стандартный короб	2000x1000x120	16	Комплект ESS
ESS	Стандартный короб	2000x500x120	10	Комплект ESS
ДК-01	Доборный короб	2000 x 120 x 250	7	Фанера 12 мм
ДК-02	Доборный короб	100 x 120 x 2040	1	Фанера 12 мм
ДК-02Л	Доборный короб	60 x 120 x 2040	1	Фанера 12 мм
ДК-04А	Доборный короб	100 x 120 x 3000	1	Фанера 12 мм
ДК-04Б	Доборный короб	250 x 120 x 3000	1	Фанера 12 мм
ДК-06	Доборный короб	744 x 120 x 500	1	Фанера 12 мм
ДК-07	Доборный короб	1608 x 120 x 250	3	Фанера 12 мм
ДК-08/14	Доборный короб	1327 x 792 x 750	1	Фанера 12 мм
ДК-10	Доборный короб	600 x 120 x 600	2	Фанера 12 мм
ДК-13	Доборный короб	760 x 120 x 750	1	Фанера 12 мм
ДК-15	Доборный короб	1073 x 120 x 750	1	Фанера 12 мм
ДК-16	Доборный короб	1000 x 120 x 1460	1	Фанера 12 мм

Продолжение и перечень коробов: листы 23, 24 раздела.

Позиции соответствуют обозначениям деталей на чертеже.


ДСП 16 мм. Совмещённая закладная тачпанели, двух заголовков и четырёх табличек.

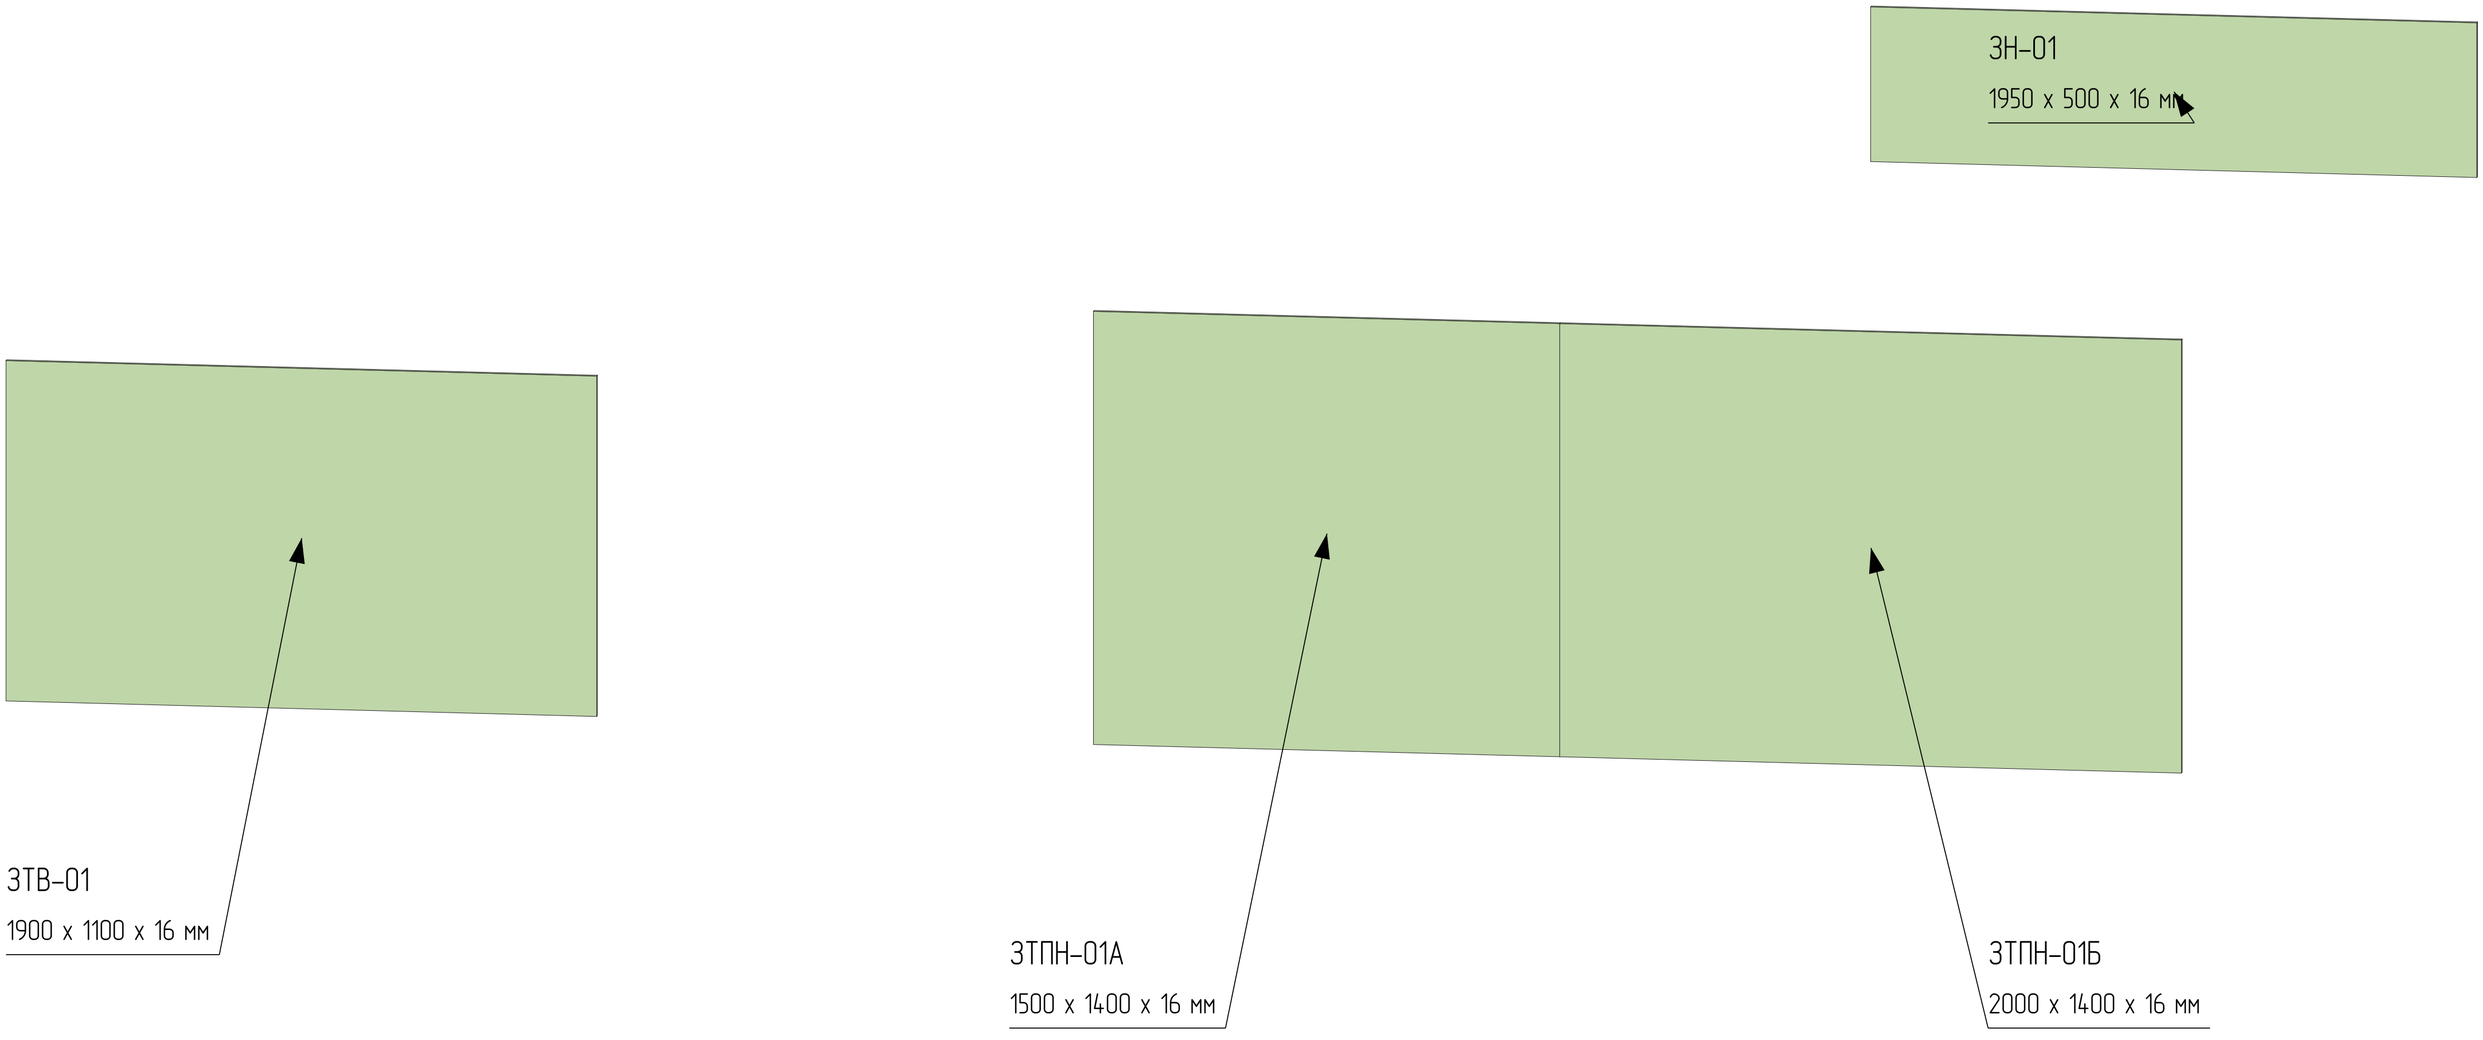

ЗТПН-01А/Б: низ 1250, верх 2650; стык на стойке X=5000.

Спецификация: лист 24 раздела

Лицевая развёртка. Привязка от настила и левого края общей закладной.

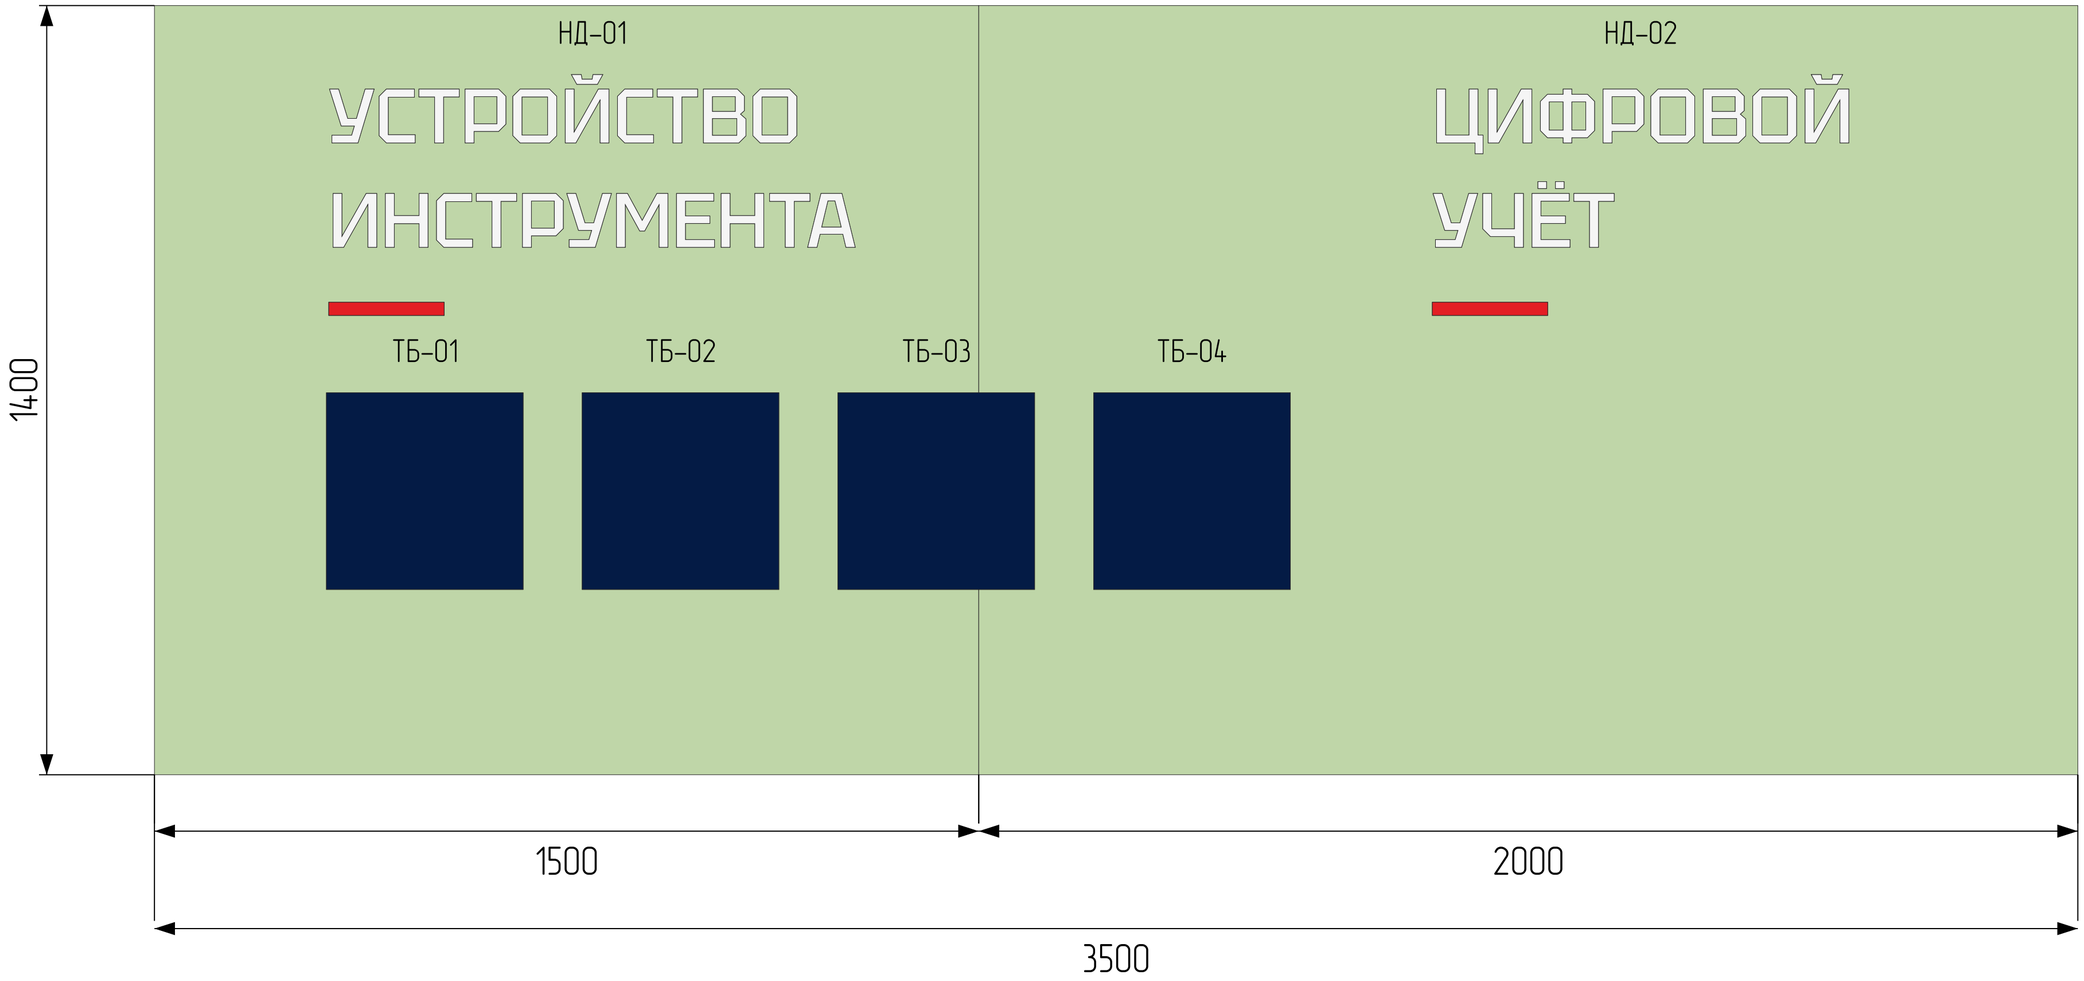


Спецификация: лист 24, 25 раздела

Спецификация: лист 25 раздела

Заголовки и красные штрихи: толщина 10 мм. Таблички: 16 мм.

Контуры букв перенесены из 3ds Max. Тачпанель – в правой зоне общей закладной.

Профиль по фризам и стенам. Виды с лицевой стороны; повороты показаны по модели.

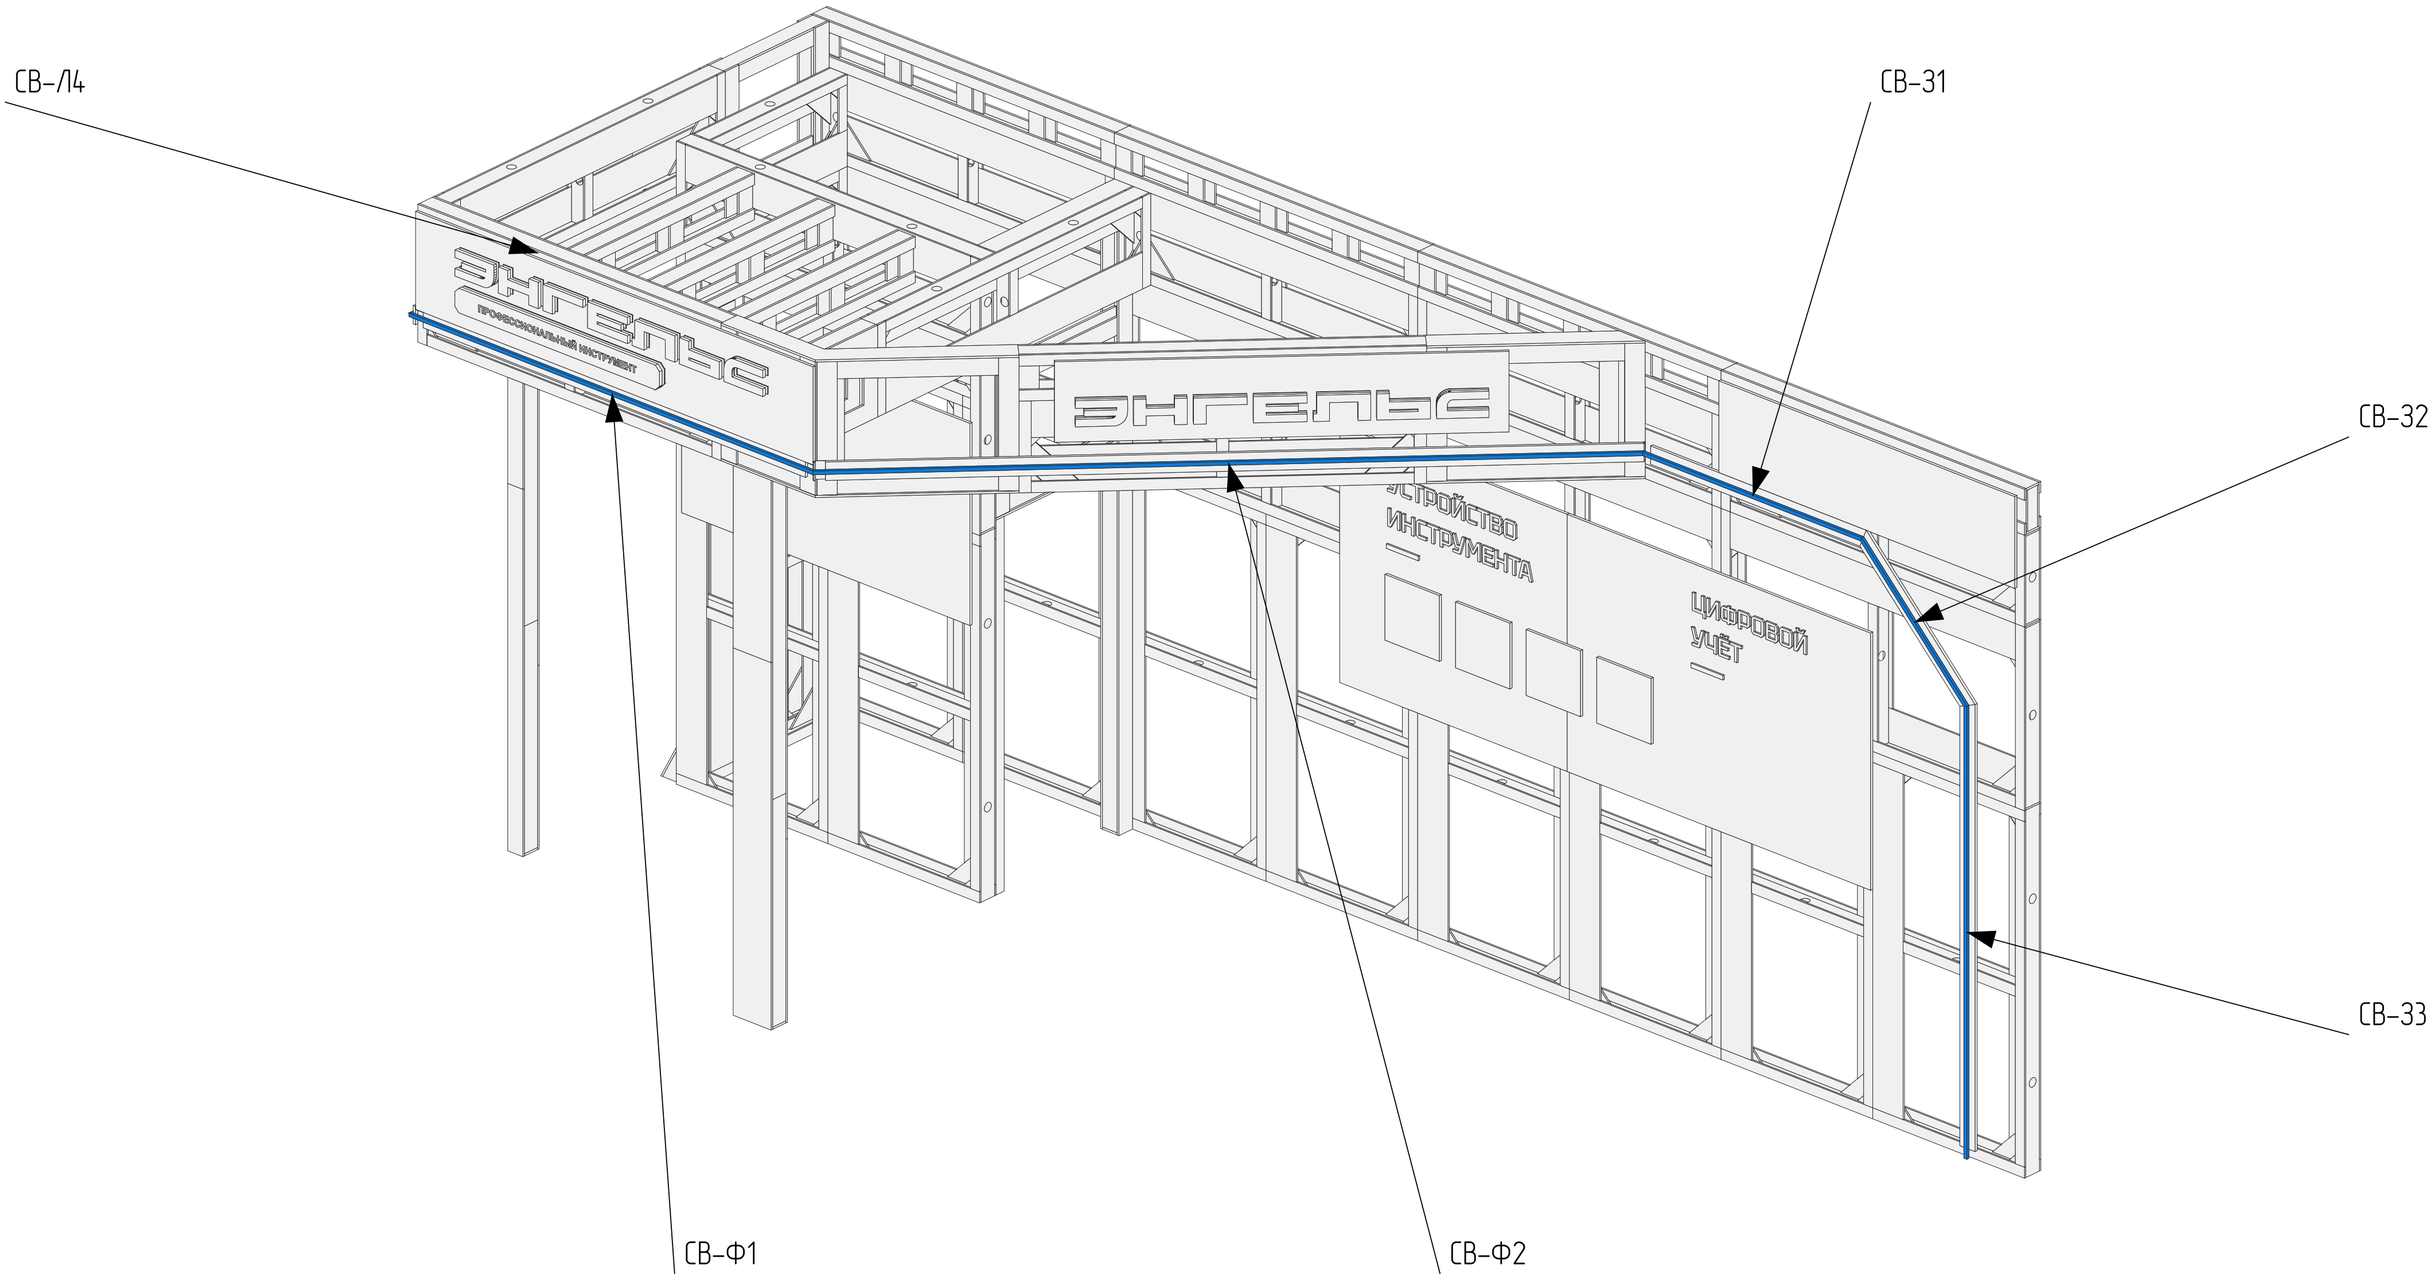


Профиль 20 х 15 мм: ширина световой полосы 20 мм, вынос от плоскости 15 мм.

Спуски и скосы повторяют белую линию сцены. На углах – стык профилей в ус.


По модели Fusion v62. Размеры в мм, округлены до целых.

Координаты оси от настила. Длины заготовок включают запилы; значения округлены до мм.

Левая стена

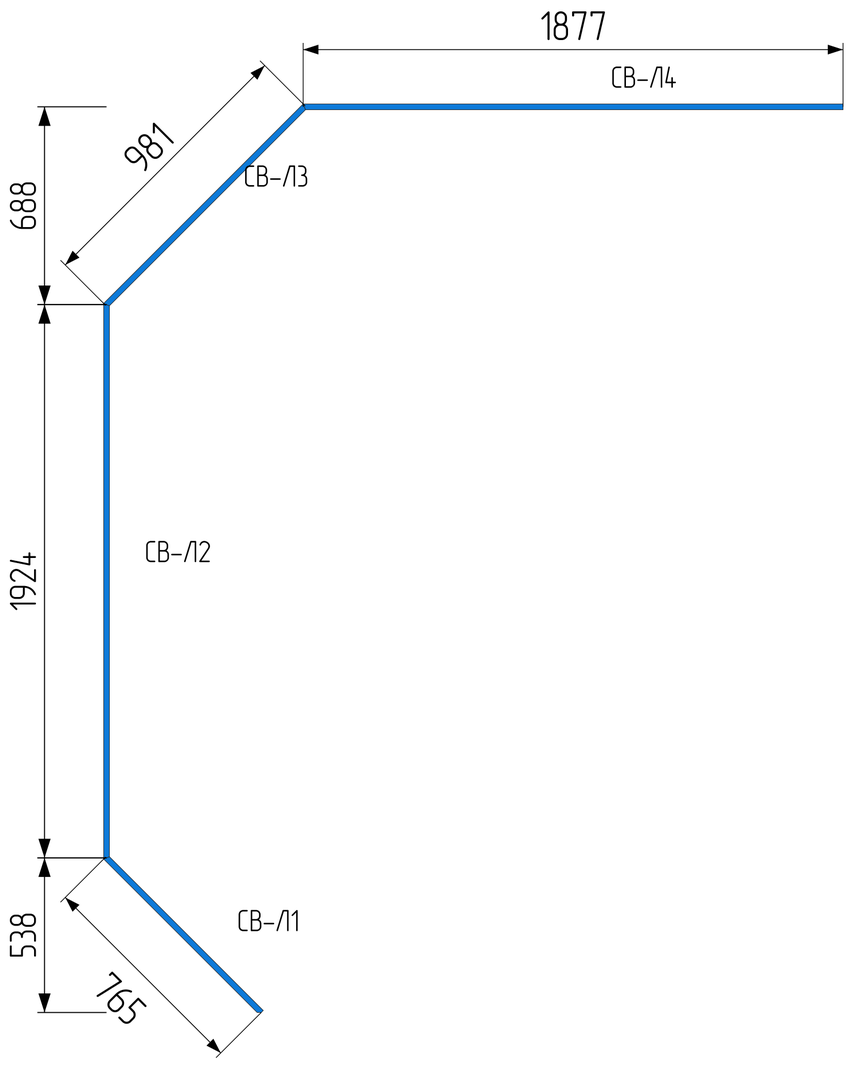

Задняя стена

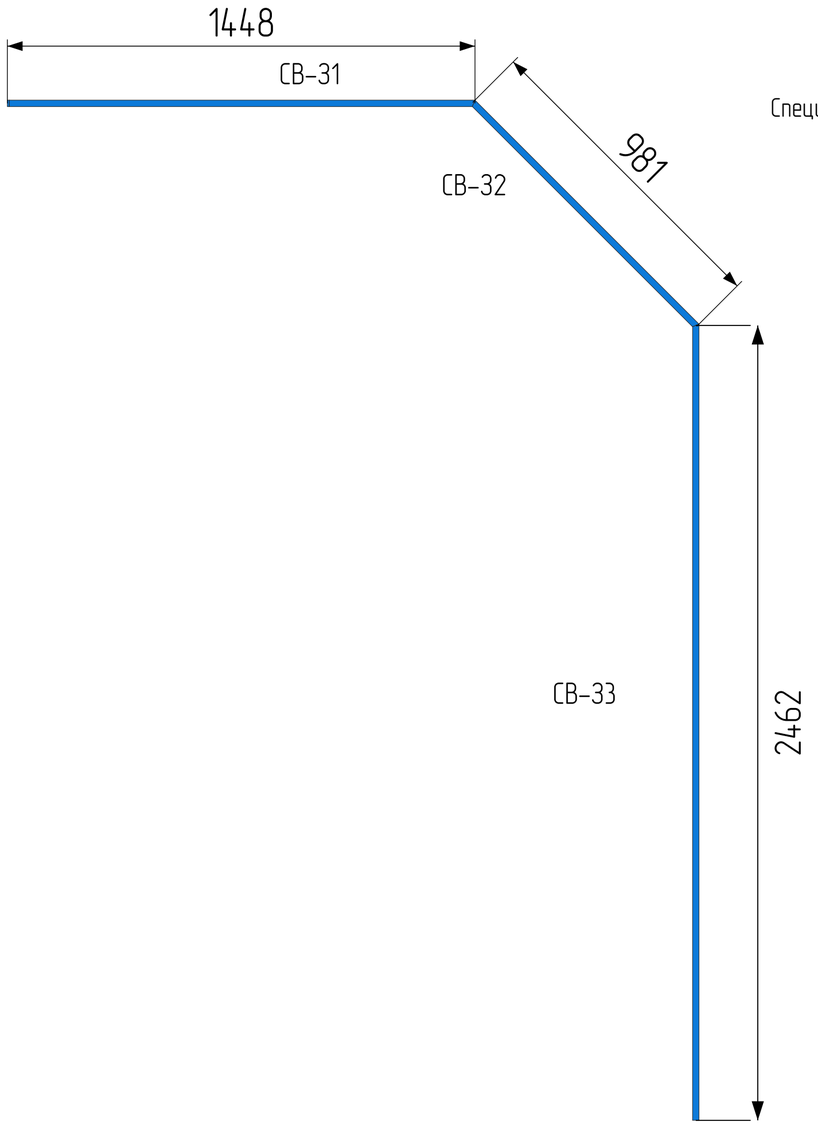


Спецификация: лист 25, 26 раздела

Ось горизонтальной линии по фризу: 3150 мм от настила.

Наклонные и верхние размеры – длины заготовок; вертикальные цепочки – привязки оси.

Вид снизу и привязки. Четыре профиля; четвёртый установлен под крайней балкой ДК-06.

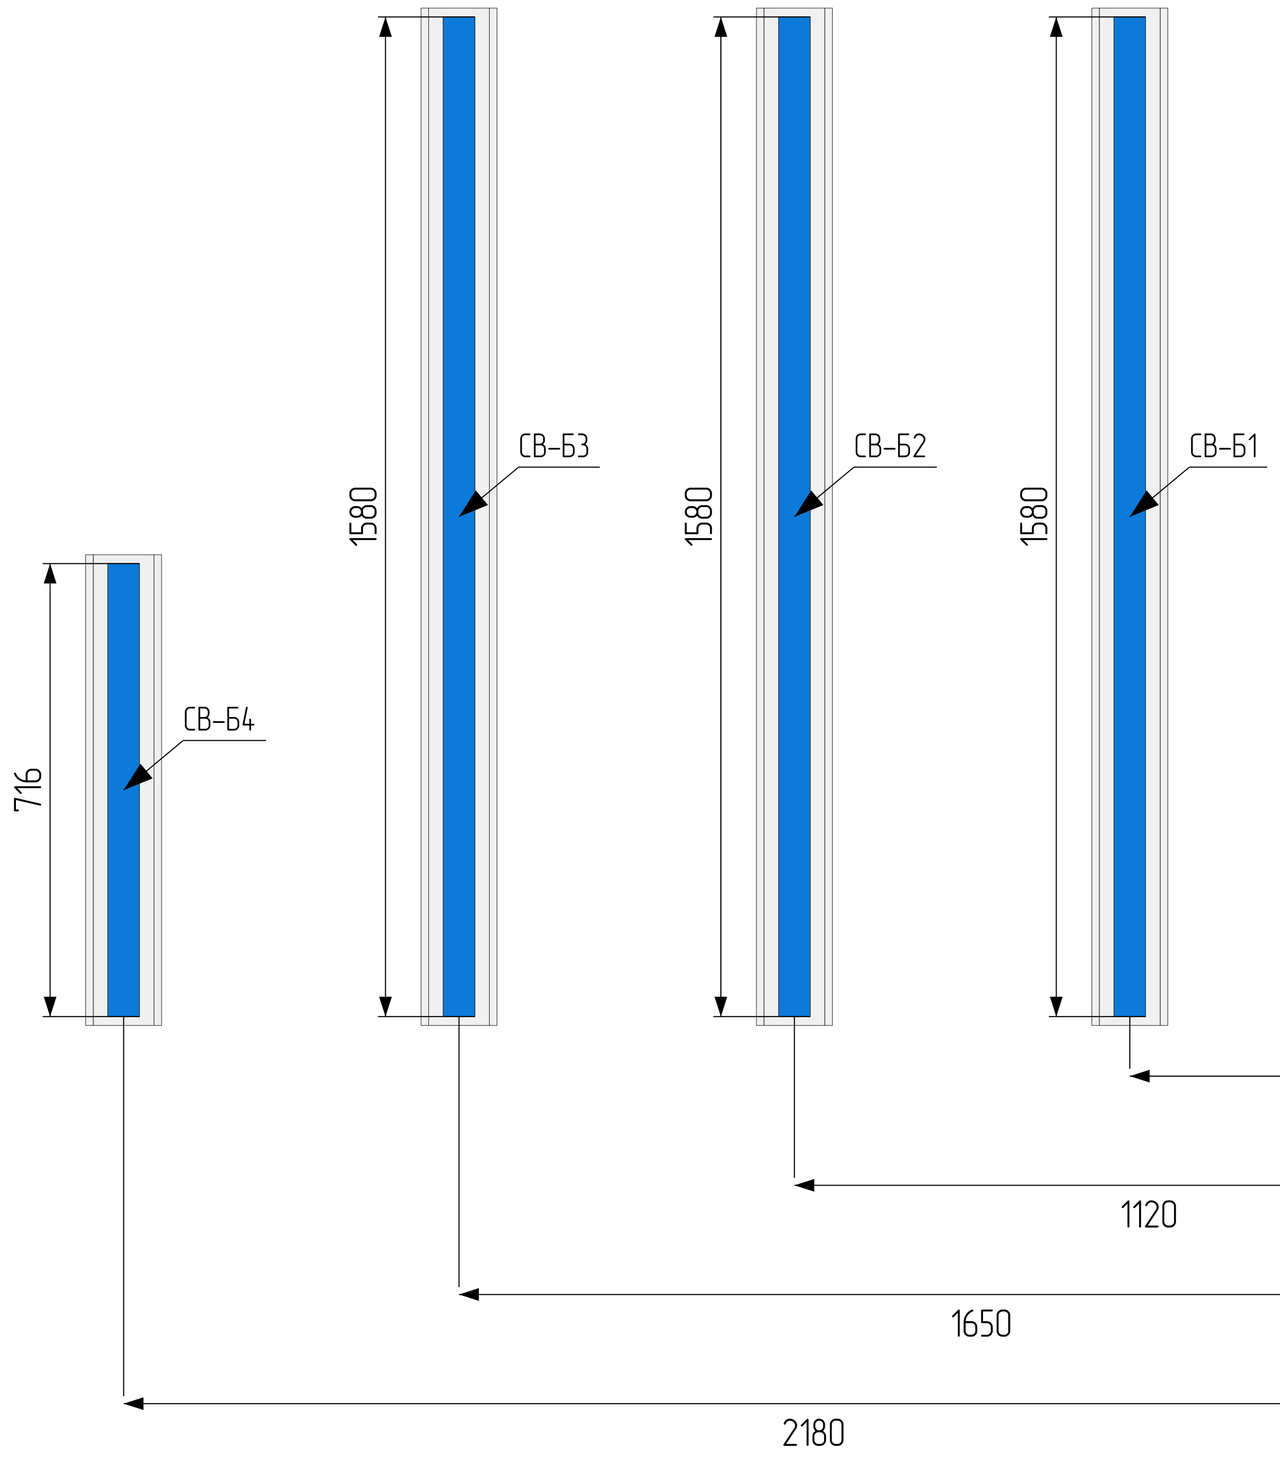

Спецификация: лист 26 раздела

Низ профиля:


СВ-Б1/2/3: 3230 мм

СВ-Б4: 2980 мм

Ширина 50 мм, высота 20 мм. Центрировать по ширине балки; отступ от её торцов 14 мм.

По модели Fusion v62. Размеры в мм, округлены до целых.

ДСП 16 мм. Опорная полоса шириной 100 мм по трассе СВД 20х15 на стенах и фризах.

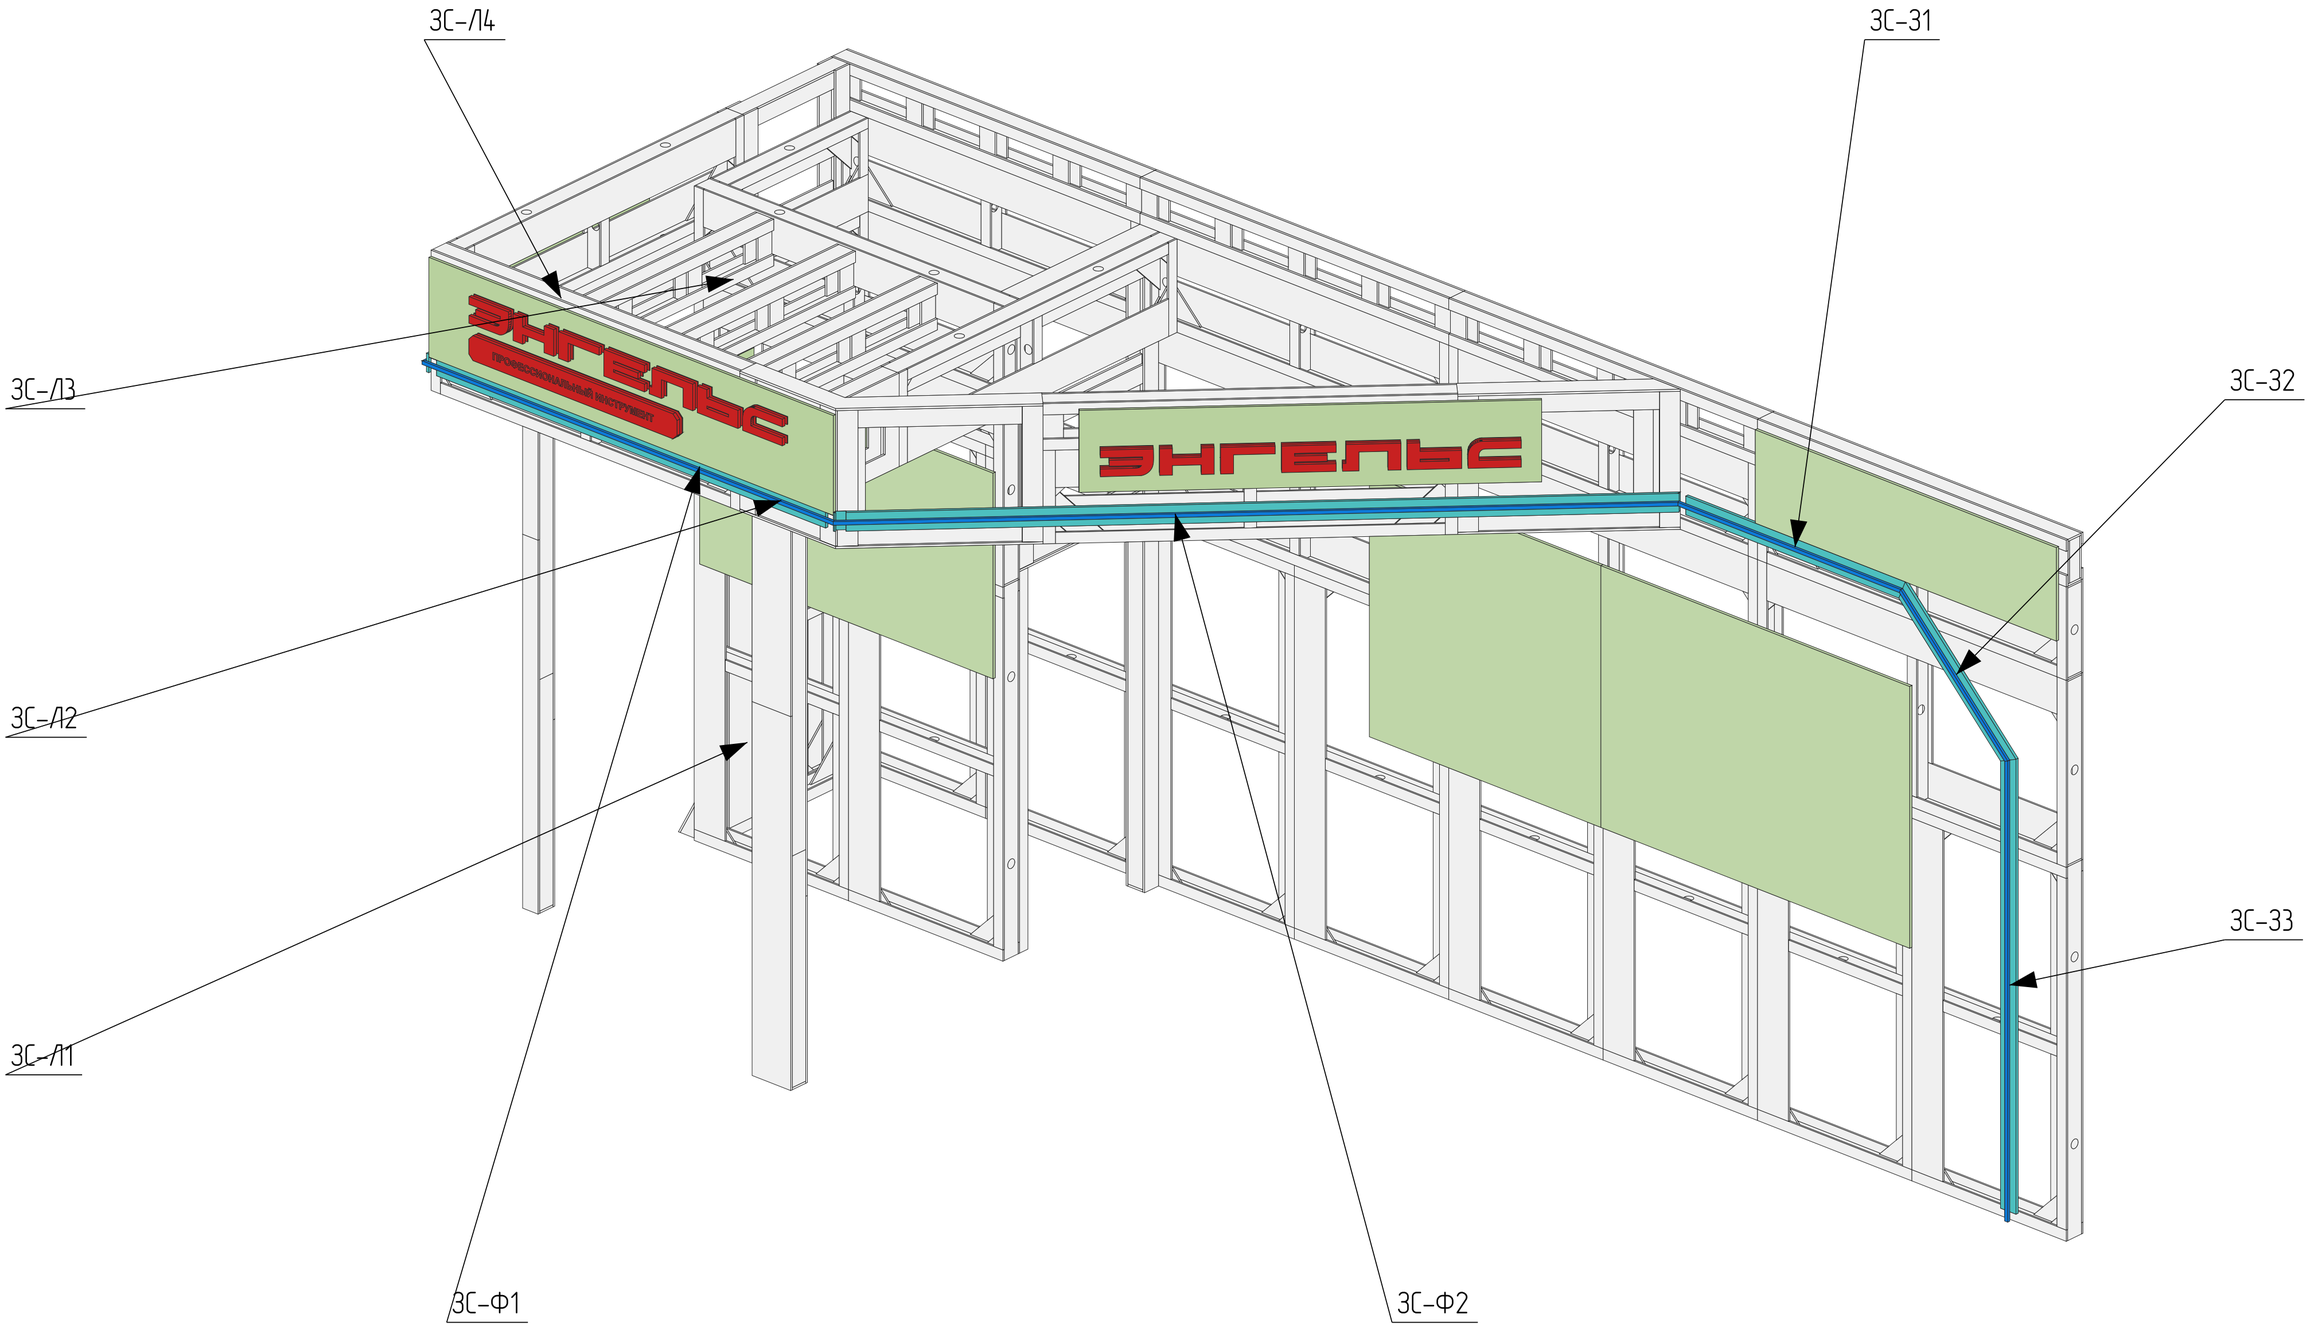


Бирюзовым показаны новые детали. На пересечениях используется существующая ДСП без второго слоя.

Полоса центрирована по СВД: по 50 мм от оси. Поддалочные СВД 50х20 не изменены.


ЗС: ДСП 16 мм, номинальная ширина опорной зоны 100 мм. Подрезки по фактическим закладным.

Левая стена

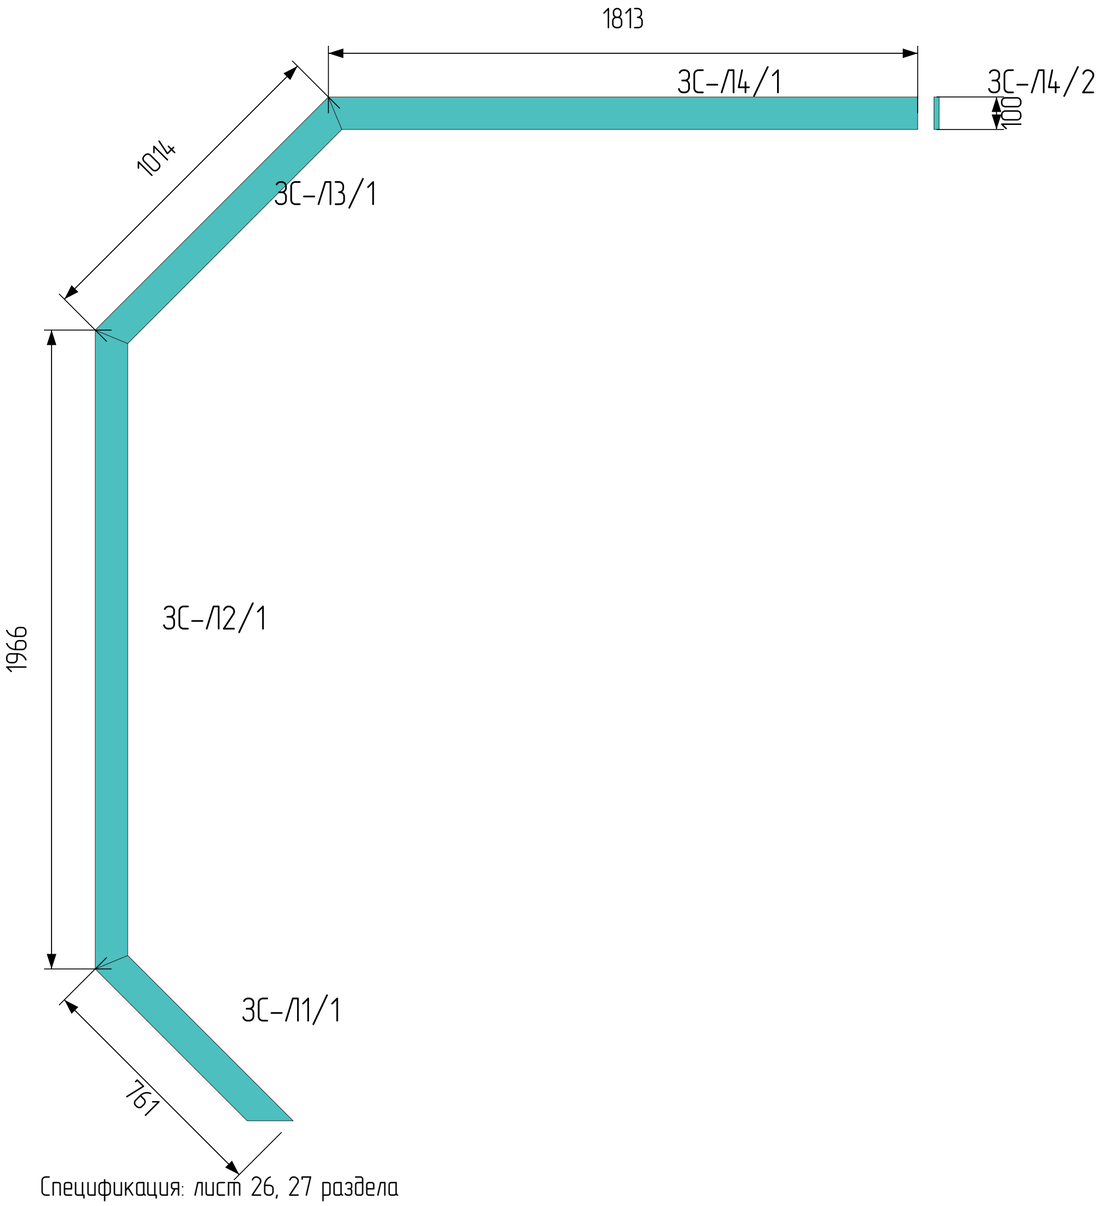


Спецификация: лист 26, 27 раздела

Задняя стена

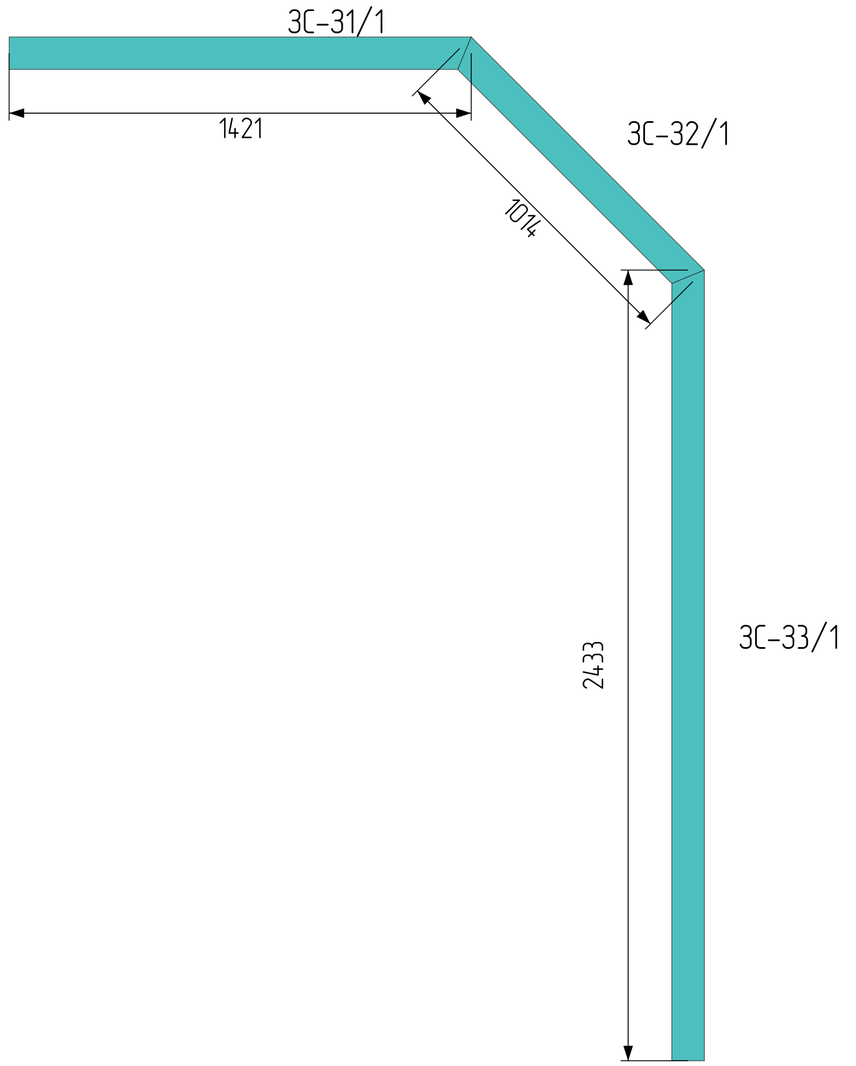

Сечение узла

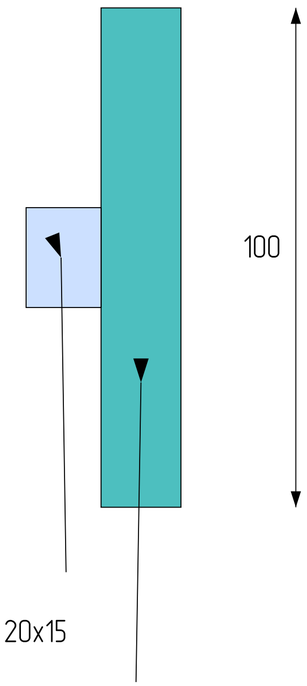

Точная форма подрезок – в модели.

ЗС-Ф1/Ф2: горизонтальные фризы.

ЗС-Л/3: линии на стенах.

Сохранять сплошную опору под СВД.

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 15 раздела

Поз.	Наименование	Размеры, мм / исполнение	Кол.	Материал
ЗС	Закладные под СВД	ДСП 16 мм, ширина 100 мм	10	ДСП 16 мм
ЗКБ	Закладные крепления балок	2104 × 750 / 1848 × 500	2	ДСП 16 мм
ЗБ	Закладные под баннер	Полоса 50 × 16 мм	217,43 пог. м	ДСП 16 мм
ЗЛ	Закладные логотипов	4 типоразмера	4	ДСП 16 мм
ЛГ	Комплекты настенных логотипов	ЛГ-01 / 02 / 03 / 04	4	По модели

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 15 раздела

Короб	Габарит, мм	Кол.	Дет./шт.	Листы
ДК-01	2000 × 120 × 250	7	21	1–3
ДК-02	100 × 120 × 2040	1	7	4–6
ДК-02Л	60 × 120 × 2040	1	7	7–9
ДК-04А	100 × 120 × 3000	1	17	10–12
ДК-04Б	250 × 120 × 3000	1	17	13–15
ДК-06	744 × 120 × 500	1	6	16–18
ДК-07	1608 × 120 × 250	3	18	19–21
ДК-08/14	1327 × 792 × 750	1	20	22–24

Позиции соответствуют обозначениям деталей на чертеже.

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 15 раздела

Короб	Габарит, мм	Кол.	Дет./шт.	Листы
ДК-10	600 x 120 x 600	2	5	25–27
ДК-13	760 x 120 x 750	1	12	28–30
ДК-15	1073 x 120 x 750	1	12	31–33
ДК-16	1000 x 120 x 1460	1	14	34–36

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 16 раздела

Деталь	Размеры, мм	Кол.	Материал
ЗТВ-01	1900 x 1100 x 16	1	ДСП 16 мм
ЗН-01	1950 x 500 x 16	1	ДСП 16 мм
ЗТПН-01А	1500 x 1400 x 16	1	ДСП 16 мм
ЗТПН-01Б	2000 x 1400 x 16	1	ДСП 16 мм

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 17 раздела

Деталь	От левого края	Низ от пола	Размеры, мм
НД-01	319	2210	957 x 314
НД-02	2327	2210	757 x 314

Позиции соответствуют обозначениям деталей на чертеже.

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 17 раздела

Деталь	От левого края	Низ от пола	Размеры, мм
ПЧ-01	317	2086	210 x 24
ПЧ-02	2325	2086	210 x 24

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 17 раздела

Деталь	От левого края	Низ от пола	Размеры, мм
ТБ-01	313	1587	358 x 358
ТБ-02	778	1587	358 x 358
ТБ-03	1244	1587	358 x 358
ТБ-04	1709	1587	358 x 358

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 19 раздела

Участок	Сечение	Длина, мм	Кол.
СВ-Л1	20x15	765	1
СВ-Л2	20x15	1933	1
СВ-Л3	20x15	981	1
СВ-Л4	20x15	1877	1

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 19 раздела

Участок	Сечение	Длина, мм	Кол.
СВ-Ф1	20x15	2664	1
СВ-Ф2	20x15	4079	1
СВ-31	20x15	1448	1
СВ-32	20x15	981	1
СВ-33	20x15	2466	1

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 20 раздела

Участок	Сечение	Длина, мм	Кол.
СВ-Б1	50x20	1580	1
СВ-Б2	50x20	1580	1
СВ-Б3	50x20	1580	1
СВ-Б4	50x20	716	1

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 22 раздела

Позиция	Габарит заготовки, мм	Кол.
ЗС-Л1/1	761 x 100 x 16	1

Позиции соответствуют обозначениям деталей на чертеже.


Размеры в мм; позиции соответствуют чертежам в этом разделе.

стены поэтапная монтажка · чертёж на листе 22 раздела


Позиция	Габарит заготовки, мм	Кол.
ЭС-Л2/1	1966 x 100 x 16	1
ЭС-Л3/1	1014 x 100 x 16	1
ЭС-Л4/1	1813 x 100 x 16	1
ЭС-Л4/2	100 x 16 x 16	1
ЭС-З1/1	1421 x 100 x 16	1
ЭС-З2/1	1014 x 100 x 16	1
ЭС-З3/1	2433 x 100 x 16	1
ЭС-Ф1/1	2627 x 100 x 16	1
ЭС-Ф2/1	4080 x 100 x 16	1

Позиции соответствуют обозначениям деталей на чертеже.


Спереди

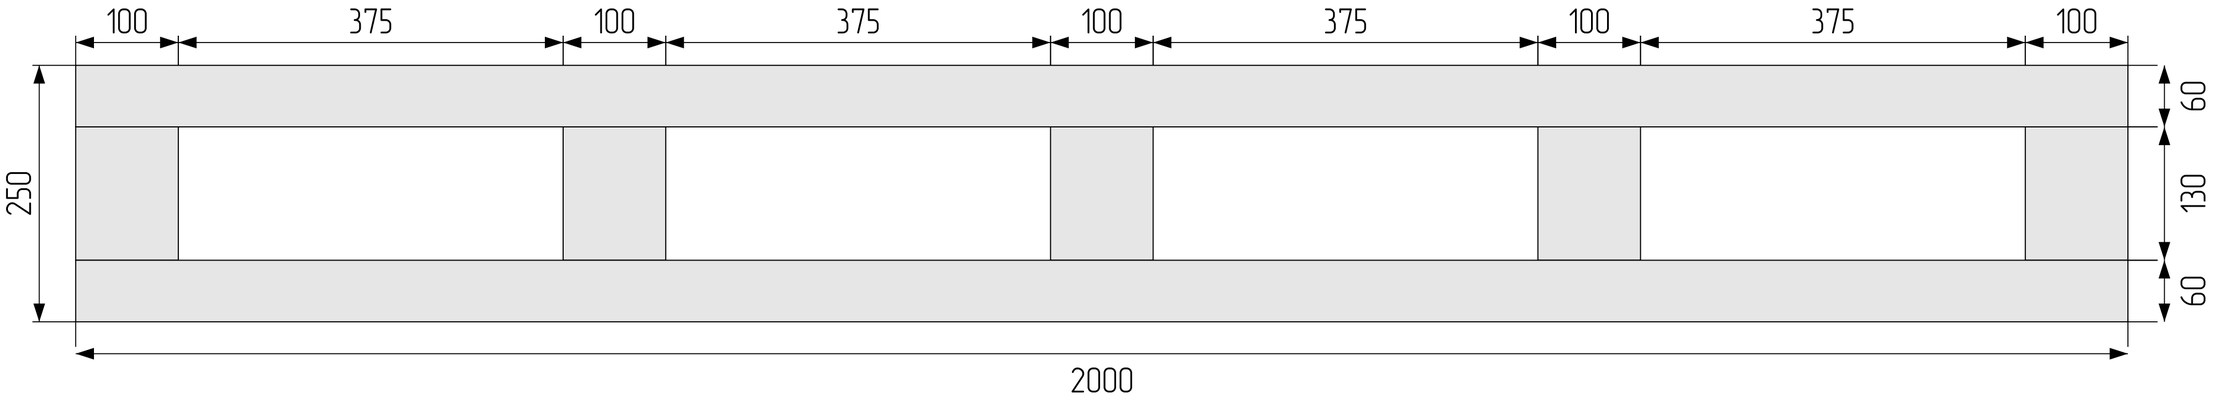


Справа

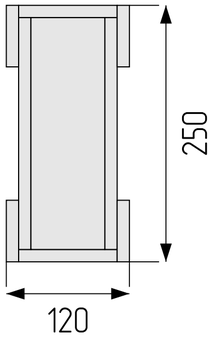

Сверху

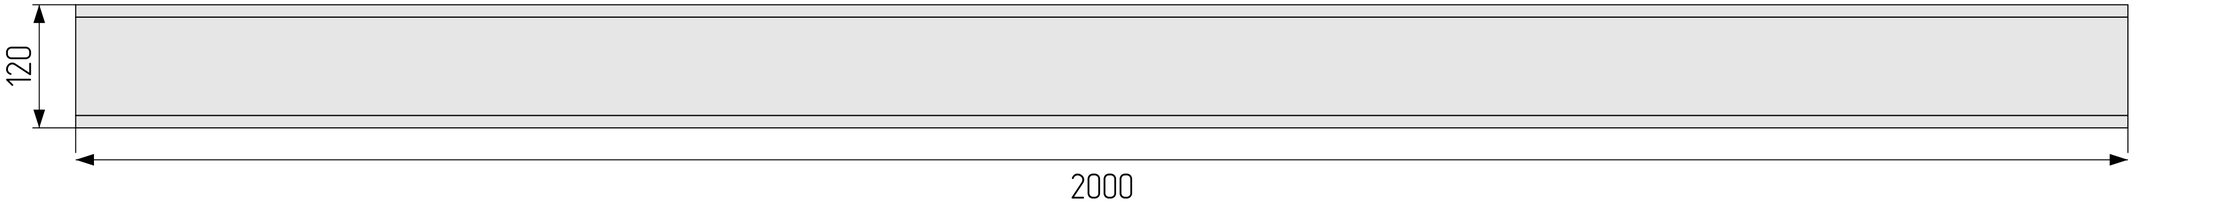

Сечение А–А

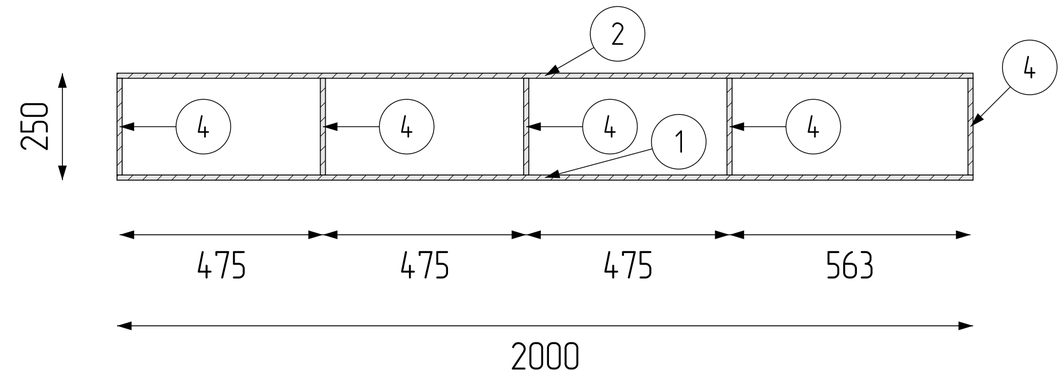

Сечение на расстоянии 60 мм от переднего края.


Горизонтальные полосы 60 мм.

Вертикальные полосы расположены за горизонтальными.


Размеры промежутков показаны между краями полос.

Спецификация: лист 37 раздела

3/4 спереди

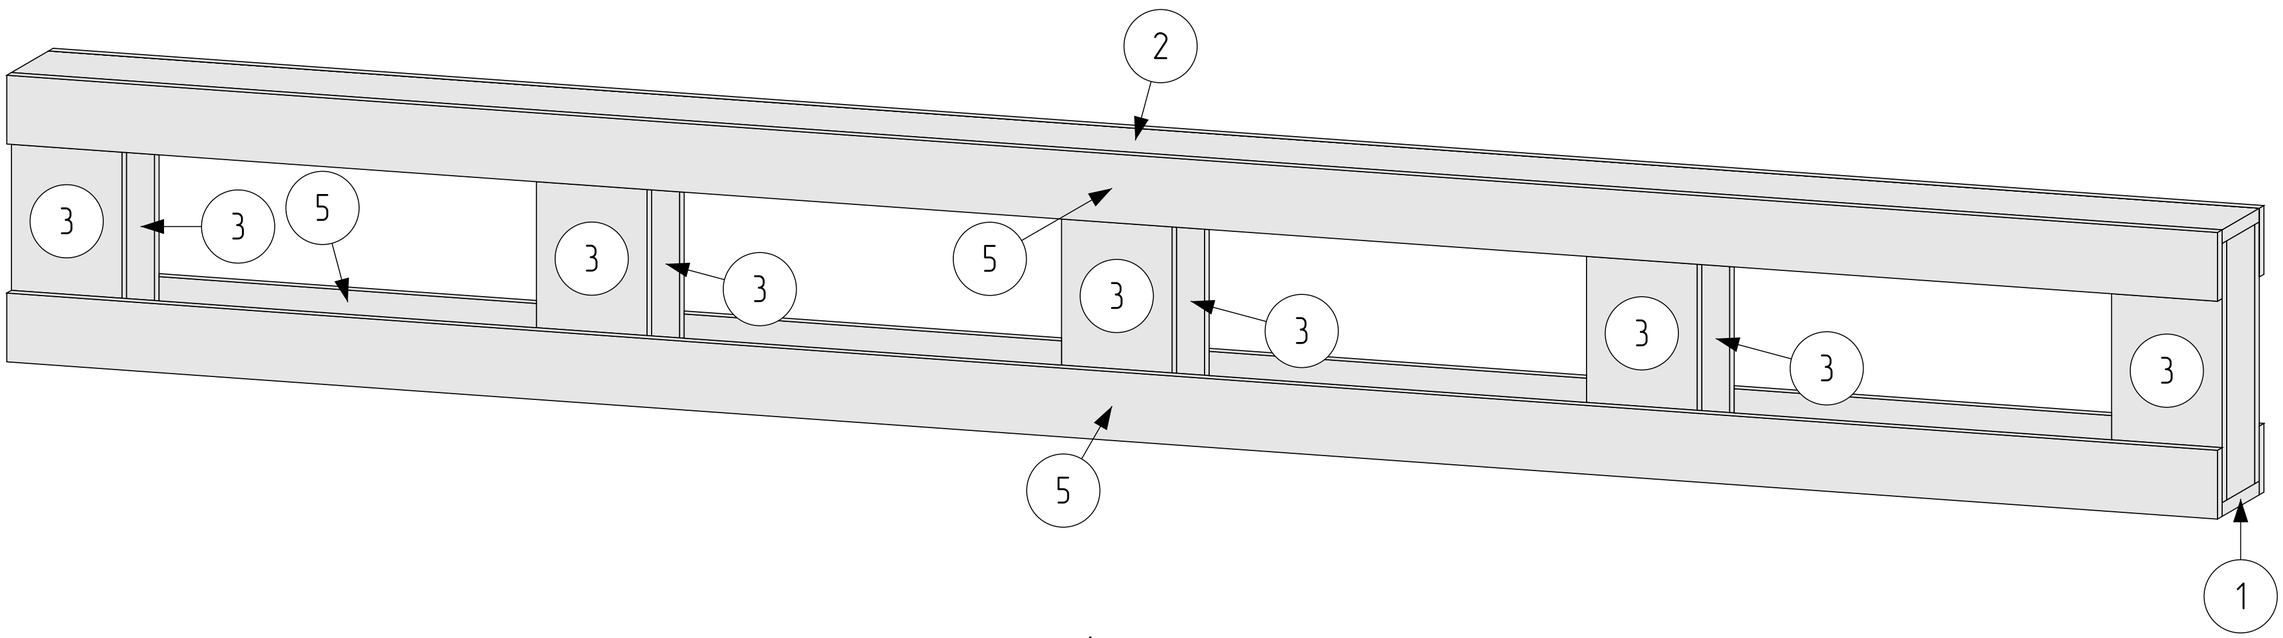

3/4 сзади

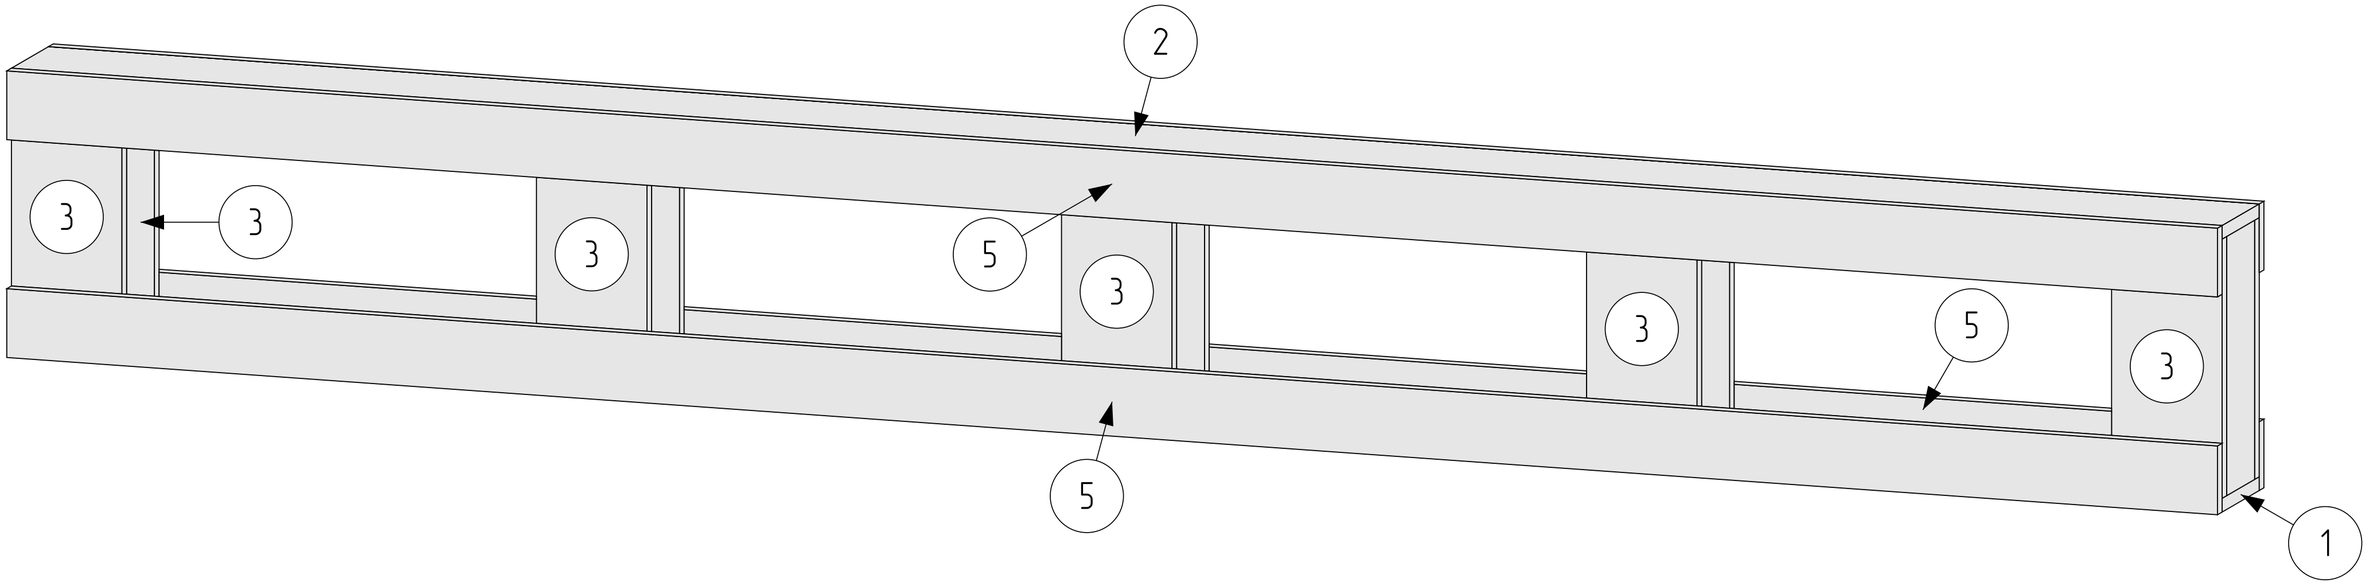


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.


По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.


Деталь 1. Фанера 12 мм




Деталь 2. Фанера 12 мм




Деталь 3. Фанера 12 мм

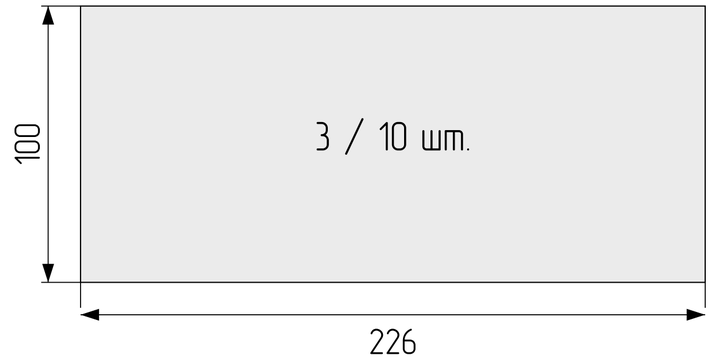

Деталь 4. Фанера 12 мм

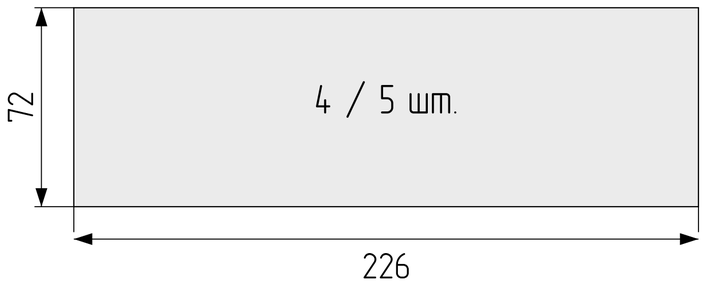


Деталь 5. Фанера 12 мм




Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.


Спереди



Сверху




Сечение А-А

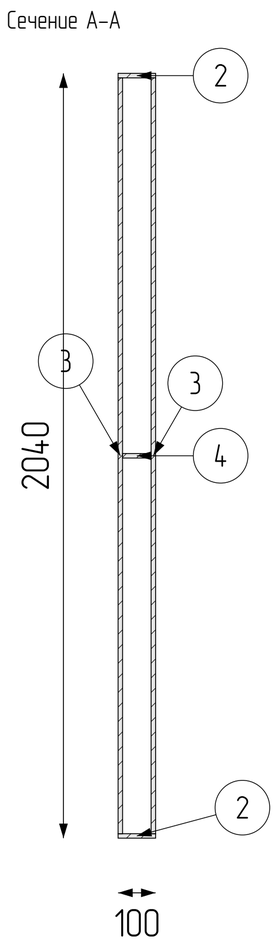

Сечение на расстоянии 60 мм от переднего края.


Справа




Спецификация: лист 37 раздела

Фанера 12 мм

3/4 спереди

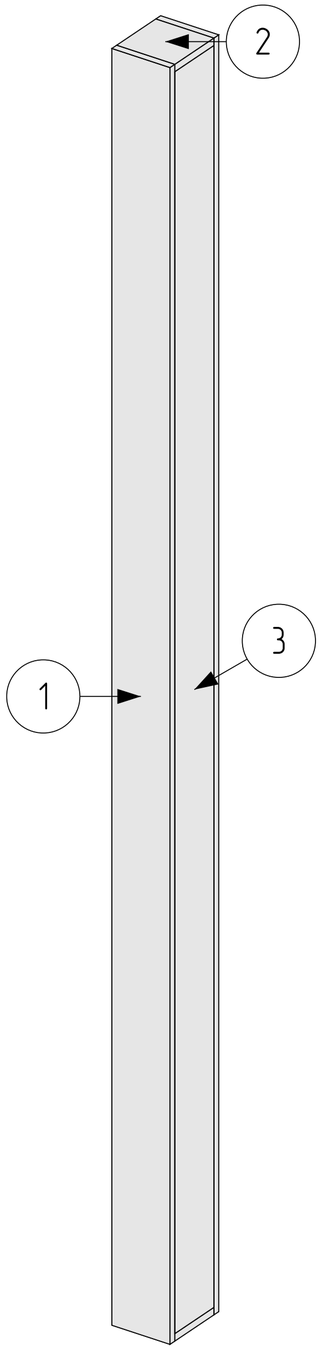


3/4 сзади

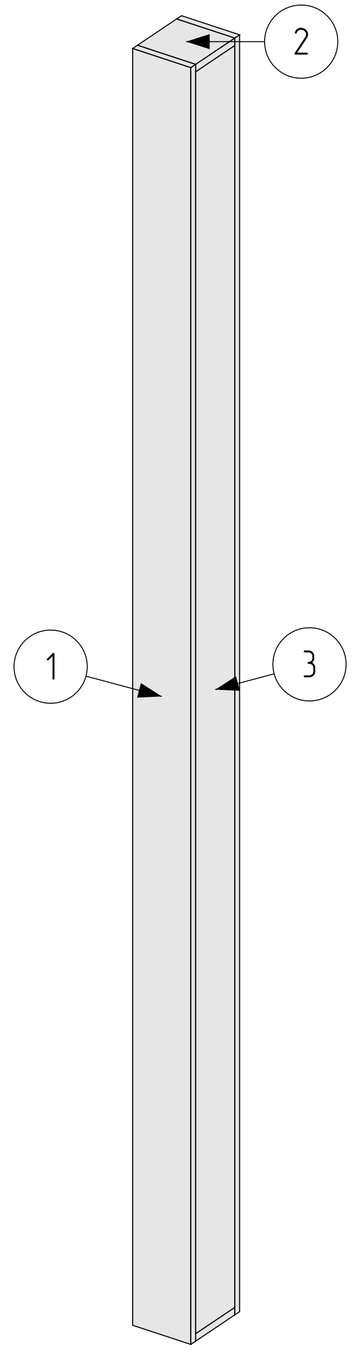


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.


Деталь 1. Фанера 12 мм




Деталь 2. Фанера 12 мм

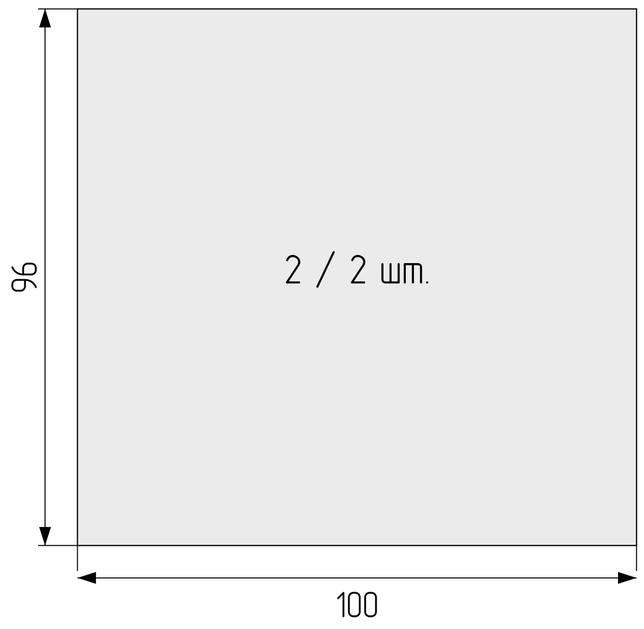

Деталь 3. Фанера 12 мм



Деталь 4. Фанера 12 мм

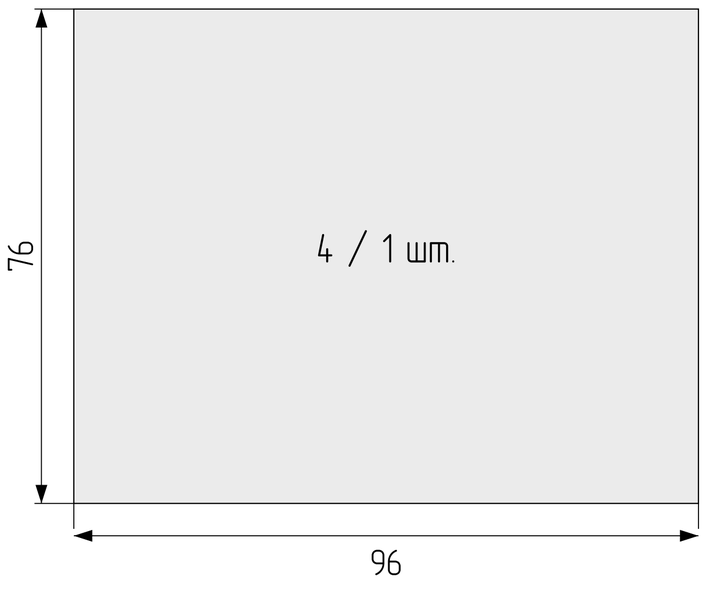


Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.

ЭНГЕЛЬС. ДК-02Л – 1 шт.


Монтажная схема. Номера деталей соответствуют таблице.

Фанера 12 мм


Спереди




Справа



Сверху



Сечение А–А

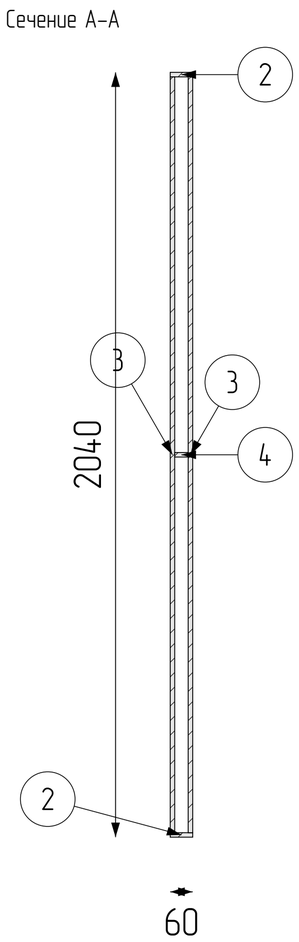


Сечение на расстоянии 60 мм от переднего края.


Спецификация: лист 37, 38 раздела

По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

3/4 спереди

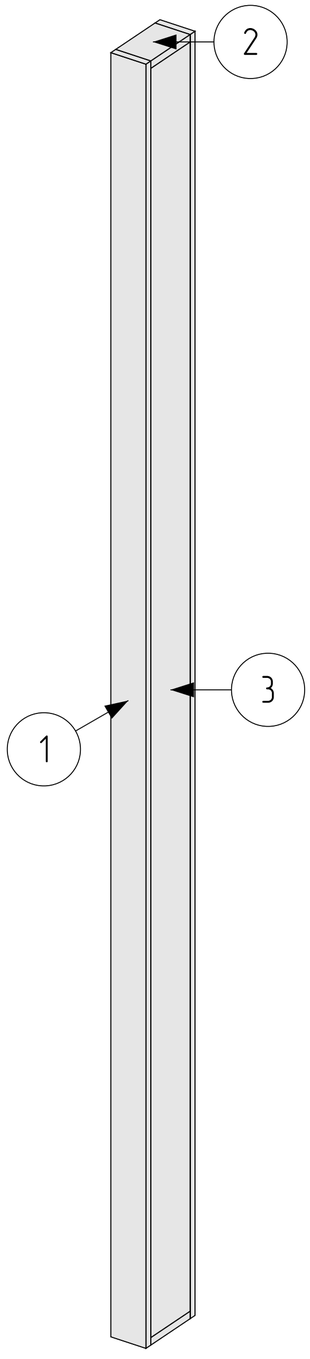


3/4 сзади

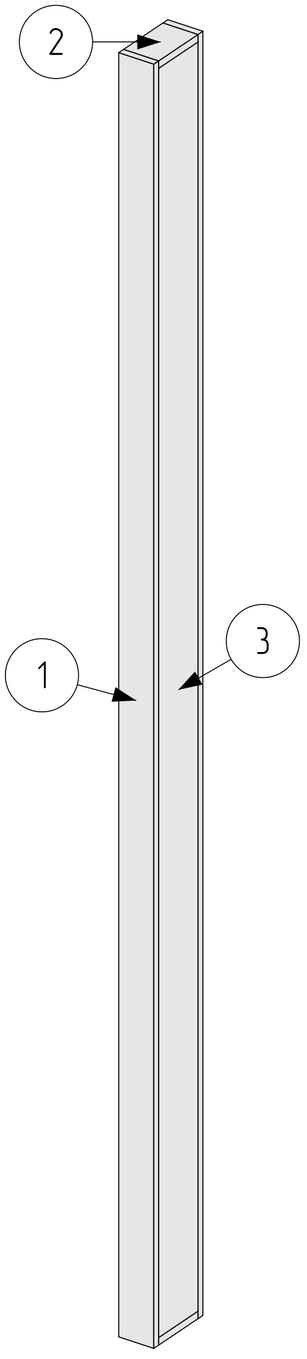


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.


Деталь 1. Фанера 12 мм




Деталь 2. Фанера 12 мм

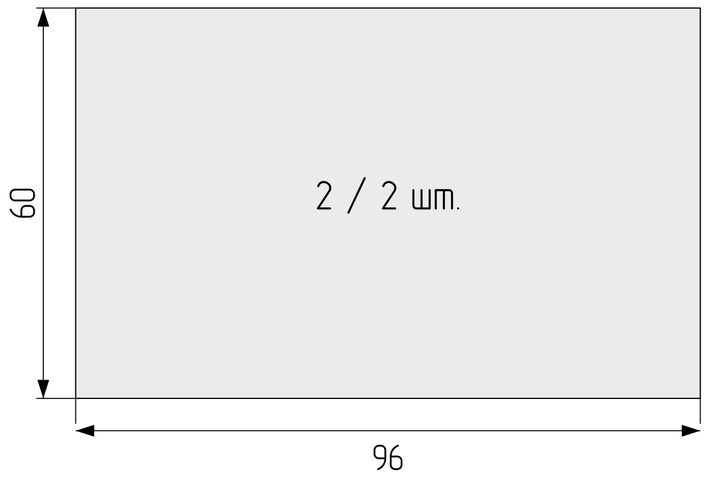

Деталь 3. Фанера 12 мм




Деталь 4. Фанера 12 мм

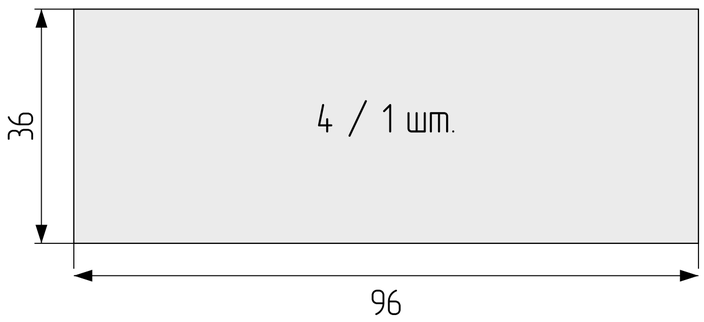


Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.

Спереди

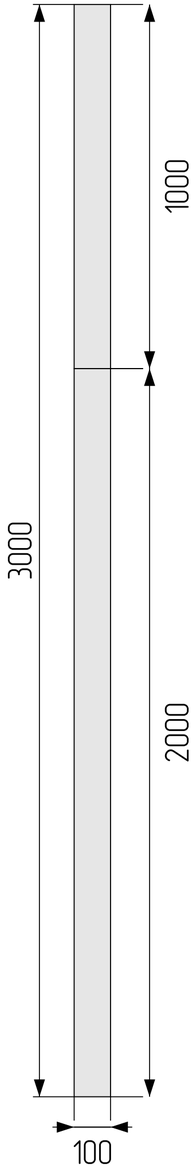

Сверху



Справа


Спецификация: лист 38 раздела

Стыки лица и задника: 2000 / 1000 мм.

Стыки боковин: 1750 / 1250 мм.


Накладки 200 мм.

Сечение А–А

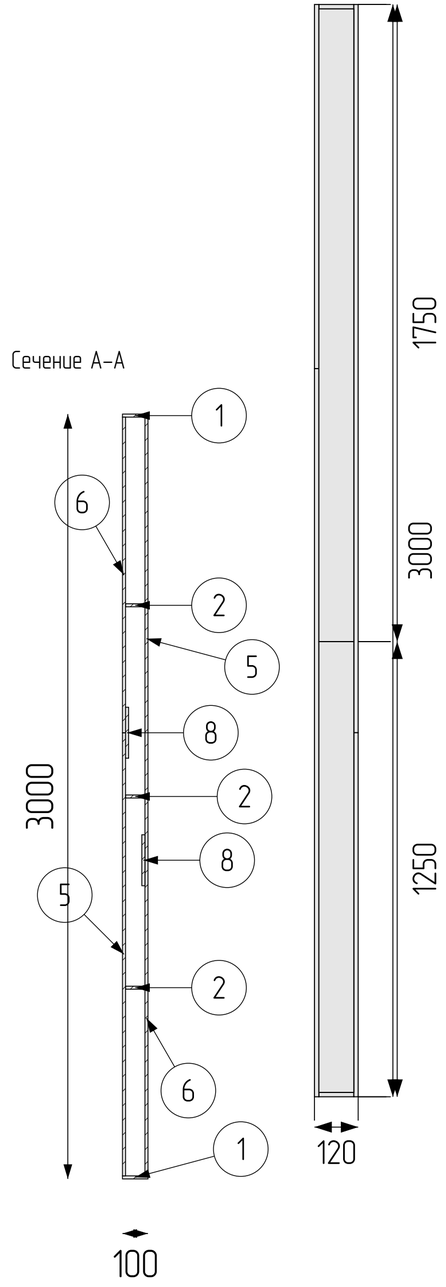


Сечение на расстоянии 60 мм от переднего края.

3/4 спереди

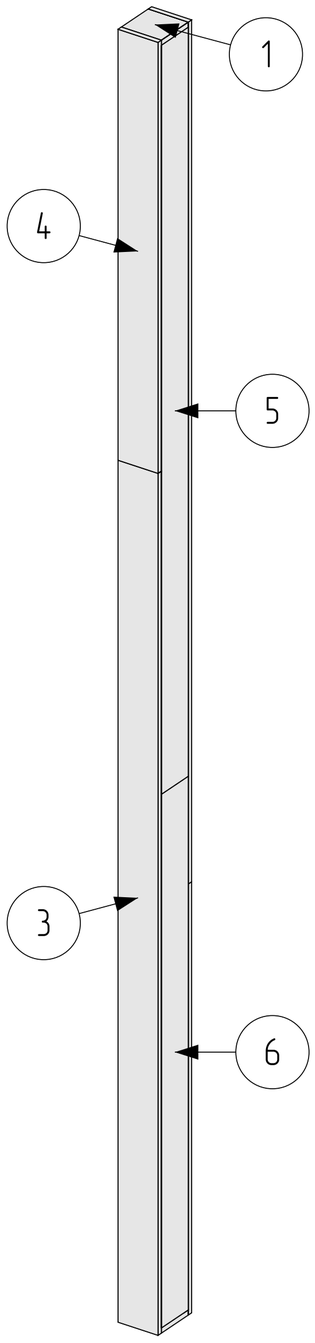


3/4 сзади

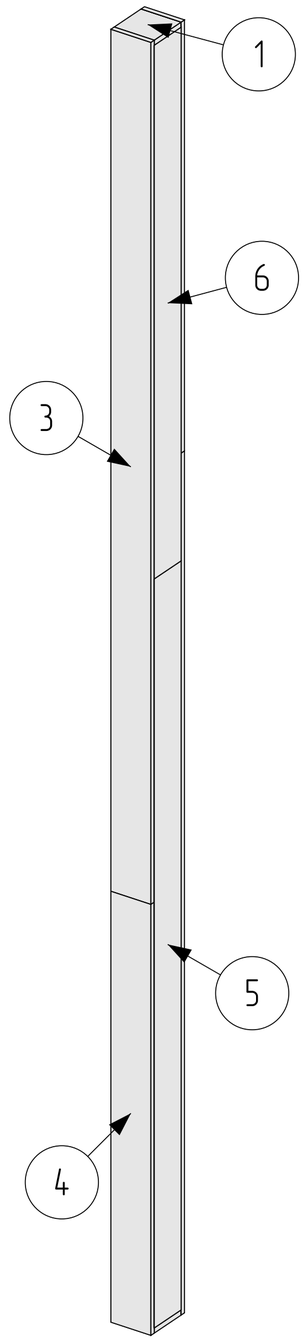


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.

Деталь 1. Фанера 12 мм

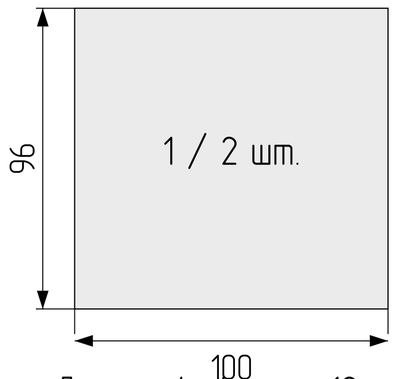


Деталь 2. Фанера 12 мм

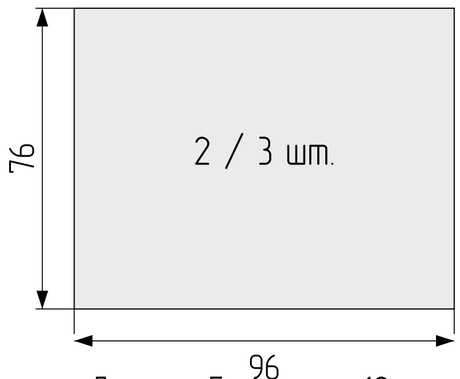


Деталь 3. Фанера 12 мм




Деталь 4. Фанера 12 мм

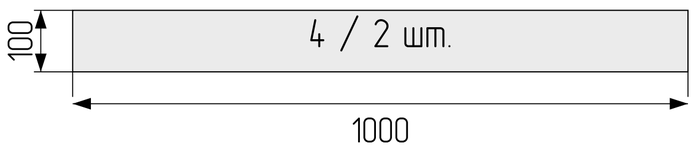


Деталь 5. Фанера 12 мм




Деталь 6. Фанера 12 мм



Деталь 7. Фанера 12 мм

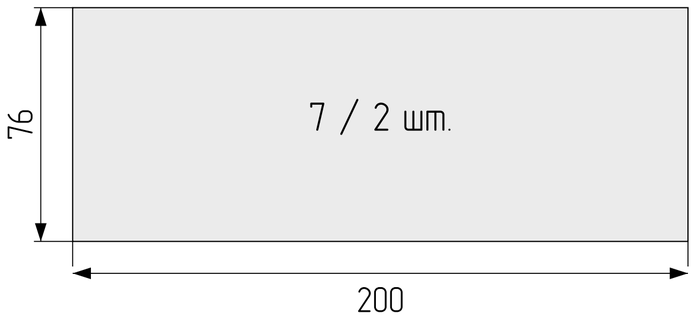


Деталь 8. Фанера 12 мм

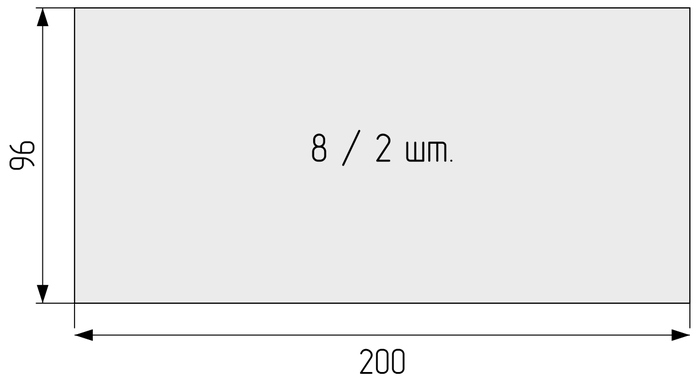


Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.

По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

Спереди

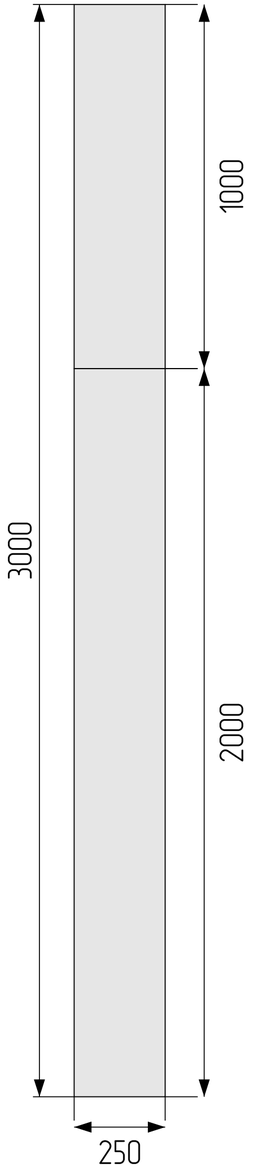

Сверху



Справа


Спецификация: лист 38, 39 раздела


Стыки лица и задника: 2000 / 1000 мм.

Стыки боковин: 1750 / 1250 мм.

Накладки 200 мм.


Сечение А-А

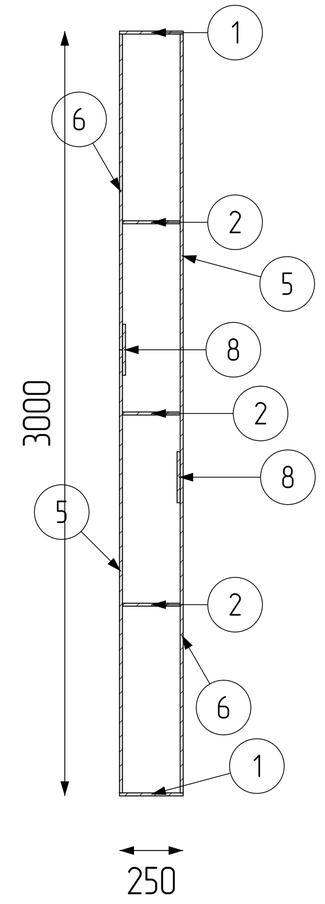

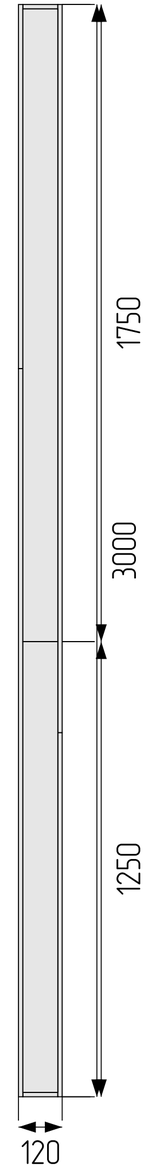


Сечение на расстоянии 60 мм от переднего края.

3/4 спереди

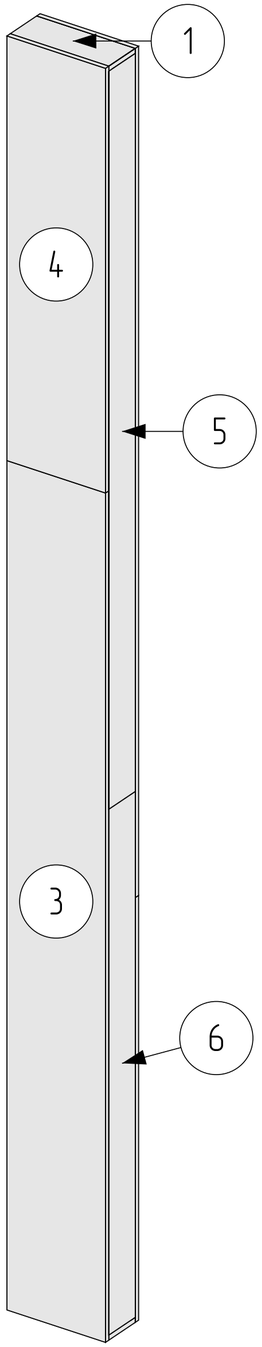


3/4 сзади

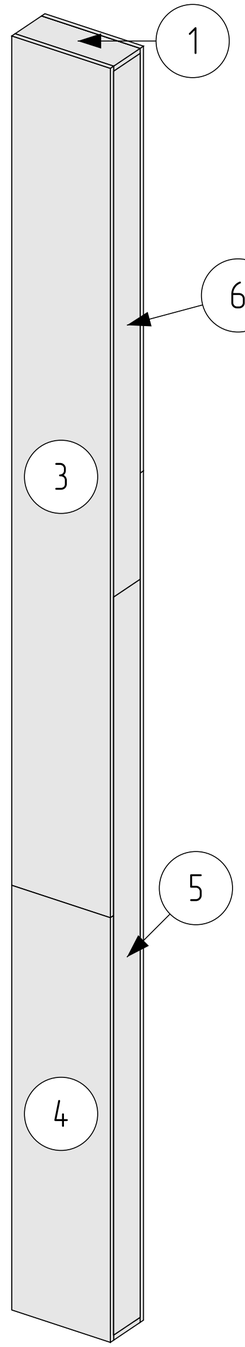


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.


Деталь 1. Фанера 12 мм

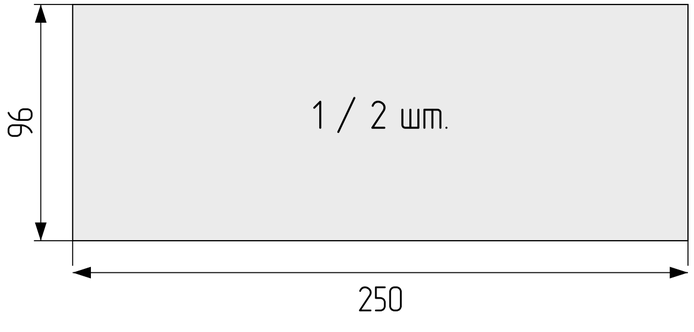


Деталь 2. Фанера 12 мм

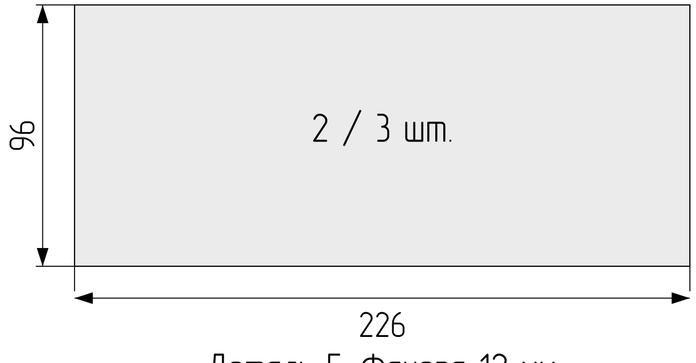


Деталь 3. Фанера 12 мм

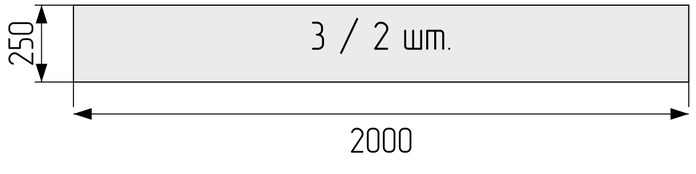


Деталь 4. Фанера 12 мм

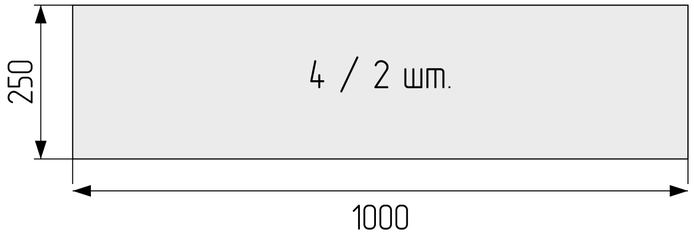


Деталь 5. Фанера 12 мм




Деталь 6. Фанера 12 мм



Деталь 7. Фанера 12 мм

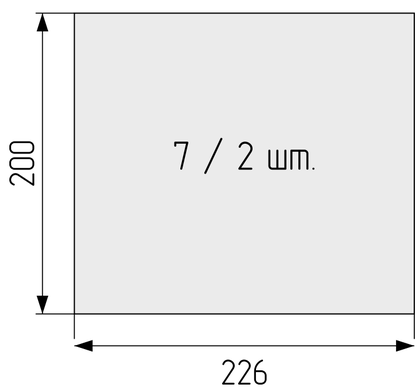

Деталь 8. Фанера 12 мм

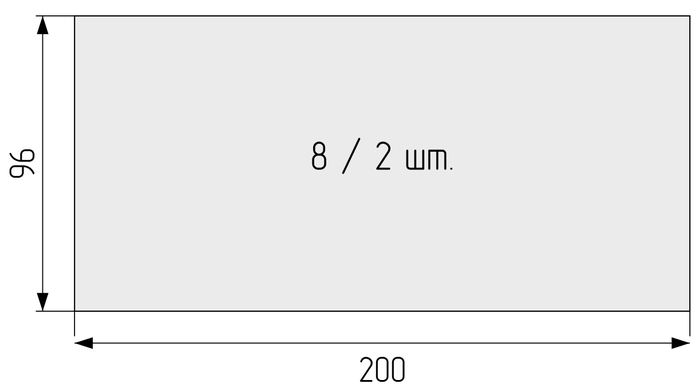


Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.

ЭНГЕЛЬС. ДК-06 – 1 шт.


Фанера 12 мм

Монтажная схема. Номера деталей соответствуют таблице.

Спереди

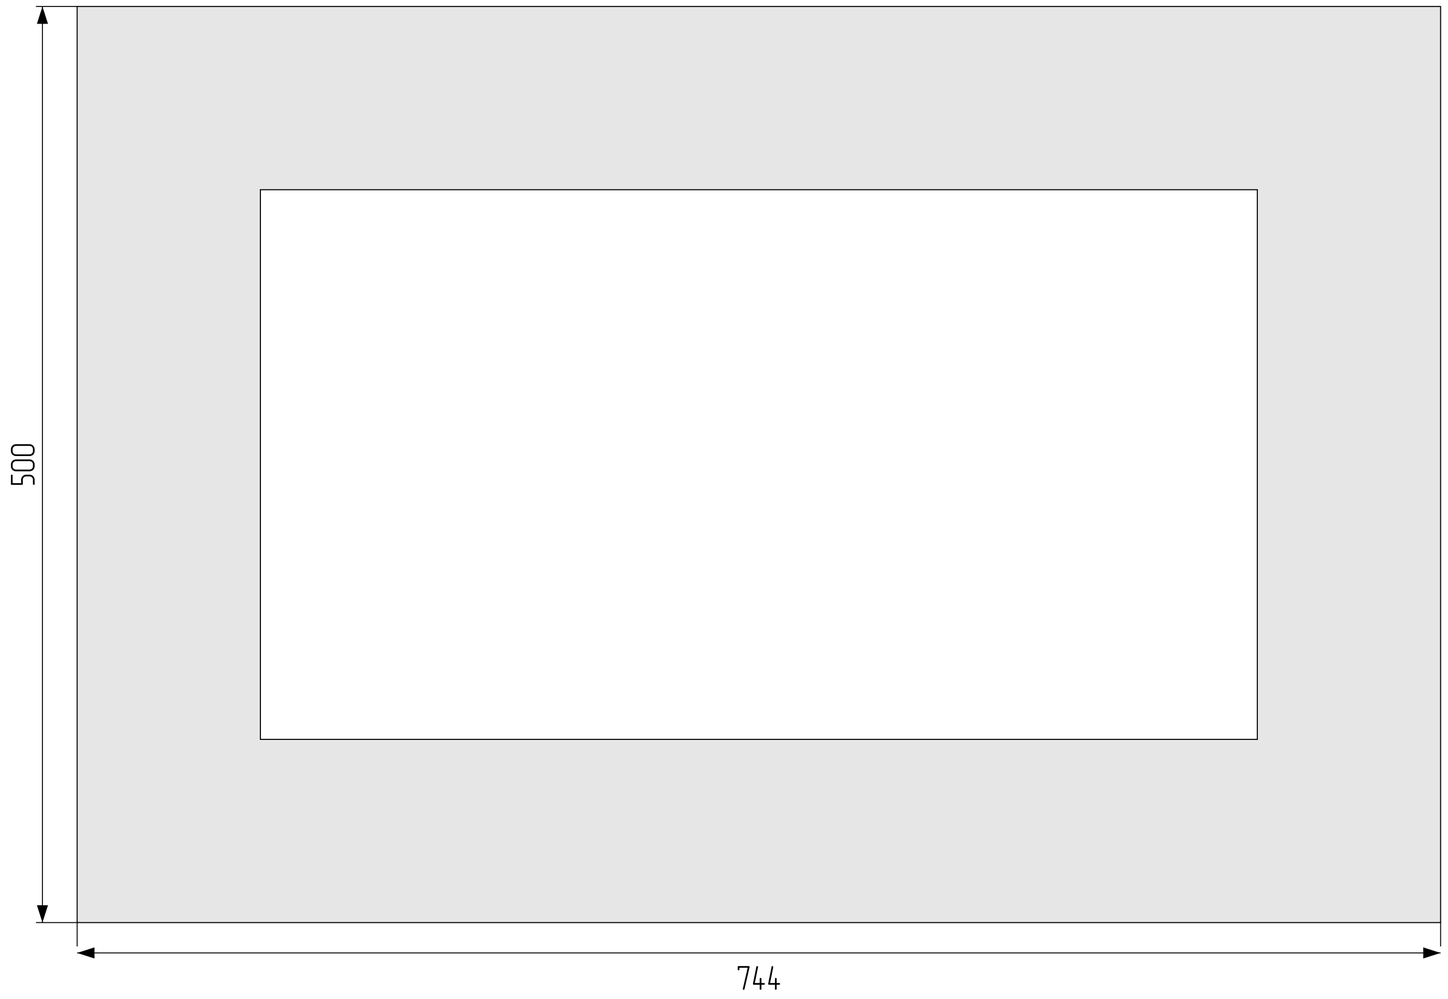


Справа

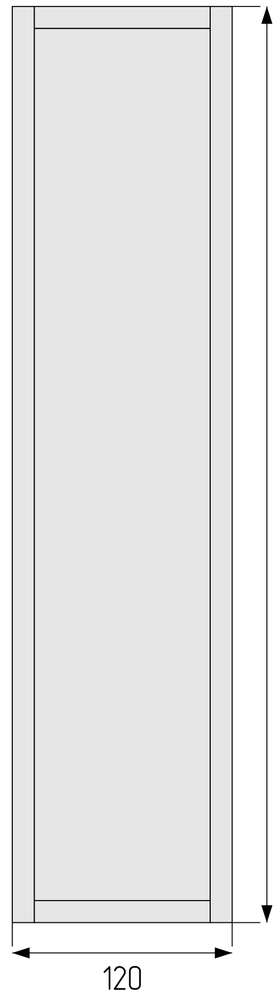

Сверху




Сечение А-А

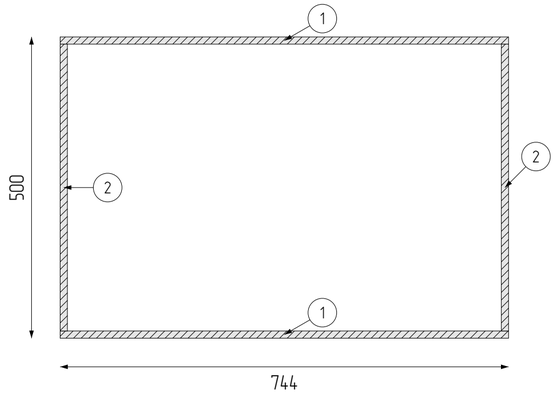


Сечение на расстоянии 60 мм от переднего края.

Спецификация: лист 39 раздела

3/4 спереди

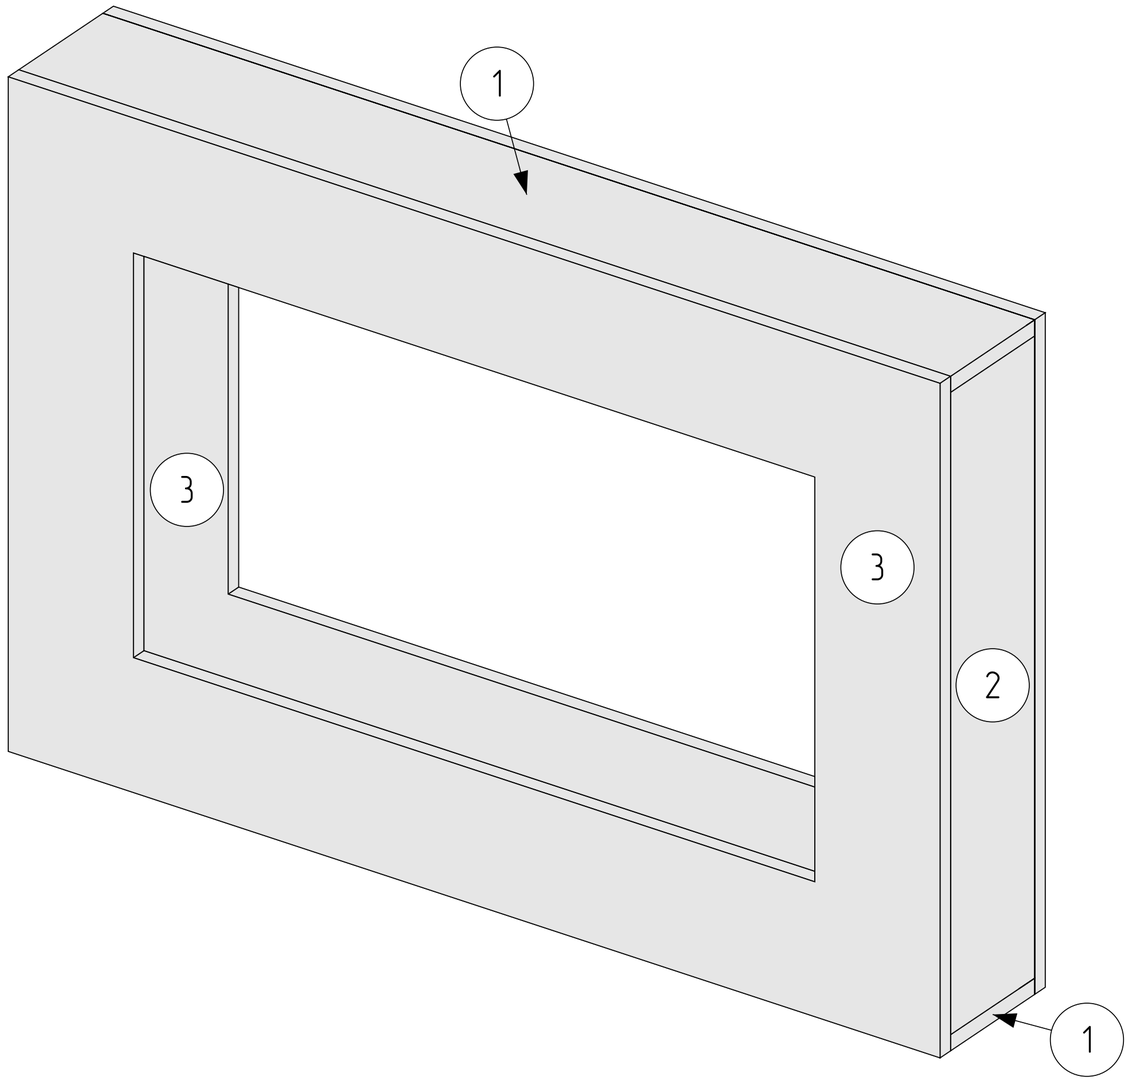

3/4 сзади

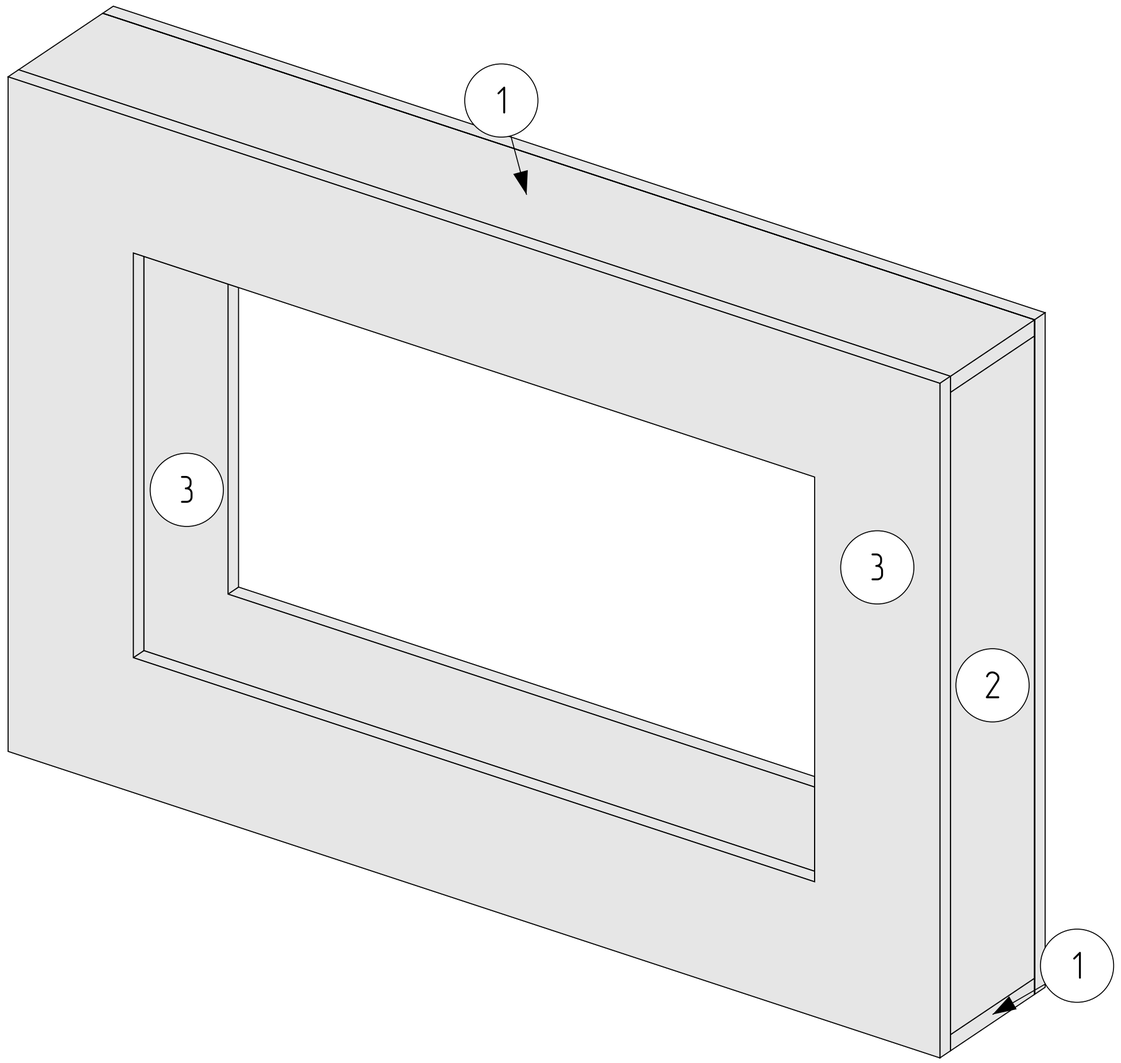


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.


По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.


Деталь 1. Фанера 12 мм

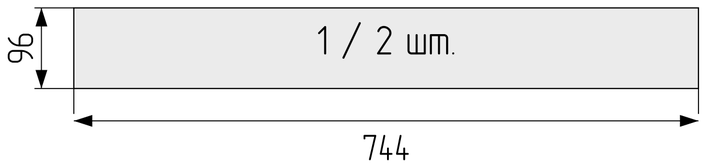

Деталь 2. Фанера 12 мм

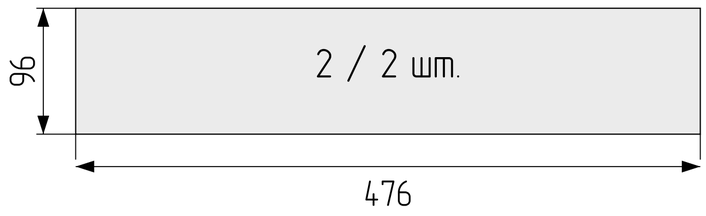

Деталь 3. Фанера 12 мм – 2 шт.

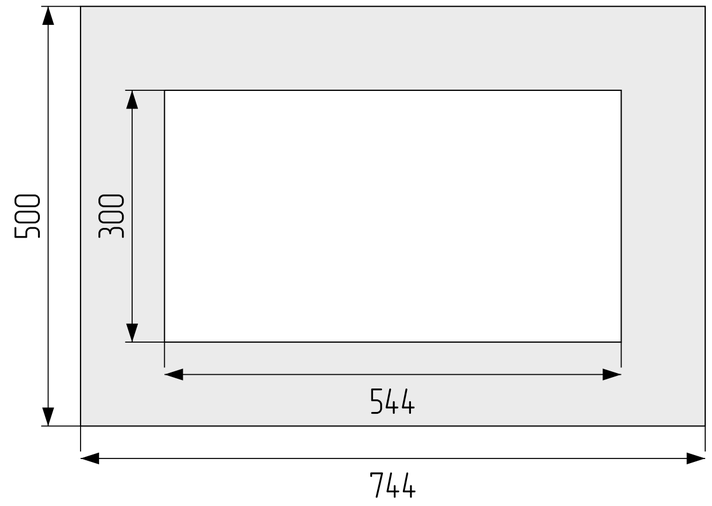



Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.

ЭНГЕЛЬС. ДК-07 – 3 шт.


Монтажная схема. Номера деталей соответствуют таблице.

Фанера 12 мм

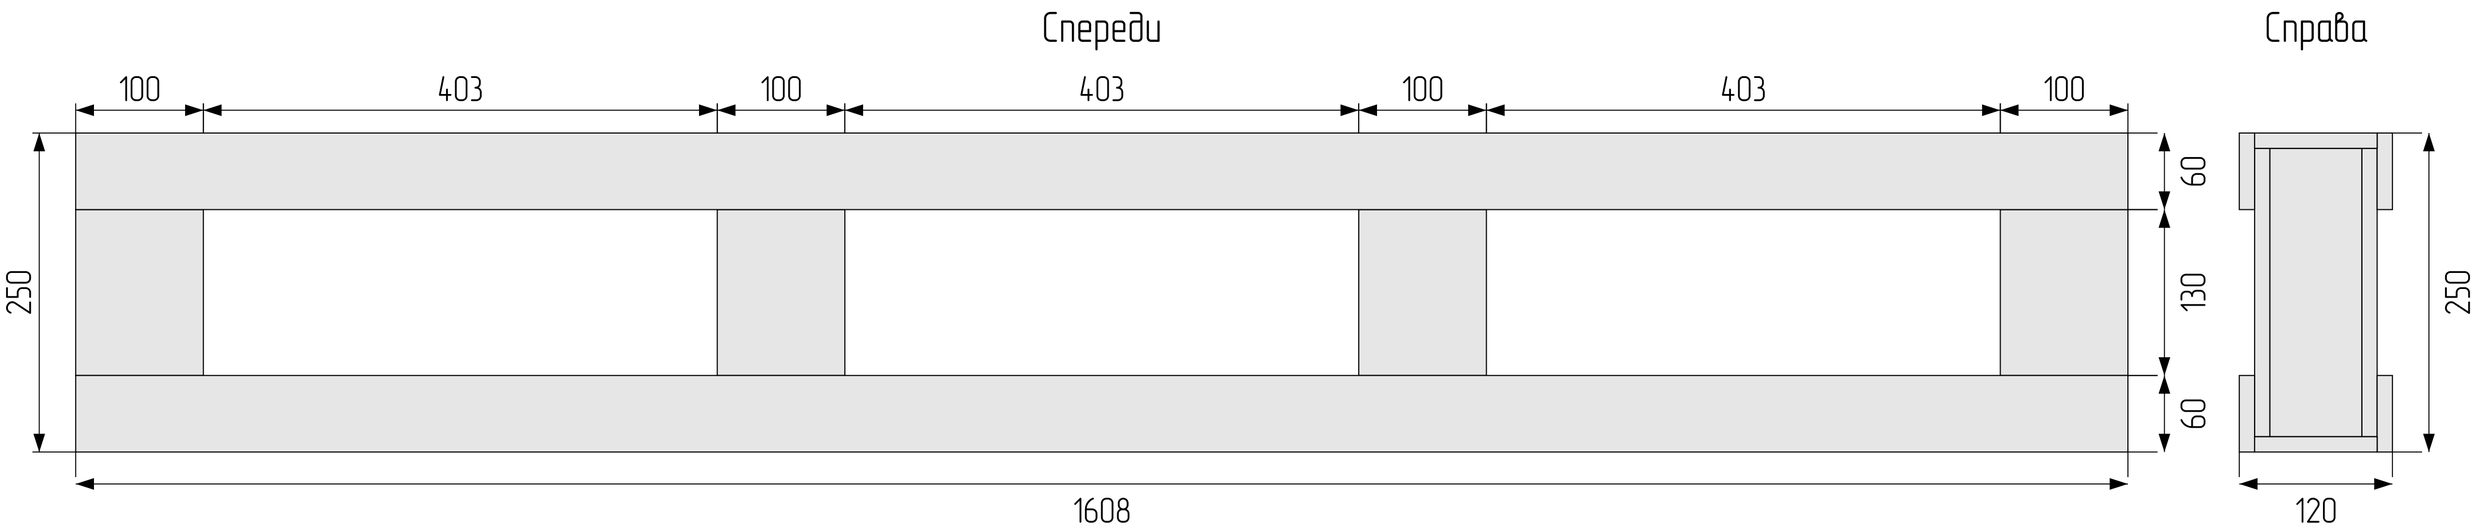

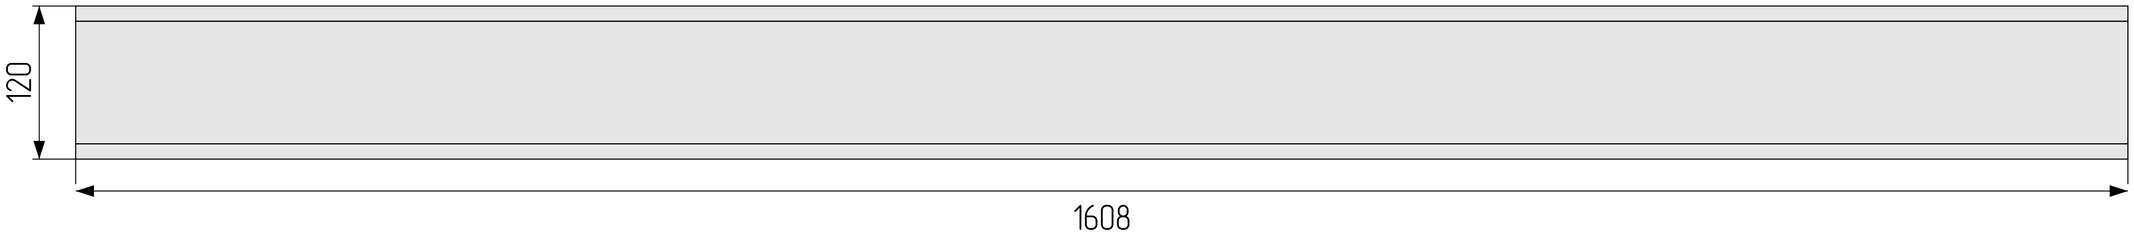

Сечение А–А

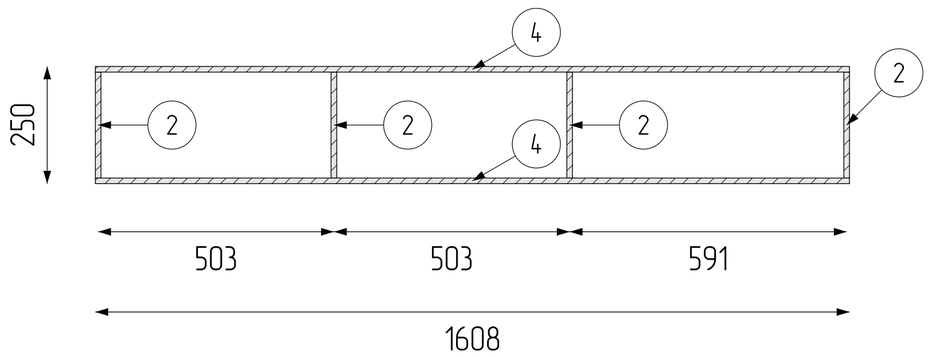

Сечение на расстоянии 60 мм от переднего края.

Горизонтальные полосы 60 мм.


Вертикальные полосы расположены за горизонтальными.

Размеры промежутков показаны между краями полос.


Спецификация: лист 39, 40 раздела

Фанера 12 мм

3/4 спереди

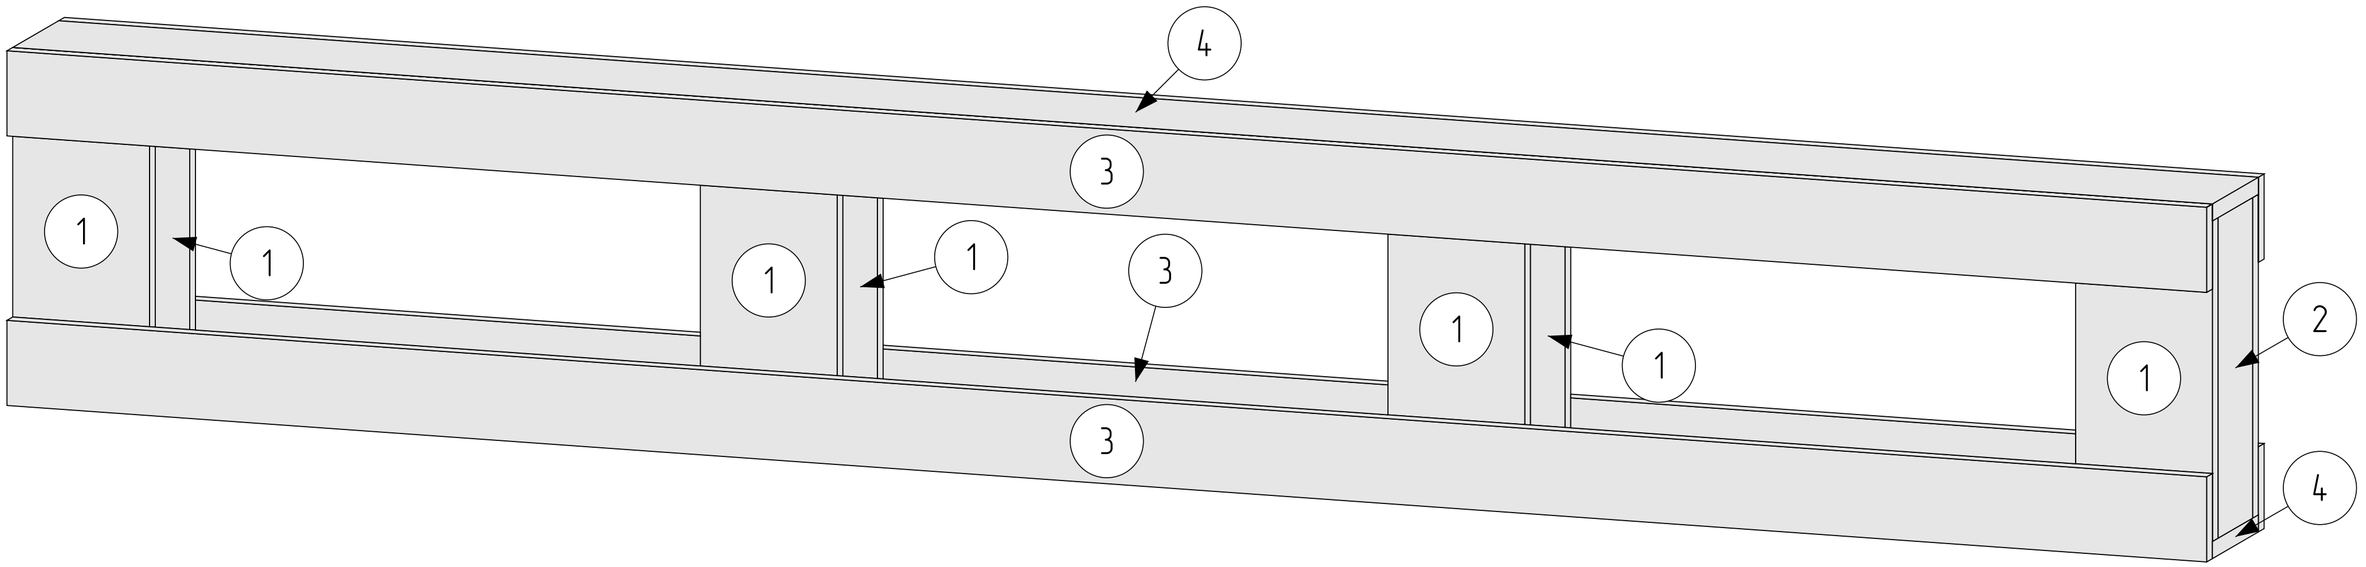

3/4 сзади

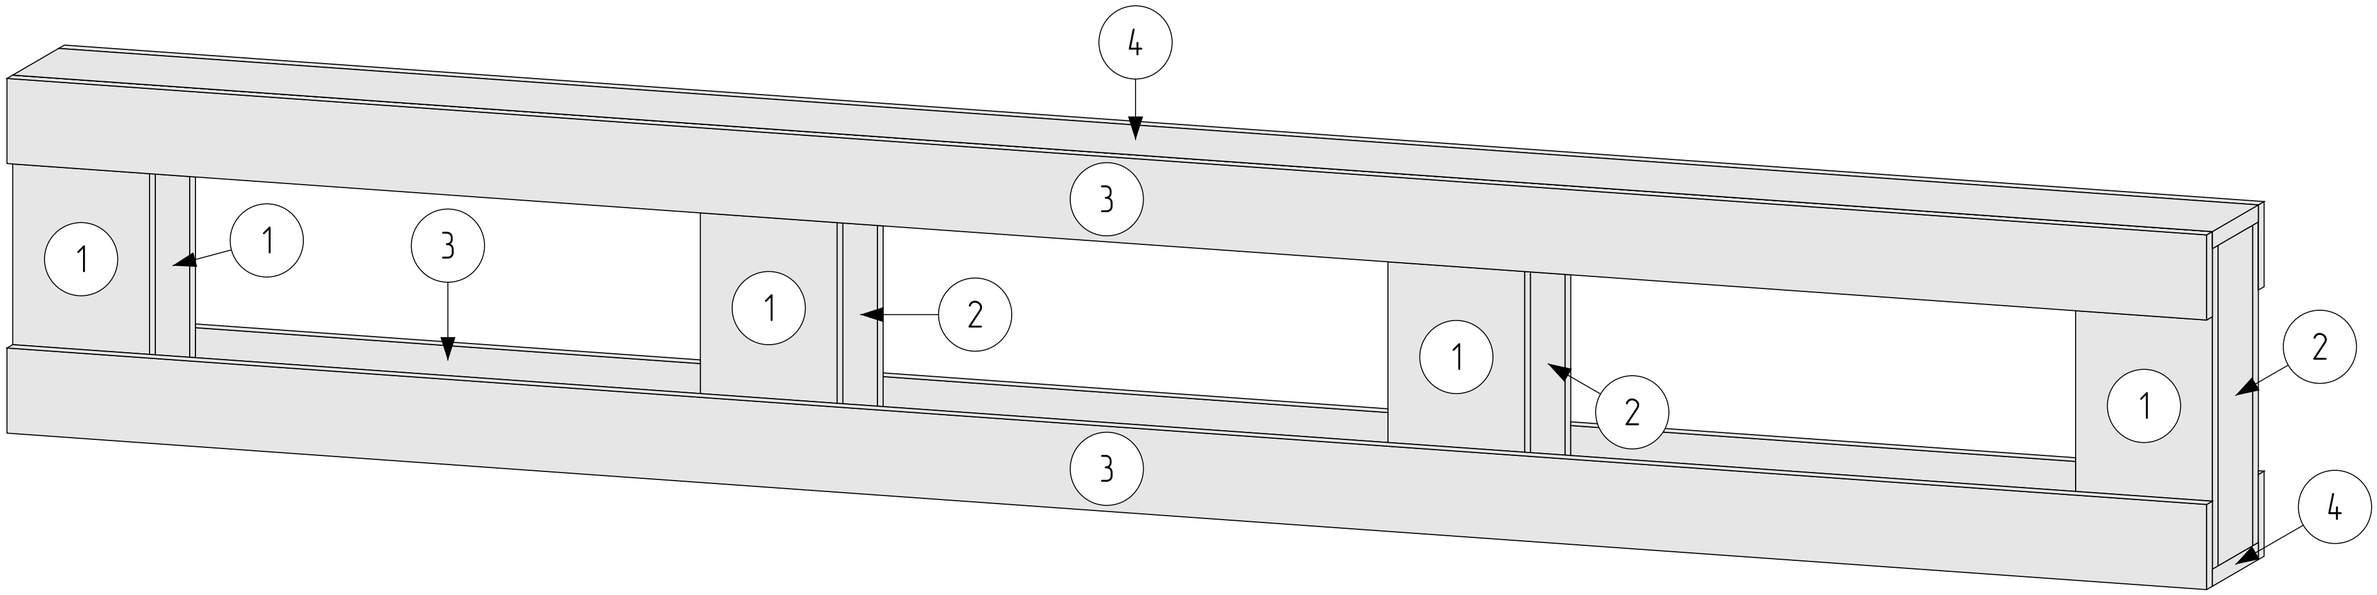


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.


По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.


Деталь 1. Фанера 12 мм

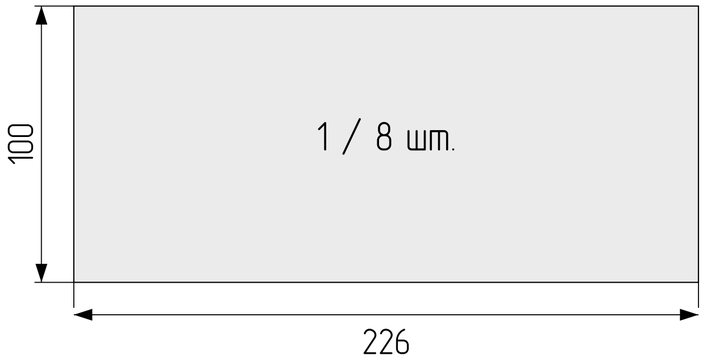


Деталь 2. Фанера 12 мм

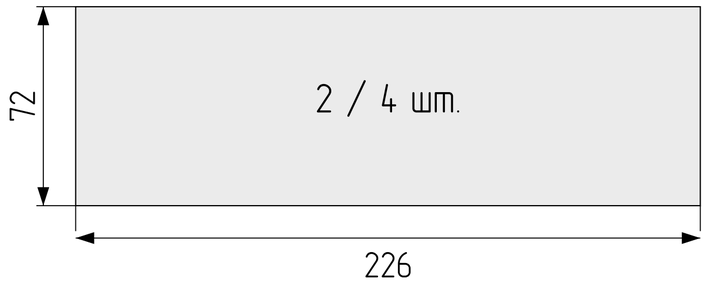

Деталь 3. Фанера 12 мм




Деталь 4. Фанера 12 мм




Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.


Спереди

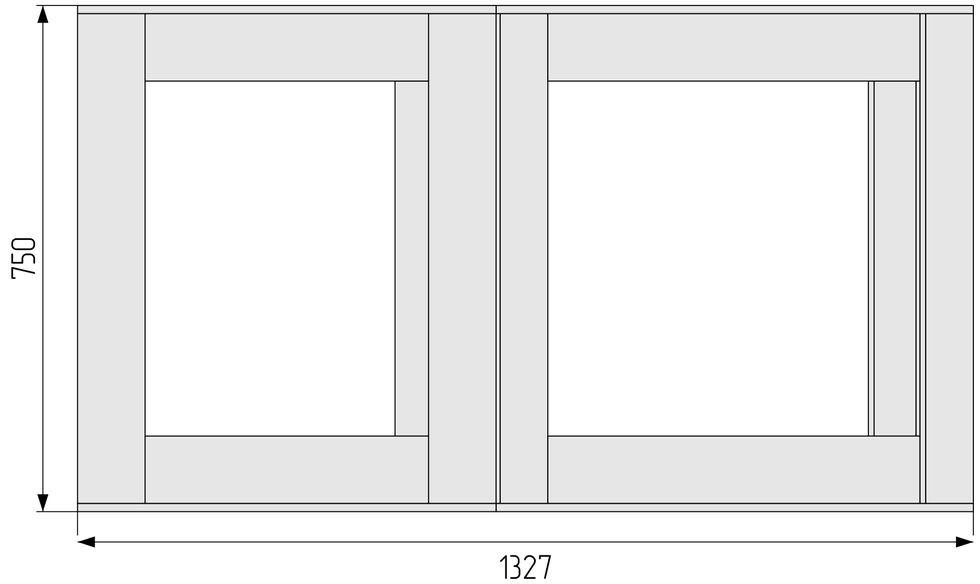


Справа

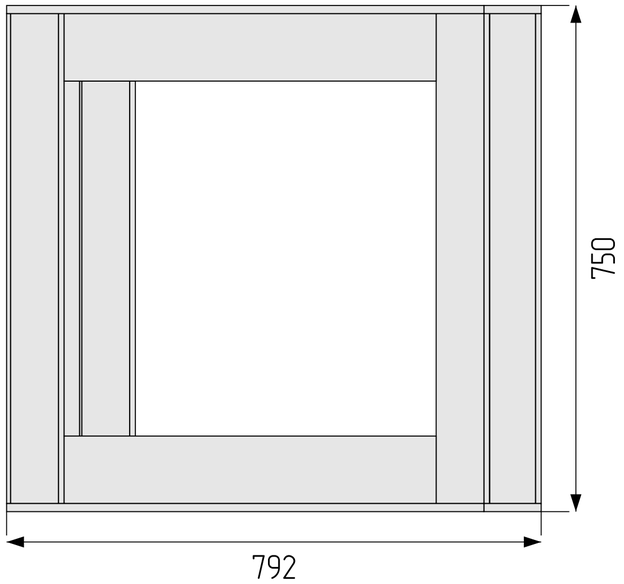


Сечение А–А



Сверху

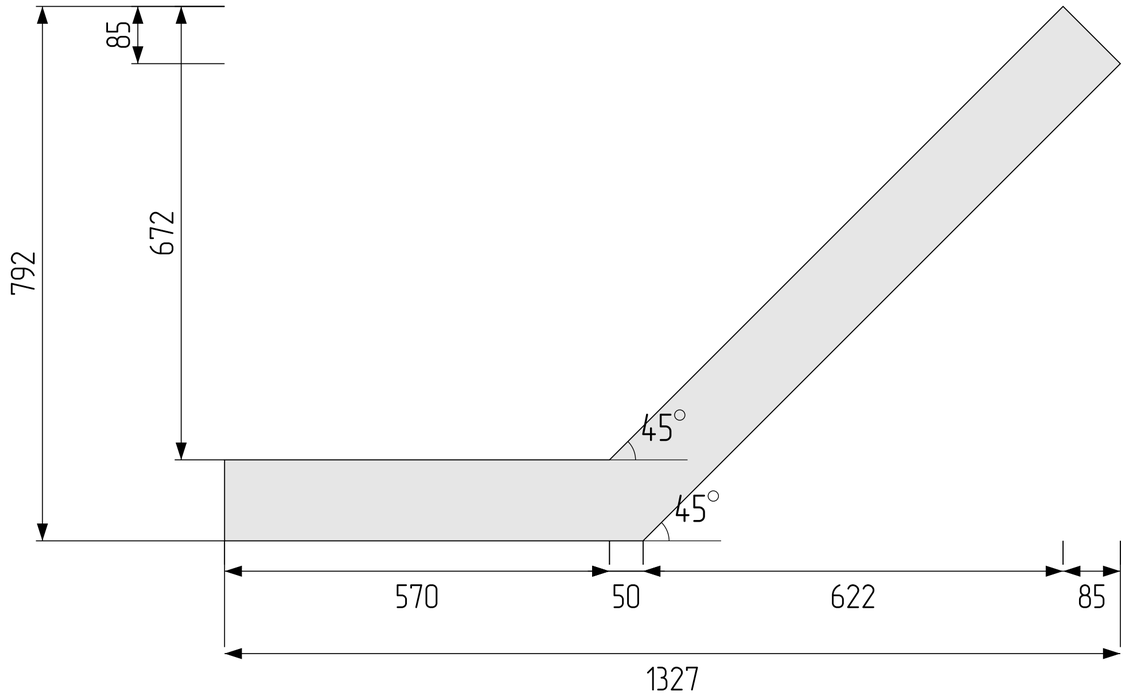


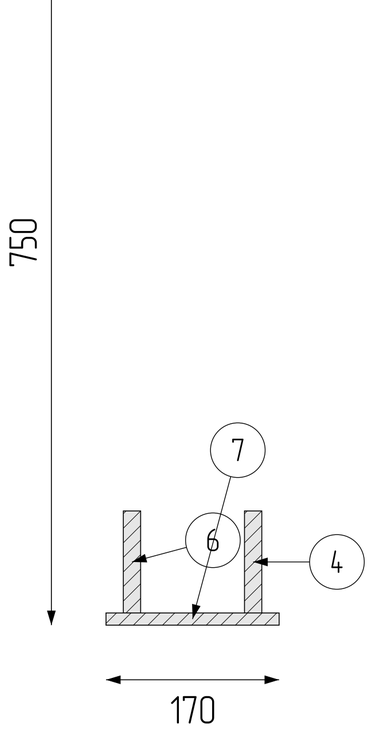


Спецификация: лист 40 раздела

Сечение на расстоянии 396 мм от переднего края.

3/4 спереди

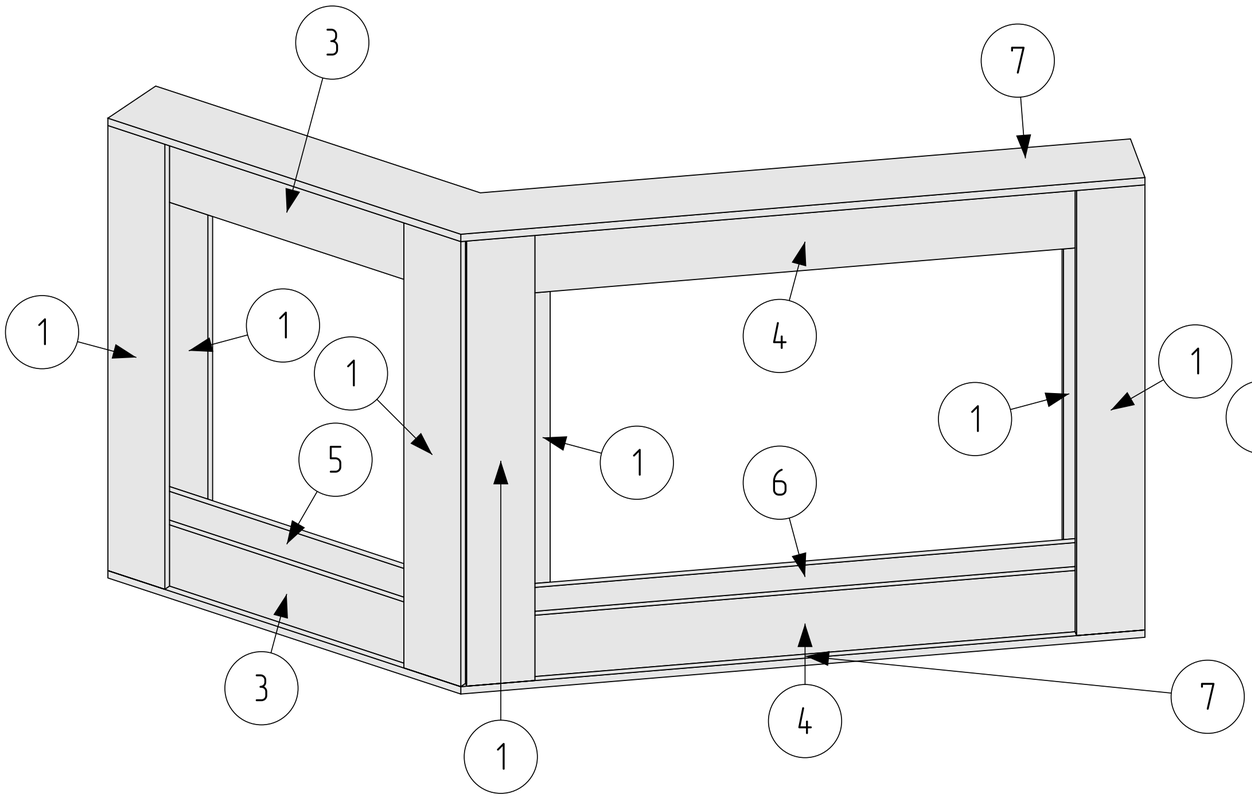

3/4 сзади

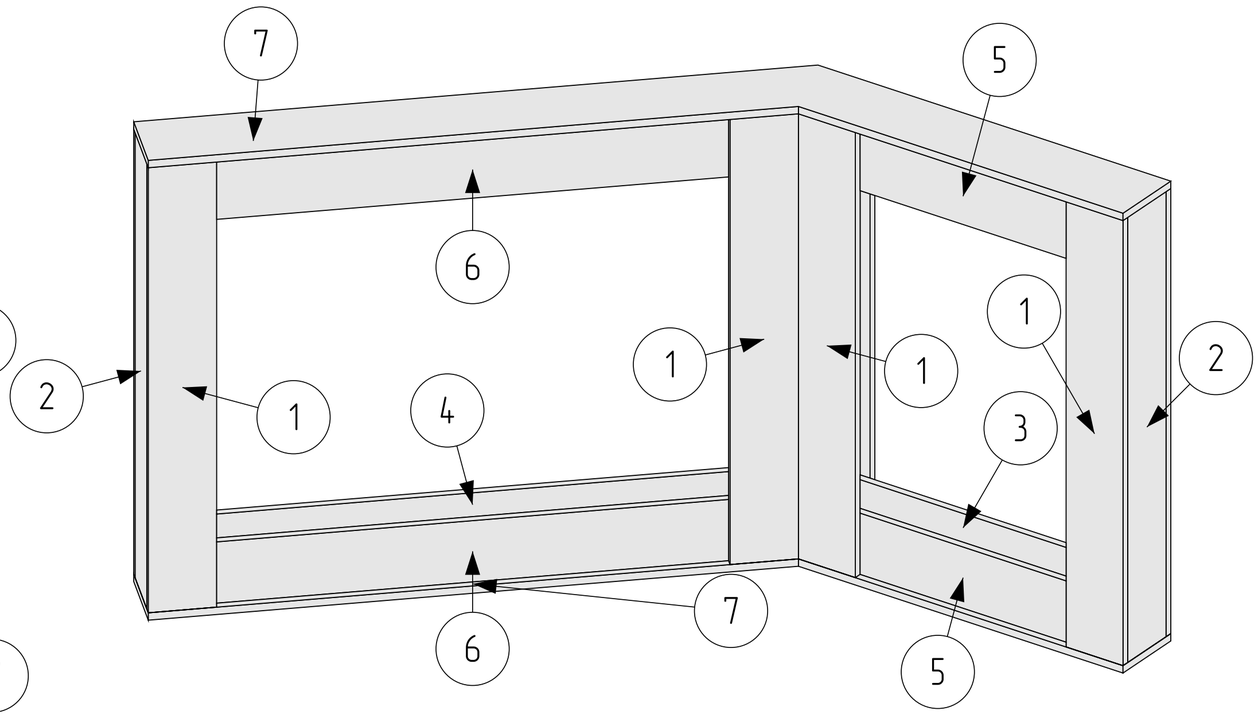


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.


По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.


Деталь 1. Фанера 12 мм

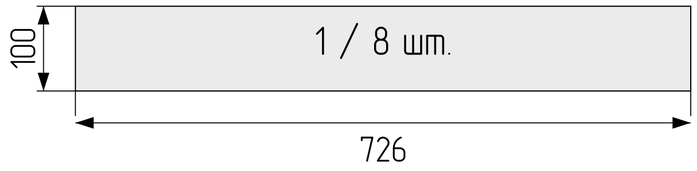


Деталь 2. Фанера 12 мм

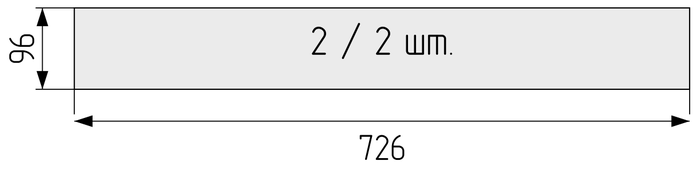


Деталь 3. Фанера 12 мм

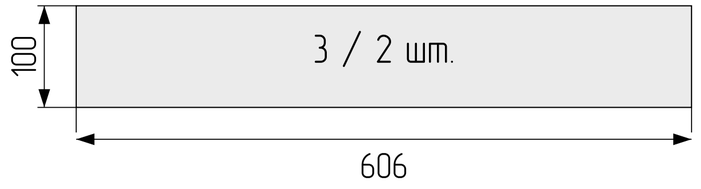


Деталь 4. Фанера 12 мм

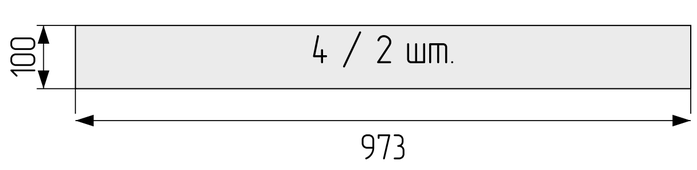

Деталь 5. Фанера 12 мм

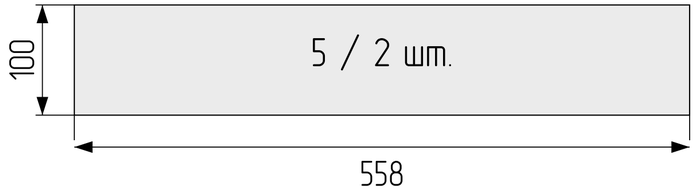


Деталь 6. Фанера 12 мм

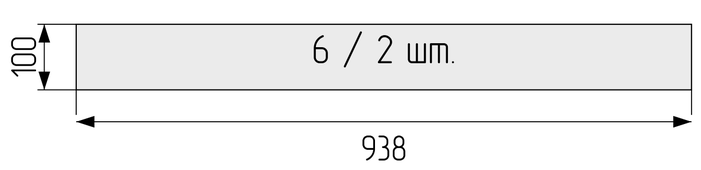


Деталь 7. Фанера 12 мм

Углы контура: 45°

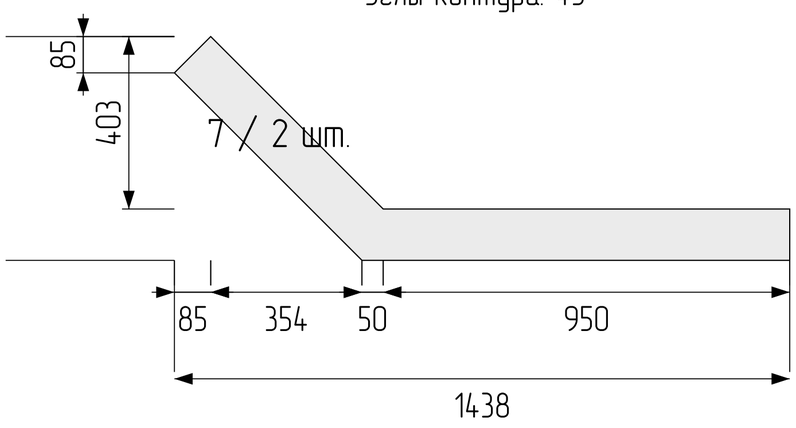


Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.


Спереди

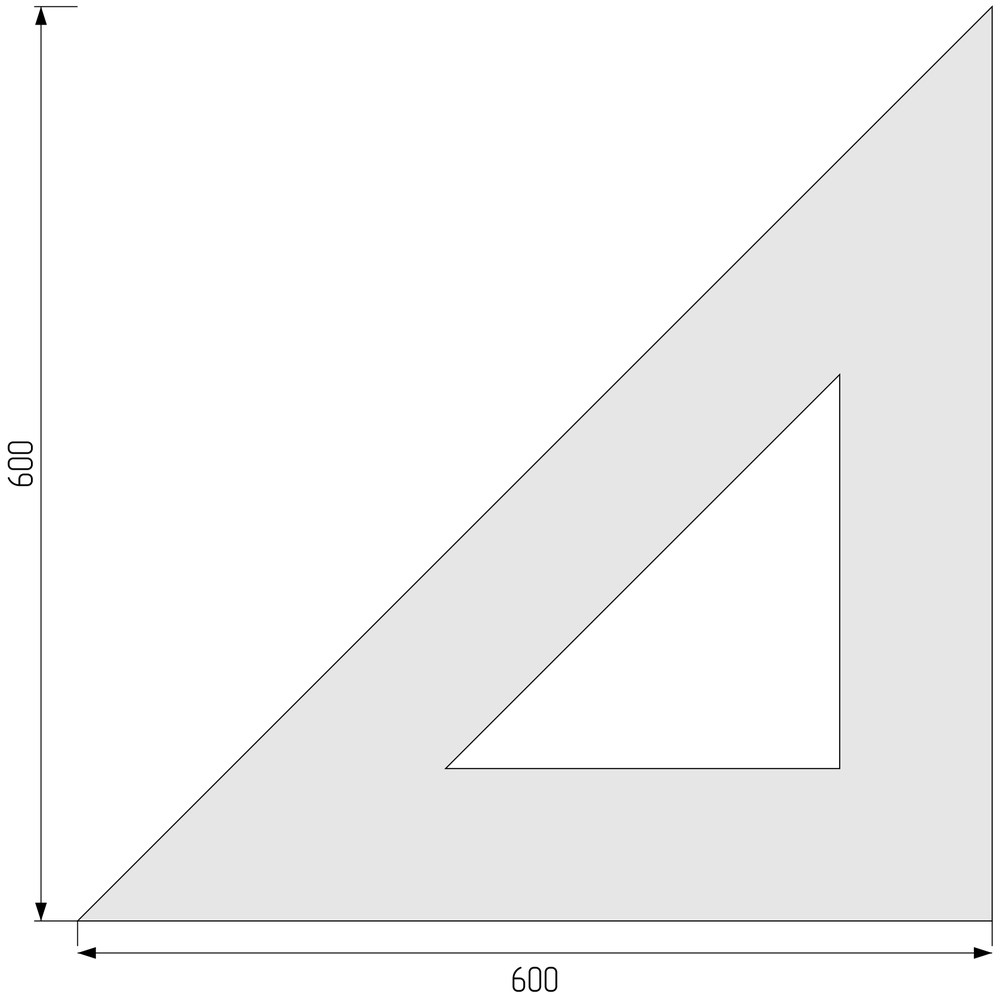

Сверху

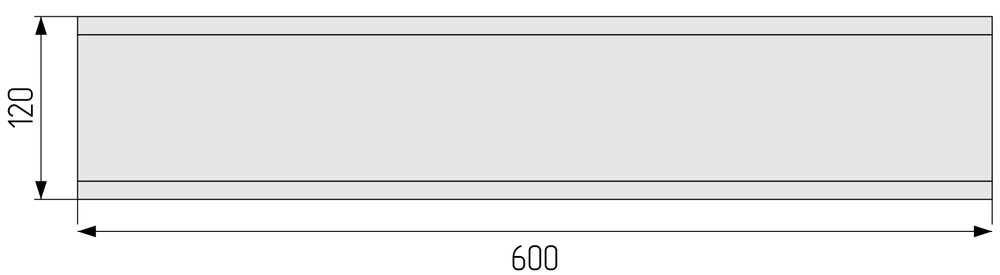


Сечение А–А

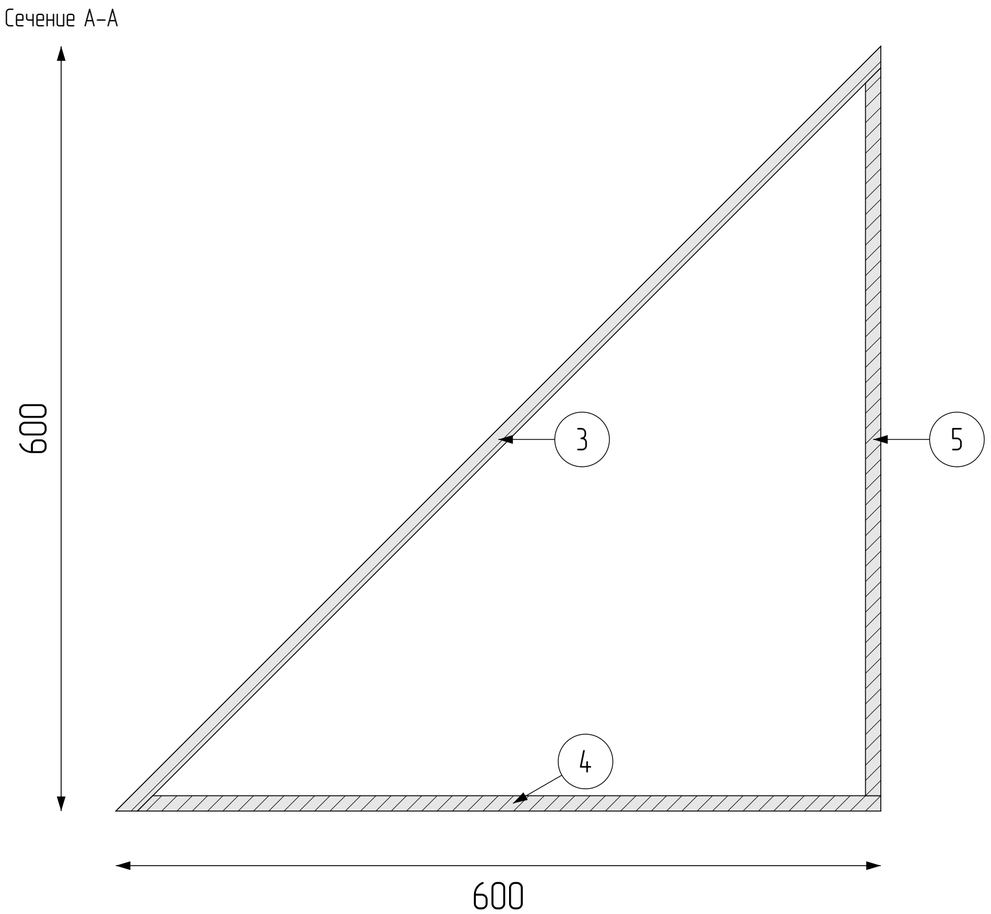


Сечение на расстоянии 60 мм от переднего края.

Справа

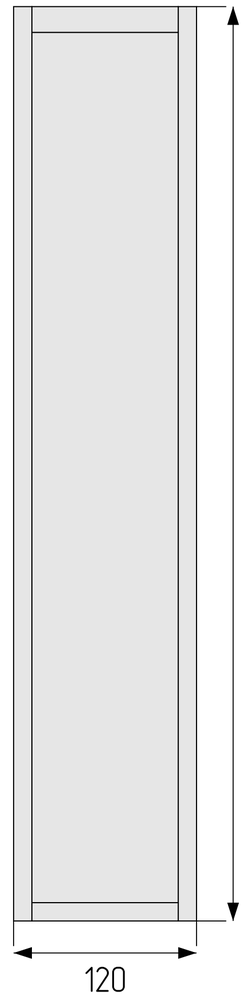


Спецификация: лист 40, 41 раздела

3/4 спереди

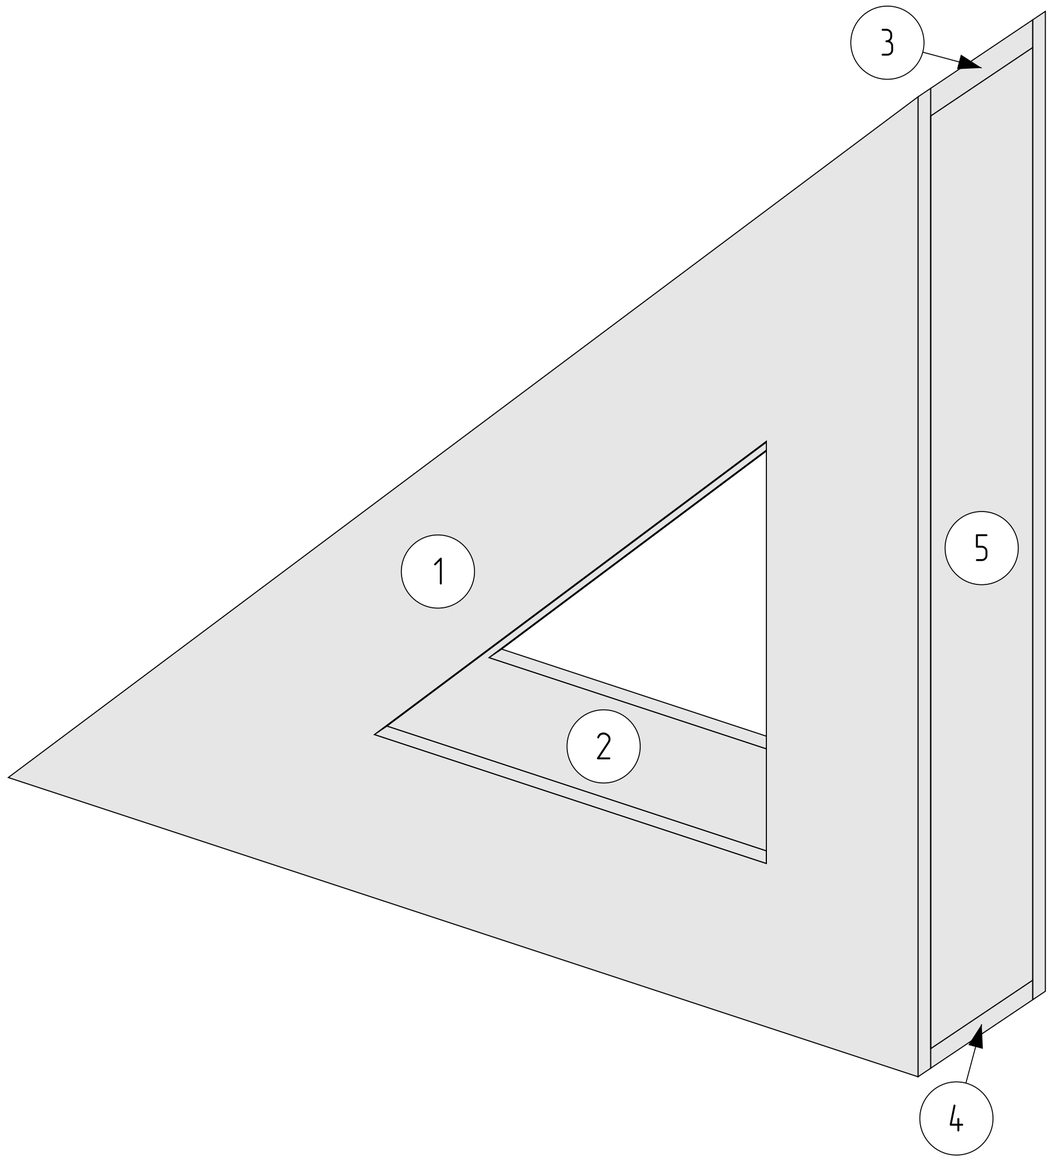

3/4 сзади

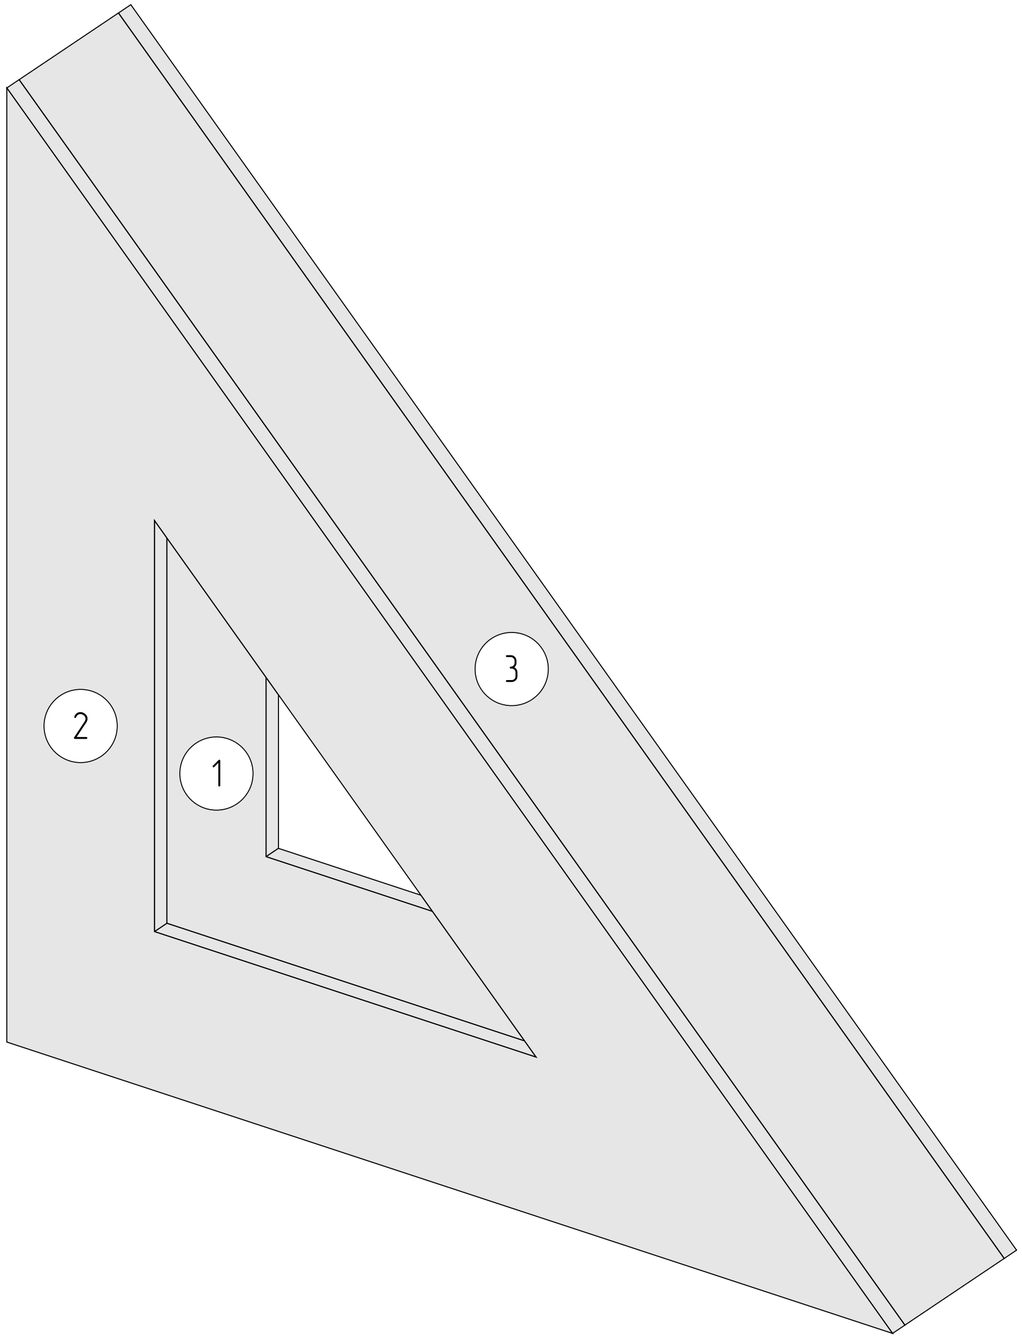


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.


Деталь 1. Фанера 12 мм – 1 шт.

Углы контура: 45°

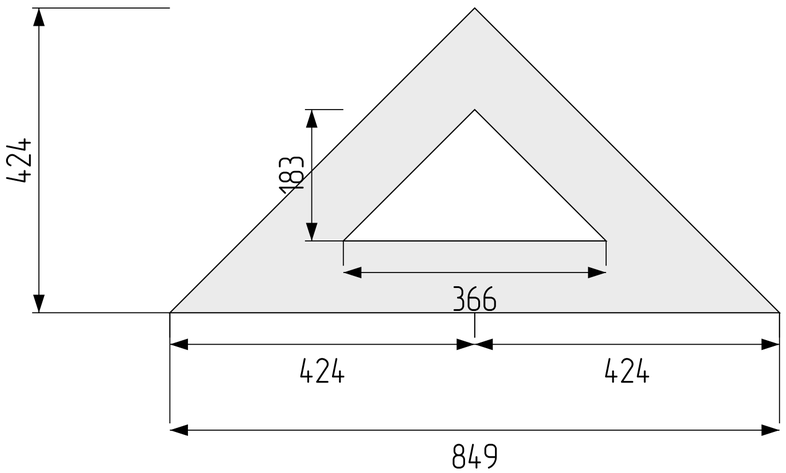

Деталь 2. Фанера 12 мм – 1 шт.


Углы контура: 45°

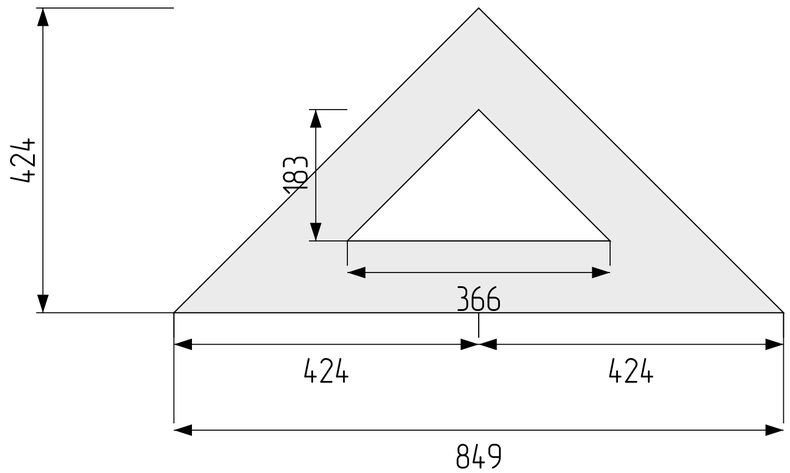


Деталь 3. Фанера 12 мм



Деталь 4. Фанера 12 мм

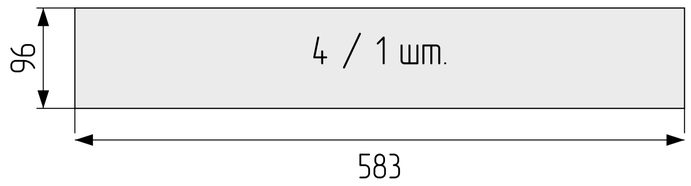


Деталь 5. Фанера 12 мм

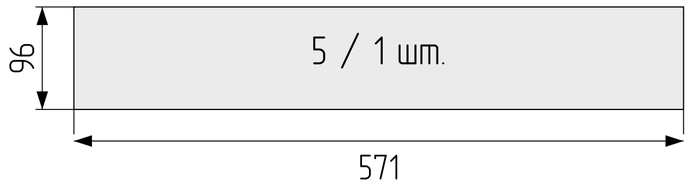


Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.

Монтажная схема. Номера деталей соответствуют таблице.


Спереди

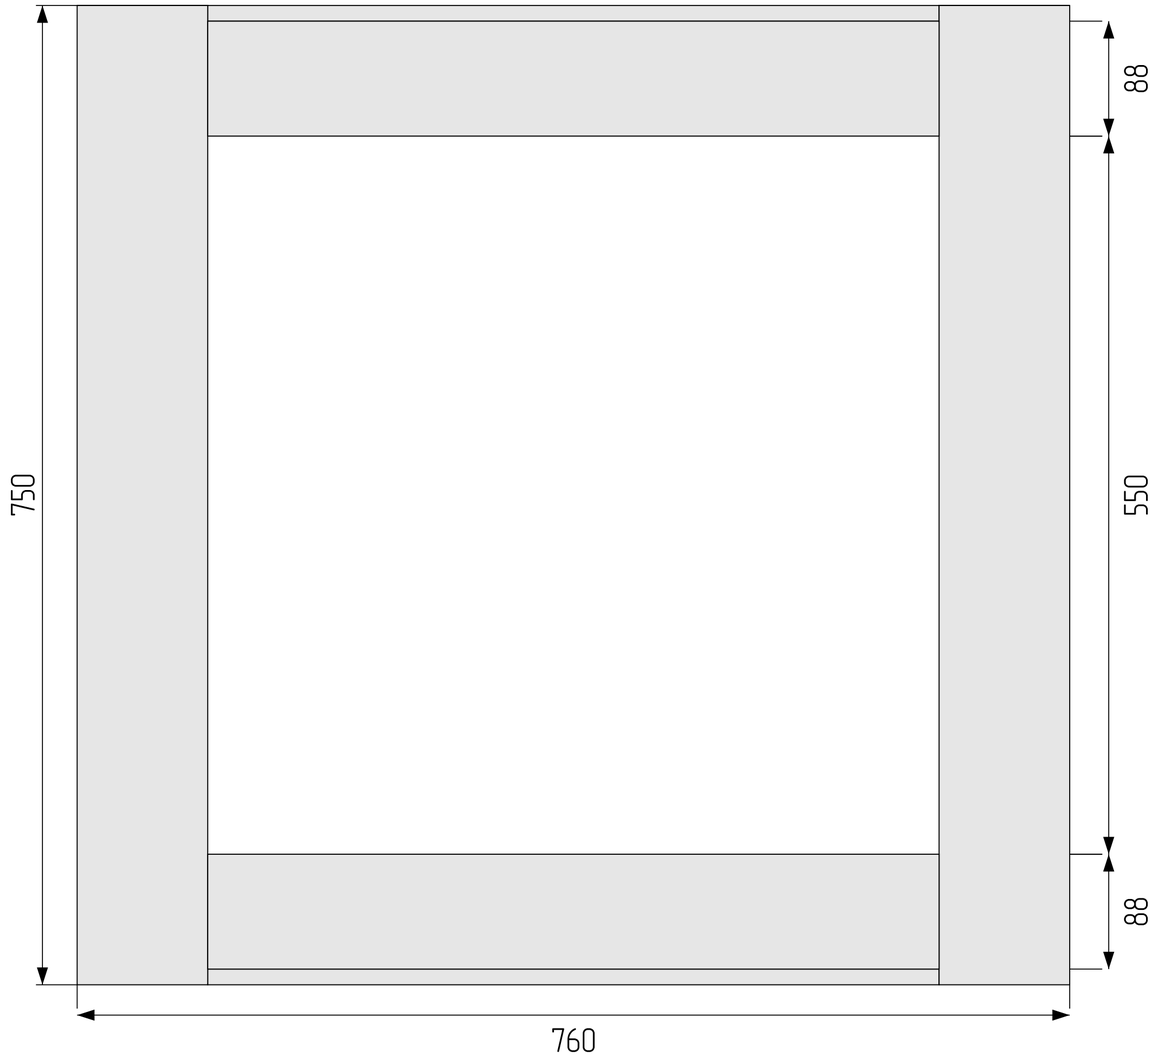

Справа

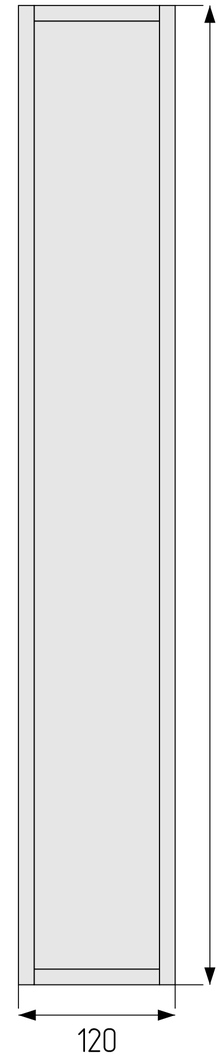


Сечение А–А

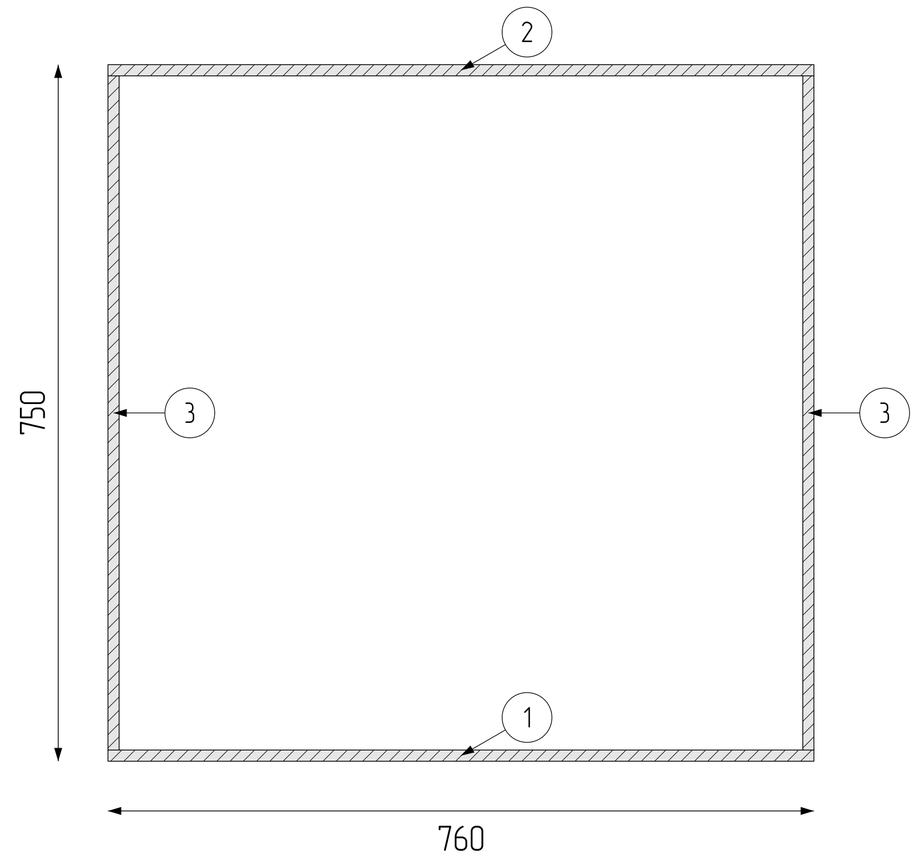

Сечение на расстоянии 60 мм от переднего края.


Сверху

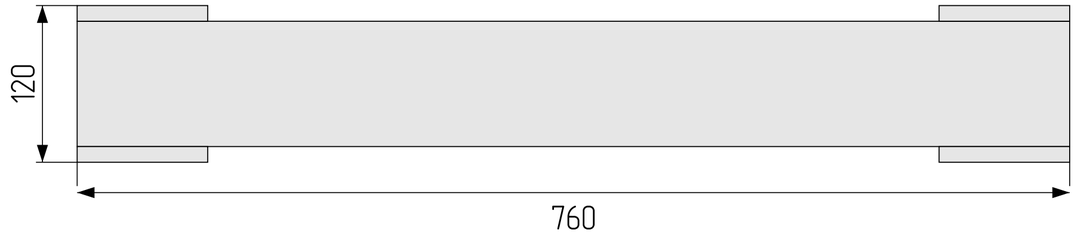


Спецификация: лист 41 раздела

По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

3/4 спереди

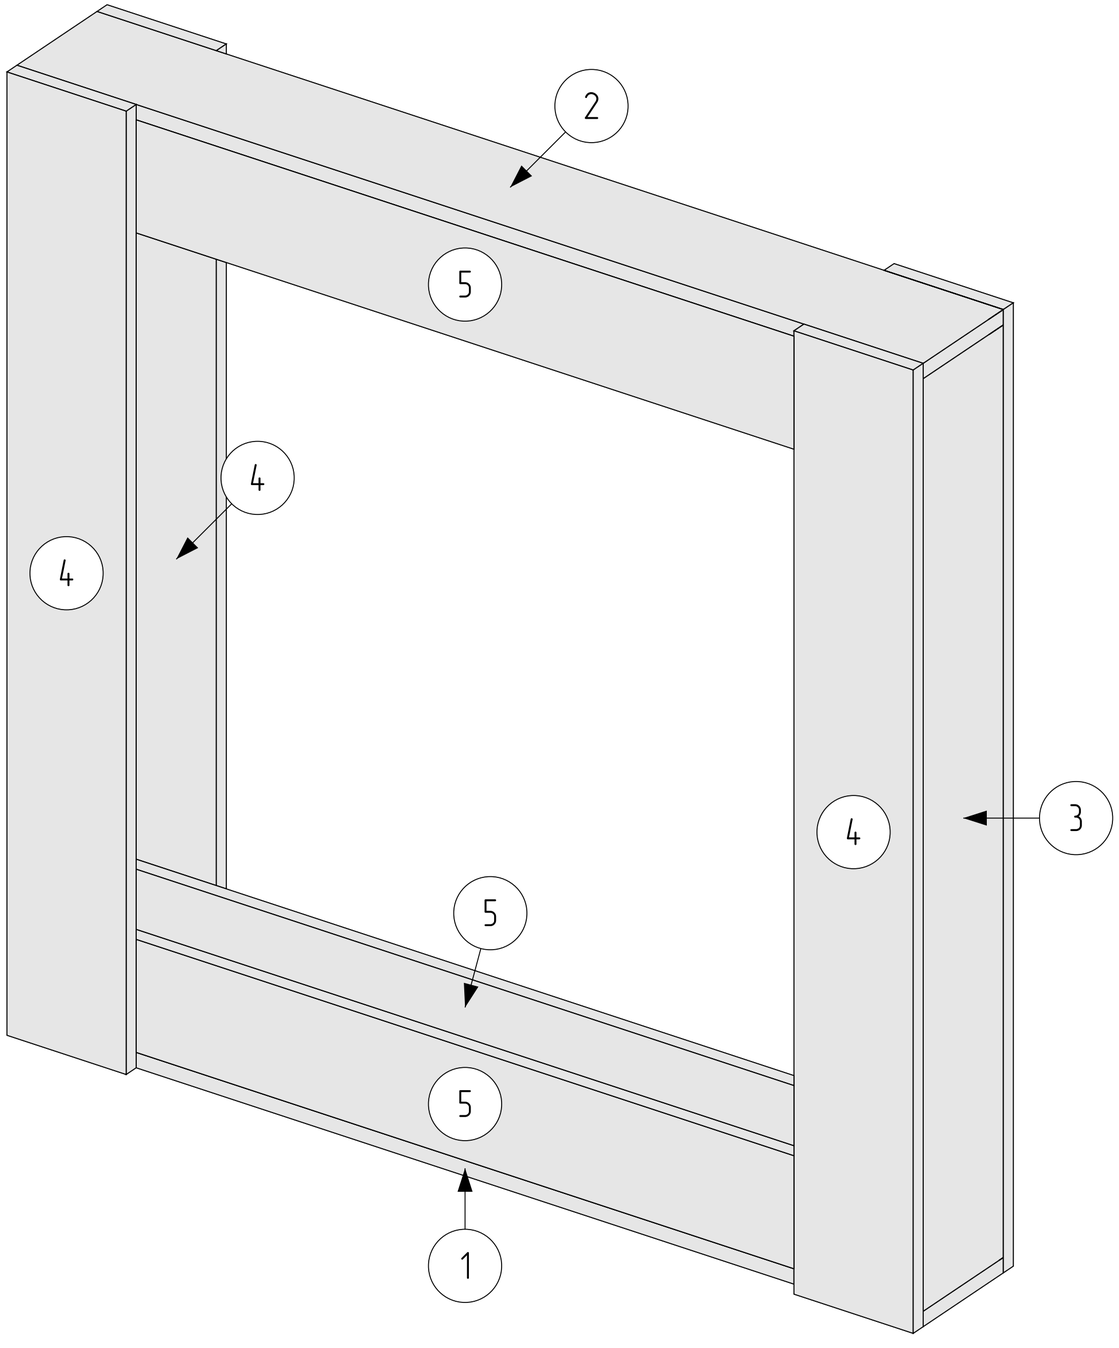

3/4 сзади

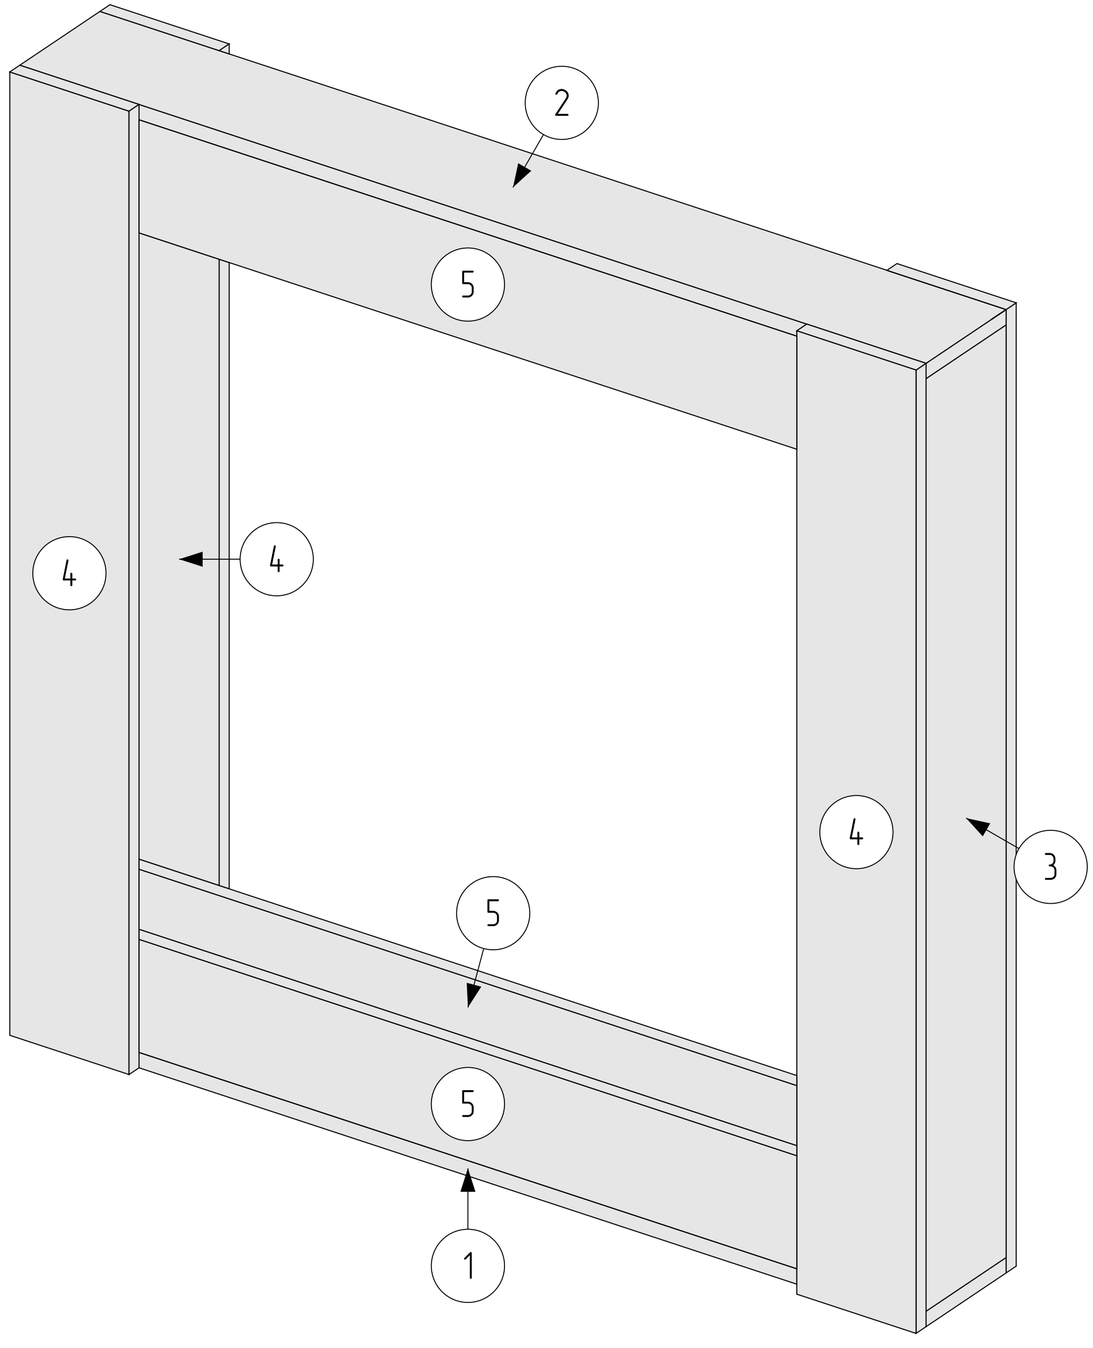


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.


По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.


Деталь 1. Фанера 12 мм

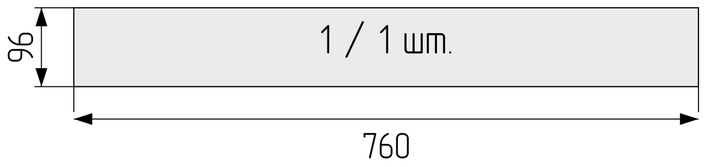


Деталь 2. Фанера 12 мм

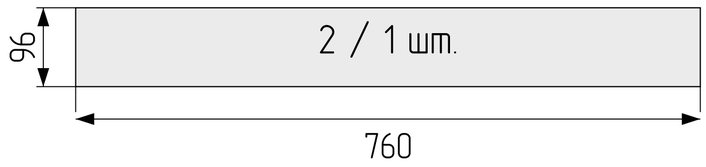


Деталь 3. Фанера 12 мм

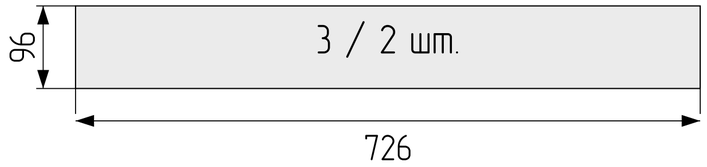

Деталь 4. Фанера 12 мм

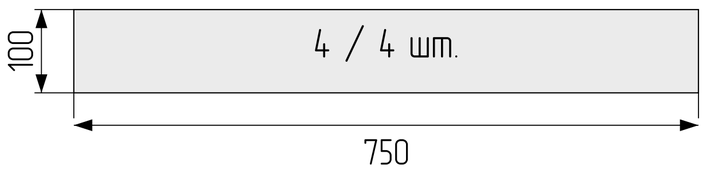

Деталь 5. Фанера 12 мм

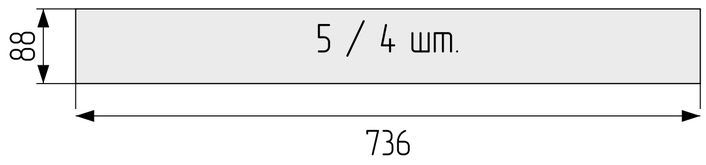


Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.

ЭНГЕЛЬС. ДК-15 – 1 шт.


Фанера 12 мм

Монтажная схема. Номера деталей соответствуют таблице.

Спереди

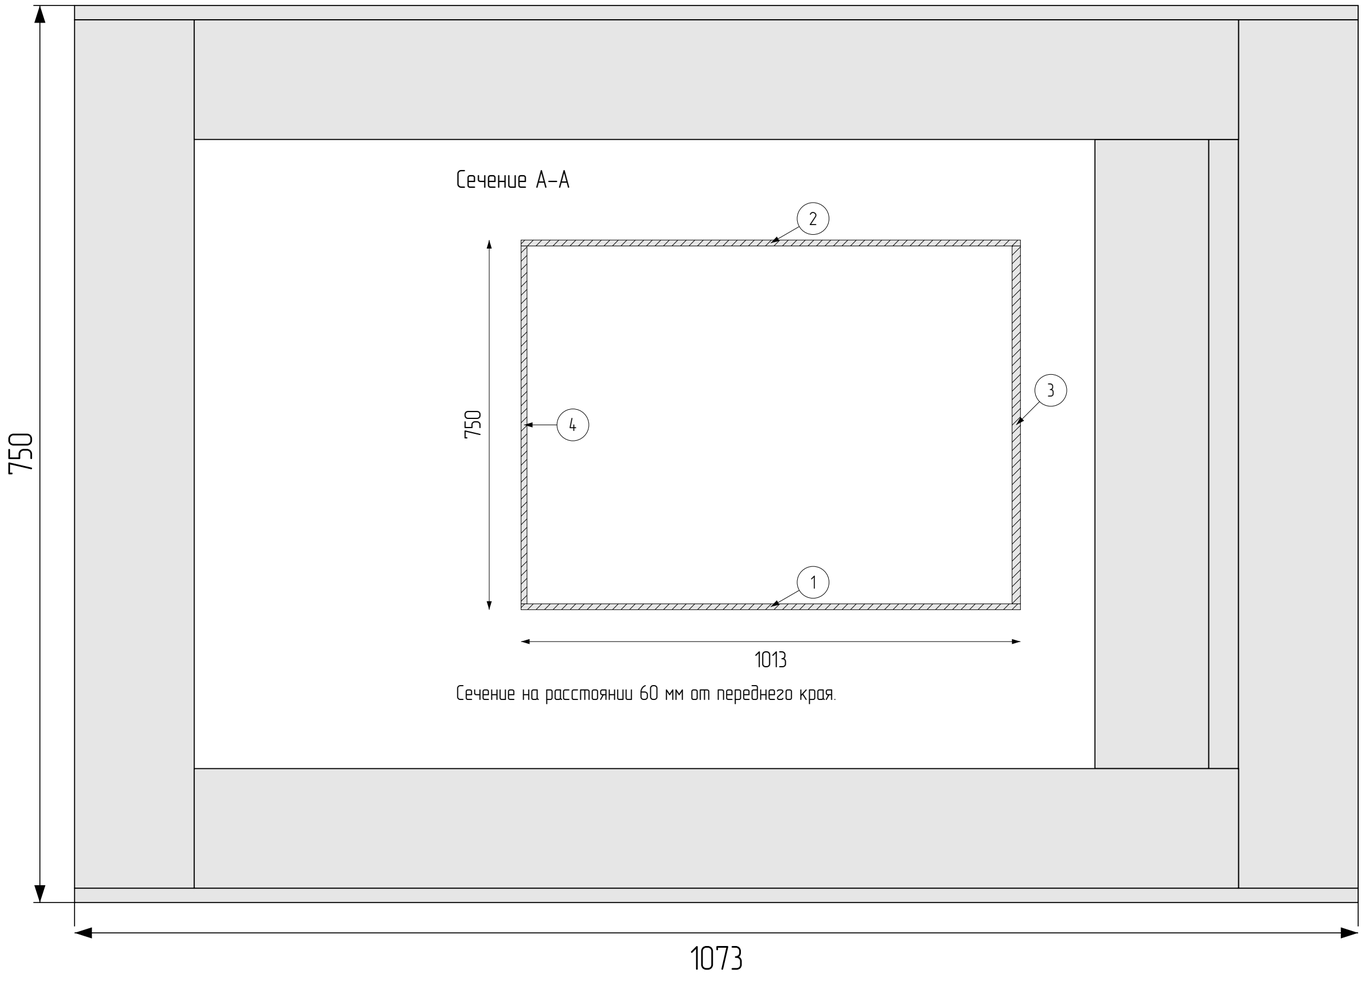


Справа

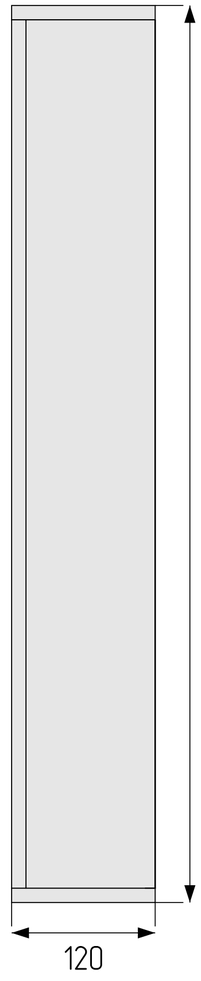


Спецификация: лист 41, 42 раздела

Сверху

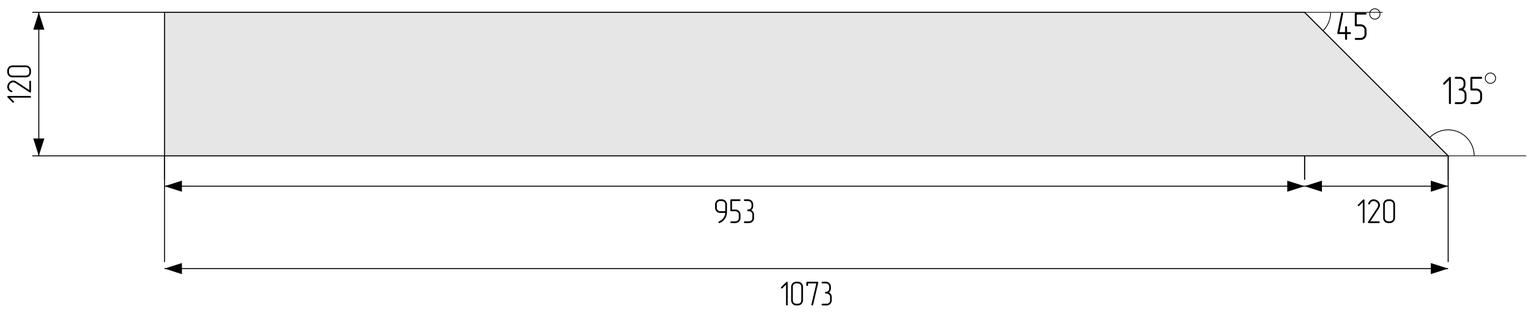


По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

3/4 спереди

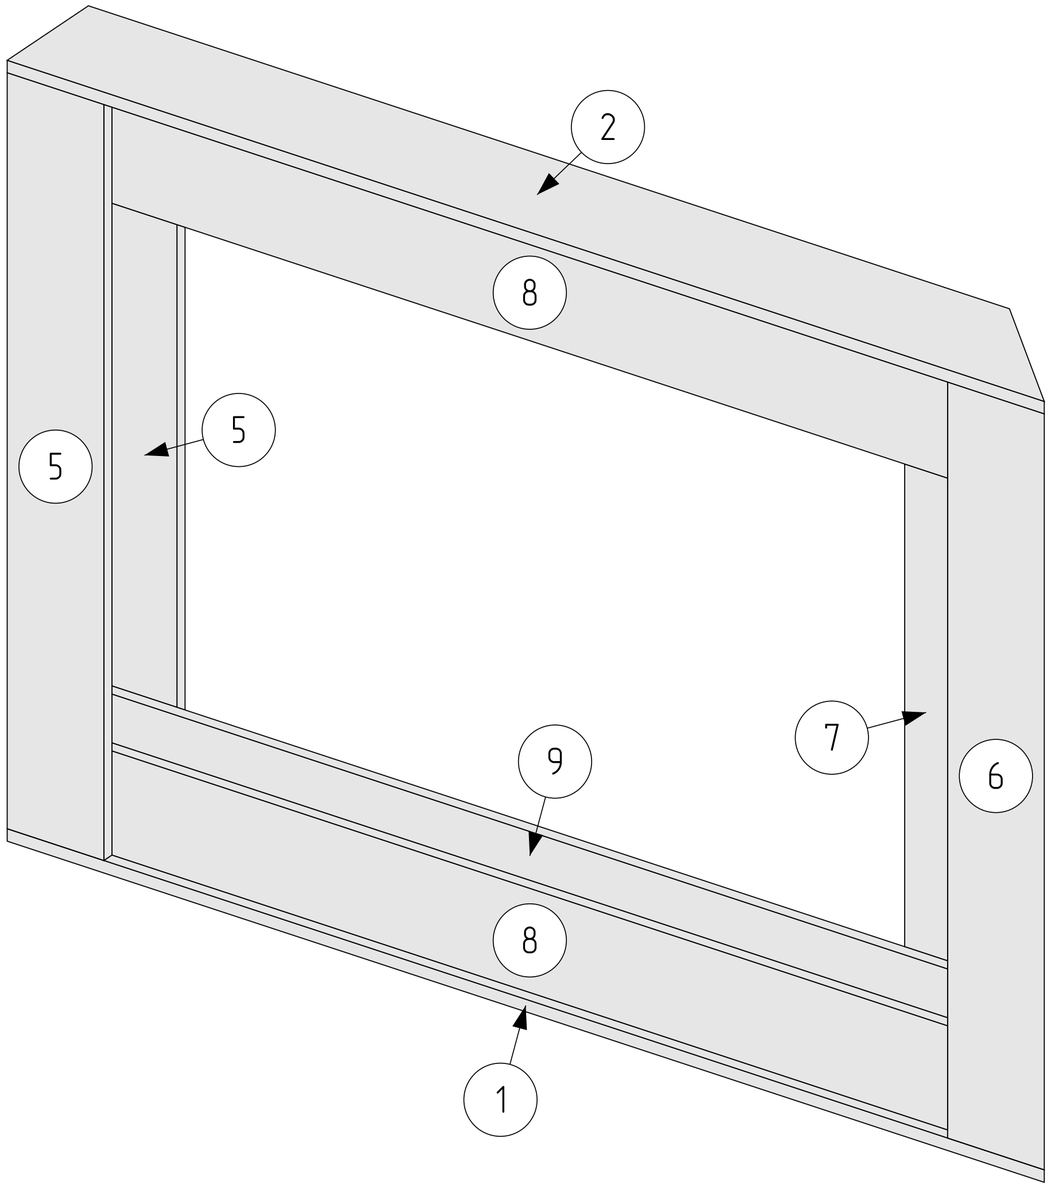

3/4 сзади

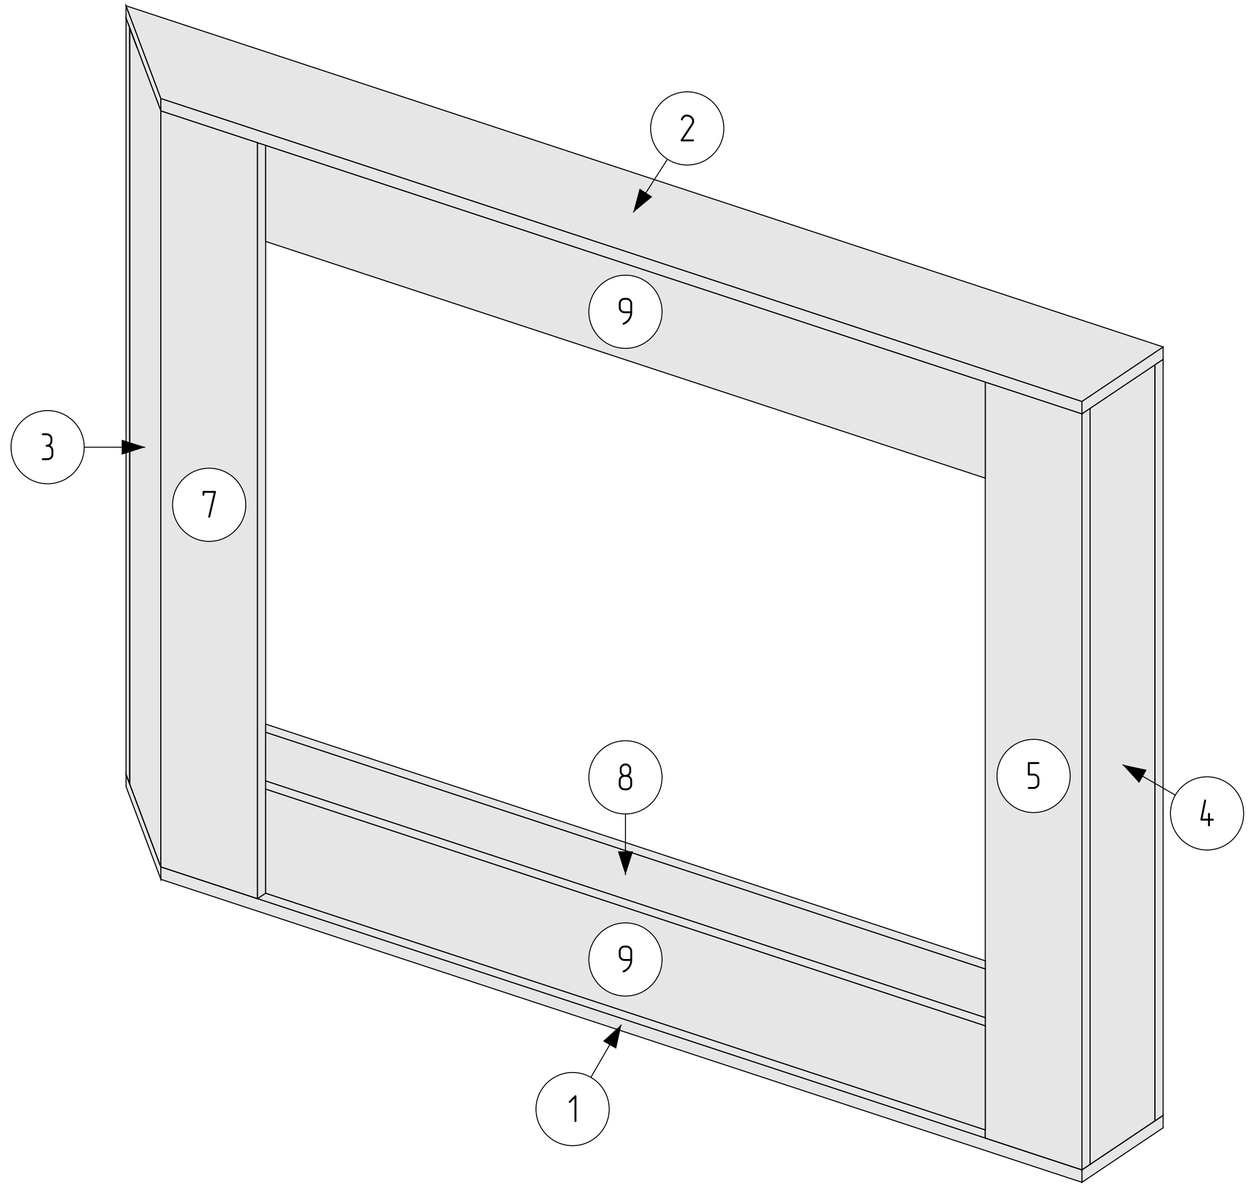


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.

По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.


Деталь 1. Фанера 12 мм

Углы контура: 45°

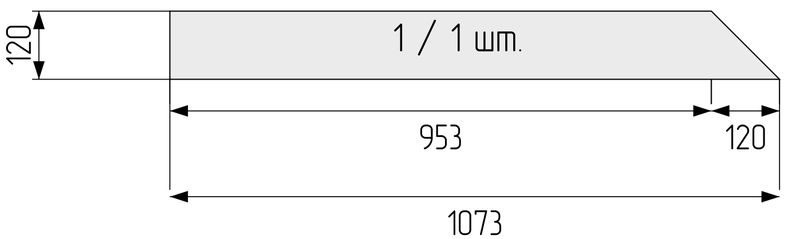


Деталь 2. Фанера 12 мм


Углы контура: 45°

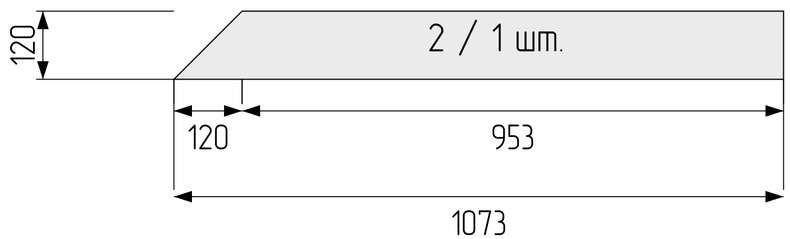


Деталь 3. Фанера 12 мм

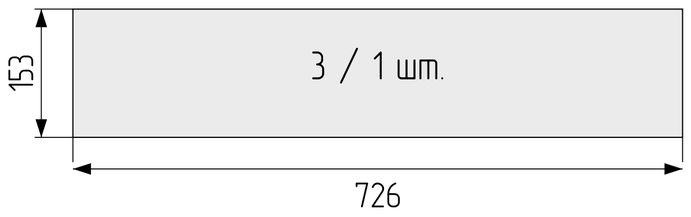


Деталь 4. Фанера 12 мм

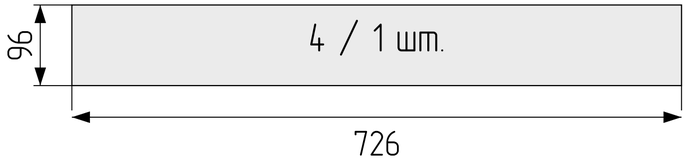


Деталь 5. Фанера 12 мм

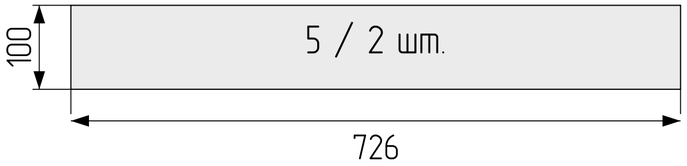


Деталь 6. Фанера 12 мм

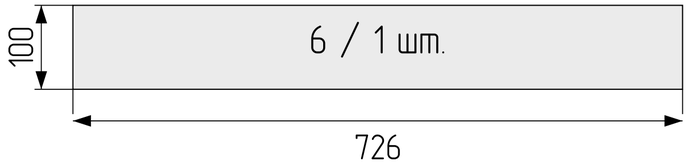


Деталь 7. Фанера 12 мм

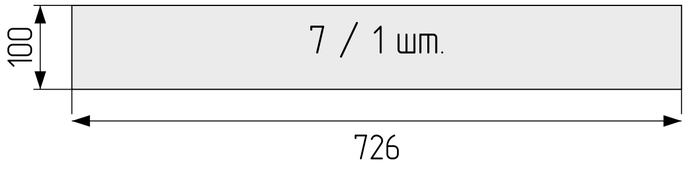

Деталь 8. Фанера 12 мм

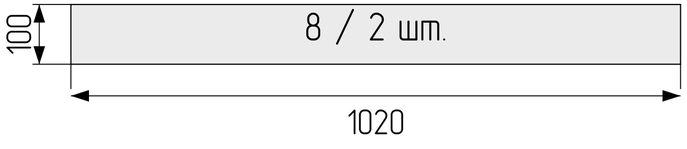


Деталь 9. Фанера 12 мм

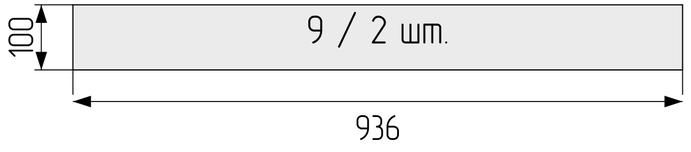


Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.


Спереди

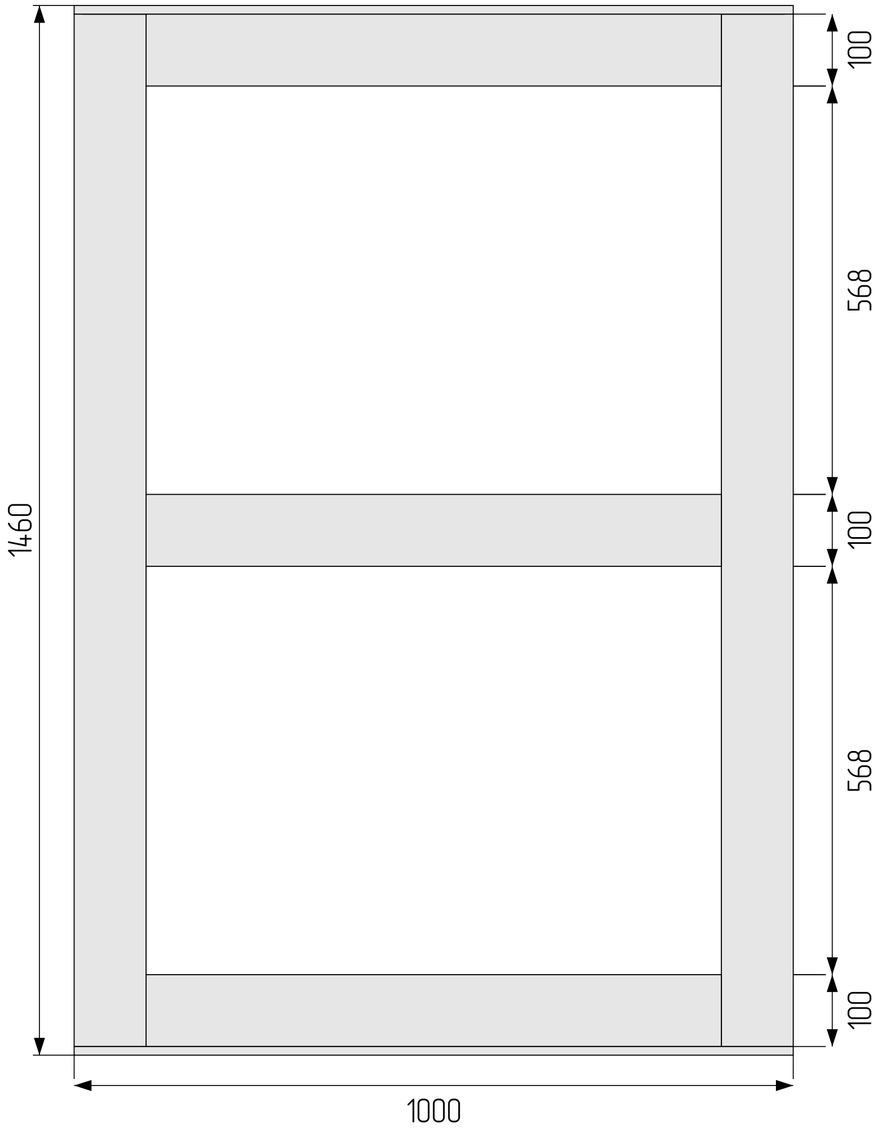

Сверху

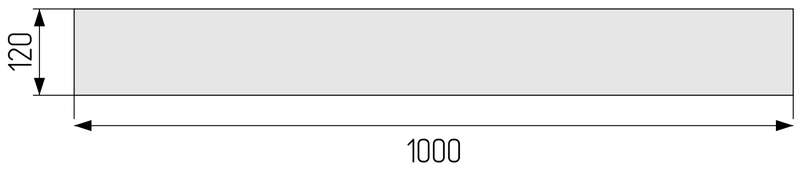


Сечение А-А

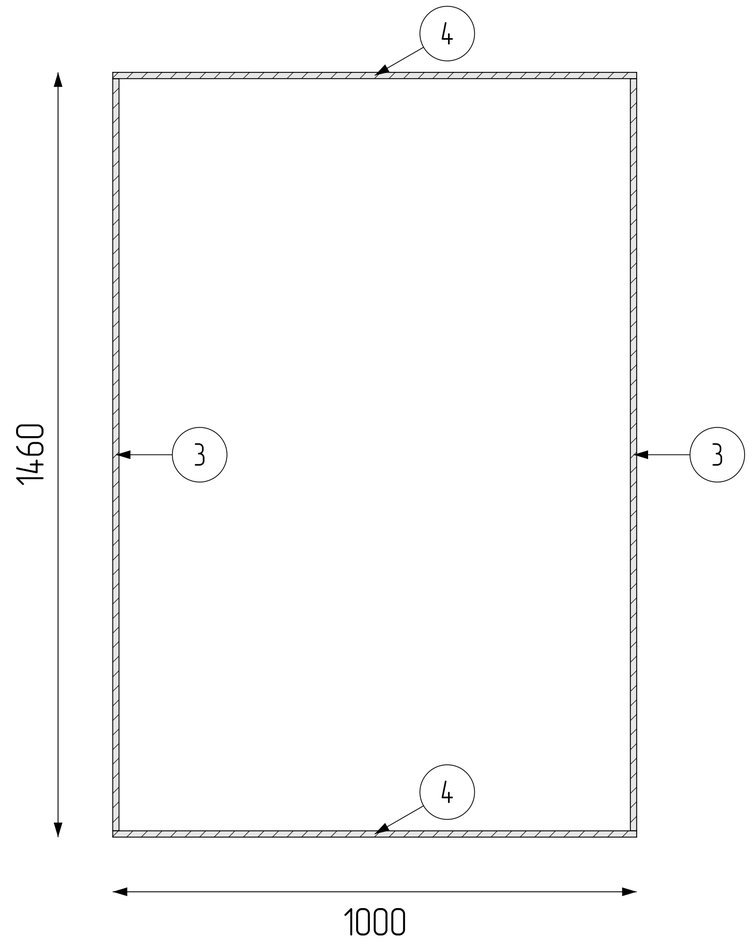

Сечение на расстоянии 60 мм от переднего края.


Справа

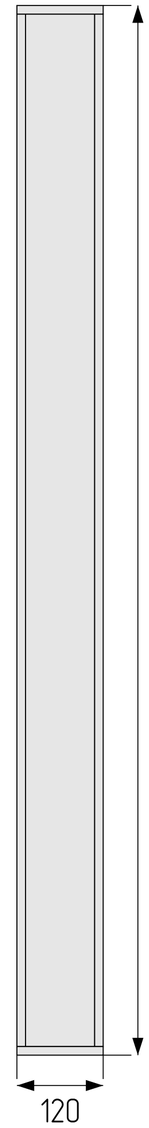


Спецификация: лист 42 раздела

По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

3/4 спереди

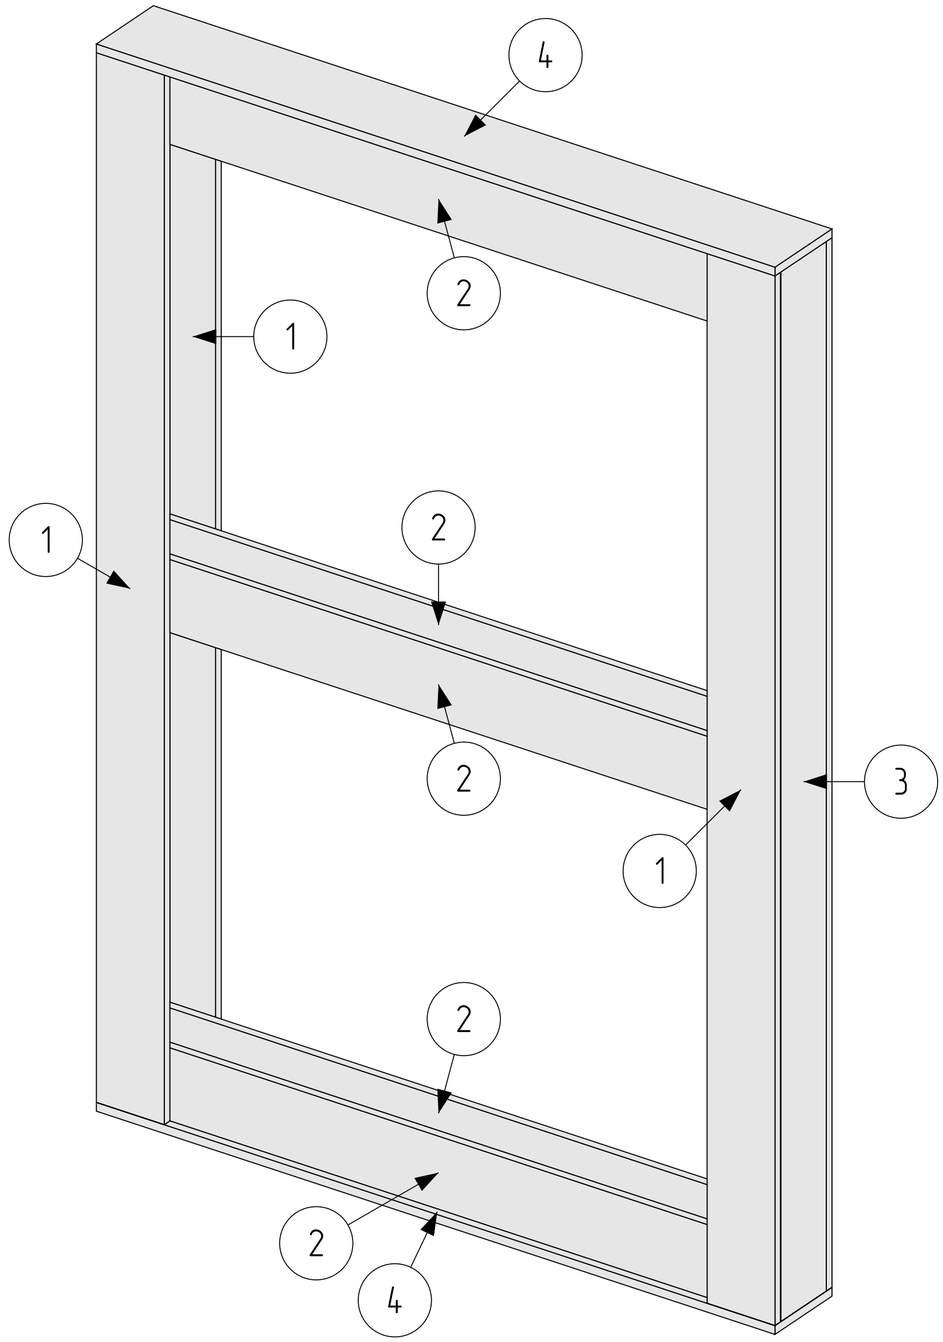

3/4 сзади

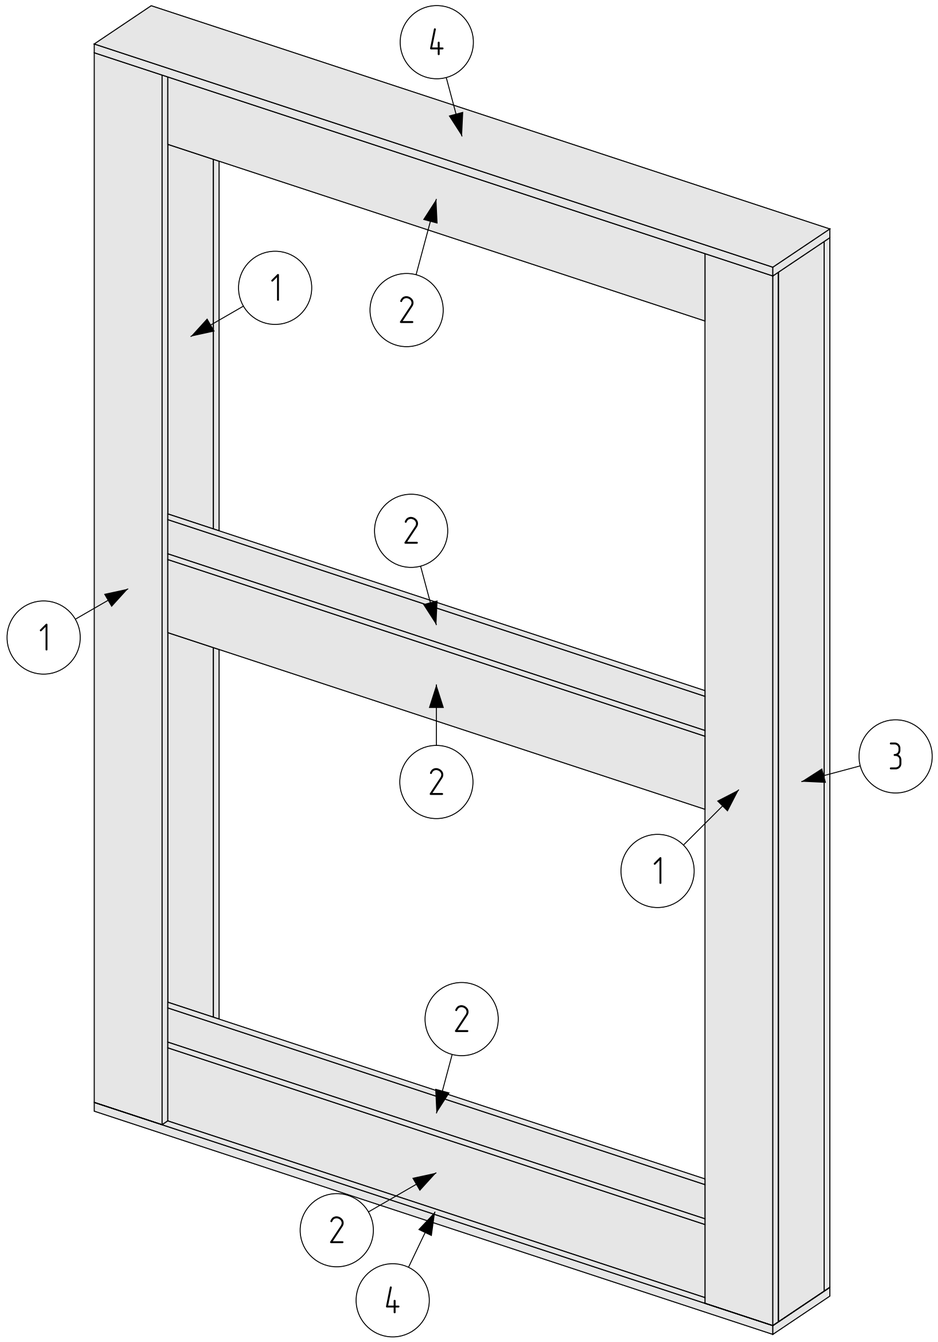


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.


По модели Fusion v56. Размеры в мм, округлены до целых.

Контуры деталей. Один контур каждого типа; количество на один короб.


Деталь 1. Фанера 12 мм

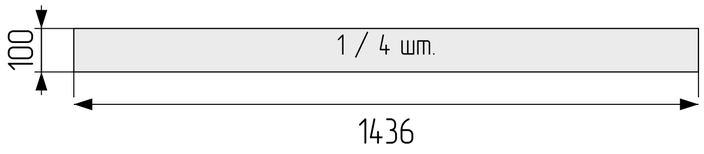

Деталь 2. Фанера 12 мм

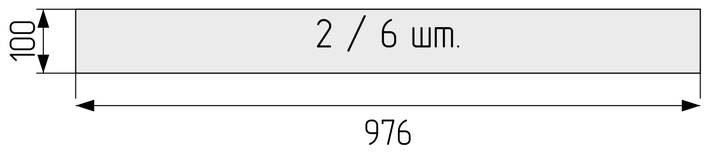

Деталь 3. Фанера 12 мм

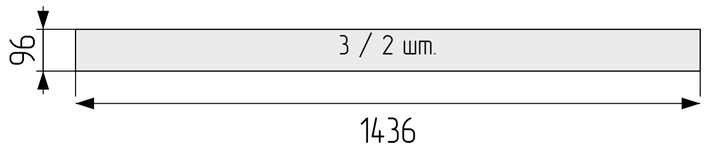

Деталь 4. Фанера 12 мм



Позиции относятся к спецификации монтажного листа. Геометрия контуров – из текущей модели.

ЭНГЕЛЬС. СПЕЦИФИКАЦИИ

Размеры в мм; позиции соответствуют чертежам в этом разделе.

ДК-01 — доборный короб · чертёж на листе 1 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	2000 x 96 x 12	1 шт.	
2	Фанера 12 мм	2000 x 96 x 12	1 шт.	
3	Фанера 12 мм	226 x 100 x 12	10 шт.	
4	Фанера 12 мм	226 x 72 x 12	5 шт.	
5	Фанера 12 мм	2000 x 60 x 12	4 шт.	

ДК-02 — доборный короб · чертёж на листе 4 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	2040 x 100 x 12	2 шт.	
2	Фанера 12 мм	100 x 96 x 12	2 шт.	
3	Фанера 12 мм	2016 x 96 x 12	2 шт.	
4	Фанера 12 мм	96 x 76 x 12	1 шт.	

ДК-02Л — доборный короб · чертёж на листе 7 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	2040 x 60 x 12	2 шт.	
2	Фанера 12 мм	96 x 60 x 12	2 шт.	

Позиции соответствуют обозначениям деталей на чертеже.

ДК-02Л — доборный короб · чертёж на листе 7 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
3	Фанера 12 мм	2016 x 96 x 12	2 шт.	
4	Фанера 12 мм	96 x 36 x 12	1 шт.	

ДК-04А — доборный короб · чертёж на листе 10 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	100 x 96 x 12	2 шт.	
2	Фанера 12 мм	96 x 76 x 12	3 шт.	
3	Фанера 12 мм	2000 x 100 x 12	2 шт.	
4	Фанера 12 мм	1000 x 100 x 12	2 шт.	
5	Фанера 12 мм	1738 x 96 x 12	2 шт.	
6	Фанера 12 мм	1238 x 96 x 12	2 шт.	
7	Фанера 12 мм	200 x 76 x 12	2 шт.	
8	Фанера 12 мм	200 x 96 x 12	2 шт.	

ДК-04Б — доборный короб · чертёж на листе 13 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	250 x 96 x 12	2 шт.	

Позиции соответствуют обозначениям деталей на чертеже.

ДК-04Б — доборный короб · чертёж на листе 13 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
2	Фанера 12 мм	226 x 96 x 12	3 шт.	
3	Фанера 12 мм	2000 x 250 x 12	2 шт.	
4	Фанера 12 мм	1000 x 250 x 12	2 шт.	
5	Фанера 12 мм	1738 x 96 x 12	2 шт.	
6	Фанера 12 мм	1238 x 96 x 12	2 шт.	
7	Фанера 12 мм	226 x 200 x 12	2 шт.	
8	Фанера 12 мм	200 x 96 x 12	2 шт.	

ДК-06 — доборный короб · чертёж на листе 16 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	744 x 96 x 12	2 шт.	
2	Фанера 12 мм	476 x 96 x 12	2 шт.	
3	Фанера 12 мм	744 x 500 x 12	2 шт.	Внутренний контур; см. раскладку

ДК-07 — доборный короб · чертёж на листе 19 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	226 x 100 x 12	8 шт.	

Позиции соответствуют обозначениям деталей на чертеже.

ДК-07 — доборный короб · чертёж на листе 19 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
2	Фанера 12 мм	226 x 72 x 12	4 шт.	
3	Фанера 12 мм	1608 x 60 x 12	4 шт.	
4	Фанера 12 мм	1608 x 96 x 12	2 шт.	

ДК-08/14 — доборный короб · чертёж на листе 22 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	726 x 100 x 12	8 шт.	
2	Фанера 12 мм	726 x 96 x 12	2 шт.	
3	Фанера 12 мм	606 x 100 x 12	2 шт.	
4	Фанера 12 мм	973 x 100 x 12	2 шт.	
5	Фанера 12 мм	558 x 100 x 12	2 шт.	
6	Фанера 12 мм	938 x 100 x 12	2 шт.	
7	Фанера 12 мм	1438 x 523 x 12	2 шт.	Фигурный контур; см. раскладку; 45°

ДК-10 — доборный короб · чертёж на листе 25 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	849 x 424 x 12	1 шт.	Внутренний контур; см. раскладку; 45°

ДК-10 — доборный короб · чертёж на листе 25 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
2	Фанера 12 мм	849 x 424 x 12	1 шт.	Внутренний контур; см. раскладку; 45°
3	Фанера 12 мм	849 x 96 x 12	1 шт.	
4	Фанера 12 мм	583 x 96 x 12	1 шт.	
5	Фанера 12 мм	571 x 96 x 12	1 шт.	

ДК-13 — доборный короб · чертёж на листе 28 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	760 x 96 x 12	1 шт.	
2	Фанера 12 мм	760 x 96 x 12	1 шт.	
3	Фанера 12 мм	726 x 96 x 12	2 шт.	
4	Фанера 12 мм	750 x 100 x 12	4 шт.	
5	Фанера 12 мм	736 x 88 x 12	4 шт.	

ДК-15 — доборный короб · чертёж на листе 31 раздела

№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	1073 x 120 x 12	1 шт.	Фигурный контур; см. раскладку; 45°
2	Фанера 12 мм	1073 x 120 x 12	1 шт.	Фигурный контур; см. раскладку; 45°

Размеры в мм; позиции соответствуют чертежам в этом разделе.

ДК-15 — доборный короб · чертёж на листе 31 раздела


№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
3	Фанера 12 мм	726 x 153 x 12	1 шт.	
4	Фанера 12 мм	726 x 96 x 12	1 шт.	
5	Фанера 12 мм	726 x 100 x 12	2 шт.	
6	Фанера 12 мм	726 x 100 x 12	1 шт.	
7	Фанера 12 мм	726 x 100 x 12	1 шт.	
8	Фанера 12 мм	1020 x 100 x 12	2 шт.	
9	Фанера 12 мм	936 x 100 x 12	2 шт.	

ДК-16 — доборный короб · чертёж на листе 34 раздела


№	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
1	Фанера 12 мм	1436 x 100 x 12	4 шт.	
2	Фанера 12 мм	976 x 100 x 12	6 шт.	
3	Фанера 12 мм	1436 x 96 x 12	2 шт.	
4	Фанера 12 мм	1000 x 120 x 12	2 шт.	

Позиции соответствуют обозначениям деталей на чертеже.


Спереди

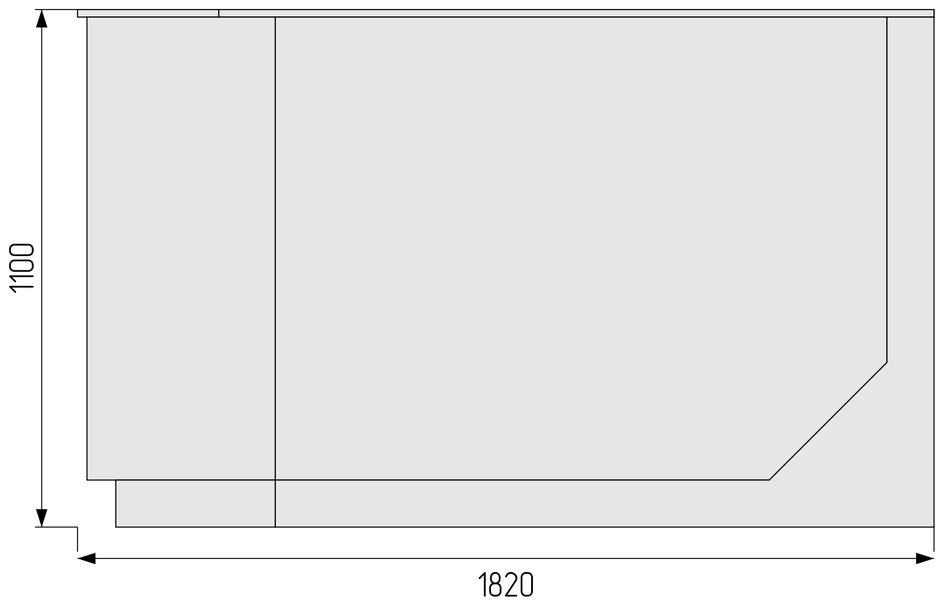


Справа

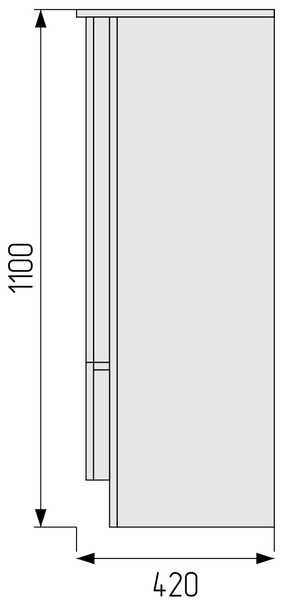

Сзади

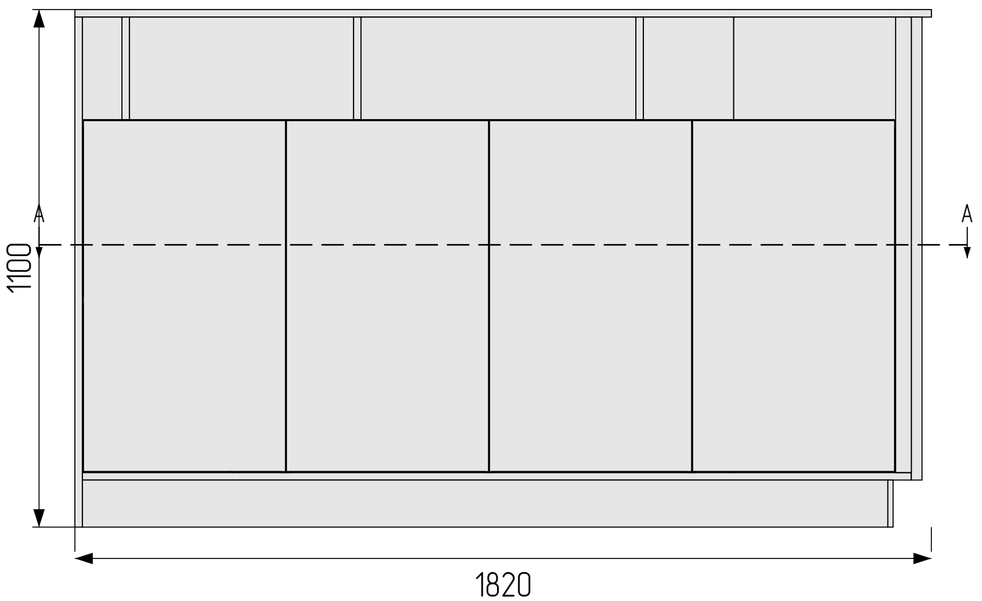


Разрез А–А, вид сверху

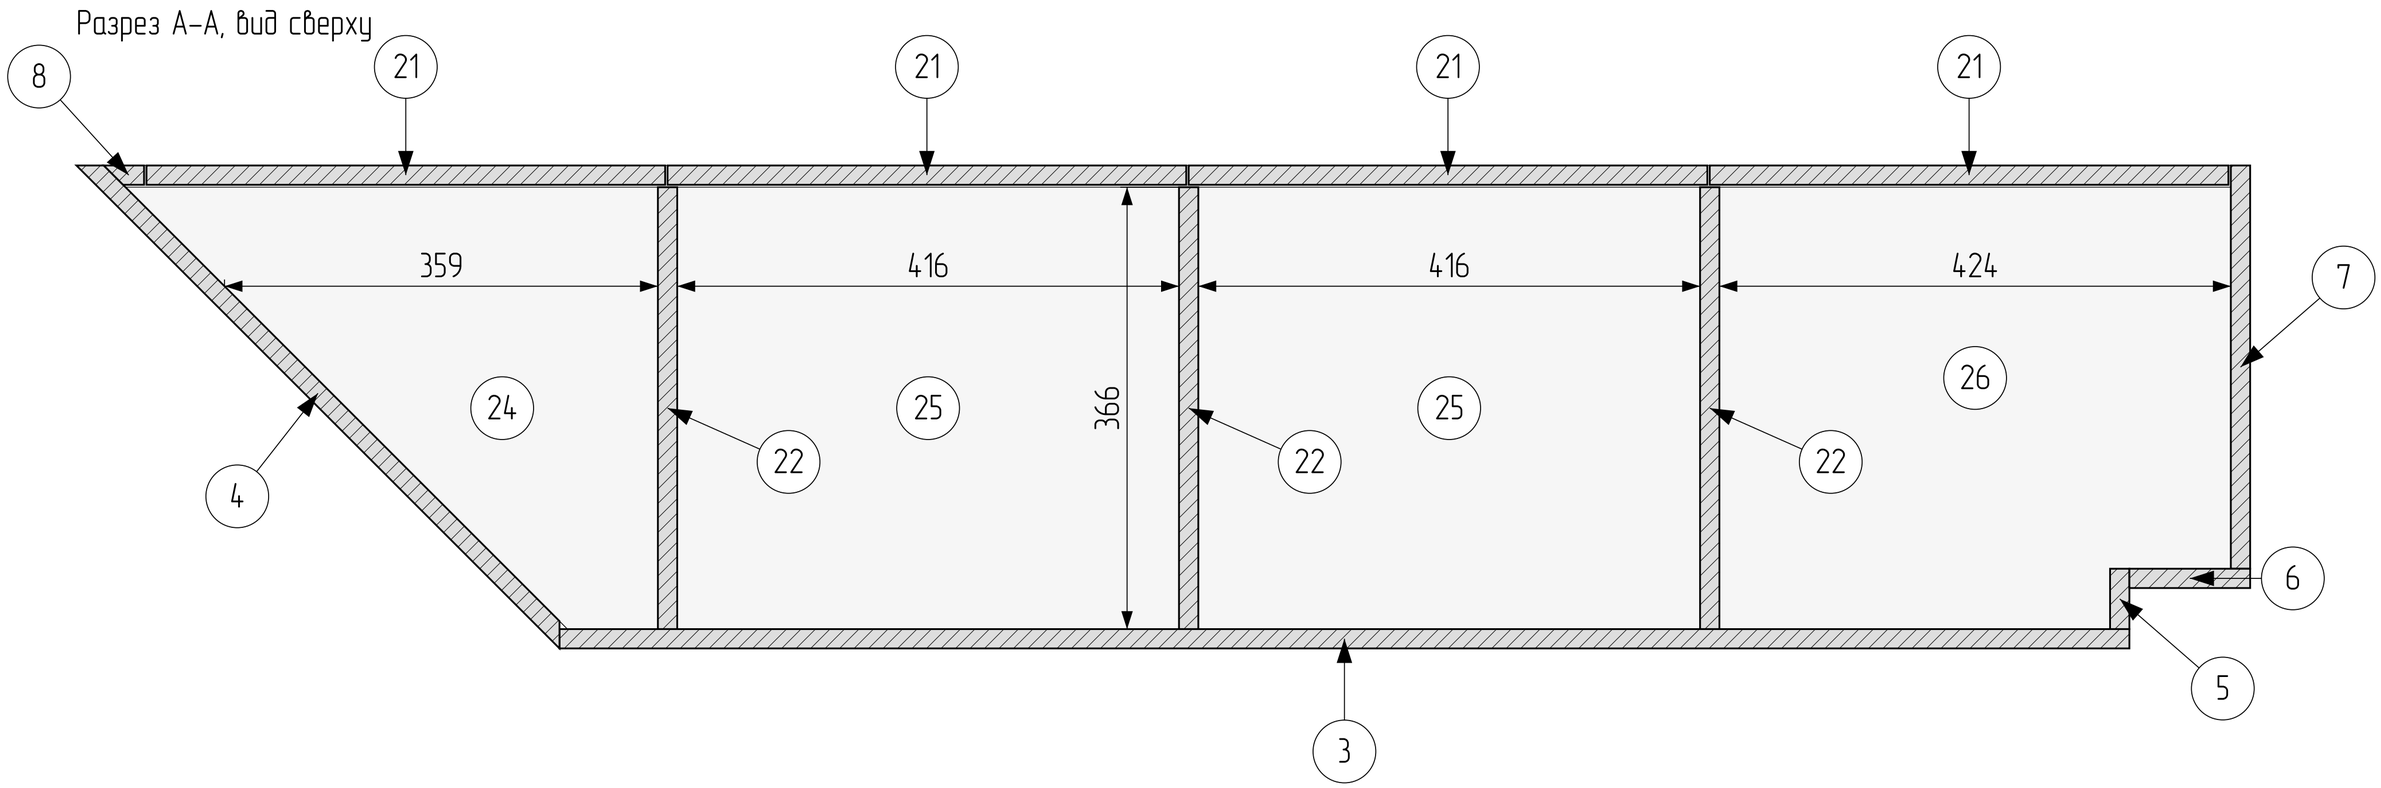


Спецификация: лист 10, 11 раздела

3/4 спереди

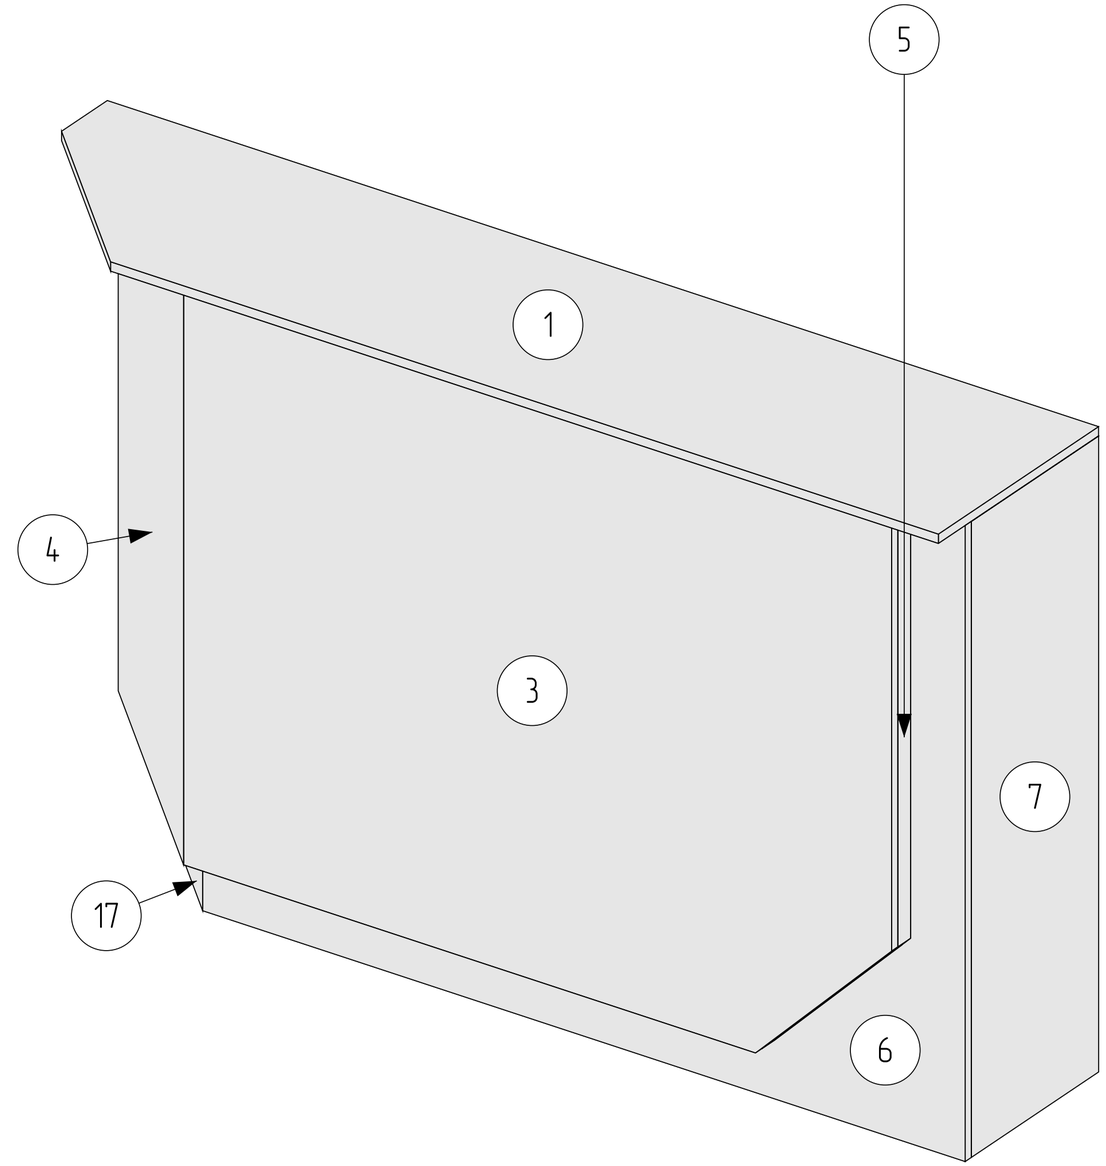


3/4 сзади

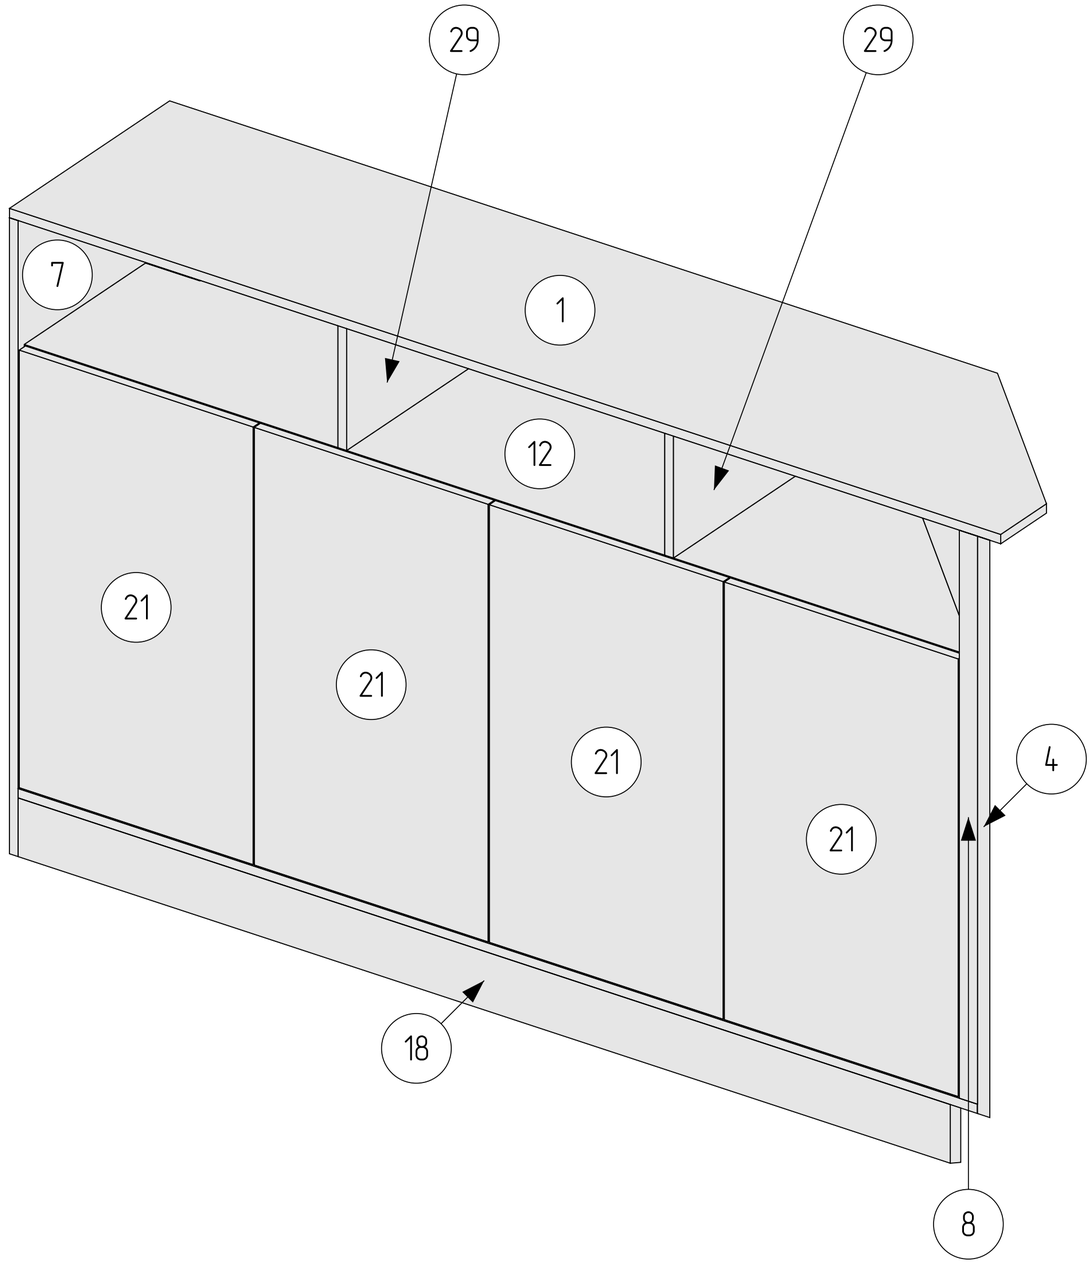

Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.

Рабочая сторона, дверцы сняты

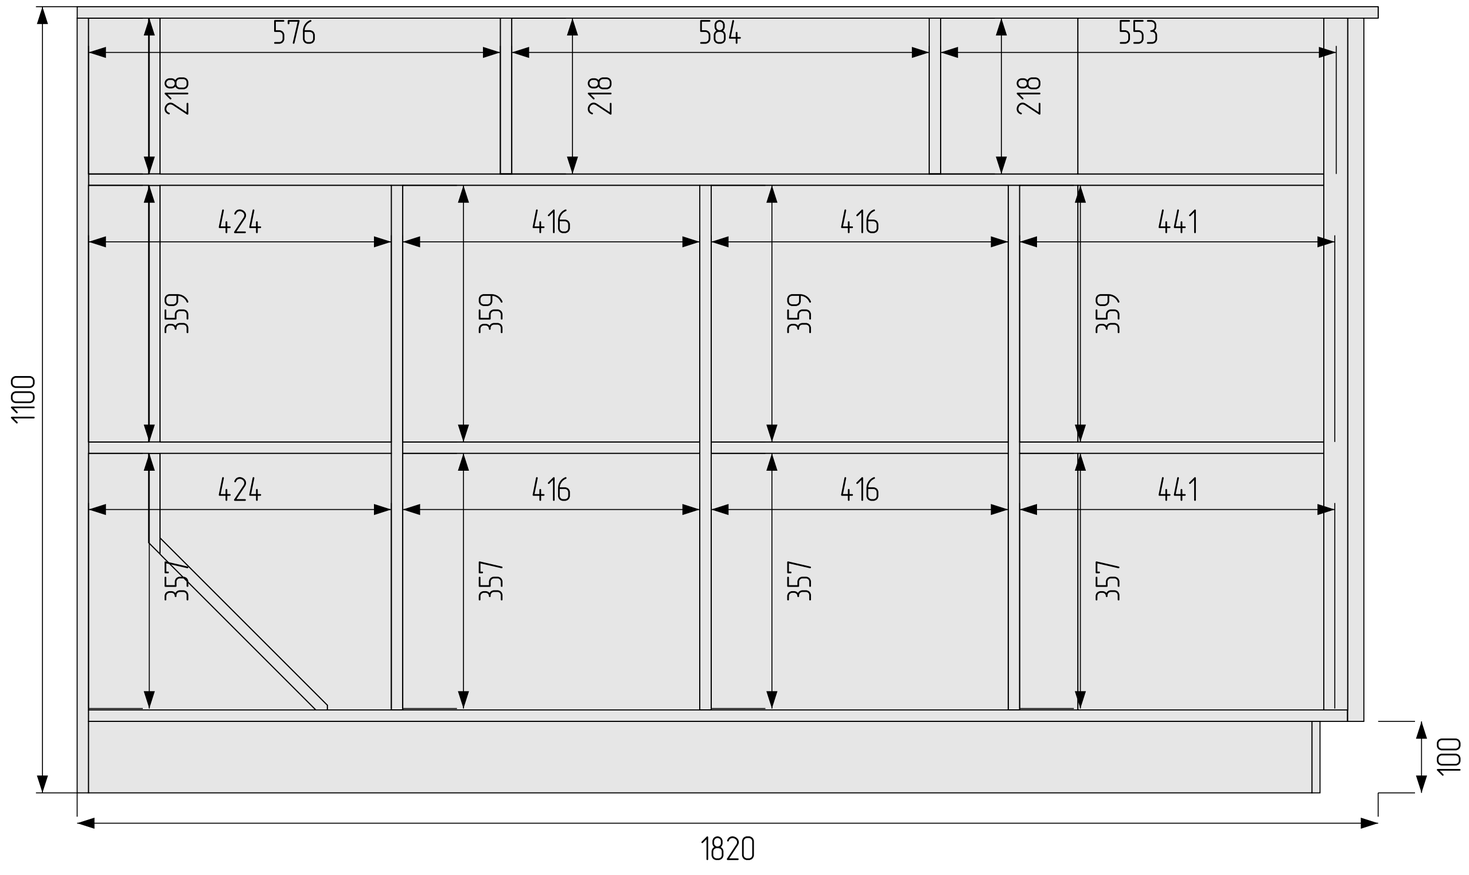


Порядок сборки


1. Собрать цоколь 17, 18, 19; установить дно 02.
2. Установить боковины, стойку и перегородки.
3. Установить средние полки 24, 25 и 26.
4. Установить верхнюю полку 12 и перемычки 29.
5. Установить лицевые детали и столешницу 01.
6. Установить четыре дверцы 21.

Фигурные контуры показаны на листах 5–8.

Без дверец, рабочая сторона

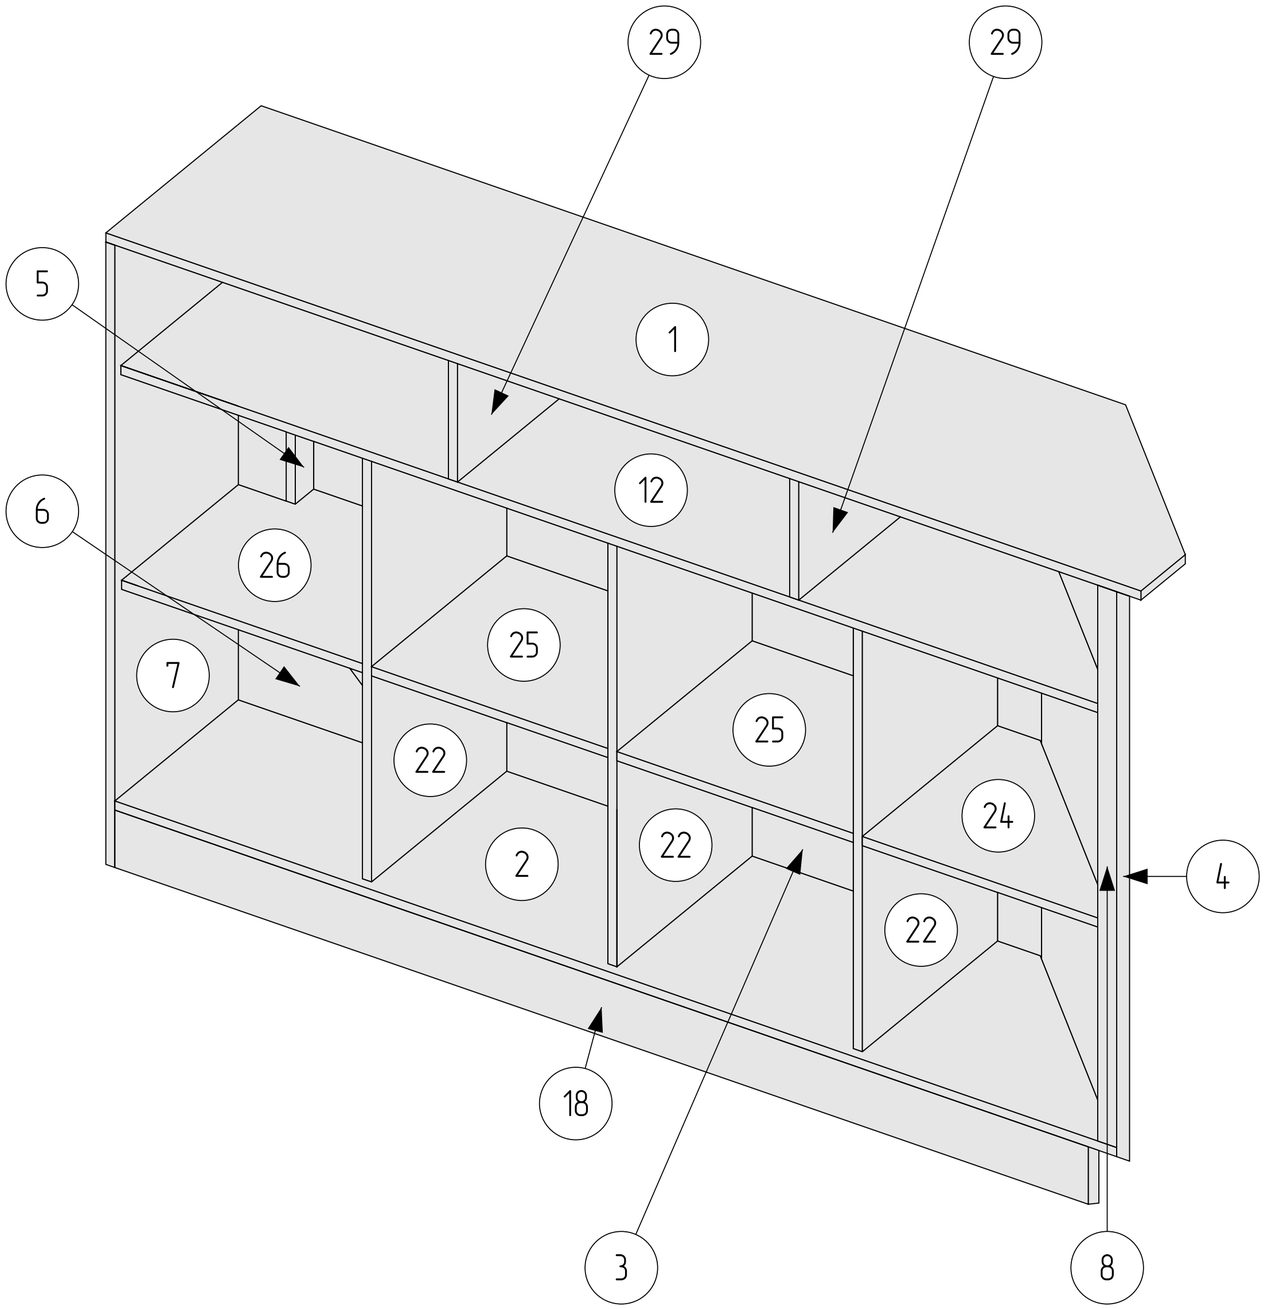


Каркас: обшивка и верх скрыты

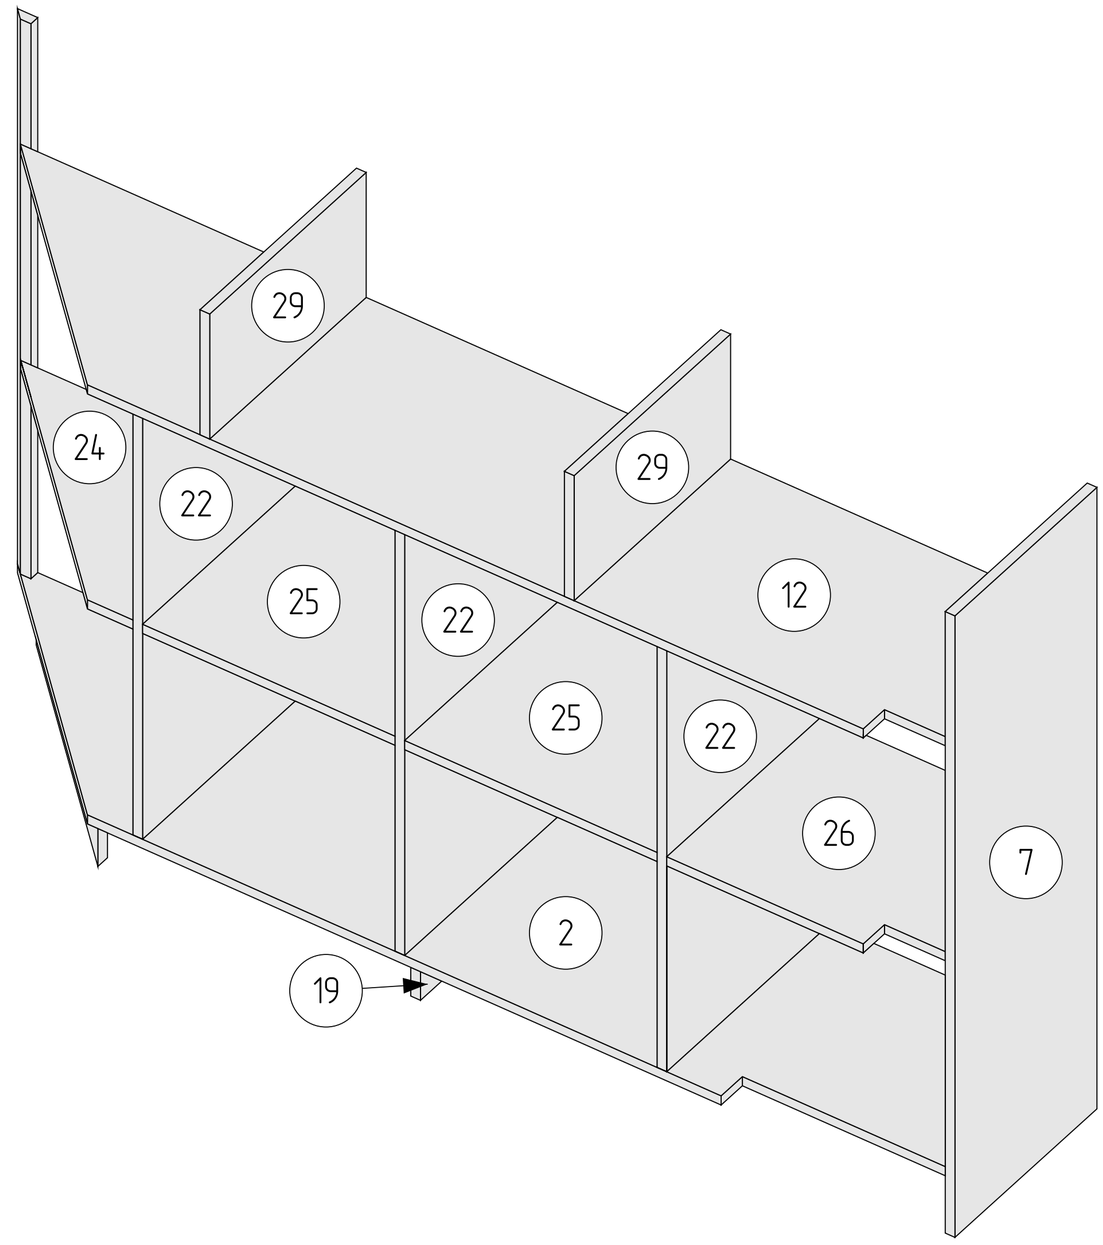


По модели Fusion v62. Размеры в мм, округлены до целых. Позиции PC – по модели.


Столешница цельная
Углы контура: 45°

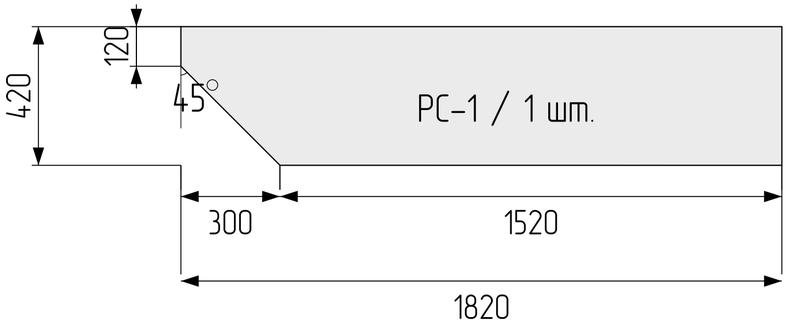


Дно
Углы контура: 45°

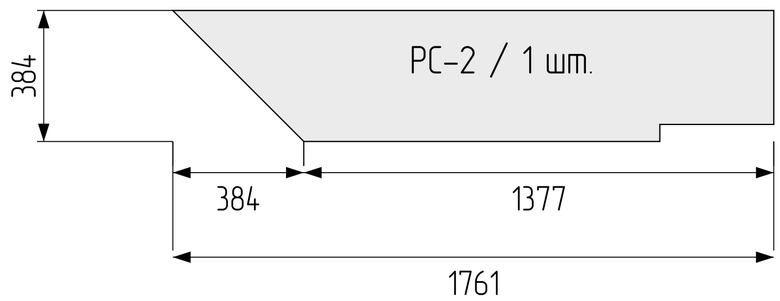


Лицевая панель
Углы контура: 45°

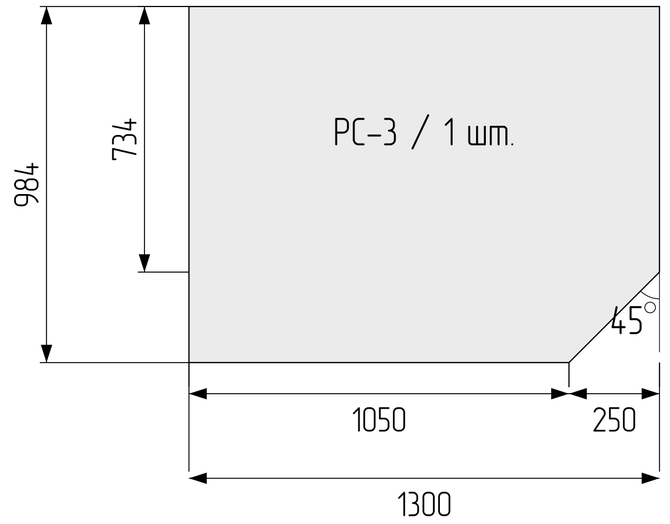


Наклонная лицевая панель

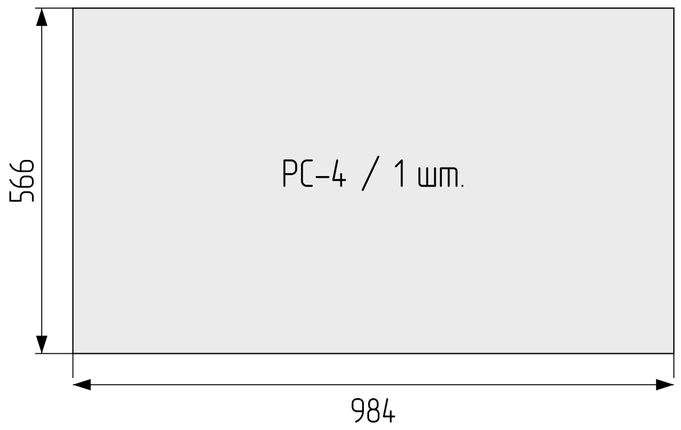

Боковина уступа




Цельная Г-образная лицевая деталь
Углы контура: 45°

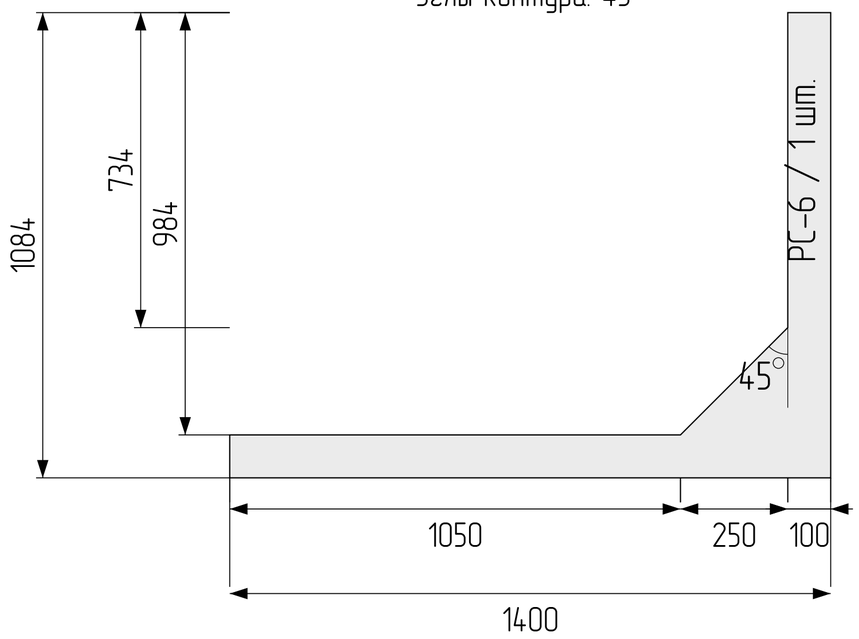


Один контур каждого типа. Толщина ЛДСП 16 мм. Позиции соответствуют модели и таблице на листе 1.

Боковина до пола

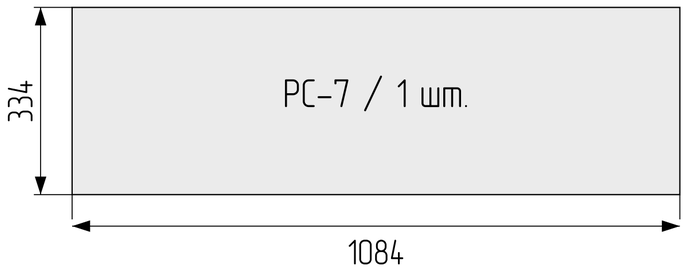


Задняя стойка




Полка верхней ниши


Углы контура: 45°

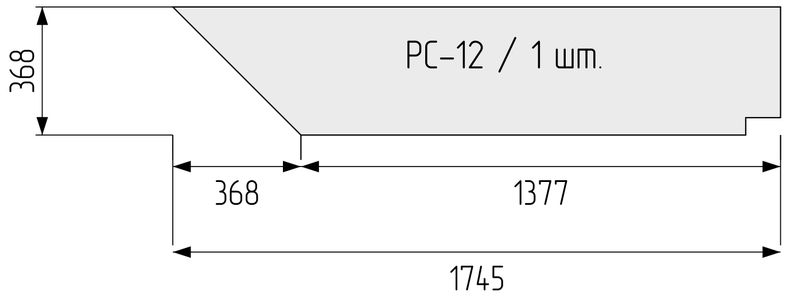


Наклонный цоколь

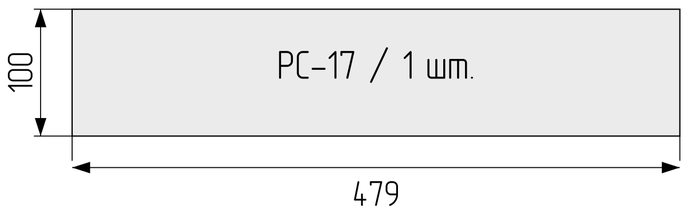

Задний цоколь




Поперечная деталь цоколя

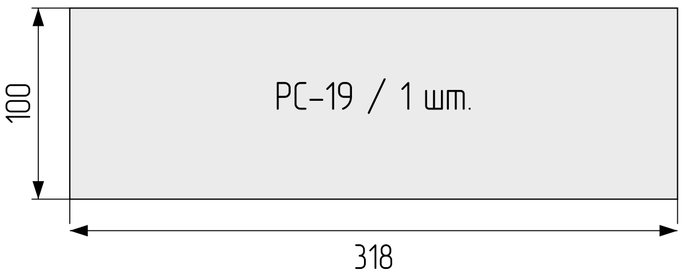


Один контур каждого типа. Толщина ЛДСП 16 мм. Позиции соответствуют модели и таблице на листе 1.

Дверцы

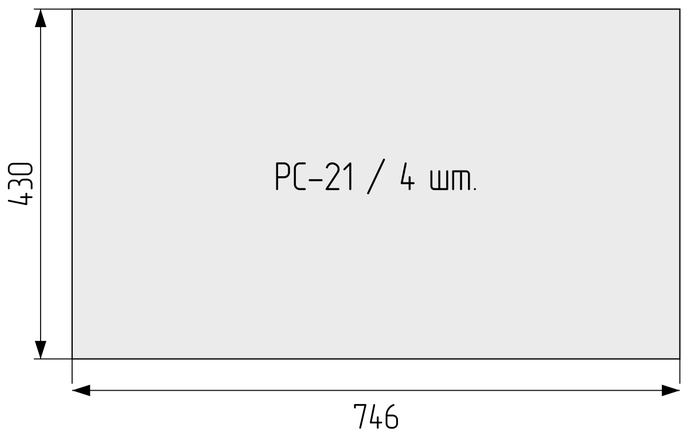


Нижние перегородки

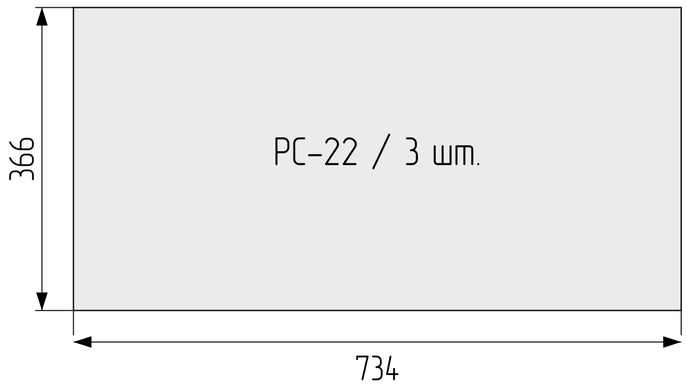


Средняя полка, тип 1


Углы контура: 45°

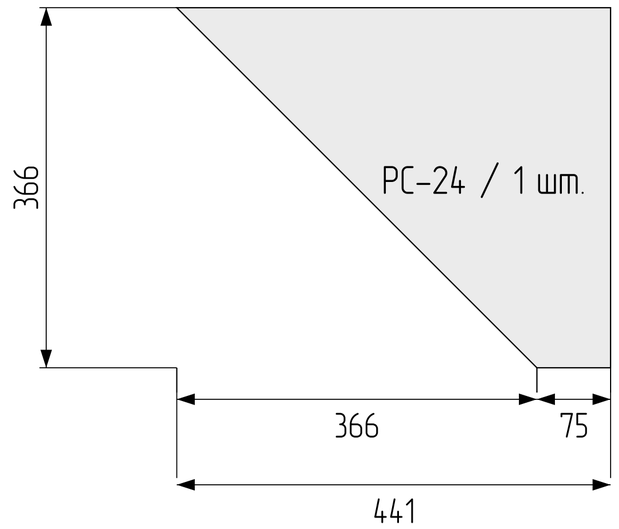


Средняя полка, тип 2

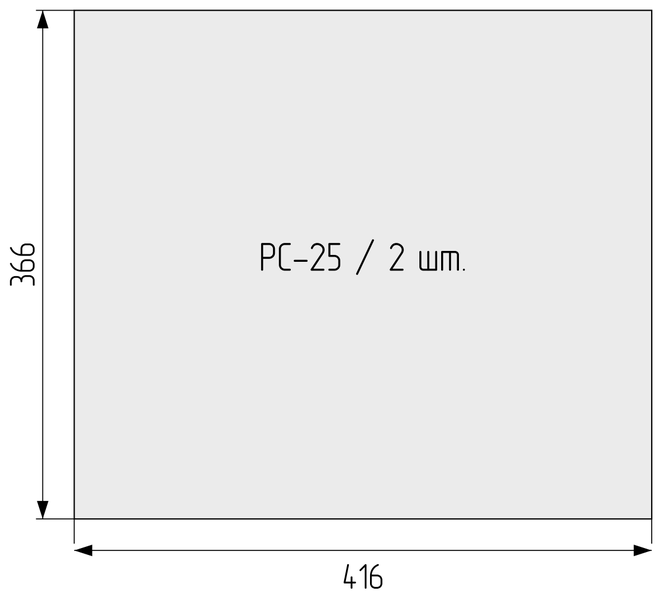

Средняя полка, тип 3

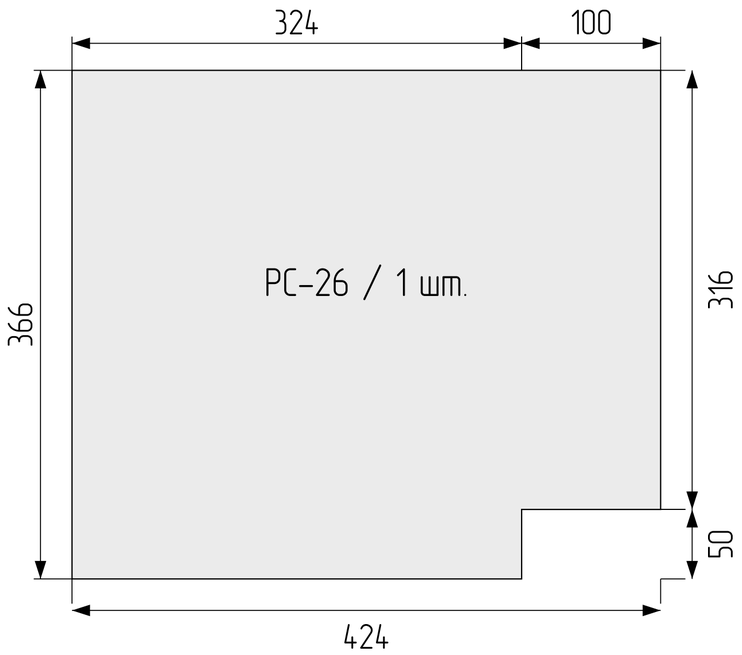


Обшивка за лицевой панелью

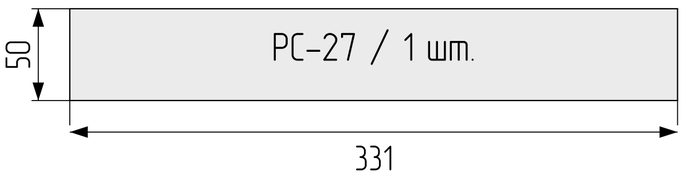

Один контур каждого типа. Толщина ЛДСП 16 мм. Позиции соответствуют модели и таблице на листе 1.

Перемычки верхней ниши

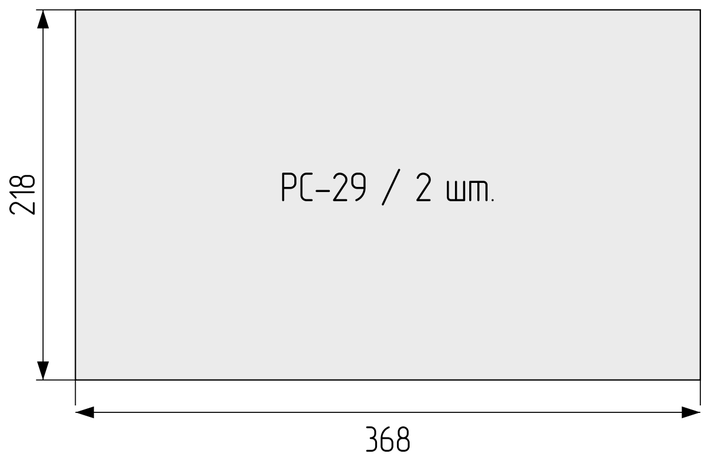


Один контур каждого типа. Толщина ЛДСП 16 мм. Позиции соответствуют модели и таблице на листе 1.


ЭНГЕЛЬС. РЕСЕПШЕН

1820 x 420 x 1100 мм || ЛДСП 16 мм

Разрез А–А на высоте 600 мм. Вид сверху

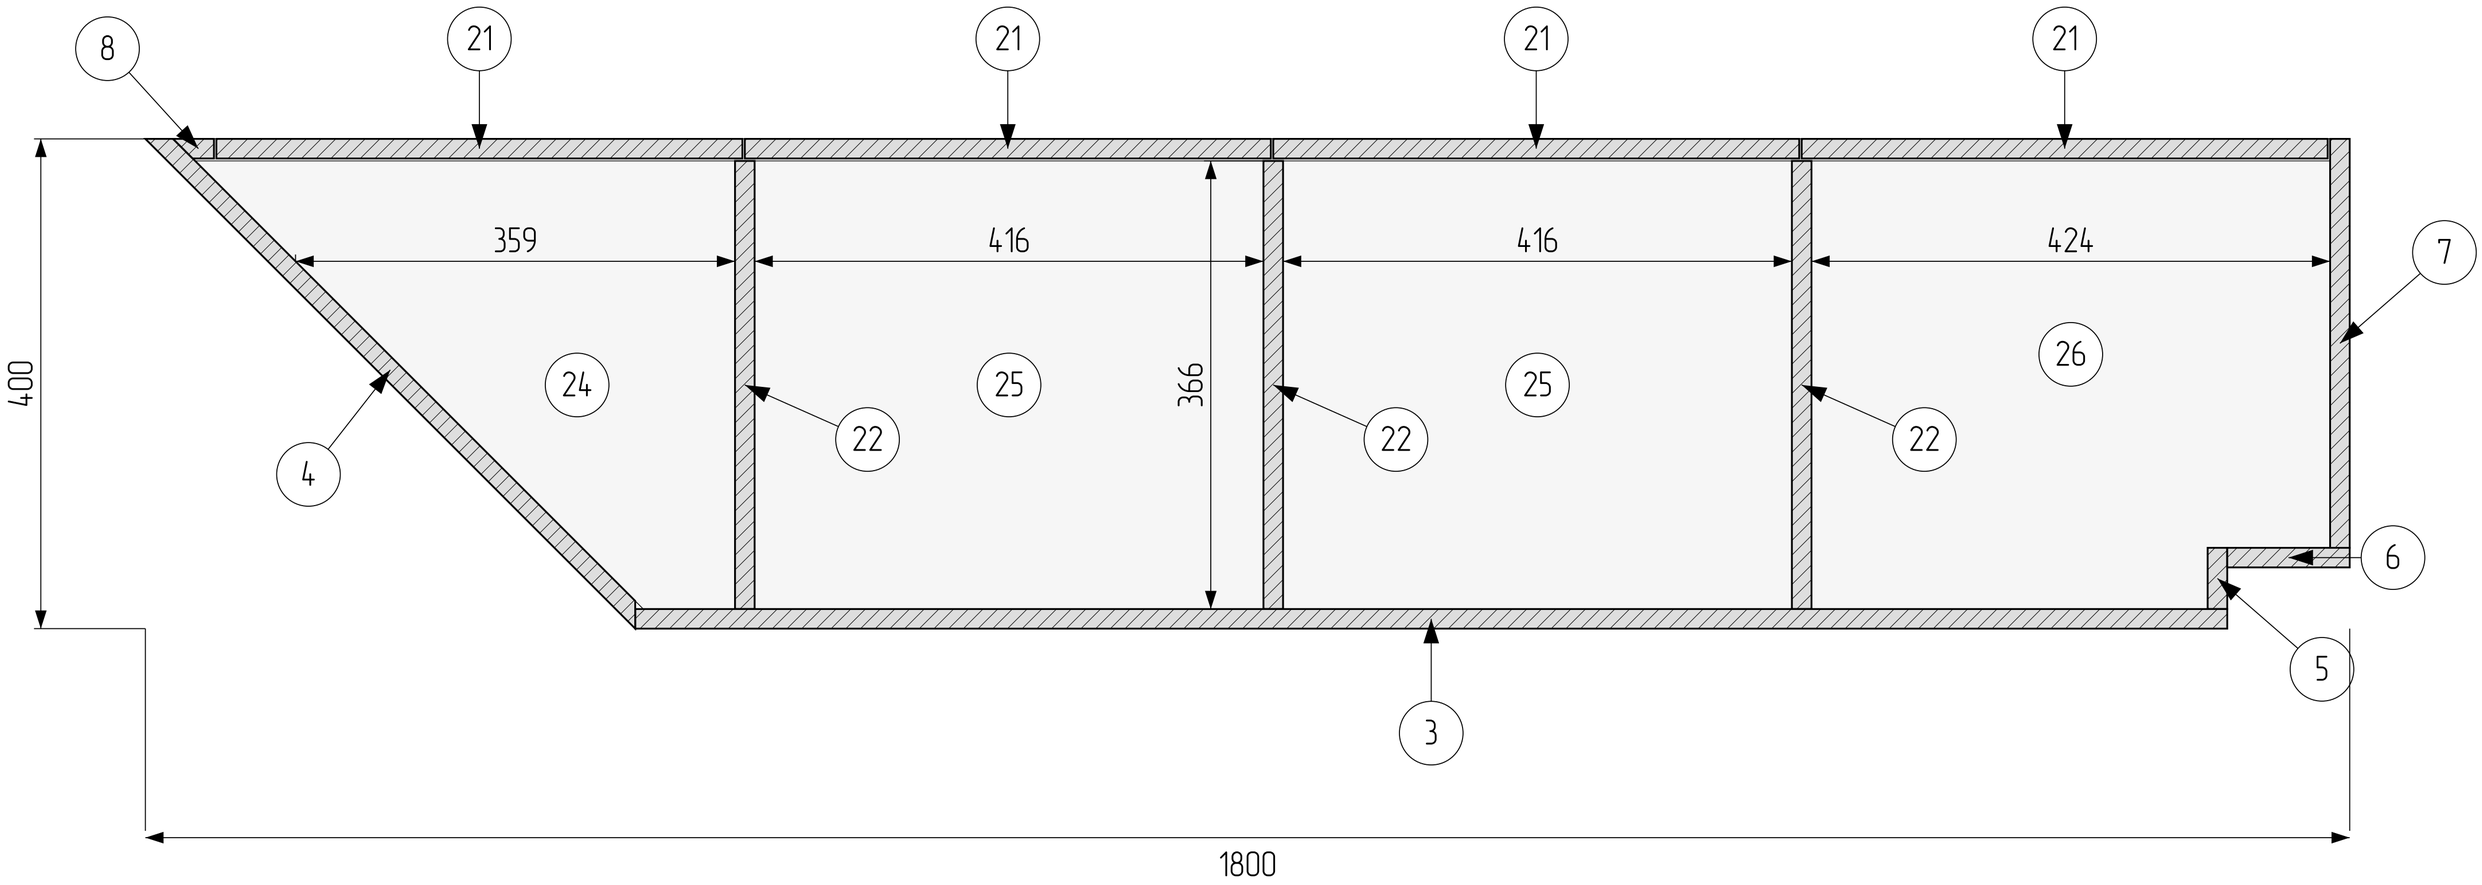

Рабочая сторона. Положение секущей плоскости

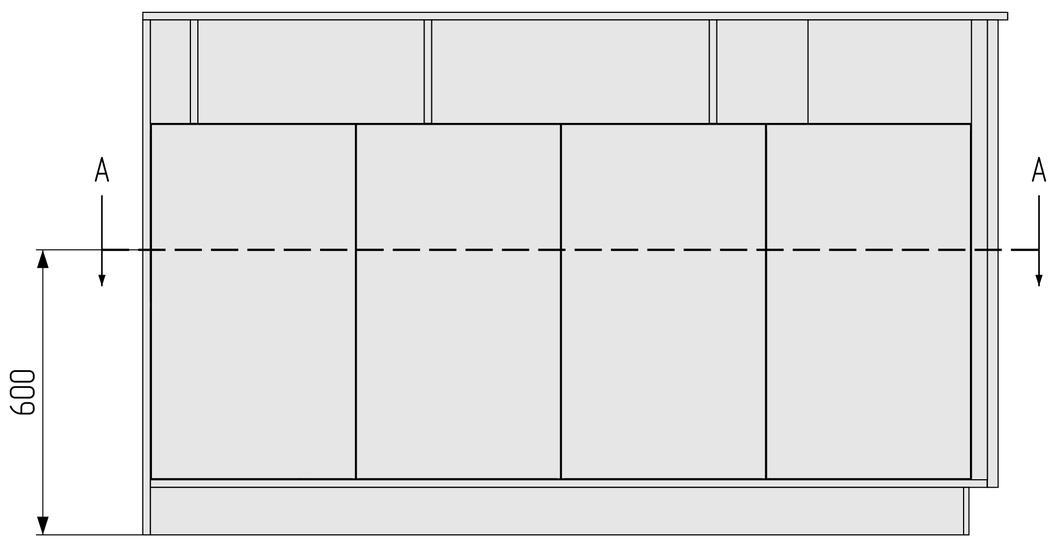

Штриховка – детали в сечении.

Серые поверхности – полки ниже разреза.

21 – четыре дверцы; 22 – перегородки.

24, 25, 26 – средние полки.

Чистые ширины показаны на линии разреза.

Столешница и верхняя ниша отсечены.

Все детали: ЛДСП 16 мм.

По модели Fusion v62. Размеры в мм, округлены до целых. Позиции РС – по модели.

монтажка ресепшен · чертёж на листе 1 раздела

№ РС	Наименование	Размеры, мм	Кол.	Примечание
1	Столешница цельная	1820 x 420 x 16	1	Фигурный контур; углы 45°
2	Дно	1761 x 384 x 16	1	Фигурный контур; углы 45°
3	Лицевая панель	1300 x 984 x 16	1	Фигурный контур; углы 45°
4	Наклонная лицевая панель	984 x 566 x 16	1	
5	Боковина уступа	750 x 50 x 16	1	
6	Цельная Г-образная лицевая деталь	1400 x 1084 x 16	1	Фигурный контур; углы 45°
7	Боковина до пола	1084 x 334 x 16	1	
8	Задняя стойка	968 x 33 x 16	1	
12	Полка верхней ниши	1745 x 368 x 16	1	Фигурный контур; углы 45°
17	Наклонный цоколь	479 x 100 x 16	1	
18	Задний цоколь	1711 x 100 x 16	1	
19	Поперечная деталь цоколя	318 x 100 x 16	1	
21	Дверцы	746 x 430 x 16	4	
22	Нижние перегородки	734 x 366 x 16	3	
24	Средняя полка, тип 1	441 x 366 x 16	1	Фигурный контур; углы 45°
25	Средняя полка, тип 2	416 x 366 x 16	2	

Позиции соответствуют обозначениям деталей на чертеже.


Размеры в мм; позиции соответствуют чертежам в этом разделе.

монтажка ресепшен · чертёж на листе 1 раздела


№ РС	Наименование	Размеры, мм	Кол.	Примечание
26	Средняя полка, тип 3	424 x 366 x 16	1	Фигурный контур
27	Обшивка за лицевой панелью	331 x 50 x 16	1	
29	Перемычки верхней ниши	368 x 218 x 16	2	

ЛДСП 16 мм

Спереди

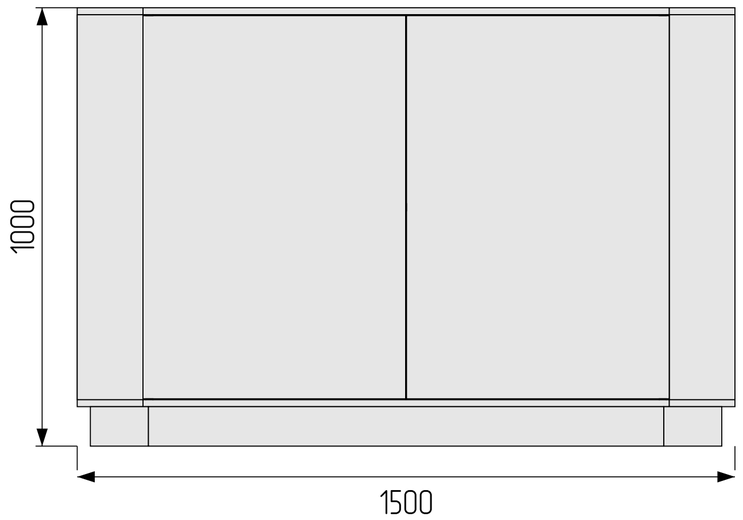

Справа

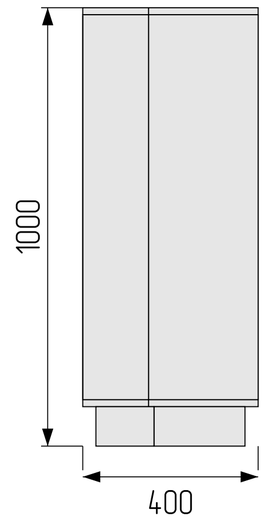


Сзади




Спецификация: лист 11 раздела


Сверху

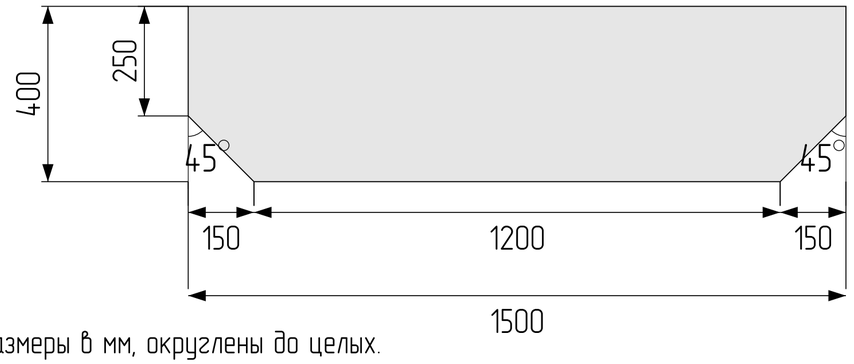

3/4 спереди

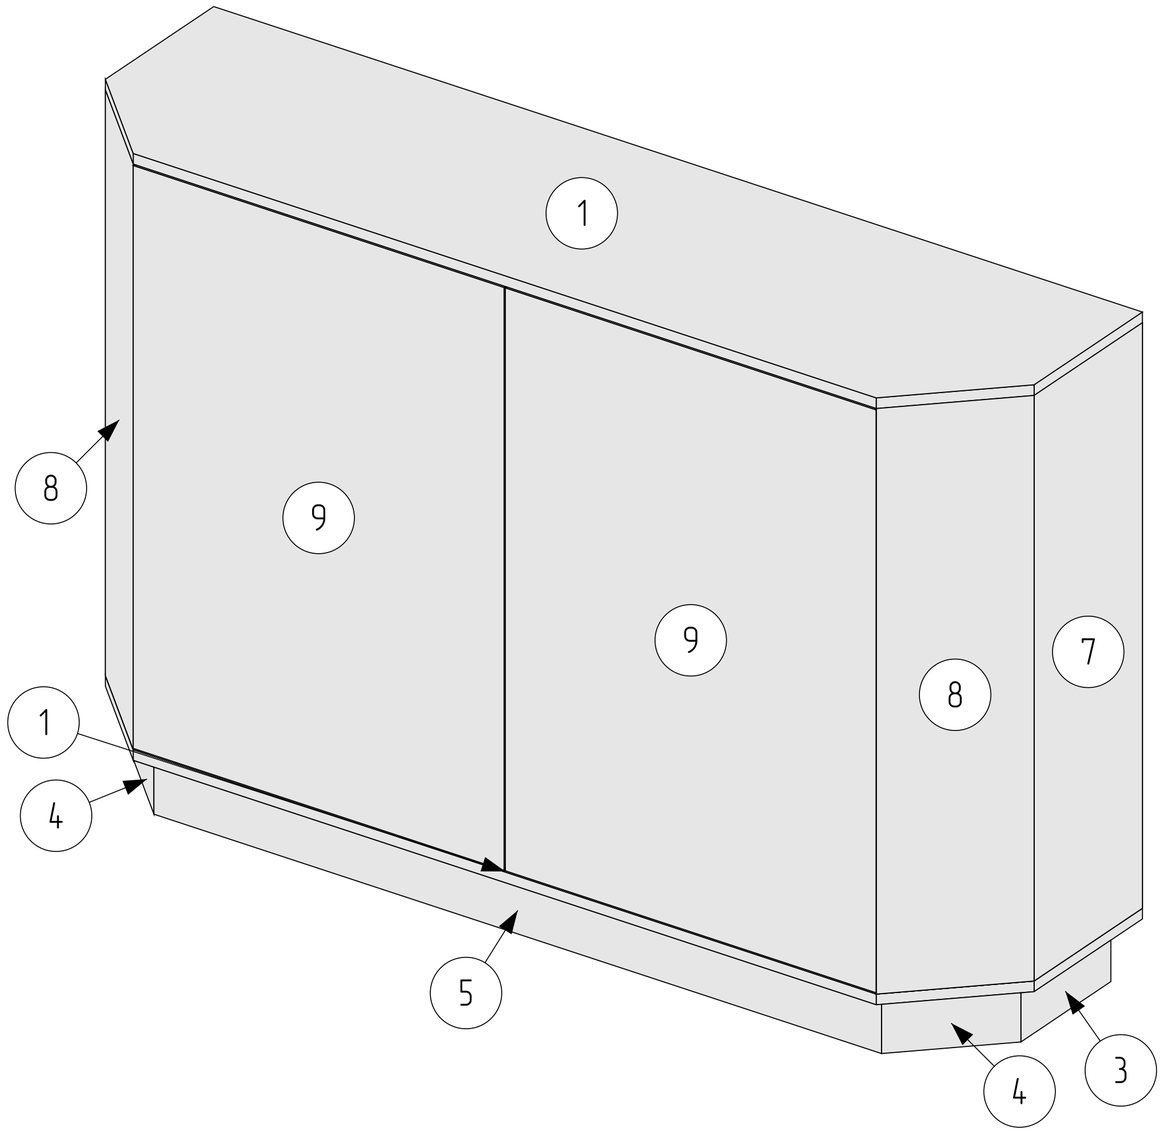


3/4 сзади

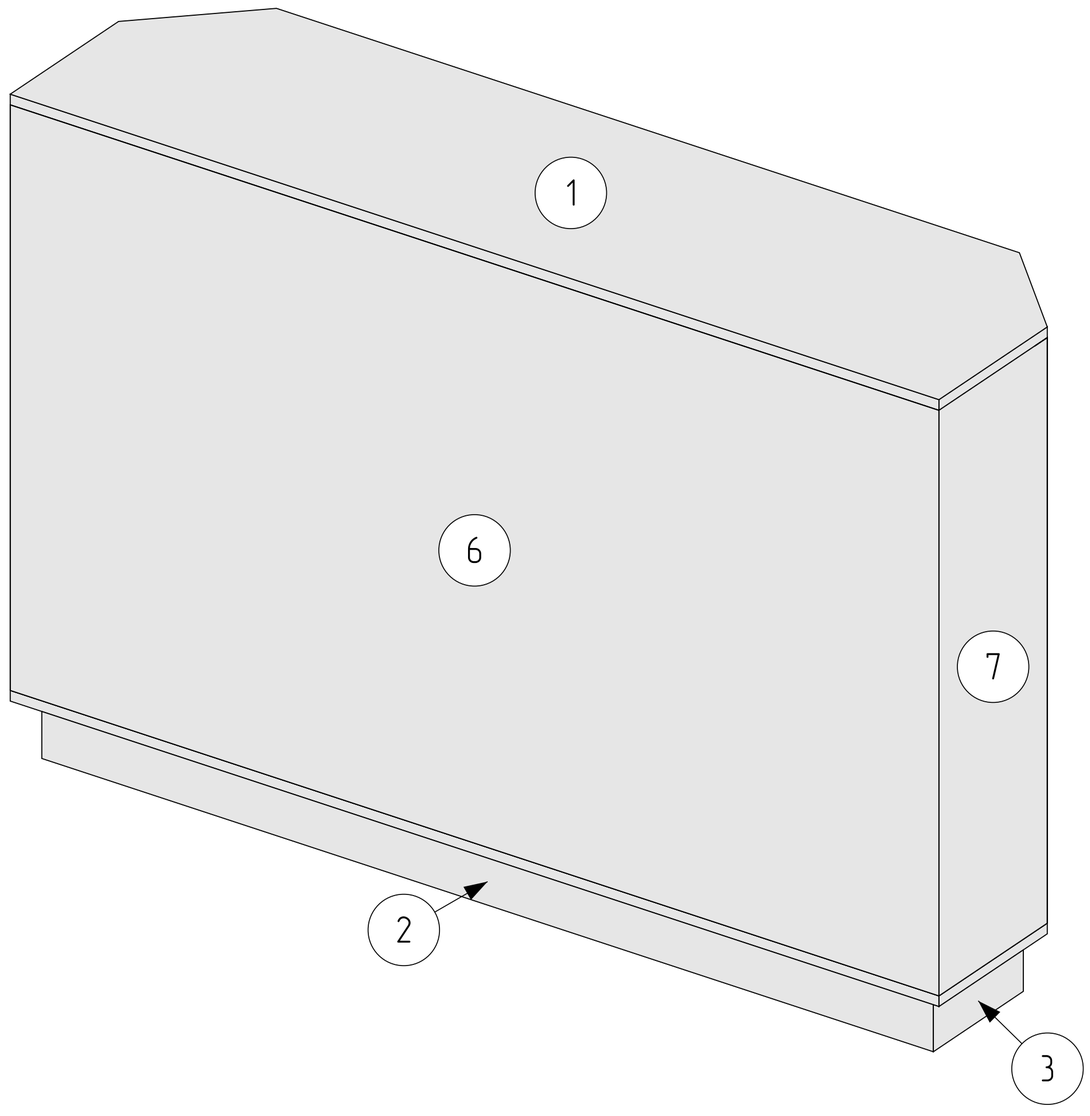

Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.

Вид спереди без дверей

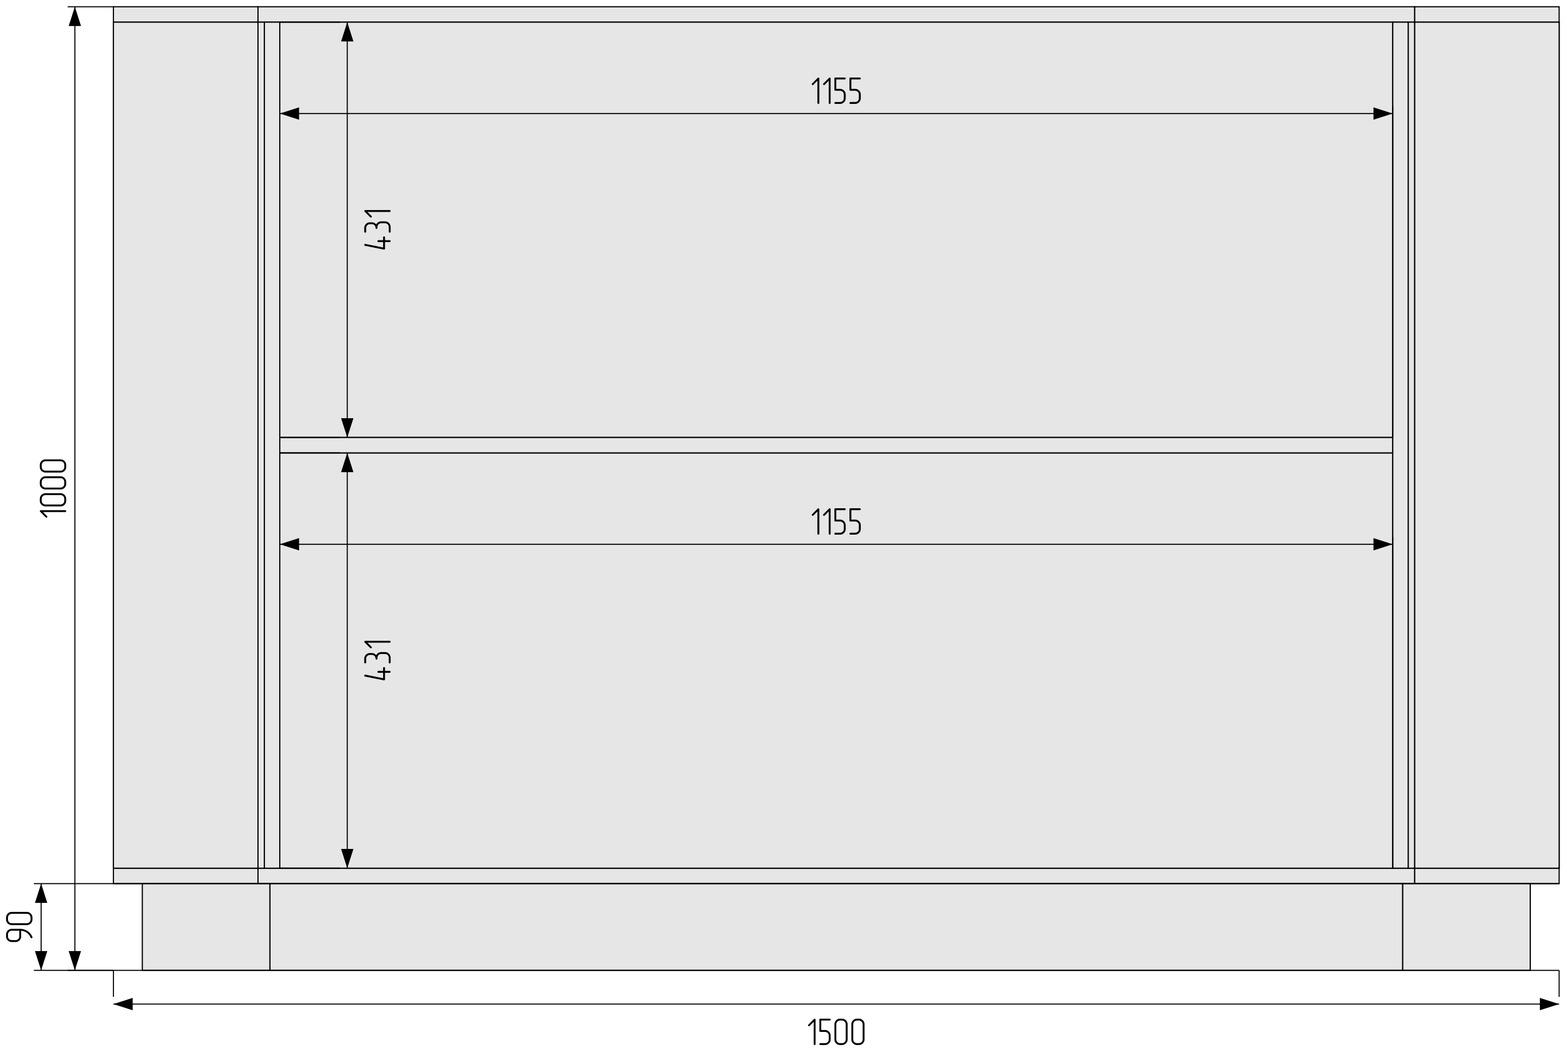

Порядок сборки

1. Собрать цоколь: детали 2–5.


2. Установить дно 1, боковины 7, 8 и 11.

3. Установить задник 6 и полку 10.


4. Установить столешницу 1 и фасады 9.

ЛДСП 16 мм


Без дверей

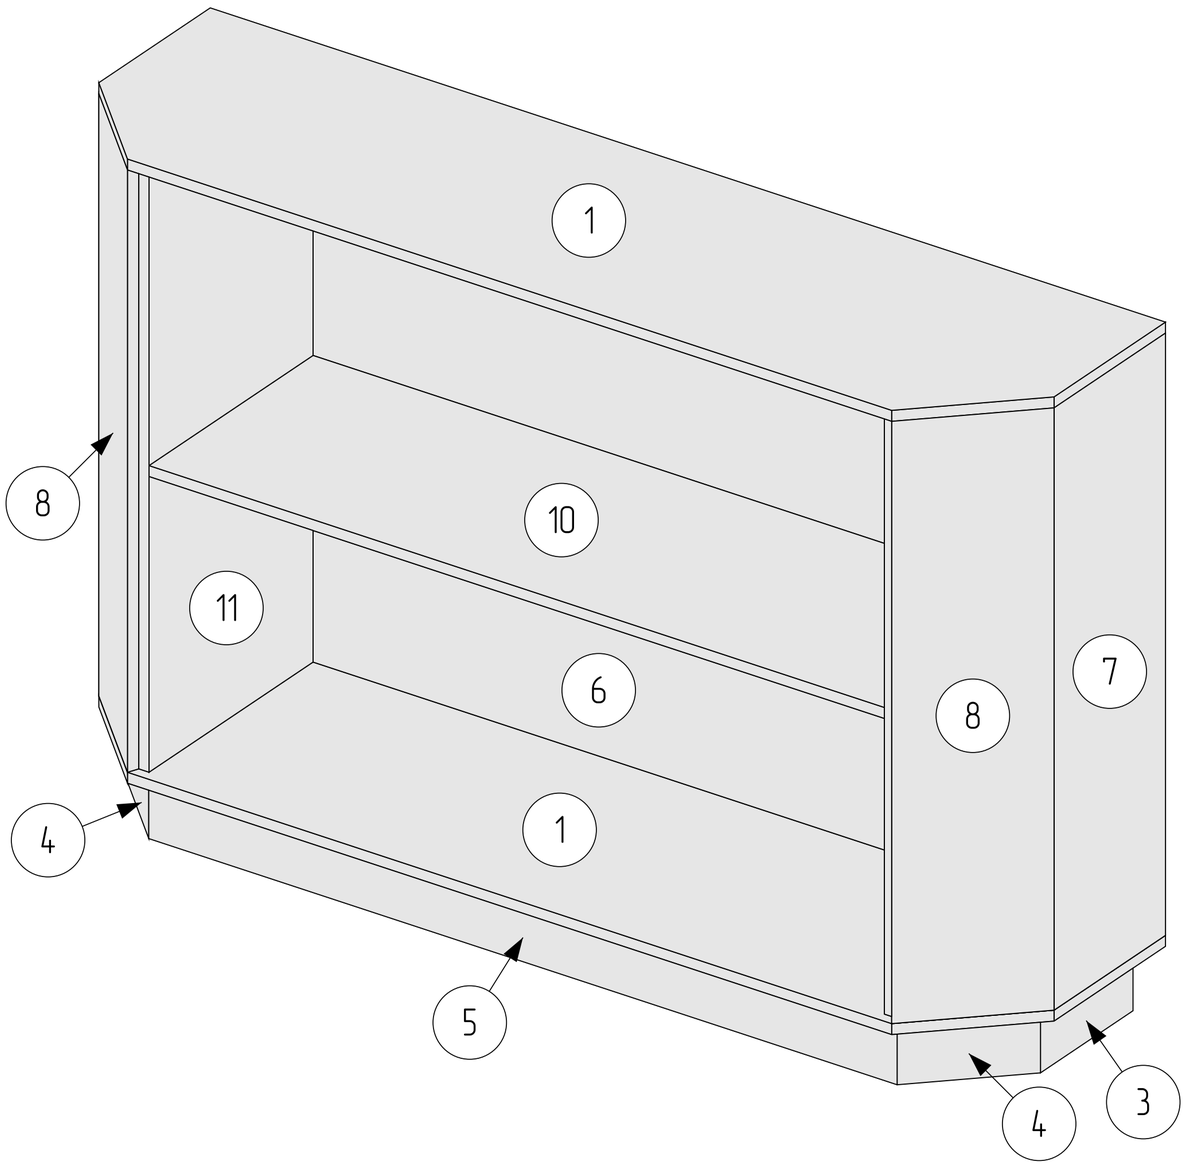

Каркас: верх и задник скрыты

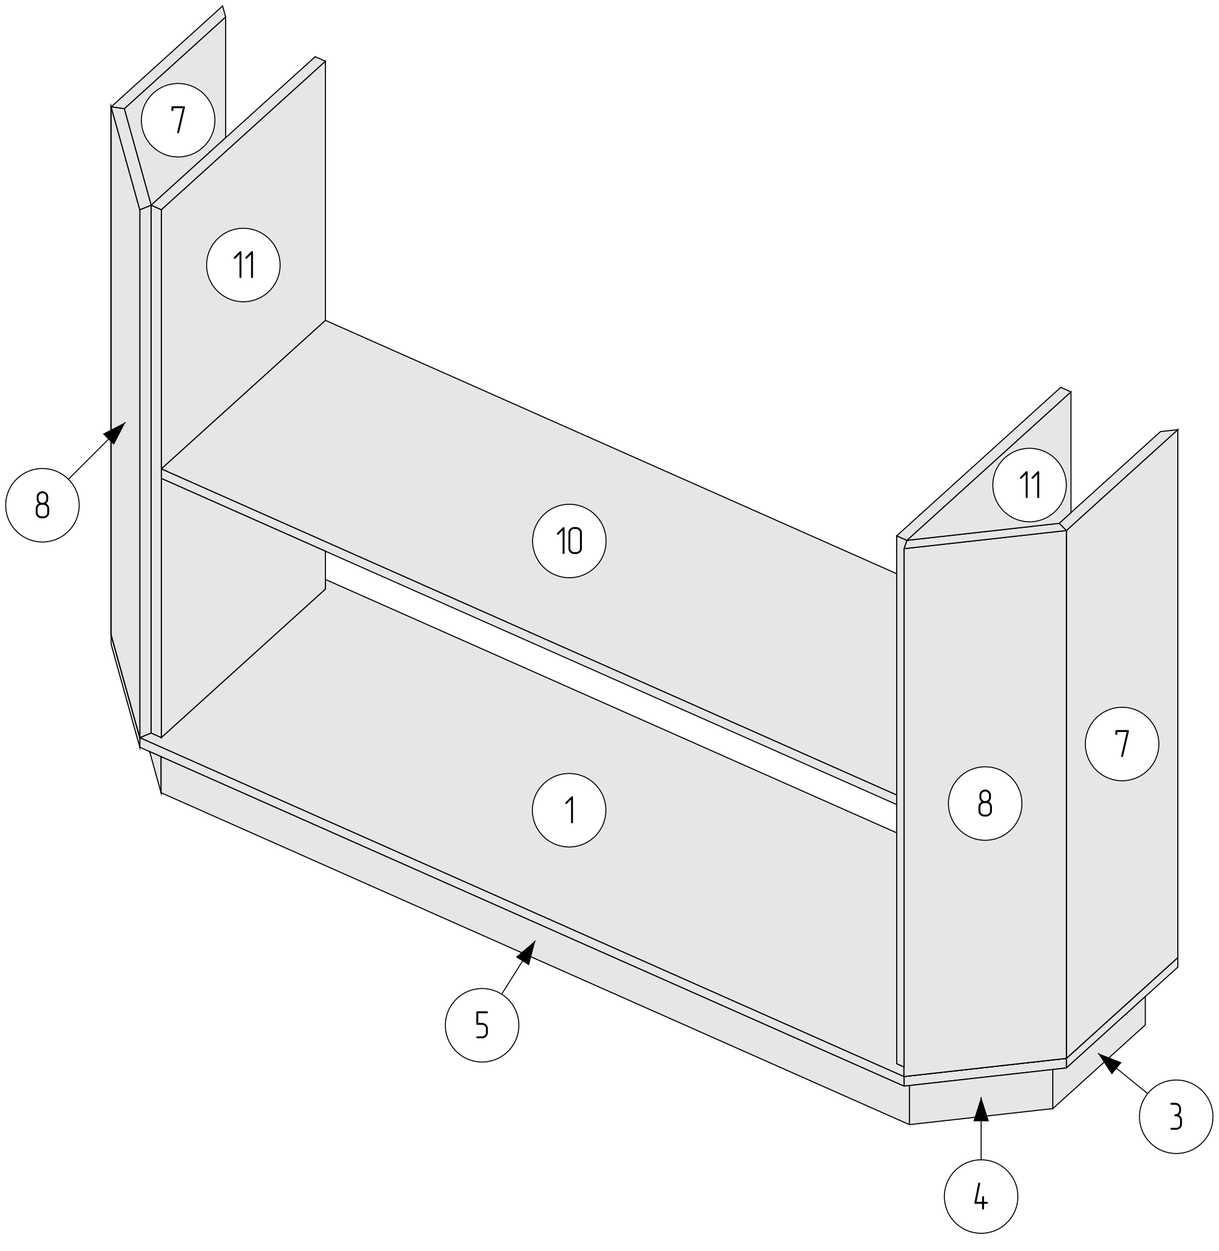


Дно и столешница

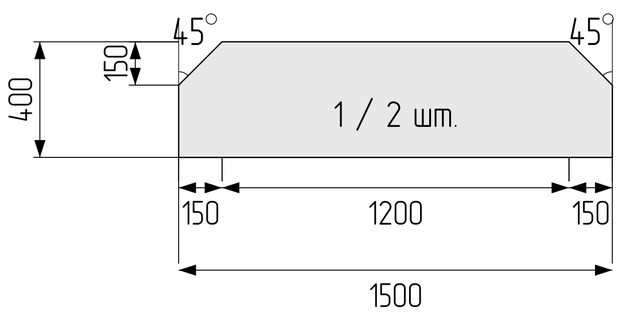


Передний цоколь

Цоколь




Задник

Боковой цоколь

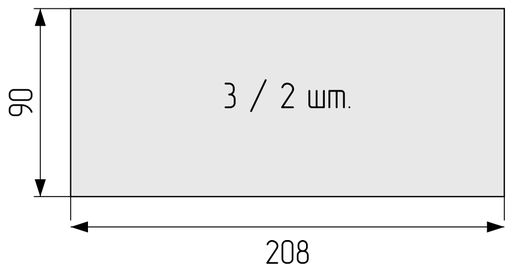


Боковина прямая


Цоколь скоса

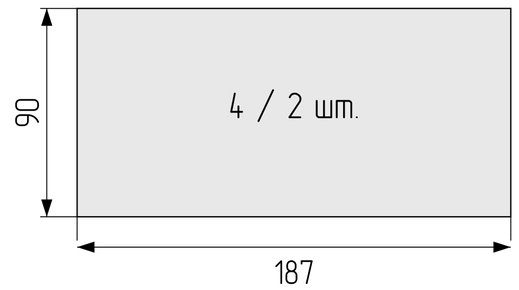


Боковина скоса




Фасад

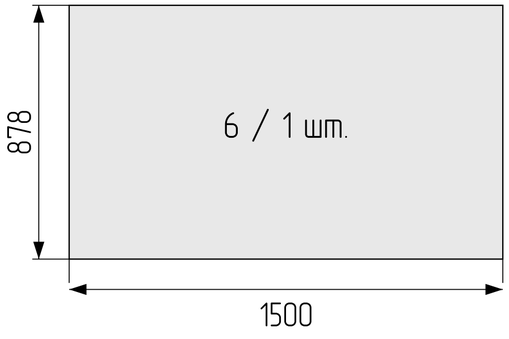



Полка

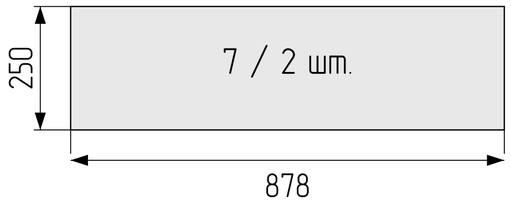


Внутренние боковины

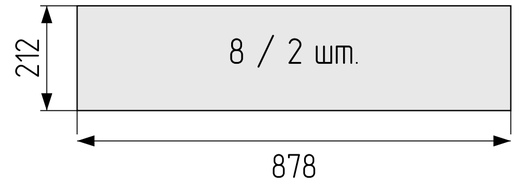

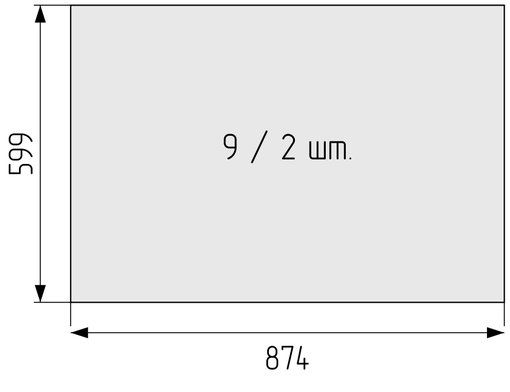

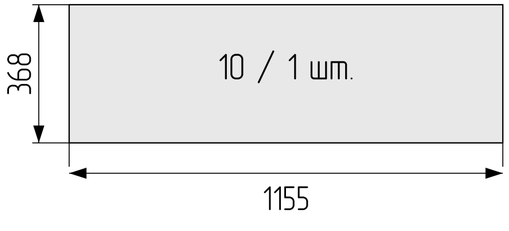


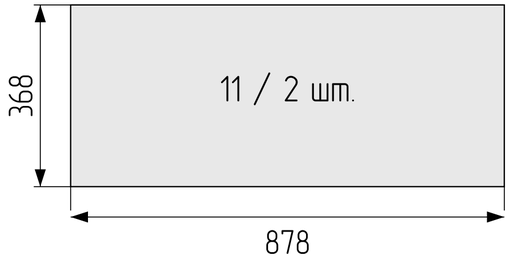


Один контур каждого типа. Номер и количество внутри детали. Толщина всех деталей 16 мм.

ЛДСП 16 мм


Спереди

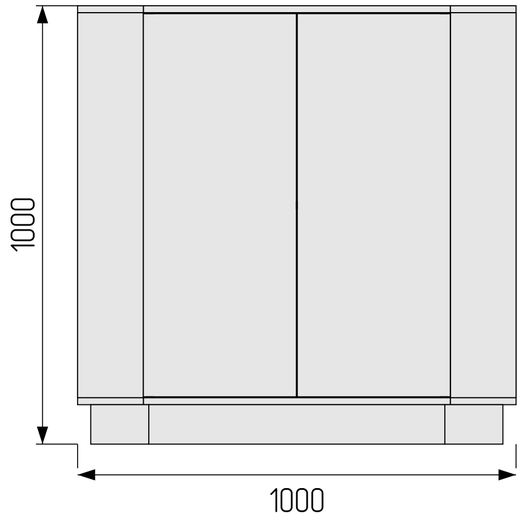

Справа

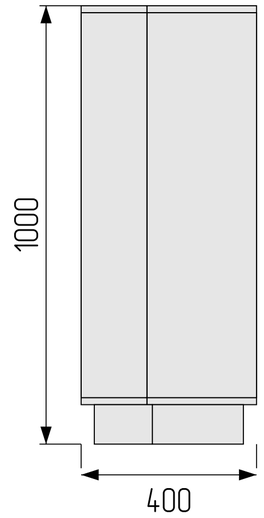


Сзади

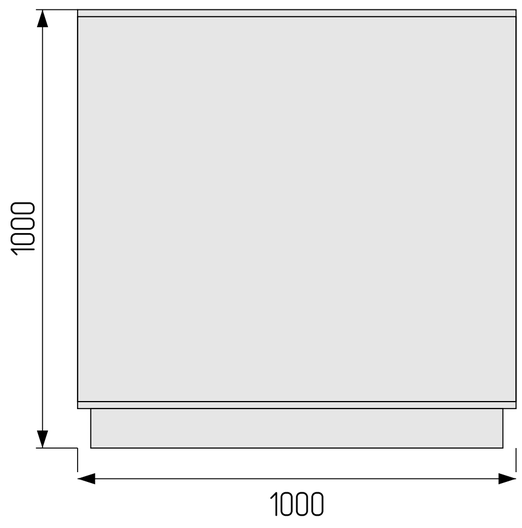


Спецификация: лист 11, 12 раздела


Сверху

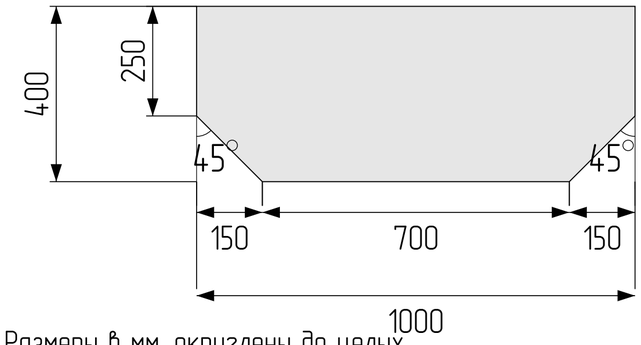

3/4 спереди

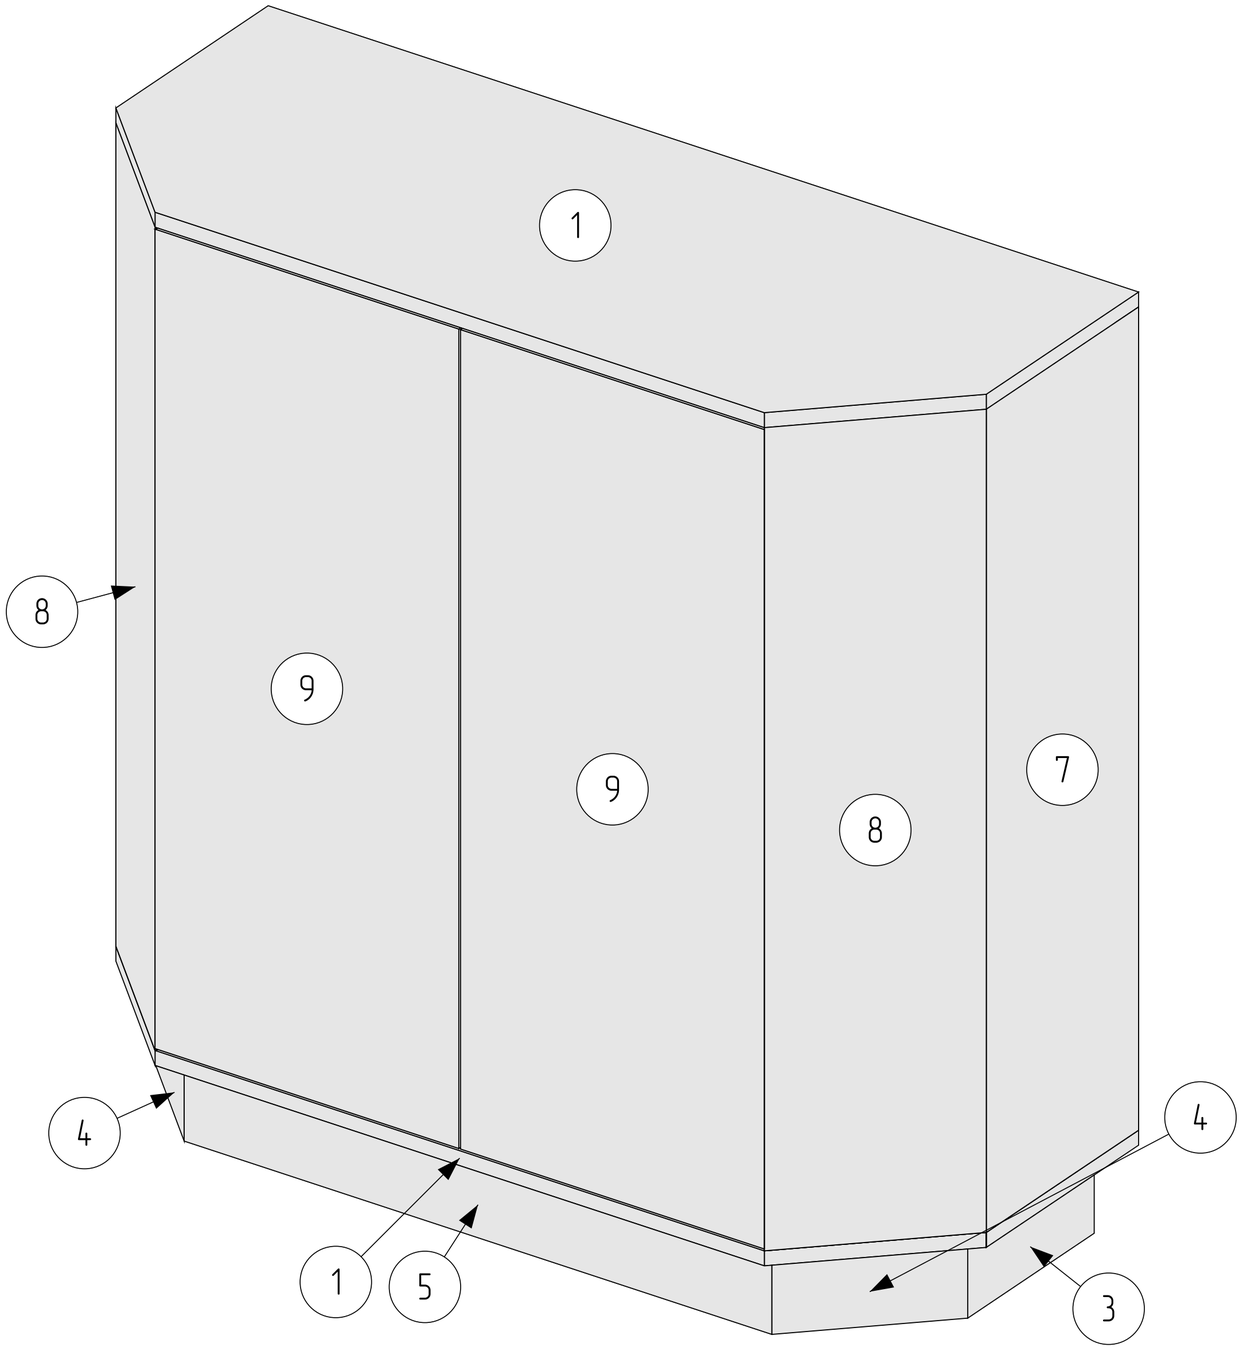


3/4 сзади

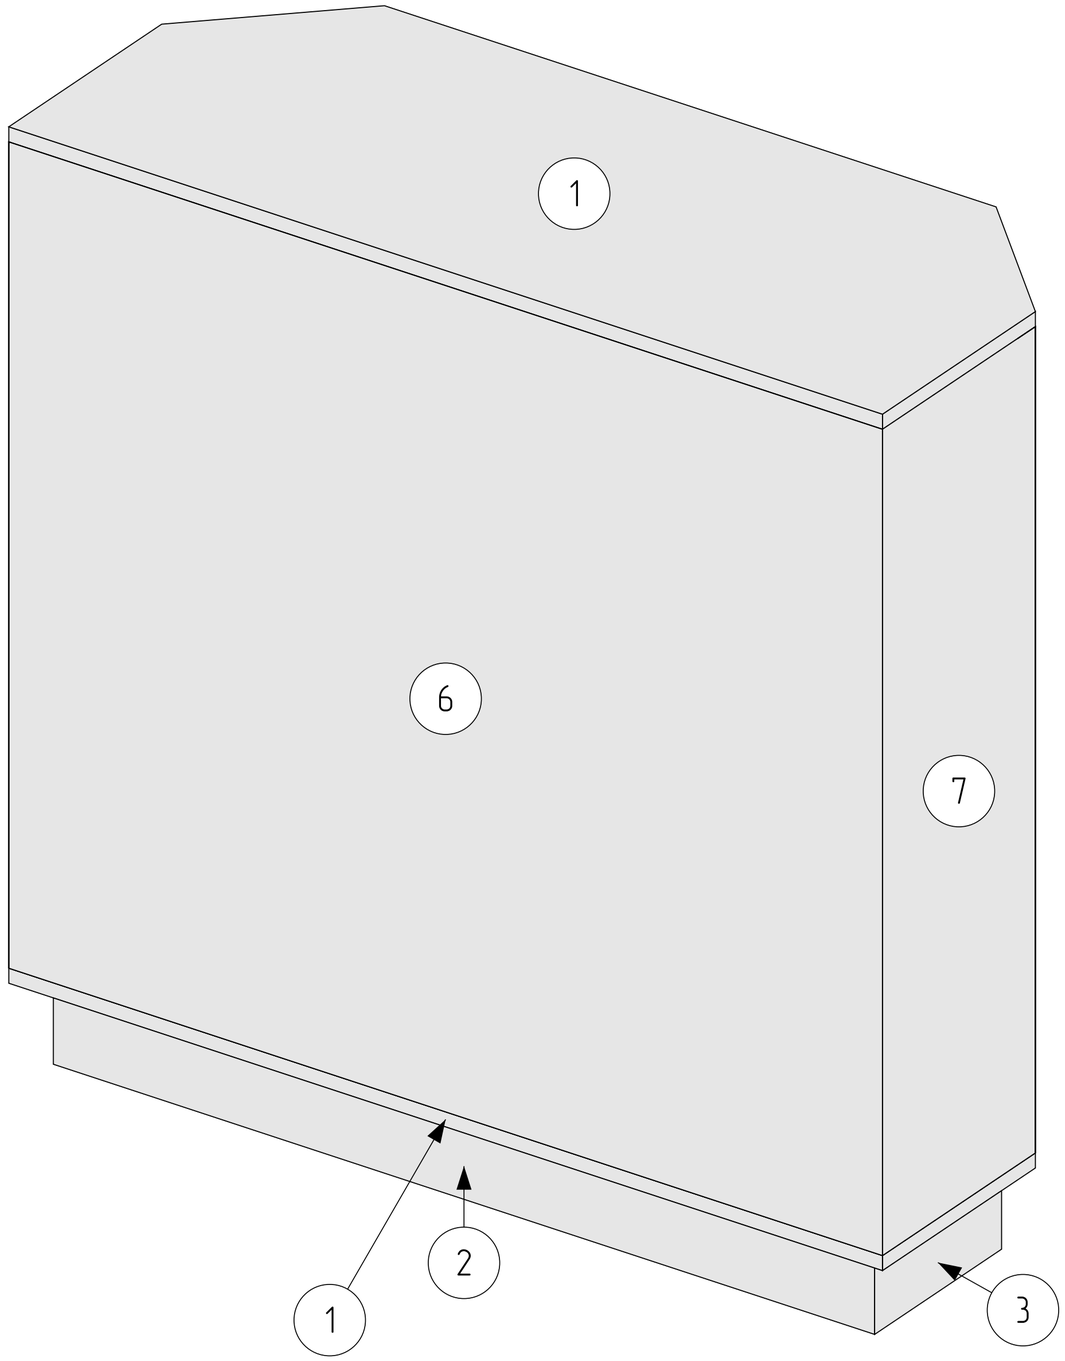

Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.

Вид спереди без дверей

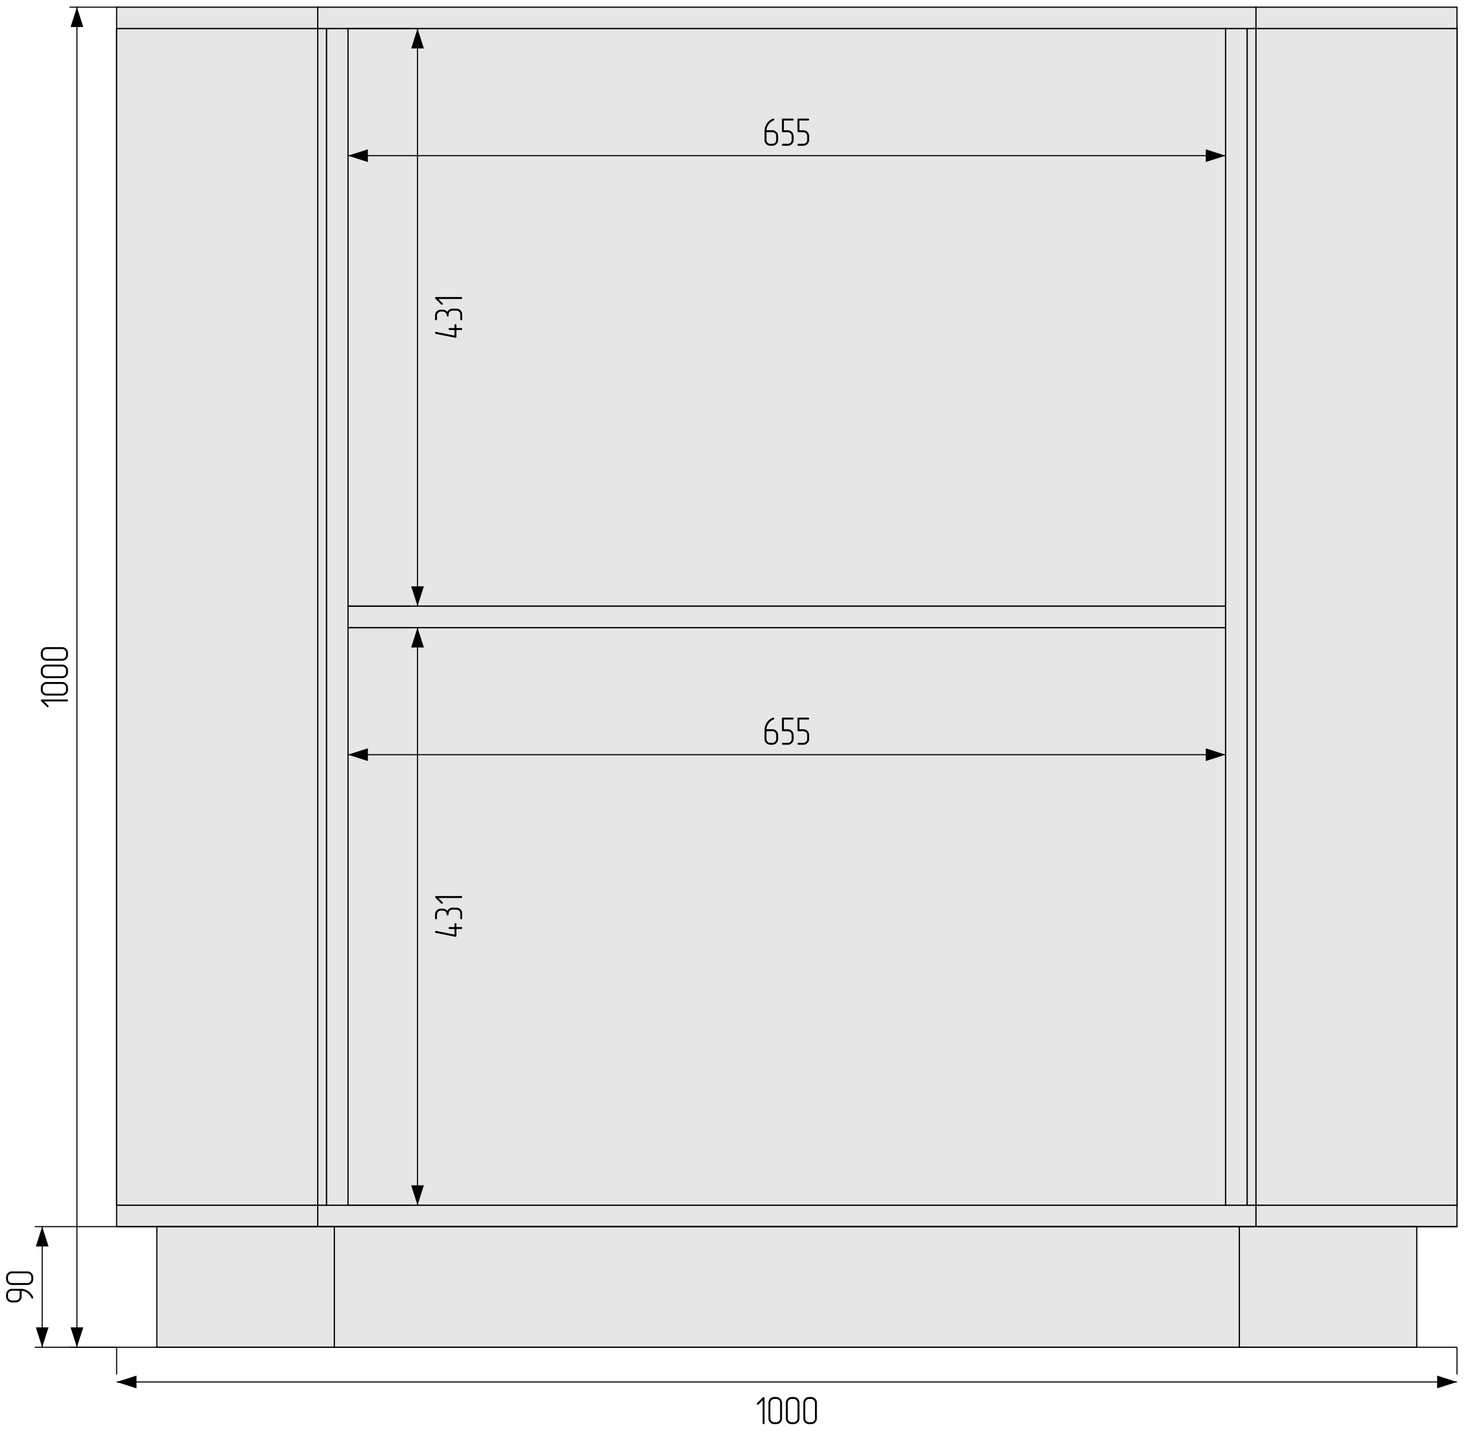

Порядок сборки


1. Собрать цоколь: детали 2–5.

2. Установить дно 1, боковины 7, 8 и 11.


3. Установить задник 6 и полку 10.

4. Установить столешницу 1 и фасады 9.


Без дверей

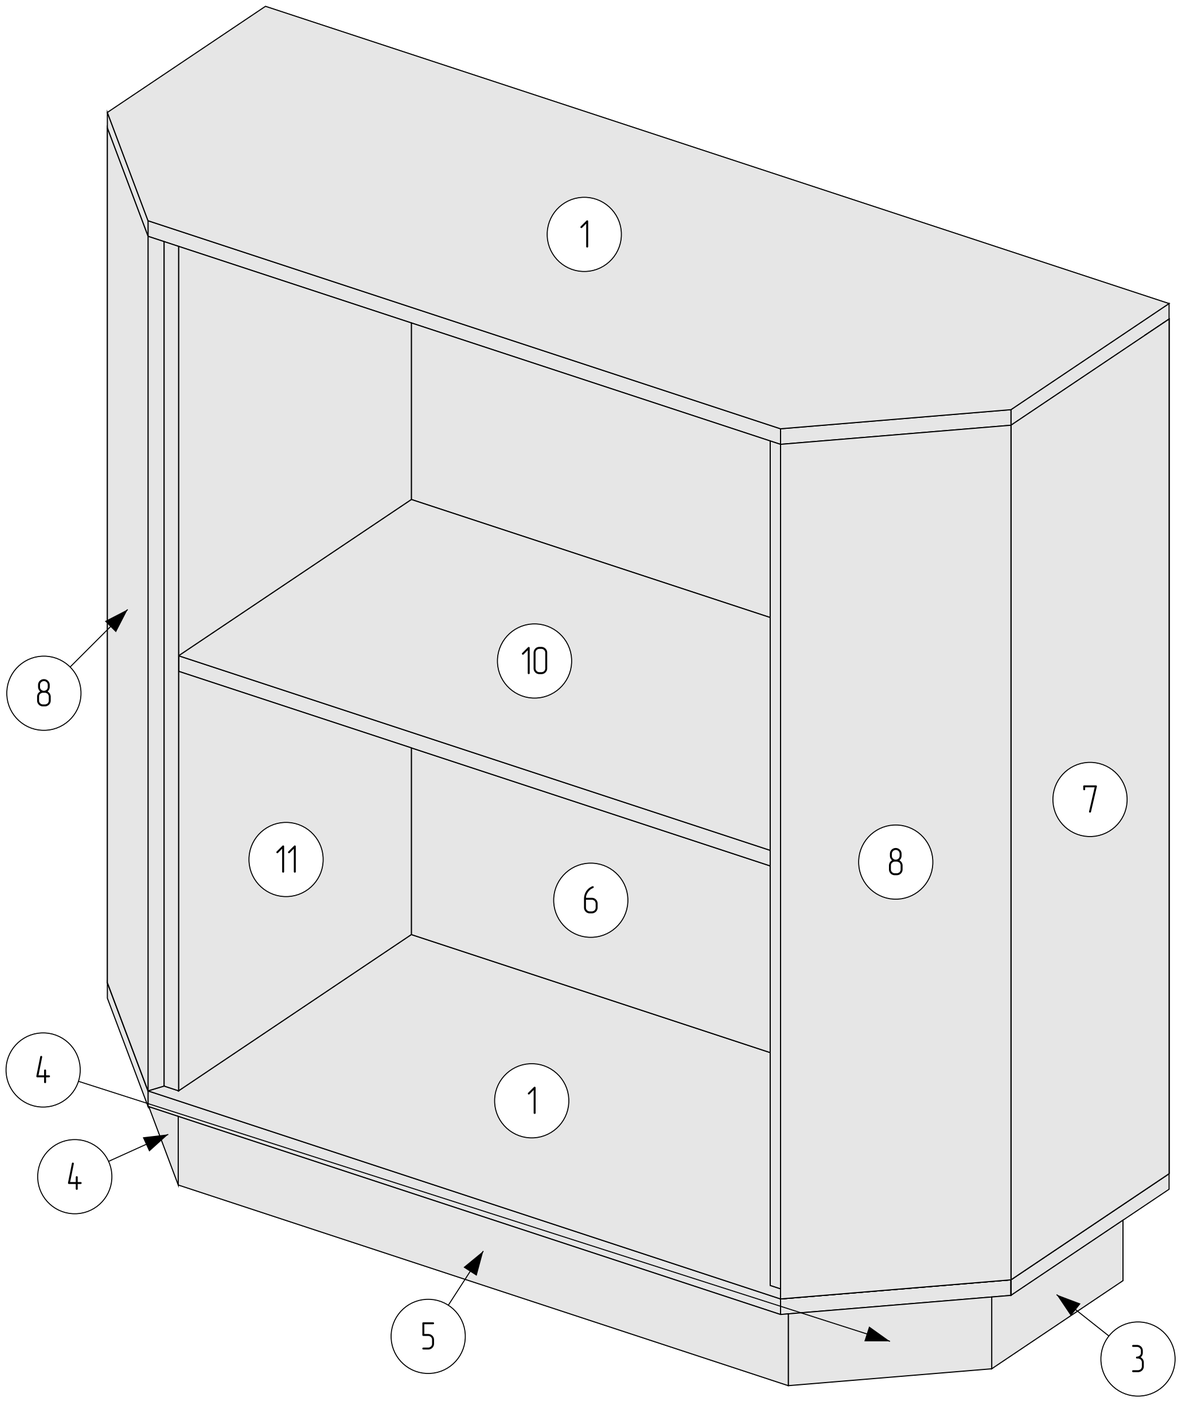


Каркас: верх и задник скрыты

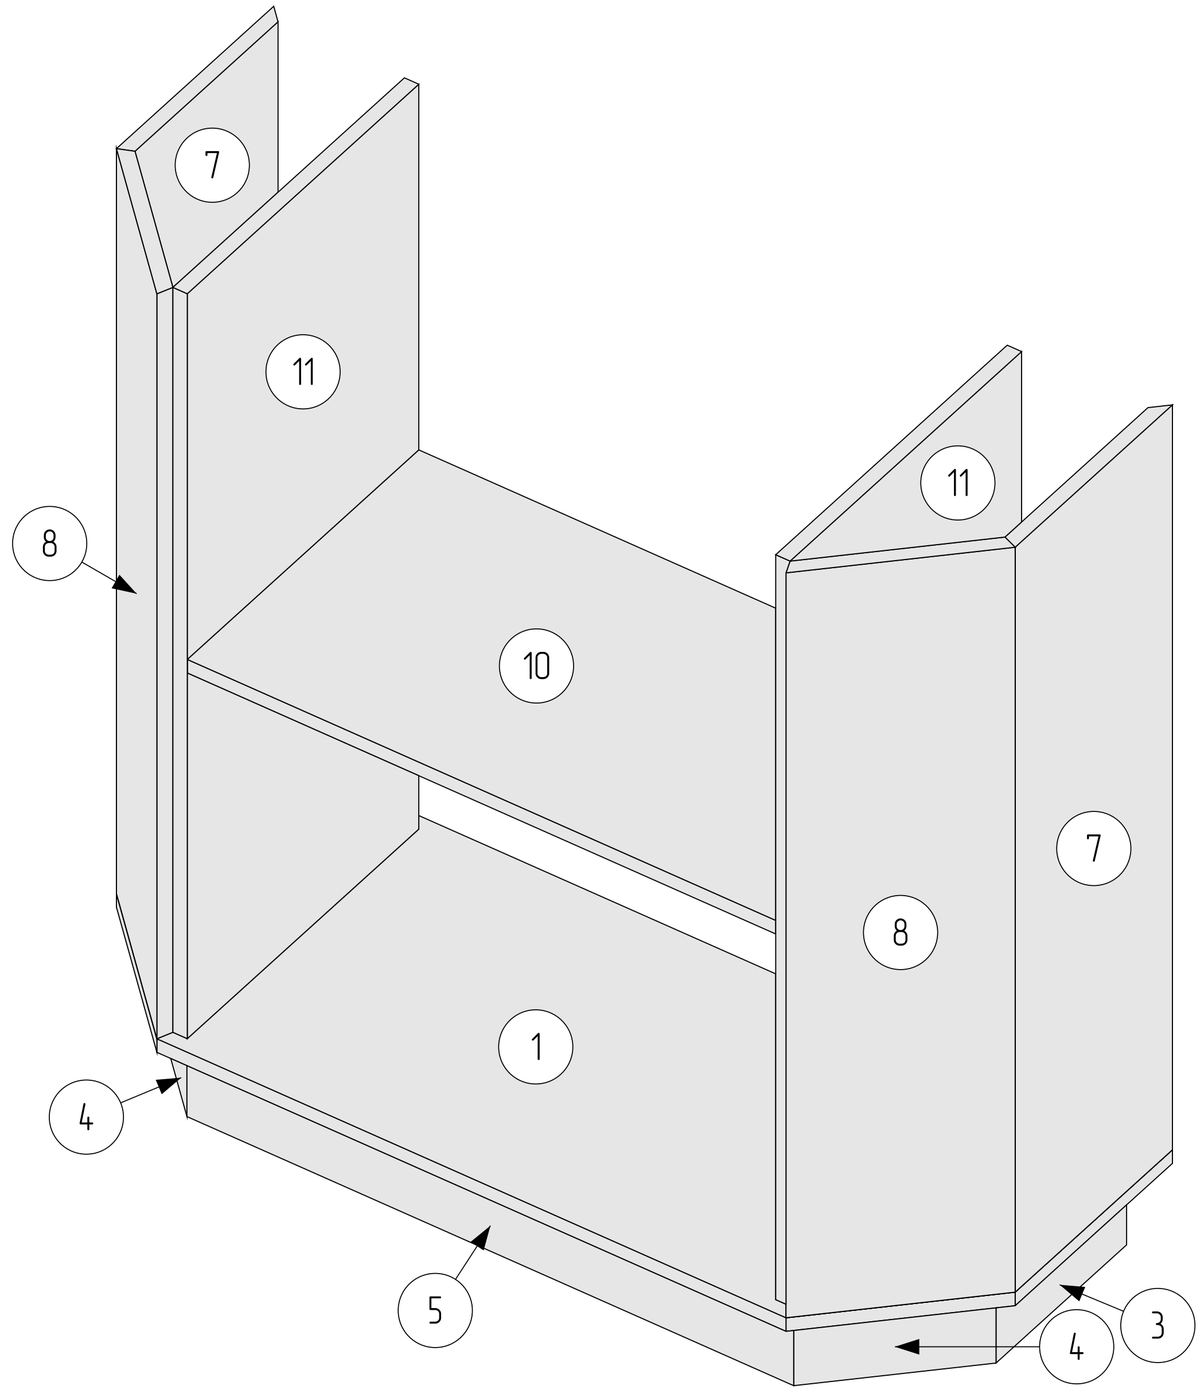

Дно и столешница

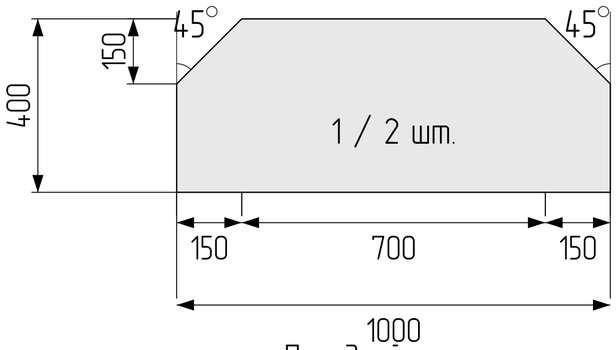


Передний цоколь




Фасад


Цоколь




Задник

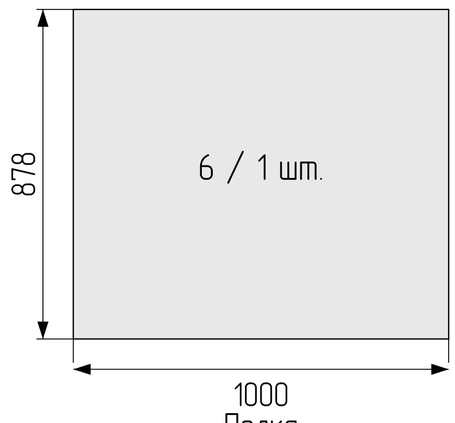


Полка

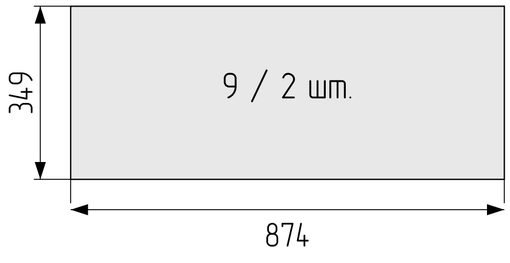


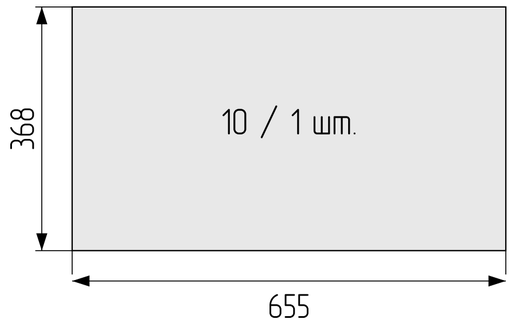


Боковой цоколь

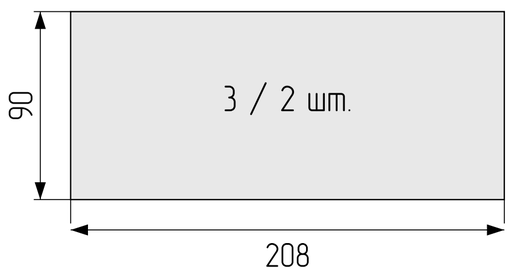


Боковина прямая

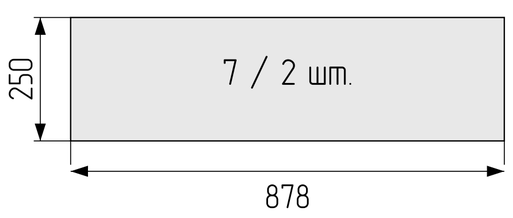


Внутренние боковины

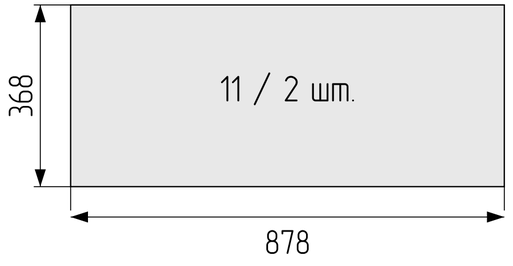

Цоколь скоса

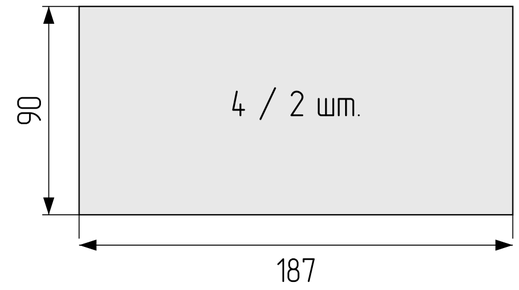

Боковина скоса

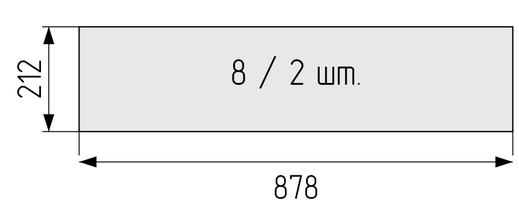

Один контур каждого типа. Номер и количество внутри детали. Толщина всех деталей 16 мм.

Тумба №1 · чертёж на листе 1 раздела

№	Наименование	Габарит, мм	Кол.	Примечание
1	Дно и столешница	1500 x 400 x 16	2	Фигурный контур, скосы 45°
2	Цоколь	1440 x 90 x 16	1	
3	Боковой цоколь	208 x 90 x 16	2	
4	Цоколь скоса	187 x 90 x 16	2	Установка под 45°
5	Передний цоколь	1175 x 90 x 16	1	
6	Задник	1500 x 878 x 16	1	
7	Боковина прямая	878 x 250 x 16	2	
8	Боковина скоса	878 x 212 x 16	2	Установка под 45°
9	Фасад	874 x 599 x 16	2	
10	Полка	1155 x 368 x 16	1	
11	Внутренние боковины	878 x 368 x 16	2	

Тумба №2 · чертёж на листе 6 раздела


№	Наименование	Габарит, мм	Кол.	Примечание
1	Дно и столешница	1000 x 400 x 16	2	Фигурный контур, скосы 45°

Позиции соответствуют обозначениям деталей на чертеже.


Тумба №2 · чертёж на листе 6 раздела

№	Наименование	Габарит, мм	Кол.	Примечание
2	Цоколь	940 x 90 x 16	1	
3	Боковой цоколь	208 x 90 x 16	2	
4	Цоколь скоса	187 x 90 x 16	2	Установка под 45°
5	Передний цоколь	675 x 90 x 16	1	
6	Задник	1000 x 878 x 16	1	
7	Боковина прямая	878 x 250 x 16	2	
8	Боковина скоса	878 x 212 x 16	2	Установка под 45°
9	Фасад	874 x 349 x 16	2	
10	Полка	655 x 368 x 16	1	
11	Внутренние боковины	878 x 368 x 16	2	

Спереди

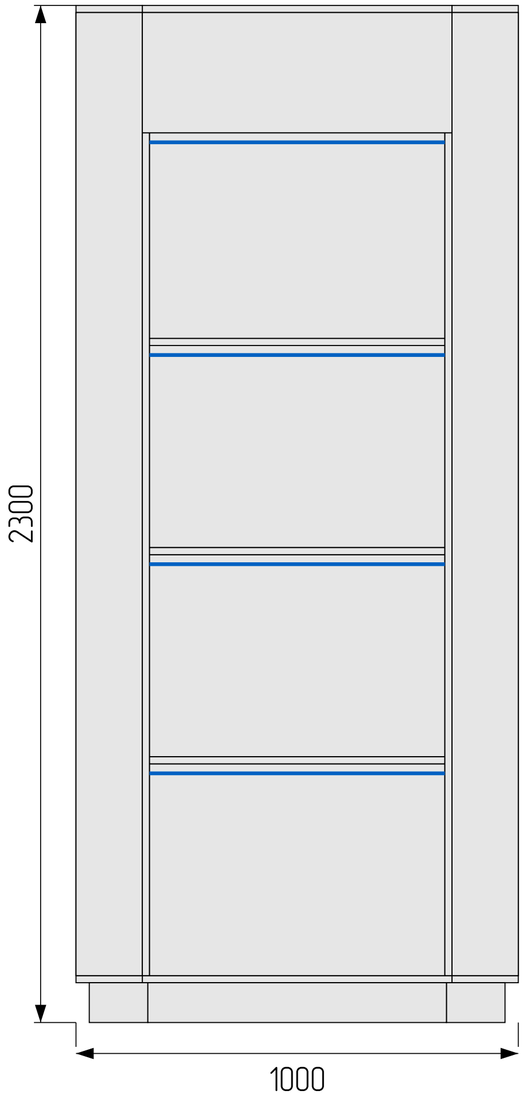

Сзади

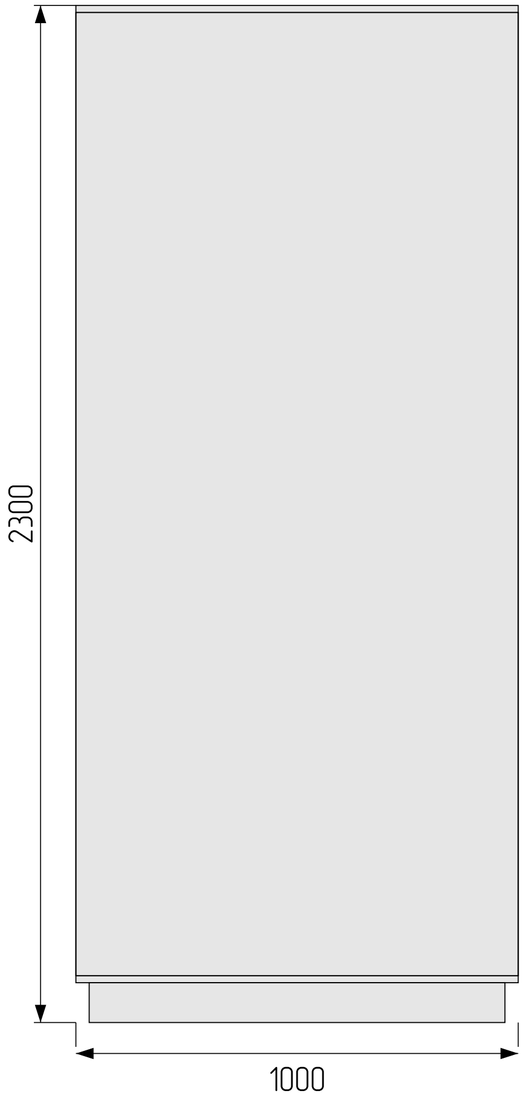


Справа




Спецификация: лист 5 раздела


Сверху

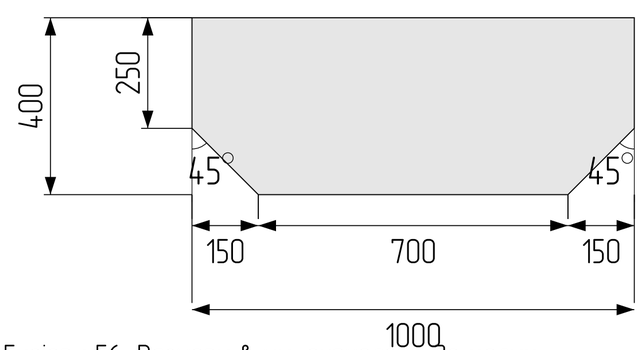

3/4 спереди

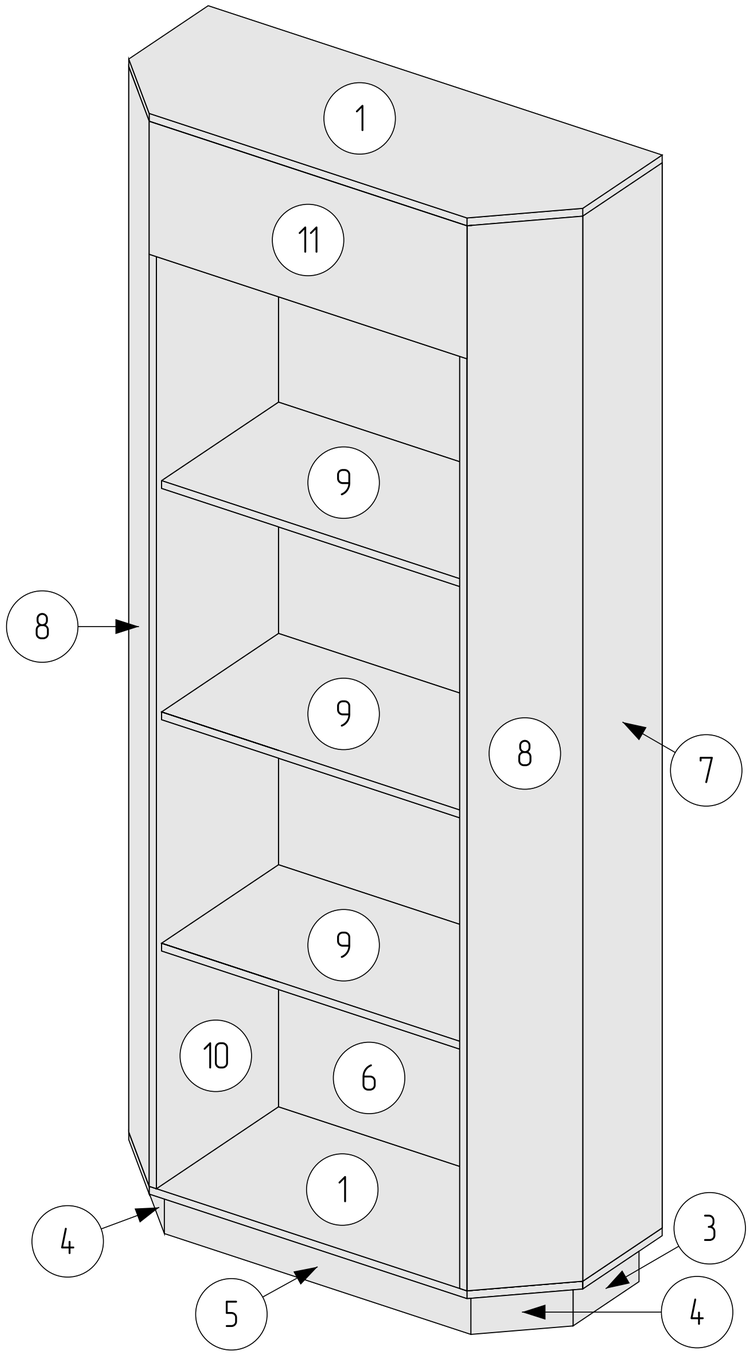


3/4 сзади

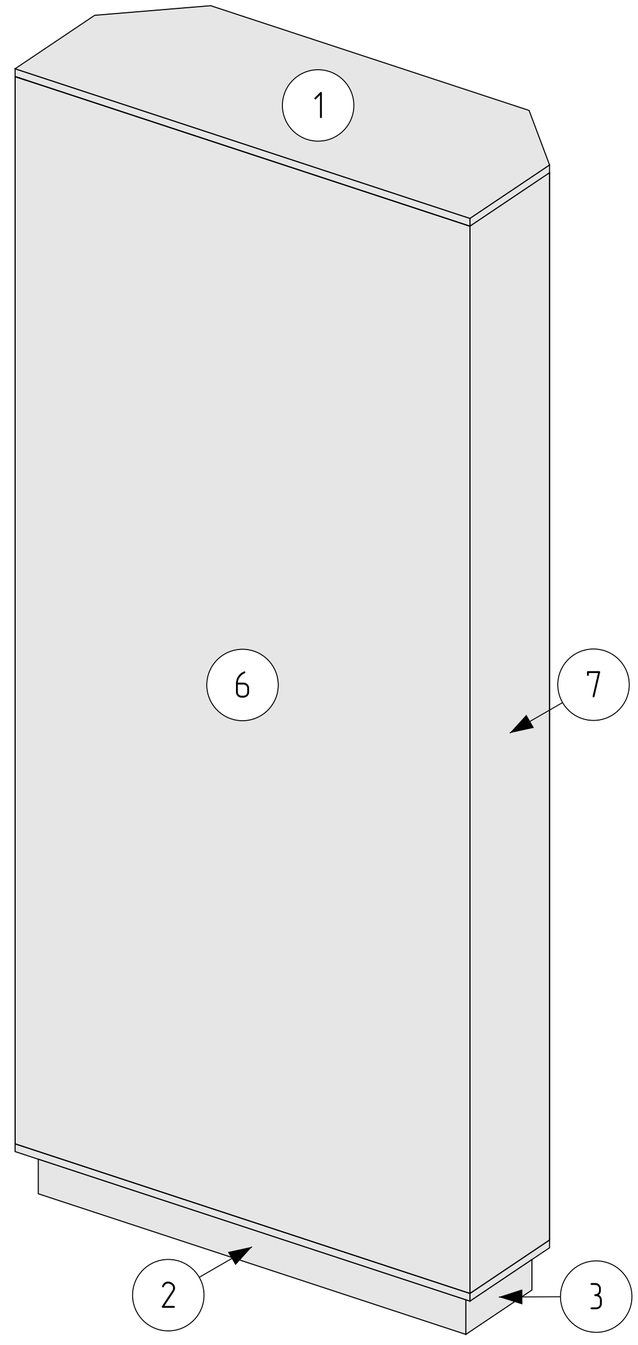


Номера позиций соответствуют спецификации. Сборочные виды без изменения геометрии.

Вид спереди

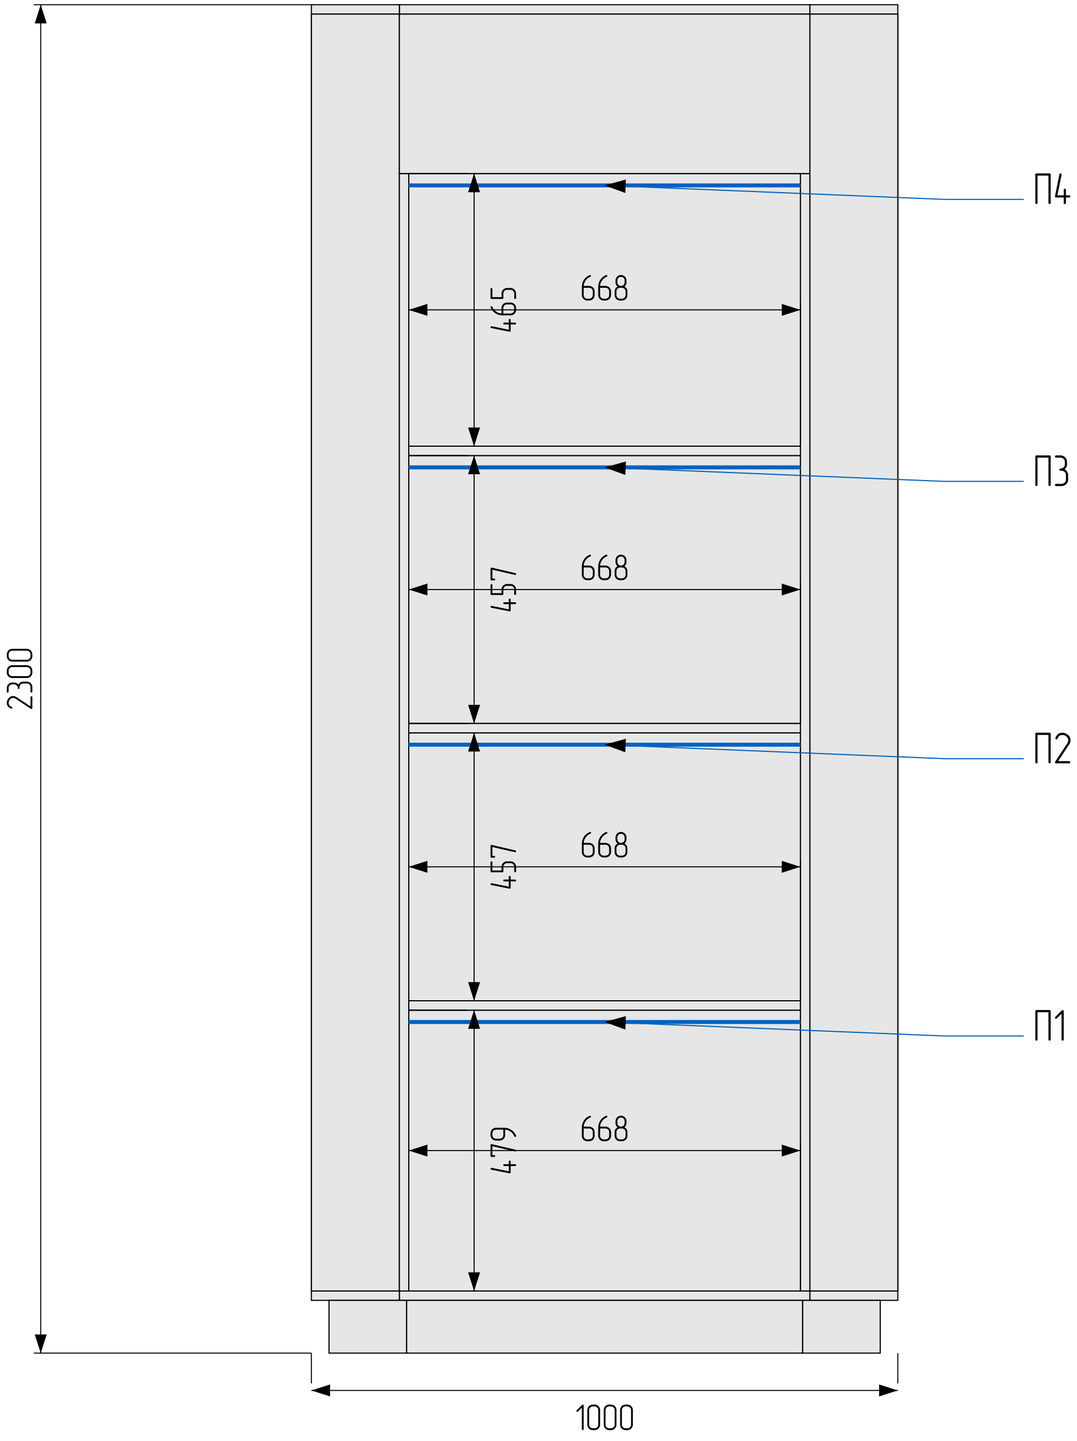


Расположение подсветки

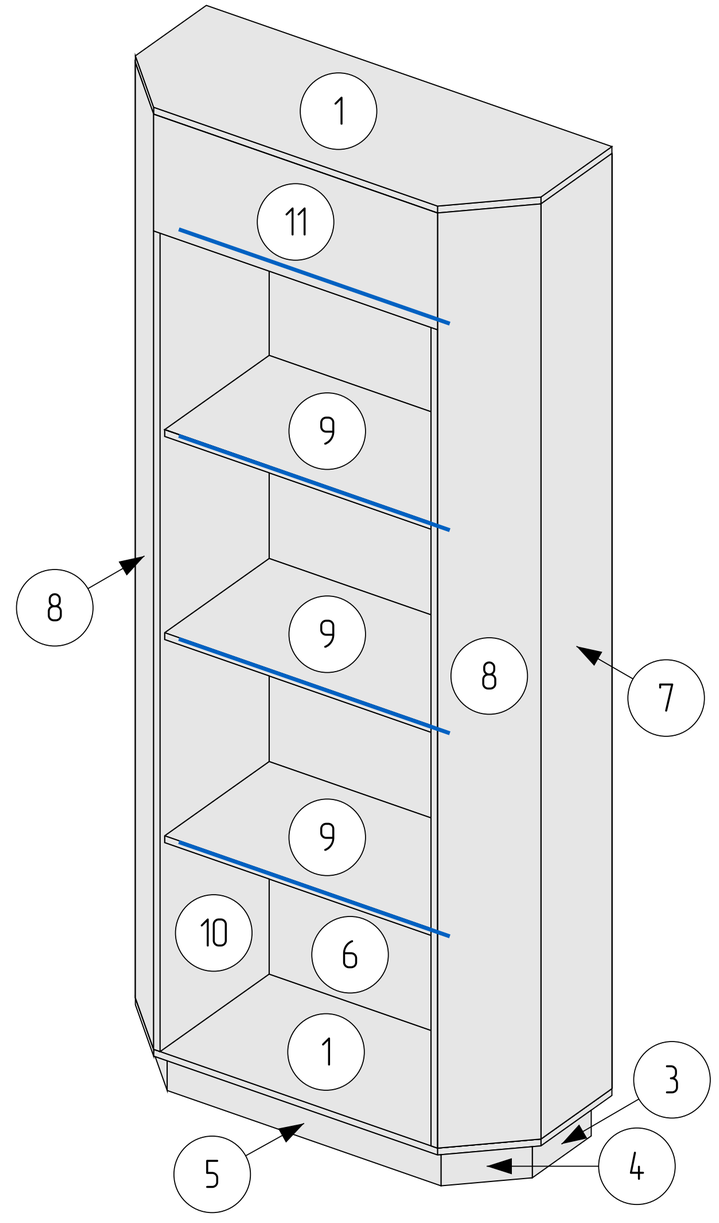


П1–П4 – линейная LED-подсветка под полками.
СВД 20 x 15 мм: отступ 50 мм от переднего края.
4 участка по 668 мм. Общая длина – 2672 мм.

Дно и верхняя панель

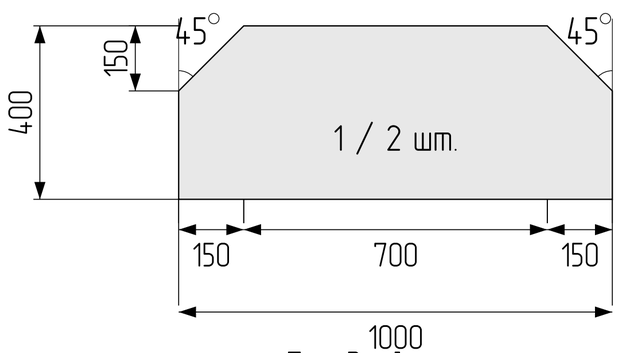


Передний цоколь

Цоколь

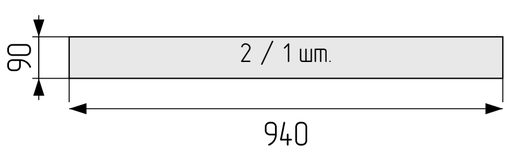


Задник

Боковой цоколь

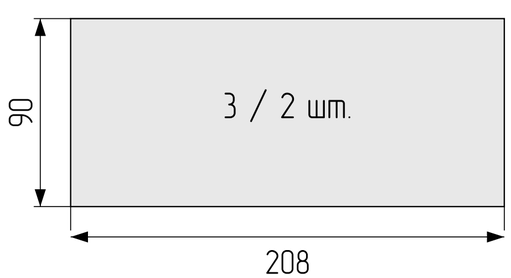

Боковина прямая


Цоколь скоса

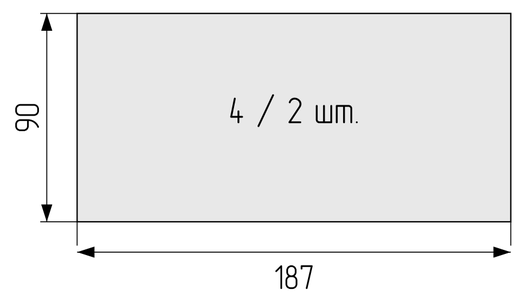


Боковина скоса




Полки

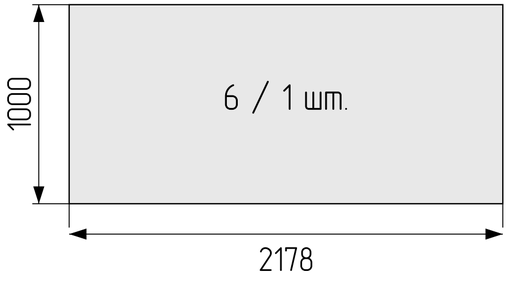



Внутренние боковины




Лицевая панель под логотип



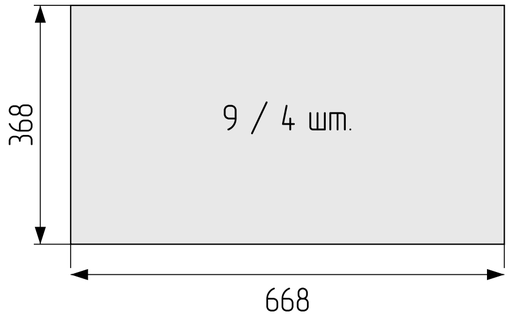

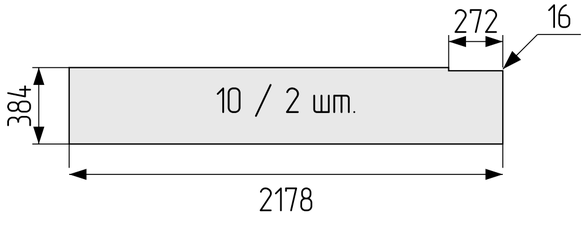

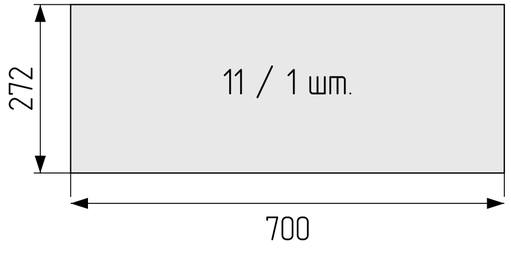

Один контур каждого типа. Номер и количество внутри детали. Толщина всех деталей 16 мм.

монтажка стеллаж подсветка · чертёж на листе 1 раздела


№	Наименование	Габарит, мм	Кол.	Примечание
1	Дно и верхняя панель	1000 × 400 × 16	2	Фигурный контур, скосы 45°
2	Цоколь	940 × 90 × 16	1	
3	Боковой цоколь	208 × 90 × 16	2	
4	Цоколь скоса	187 × 90 × 16	2	Установка под 45°
5	Передний цоколь	675 × 90 × 16	1	
6	Задник	2178 × 1000 × 16	1	
7	Боковина прямая	2178 × 250 × 16	2	
8	Боковина скоса	2178 × 212 × 16	2	Установка под 45°
9	Полки	668 × 368 × 16	4	Подсветка П1–П4 снизу
10	Внутренние боковины	2178 × 384 × 16	2	Уступ 272 × 16 мм под панель 11
11	Лицевая панель под логотип	700 × 272 × 16	1	

Стеллаж – ЛГ–05



Вид перпендикулярно лицевой панели.
Низ панели от настила: 2012 мм.
Низ композиции от настила: 2077 мм.
Габарит композиции: 551 х 165 мм.

Ресепшен – ЛГ–06

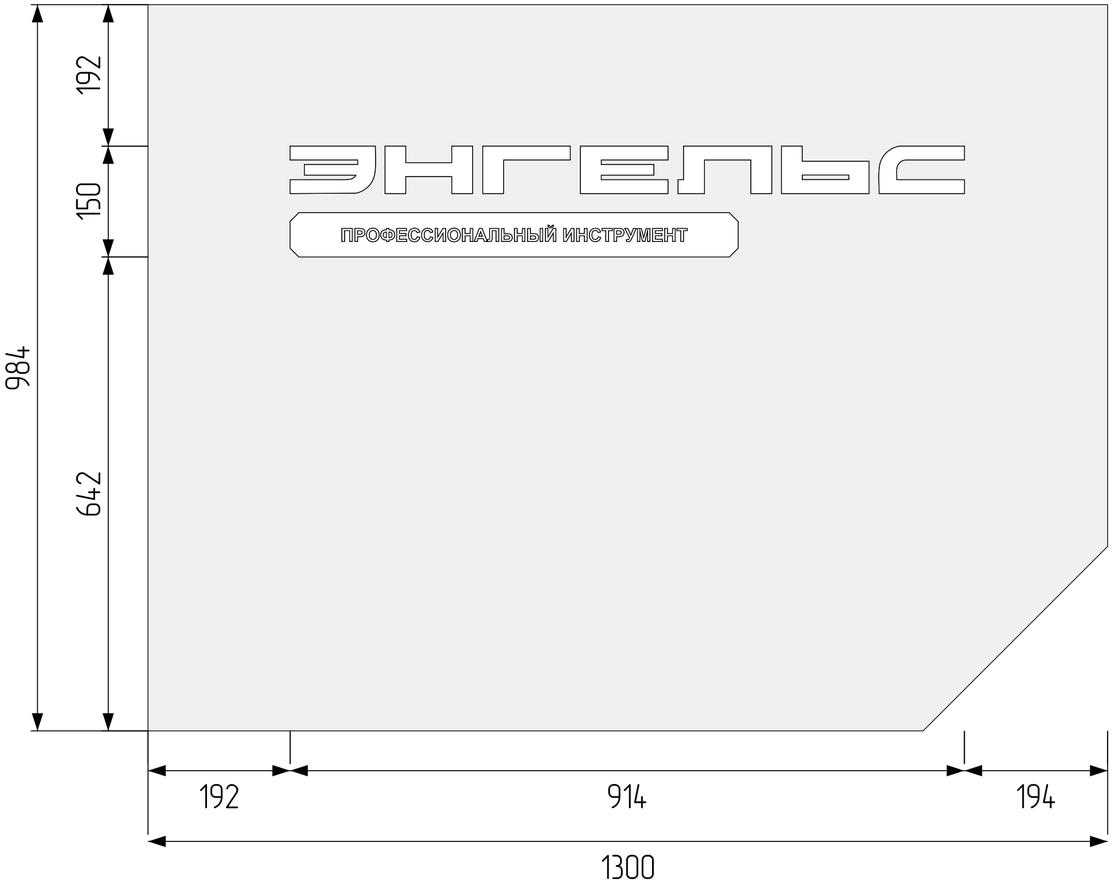

Вид перпендикулярно лицевой панели.
Низ панели от настила: 100 мм.
Низ композиции от настила: 742 мм.
Габарит композиции: 914 х 150 мм.

Крепить к лицевой панели изделия. Привязки и контуры сняты с модели Fusion v59.