



BridgeRefine: 基于冻结扩散桥与轻量监督精炼的脑 CT 到 MRI 转换

a 冻结扩散桥 (SelfRDB)

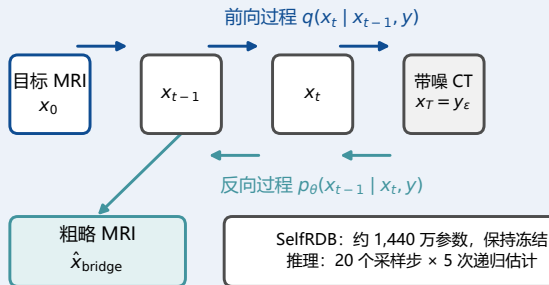

b 监督精炼器与消融对照

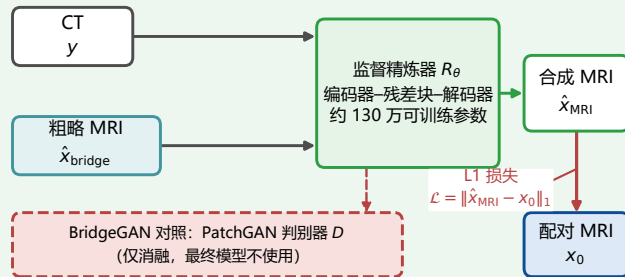

c 患者级固定检查点评估

SelfRDB 桥输出

SSIM
 0.5790 ± 0.0405

BridgeRefine-L1

SSIM 0.8169 ± 0.0529
PSNR 19.88 dB

感知与掩膜指标

LPIPS 0.075
掩膜 SSIM 0.8551
掩膜 PSNR 17.41 dB

层间一致性与效率

层间 MAD 比值 1.005
推理 1,264 ms/切片

CT-only 基线

SSIM
 0.8009 ± 0.0093

数值均来自本文表 2 与效率实验: SSIM 为患者间均值 $\pm$ 样本标准差; CT-only 仅保留 SSIM; 评估队列为 18 例患者、3,415 张轴位切片。