
PLACOFLAM® BA 13

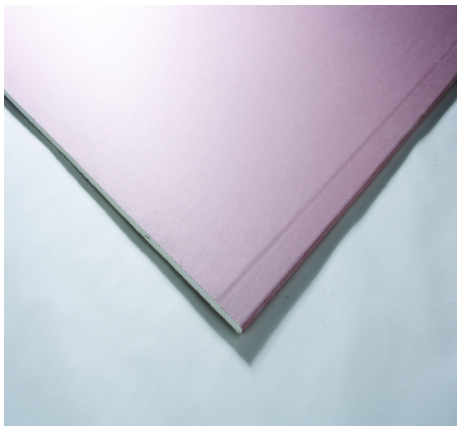

Plaque de plâtre à haute résistance au feu de couleur rose. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant des degrés coupe-feu élevés.

LES + PRODUITS

- Haute résistance au feu
- Mise en oeuvre simplifiée de plafonds coupe-feu en association avec le système PRF
- Facile à identifier : couleur rose

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Rose	**Epaisseur réelle**	12,5 mm
Poids au m2	10,1 kg	**Largeur**	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	F

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placoflam® BA 13 NF 120/240	3496250113695	Pile de 50 Plaque(s)	29,1 kg	2400 mm
Placoflam® BA 13 NF 120/250	3496250053595	Pile de 50 Plaque(s)	30,3 kg	2500 mm
Placoflam® BA 13 NF 120/300	3496250083233	Pile de 50 Plaque(s)	36,4 kg	3000 mm
Placoflam® BA 13 NF 120/260	3496250083165	Pile de 50 Plaque(s)	31,5 kg	2600 mm

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma