
PLACO® PHONIQUE BA 13

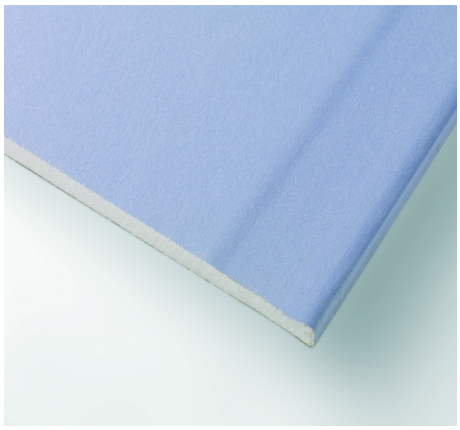

Plaque de plâtre acoustique à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

LES + PRODUITS

- Hautes performances acoustiques : 50% de bruit en moins, soit un gain acoustique de +3 dB par rapport au même ouvrage en plaque standard
- Facile à identifier : couleur bleue

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond
Plaque par destination	Plaques acoustiques
Couleur du parement	Bleu
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	13
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Poids au m²	11,80
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	A
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m².K/W)	0,04
Norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma