
LAFARGE PLACO
MAROC

CARREAUX DE PLÂTRE ISOBLOK ET HYDROBLOK



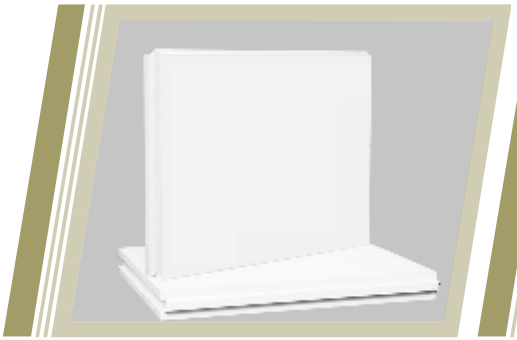

DESCRIPTION ET BÉNÉFICES DU PRODUIT

Ce produit est utilisé pour le cloisonnement de distribution pour logements collectifs ou individuels, bureaux, hôtellerie, hôpitaux :

- Travaux neufs et réhabilitation.
- Parois et gaines techniques.
- Les carreaux hydroblok (hydrofuges) sont utilisés en parois pour les pièces humides.

Cloisons de distribution de 70mm d'épaisseur, en carreaux de plâtre massif, assemblées à la colle PF3 par emboîtement tenons / mortaises. Le bourrage en tête est réalisé par joint souple injecté en polyuréthane ou par bande résiliente.

Les intérêts spécifiques des carreaux de plâtre sont :

- Grande résistance mécanique.
- Propreté, facilité et rapidité de mise en œuvre.
- Utilisation en contre-cloisons, en conduits et en parois de gaines techniques.
- Facilité de percement, d'encastrement, d'accrochage.
- Hautes performances au feu.
- Matériaux incombustibles (classe M0).
- Confort thermique et hygrométrique.
- Parement lisse en plâtre facilitant les finitions.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES TECHNIQUES

- Dimensions (L,H,E) : 60 * 50 * 7 cm
- Poids au m^2 : 72 kg/m^2
- Résistance au feu : 2 – 3 heures
- Indice d'affaiblissement acoustique : 34 db
- Dureté minimum shore C : 55
- Conductivité thermique : 0,35 – 0,5 w/m, C°
- Reprise d'eau en poids après 2 heures d'immersion (carreaux hydroblok) : <5%

GAMME

- Carreaux standard isoblok, sans ajout.
- Carreaux hydrofuge hydroblok.

RÉFÉRENCES

La pose des carreaux de plâtre est régie par le DTU 25-31.

Direction commerciale :
2, Allée les Figuiers, Ain Sebaa,
20250 Casablanca Maroc

Tél. : 05 22 341 460
Fax : 05 22 341 518
www.lafargeplaco.ma

LAFARGE PLACO
MAROC

CARREAUX DE PLÂTRE ISOBLOK ET HYDROBLOK

QUANTITATIF MOYEN AU M2 DE CLOISON

Établi sur la base d'un pavillon de 100 m² environ de surface, avec hauteur sous plafond de 2,5m, (vide non déduit) et un coefficient de perte de 5%.

	Produits	Quantités carreaux
Cloisons Standards	Carreaux isoblok	0,82 m²
	Carreaux hydroblok en 1er rang	0,22 m²
	Colle	1,4 kg
	Bande à joint	0,9 m
	Mousse polyuréthane (bombe de 750 ml)	1 bombe pour 50 m²
Cloison Pièce Humide	Carreaux hydroblok toute hauteur	1,04 m²
	Colle	1,4 kg
	Bande à joint	0,9 m
	Mousse polyuréthane (bombe de 750 ml)	1 bombe pour 50 m2

Les produits à base de plâtre sont déconseillés pour toute utilisation extérieure et dans tous les cas s'ils sont exposés aux intempéries ou à une humidité excessive.
Stocké dans un local au sec, ce produit aura une durée de conservation de plusieurs mois.

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma