

PERCAR12 et 12-P

Profile Ómega et Profile Ómega Perforé

Caractéristiques techniques du produit

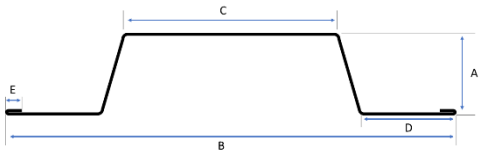

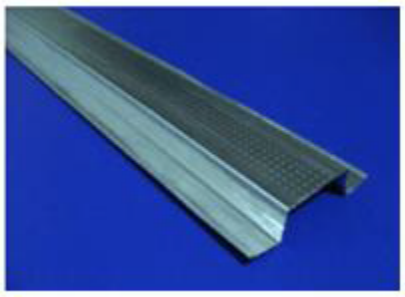

	PERCAR12	PERCAR12-P
Matières	Tôle d'acier galvanisé DX51D+Z140 (minimum) comme standard EN 10326 e EN 10327 Epaisseur minimale 0.46mm.	
Dimension A	15mm	
Dimension B	82mm	
Dimension C	41mm	
Dimension D	18 mm	
Dimension E	3 mm	
Poids	0.489Kg/m	
Un. Vente	3m	
Forfait	10uni.	
Palettes	520uni.	
Application	Plaques de plâtre	
Standards	10142	
Stokage	Placé dans l' horizontale et sans chevauchement	
Règles d'utilisation	Non applicable	
Commentaires	-	

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62, Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma

Toutes les informations relatives à l'utilisation des applications et la fin de nos produits sont donnés de bonne foi basé sur notre connaissances et leur expérience avec eux (Mod.023)