
Alumatic Trappe de visite à carreler

avec plaque de plâtre intégrée (convient pour un usage dans des pièces humides) et charnière pivotante, pour montage au mur, avec loqueteaux cachés



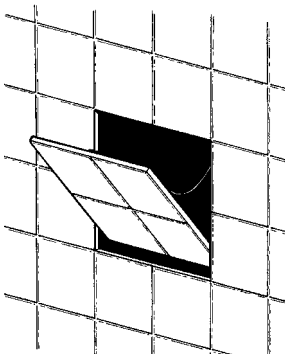

AVANTAGES

— Charnière pivotante brevetée avec point de pivotement surélevé pour éviter tout risque d'endommagement du carrelage lors de l'ouverture

— Hygiénique grâce au joint à lèvre en caoutchouc

— Pas de cadre visible, le joint reste intact

Plaque de plâtre H2/GKBI (hydrofuge) intégrée 12,5 mm, 15 mm, 2 x 12,5 mm. Couvercle rabattable non décrochable, avec charnière pivotante brevetée.
Convient pour un usage dans les pièces humides, avec kit de montage.

Cadre à encastrer et couvercle rabattable (avec joint à lèvre en caoutchouc sur tout le pourtour) en profilé extrudé en alumini um anti-torsion (qualité d'anodisation).

Plaque de plâtre intégrée de 12,5 mm, 15 mm ou 2 x 12,5 mm, certifiée CE selon DIN **EN 520 : H2 ou selon** DIN **18180 : GKB**I (hydrofuge)

Dimensions du couvercle rabattable en fonction de la taille du carrelage sur demande

Renseignements à fournir lors de la commande :


Pour la fabrication spéciale aux bonnes dimensions, veuillez indiquer lors de la commande les dimensions exactes des carreaux e t les dimensions prévues des joints.

Exemple :

D **imensions des carreaux 100 x 100 mm, couvercle rabattable de 4 carreaux de largeur, 3 carreaux de hauteur, largeur des joints 3 mm**

	4 x 100 mm de largeur de carreau	=	400 mm
+	3* x 3 mm de largeur de joint	=	9 mm
	Largeur du couvercle rabattable	=	409 mm
	3 x 100 mm de hauteur de carreau	=	300 mm
+	2* x 3 mm de largeur de joint	=	6 mm
	Hauteur du couvercle rabattable	=	306 mm

* Nombre de joints = nombre de carreaux moins un

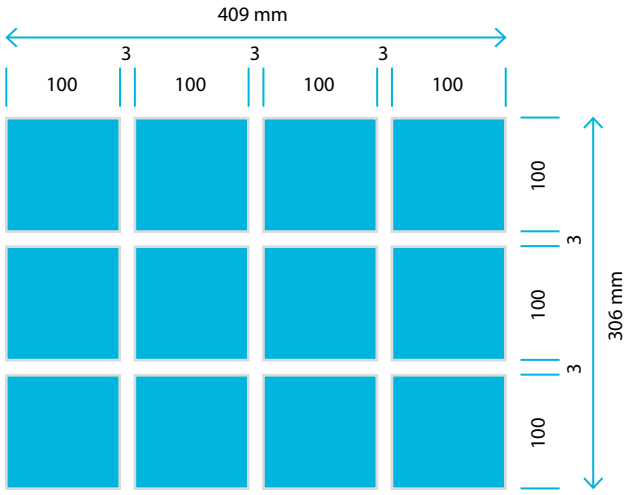

En cas de construction très épaisse (jusqu'à env. 8 mm), ajoutez 1 à 2 mm de hauteur pour la protection du bord inférieur des carreaux.

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma