
Alumatic F/EI30 Trappe de visite

Résistance au feu de catégorie F/E I30, pour montage dans des sous-plafonds coupe-feu indépendants,
avec un revêtement de 15 mm, 18 mm ou 25 mm de plaque de plâtre GKF (spécial feu)





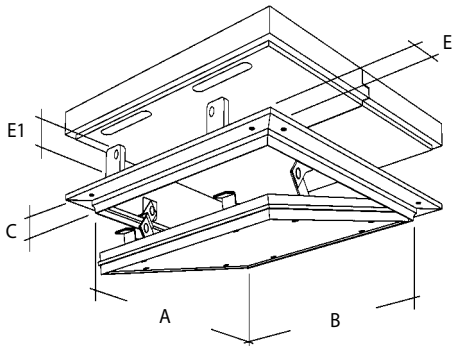

EI30 (a <–> b)



EI30 (a –>b)

Résistance au feu de catégorie F/EI30
Certif. d'essai 3094/6309 MPA BS
Certif. d'essai 3273/2638 MPA BS + rapport d'essai 3923-2062

Sous-plafond testé seul par le bas et le haut. Pour 15 mm, charge d'incendie par le haut (depuis le faux plafond)

AVANTAGES

- La solution économique
- Joint à lèvre en caoutchouc de haute qualité
- Avec loqueteaux cachés
- Montage à fleur de plafond en plâtre
- Couvercle rabattable décrochable

Testé selon DIN 4102-2. 2 x 12,5 mm également selon DIN EN 1364-2 : 1999-10 en association avec DIN EN 1363-1 : 1999-10.
Exposition aux incendies par le bas et le haut (depuis le faux plafond).

Plaque de plâtre DFGKF (spécial feu) intégrée 15 mm, 18 mm ou 2 x 12,5 mm, kit de protection coupe-feu en 2 parties, composé de fibres minérales, couvercle rabattable décrochable, avec kit de montage.

Cadre à encastrer (avec isolant intumescent) et couvercle rabattable (avec joint à lèvre en caoutchouc sur tout le pourtour) en profilé extrudé en aluminium anti-torsion.

Trappe de visite pour sous-plafond coupe-feu autoportant F30/EI30, disponible en tant que modèle spécial, testé avec des dimensions jusqu'à 450 x 1500 mm.

Dimensions spéciales sur demande.
Pour les commandes de modèles spéciaux, veuillez impérativement indiquer la dimension du côté serrure.
Également disponible en tant que modèle spécial avec serrure cylindrique ou prévu pour les cylindres profilés.

Poids en kg		Dim. nominales en mm A	B	Dim. intérieures		C	E	E1	UC / UV	Référence	(code)
Plaque de plâtre DF/GKF (spécial feu) intégrée 15 mm											
4,1		300	300	252	278	16	25	40	1 / 1	22-378	(5)
6,1		400	400	352	378	16	25	40	1 / 1	22-379	(2)
8,6		500	500	452	478	16	25	40	1 / 1	22-381	(5)
12,5		600	600	552	578	16	25	40	1 / 1	22-382	(2)
Plaque de plâtre DF/GKF (spécial feu) intégrée 18 mm											
4,1		300	300	252	278	19	25	40	1 / 1	22-338	(9)
6,4		400	400	352	378	19	25	40	1 / 1	22-339	(6)
9,5		500	500	452	478	19	25	40	1 / 1	22-341	(9)
13,7		600	600	552	578	19	25	40	1 / 1	22-342	(6)
Plaque de plâtre DF/GKF (spécial feu) intégrée 2x12,5 mm (pour fermer de manière affleurante le revêtement de 20mm, on utilise un profilé d'appui de 5 mm)											
4,6		300	300	252	278	26	25	40	1 / 1	22-368	(6)
7,2		400	400	352	378	26	25	40	1 / 1	22-369	(3)
10,5		500	500	452	478	26	25	40	1 / 1	22-371	(6)
15,1		600	600	552	578	26	25	40	1 / 1	22-372	(3)

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma