
Alumatic F/EI60 Trappe de visite

Résistance au feu de catégorie F/E I60, pour montage dans des sous-plafonds coupe-feu **indépendants, avec un revêtement de 30 mm de plaque de plâtre** DF/GKF (spécial feu)





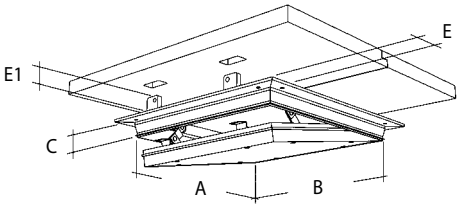

EI60 (a <– b)

TESTÉ

Résistance au feu de catégorie F/EI60
Certif. d'essai 3510/142/10-Ap

Sous-plafond testé seul par le bas
Rapport d'essai 196/2015

AVANTAGES

- La solution économique
- Joint à lèvre en caoutchouc de haute qualité
- Avec loqueteaux cachés
- Montage à fleur de plafond en plâtre
- Couvercle rabattable décrochable

Testé selon DIN EN 1364-2 : 1999-10, DIN EN 1363-1 : 1999-10.
Exposition aux incendies par le bas.

Testé pour l'isolation au bruit aérien, conformément à la norme DIN EN ISO 10140-3: 2010
L'indice de réduction sonore mesurée est de 36,2 dB.

Plaque de plâtre DF/GKF (spécial feu) intégrée 2 x 15 mm, kit de protection contre les incendies en 2 parties, composé de fibres minérales, couvercle rabattable décrochable, avec kit de montage.

Cadre à encastrer (avec isolant intumescent) et couvercle rabattable (avec joint à lèvre en caoutchouc sur tout le pourtour) en profilé extrudé en aluminium anti-torsion.

Dimensions spéciales sur demande.
Pour les commandes de modèles spéciaux, veuillez impérativement indiquer la dimension du côté serrure.

Plaque de plâtre **DF/GKF (spécial feu) intégrée 2 x 15 mm**

Poids en kg		Dim. nominales en mm A	B	Dim. intérieures		C	E	E1	UC / UV	Référence	(code)
9,6		300	300	252	278	31	30	40	1 / 1	22-328	(0)
14,5		400	400	352	378	31	30	40	1 / 1	22-329	(7)
20,0		500	500	452	478	31	30	40	1 / 1	22-331	(0)
28,0		600	600	552	578	31	30	40	1 / 1	22-332	(7)

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma