
Alumatic F/EI90, 40/43mm Trappe de visite

Résistance au feu de catégorie F/E I90, pour montage dans des sous-plafonds coupe-feu indépendants,
avec un revêtement de 40/43 mm de plaque de plâtre DF/GKF (spécial feu)





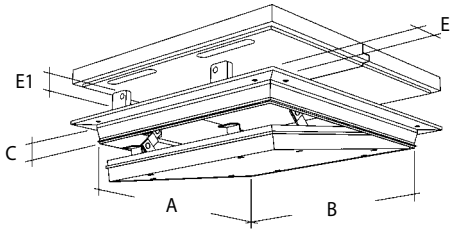

EI90 (a <–> b)

TESTÉ

Résistance au feu de catégorie F/EI90
P-MPA-E 00-085 / P-SAC 02/III-619

Sous-plafond testé seul par le bas et le haut
(depuis le faux plafond)

AVANTAGES

- La solution économique
- Joint à lèvre en caoutchouc de haute qualité
- Avec loqueteaux cachés
- Montage à fleur de plafond en plâtre
- Couvercle rabattable décrochable

Testé selon DIN 4102-2 et DIN EN 1364-2 : 1999-10. Exposition aux incendies par le bas et le haut (depuis le faux plafond).

Plaque de plâtre DF/GKF (spécial feu) intégrée 40 mm ou 43 mm, kit de protection contre les incendies en 2 parties composé de fibres minérales, couvercle rabattable décrochable, avec kit de montage.

Cadre à encastrer (avec isolant intumescent) et couvercle rabattable (avec joint à lèvre en caoutchouc sur tout le pourtour) en profilé extrudé en aluminium anti-torsion, qualité d'anodisation.

Dimensions spéciales sur demande.
Pour les commandes de modèles spéciaux, veuillez impérativement indiquer la dimension du côté serrure.
Disponible également prévu pour les cylindres profilés.

Poids en kg	Dim. nominales en mm		Dim. intérieures					UC / UV	Référence	(code)
	A	B			C	E	E1			
Plaque de plâtre DF/GKF (spécial feu) intégrée 40 mm										
6,3	300	300	252	280	41	25	40	1 / 1	22-348	(8)
10,3	400	400	352	380	41	25	40	1 / 1	22-349	(5)
14,8	500	500	452	480	41	25	40	1 / 1	22-351	(8)
20,8	600	600	552	580	41	25	40	1 / 1	22-352	(5)
26,0	600	800	552	780	41	25	40	1 / 1	22-353	(2)
Plaque de plâtre DF/GKF (spécial feu) intégrée 43 mm										
6,6	300	300	252	280	44	25	40	1 / 1	22-388	(4)
10,4	400	400	352	378	44	25	40	1 / 1	22-389	(1)
15,4	500	500	452	478	44	25	40	1 / 1	22-391	(4)
21,3	600	600	552	578	44	25	40	1 / 1	22-392	(1)
26,8	600	800	552	778	44	25	40	1 / 1	22-393	(8)

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma