
SecuTecna F/ EI120, 50mm Trappe de visite

Résistance au feu de catégorie F/E I120, pour montage dans des sous-plafonds coupe-feu indépendants à ventilation avec un revêtement de 2 x 25 mm de plaque de plâtre DF/GKF



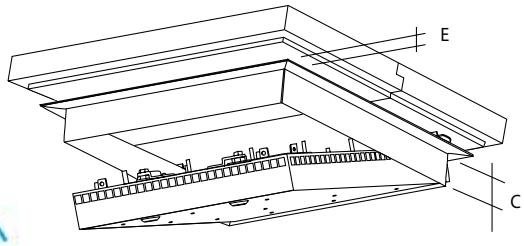

TESTÉ

Résistance au feu de catégorie F/EI120
PB Pr-14-2.015



EI120 (a <– b)

AVANTAGES

- Verrouillable avec une fermeture carrée
- Montage à fleur de plafond en plâtre
- Couvercle rabattable décrochable

Testé selon CZ EN 1364-2. Sous-plafond testé seul par le bas.

Plaque de plâtre DF/GKF intégrée 2 x 25 mm, kit de protection contre les incendies en 2 parties, composé de fibres minérales, couvercle rabattable décrochable, avec kit de montage.

Cadre à encastrer et couvercle rabattable (avec isolant intumescent) en tôle d'acier.

Trappe d'inspection pour sous-plafond coupe-feu autoportant F/EI120, disponible en tant que modèle spécial, testé jusqu'à 800 x 800 mm.

Dimensions spéciales sur demande.
Pour les commandes de modèles spéciaux, veuillez impérativement indiquer la dimension du côté serrure.

Plaque de plâtre DF/GKF intégrée 2 x 25 mm									
Poids en kg	Dim. nominales en mm		Dim. intérieures				UC / UV	Référence	(code)
	A	B			C	E1			
8,1	300	300	292	298	51,5	28	1 / 1	22-441	(6)
13,2	400	400	392	398	51,5	28	1 / 1	22-443	(0)
19,2	500	500	492	498	51,5	28	1 / 1	22-445	(4)
25,8	600	600	592	598	51,5	28	1 / 1	22-446	(1)
44,0	800	800	792	798	51,5	28	1 / 1	22-448	(5)

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma