FICHE TECHNIQUE

CE

Nom du produit







CAVALIER PIVOT UNIVERSEL F45-F47

Description et application

Cette pièce est utilisée pour suspendre des fourrures F45 ou F7 pour l'installation de faux plafonds en plaques de plâtre. Ce cavalier est installé avec une tige filetée M6 ou une tige lisse à crochet.

Dimensions et montage

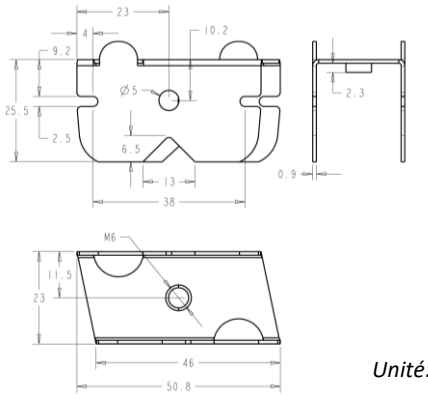

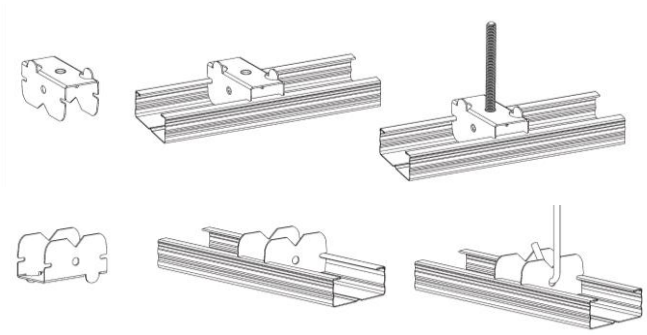

Unité: millimètres

Caractéristiques techniques

Fabriqué en acier DX51DZ100 avec une épaisseur nominale de 0,9 mm et une finition galvanisée de 100 GR / M2 d'épaisseur.
Matériau fabriqué conformément aux dispositions de la directive UE 89/106/CEE pour les produits de construction utilisés conformément à la norme UNE EN 13.964 pour les kits de plafonds suspendus. Ils sont conformes à l'exigence de marquage CE des annexes ZA système 4 du règlement européen (UE).

Résultats de test

CARACTÉRISTIQUES	***VALEURS DÉCLARÉES***
✓ Réaction au feu	Clase A1 selon norme UNE EN 13501
Capacité de charge (position normale)	
✓ Charge admissible	475 N selon les tests effectués
✓ Charge maximale admissible	1180 N selon les tests effectués
Capacité de charge (position opposée)	
✓ Charge admissible	320 N selon les tests effectués
✓ Charge maximale admissible	800 N selon les tests effectués

Référence et emballage

Référence de produit	HCO47
Nomenclature nationale	73269094/90
Code barre	8436541730441
Quantité par boîte	100 un.
Quantité par palette	25.200 un.
Poids par boîte	2,00 kg

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été obtenues de la part du fabriquant. En aucun cas, elles constituent une garantie légale en termes de propriétés et / ou de fonctionnalité de l'application des produits.

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - (212) 522 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma