
FICHE TECHNIQUE

CE
nº SC-13-091

Nom du produit

BANDES ARMÉES




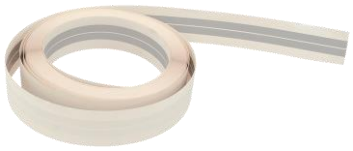

Description et application

Bandes de papier et feuillards d'acier, fabriqués en papier américain type Kraft à fibres longues, micro-perforé et avec 2 feuilles d'acier type Aluzinc, traité anti-corrosion. Ces rubans sont utilisés dans le traitement des joints des plaques de plâtre stratifiées.

Dimensions

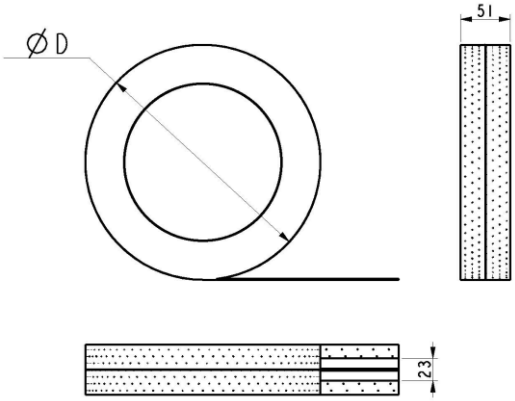

Référence de produit	D	LONGUEUR
BA030	220 mm	30 mètres
BA010	220 mm	10 mètres

Caractéristiques techniques

Papier américain de type Kraft à fibres longues, d'un grammage de 130gr/m² à 150gr/m², avec micro-perforations électrostatiques. Tôles d'acier de type Aluzinc spécialement traitées anti-corrosion (ALUZINC - EN 10346 A2), dimension 11 mm x 0,28 mm. Espacement des feuillards : Mini 1,30 mm – Maxi 1,70 mm.

Le brossage mécanique du papier a pour but de créer une peluche de papier, permettant la meilleure fixation du papier sur la pâte. Les micro-perforations électriques, réparties sur toute la largeur du papier et sur toute sa longueur, servent à évacuer, dans de bonnes conditions, l'air emprisonné entre le papier et la plaque de plâtre, assurant une meilleure adhérence du joint. Le pré-pliage central est réalisé dans le but de réaliser des joints d'angle internes, en bon état.

L'évaluation a été réalisée selon les rapports d'essais réalisés par le laboratoire CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION. Numéro de certificat: SC-13-091.

Matériau fabriqué conformément aux dispositions de la directive UE 89/106/CEE pour les produits de construction utilisés conformément à la norme UNE EN 14353.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été obtenues de la part du fabriquant. En aucun cas, elles constituent une garantie légale en termes de propriétés et / ou de fonctionnalité de l'application des produits.

FICHE TECHNIQUE

CE
nº SC-13-091

Résultats des tests

FONCTIONNALITÉS	***VALEUR OU CLASSE DÉCLARÉE***
PAPIER :	
✓ Réaction au feu	PND selon la norme UNE EN 13501
✓ Résistance à la flexion	PND selon norme EN 13964
✓ Résistance à la rupture longitudinale	33DaN selon les tests effectués
✓ Résistance à la rupture transversale	17DaN selon les tests effectués
FEUILLARD D'ACIER :	
✓ Réaction au feu	Clase A1 selon norme UNE EN 13501
✓ Résistance à la traction	695N/mm selon les tests effectués
DURABILITÉ :	
✓ Revêtement anti-corrosion	AZ 100 comme d'habitude EN10346
✓ Résistance brouillard salin	48H selon ISO 9227
Colle: thermofusible en continu	

Références et emballages

Référence	Code barre	Quantité / Carton	Quantité / Palette	Poids kg/ Pièce
BA030	8436541732315	1 PCS	500 PCS	1,63 Kg
BA010	8436541732308	1 PCS	500 PCS	0,64 Kg

Nomenclature douanière : 48026900/00

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été obtenues de la part du fabriquant. En aucun cas, elles constituent une garantie légale en termes de propriétés et / ou de fonctionnalité de l'application des produits.