Rev.12/2021

FICHE TECHNIQUE

No. TW.CE.0283-03/11

Nom du produit







VIS À PLÂTRE TTPC PRX


Description et application

Vis à filetage fin adaptées à la fixation de plaques de plâtre sur profiles métalliques. Capables de percer des profils de 0,8mm.

Dimensions et montage

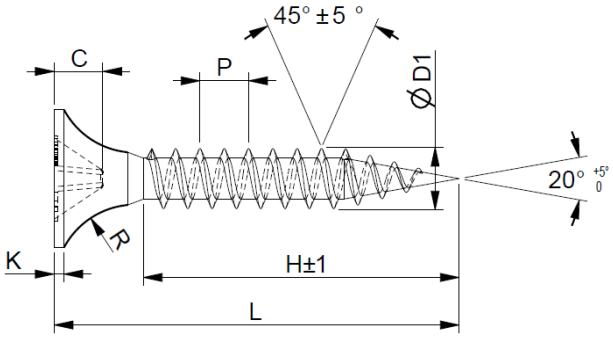





Référence de produit	D1	D2	F	C	H	P	R	K	L
PRX35025NB	3,4-3,6	8,0-8,5	4,85-5,18	2,62-3,10	FIL ACHEVÉE	2,81-3,17	4,0-5,0	0,3-0,6	24.35-26,45
PRX35035NB	3,4-3,6	8,0-8,5	4,85-5,18	2,62-3,10	FIL ACHEVÉE	2,81-3,17	4,0-5,0	0,3-0,6	33,85-36,15
PRX35045NB	3,4-3,6	8,0-8,5	4,85-5,18	2,62-3,10	FIL ACHEVÉE	2,81-3,17	4,0-5,0	0,3-0,6	44,00-46,00
PRX35055NB	3,4-3,6	8,0-8,5	4,85-5,18	2,62-3,10	50	2,81-3,17	4,0-5,0	0,3-0,6	53,50-56,10
PRX42070NB	4,06-4,30	8,0-8,5	4,85-5,18	2,62-3,10	50	3,19-3,59	4,0-5,0	0,3-0,6	68,00-71,50
PRX48090NB	4,70-4,95	8,0-8,5	4,85-5,18	2,62-3,10	65	3,98-4,48	4,0-5,0	0,3-0,6	88,00-92,00
PRX48100NB	4,70-4,95	8,0-8,5	4,85-5,18	2,62-3,10	65	3,98-4,48	4,0-5,0	0,3-0,6	97,85-101,35
PRX48110NB	4,70-4,95	8,0-8,5	4,85-5,18	2,62-3,10	65	3,98-4,48	4,0-5,0	0,3-0,6	108,00-112,00
PRX48120NB	4,70-4,95	8,0-8,5	4,85-5,18	2,62-3,10	65	3,98-4,48	4,0-5,0	0,3-0,6	118,00-122,00
PRX48130NB	4,70-4,95	8,0-8,5	4,85-5,18	2,62-3,10	65	3,98-4,48	4,0-5,0	0,3-0,6	128,00-132,00

Unité: mm

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été obtenues de la part du fabriquant. En aucun cas, elles constituent une garantie légale en termes de propriétés et / ou de fonctionnalité de l'application des produits.

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - (212) 522 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma

FICHE TECHNIQUE

CE
No. TW.CE.0283-03/11

REMARQUE :

- ✓ *Embout de tournevis Ph 2.*
- ✓ *Profondeur de dureté 0,1mm (Min.)*
- ✓ *Angle de pliage : 12º (Min.)*
- ✓ *Couple de rupture : 29Kg-cm (Min.)*
- ✓ *Test de perçage :*
  - *Épaisseur de la plaque d'acier 0.7mm.*
  - *12Kg charge axiale, temps max. 1 seconde.*
  - *Longueur < 60mm.*

Caractéristiques techniques

Construit en acier à haute résistance de type C-1018.
Le revêtement, phosphatage noir, de haute qualité pour assurer une grande résistance à la corrosion.
L'évaluation a été réalisée selon les rapports d'essais réalisés par le laboratoire EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A. Numéro de certificat : TW.CE.0283-03 / 11.
Produit fabriqué conformément aux dispositions de la directive UE 89/106/CEE pour les produits de construction utilisés conformément à la norme UNE EN 14566 et à l'exigence de marquage CE des annexes ZA système 4 du règlement européen (UE).

Résultats des tests

CARACTÉRISTIQUES	***VALEUR OU CLASSE DÉCLARÉE***
✓ Réaction au feu	Clase A1 selon la norme UNE EN 13501
Durabilité	
✓ Résistance brouillard salin	48H selon la norme ISO 9227
✓ Type d'exposition	B
✓ Vitesse de pénétration du profil	1,05 secondes
✓ Dureté de surface	600 Hv 0,3
✓ Dureté du noyau	438 Hv 0,3
✓ Résistance à la flexion	PND

Références et emballages

Référence	Code barre	Quantité / Boîte	Quantité / Palette	Poids kg/ Boîte
PRX35025NB	8436541730014	1000 PCS	384.000 PCS	1,30 kg
PRX35035NB	8436541730021	1000 PCS	288.000 PCS	1,60 kg
PRX35045NB	8436541730038	1000 PCS	192000 PCS	2,00 kg
PRX35055NB	8436541730045	500 PCS	144000 PCS	1,30 kg
PRX42070NB	8436541730090	500 PCS	96000 PCS	2,30 kg
PRX48090NB	8436541730106	250 PCS	72000 PCS	2,00 kg
PRX48100NB	8436541730113	250 PCS	72000 PCS	2,30 kg
PRX48110NB	8436541730120	250 PCS	72000 PCS	2,50 kg
PRX48120NB	8436541730137	250 PCS	72000 PCS	2,70 kg
PRX48130NB	8436541730144	200 PCS	57600 PCS	2,30 kg

Nomenclature douanière : 73181499/90

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été obtenues de la part du fabriquant. En aucun cas, elles constituent une garantie légale en termes de propriétés et / ou de fonctionnalité de l'application des produits.