
PLACOPLATRE® BA 15

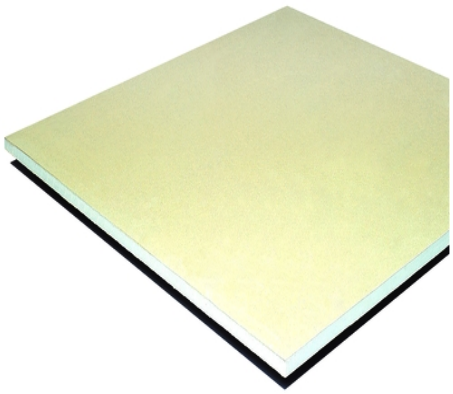

Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

LES + PRODUITS

- Idéale pour vos aménagements intérieurs
- Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Habillage de mur
Plaque par destination	Plaques standard
Couleur du parement	Ivoire
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	15
Épaisseur réelle (mm)	15
Poids au m²	11,90
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	A
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m².K/W)	0,04
Norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser

Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 15 NF 120/250	3496250077119	0,02	2,50	1,20	0,04	Pile de 40 plaques
Placoplatre® BA 15 NF 120/300	3496250077249	0,02	3,00	1,20	0,04	Pile de 40 plaques

UC : unité consommateur

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma