

PLADIS
Votre Meilleur Partenaire

PERCAR12 et 12-P

Profile Ómega et Profile Ómega Perforé

Caractéristiques techniques du produit

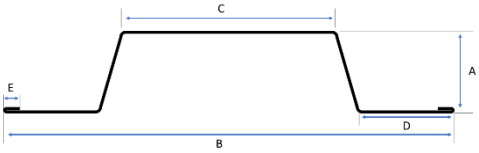

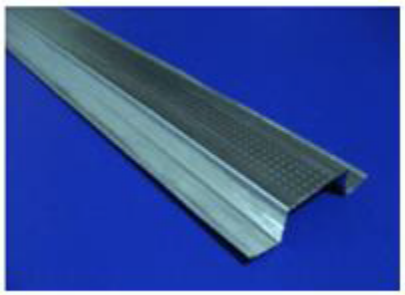

Matières	Tôle d'acier galvanisé DX51D+Z140 (minimum) comme standard EN 10326 e EN 10327 Epaisseur minimale 0.46mm.
Dimension A	15mm
Dimension B	82mm
Dimension C	41mm
Dimension D	18 mm
Dimension E	3 mm
Poids	0.489Kg/m
Un. Vente	3m
Forfait	10uni.
Palettes	520uni.
Application	Plaques de plâtre
Standards	10142
Stokage	Placé dans l' horizontale et sans chevauchement
Règles d'utilisation	Non applicable
Commentaires	-

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62, Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma

Toutes les informations relatives à l'utilisation des applications et la fin de nos produits sont donnés de bonne foi basé sur notre connaissances et leur expérience avec eux (Mod.023)