

Fiche technique produit

R32


Ideaperfo

Image du produit





Coefficient d'absorption

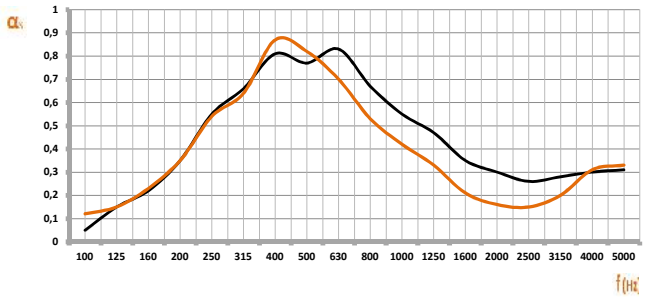

Configuration de l'échantillon testé	CONDITIONS DE L'ESSAI 8cm de hauteur totale du Plenum +4 cm de laine de roche 5cm de hauteur totale du Plenum +4 cm de laine de roche					
	Coefficient d'absorption acoustique moyenne		Coefficient d'absorption acoustique pondéré		Coefficient de réduction de bruit	
	α_m	0,55 0,45	α_w	0,55 * 0,50 *	NRC	0,55 0,50


*Matériel avec coefficients d'absorption élevés à moyennes (M) et basses (L) fréquences

Installation

Revêtement



Plafonds suspendus

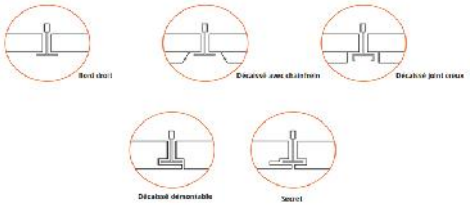

Flex



Note: Rayons à partir de 1 m. Pour des rayons de courbure inférieurs, veuillez nous consulter.

Description

La famille IDEAPERFO se compose d'une gamme de panneaux perforés, avec différentes perforations et séparations, qui offre d'excellents résultats acoustiques, sans oublier son attrayant design qui en fait un excellent choix, s'adaptant à de nombreuses ambiances. Les panneaux perforés IDEAPERFO ont été les premiers à être incorporés dans la ligne acoustique du catalogue d'Ideatec.

La gamme de rainures est la favorite des centres de restauration, aussi bien pour la perfection de ses lignes esthétiques, qui met en valeur des aspects tels que l'élégance ou le prestige, que pour la magnifique absorption acoustique que lui confère sa perforation particulière.
Ideaperfo R32 : équilibre parfait entre espace et matériel.

La solution FLEX, disponible dans tous les modèles IDEATEC, apporte des solutions de conditionnement acoustique pour des surfaces courbes, concaves, convexes ou ondulées.
L'installation incorpore des systèmes de fixation spéciaux permettant de s'adapter à tout type de rayons que permet la référence choisie et d'autres configurations spéciales utilisées dans le domaine de l'architecture d'avant-garde.

Données étudiées

Dimensions	Diamètre	Perforations	
600x600x12 mm	6X102 mm	102	
Pourcentage de perforation	Disponible avec perforation	Poids	Densité MDF
10,15%	4-6-8-10	2,90 Kg	750 kg/m3 +/- 6%

Matériaux de support

MDF mélaminé		MDF replaqué bois		Contreplaqué	
	12/16 mm		13/16 mm		13/16 mm
Compact phénolique HPL		Matériaux de support spéciaux		Palette de couleurs	
	10/12 mm	Veuillez nous consulter			RAL, Panetone et NCS

Dimensions		Tolérance
Plafond	600/1200 x 600 mm 610/1220 x 610 mm	Largeur : +/- 1,5 mm // Longueur : +/- 1,5 mm Selon étiquetage CE
Revêtement	2430x600 mm 1200x600 mm 600x600 mm	

Couche « phono-absorbante »

Voile acoustique noir de 0,25 mm collé au dos

Standard		Hydrofuge		Ignifuge	
	D-s2,d0		Veuillez nous consulter		B-s2,d0

Caractéristiques additionnelles

Produit lavable	Nettoyage avec un chiffon humide Ne pas utiliser d'agents chimiques
Résistance aux impacts	En fonction du matériau de support
Résistance aux rayures	En fonction du matériau de finition
Résistance à la saleté	Grande résistance à la saleté, mais elle peut varier selon le matériau de finition
Recyclable	Responsable environnement
Antisismique	Possibilité d'installation avec un système antisismique
Conditions environnementales	La température doit être comprise entre 18 et 25°C et l'humidité relative entre 40 et 60 %

Applications

Auditoriums et salles de conférences	Hôtels
Centres religieux	Installations sportives
Commerces et loisirs	Bureaux et salles de réunion
Bâtiments officiels	Santé
Éducation	Etc.
Studios d'enregistrement	Logement

Solutions

Plafonds suspendus	Revêtements			

v2 2016.11.15

Ideatec Advanced Acoustic Solutions, S.L
Pol. Ind. Santa Fe - c/ Comuna di Carrara, 10
03660 **Novelda** (Alicante) - Spain
T. +34 965 609 046 F. +34 965 609 163
info@ideatec.es www.ideatec.es

NOISE UNDER CONTROL