

Fiche technique produit

T32


Ideaperfo

Image du produit





Coefficient d'absorption

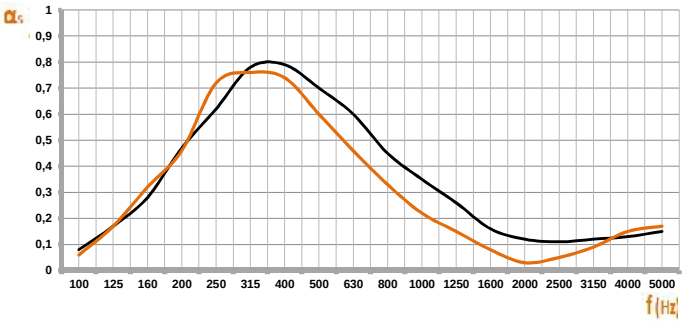


Configuration de l'échantillon testé	CONDITIONS DE L'ESSAI 8 cm de hauteur totale du Plenum +4 cm de laine de roche 5 cm de hauteur totale du Plenum +4 cm de laine de roche					
	Coefficient d'absorption acoustique moyenne		Coefficient d'absorption acoustique pondéré		Coefficient de réduction de bruit	
	α_m	0,40 0,30	α_w	0,25* 0,15*	NRC	0,45 0,40


*Matériel avec coefficients d'absorption élevés à moyennes (M) et basses (L) fréquences

Installation

Revêtement



Plafonds suspendus

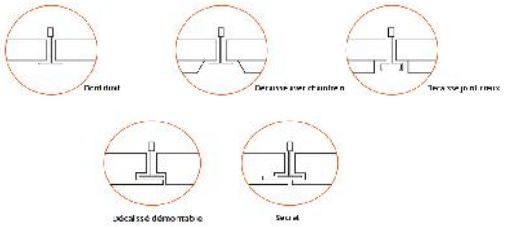

Flex



Note: Rayons à partir de 1 m. Pour des rayons de courbure inférieurs, veuillez nous consulter.

Description

FLEX, disponible dans tous les modèles IDEATEC, apporte des solutions de conditionnement acoustique pour des surfaces courbes, concaves, convexes ou ondulées.
L'installation incorpore des systèmes de fixation spéciaux permettant de s'adapter à tout type de rayons que permet la référence choisie et d'autres configurations spéciales utilisées dans le domaine de l'architecture d'avant-garde.
Les panneaux perforés furent les premiers à être incorporés à la ligne acoustique du portefeuille d'Ideatec.
Le modèle T32 confère un niveau d'absorption acoustique qui, surtout à des fréquences allant de 250 à 600 Hz, combine parfaitement l'esthétique et la fonctionnalité acoustique.
Ne pas oublier que les plafonds T32 peuvent être installés en module dissimulé démontable, bord droit ou décaissé et être fabriqués avec différents diamètres de perforations.

La solution FLEX, disponible dans tous les modèles IDEATEC, apporte des solutions de conditionnement acoustique pour des surfaces courbes, concaves, convexes ou ondulées.
L'installation incorpore des systèmes de fixation spéciaux permettant de s'adapter à tout type de rayons que permet la référence choisie et d'autres configurations spéciales utilisées dans le domaine de l'architecture d'avant-garde.

Données étudiées

Dimensions	Diamètre	Perforations	
600x600x12 mm	8 mm	289	
Pourcentage de perforation	Disponible avec perforation	Poids	Densité
4,04%	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	3,10 kg.	750 kg/m3 +/- 6%

Matériaux de support

MDF mélaminé		MDF replaqué bois		Contreplaqué	
	12/16 mm		13/16 mm		13/16 mm
Compact phénolique HPL		Matériaux de support spéciaux		Palette de couleurs	
	10/12 mm	Veuillez nous consulter			RAL, Panetone et NCS

Dimensiones		Tolerancia
Plafond	600/1200 x 600 mm 610/1220 x 610 mm	Largeur : +/- 1,5 mm // Longueur : +/- 1,5 mm Selon étiquetage CE
Revêtement	2430x600 mm 1200x600 mm 600x600 mm	
Couche « phono-absorbante »		
Voile acoustique noir de 0,25 mm collé au dos		

Standard		Hydrofuge		Ignifuge	
	D-s2,d0		Veuillez nous consulter		B-s2, d0

Caractéristiques additionnelles

Produit lavable	Nettoyage avec un chiffon humide Ne pas utiliser d'agents chimiques
Résistance aux impacts	En fonction du matériau de support
Résistance aux rayures	En fonction du matériau de finition
Résistance à la saleté	Grande résistance à la saleté, mais elle peut varier selon le matériau de finition
Recyclable	Responsable environnement
Antisismique	Possibilité d'installation avec un système antisismique
Conditions environnementales	La température doit être comprise entre 18 et 25°C et l'humidité relative entre 40 et 60 %

Solutions

Auditoriums et salles de conférences	Hôtels
Centres religieux	Installations sportives
Commerces et loisirs	Bureaux et salles de réunion
Bâtiments officiels	Santé
Éducation	Etc.
Studios d'enregistrement	Logement

Applications

Plafonds suspendus	Revêtements			

Ideatec Advanced Acoustic Solutions, S.L
Pol. Ind. Santa Fe - c/ Comuna di Carrara, 10
03660 **Novelda** (Alicante) - Spain
T. +34 965 609 046 F. +34 965 609 163
info@ideatec.es www.ideatec.es

NOISE UNDER CONTROL