
DANODREN H25

Le DANODREN H25 est une feuille à structure alvéolaire fabriquée en polyéthylène de haute densité (PEHD) de couleur marron. Les nodules ont une hauteur de [NO ENCONTRADO-//314086.ESP1@3]TEXTO [NO ENCONTRADO-//314086.ESP1:UD@3]TEXTO. Ce produit est spécialement conçu pour servir de couche drainante et de protection pour les systèmes d´étanchéité des constructions souterraines.



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES	VALEUR	UNITÉ	NORME
Réaction au feu	E	-	EN 13501-1
Étanchéité à l'eau à l'état liquide (10 kPa)	Pasa	-	EN 1928
Résistance à la traction longitudinal	> = 400	N/50mm	EN 12311-2
Résistance à la traction transversal	> = 300	N/50mm	EN 12311-2
Allongement longitudinal	> = 30	%	EN 12311-2
Allongement transversal	> = 20	%	EN 12311-2
Résistance à la déchirure (au clou)	500 ± 100	N	EN 12310-1
Résistance au pelage des joints	NPD	N/50 mm	EN 12317-2
Résistance au cisaillement des joints	170 ± 30	N/50mm	-
Résistance à l'impact	> = 300	mm	EN 12691
Résistance au poinçonnement statique	> = 20	kg	EN 12730
Durabilité de l'étanchéité contre vieillissement artificiel (10 kPa)	Pasa	Pasa	EN 1296 / EN 1928
Durabilité de l'étanchéité contre des agents chimiques (10 kPa)	Pasa	Pasa	EN 1847 / EN 1928
Substances dangereuses	NPD	-	-

DONNÉES TECHNIQUES ADDITIONNELLES

DONNÉES TECHNIQUES ADDITIONNELLES	VALEUR	UNITÉ	NORME
Résistance à la compression	300 ±20%	kN/m²	UNE-EN-ISO 604
Volume d'air entre les nodules	5.9	l/m²	-
Résistance à la température	-30 a 80	ºC	-
Nombre de nodules	1907	-	-

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

PARAMÈTRES	VALEUR	UNITÉ	NORME
Pré-consommation de contenu recyclé	20	%	-
Post-consommation de contenu recyclé	80	%	-
Usine de fabrication	Fontanar, Guadalajara (España)	-	-
Composés organiques volatils (COV)	PND	-	-
Indice de réflectance solaire (IRS)	PND	-	-

NORME ET CERTIFICATION

Références normatives principales

1. Règlement 305/2011 UE. Produits de construction.
2. EN 13252: Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans les systèmes de drainage.

Marquage CE

1. Conformément à la norme NF-EN-13967, selon l'Évaluation et la Vérification de la Constance des Performances (EVCP) système 2+, pour tous les produits de polyéthylène de haute densité (PEHD) fabriqués par Danosa en Europe. Ce système 2+ requiert, à part la réglementaire DoP, l'émission par un organisme notifié (AENOR dans ce cas) d'un Certificat de Contrôle de Production en usine.

Certification de produit
Document Technique d'Application (DTA) délivré par le CSTB.

Management de la qualité
Enregistrement d'entreprise par BUREAU VERITAS selon la norme EN ISO 9001 concédé à l'usine de fabrication de DANOSA à Fontanar (Guadalajara).


Management environnemental
Enregistrement d'entreprise par BUREAU VERITAS selon la norme EN ISO 14001 concédé à l'usine de fabrication de DANOSA à Fontanar (Guadalajara).

CHAMP D'APPLICATION

[NO ENCONTRADO-//314311.TEXTO:APLICACION@3]TEXTO:APLICACION

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION	VALEUR	UNITÉ
Longueur	20	m
Largeur	2,1	m
Surface du rouleau	42	m^2
Rouleaux par palette	6	rouleaux
Code du Produit	314086	-

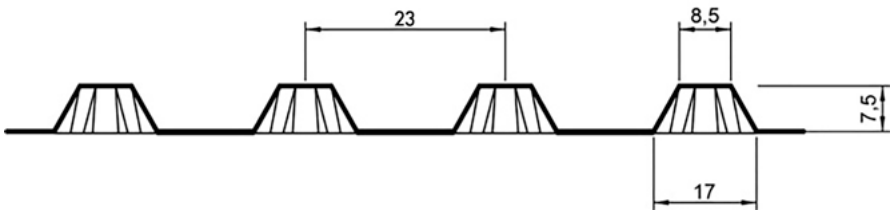

DONNÉES TECHNIQUES

Données Techniques	VALEUR	UNITÉ	NORME
Nº de nodules	1907	-	-
Résistance à la compression	300 ±20%	kN/m²	UNE-EN-ISO 604
Résistance à la traction, approx.	>600	N/5cm	UNE EN 12311-2
Résistance à la rupture, approx.	>35	%	UNE EN 12311-2
Module d'élasticité	1500	N/mm²	ISO 178
Absorption de l'eau	1	mg/4d	DIN 53495
Capacité de drainage horizontal	4.8	l/s.m	-
Tenue à la température	-30 a 80	ºC	-
Volume d'air entre les nodules, approx.	5.9	l/m²	-

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

[NO ENCONTRADO-//314311.TEXTO:VENTAJAS@3]TEXTO:VENTAJAS

LES INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

[NO ENCONTRADO-//314311.TEXTO:INDICACIONES@3]TEXTO:INDICACIONES

MANUTENTION, STOCKAGE ET CONSERVATION

[NO ENCONTRADO-//314311.TEXTO:MANIPULA@3]TEXTO:MANIPULA

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.
Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.
DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.

Site Web: www.danosa.com Courriel: france@danosa.com Téléphone: 01 78 85 47 37