IMPACTODAN 10



IMPACTODAN 10 est une membrane en mousse de polyéthylène reticulé de 10 mm d´épaisseur. Sa structure de cellules fermées lui confère des propriétés mécaniques et physiques exceptionnelles. Cette membrane est utilisée pour l´isolation acoustique aux bruits d´impact des dalles dans le bâtiment, en apportant en plus une résistance à la fatigue très forte, et avec une mise en ævre facile et efficace. L´utilisation de ce produit est préconisée dans le DIT nº 439 de l´Institut espagnol des sciences de la construction «Eduardo Torroja» (version espagnole de l´Avis Technique).

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES	VALEUR	UNITÉ	NORME
Epaisseur	10	mm	EN 1923
Tolérance d'épaisseur	± 0,3	mm	EN 823
Tolérance longueur et la largeur	< 1	%	EN 822
Réduction de la transmission du bruit de choc, ΔL_n	29	dB	EN 140-8 EN 717-2
Niveau global de bruit d'impact L´nT,w, in situ	< 58	dB	EN 140-7 EN 717-2
Raideur dynamique	< 65	MN/m^3	EN 29052-1
Densité	25 ± 2	kg/m^3	EN 845
Travail d'hystérésis	> 2.1	Nm	EN 3386-1
Résistance à la compression à 25%	23 ± 2	kPa	UNE EN ISO 3386-1
Déformation rémanente 24 h, 50% comp., 23ºC	< 30	%	EN 1856
Résistance à la traction	> 130	kPa	EN 1798
Réaction au feu	F	Euroclase	EN 13501-1
Conductivité thermique	0.038	W/mK	EN 12667
Facteur de diffusion de l'eau , μ	> 2000	-	EN 12086
Amélioration de l'indice de réduction acoustique	8	dB	UNE-EN-ISO 140-16

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Information Environnementale	Valeur Déclarée	Unités	Norme
Contenu de matières premières recyclées	5	%	-
Pré-consommation de contenu recyclé	100	%	-
Post-consommation de contenu recyclé	0	%	-
Usine de fabrication	Fontanar, Guadalajara (España)	-	-
Composés organiques volatils (COV)	30	$\mu g/m^3$	ISO 16000-6:2006.



Décret n ° 2011-321 du 23 Mars 2011, le Ministère Ecologie française, Développement durable, des Transports et du Logement

NORME ET CERTIFICATION

- Document d´Agrément Technique DIT 439 R/10 "Système d´Amortissement de bruit d'Impact, IMPACTODAN"

Les certifications acoustiques sont le résultat d'essais approuvés en laboratoires


Laboratoire	Test (EN 140-3) n º	
ACCUSTEL	18.0216.CA.0018	21 dB
LNEC*	143/06-NAI	27 dB
ACUSTTEL	18.0033.CA.0003	29 dB

CHAMP D'APPLICATION

- Isolation acoustique au bruit d'impact au niveau des dalles entre différents usagers dans les immeubles résidentiels ou privés, tels que logements, hôtels, hôpitaux, etc.
- Complément à l'isolation des planchers flottant pour basses, moyennes et hautes fréquences pour tous les types de locaux commerciaux tels que restaurants, supermarchés, locaux musicaux, etc.
- En rénovation des sols en logement.

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION	VALEUR	UNITÉ
Longueur	25	m
Largeur	2	m
Épaisseur totale	10	mm
Diamètre	60	cm
Code du Produit	620017	-

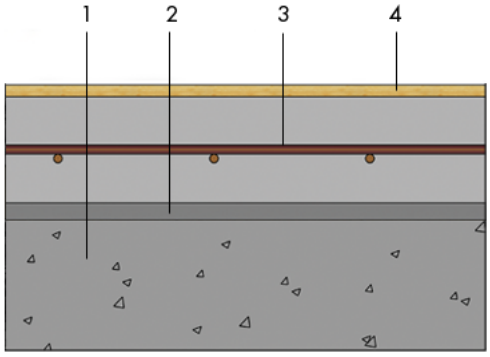

1. Dalle
2. Impactodan
3. Couche de mortier résistant
4. Couche de finition

MODE D'EMPLOI

Une installation du IMPACTODAN 10 montré sur les photos suivantes:













1. Étendre
2. Sceller les chevauchements
3. Chevauchement vertical
4. Protéger les installations
5. Réviser
6. Verser le mortier

LES INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- Avant de couler le mortier, veuillez vérifier que le matériel posé est parfaitement continu sur toute la surface, que tous les recouvrements ont bien été réalisés et les équerres posées au droit des émergences (murs, piliers, marches, etc.) et les tuyauteries et autres traversées ont été habillées.
- L'utilisation d'IMPACTODAN 10 est recommandée dans les cas de forte irrégularité de la dalle ou de la couche de compression.
- Le mortier flottant (couche de lissage) doit être suffisamment résistant pour ne pas fissurer.
- La présence de matériaux anti-humidité contenus dans les chapes flottantes rallonge le temps de séchage des mortiers ; soit 15 à 20 jours avant de pouvoir y marcher.
- Les cadres de portes ne doivent pas traverser totalement la chape de lissage.
- Dans le cas des mortiers auto-nivelants, la membrane IMPACTODAN 10 doit reposer totalement à plat étendue sur le sol, sans plis.
- Consulter la fiche de sécurité du produit.
- Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter notre service technique.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.
Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.
DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.

Site Web: www.danosa.com Courriel: info@danosa.com Téléphone: +34 949 88 82 10

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala,
Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62
Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma