


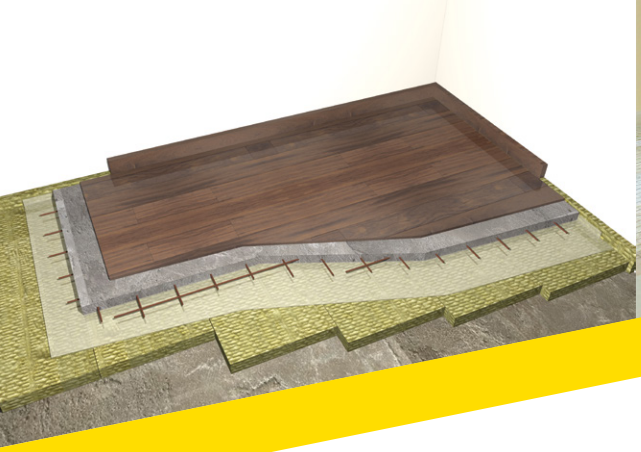

Arena PF

Parquet flottant

Description

Panneau rigide haute densité en Laine Minérale ***arena*** d'ISOVER, non hydrophile, sans revêtement.

Applications

*En raison de ses excellentes performances thermiques et acoustiques l'**Arena PF*** d'ISOVER constitue la solution idéale pour :

- L'isolation acoustique aux bruits d'impact sur des parquets flottants avec dalle de compression armée en béton ou ciment (< 4 cm).
- Plancher chauffant.
- Pour l'isolation des bâtiments.

RTCM Propriétés techniques

Symbole	Paramètre	Icône	Unités	Valeur	Norme
λ_D	Conductivité thermique déclarée		W/m·K	0,032	EN 12667 EN 12939
C_P	Chaleur spécifique approximative		J/kg·K	800	–
AF_R	Résistance au passage de l'air		kPa·s/m²	> 5	EN 29053
—	Réaction au feu		Euroclasse	A2-s1,d0	EN 13501-1
WS	Absorption d'eau à court terme		kg/m²	< 1	EN 1609
MU	Résistance à la diffusion de vapeur d'eau, μ		–	1	EN 12086
SD	Rigidité dynamique		MN/m³	10	EN 29052-1
CP	Compressibilité, c		mm	< 5	EN 13162 y EN 12431
CS	Résistance à la compression à 10 % de déformation, σ_{10}		Kpa	5	EN 826
			Kg/m²	500	
DS	Stabilité dimensionnelle, Δε		%	< 1	EN 1604

Épaisseur d, mm	Résistance thermique déclarée R_D, m²·K/W	Coefficient d'absorption acoustique, AW, α_w	Code de désignation
EN 823	EN 12667 EN 12939	EN ISO 354	EN 13162
15	0,45	0,30	MW-EN 13162-T6-DS(23,90)-WS-MU1-CP5-SD10-AW0,30-AFr5
25	0,75		

Présentation



Épaisseur d (mm)	Longueur l (m)	Largeur b (m)	m²/ colis	m²/ palette	m²/ camion
15	1,35	0,60	22,68	272,16	4.899
25	1,35	0,60	14,58	174,96	3.149

Avantages

- La meilleure isolation thermique et acoustique pour les parquets flottants disponibles sur le marché.
- Épaisseur minimale.
- Recommandé pour les sols flottants en contact avec des locaux non chauffés.
- Résistance élevée à la compression.
- Produit durable composé à plus de 50 % de matériaux recyclés. Matériau 100 % recyclable.
- Matériau inerte qui ne favorise pas le développement de microorganismes.
- Conserve les performances du système pendant toute la durée de vie du bâtiment, sans aucune altération dans le temps.

Certificats

Guide d'installation

Pour de plus amples informations, consultez les sites :
www.isover.ma · www.isover.dz · www.isover.tn



Saint Gobain Isover Ibérica, S.L. se réserve le droit de modifier, en totalité ou en partie et sans préavis, les informations contenues dans le présent document. De même, l'entreprise ne peut garantir l'absence d'erreurs involontaires. 15/07/20

PLADIS - Complexe Futuris Logistic Lotissement Ennouala Lot N°2 Dépôt A3, Boulevard My Ismaïl - Casablanca
Tél : (+212) 5 22 34 44 59 // (+212) 5 20 16 30 11
Zi Gzenaya 341 - Tanger Tél : (+212) 5 31 436 510
Email : contact@pladis.ma Site Web: www.pladis.ma

ISOVER SAINT-GOBAIN