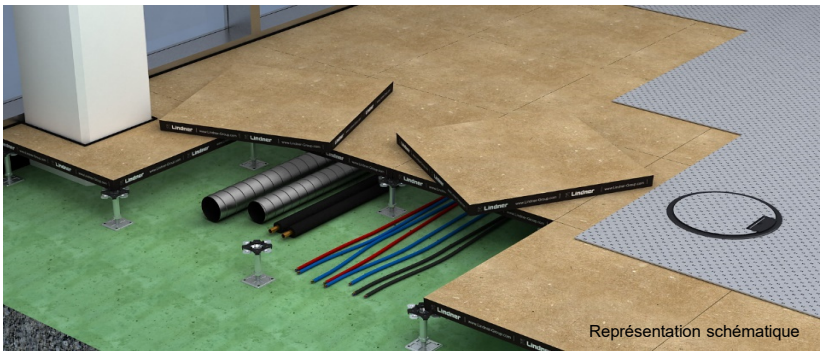
Fiche technique

Plancher surélevé
Type LIGNA K 38 AL x M


Représentation schématique

Caractéristiques du produit

- Faible poids du système
- Installation rapide
- Très bon rapport qualité-prix
- Peut être combiné avec d'autres systèmes de plancher
- Produit en Allemagne selon les plus hauts standards de qualité

Description du système

Le système de plancher surélevé LIGNA séduit par sa grande flexibilité, ses proprietés physiques du bâtiment et convainc par les aspects économiques. Les dalles en bois agglomeré de haute densité de la classe d'émission E1 sont couvertes d'une protection contre l'humidité sur la face inférieure et protégées contre les chocs et l'humidite par un placage périphérique sur les chants. L'ossature créant le plénum nécessaire pour les installations est constituée de vérins en acier galvanisé réglables en hauteur de la propre production et d'épontilles pour le découplage acoustique.

Données techniques		
Epaisseur de la dalle		38 mm
Poids du système		env. 26 kg/m²
Hauteur des vérins		25 - 2000 mm
Distance des vérins		600 x 600 mm
Résistance de mise à la terre		≥ 1 x 10^6 Ω
Ecart de mesure EN 12825		Classe 1
Statique		
EN 12825		
Classe de charge et de flèche		1B
Charge de rupture / charge ponctuelle		4 kN / 2 kN
Facteur de sécurité		2
Coupe-feu		
Réaction au feu de la dalle de support		
EN 13501-1		C-s1,d0 (difficilement inflammable)
Classe de résistance au feu du système		
DIN 4102-2 selon AbP		F30
EN 13501-2 selon rapport de classification		REI30
Acoustique		
ISO 140, VDI 3762 doit être considéré	**sans**	**avec**
Valeurs de contrôle / laboratoire	**revêtement**	**revêtement** (ΔL_w=29 dB)
Isolement acoustique normalisé latéral $D_{n,f,w}$	45 dB	48 dB
Indice d'affaiblissement acoustique R_w	62 dB	-
Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w	16 dB	29 dB
Niveau de bruit de choc latéral normalisé $L_{n,f,w}$	69 dB	56 dB
Sécurité sismique		
International Building Code (IBC)		Catégories A - F réalisables
Green Building		
Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et ISO 14021		

Domaines d'application

(Directive d'application DIN EN 12825)

- Locaux d'habitation
  p. ex. salles et couloirs des immeubles d'habitation, chambres d'hôtel
- Espaces de bureaux, zones de travail, couloirs
  p. ex. bureaux, hôpitaux, cabinets médicaux, salles de séjour
- Locaux techniques
  p. ex. centres de données, salles d'armoires électriques et de distribution

Revêtements appropriés

- Revêtements élastiques
- Revêtements textiles
- Dalles en pose libre
- WOODline

Informations sur Lindner AG

EPD ISO 14025 / ISO 14021 Lindner

IBR Geprüft und empfohlen

Institut Bauen und Umwelt e.V.

LEED

and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council®

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Mitglied der DGNB

Pour plus d'informations veuillez consulter notre site web www.Lindner-Group.com

Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Ce document est notre propriété intellectuelle. Il ne peut ni être reproduit, exploité, commercialisé ni présenté à d'autres personnes sans notre autorisation.