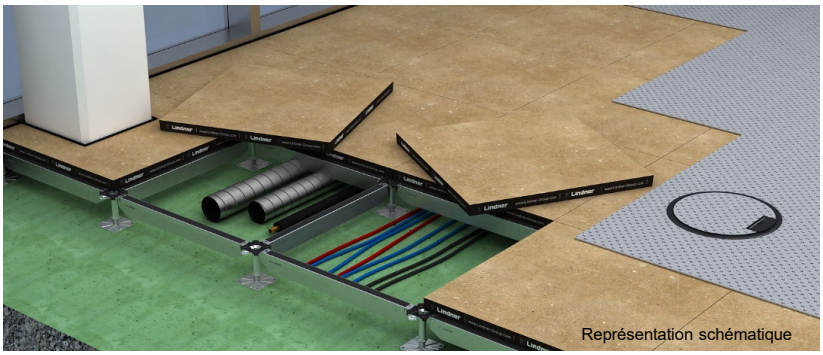
Fiche technique

Plancher surélevé
Type LIGNA S 38 ST x H + RM


Représentation schématique

Caractéristiques du produit

- Faible poids du système
- Installation rapide
- Très bon rapport qualité-prix
- Peut être combiné avec d'autres systèmes de plancher
- Produit en Allemagne selon les plus hauts standards de qualité

Description du système

Le système de plancher surélevé LIGNA séduit par sa grande flexibilité, ses proprietés physiques du bâtiment et convainc par les aspects économiques. Les dalles en bois agglomeré de haute densité de la classe d'émission E1 sont couvertes d'une tôle en acier sur la face inférieure et protégées contre les chocs et l'humidite par un placage périphérique sur les chants. L'ossature créant le plénum nécessaire pour les installations est constituée de vérins en acier galvanisé réglables en hauteur de la propre production et d'épontilles pour le découplage acoustique. Pour augmenter la stabilité horizontale et la capacité de charge, des traverses sont installées entre les vérins.

Données techniques	
Epaisseur de la dalle	38,5 mm
Poids du système	env. 37 kg/m²
Hauteur des vérins	25 - 2000 mm
Distance des vérins	600 x 600 mm
Résistance de mise à la terre	≥ 1 x 10^6 Ω
Ecart de mesure EN 12825	Classe 1

Statique		
EN 12825		
Classe de charge et de flèche	3A	5B
Charge de rupture / charge ponctuelle	8 kN / 4 kN	10 kN / 5 kN
Facteur de sécurité		2

Coupe-feu	
Réaction au feu de la dalle de support	
EN 13501-1	B-s2,d0 (difficilement inflammable)
Classe de résistance au feu du système	
DIN 4102-2 selon AbP	F30

Acoustique		
ISO 140, VDI 3762 doit être considéré	**sans**	**avec**
Valeurs de contrôle / laboratoire	**revêtement**	**revêtement**
		(ΔL_w=29 dB)
Isolement acoustique normalisé latéral $D_{n,f,w}$	46 dB	48 dB
Indice d'affaiblissement acoustique R_w	62 dB	-
Amélioration de l'isolation au bruit de choc ΔL_w	20 dB	28 dB
Niveau de bruit de choc latéral normalisé $L_{n,f,w}$	65 dB	55 dB

Sécurité sismique	
International Building Code (IBC)	Catégories A - F réalisables

Green Building

Le système de plancher peut avoir une influence positive sur des certifications de bâtiments nationales et internationales

Domaines d'application

(Directive d'application DIN EN 12825)

- Espaces de bureaux, zones de travail, couloirs avec exigences de charge accrues
- Salles de réunion et lieux de réunion de personnes p. ex. salles de classe, restaurants, salles de lecture, zones d'accueil, églises, cinémas, salles de congrès, salles de réunion, musées, espaces d'exposition, zones d'entrée
- Salles de réunion et lieux de réunion de personnes avec exigences de charge accrues p. ex. salles de concert, auditoriums

Revêtements appropriés

- Revêtements élastiques
- Revêtements textiles
- Dalles en pose libre
- WOODline

Informations sur Lindner AG

and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council®

Pour plus d'informations veuillez consulter notre site web www.Lindner-Group.com

Sous réserve de modifications techniques sans préavis. Ce document est notre propriété intellectuelle. Il ne peut ni être reproduit, exploité, commercialisé ni présenté à d'autres personnes sans notre autorisation.

Lindner AG, Bahnhofstraße 29, 94424 Arnstorf / Germany, Tel. +49(0)8723/20-36 82, Fax +49(0)8723/20-28 30, floorsystems@Lindner-Group.com, www.Lindner-Group.com