
Fiche Technique

Désignation: **PROFILÉ SIERRA 18*47**

Description: Profils structurels pour cloisons de plâtre

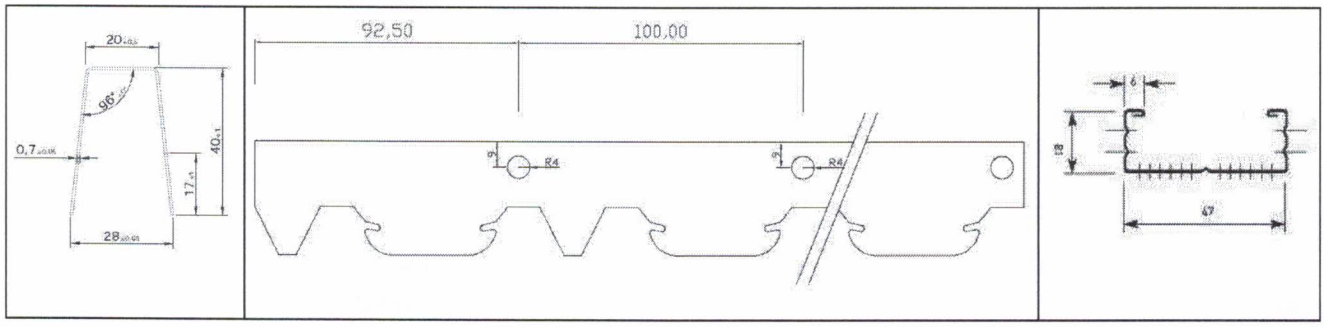

Matière première:

Type: Tôle Galvanisée DX51 D + Z100 / Z140, selon EN 10346 – Epaisseur: 0,7 mm (± 0,05 mm)

Caractéristiques:

1) Classe de Réaction au Feu: *Euroclasse A1*
   - Euroclasse A1: ne nécessite pas d'essais en conformité avec la décision de la Commission 96/603/CE
2) Résistance à la traction [Rm]: 270 a 500 N/mm2
   - *Explication : La tôle d'acier est conforme à la norme EN 10346 et la norme EN 14195.*
3) Capacité de charge: (Test avec profil TC 18x47 mm Perfilkit)

Normal:	246 [N] ≈ 25 [kg]	(1Kg = 9,80665 N)
Perturbation:	740 [N] ≈ 75 [kg]	(1Kg = 9,80665 N)

Explication:
a) La valeur de capacité de charge normal = 33,3 % de la valeur de la capacité rupture de charge
b) Valeur de Capacité de charge = 80 % Valeur moyenne calculée par le Laboratoire de référence d'essai des matériaux

Codage:

Codage selon la norme EN 14195:2014

PERFILKIT– VD47 – U – 28*20*40 longueur mm DD/MM/AAAA HH:MM A1 270 a 500 N/mm2 – EN 14195 CE 11 nº DoP – 001 OP nº NUM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1	Fabricant	7	Réaction au Feu
2	Désignation Profil	8	Résistance à la traction
3	Type Profil (C;U;L;W)	9	Norme européenne de référence
4	Dimension du profil, de la largeur et de la hauteur des ailes	10	Nombre de Déclaration de Performance
5	Longueur du profil	11	Nombre de commande de production
6	Date et heure Fabrication		

Entretien:

Stockez le produit sur des surfaces planes, à l'abri du rayonnement solaire, de la pluie, de la neige ou du givre.

Date: 25/02/2021

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - (212) 522 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma