
Fiche technique produit


Mi

Ideaperfo

Image du produit

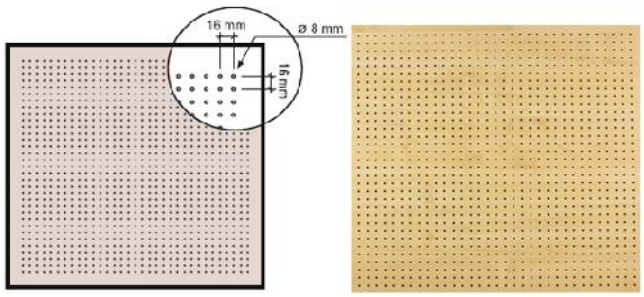

Coefficient d'absorption

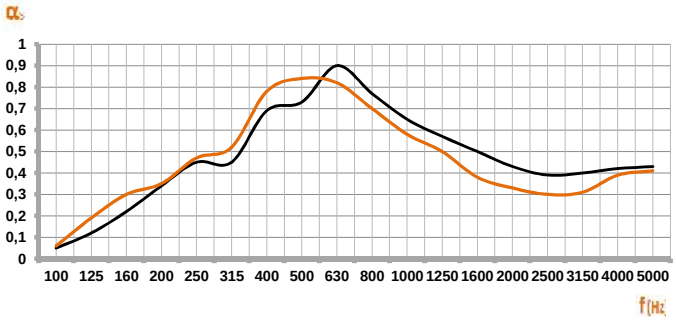

Configuration de l'échantillon testé	CONDITIONS DE L'ESSAI 8 cm de hauteur totale du Plenum +4 cm de laine de roche 5 cm de hauteur totale du Plenum +4 cm de laine de roche					
	Coefficient d'absorption acoustique moyenne		Coefficient d'absorption acoustique pondéré		Coefficient de réduction de bruit	
	α_m	0,60 0,60	α_w	0,50 * 0,45 *	NRC	0,55 0,55


*Matériel avec coefficients d'absorption élevés à moyennes (M) et basses (L) fréquences

Installation

Revêtement



Plafonds suspendus

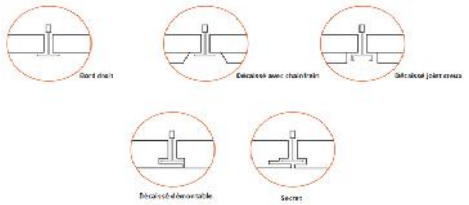

Flex



Note: Rayons à partir de 1 m. Pour des rayons de courbure inférieurs, veuillez nous consulter.

Description

La famille IDEAPERFO se compose d'une gamme de panneaux perforés, avec différentes perforations et séparations, qui offre d'excellents résultats acoustiques, sans oublier son attrayant design qui en fait un excellent choix, s'adaptant à de nombreuses ambiances. Les panneaux perforés IDEAPERFO ont été les premiers à être incorporés dans la ligne acoustique du catalogue d'Ideatec.

MI est sans le moindre doute le modèle de perforation simple avec le meilleur comportement acoustique, sans oublier son design attrayant qui le rend exceptionnel pour l'utiliser dans toutes les ambiances possibles.
Les panneaux micro-perforés peuvent être fabriqués pour plafonds et revêtements.

La solution FLEX, disponible dans tous les modèles IDEATEC, apporte des solutions de conditionnement acoustique pour des surfaces courbes, concaves, convexes ou ondulées.
L'installation incorpore des systèmes de fixation spéciaux permettant de s'adapter à tout type de rayons que permet la référence choisie et d'autres configurations spéciales utilisées dans le domaine de l'architecture d'avant-garde.

Données étudiées

Dimensions	Diamètre	Perforations	
600x600x12 mm	8 mm	1089	
Pourcentage de perforation	Disponible avec perforation	Poids	Densité
15,21%	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	2,75 kg	750 kg/m3 +/- 6%

Matériaux de support

MDF mélaminé		MDF replaqué bois		Contreplaqué	
	12/16 mm		13/16 mm		13/16 mm
Compact phénolique HPL		Matériaux de support spéciaux		Palette de couleurs	
	10/12 mm	Consultar			RAL, Panetone et NCS

Dimensions		Tolérance
Plafond	600/1200 x 600 mm 610/1220 x 610 mm	Largueur : +/- 1,5 mm // Longueur : +/- 1,5 mm Selon étiquetage CE
Revêtement	2430x600 mm 1200x600 mm 600x600 mm	

Couche « phono-absorbante »

Voile acoustique noir de 0,25 mm collé au dos

Standard		Hydrofuge		Ignifuge	
	D-s2,d0		Veuillez nous consulter		B-s2,d0

Caractéristiques additionnelles

Produit lavable	Nettoyage avec un chiffon humide Ne pas utiliser d'agents chimiques
Résistance aux impacts	En fonction du matériau de support
Résistance aux rayures	En fonction du matériau de finition
Résistance à la saleté	Grande résistance à la saleté, mais elle peut varier selon le matériau de finition
Recyclable	Responsable environnement
Antisismique	Possibilité d'installation avec un système antisismique
Conditions environnementales	La température doit être comprise entre 18 et 25°C et l'humidité relative entre 40 et 60 %

Applications

Auditoriums et salles de conférences	Hôtels
Centres religieux	Installations sportives
Commerces et loisirs	Bureaux et salles de réunion
Bâtiments officiels	Santé
Éducation	Etc.
Studios d'enregistrement	Logement

Solutions

Plafonds suspendus	Revêtements			

v2 2016.11.15

Ideatec Advanced Acoustic Solutions, S.L
Pol. Ind. Santa Fe - c/ Comuna di Carrara, 10
03660 **Novelda** (Alicante) - Spain
T. +34 965 609 046 F. +34 965 609 163
info@ideatec.es www.ideatec.es

NOISE UNDER CONTROL