

Fiche technique produit

# Micro 05


## Ideaperfo

## Image du produit

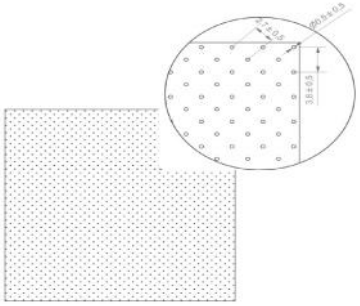




## Coefficient d'absorption

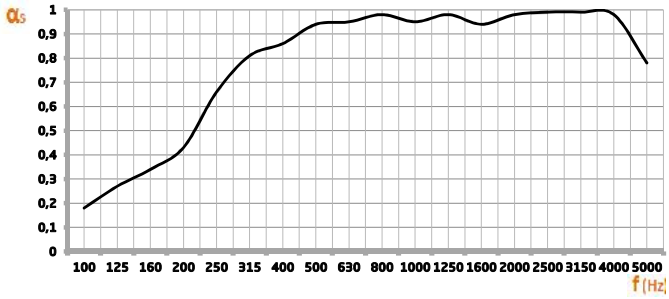



| Configuration de l'échantillon testé | CONDITIONS DE L'ESSAI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 cm de hauteur totale du Plenum +4 cm de laine de roche | | | | | |
| | Coefficient d'absorption acoustique moyenne | | Coefficient d'absorption acoustique pondéré | | Coefficient de réduction de bruit | |
| | $\alpha_m$ | 0,95 | $\alpha_w$ | 0,90 | NRC | 0,90 |

## Installation


### Revêtement




### Plafonds suspendus

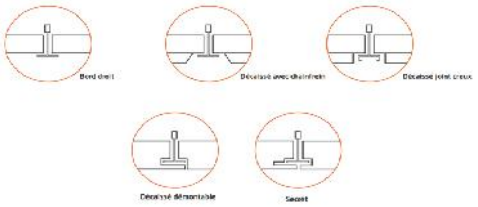

## Flex



Note: Rayons à partir de 1 m. Pour des rayons de courbure inférieurs, veuillez nous consulter.

## Description

La famille IDEAPERFO se compose d'une gamme de panneaux perforés, avec différentes perforations et séparations, qui offre d'excellents résultats acoustiques, sans oublier son attrayant design qui en fait un excellent choix, s'adaptant à de nombreuses ambiances. Les panneaux perforés IDEAPERFO ont été les premiers à être incorporés dans la ligne acoustique du catalogue d'Ideatec.

Le modèle MICRO 05 est un panneau de la gamme IDEAPERFO avec plus de perforations réparties sur le panneau et de multiples micro-perforations de 0,5 mm. C'est le modèle de la gamme IDEAPERFO ayant le pourcentage de perforation le plus faible.

La solution FLEX, disponible dans tous les modèles IDEATEC, apporte des solutions de conditionnement acoustique pour des surfaces courbes, concaves, convexes ou ondulées.
L'installation incorpore des systèmes de fixation spéciaux permettant de s'adapter à tout type de rayons que permet la référence choisie et d'autres configurations spéciales utilisées dans le domaine de l'architecture d'avant-garde.

## Données étudiées

| Dimensions | Diamètre | Perforations | |
|---|---|---|---|
| 600x600x12 mm | 0,5 mm | 49.600 | |
| **Pourcentage de perforation** | **Disponible avec perforation** | **Poids** | **Densité MDF** |
| 2,70% | 0,5 mm. | 3,15 kg | 750 kg/m3 +/- 6% |

## Matériaux de support

| MDF mélaminé | | MDF replaqué bois | | Contreplaqué | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12/16 mm | | 13/16 mm | | 13/16 mm |
| **Compact phénolique HPL** | | **Matériaux de support spéciaux** | | **Palette de couleurs** | |
| | 10/12 mm | Veuillez nous consulter | | | RAL, Panetone et NCS |

| Dimensions | | Tolérance |
|---|---|---|
| Plafond | 600/1200 x 600 mm<br>610/1220 x 610 mm | Largeur : +/- 1,5 mm // Longueur : +/- 1,5 mm Selon étiquetage CE |
| Revêtement | 2430x600 mm<br>1200x600 mm<br>600x600 mm | |
| Couche « phono-absorbante » | | |
| Voile acoustique noir de 0,25 mm collé au dos | | |

| Standard | | Hydrofuge | | Ignifuge | |
|---|---|---|---|---|---|
| | D-s2,d0 | | Veuillez nous consulter | | B-s2,d0 |

## Caractéristiques additionnelles

| | |
|---|---|
| Produit lavable | Nettoyage avec un chiffon humide Ne pas utiliser d'agents chimiques |
| Résistance aux impacts | En fonction du matériau de support |
| Résistance aux rayures | En fonction du matériau de finition |
| Résistance à la saleté | Grande résistance à la saleté, mais elle peut varier selon le matériau de finition |
| Recyclable | Responsable environnement |
| Antisismique | Possibilité d'installation avec un système antisismique |
| Conditions environnementales | La température doit être comprise entre 18 et 25°C et l'humidité relative entre 40 et 60 % |

## Applications

| | |
|---|---|
| Auditoriums et salles de conférences | Hôtels |
| Centres religieux | Installations sportives |
| Commerces et loisirs | Bureaux et salles de réunion |
| Bâtiments officiels | Santé |
| Éducation | Etc. |
| Studios d'enregistrement | Logement |

## Solutions

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Plafonds suspendus | Revêtements | | | |

v2 2016.11.15


**Ideatec Advanced Acoustic Solutions, S.L**
Pol. Ind. Santa Fe - c/ Comuna di Carrara, 10
03660 **Novelda** (Alicante) - Spain
T. +34 965 609 046 F. +34 965 609 163
info@ideatec.es www.ideatec.es


NOISE UNDER CONTROL