DANODREN H15 PLUS



Le DANODREN H15 PLUS est une feuille à structure alvéolaire fabriquée en polyéthylène de haute densité (PEHD) indéformable et unie à un géotextile non tissé en polypropylène calandré de 115 g/m^2.
Ce produit est spécialement conçu pour servir de couche drainante et de protection pour les systèmes d´étanchéité des constructions souterraines.

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES TECHNIQUES	VALEUR	UNITÉ	NORME
Résistance à la traction longitudinale	15.0 -4	kN/m	UNE EN ISO 10319
Résistance à la traction transversale	11.0 -4	kN/m	UNE EN ISO 10319
Allongement longitudinal	70 ± 15	%	UNE EN ISO 10319
Allongement transversal	65 ± 15	%	UNE EN ISO 10319
Résistance au poinçonnement statique (CBR)	2.5 -0.5	kN	UNE EN ISO 12236
Résistance à la perforation dynamique (cône)	10 +5	mm	UNE EN 13433
Mesure d'ouverture caractéristique	60 ± 5	µm	UNE EN ISO 12956
Perméabilité à l'eau perpendiculairement au plan	0,12 -0,02	m/s	UNE EN ISO 11058
Capacité de flux d'eau dans le plan	0.54142	l/m.s	UNE-EN ISO 12958
Durabilité		AÑOS	ANEXO B DE LA NORMA APLICABLE
Substances dangereuses	NPD	-	-

DONNÉES TECHNIQUES ADDITIONNELLES

DONNÉES TECHNIQUES ADDITIONNELLES	VALEUR	UNITÉ	NORME
Résistance à la compression	180 ±20%	kN/m²	UNE EN ISO 604
Capacité de débit dans le plan vertical	0,12 -0,02	m/s	UNE EN ISO 11058
Capacité de débit dans le plan horizontal	0,002 -0,0002	m2/s	UNE-EN ISO 12958
Volume d'air entre les nodules	5.9	l/m²	-
Résistance à la température	-30 a 80	ºC	-
Nombre de nodules	1907	-	-

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

PARAMÈTRES	VALEUR	UNITÉ	NORME
Pré-consommation de contenu recyclé	20	%	-
Post-consommation de contenu recyclé	80	%	-
Usine de fabrication	Fontanar, Guadalajara (España)	-	-
Composés organiques volatils (COV)	PND	-	-
Indice de réflectance solaire (IRS)	PND	-	-


NORME ET CERTIFICATION

Certificado de conformidad CE de geotextiles y productos relacionados. Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

DANODREN H15 PLUS

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION	VALEUR	UNITÉ
Longueur	15±0.02	m
Largeur	2.10±0.01	m
Surface du rouleau	31.5	m^2
Rouleaux par palette	6	rouleaux
Code du Produit	314321	-

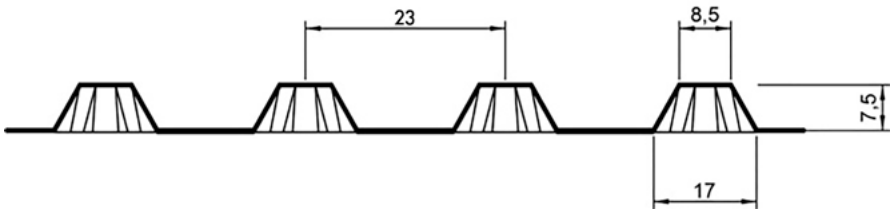

DONNÉES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	VALEUR	UNITÉ	NORME
Résistance à la traction longitudinale	15.0, -2.0	kN/m	UNE EN ISO 10319
SASASASASASAS	14.0, -2.0	kN/m	UNE EN ISO 10319
Allongement à la déchirure (sens longitudinal)	60, ±30	%	UNE EN ISO 10319
Allongement de rupture (sens transversal)	50, ±30	%	UNE EN ISO 10319
Essai poinçonnement statique (CBR)	2.5, -0.5	kN	UNE EN ISO 12236
Essai perforation dynamique (chute du cône)	16, +3	mm	UNE EN 918
Perméabilité à l'eau	0.0614, -0.00921	m/s	UNE EN ISO 11058
Capacité de débit dans leur plan		m^2/s	UNE EN ISO 12958
Mesure d'ouverture	160, ±30	µm	UNE EN ISO 12956
Nº de nodules	1907	-	-
Résistance à la compression	180 ±20%	kN/m^2	UNE EN ISO 604
Module d'élasticité	1500	N/mm^2	ISO 178
Absorption de l'eau	1	mg/4d	DIN 53495
Capacité de drainage horizontal	5	l/s.m	-
Tenue à la température	-30 a 80	ºC	-
Volume d'air entre les nodules, approx.	5.9	l/m^2	-

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document et dans tout autre conseil fourni sont données de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de DANOSA lorsque les produits sont correctement stockés, manipulés et appliqués, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de DANOSA. L'information s'applique uniquement à la ou aux applications et au (x) produit (s) auxquels (auxquelles) la référence est expressément faite. En cas de modification des paramètres de l'application ou en cas d'application différente, consultez le service technique DANOSA avant d'utiliser les produits DANOSA. Les informations contenues dans ce document n'exonèrent pas la responsabilité des agents du bâtiment de tester les produits pour l'application et l'utilisation prévue, ainsi que leur application correcte conformément aux réglementations légales en vigueur. Les images du produit utilisées dans nos communications sont indicatives et peuvent différer légèrement en couleur et en apparence esthétique par rapport au produit final.
Les commandes sont acceptées conformément aux conditions générales de vente en vigueur.
DANOSA se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données reflétées dans cette documentation.

Site Web: www.danosa.com Courriel: france@danosa.com Téléphone: 01 78 85 47 37