
Fiche technique produit


STANDARD 64

Ideacustic

Image du produit

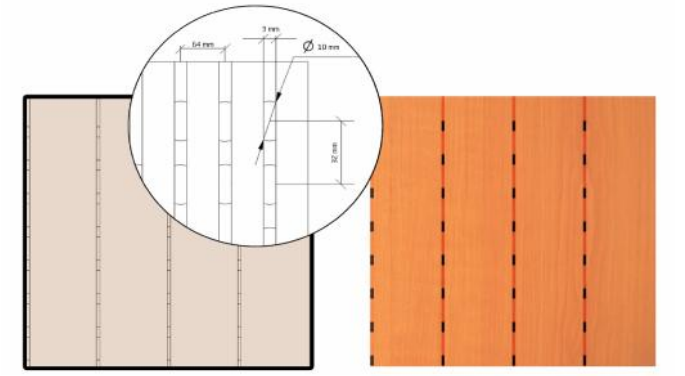


Coefficient d'absorption

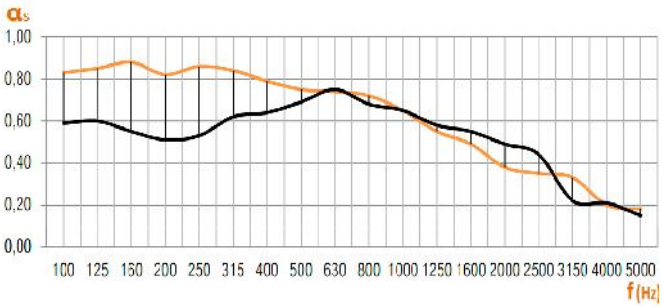

Configuration de l'échantillon testé	CONDITIONS DE L'ESSAI 21 cm de hauteur totale du Plenum +4 cm de laine de roche 5 cm de hauteur totale du Plenum +4 cm de laine de roche					
	Coefficient d'absorption acoustique moyenne		Coefficient d'absorption acoustique pondéré		Coefficient de réduction de bruit	
	α_m	0,59 0.61	α_w	0,66 0,59	NRC	0,40 0,40

Installation

Faux plafonds & Revêtements

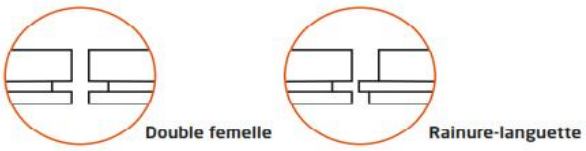

Outres systèmes, consulter

Flex



Note : Pour des dimensions de 2430x256x16 mm, rayons à partir de 1 m. Pour des rayons de courbure inférieurs, consulter

Description

PANNEAUX ACOUSTIQUES POUR LA DÉCORATION HAUT DE GAMME
La gamme de produits IDEACUSTIC fournit un excellent confort acoustique dans des espaces à décoration haut de gamme. Nos panneaux pour plafonds et murs se basent sur un système de rainures de différentes largeurs et diamètres de perforation qui s'adapte à n'importe quelle prescription technique et esthétique.
Ces options sont fréquemment utilisées dans le domaine de l'architecture moderne puisqu'elles sont capables de créer des espaces où il est nécessaire d'intégrer aussi bien le design que l'absorption acoustique. Grâce à IDEACUSTIC, nous avons obtenu une finition différentielle destinée spécialement aux espaces commerciaux, aux auditoriums et à tout projet où il sera nécessaire de conditionner acoustiquement des espaces de grande qualité esthétique.

Standard 64 d'Ideacustic est un produit technique haut de gamme conçu pour des espaces qui requièrent tant une esthétique comme un acoustique soignée, de grands espaces tels que des théâtres et des auditoriums ou bien des espaces plus réduits tels que des restaurants, des commerces ou des salons

FLEX, disponible dans tous les modèles IDEATEC, apporte des solutions de conditionnement acoustique pour des surfaces courbes, concaves, convexes ou ondulées.

Donées étudiées

Dimensions	Rainure	Diamètre	
2430x256x16 mm	3 mm	10 mm	
Pourcentage de perforation	Disponible avec rainure de	Poids	Densité
1,42%	2mm, 4mm	7,26 kg	760 kg/m3+/- 6%

Matériaux de support

MDF Mélamine		MDF Replaqué bois		Contreplaqué	
	16 mm		16 mm		16 mm
Compact phénolique HPL		Matériaux de support spéciaux		Palette de couleurs	
	16 mm	Veuillez nous consulter			RAL, Panetone et NCS

Dimensions		Tolerance
Plafond	2430x256x16 mm	Largeur: +/- 1,5 mm // Longueur: +/- 1,5 mm. Selon étiquetage CE
Revêtement	2430x256x16 mm	
Outres mesures	Veuillez nous consulter	

Couche phono-absorbante
Voile acoustique noir de 0,25 mm collé au dos

Standard		Hydrofuge		Ignifuge	
	D-s2,d0		Veuillez nous consulter		B-s2,d0

Caractéristiques additionnelles

Produit lavable	Nettoyage avec un chiffon humide. Ne pas utiliser d'agents chimiques
Résistance aux impacts	En fonction du matériau de support
Résistance aux rayures	En fonction du matériau de finition
Résistance à la saleté	Grande résistance à la saleté, mais elle peut varier selon le matériau de finition
Recyclable	Responsable environnement
Antisismique	Possibilité d'installation avec un système antisismique
Conditions environnementales	La température doit être comprise entre 18° et 28° et l'humidité relative entre 40% et 60%

Solutions

Auditoriums et salles de conferences	Hôtels
Centre religieux	Installations sportives
Commerces el loisirs	Bureaux et salles de reunion
Bâtiments officiels	Santé
Education	Plusieurs
Salles de musique	Logement

Aplications

Faux plafonds	Revêtements			

v2019.06.18

Ideatec Advanced Acoustic Solutions, S.L
Pol. Ind. Santa Fe - c/ Comuna di Carrara, 10
03660 **Novelda** (Alicante) - Spain
T. +34 965 609 046 F. +34 965 609 163
info@ideatec.es www.ideatec.es

NOISE UNDER CONTROL