FICHE TECHNIQUE

CE
XK05-001-00291

Nom du produit




TIGES FILETÉES DIN975

Description et application

Élément fileté sur toute sa longueur et qui sert principalement d'élément de support pour faux plafonds suspendus.

Dimensions

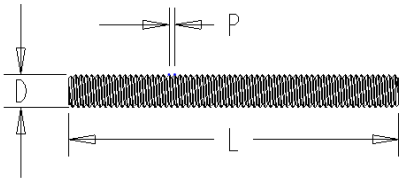

Référence	D	P	L
TIF041MZ	M4	0,75	1000
TIF05321MZ	3,969	5/32	1000
TIFHQ061MZ	M6	1	1000
TIFHQ062MZ	M6	1	2000
TIFHQ063MZ	M6	1	3000
TIF081MZ	M8	1,25	1000
TIF082MZ	M8	1,25	2000
TIF101MZ	M10	1,5	1000
TIF121MZ	M12	1,75	1000

Unité: mm

Caractéristiques techniques

Fabriqué en acier au carbone de résistance 4.8. ISO898-1. Usinage et dimensions selon DIN 975.

Zingué ISO 4042 A2j ≥ 5чm. CR III. Conforme à la réglementation RoHS "Restriction of Hazardous Substances".

À partir de barres calibrées et d'un rouleau de filetage, des tiges droites sont obtenues avec des filets propres, sans tares qui empêchent le filetage sur les contre-écrous, les bouchons femelles ou d'autres types d'éléments filetés femelles. En raison de leur ductilité et de leur légèreté, ils sont largement utilisés pour la fixation de faux plafonds avec des profils et des clips spécifiques.

L'évaluation a été réalisée selon les rapports du laboratoire HEBEI IRON AND STEEL GROUP. Numéro de certificat: XK05-001-00291.

Matériau fabriqué conformément aux dispositions de la directive UE 89/106/CEE pour les produits de construction utilisés conformément à la norme UNE EN 13.964 pour les kits de plafonds suspendus. Ils sont conformes à l'exigence de marquage CE des annexes ZA système 4 du règlement européen (UE).

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été obtenues de la part du fabriquant. En aucun cas, elles constituent une garantie légale en termes de propriétés et / ou de fonctionnalité de l'application des produits.

FICHE TECHNIQUE

CE
XK05-001-00291

Résultats des tests

CARACTÉRISTIQUES	***VALEURS DÉCLARÉES***
✓ Réaction au feu	Clase A1 selon norme UNE EN 13501
Capacité de charge	
✓ Résistance à la traction	420 N/mm^2 selon norme EN 13964
✓ Test de résistance à la traction	530 N/mm^2 selon les tests effectués
✓ Limite d'élasticité	340 N/mm^2 selon norme EN 13964
✓ Test de limite d'élasticité	430 N/mm^2 selon les tests effectués
Durabilité	
✓ Résistance brouillard salin	85 H selon norme ISO 9227
✓ Type d'exposition	B

Références et emballages

Référence	Code barre	Quantité / Paquet	Quantité / Palette	Poids kg / Paquet
TIF041MZ	8436541730953	250 PCS	10.000 PCS	17,7 kg
TIF05321MZ	-------	250 PCS	10.000 PCS	17,7 kg
TIFHQ061MZ	8436541730960	100 PCS	6.000 PCS	15,8 kg
TIFHQ062MZ	8436541730977	50 PCS	3.000 PCS	15,8 kg
TIFHQ063MZ	8436541730984	50 PCS	2.000 PCS	23,7 kg
TIF081MZ	8436541730991	50 PCS	3.000 PCS	14,0 kg
TIF082MZ	8436541731004	25 PCS	1.500 PCS	14,0 kg
TIF101MZ	8436541731011	25 PCS	2.000 PCS	12,5 kg
TIF121MZ	8436541734104	25 PCS	1.500 PCS	18,1 kg

Nomenclature nationale: 73181542/99

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été obtenues de la part du fabriquant. En aucun cas, elles constituent une garantie légale en termes de propriétés et / ou de fonctionnalité de l'application des produits.