FICHE TECHNIQUE

CE

Nom du produit






COULISSEAUX POUR PORTEUR EN T

Description et application


Il est utilisé pour supporter les faux plafonds, en ancrant le support dans des profilés métalliques en forme de T de 15 mm ou 24 mm. Il permet la suspension du profil en T, par coulissement, et la fixation avec tige filetée et écrous.

Dimensions et montage

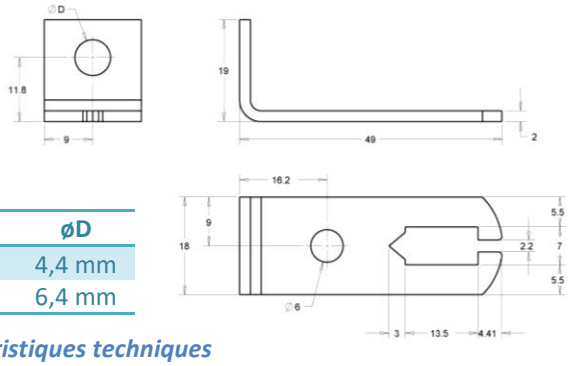

Ref.	øD
EC04ZB	4,4 mm
EC06ZB	6,4 mm





Unité: mm

Caractéristiques techniques

Il est en acier DX51DZ100 avec une épaisseur nominale de 2 mm et une finition galvanisée.
Matériau fabriqué conformément aux dispositions de la directive UE 89/106/CEE pour les produits de construction utilisés conformément à la norme UNE EN 13.964 pour les kits de plafonds suspendus. Ils sont conformes à l'exigence de marquage CE des annexes ZA système 4 du règlement européen (UE).

Résultats des tests

CARACTÉRISTIQUES	***VALEURS DÉCLARÉES***
✓ Reacción al fuego	Clase A1 selon norme UNE EN 13501
Capacité de charge	
✓ Charge admissible	372 N selon les tests effectués
✓ Charge maximale admissible	1026 N selon les tests effectués
Durabilité	
✓ Revêtement	Z100 selon norme EN10346
✓ Résistance brouillard salin	48H selon norme ISO 9227

Références et emballages

Référence de produit	EC04ZB	EC06ZB
Nomenclature nationale	73269094/90	73269094/90
Code barre	8436541730649	8436541730656
Quantité par boîte	100 un.	100 un.
Quantité par palette	49000 un.	49000 un.
Poids par boîte	1,56 Kg	1,55 Kg

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été obtenues de la part du fabriquant. En aucun cas, elles constituent une garantie légale en termes de propriétés et / ou de fonctionnalité de l'application des produits.