

PROSISTA
SUSPENDED CEILING SYSTEMS

SYSTEMES DE SUSPENSION
T CARRIER SYSTEMS

PROSİSTA Profilés Porteurs T24, Conformément à la Norme Turque **« Plafonds Suspendus - Exigences et Méthodes d'Essai »**, la capacité de charge de nos profilés est testée avec le **« Test de Flexion des Profilés pour Plafonds Suspendus en Métal »** et permet d'atteindre une performance de charge inférieure à **0,2 mm**. **PROSİSTA** est accréditée pour être conforme à la Norme Européenne **TSE-EN-13964.** Nos profilés ont une grande capacité de charge, sont bien équilibré et ne se courbent pas.

PROSİSTA Profilés Porteurs T24, Avec le système de verrouillage spécialement conçu, nos profilés peuvent être utilisé avec plusieurs types de systèmes de plafond suspendu tel que : Métal, Vinyle, Laine minérale, Laine de verre, Bois.

Il est possible d'utiliser notre système porteur T24 avec des plafonds de grandes dimensions et de petites dimensions.

PROSİSTA Profilés Porteurs T24, Les profilés comportent des trous d'expansion qui leurs permettent de s'étendre au feu, de sorte que le plafond reste stable, empêchant ainsi tout affaissement.

PROSİSTA Profilés Porteurs T24 conviennent parfaitement aux équipements d'éclairage, de climatisation, d'extincteur d'incendies, etc.

- Il existe des couleurs et des dimensions standard. Une production personnalisée peut également être réalisée avec différentes couleurs et dimensions.
- Aucune corrosion entre le panneau et le système porteur.
- Vous pouvez le démonter facilement. Si un changement ou un démontage est nécessaire, il est résistant à la réutilisation et conserve son aspect pendant longtemps.
- Résistant au feu

PROSİSTA T24 Carrier Profiles, According to Turkish Standard "Suspended Ceilings – Requirements and Test Methods", our profiles' load carrying capacity is tested with Metal Suspended Ceiling Profile Bending Test' and achieved the load carrying performance with less than 0,2 mm. curve, Prosista is accredited to have European Standard TSE-EN-13964 conformity. It has high carrying capacity. It is well balanced and don't get curved.





PROSİSTA T24 Carrier Profiles, With the specially designed locking system, it can be used with Metal, Mineralwool, Vinyl Laminated Drywall, Glasswool, Wood suspended ceiling systems. By the perfectly compatible cross and main T profiles; It is appropriate to use not only for small ceilings but also wide ones.

PROSİSTA T24 Carrier Profiles, There are expansion holes on profiles and they let profiles expand at the fire, so the ceiling keeps stable, preventing any collapse.

PROSİSTA T24 Carrier Profiles, are fully suitable with the lighting, air-conditioning, fire sprinkler etc. equipments

- There are standard colours and dimensions, also custom production can be made with different colours and dimensions.
- There would be no corrosion between panel and carrier system.
- It is easy to dismantle and change of panels. System is durable for re-using and keeps its firm look for a long time
- Fire resistant

SYSTEME DE SUSPENSION : OSSATURES T24 ET ACCESSOIRES / T24 CARRIER SYSTEM PROFILES AND ACCESSORIES

PORTEUR T24 T24 MAIN TEE	ENTRETOISE T24 T24 CROSS TEE	CORNIÈRE DE RIVE L L PROFILE	CORNIÈRE DE RIVE Z Z PROFILE	TIGE DE SUSPENSION HANGER WIRE	RACCORD POUR TIGE DOUBLE SPRING	ANCRE EN ACIER STEEL ANCHOR
						

PRODUIT PRODUCT	LONGUEUR LENGHT	HAUTEUR HEIGHT	QTE/PACKAGE QTY/PACKAGE	M/PAQUET M/PACKAGE	PAQUET/PALLETTE PACKAGE/PALLET
PORTEUR T24 T24 MAIN CARRIER	3600 mm	36 mm	25	90	60
ENTRETOISE T24 T24 CROSS CARRIER	1200 mm	27 mm	60	72	90
	600 mm	27 mm	60	36	144
	300 mm	27 mm	60	18	240
CORNIÈRE DE RIVE L / L PROFILE 19x19	3000 mm	19/19 mm	40	120	60
CORNIÈRE DE RIVE L / L PROFILE 19x22	3000 mm	19/22 mm	40	120	60
CORNIÈRE DE RIVE Z / Z PROFILE	3000 mm	20/15/8/15 mm	30	90	60

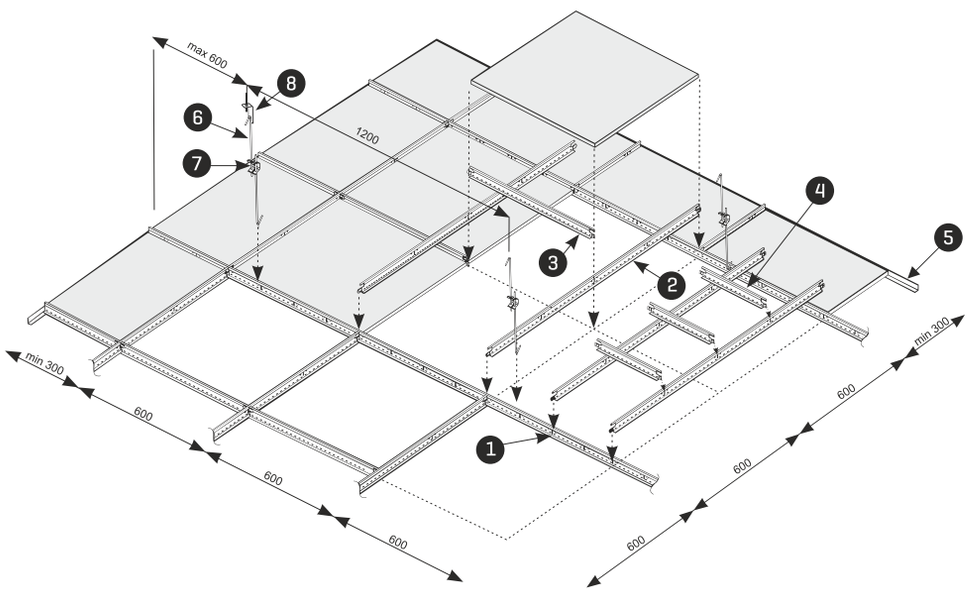
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES : / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Matériel : Toutes nos ossatures sont réalisées en acier galvanisé résistant à la corrosion. La classe de résistance au feu est A1. La structure d'acier doit être suffisamment flexible pour pouvoir être installée et démontée sans utiliser d'outil.
Courbe Maximale : La courbe maximale des systèmes modulaires de plafonds suspendus contre la charge est inférieure à 0,2 mm comme testé avec la norme **TS-EN-13964 "Plafonds Suspendus - Exigences et Méthodes d'Essai".**
Produits ;
1- Porteur 3600 mm
2- Entretoise 1200 mm
3- Entretoise 600 mm
4- Entretoise 300 mm
5- Cornières de rive L/Z 3000 mm
6- Ancre en acier
7- Raccord pour tige
8- Tige de suspension
Couleurs : Couleur Standard Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005, Gris RAL 9006 ou autres couleurs RAL.

Material;
It's being roll formed with corrosion resistant galvanised steel plates. Steel structure must be flexible enough to install and dismantle without using a tool.

Maximum Curve;
Maximum curve of modular suspended ceiling system's visible carrier against load is less than 0,2mm as tested with ; TS-EN-13964 "Suspended Ceilings - Requirements and Test Methods".

Products;
1- Main Tee 3600 mm
2- Cross Tee 1200 mm
3- Cross Tee 600 mm
4- Cross Tee 300 mm
5- L/Z Profiles 3000 mm
6- Steel Anchor
7- Double Spring
8- Hanger Wire
Color;
Standard RAL 9016 White, RAL 9005 Black, RAL 9006 Grey or any RAL colors



ANALYSE PAR m² : SYSTÈME DE SUSPENSION T24 ET ACCESSOIRES
T24 CARRIER SYSTEM PROFILES AND ACCESSORIES UNIT m² ANALYSE

PRODUIT / PRODUCT	600 x 600 mm	300 x 300 mm	300 x 600 mm	600 x 1200 mm
1- Porteur T24 /Main Tee 3600 mm	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m
2- Entretoise/Cross Tee 1200 mm	1,67 m	3,32 m	3,32 m	1,67 m
3- Entretoise/Cross Tee 600 mm	0,83 m	0 m	0 m	0 m
4- Entretoise/Cross Tee 300 mm	0 m	2,50 m	0,83 m	0 m
5- Cornières de rive L/Profile L	0,50 m	0,70 m	0,50 m	0,50 m
6- Tige de suspension / Hanger Wire	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
7- Raccord pour tige / Double Spring	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
8- Ancre en acier / Steel Anchor	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m

*CES ANALYSES SONT PREPAREES POUR DES BESOINS DE 30x30 cm 33m²
*THIS ANALYSES ARE PREPARED FOR REQUIREMENTS FOR 30x30 cm 33 m²
*CES ANALYSES SONT PREPAREES POUR DES BESOINS DE 60x60cm 66m²
*THIS ANALYSES ARE PREPARED FOR REQUIREMENTS FOR 60x60 cm 66 m²

PLADIS - Complexe Futuris Logistic Lotissement Ennouala Lot N°2 Dépôt A3 Boulevard My Ismaïl- Casablanca /
Tel: (212) 5 22 34 44 59 // (212) 5 22 34 44 62
Zi Gzenaya 341- Tanger , Tel: (+212) 5 31 43 65 10 Email: contact@pladis.ma Site Web : www.pladis.ma