SOUND BC A-8-15-20

PERFORATED | ACOUSTIC


GYPSUM PLASTERBOARD
DRYWALL CONSTRUCTION

Technical specifications


Type		SOUND BC A-8-15-20	
Dimensional tolerances			EN 520
Thickness:	±0,5 mm		
Width:	+0/-4 mm		
Length:	+0/-5 mm		
Reaction to fire		B-s1,d0 (B)	EN 520
Thermal conductivity	*W/(m.°C)*	0.25	EN ISO 10456
Density	*kg/m³*	≥ 800	
Dimensions			
Thickness	*mm*	12.5	
Width	*mm*	1200	
Length	*mm*	2000	
Nominal weight			
Board thickness 12.5 mm	*kg/m²*	9.4	
Breaking loads			EN 520
Thickness		12.5	
Longitudinal	*N*	≥550	
Transversal	*N*	≥210	
Acoustic veil		White	

Application


Wall linings




Ceilinngs




Partitions



Perforated pattern



Dimensions (mm)

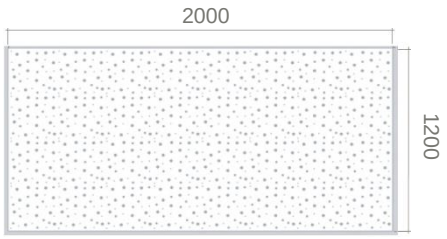

Squared Edge - BC



CE EUROGYPSUM

To maintain GYPFOR SOUND BC A-8-15-20 performance integrity, the drywall plasterboard should be protected from exposure to adverse conditions during storage and construction

PLADIS - Complexe Futuris Logistic Lotissement Ennouala Lot N°2 Dépôt A3 Boulevard My Ismaïl- Casablanca
Tel: (212) 5 22 34 44 59 // (212) 5 22 34 44 62
Zi Gzenaya 341- Tanger , Tel: (+212) 5 31 43 65 10 Email: contact@pladis.ma Site Web : www.pladis.ma