Plaque de Plâtre

Fiche Technique



Description et bénéfices du produit

Les Plaques de Platre 600 *600 mm sont composées de platre et la laine ou la fibre de verre .
Elles sont utilisées pour les faux plafonds démontables pour les établissements recevant du public
La diversité des profilés métalliques PDM offre également la possibilité de s'adapter à tous les types de supports et de charpentes.

Les intérêts spécifiques des Plaques du Platre sont:

- La rapidité de mise en oeuvre.
- La facilité à démonter pour tout type d'intervention (électricité, climatisation...)
- L'esthétique.
- La résistance au feu / Produit Non combustible
- La résistance à la flexion / Produit aseptique

Caractéristiques Techniques

Dimensions	600 * 600 mm ± 0,5 mm
Réflexion de la lumiére	> 80 %
Réaction au feu	MO
Conductivité thermique	0,15 - 0,19 Kcal / h.m.c
Résistance au feu	2 heures
Résistance à l'humidité	30 jour à 38° C et 95% d'humidité relative sans déformation
Epaisseur	21 mm ± 2 mm
Poids	10 kg / m^2 ± 1 kg


Conditionnement

6 Plaque de Platre par paquet = 2,16 m^2
48 paquets par palette = 103,68 m^2
Les plaques de platre sont emballées dans un film plastique rétractable.
Elles sont ensuit mises en palettes puis ceinturées par un autre film de plastique.

Applications

- Hôpital
- Bureau
- Maison
- Ecole
- Grandes Surface

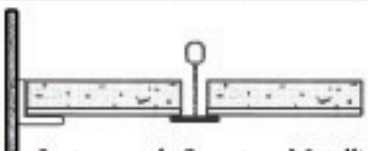

Type V / Profil Visible	Type E / Semi Visible
 Le type ou la Structure Metallique est Visible sur le meme plan du plafond	 La face apparente du plafont est visible sur un plan superieur a celui de la structure metallique. Ce type est devidé en deux profliés selon largeur E15 et E24

PLADIS
Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - Fax.: (212) 5 22 34 44 62 Email: contact@pladis.ma Site Web : www.pladis.ma