


LAY IN ASMA TAVAN
LAY IN SUSPENDED CEILING

Lay in paneller T24 ve T15 taşıyıcılardan 8 mm ve 12 mm sarkarak taşıyıcı üzerinde zarif bir gölge oluşturur. Kenarda kullanılan "Z" profili kesik plakaları gizler ve fugalı bir tavan görünümü oluşur. Tercihe göre galvanize çelik ve alüminyumdan farklı ebat, perforasyon ve renklerde üretilebilmektedir. Perforasyonlu panellere akustik kumaş uygulanabilir.

Lay in panels are dropping 8-12 mm down from T24/T15 carrier profiles, and that gives a light shadowy look. With the Z perimeter profiles, resized panels can be hidden. Being produced with aluminium or galvanised steel material by several dimensions and thicknesses. Can be painted to any RAL color or wood look. Acoustic fleece is applicable for perforated panels.

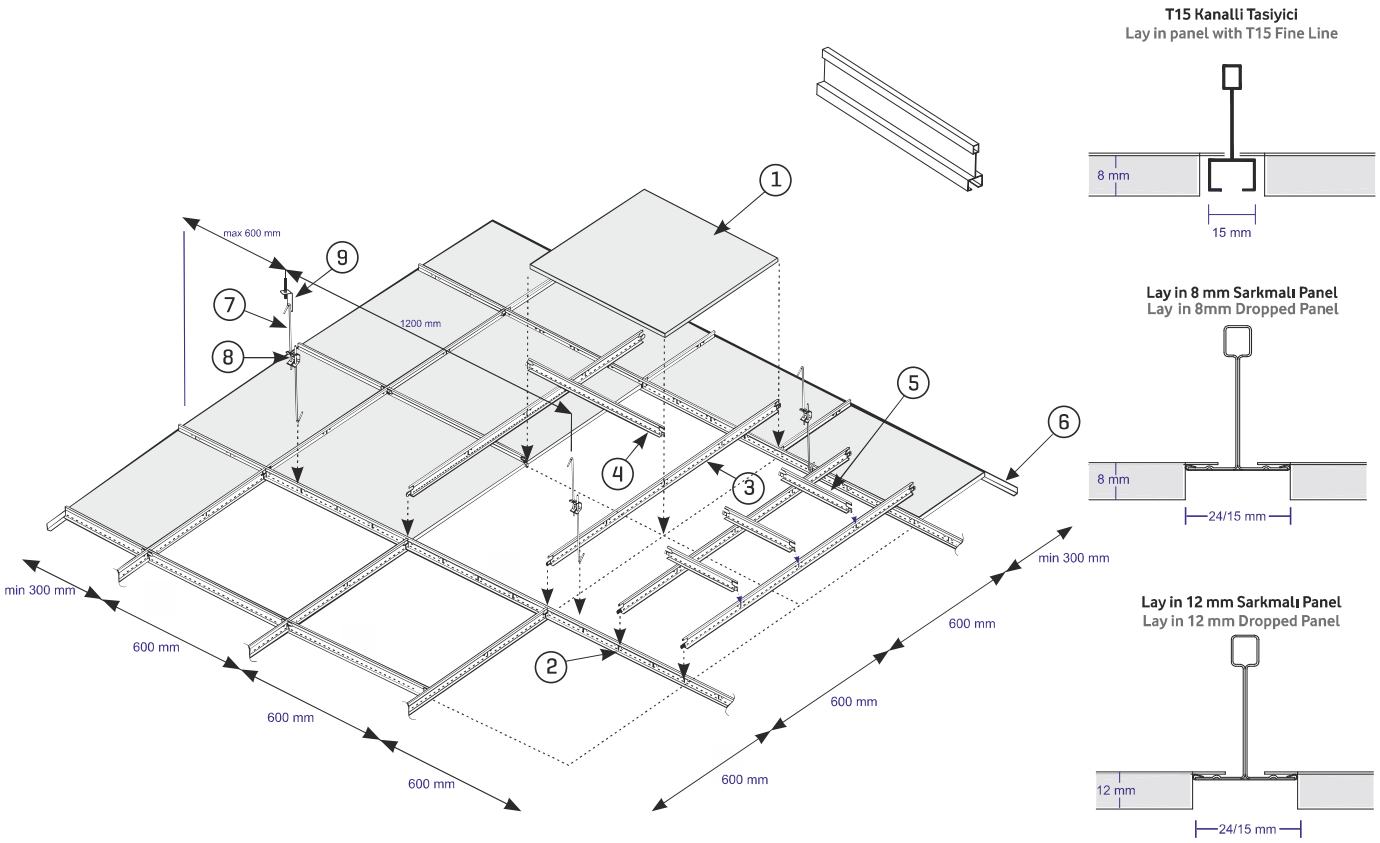

Lay In Sistem Taşıyıcı ve Aksesuar Birim / m² Analizi | Lay In System Carrier and Accessories unit / m² Analyse

ÜRÜN / PRODUCT	600x600 mm	300x300 mm	300x600 mm	600x1200 mm
1- Lay In Panel/Lay In Panel	1,00 m²	1,00 m²	1,00 m²	1,00 m²
2- T24/T15 Ana Taşıyıcı/Main Tee 3600 mm	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m
3- T24/T15 Tali Taşıyıcı/Cross Tee 1200mm	1,67 m	3,32 m	1,67 m	1,67 m
4- T24/T15 Tali Taşıyıcı/Cross Tee 600 mm	0,83 m	-	2,50 m	-
5- T24/T15 Tali Taşıyıcı/Cross Tee 300 mm	-	2,50 m	-	-
6- L/Z Profili/Profiles	0,50 m	0,70 m	0,70 m	0,50 m
7- Askı Teli/Hanger Wire	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
8- Çiftli Yay/Double Spring	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
9- Çelik Dübel/Steel Anchor	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m

*YUKARIDAKİ BİRİM KULLANIM KATSAYISI; 30x30 cm SİSTEMDE 33 m²'LİK BİR ALAN GÖZETİLEREK ANALİZ HAZIRLANMIŞTIR.*THIS ANALYSES ARE PREPARED FOR REQUIREMENTS FOR 30x30 cm 33 m²
*YUKARIDAKİ BİRİM KULLANIM KATSAYISI; 60x60 cm ve DİĞER SİSTEMLERDE 66 m²'LİK BİR ALAN GÖZETİLEREK ANALİZ HAZIRLANMIŞTIR. *THIS ANALYSES ARE PREPARED FOR REQUIREMENTS FOR 60x60 cm 66 m²