
PERTECNO Industry

LSF

Ficha Técnica

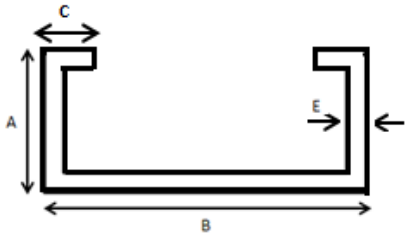

Produto		PERLSF04 (C 150)				**Tolerância**
Composição		Chapa Galvanizada S280GD Z275 segundo a Norma EN10346				-
Dimensões	**A**	43mm				±1.00
	B	150mm				±1.00
	C	15mm				±2.00
	E	1.5mm				±0.13
Peso		3.132Kg				-
Unidade de Venda		Metro				-
Campos de Aplicação		Light Steel Framing				-
Normas		EN 10143 : 2006 e EN 1090-1:2009+A1:2011				-
Armazenagem		Colocado na Horizontal				-
Reação ao Fogo		A1 (Euroclasse)				-
Dimensão Angular		90º				±2
Comprimento Inferior a 3m		L ≤ 3000				±3.00
Comprimento entre 3m e 5m		3000 ≤ L ≤ 5000				±4.00
Comprimento Superior a 5m		5000 ≤ L ≤ 12000				±5.00
Distância à Perfuração		-	-	-	-	-
Espaçamento da Perfuração		-	-	-	-	-
Diâmetro da Perfuração		-	-	-	-	-
Certificação		CE				

Propriedades da Seção

A_{eff} mm²	E_{nz} mm	$L_{eff,y}$ mm⁴	Z_{g2} mm	$W_{eff,y,min}$ mm³	$L_{eff,z}$ mm⁴	Y_{g3} mm	$W_{eff,z,min}$ mm³	$L_{eff,z}$ mm⁴	Y_{g3} mm	$W_{eff,z,min}$ mm³
246	4	1193252	73.6	15777	90378	11.2	2908	70216	16.1	2687

Legenda da Simbologia		
A - Área da seção transversal	**YG –** Distância do centro de gravidade ao eixo yy	**WZZ -** Momento de comparação ao eixo zz
P – Peso ao metro linear	**ZG -** Distância do centro de gravidade ao eixo zz	**Wyy –** Momento de comparação ao eixo yy
e, h, B, B1 – Dimensões da seção transversal	**Iyy –** Momento de inércia do eixo YY	**Iyy –** Raio giratório em comparação ao eixo yy
L – Comprimento do perfil	**Izz -** Momento de inércia do eixo zz	**Izz -** Raio giratório em comparação ao eixo zz

PLADIS - Complexe Futuris Logistic Lotissement Ennouala Lot N°2 Dépôt A3 Boulevard My Ismaïl- Casablan

Todas as informações relacionadas com a aplicação e utilização final dos nossos produtos, são fornecidas em boa fé e baseadas no nosso conhecimento e experiência com os mesmos.