
LIGHT STEEL FRAMING (LSF)

FICHA TÉCNICA

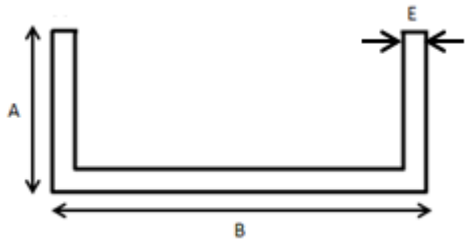

Produto	PERLSF03 (U 153)	Tolerância
Composição	Chapa Galvanizada S280GD Z275 segundo a Norma EN10346	-
Dimensão A	43mm	±1.00
Dimensão B	153mm	±1.00
Dimensão E	1.5mm	±0.13
Peso	2.814Kg	-
Unidade de Venda	Metro	-
Campos de Aplicação	Light Steel Framing	-
Normas	EN 10143 : 2006 e EN 1090-1:2009+A1:2011	-
Armazenagem	Colocado na Horizontal	-
Reação ao Fogo	A1 (Euroclasse)	-
Dimensão Angular	90º	±2
Comprimento Inferior a 3m	L ≤ 3000	±3.00
Comprimento entre 3m e 5m	3000 ≤ L ≤ 5000	±4.00
Comprimento Superior a 5m	5000 ≤ L ≤ 12000	±5.00
Distância à Perfuração	- - - -	-
Espaçamento da Perfuração	- - - -	-
Diâmetro da Perfuração	- - - -	-
Certificação	CE	

Propriedades da Seção										
A_{eff} mm^2	E_{nz} mm	$L_{eff,y}$ mm^4	Z_{g2} mm	$W_{eff,y,min}$ mm^3	$L_{eff,z}$ mm^4	Y_{g3} mm	$W_{eff,z,min}$ mm^3	$L_{eff,z}$ mm^4	Y_{g3} mm	$W_{eff,z,min}$ mm^3
164	-3.1	920315	68.3	10958	37351	4.0	976	41889	11.7	1371

Legenda da Simbologia		
A - Área da seção transversal	**YG** – Distância do centro de gravidade ao eixo yy	**WZZ** - Momento de comparação ao eixo zz
P – Peso ao metro linear	**ZG** - Distância do centro de gravidade ao eixo zz	**Wyy** – Momento de comparação ao eixo yy
e, h, B, B1 – Dimensões da seção transversal	**Iyy** – Momento de inércia do eixo YY	**Iyy** – Raio giratório em comparação ao eixo yy
L – Comprimento do perfil	**Izz** - Momento de inércia do eixo zz	**Izz** - Raio giratório em comparação ao eixo zz

PLADIS - Complexe Futuris Logistic Lotissement Ennouala Lot N°2 Dépôt A3 Boulevard My Ismaïl-Casablanca

Tel: (212) 5 22 34 44 59 // (212) 5 22 34 44 62

Zi Gzenaya 341- Tanger , Tel: (+212) 5 31 43 65 10 Email: contact@pladis.ma Site Web : www.pladis.ma

Todas as informações relacionadas com a aplicação e utilização final dos nossos produtos, são fornecidas em boa fé e baseadas no nosso conhecimento e experiência com os mesmos (Mod.023) 12/10/2017