

7600/Tb2

APPUI EN **CAOUTCHOUC** AVEC DOUBLE FIXATION POUR UNIR DEUX OSSATURES AUTOPORTANTES **(CLOISON ACOUSTIQUE)**

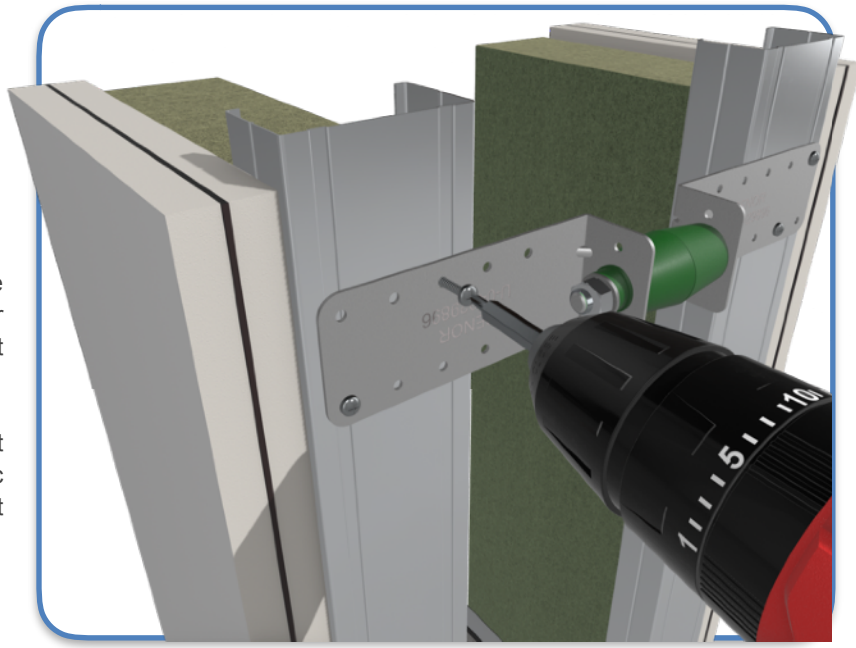

C'est un appui intermédiaire en **CAOUTCHOUC** fabriqué avec technologie de pointe. Il est conçu pour unir deux ossatures autoportantes et fournir d'élasticité au système. Les ossatures sont ainsi séparées ne permettant pas la transmission des vibrations.

Le modèle **SE-7600/Tb2** intègre un système de contrôle du mouvement **BREVETÉ** permettant à l'équerre travailler dans les deux directions. Avec les points de fixation, l'appui est vissé au mur originel et le polymère peut travailler en compression axiale dans les deux directions.

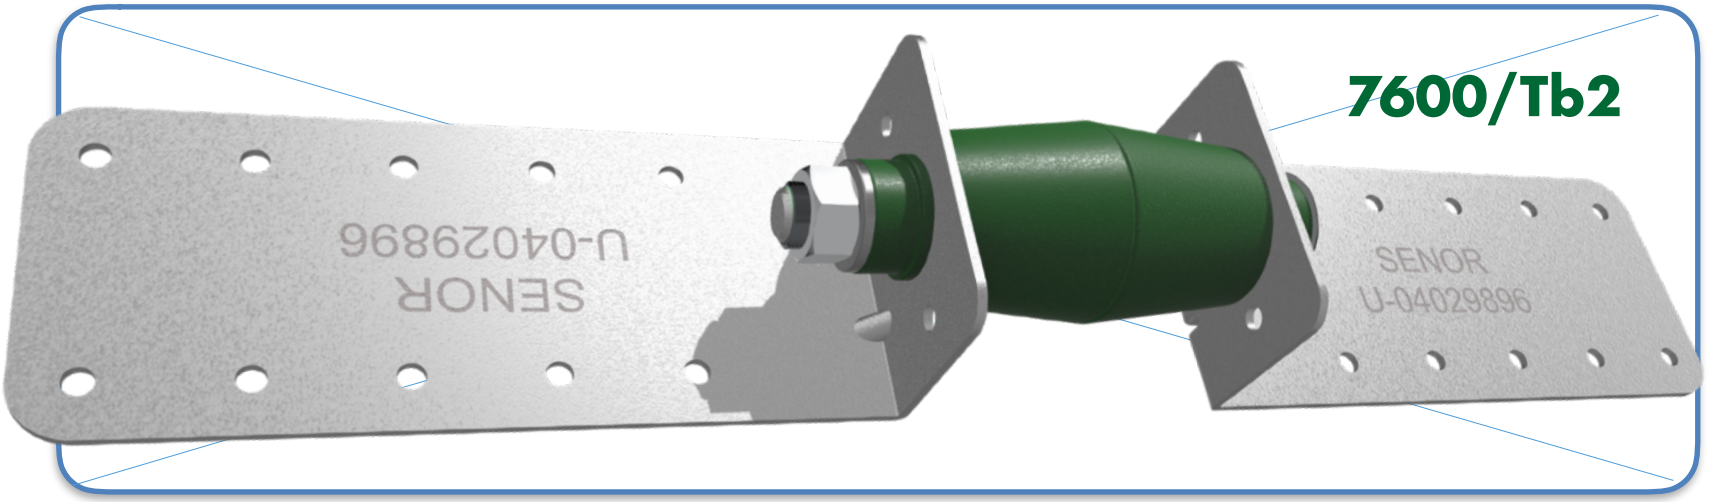

L'équerre en acier : fabriquée conformément à la norme **EN 10204/DIN50049 / ISO404.** Transformation selon la norme **EN 10346:2015**.

Qualité **DX51D+Z275 NA C. 275 g/m² .**

- **Épaisseur** : 1,5 mm (Plus résistante).

RÉF	COULEUR	ÉPAISSEUR (mm)	MONTANT	CHARGE (kg) MIN-MAX	EMBALLAGE
SE-7600/Tb2		1,5	Double montant	5 - 32	25

I+D+i

*Ce produit est enregistré au **Bureau espagnol des Brevets et des Marques**.

SCAN ME

Plus d'isolation acoustique ! Il y a plus de distance entre montants et vous pouvez augmenter la chambre à air du système obtenant résultats magnifiques. **Oubliez le bruit** !


- Le polymère : **KRAIBURG-TPE** (Testé selon norme **UNE-EN ISO 10846-1:2009**).


✓Fréquence de résonance : **7-15 Hz**.

Réf. SE-7600/Tb2


INSUL

frec. (Hz(	R(dB)	R(dB)
50	17	
63	24	21
80	42	
100	49	
125	56	53
160	64	
200	71	
250	77	74
315	82	
400	87	
500	91	89
630	95	
800	98	
1000	102	101
1250	105	
1600	108	
2000	110	110
2500	111	
3150	107	
4000	126	112
5000	138	



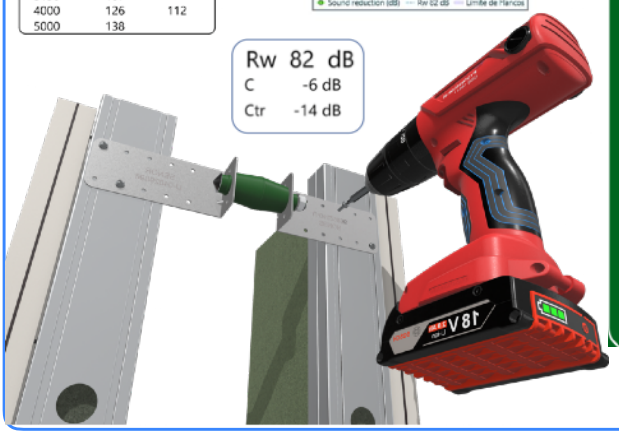

Essai de laboratoire UNE-EN ISO 10846-1:2009

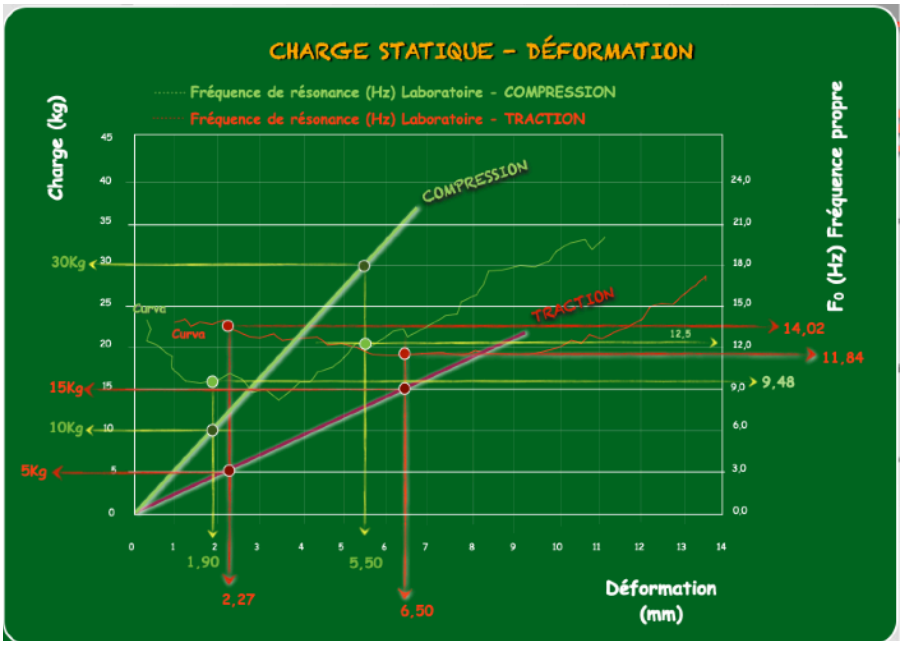


Résultats compression axiale

CHARGE (kg)	DÉFORMATION (mm)	FRÉQUENCE RÉSONANCE (Hz)	BALAYAGE (Hz)		NIVEAU D'ISOLEMENT (%)	
10	1,90	9,48	25	50	83,21	96,27
20	3,75	8,68	25	50	86,29	96,89

Résultats traction axiale

5	2,27	14,02	25	50	54,12	91,47
10	4,22	11,92	25	50	70,58	93,97
15	6,50	11,84	25	50	71,08	94,06

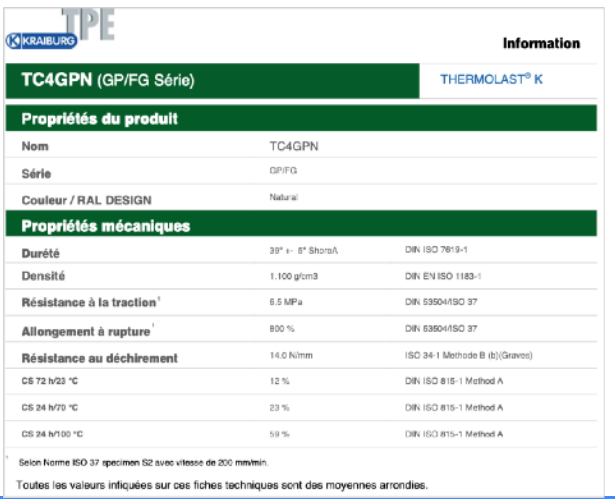

KRAIBURG TPE — Information


TC4GPN (GP/FG Série) | THERMOLAST® K

Propriétés du produit		
Nom	TC4GPN	
Série	GP/FG	
Couleur / RAL DESIGN	Natural	
Propriétés mécaniques		
Dureté	38° +- 5° Shore A	DIN ISO 7619-1
Densité	1.100 g/cm3	DIN EN ISO 1183-1
Résistance à la traction	6.5 MPa	DIN 53504/ISO 37
Allongement à rupture	800 %	DIN 53504/ISO 37
Résistance au déchirement	14.0 N/mm	ISO 34-1 Methode B (b)(Graves)
CS 72 h/23 °C	12 %	DIN ISO 815-1 Method A
CS 24 h/70 °C	23 %	DIN ISO 815-1 Method A
CS 24 h/100 °C	59 %	DIN ISO 815-1 Method A


Selon Norme ISO 37 specimen S2 avec vitesse de 200 mm/min.


Toutes les valeurs infiquées sur ces fiches techniques sont des moyennes arrondies.

Réf. SE-7600/Tb2

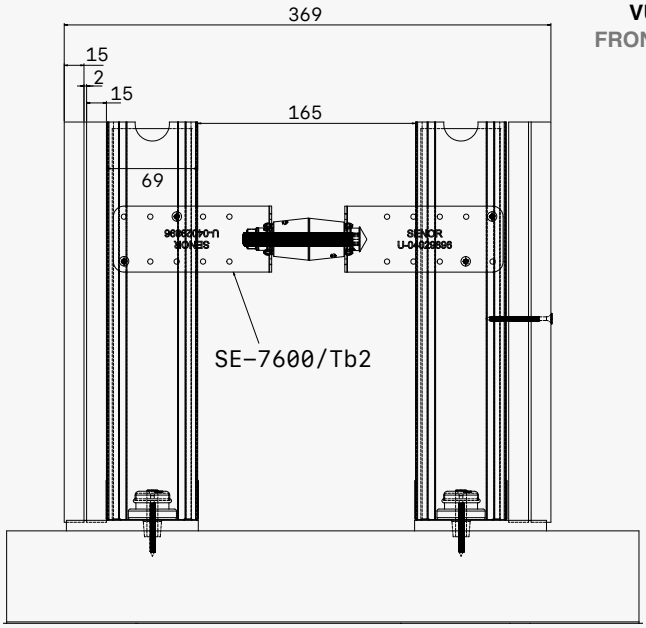


VUE
FRONTALE

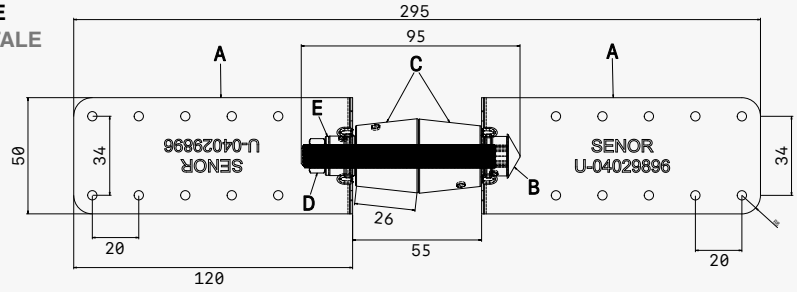

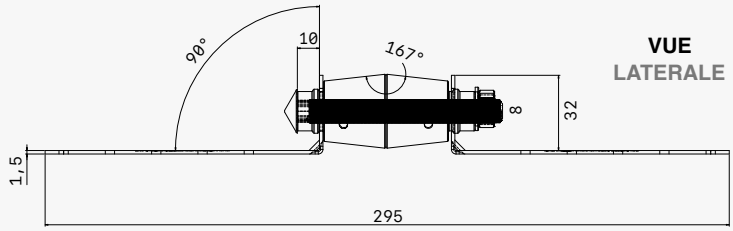

VUE
LATERALE

VUE
3D

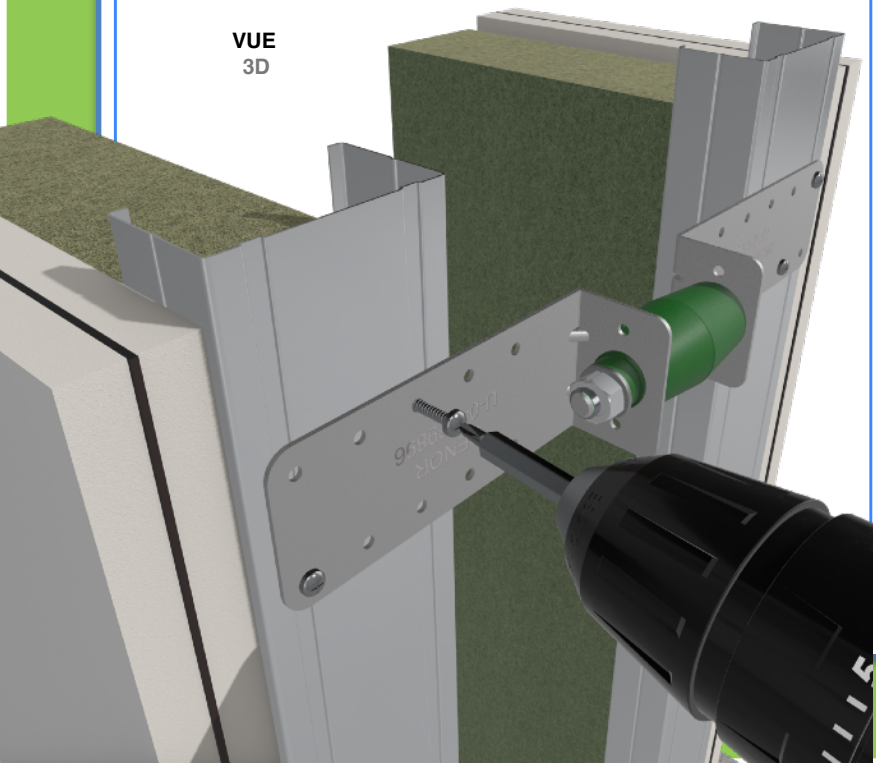


MATERIALES

Il est constitué par :

- A: 2x **L'équerre métallique 1,5x50x120** fabriquée en acier galvanisé selon la norme **EN 10204/DIN50049/ISO404**. Transformation selon la norme **EN 10346:2015**. Qualité de l'acier DX51D+Z275 MA. Recouvrement avec Zinc 300 g/m².
- B: 1x **Vis en acier 8x95** Zinc Plated Cr+3 Norme **DIN603**
- C: 2x **Le polymère** : **KRAIBURG-TPE / TC4GPN**. **Dureté** : 39 +- 5º SHORE A. **Couleur: Vert**. Dureté selon la norme **ISO 48-4** ou **DIN ISO 7619-1**.
- D: 1x - **Écrou DIN-934 A2 :** fabriquée en acier avec zinc pour métrique **8.**
- E: 1x - **Rondelle de grand diamètre extérieur DIN-9021:** fabriquée en acier avec zinc pour métrique **8.**

Réf. SE-7600/Tb2

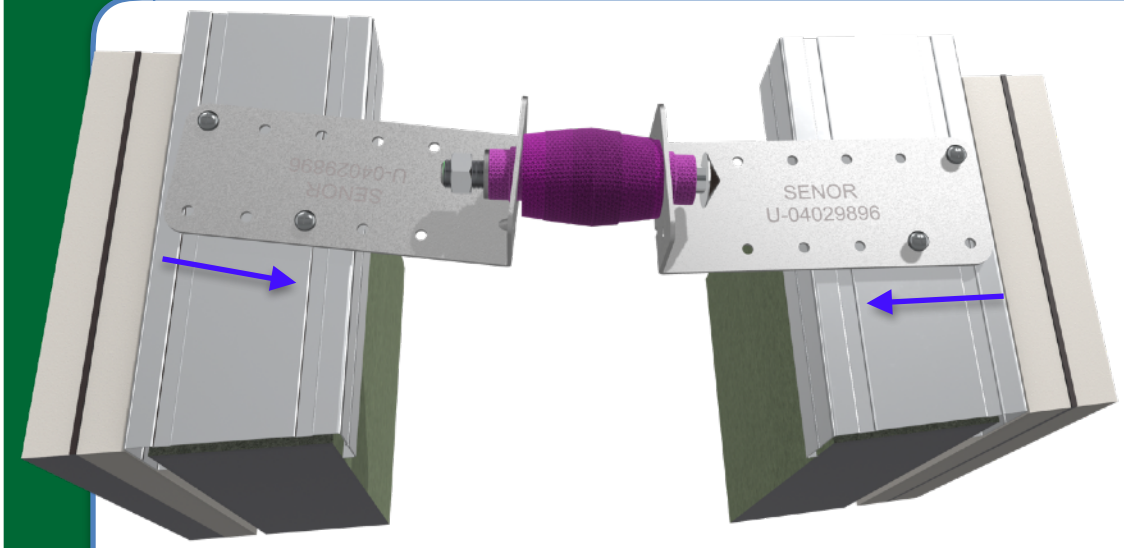

Note


POSITIONS
L'appui est conçu pour travailler dans les deux directions : compression axiale vers l'extérieur du cloison et compression axiale vers l'intérieur du cloison.


Réf. SE-7600/Tb2

COMPRESSION AXIALE VERS L'INTÉRIEUR :

Charges entre **5 kg** et **32 kg** (charge maximale).

Fréquence de résonance : **7-15 Hz.**

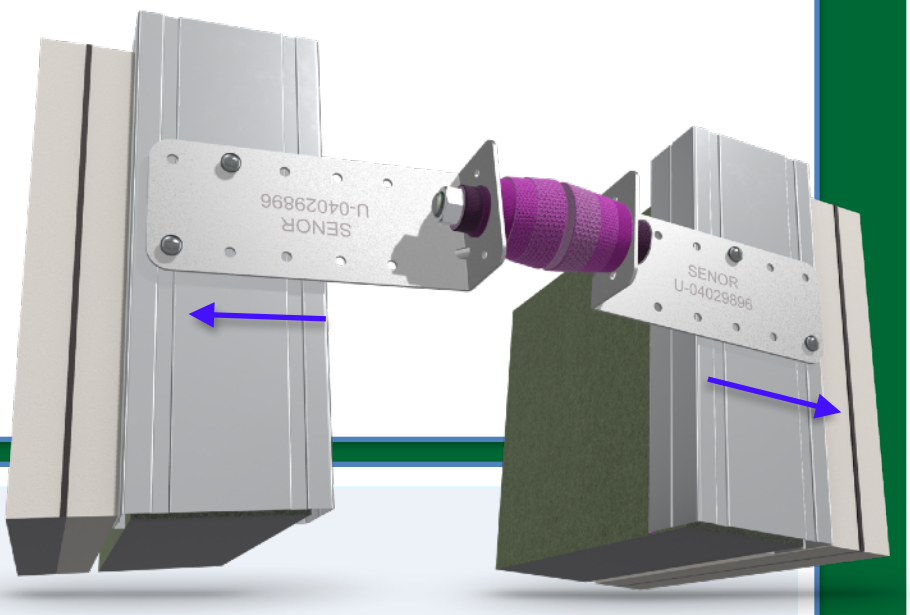

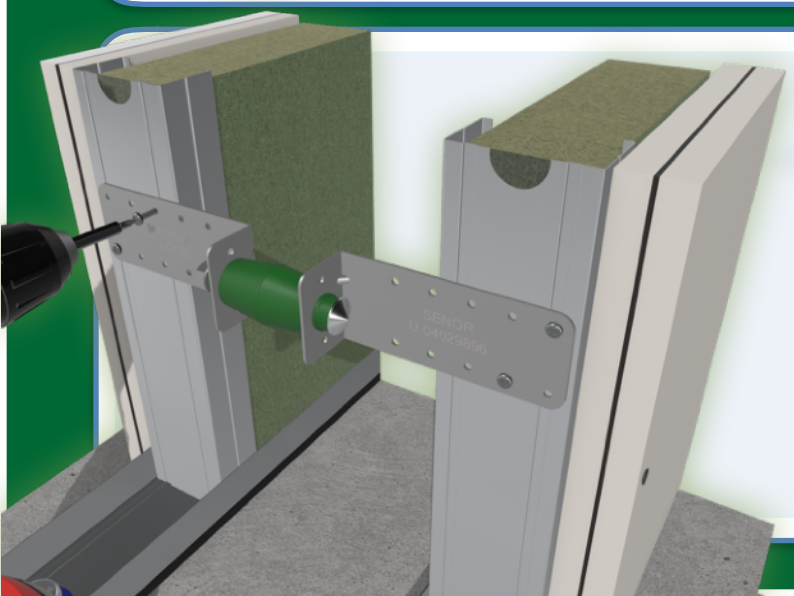

Réf. SE-7600/Tb2

COMPRESSION AXIAL VERS L'EXTÉRIEUR

Charges entre **5 kg** et **15 kg** (charge maximale).

Fréquence de résonance : **7-15 Hz.**

Réf. SE-7600/Tb2



SÉCURITÉ

Réf. SE-7600/Tb2

Il intègre un essieu central en acier à l'intérieur du caoutchouc. En cas de début d'**incendie** où la température surpasse les **120º**, le caoutchouc se défait mais la fixation mécanique reste en place grâce à l'essieu. **Sécurité renforcée.**

I+D+i

*Ce produit est enregistré au **Bureau espagnol des Brevets et des Marques**.



SENOR **certifie**

Réf. SE-7600/Tb2

SENOR se réserve le droit de changer les spécifications techniques du produit sans préavis. L'utilisateur a la responsabilité de connaître et utiliser la dernière version de la fiche de données des produits. Nous pouvons envoyer une copie de cette fiche à toute personne qui la demande.

Réglementation : UNE-EN 37-507-88

Usage: Revêtements galvanisés à chaud de vis et autres éléments de fixation.