FICHE TECHNIQUE

CE

Nom du produit

CHEVILLES LAITON







Description et application

Les chevilles en laiton sont indiquées pour la fixation de charges moyennes. Son utilisation est recommandée sur des matériaux compacts, du béton, des dalles ou similaires. Permettant de donner un point d'ancrage pour abaisser un faux plafond avec tige filetée.

Dimensions et montage

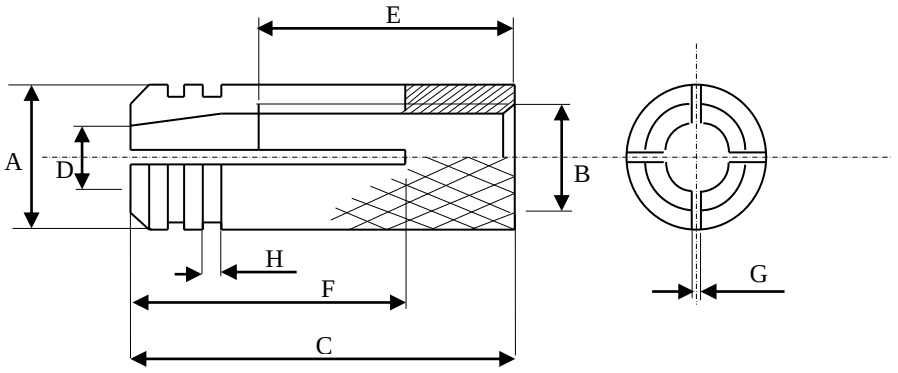

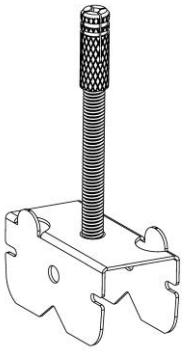

Référence	A	B	C	D	E	F	G	H
CHL04B	5	M4x0,7	16	1,5	10	10	0,5	0,75
CHL0532B	5	5/32”	16	1,5	10	10	0,5	0,75
CHL06B	8	M6x1	22	3	15	15	0,5	1,00
CHL08B	10	M8x1,25	30	3,5	19	19	0,75	1,25
CHL10B	12	M10x1,5	33	4,5	23	23	0,75	1,50

Unité: mm

Caractéristiques techniques

L'ancre Taco Brass est une ancre métallique tubulaire qui agit par expansion.
Ledit ancrage est positionné sur le trou réalisé dans le matériau à fixer. Par la pression exercée, contre les parois du bouchon, par l'élément fileté à fixer, les quatre ailes de l'ancre s'ouvrent sur une partie de la longueur du bouchon. Cette ancre peut être utilisée avec n'importe quel élément fileté, tel qu'une vis filetée métrique, une tige filetée, des anneaux filetés, des crochets, etc.

Matériau fabriqué conformément aux dispositions de la directive UE 89/106/CEE pour les produits de construction utilisés conformément à la norme UNE EN 13.964 pour les kits de plafonds suspendus. Ils sont conformes à l'exigence de marquage CE des annexes ZA système 4 du règlement européen (UE).

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été obtenues de la part du fabriquant. En aucun cas, elles constituent une garantie légale en termes de propriétés et / ou de fonctionnalité de l'application des produits.

PROMOFIX DISTRIBUCION S.L.U. | C.Josep Comas i Solà, nº22-D Polígono industrial Bufalvent |08243 – Manresa (BCN) Spain | Tel.: +33 1 79 97 50 53 | Fax: +33 93 875 35 46 | E-mail: info@promofixdistribucion.com | www.promofixdistribucion.com

FICHE TECHNIQUE

CE

Résultats des tests

CARACTÉRISTIQUES	***VALEURS DÉCLARÉES***
Capacité de chargement (selon les tests effectués)	
✓ Niveau processus de chargement	
○ M4	150DaN
○ 5/32”	150DaN
○ M6	220DaN
○ M8	300DaN
○ M10	400DaN
✓ Niveau de défaillance de charge	
○ M4	450DaN
○ 5/32”	450DaN
○ M6	660DaN
○ M8	900DaN
○ M10	1200DaN

Références et emballages

Référence	Code barre	Quantité / Boîte	Quantité / Palette	Poids kg/boîte
CHL04B	8436541731646	200 PCS	1.000 PCS	0,26 kg
CHL0532B	8436541731653	200 PCS	1.000 PCS	0,25 kg
CHL06B	8436541731660	100 PCS	500 PCS	0,40 kg
CHL08B	8436541731677	100 PCS	2.500 PCS	0,70 kg
CHL10B	8436541731684	100 PCS	2.500 PCS	1,50 kg

Nomenclature tarifaire: 74152900/00

PLADIS - Complexe Futuris Logistic Lotissement Ennouala Lot N°2 Dépôt A3 Boulevard My Ismaïl - Casablanca
Tél : (+212) 5 22 34 44 59 // (+212) 5 20 16 30 11
Zi Gzenaya 341 - Tanger Tél : (+212) 5 31 436 510 Email : contact@pladis.ma Site Web : www.pladis.ma

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été obtenues de la part du fabriquant. En aucun cas, elles constituent une garantie légale en termes de propriétés et / ou de fonctionnalité de l'application des produits.