

Catalogue de machines et appareils PFT

Cinq raisons pour lesquelles vous devriez choisir PFT

Preuve de professionalisme
À quoi reconnaît-on au premier coup d'œil que des pros travaillent sur un chantier? Aux machines PFT oranges. Depuis plus de 50 ans, les pros font confiance à la technologie de plâtrage PFT telle que la G 4. Depuis longtemps, l'original est un symbole pour tout le secteur – un symbole de grandes exigences et la certitude d' atteindre le meilleur résultat.

1.

Partenariat à vie
Les machines PFT sont des investissements de longue durée. Les pompes à malaxage ou d'alimentation sont souvent utilisées pendant plusieurs décennies et peuvent ensuite être encore revendues comme des classiques très désirés. Chaque professionnel veut en posséder une. L'approvisionnement en pièces de rechange et le service d'entretien promettent une performance quasiment sans fin.

2.

Fonctionnalité fiable
Chaque machine PFT est conçue et fabriquée de manière particulièrement robuste et solide. Elle satisfait ainsi aux plus hautes exigences et garantit une utilisation fiable, et sans problème, sur le chantier. Jour par jour. Année par année. Les professionnels apprécient la qualité de fabrication unique et sont ravis de faire confiance à cette sécurité.

3.

Résultats d'excellence
La volonté passionnée d'offrir des performances extraordinaires est présente dans chaque machine PFT, aussi bien au niveau de la fabrication, des conseils et des services, que lors de l'utilisation sur le chantier. La qualité et la rentabilité sont des priorités dès la phase de conception: pour permettre aux transformateurs d'enthousiasmer leurs clients et de débuter chaque nouveau projet avec une grande joie anticipée.

4.

Développement et fabrication « Made in Germany »
Les ingénieurs PFT savent ce qui est important et travaillent en étroite coopération avec les utilisateurs lors de la conception et du développement de machines. Il en résulte des solutions optimales, adaptées à la pratique. La fabrication en Allemagne se fait consciencieusement et précisément, selon des prescriptions strictes. Cette exigence supérieure garantit la qualité de longue durée et constitue la base de la grande confiance dont bénéficie PFT.

5.

PFT

01 Systèmes pneumatiques

02.1 Pompes à malaxage G 4

02.2 Pompes à malaxage RITMO

02.3 Pompes à malaxage BOLERO

03 Malaxeurs continus

04 Malaxeurs à mélange forcé

05.1 Pompes d'alimentation SWING

05.2 Pompes d'alimentation ZP 3

06 Systèmes Rotor/Stator

07 Accessoires

08 Outils

09 Pièces de rechange

10 Informations



50 Hz 60 Hz

SYSTÈMES PNEUMATIQUES

■		SILOMAT trailer
■	■	SILOMAT trans plus
■	■	SILOMAT trans plus bag
■		SILOJET
■		SILOMAT DF Q
■	■	SILOMAT XXL-D
■		EUMAX

Statut: 2021

50 Hz

Désignation	SILOMAT trailer 105/145 400 V, 3 ph, 50 Hz	SILOMAT trans plus 105/145 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf. (monté sur la remorque)	20560805 / 20560806	
Réf. (roulant)		00124366 / 00124358
Réf. (portable)		00124365 / 00689524 [1]
		
Dominante d'utilisation	Silos de chute libre Ø 250 mm	Silos de chute libre Ø 250 mm
Points forts et utilités	• Transport avec remorque automobile • Fluidificateur membrane • Bypass à commande manuelle	• Fluidificateur membrane • Bypass à commande manuelle
Équipement de base		
Raccord électrique	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW (105) 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW (145)	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW (105) 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW (145)
Protection	32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire	32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire
Câble de raccordement *(non contenu dans le volume de livraison)*	5 x 4 mm² – RED 5-32 A	5 x 4 mm² – RED 5-32 A
Compresseur: Puissance	5,5/7,5 kW	5,5/7,5 kW
Pression max.	2,5 bar	2,5 bar
Quantité d'air	105/145 Nm³/h	105/145 Nm³/h
Dimensions		
Capacité récipient / Dispositif d'alimentation	55 litres	55 litres
Longueur / largeur / hauteur	2 320 / 1 530 / 1 230 mm	1 100 / 635 / 720 mm
Hauteur récipient	980 mm	980 mm
Poids récipient	87 kg	83 [1] kg
Poids compresseur rotatif y compris élément porteur	323 kg	190 [1] kg
Poids total	410 kg	285 [1] kg
Caractéristiques de puissance		
Longueur de pompage*	100/140 m	100/140 m
Débit*	20 kg/min	20 kg/min
Plus d'informations à la page	*01_11*	*01_12*


* Valeur indicative, déterminée dans des conditions idéales
Les distances de pompage dépendent des produits utilisés.

SILOMAT trans plus bag 145 400 V, 3 ph, 50 Hz
00689527



Chantiers sans emplacement pour silo
• Transport aisé de grandes quantités de matière sans silo • Fluidificateur membrane
400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW
32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire
5 x 4 mm² – RED 5-32 A
7,5 kW
2,5 bar
145 Nm³/h
60 litres
1 100 / 635 / 720 mm
980 mm
92 kg
202 kg
294 kg
140 m
20 kg/min

01_13



Fluidificateur membrane

- Sans maintenance
- Résistant à l'humidité de l'air
- Conversion possible
- Augmentation de la performance jusqu'à 30 %

[1] Les indications se réfèrent au n° d'art. avec [1]
Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz

Désignation	SILOMAT trailer DF Q 105 400 V, 3 ph, 50 Hz	SILOMAT trans plus DF Q 105/145 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf. (monté sur la remorque)	00106800	
Réf. (roulant)		00124368 / 00127838
Réf. (portable)		00124367 [1]/ 00124864
		
Dominante d'utilisation	Silos sous pression avec accouplement B (Ø 75 mm)	Silos sous pression avec accouplement B (Ø 75 mm)
Points forts et utilités	• Transport avec remorque automobile • Augmentation de la performance • Manipulation aisée • Dispositif d'alimentation portable	• Dispositif d'alimentation portable • Augmentation de la performance • Manipulation aisée
Équipement de base		
Raccord électrique	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW (105) 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW (145)
Protection	32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire	32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire
Câble de raccordement *(non contenu dans le volume de livraison)*	5 x 4 mm² – RED 5-32 A	5 x 4 mm² – RED 5-32 A
Compresseur: Puissance	5,5 kW	5,5/7,5 kW
Pression max.	2,0 bar	2,0/2,5 bar
Quantité d'air	105 Nm³/h	105/145 Nm³/h
Dimensions		
Capacité récipient / Dispositif d'alimentation	–	–
Longueur / largeur / hauteur	2 320 / 1 530 / 1 230 mm	1 100 / 635 / 720 mm
Hauteur récipient	–	–
Poids récipient / Dispositif d'alimentation	27,5 kg	27,5[1] kg
Poids compresseur rotatif	308 kg	182,5[1] kg
Poids total	336 kg	210[1] kg
Caractéristiques de puissance		
Longueur de pompage*	100 m	100/140 m
Débit*	24 kg/min	24 kg/min

Plus d'informations à la page 01_14 01_14

* Valeur indicative, déterminée dans des conditions idéales
Les distances de pompage dépendent des produits utilisés.

SILOMAT trans plus DF Q 105 400 V, 3 ph, 50 Hz
00128869

Silos sous pression avec accouplement B (Ø 75 mm)
• Automatisme de projection de silo – après le passage, le silo est mis automatiquement en surpression • Augmentation de la performance
400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire
5 x 4 mm² – RED 5-32 A
5,5 kW
2,0 bar
105 Nm³/h
–
1 100 / 635 / 720 mm
–
27,5 kg
186 kg
213,5 kg
100 m
24 kg/min

PFT *praktive* – Conseil



SILOMAT trailer




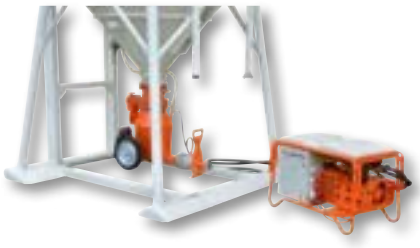
- Système de convoyage en chute libre mobile.
- Transporte le mortier sec automatiquement et sans poussière vers la pompe de malaxage ou vers le malaxeur continu.
- La remorque est une machine de travail et ainsi exonérée de la taxe automobile en Allemagne.

[1] Les indications se réfèrent au n° d'art. avec [1]
Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz

Désignation	SILOJET 145 400 V, 3 ph, 50 Hz	SILOJET 145 BDS[2)] 400 V, 3 ph, 50 Hz
Référence (monté sur la remorque)		
Référence (roulant)		
Référence (portable)		
Référence (pour montage sur le silo)	00105407	00122352
		
Dominante d'utilisation	Silos de chute libre Ø 250 mm	Silos de chute libre Ø 250 mm
Points forts et utilités	• Fluidificateur membrane • Pour montage sur le silo • Bypass à commande manuelle • Raccordement renforcé au silo	• Le BDS[2)] (système de ventilation) détend la matière dans le silo • Améliore le processus de remplissage de la benne transporteuse • Fluidificateur membrane • Pour montage sur le silo • Bypass à commande manuelle • Raccordement renforcé au silo
Équipement de base		
Raccord électrique	400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW
Protection	32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire	32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire
Câble de raccordement *(non contenu dans le volume de livraison)*	5 x 4 mm² – RED 5-32 A	5 x 4 mm² – RED 5-32 A
Compresseur: Puissance	7,5 kW	7,5 kW
Pression max.	2,5 bar	2,8 bar
Quantité d'air	145 Nm³/h	145 Nm³/h
Dimensions		
Capacité récipient / Dispositif d'alimentation	55 litres	55 litres
Longueur / largeur / hauteur	1 280 / 600 / 780 mm	1 280 / 600 / 780 mm
Hauteur récipient	980 mm	980 mm
Poids récipient / Dispositif d'alimentation	86 kg	86 kg
Poids compresseur rotatif	130 kg	130 kg
Poids total	344 kg	344 kg
Caractéristiques de puissance		
Longueur de pompage*	140 m	200 m
Débit*	20 kg/min	24 kg/min
Plus d'informations à la page	*01_15*	*01_15*

* Valeur indicative, déterminée dans des conditions idéales

SILOJET XXL 145 400 V, 3 ph, 50 Hz	SILOMAT XXL-D 400 V, 3 ph, 50 Hz
00255574	00606758
	
Chantiers avec longues distances de pompage	Silos de chute libre Ø 250 mm
• Fluidificateur membrane • Pour montage sur le silo • Augmentation de la performance • Longues distances de pompage • Bypass entièrement automatique	• Pour matière grossière et difficile à manipuler • Commande anti-bouchon intégrée
400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW
32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire	32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire
5 x 4 mm2 – RED 5-32 A	5 x 4 mm² – RED 5-32 A
7,5 kW	7,5 kW
2,8 bar	2,8 bar
145 Nm³/h	120 Nm³/h
55 litres	65 litres
1 280 / 600 / 780 mm	1 200 / 630 / 720 mm
980 mm	1 000 mm
101 kg	135 kg
255 kg	230 kg
356 kg	365 kg
200 m	50 m
24 kg/min	24 kg/min
01_15	*01_16*

Le meilleur sur le long terme

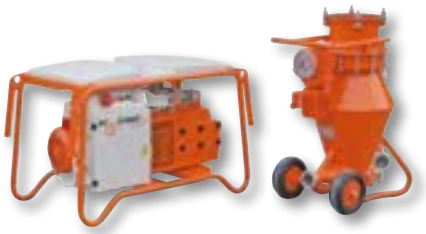
Le compresseur rotatif




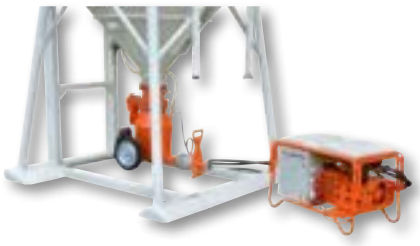
- Garniture d'arbre améliorée
- Optimisation du débit (13-18 % de volume en plus)
- Réduction de la consommation de courant au point de fonctionnement
- Amélioration de l'efficacité et ainsi réduction du besoin de puissance
- Amélioration de l'évacuation de chaleur sur le couvercle de palier
- Optimisation du guidage de l'air interne
- Conversion du moteur d'entraînement sur IE3

[1] Les indications se réfèrent au n° d'art. avec [1]
Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

60 Hz

Désignation	SILOMAT trans plus 120 230 V, 3 ph, 60 Hz	SILOMAT trans plus bag 120 400 V, 3 ph, 60 Hz
Réf. (monté sur la remorque)		
Réf. (roulant)		
Réf. (portable)	00262346	00212007
Réf. (pour montage sur le silo)		
		
Dominante d'utilisation	Silos de chute libre Ø 250 mm	Chantiers sans emplacement pour silo
Points forts et utilités	• Fluidificateur membrane • Bypass à commande manuelle	• Transport aisé de grandes quantités de matière sans silo • Fluidificateur membrane
Équipement de base		
Raccord électrique	230 V, 3 ph, 60 Hz, 6,6 kW	400 V, 3 ph, 60 Hz, 9,0 kW
Protection	32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire	32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire
Câble de raccordement *(non contenu dans le volume de livraison)*	5 x 4 mm² – BLU 5-32 A	5 x 4 mm² – RED 5-32 A
Compresseur: Puissance	6,6 kW	9,0 kW
Pression max.	2,5 bar	2,5 bar
Quantité d'air	120 Nm³/h	120 Nm³/h
Dimensions		
Capacité récipient / Dispositif d'alimentation	55 litres	60 litres
Longueur / largeur / hauteur	1 100 / 635 / 720 mm	1 100 / 635 / 720 mm
Hauteur récipient	980 mm	980 mm
Poids récipient / Dispositif d'alimentation	87 kg	87 kg
Poids compresseur rotatif	184 kg	203 kg
Poids total	271 kg	290 kg
Caractéristiques de puissance		
Longueur de pompage*	120 m	120 m
Débit*	20 kg/min	20 kg/min

* Valeur indicative, déterminée dans des conditions idéales

SILOJET XXL 120 400 V, 3 ph, 60 Hz	SILOMAT XXL-D 400 V, 3 ph, 60 Hz
00449630	00603707
	
Silos de chute libre Ø 250 mm	Silos de chute libre Ø 250 mm
• Pour montage sur le silo • Augmentation de la performance • Longues distances de pompage • Bypass entièrement automatique	• Pour matière grossière et difficile à manipuler • Commande anti-bouchon intégrée
400 V, 3 ph, 60 Hz, 9,0 kW	400 V, 3 ph, 60 Hz, 9,0 kW
32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire	32 A Distributeur de chantier avec disjoncteur FI 30 mA nécessaire
5 x 4 mm² – RED 5-32 A	5 x 4 mm² – RED 5-32 A
9,0 kW	9,0 kW
2,8 bar	2,8 bar
120 Nm³/h	144 Nm³/h
55 litres	65 litres
1 280 / 600 / 780 mm	1 200 / 630 / 720 mm
980 mm	1 000 mm
101 kg	135 kg
255 kg	230 kg
356 kg	365 kg
200 m	50 m
24 kg/min	24 kg/min

[1] Les indications se réfèrent au n° d'art. avec [1]
Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

SILOMAT trailer
(pour silo de chute libre)

Réf.	Désignation
20560805	**SILOMAT trailer 105** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
20560806	**SILOMAT trailer 145** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW



SILOMAT trailer 105/145

Équipement de base

Vase d'alimentation – roulant

- Adapté aux conteneurs/brides de sortie de silo Ø 250 mm
- Capacité : 55 litres / poids : 87 kg / hauteur : 980 mm
- Clapet d'arrêt avec moteur de réglage et volant
- Joints faciles à remplacer
- Fluidificateur membrane
  augmente et sécurise le débit de matière, le récipient est quasiment entièrement vidé
- Bypass
  à commande manuelle pour matière difficile à manipuler et longues distances de pompage
  Remarque : influence le débit
- Roues de transport pour manipulation aisée

Compresseur rotatif sur cadre à un axe

- Compresseur rotatif avec 5,5/7,5 kW
  Quantité d'air : 105/145 Nm³/h
- Compteur d'heures d'exploitation
- Compresseur à rotor sec, pas de vidange d'huile nécessaire
- Temps de fonctionnement élevés de la machine avec grande sécurité de fonctionnement
- Remplacement facile des pièces d'usure – également sur place
- Cadre à un axe, sans frein avec accouplement de remorque pour voiture et fiche de raccordement à 13 pôles

Réf.	Désignation
20560611	**Vase d'alimentation EUMAX – portable**

- Vase d'alimentation avec unité de commande séparée pour le raccordement à l'air de service
  (Quantité d'air min. 145 Nm³/h – pression max. 2 bar)
- Adapté aux conteneurs/brides de sortie de silo Ø 250 mm
- Capacité : 55 litres / poids : 87 kg / hauteur : 980 mm
- Clapet d'arrêt avec moteur de réglage et volant
- Joints faciles à remplacer
- Fluidificateur membrane
  augmente et sécurise le débit de matière, le récipient est quasiment entièrement vidé
- Bypass
  à commande manuelle pour matière difficile à manipuler et longues distances de pompage
  Remarque : influence le débit



EUMAX



SILOMAT trans plus

Réf.	Désignation
00124365	**SILOMAT trans plus 105 – portable** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
00689524	**SILOMAT trans plus 145 – portable** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW
00124366	**SILOMAT trans plus 105 – roulant** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
00124358	**SILOMAT trans plus 145 – roulant** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW



SILOMAT trans plus 105/145 (portable)



SILOMAT trans plus 105/145 (roulant)

Équipement de base

Vase d'alimentation – roulant

- Adapté aux conteneurs/brides de sortie de silo Ø 250 mm
- Capacité : 55 litres / poids : 87 kg / hauteur : 980 mm
- Clapet d'arrêt avec moteur de réglage et volant
- Joints faciles à remplacer
- Fluidificateur membrane
  augmente et sécurise le débit de matière, le récipient est quasiment entièrement vidé
- Bypass
  à commande manuelle pour matière difficile à manipuler et longues distances de pompage
  Remarque : influence le débit
- Roues de transport pour manipulation aisée

Compresseur rotatif – Cadre porteur

- Compresseur rotatif avec 5,5/7,5 kW
  Quantité d'air : 105/145 Nm³/h
- Compteur d'heures d'exploitation
- Compresseur à rotor sec, pas de vidange d'huile nécessaire
- Temps de fonctionnement élevés de la machine avec grande sécurité de fonctionnement
- Remplacement facile des pièces d'usure – également sur place
- Anses de transport pour grue et poignées pliables
- Roues de transport pour une manipulation aisée
  Remarque : Uniquement fournies avec le modèle « roulant »

Réf.	Accessoires supplémentaires
00129592	**Kit de conversion de portable à roulant** • Roues remplies d'air pour manipulation aisée sur le chantier



SILOMAT trans plus bag

Réf.	Désignation
00689527	**SILOMAT trans plus bag 145 – portable** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW



SILOMAT trans plus bag 145 (portable)

Équipement de base

Vase d'alimentation – roulant

- Hauteur de remplissage ergonomique 950 mm
- Remplissage avec produits en sacs
- Capacité : 60 litres / poids : 92 kg / hauteur : 980 mm
- Clapet d'arrêt avec moteur de réglage et volant
- Joints faciles à remplacer
- Roues de transport pour manipulation aisée
- Aération latérale dans le récipient – accélère et sécurise le processus de remplissage, pas de formation de poches d'air dans le récipient

Compresseur rotatif – Cadre porteur

- Compresseur rotatif avec 7,5 kW
  Quantité d'air : 145 Nm^3/h
- Compteur d'heures d'exploitation
- Compresseur à rotor sec, pas de vidange d'huile nécessaire
- Temps de fonctionnement élevés de la machine avec grande sécurité de fonctionnement
- Remplacement facile des pièces d'usure – également sur place
- Anses de transport pour grue et poignées pliables

Réf.	Accessoires supplémentaires
00129592	**Kit de conversion de portable à roulant** • Roues remplies d'air pour manipulation aisée sur le chantier
00195080	**Kit de conversion de vase d'alimentation à mode silo** • Pièce intermédiaire pour le raccordement au silo Ø 250 mm pour vase d'alimentation



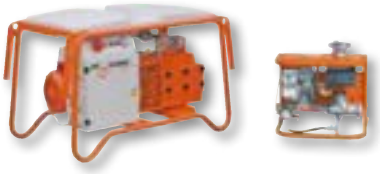


SILOMAT DF Q
(pour silo sous pression)

Réf.	Désignation
00106800	**SILOMAT trailer DF Q 105 – portable** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
00124367	**SILOMAT trans plus DF Q 105 – portable** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
00124864	**SILOMAT trans plus DF Q 145 – portable** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW
00124368	**SILOMAT trans plus DF Q 105 – roulant** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
00127838	**SILOMAT trans plus DF Q 145 – roulant** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW



SILOMAT trailer DF Q 105



SILOMAT trans plus DF Q 105/145 (portable)



SILOMAT trans plus DF Q 105/145 (roulant)

Équipement de base

Dispositif d'alimentation (silo sous pression)

- Compresseur intégré pour soupape à manchon
- Portable – manipulation aisée

Compresseur rotatif sur cadre à un axe

Remarque : Uniquement pour la version « SILOMAT trailer DF Q 105 »

- Compresseur rotatif avec 5,5/7,5 kW
  Quantité d'air : 105/145 Nm³/h
- Compteur d'heures d'exploitation
- Compresseur à rotor sec, pas de vidange d'huile nécessaire
- Temps de fonctionnement élevés de la machine avec grande sécurité de fonctionnement
- Remplacement facile des pièces d'usure – également sur place
- Cadre à un axe, sans frein avec accouplement de remorque pour voiture et fiche de raccordement à 13 pôles

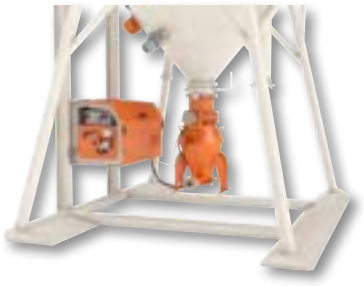
Compresseur rotatif – Cadre porteur

- Compresseur rotatif avec 5,5/7,5 kW
  Quantité d'air : 105/145 Nm³/h
- Compteur d'heures d'exploitation
- Compresseur à rotor sec, pas de vidange d'huile nécessaire
- Temps de fonctionnement élevés de la machine avec grande sécurité de fonctionnement
- Remplacement facile des pièces d'usure – également sur place
- Anses de transport pour grue et poignées pliables
- Roues de transport pour manipulation aisée
  Remarque : uniquement fournies avec le modèle « roulant »

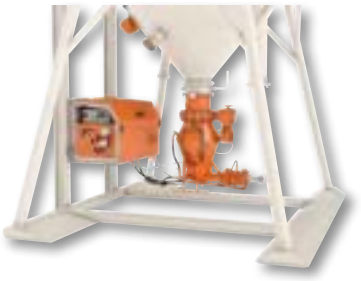
Réf.	Accessoires supplémentaires
00129592	**Kit de conversion de portable à roulant** • Roues remplies d'air pour manipulation aisée sur le chantier

SILOJET | SILOJET XXL
(pour montage sur silo)

Réf.	Désignation
00105407	**SILOJET 145** [1)] 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW
00122352	**SILOJET 145 avec BDS**[2)] 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW
00255574	**SILOJET XXL 145** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW



SILOJET 145



SILOJET XXL 145

Équipement de base

Vase d'alimentation – portable

- Adapté aux conteneurs/brides de sortie de silo Ø 250 mm
- Capacité : 55 litres / poids : 86 kg[1)] / hauteur : 980 mm
- Clapet d'arrêt avec moteur de réglage et volant
- Joints faciles à remplacer
- Fluidificateur membrane
  augmente et sécurise le débit de matière, le récipient est quasiment entièrement vidé
- Le raccord de silo renforcé évite les dommages liés au transport
- Bypass
  à commande manuelle pour matière difficile à manipuler et longues distances de pompage
  Remarque : Influence le débit
  Uniquement pour « SILOJET 145 » et « SILOJET 145 avec BDS[2)] »
- Le bypass entièrement automatique
  permet le remplissage du vase d'alimentation pendant le processus de transport
  Remarque : Uniquement pour la version « SILOJET XXL 145 »
- Commande anti-bouchon
  surveillance constante de la pression de transport
  Remarque : Uniquement pour la version « SILOJET XXL 145 »
- Le BDS[2)] (système de ventilation) détend la matière dans le silo et améliore le processus de remplissage du vase d'alimentation
  Remarque : Uniquement pour la version « SILOJET 145 avec BDS[2)] »

Compresseur rotatif pour montage sur silo

- Compresseur rotatif avec 7,5 kW
  Quantité d'air : 145 Nm³/h
- Compteur d'heures d'exploitation
- Compresseur à rotor sec, pas de vidange d'huile nécessaire
- Temps de fonctionnement élevés de la machine avec grande sécurité de fonctionnement
- Remplacement facile des pièces d'usure – également sur place
- Tôle de revêtement, évite l'encrassement

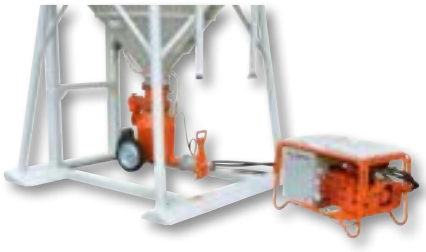




Les distances de pompage dépendent des produits utilisés.

SILOMAT XXL-D
(pour montage sur silo)

Réf.	Désignation
00606758	**SILOMAT XXL-D** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW



SILOMAT XXL-D

Équipement de base

Vase d'alimentation – portable

- Adapté aux conteneurs/brides de sortie de silo Ø 250 mm
- Particulièrement adapté aux matières difficiles à transporter
- Capacité : 65 litres / poids : 102 kg / hauteur : 1 000 mm
- Clapet d'arrêt avec moteur de réglage et volant
- Le bypass entièrement automatique
  permet le remplissage du vase d'alimentation pendant le processus de transport
- Arbre de dosage pour le dosage constant du mortier sec prêt à l'emploi dans le flux d'air
- Commande anti-bouchon
  surveillance constante de la pression de transport
- Grandes roues pour une manipulation aisée sur le chantier et un montage sur le silo
- Armoire électrique pour une commande et une utilisation faciles

Compresseur rotatif pour montage sur silo

- Compresseur rotatif avec 7,5 kW
  Quantité d'air : 120 Nm³/h
- Compteur d'heures d'exploitation
- Compresseur à rotor sec, pas de vidange d'huile nécessaire
- Temps de fonctionnement élevés de la machine avec grande sécurité de fonctionnement
- Remplacement facile des pièces d'usure, également sur place





Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423920	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m
20423900	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
	Plus d'informations : Page 07_33
00473424	Conduit de transport – 73,3 m Équipement de base: • 3 x Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3 plis DN45 – 20 m, raccord type C50 • 1 x Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3 plis DN45 – 13,3 m, raccord type C50 • Lanière en cuir avec crochet pour la fixation de tuyau
20650500	Conduit de transport – 75 m (tuyau en tissu) Équipement de base: • 3 x Tuyau de convoyage en tissu (PVC) DN46 – 25 m, raccord type C • Lanière en cuir avec crochet pour la fixation de tuyau
00464232	Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3 plis DN45 – 13,3 m, raccord type C50
00464233	Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3 plis DN45 – 20 m, raccord type C50
20652800	Tuyau de convoyage en tissu (PVC) DN46 – 12,5 m, raccord type C
20652900	Tuyau de convoyage en tissu (PVC) DN46 – 25 m, raccord type C
	Plus d'informations : Page 07_32

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
00128606	Vibreur extérieur A10-2,67 – 8 m, 400 V, 3 ph, 50 Hz
	Plus d'informations : Page 07_05
20654000	Lanière en cuir avec crochet pour la fixation de tuyau
20706600	Adaptateur double 330/330 pour le raccordement de 2 vases d'alimentation SILOMAT *Remarque : Pièce intermédiaire nécessaire*
20716000	Trémie de remplissage pour matériaux en sac *Remarque : Non adapté au « SILOMAT trans plus bag »*
00420664	Capot d'injection pliable pour G 4, RITMO XL
	Plus d'informations : Page 07_26
00453469	Rehausse de trémie – 142 litres pour G 4 pour une disponibilité maximale
	Plus d'informations : Page 07_25
00201267	Capot pur vase d'alimentation SILOMAT bag, HM 24
00001899	Adaptateur pour attelage de remorque, de 7 pôles à 13 pôles

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Vase d'alimentation	
00173826	Grille de protection trémie SILOMAT bag	
00089078	Unité de fermeture Ø 250 mm sans servomoteur, joint échangeable	
00102658	Joint unité de fermeture échangeable Ø 250 mm	
20706300	Joint pour raccord de silo Ø 330 x 260 x 4 mm	
00462321	Fluidificateur caoutchouc émulsifiant	
00462327	Fluidificateur tôle de serrage	
00462332	Fluidificateur tôle émulsifiante	
20566040	Fluidificateur joint de bordure	
00173809	Fluidificateur caoutchouc émulsifiant SILOMAT bag	
00173810	Fluidificateur tôle de serrage SILOMAT bag	
20561800	Volant pour servomoteur	
20561901	Couvercle transparent servomoteur Ø 143 mm pour type 6	
20561900	Couvercle transparent servomoteur Ø 135 mm pour type 5	
20561202	Servo-moteur pour unité de fermeture	
20650900	Tuyau de convoyage en cacouchouc DN32 – 7,5 m, raccord type C50 *Remarque : Conduite du compresseur rotatif SILOMAT au vase d'alimentation*	
	Cadre à un axe	
20576501	Amortisseur de pression de gaz (300 N) pour couvercle de capot sur compresseur rotatif sur SILOMAT trailer	
20576500	Amortisseur de pression de gaz (400 N) pour couvercle de capot sur compresseur rotatif sur SILOMAT trailer	
20576004	Garde-boue en matière plastique renforcée de fibres de verre pour SILOMAT trailer	
00012060	Verre pour feu arrière pour SILOMAT trailer	
20573904	Feu de plaque pour SILOMAT trailer	
20573700	Feu antibrouillard arrière pour SILOMAT trailer	
20573903	Feu arrière pour SILOMAT trailer	
20576902	Étrier à charnière capot en matière plastique renforcée de fibres de verre pour SILOMAT trailer	
	Compresseur rotatif	
20563101	Huile synthétique SILOMAT - 5 litres – compresseur DP 2.100/2.140	
20562600	Cartouche filtrante C 11 12/2 – compresseur DP 140	
20564610	Cartouche filtrante C 1826 – compresseur DP 2.100/2.140	
00111853	Cartouche filtrante polyester – compresseur KDT 3.100/105/120/140/145	
00090634	Cartouche filtrante préfiltre – compresseur KDT 3.100/105/120/140/145	
00112537	Coulisse à rotor – compresseur KDT 3.140	set 7 pièces
00103238	Coulisse à rotor – compresseur KDT 3.100/105/120/145	set 7 pièces
00129175	Coulisse à rotor Heavy Duty – compresseur KDT 3.140	set 7 pièces
00431206	Coulisse à rotor Heavy Duty – compresseur KDT 3.100/105/120/145	set 7 pièces
00684214	Compresseur rotatif KDT 3.145, 50/60 Hz, 7,5/9,0 kW sans filtre	
00670517	Compresseur rotatif KDT 3.105, 50/60 Hz, 5,5/6,6 kW	
00001384	Disque d'embrayage pour SILOMAT	
00095035	Clé d'accouplement Storz B-C avec évidement galvanisée	

Vous trouverez des informations complètes dans votre manuel d'utilisation ou dans la liste de pièces de rechange du produit PFT.



50 Hz 60 Hz

POMPES DE MALAXAGE

Série G

■	G 4 smart
■	G 4
■	G 4 CF-230V
■	G 4 CF-230/400V
■	G 4 super
■	G 4 XL

Statut : 2021

Domaines d'application Série G



Les machines PFT sont développées et adaptées pour les domaines d'utilisation les plus divers. Clair comme un ciel étoilé – garder une vue d'ensemble avec les étoiles d'évaluation PFT. Plus il y a d'étoiles, plus cette solution PFT est adaptée au matériau choisi.

Mortier sec (produit en sac et / ou en silo)			**G 4 smart**	**G 4**
Vous trouverez plus d'informations sur l'équipement dans la machine correspondante				
Crépis au plâtre		Crépis chaux / chaux-plâtre	★★★☆	★★★★
Crépis de fond	< 3 mm	Enduit léger	★★★☆	★★★★
		Crépis ciment-chaux	★★★☆	★★★★
		Enduit isolant	★★★☆	★★★★
	> 3 mm	Enduit ciment-chaux	★★★☆	★★★★
		Enduit structuré	★★★☆	★★★★
Mortier adhésif / d'armature, minéral		Mortier adhésif	★★★☆	★★★★
		Mortier d'armature	★★★☆	★★★★
Mortier de scellement		Mortier de scellement	★★★☆	★★★★
Enduit de fin	< 3 mm	minéral	★★★☆	★★★★
		pâteux		
Enduit fin		minéral		
		pâteux		
Enduit d'argile		sec	★★★☆	★★★★
		consistance terre humide		
Mortier de maçonnerie		Mortier de maçonnerie		★★★★
Mortier pour protection anti-feu		Mortier coupe-feu	★★★☆	★★★★
Application de sol		Chape liquide 35 l	★★★☆	★★★★
		Chape liquide 60 l		★★★☆
		Chape liquide 85 l		★★★★
		Chape mince	★★★☆	★★★★
		Produits de réagréage des sols	★★★☆	★★★★



G 4 CF-230V	G 4 CF-230/400V (230 V)	G 4 CF-230/400V (400 V)	G 4 super	G 4 XL
★★☆☆	★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
★★☆☆	★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
★★☆☆	★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
		★★★★	★★★★	★★★★
		★★★★	★★★★	★★★★
		★★★★	★★★★	★★★★
★☆☆☆	★☆☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
★☆☆☆	★☆☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
		★★★★	★★★★	★★★★
		★★★★	★★★★	★★★★
★★☆☆	★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
			★★★★	★★★★
★★☆☆	★★☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
		★★★★	★★★★	★★★★
			★☆☆☆	★☆☆☆
			★★★★	★★★★
★☆☆☆	★☆☆☆	★★★★	★★★★	★★★★
★☆☆☆	★☆☆☆	★★★★	★★★★	★★★★

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz

Désignation	G 4 smart 400 V, 3 ph, 50 Hz	G 4 smart 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf. avec surpresseur	00403628	00257359 [1]
Réf. sans surpresseur		00260622
Dominante d'utilisation	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage
Points forts et utilités	• Tension de commande 42 Volt • Cadre tubulaire renforcé • Logement de roue robuste • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau	• Tension de commande 42 Volt • Cadre tubulaire renforcé • Logement de roue robuste • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
Équipement de base		
Valeur de raccordement Tension de commande	400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW 42 V	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
Moteur de pompage Entraînement Motoréducteur	4 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,3 kW, 12 tr/min	5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage sans bride interchangeable	Tube de malaxage sans bride interchangeable
Arbre de malaxage	Enduit pour machines BIONIK G 4	Enduit pour machines BIONIK G 4
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN25 mâle	DN25 mâle
Roues	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein
Raccord à eau	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau
Dimensions		
Hauteur de remplissage	910 mm	910 mm
Capacité de récipient**	145 litres ~ 5 sacs	145 litres ~ 5 sacs
Longueur / largeur / hauteur	1 200 / 720 / 1 530 mm	1 200 / 720 / 1 530 mm
Poids total	285 kg	285 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	RONDO DN25 – 15 m	RONDO DN25 – 10 m
Pompe à eau pour augmentation de la pression***	AVO 500 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW	AVO 500 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW [1]
Débitmètre d'eau	100 – 1 000 l/h	100 – 1 000 l/h
Compresseur d'air	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
Lance de projection	smartline DN25 F14 200 Geka	smartline DN25 F14 200 Geka
Câble de raccordement	5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m	non compris
Tuyau d'eau/d'air	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
Caractéristiques de puissance		
Débit de transport max.*	35 l/min	35 l/min
Unité de pompe*	TWISTER D 5–2,5 · 22 l/min · 25 bar	D 6–3 autoserrant · 20 l/min · 30 bar
Distance de pompage jusqu'à*	30 m avec DN25	30 m avec DN25

plus d'informations à la page 02.1_16

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

*** L'indication de la pompe à eau se réfère aux machines avec surpresseur. Les machines sans surpresseur (« non compris ») peuvent être équipées ultérieurement sans problème, pour plus d'informations: voir à partir de la page 07_07

G 4 smart 400 V, 3 ph, 50 Hz
00414238
Pompe de malaxage pour technique de remplissage – énergie géothermique
• Tension de commande 42 Volt • Cadre tubulaire renforcé • Logement de roue robuste • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min
Tube de malaxage sans bride interchangeable
Enduit pour machines BIONIK G 4
DN25 mâle
2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein
Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau
910 mm
145 litres ~ 5 sacs
1 200 / 720 / 1 530 mm
285 kg
non compris
non compris
250 – 2 500 l/h
non compris
non compris
non compris
non compris
35 l/min
D 8–2 · 30 l/min · 20 bar
20 m avec DN25 30 m avec DN35

Et quel G 4 est la vôtre ?

La gamme G 4 de PFT offre une solution efficace et convaincante pour chaque défi et chaque exigence. Du modèle de base PFT G 4 smart au paquet de performance PFT G 4 XL. Ce que tous les modèles ont en commun :
Ils se distinguent par une excellente qualité de malaxage et sont totalement fiables dans les applications difficiles quotidiennes.



G 4 smart



G 4 *smart*
Développé spécialement pour les entreprises qui doivent faire attention à leur budget mais qui refusent de renoncer à la qualité. Le PFT G 4 smart garantit un travail parfait à moindres coûts.



G 4
Flexible, puissant, grand potentiel. Ce sont les caractéristiques de la PFT G 4. La bride de pression interchangeable permet l'utilisation de pompes R puissantes. Vous bénéficiez ainsi de nombreux avantages pour le bon fonctionnement de votre chantier.



G 4 *super*
Le pack supérieur – PFT G 4 super – conçu pour l'utilisation d'installations SILOMAT et la logistique de silo. Cette machine offre une solution sur-mesure pour chaque chantier et, garantit un foncionnement continu grâce à la sonde de marche à vide intégrée.



G 4 XL
Puissant et compact. Le PFT G 4 XL est conçue pour le quotidien difficile sans compromis. Puissance de moteur plus élevée, les débits de pompage et d'autres installations répondent à toutes les exigences.

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

[1] Les données se réfèrent à la référence avec [1]

50 Hz

Désignation	G 4 400 V, 3 ph, 50 Hz	G 4 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf. avec surpresseur	00402168 [1]	00414194
Réf. sans surpresseur	00238474	
Dominante d'utilisation	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage
Points forts et utilités	• Pour pompe D et R • Surveillance de la séquence de phases • Compteur d'heures d'exploitation • Pompe à eau puissante • Grande distance de pompage • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau	• Pour pompe D et R • Surveillance de la séquence de phases • Compteur d'heures d'exploitation • Grande distance de pompage • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
Équipement de base		
Valeur de raccordement Tension de commande	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
Moteur de pompage Entraînement Motoréducteur	5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min	5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage avec bride interchangeable	Tube de malaxage avec bride interchangeable
Arbre de malaxage	Enduit pour machines BIONIK G 4	Enduit pour machines BIONIK G 4
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN35 femelle	DN35 femelle
Roues	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein
Raccord à eau	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau
Dimensions		
Hauteur de remplissage	910 mm	910 mm
Capacité de récipient**	145 litres ~ 5 sacs	145 litres ~ 5 sacs
Longueur / largeur / hauteur	1 200 / 720 / 1 530 mm	1 200 / 720 / 1 530 mm
Poids total	305 kg	285 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m
Raccord d'adaptateur	DN35 mâle I DN25 mâle	DN35 mâle I DN25 mâle
Pompe à eau pour augmentation de la pression***	AV 1000 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW [1]	AVO 500 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW
Débitmètre d'eau	150 – 1 500 l/h	150 – 1 500 l/h
Compresseur d'air	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression [1]	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
Lance de projection	DN25-360° S14 200 Geka	DN25-360° S14 200 Geka
Câble de raccordement	non compris	non compris
Tuyau d'eau/d'air	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
Caractéristiques de puissance		
Débit de transport max.*	85 l/min	85 l/min
Unité de pompe*	TWISTER D 6–3 · 20 l/min · 30 bar	TWISTER D 6–3 · 20 l/min · 30 bar
Distance de pompage jusqu'à*	30 m avec DN25 50 m avec DN35	30 m avec DN25 50 m avec DN35

plus d'informations à la page 02.1_24

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

*** L'indication de la pompe à eau se réfère aux machines avec surpresseur. Les machines sans surpresseur (« non compris ») peuvent être équipées ultérieurement sans problème, pour plus d'informations: voir à partir de la page 07_07

G 4 400 V, 3 ph, 50 Hz	G 4 400 V, 3 ph, 50 Hz	G 4 400 V, 3 ph, 50 Hz
	00423848 [1]	00425100
00425823	00414224	
Pompe de malaxage pour travaux de crépissage	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage	Pompe de malaxage pour chape liquide
• Surveillance de la séquence de phases • Compteur d'heures d'exploitation • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau	• Zone de malaxage caoutchoutée • Pour pompe D et R • Grande distance de pompage • Surveillance de la séquence de phases • Compteur d'heures d'exploitation • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau	• Arbre de malaxage pour mastics • Pour pompe D et R • Grande distance de pompage • Avec sous-mélangeur ROTOMIX • Compteur d'heures d'exploitation • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min	5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min	5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min
Tube de malaxage sans bride interchangeable	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable	Tube de malaxage avec bride interchangeable
Enduit pour machines BIONIK G 4	Enduit pour machines BIONIK G 4	BIONIK G 4 pour chape liquide
DN25 mâle	DN35 femelle	DN35 femelle
2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein
Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau
910 mm	910 mm	910 mm
145 litres ~ 5 sacs	145 litres ~ 5 sacs	145 litres ~ 5 sacs
1 200 / 720 / 1 530 mm	1 200 / 720 / 1 530 mm	1 200 / 720 / 1 530 mm
287 kg	297 kg	336 kg
RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN35 tube d'arrosage – 20 m
non compris	DN35 mâle I DN25 mâle	non compris
non compris	AV 1000 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW [1]	AV 1000 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW
100 – 1 000 l/h	150 – 1 500 l/h	250 – 2 500 l/h
COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	non compris
smartline DN25 F14 200 Geka	DN25-360° S14 200 Geka	non compris
non compris	non compris	non compris
DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	non compris
35 l/min	85 l/min	85 l/min
TWISTER D 6–3 · 20 l/min · 30 bar	TWISTER D 6–3 · 20 l/min · 30 bar	R 8–1,5 · 85 l/min · 15 bar
30 m avec DN25 50 m avec DN35	30 m avec DN25 50 m avec DN35	30 m avec DN25 50 m avec DN35

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

[1] Les données se réfèrent à la référence avec [1]

50 Hz

Désignation	G 4 CF-230V 230 V, 1 ph, 50 Hz	G 4 CF-230V 230 V, 1 ph, 50 Hz
Réf. avec surpresseur	00268143	00414234 [1]
Réf. sans surpresseur		00402118 [2]
Dominante d'utilisation	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage dans le domaine de la rénovation	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage dans le domaine de la rénovation
Points forts et utilités	• Courant de démarrage réduit • Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation • Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau	• Courant de démarrage réduit • Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation • Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux • Moteur de pompe puissant • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
Équipement de base		
Valeur de raccordement Tension de commande	230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW 42 V	230 V, 1 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
Moteur de pompage Entraînement Motoréducteur	4 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,3 kW, 12 tr/min	5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,3 kW, 12 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage sans bride interchangeable	Tube de malaxage sans bride interchangeable
Arbre de malaxage	Enduit pour machines BIONIK G 4	Enduit pour machines BIONIK G 4
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN25 mâle	DN25 mâle
Roues	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein
Raccord à eau	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau et réglage en continu de la vitesse de rotation	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau et réglage en continu de la vitesse de rotation
Dimensions		
Hauteur de remplissage	910 mm	910 mm
Capacité de récipient**	145 litres ~ 5 sacs	145 litres ~ 5 sacs
Longueur / largeur / hauteur	1 200 / 720 / 1 530 mm	1 200 / 720 / 1 530 mm
Poids total	287 kg	289 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m
Pompe à eau pour augmentation de la pression***	AVO 500 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,37 kW	AV 1000 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW [1]
Débitmètre d'eau	150 – 1 500 l/h	100 – 1 000 l/h[1]
Compresseur d'air	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec contrôle de la pression	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec contrôle de la pression
Lance de projection	smartline DN25 F14 200 Geka	DN25-360° F14 600-30° Geka [1] smartline DN25 F14 200 Geka [2]
Câble de raccordement	3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m câble d'adaptation BLU 3-32 A – 25 m | BLU 2-16 A – 1 m	3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m câble d'adaptation BLU 3-32 A – 25 m | BLU 2-16 A – 1 m
Tuyau d'eau/d'air	DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m
Caractéristiques de puissance		
Débit de transport max.*	35 l/min	35 l/min
Unité de pompe*	SD 6–3 slimline · 20 l/min · 25 bar	SD 6–3 slimline · 20 l/min · 25 bar
Distance de pompage jusqu'à*	15 m avec DN25	15 m avec DN25
plus d'informations à la page	*02.1_32*	*02.1_32*

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

*** L'indication de la pompe à eau se réfère aux machines avec surpresseur. Les machines sans surpresseur (« non compris ») peuvent être équipées ultérieurement sans problème, pour plus d'informations: voir à partir de la page 07_07

G 4 CF-230V 230 V, 1 ph, 50 Hz
00424069
Pompe de malaxage pour travaux de crépissage dans le domaine de la rénovation
• Courant de démarrage réduit • Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation • Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux • Paquet de tuyaux étendu • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
230 V, 1 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison
0,3 kW, 12 tr/min
Tube de malaxage sans bride interchangeable
Enduit pour machines BIONIK G 4
DN25 mâle
2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein
Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau et réglage en continu de la vitesse de rotation
910 mm
145 litres ~ 5 sacs
1 200 / 720 / 1 530 mm
289 kg
RONDO DN25 – 10 m + 5 m
AVO 500 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,37 kW
150 – 1 500 l/h
COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec contrôle de la pression
smartline DN25 F14 200 Geka
3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m câble d'adaptation BLU 3-32 A – 25 m I BLU 2-16 A – 1 m
DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m + 5 m DN19 (3/4") Geka I Geka – 40 m
35 l/min
SD 6–3 slimline · 20 l/min · 25 bar
15 m avec DN25

PFT présente des solutions pour le domaine de la rénovation : PFT G 4 CF-230V

Les surfaces séduisantes fascinent les personnes depuis la construction des tous premiers murs. Il existe cependant aujourd'hui de considérables possibilités d'affinage des surfaces. La technique d'usinage moderne permet également de créer de fabuleux produits même pour des rénovations et des transformations en mortier de ciment-plâtre et de ciment-chaux. Les surfaces crépies sont synonymes d'écologie, d'avantages physiques de bâtiment et d'élégance. Plâtrage, lissage, finition. Quel que soit votre projet de rénovation – les machines PFT vous aideront à le réaliser.


G 4 CF-230V







G 4 CF-230V

- Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Le cadre tubulaire renforcé résiste sans problème à des charges élevées
- Logement de roue renforcé
- Transport de sécurité avec chariot élévateur grâce aux languettes pour élévateur intégrées
- Aucun dommage sur les armatures et les interrupteurs, car ils sont disposés de manière protégée dans le contour intérieur du cadre
- Protection optimale contre le gel grâce à la position inclinée de la pompe, l'eau résiduelle est totalement vidée
- Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
- Entretien facile
- Étrier de protection circulaire du moteur
- Desserrage sans problème de l'écrou à roue d'alimentation
- Grand trémie réceptrice

PFT SD 6–3 slimline

Sur mesure : Ajusté, parfaitement adapté à votre « grande » machine avec entraînement 230 V et votre application.



Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

[1)2)] Les données se réfèrent à la référence avec [1)2)]

50 Hz

Désignation	G 4 CF-230/400V 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz	G 4 super 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf. avec surpresseur	00260621 [1]	00414171
Réf. sans surpresseur	00423408	
Dominante d'utilisation	Pompe de malaxage pour des travaux de crépissage et de rénovation	Pompe de malaxage pour des travaux de crépissage et produits de réagréage des sols
Points forts et utilités	• Commutable sur 400 V et 230 V • Pour pompe D et R (pompe R uniquement en fonctionnement 400 V) • Surveillance de la séquence de phases • Zone de malaxage caoutchoutée • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau	• Capteur de niveau dans le trémie réceptrice • Préparé pour GPS • Surveillance de la séquence de phases • Pour pompe D et R • Tube de malaxage caoutchouté • Voyant de contrôle pour la pression d'eau • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
Équipement de base		
Valeur de raccordement Tension de commande	230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
Moteur de pompage Entraînement Motoréducteur	5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,3 kW, 12 tr/min	5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable
Arbre de malaxage	Enduit pour machines BIONIK G 4	Enduit pour machines BIONIK G 4
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN35 femelle	DN35 femelle
Roues	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein
Raccord à eau	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau et réglage en continu de la vitesse de rotation à 230 V	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau
Dimensions		
Hauteur de remplissage	910 mm	910 mm
Capacité de récipient**	145 litres ~ 5 sacs	145 litres ~ 5 sacs
Longueur / largeur / hauteur	1 200 / 720 / 1 530 mm	1 200 / 720 / 1 530 mm
Poids total	290 kg	308 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 15 m
Raccord d'adaptateur	DN35 mâle | DN25 mâle	DN35 mâle | DN25 mâle
Pompe à eau pour augmentation de la pression***	AVO 500 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,37 kW [1]	AV 1000 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW
Débitmètre d'eau	150 – 1 500 l/h	150 – 1 500 l/h
Compresseur d'air	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec contrôle de la pression	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
Lance de projection	DN25-360° S14 200 Geka	DN25-360° S14 200 Geka
Câble de raccordement	Câble d'adaptation RED 5-32 A | BLU 2-16 A – 1 m	non compris
Tuyau d'eau/d'air	DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo | Geka – 15 m
Caractéristiques de puissance		
Débit de transport max.*	35 l/min	85 l/min
Unité de pompe*	SD 6–3 slimline · 20 l/min · 25 bar	TWISTER D 6–3 · 20 l/min · 30 bar
Distance de pompage jusqu'à*	30 m avec DN25 (400 V) 50 m avec DN35 (400 V)	30 m avec DN25 50 m avec DN35

plus d'informations à la page *02.1_37* *02.1_38*

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

*** L'indication de la pompe à eau se réfère aux machines avec surpresseur. Les machines sans surpresseur (« non compris ») peuvent être équipées ultérieurement sans problème, pour plus d'informations: voir à partir de la page 07_07

G 4 XL 400 V, 3 ph, 50 Hz
00406795
Pompe de malaxage pour travaux de crépissage
• Débit de pompage et de transport plus élevé • Capteur de niveau dans le trémie réceptrice • Préparé pour GPS • Surveillance de la séquence de phases • Pour pompe D et R • Zone de malaxage caoutchoutée • Voyant de contrôle pour la pression d'eau • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW 42 V
7,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min
Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable
Enduit pour machines BIONIK G 4
DN35 femelle
2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein
Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau
910 mm
145 litres ~ 5 sacs
1 200 / 720 / 1 530 mm
365 kg
RONDO DN25 – 15 m
DN35 mâle I DN25 mâle
AV 1000 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW
150 – 1 500 l/h
COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
DN25-360° S14 200 Geka
non compris
DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m
85 l/min
D 6–4 · 20 l/min · 40 bar
40 m avec DN25 65 m avec DN35

02.1_47

Actionner l'interrupteur : Augmentez votre flexibilité avec le PFT G 4 CF-230/400V

La solution intelligente permet l'utilisation sur le chantier avec 230 V et 400 V. Profitez des avantages des deux modèles et augmentez le taux d'utilisation de votre machine. Une simple commutation vous permet d'adapter aussi la puissance de vos pompes sans changement de pompe.



G 4 CF-230/400V





G 4 CF-230/400V

- Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Le cadre tubulaire renforcé résiste sans problème à des charges élevées
- Logement de roue renforcé
- Transport de sécurité avec chariot élévateur grâce aux languettes pour élévateur intégrées
- Aucun dommage sur les robinetteries et les interrupteurs, car ils sont disposés de manière protégée dans le contour intérieur du cadre
- Protection optimale contre le gel grâce à la position inclinée de la pompe, l'eau résiduelle est totalement vidée
- Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
- Entretien facile
- Étrier de protection circulaire du moteur
- Desserrage sans problème de l'écrou à roue d'alimentation

mâle



femelle



PFT *praktive* – Conseil

Principe d'accouplement : La pièce mâle asymétrique et la pièce femelle sont verrouillées par deux leviers à cames. Les accouplements PFT sont reliés hydrauliquement par des douilles à presser dans le tuyau. Cela augmente la sécurité de fonctionnement. Pour que le tuyau rigide puisse basculer, nous recommandons une lance de projection PFT avec accouplement rotatif.

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

[1] Les données se réfèrent à la référence avec [1]

60 Hz

Désignation	G 4 smart 400 V, 3 ph, 60 Hz	G 4 230 V 230 V, 3 ph, 60 Hz
Réf. avec surpresseur	00430434	00422140
Dominante d'utilisation	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage dans le domaine de la rénovation
Points forts et utilités	• Tension de commande 48 Volt • Cadre tubulaire renforcé • Logement de roue robuste • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau	• Pour pompe D et R • Cadre tubulaire renforcé • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
Équipement de base		
Valeur de raccordement Tension de commande	400 V, 3 ph, 60 Hz, 5,5 kW 48 V	230 V, 3 ph, 60 Hz, 5,5 kW 48 V
Entraînement Moteur de pompage Motoréducteur	5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min	5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage sans bride interchangeable	Tube de malaxage sans bride interchangeable
Arbre de malaxage	Enduit pour machines BIONIK G 4	Enduit pour machines BIONIK G 4
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN25 mâle	DN35 femelle
Roues	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein	2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein
Raccord à eau	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau	Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau
Dimensions		
Hauteur de remplissage	910 mm	910 mm
Capacité de récipient**	145 litres ~ 5 sacs	145 litres ~ 5 sacs
Longueur / largeur / hauteur	1 200 / 720 / 1 530 mm	1 200 / 720 / 1 530 mm
Poids total	287 kg	306 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m
Raccord d'adaptateur	non compris	DN35 mâle I DN25 mâle
Pompe à eau pour augmentation de la pression***	AV 1000 400 V, 3 ph, 60 Hz, 0,6 kW	AV 1000 230 V, 3 ph, 60 Hz, 0,6 kW
Débitmètre d'eau	100 – 1 000 l/h	150 – 1 500 l/h
Compresseur d'air	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
Lance de projection	smartline DN25 F14 200 Geka	DN25-360° S14 200 Geka
Câble de raccordement	non compris	non compris
Tuyau d'eau/d'air	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
Caractéristiques de puissance		
Débit de transport max.*	35 l/min	60 l/min
Unité de pompe*	D 6–3 · 20 l/min · 30 bar	D 6–3 · 20 l/min · 30 bar
Distance de pompage jusqu'à*	30 m avec DN25	30 m avec DN25 50 m avec DN35

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

*** L'indication de la pompe à eau se réfère aux machines avec surpresseur. Les machines sans surpresseur (« non compris ») peuvent être équipées ultérieurement sans problème, pour plus d'informations: voir à partir de la page 07_07

G 4 230/400 V 230/400 V, 3 ph, 60 Hz
00419621
Pompe de malaxage pour travaux de crépissage dans le domaine de la rénovation
• Commutable sur 400 V et 230 V • Pour pompe D et R • Surveillance de la séquence de phases • Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau
230/400 V, 3 ph, 60 Hz, 5,5 kW 48 V
5,5 kW, 400 tr/min Réducteur à 2 niveau avec interrupteur d'inclinaison 0,75 kW, 28 tr/min
Tube de malaxage sans bride interchangeable
Enduit pour machines BIONIK G 4
DN35 femelle
2 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec frein
Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Marche/arrêt avec commande de la pompe à eau
910 mm
145 litres ~ 5 sacs
1 200 / 720 / 1 530 mm
308 kg
RONDO DN25 – 10 m
DN35 mâle I DN25 mâle
AV 1000 230/400 V, 3 ph, 60 Hz, 0,6 kW
150 – 1 500 l/h
COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
DN25-360° S14 200 Geka
non compris
DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
60 l/min
D 6–3 · 20 l/min · 30 bar
30 m avec DN25 (400 V) 50 m avec DN35 (400 V)

Grand filtre fin à eau

- Grande surface de filtre
- Facile à remplacer
- Accès aisé pour le nettoyage et l'entretien
- Sécurité de fonctionnement



Logement de roue renforcé

- Roues larges avec grand diamètre – manipulation aisée sur le chantier
- Les roues ne plient pas



Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

PFT RONDO superlight

Si léger qu'on en oublierait presque qu'il est là.

- Ultraléger
- Pression d'éclatement trois fois supérieure
- Raccordement hydraulique
- Changement facile du raccord de mortier
- Intérieur PUR – résistance à l'abrasion élevée



www.pft.net/rondo

ALWAYS AT YOUR SITE



G 4 *smart*

Réf.	Désignation
00257359	**G 4 *smart* avec surpresseur** [1] 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
00260622	**G 4 *smart* sans surpresseur** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW



G 4 smart

Équipement de base

- Entraînement de pompe 5,5 kW, 400 tr/min
- Motoréducteur 0,75 kW, 28 tr/min – débit* : 35 l/min
- Trémie réceptrice, capacité 145 litres ~ 5 sacs**
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de télécommande à distance
- Sortie de mortier DN25 mâle avec manomètre à pression de mortier
- Bride de pression pro
  écoulement de produit amélioré, prolonge la durée de vie du Rotor / Stator
- Bride d'aspiration et de pression permet l'utilisation de la pompe D
- Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour enduit de machines
- Interrupteurs et les raccords se trouvent dans le bâti principal
- Raccords dans l'armoire de commande : H 4
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau Geka DN19 (3/4") – pression de service raccordement de l'eau 2,5 bar
- Cadre tubulaire renforcé et logement de roue robuste
- Languettes pour élévateur et œillets pour grue
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau avec petit maillage

Volume de livraison étendu

- Pompe à eau comme surpresseur AVO 500, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW
- Débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h
- RONDO DN25 hydraulique mâle I femelle – 10 m
- Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
- Raccord de nettoyage pour le tuyau de matériau DN25 mâle I Geka
- Lance de projection smartline DN25 F14 200 Geka
- Compresseur d'air COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min avec commande de la pression

Puissance – unité de pompe

- Rotor D 6–3 / Stator D 6–3 autoserrant
- Capacité de pompage* : 20 l/min, 30 bar,
  jusqu'à 30 m de distance de pompage avec DN25





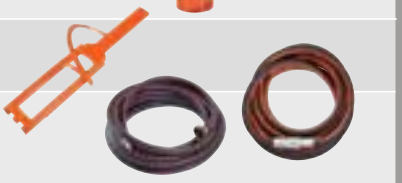
* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

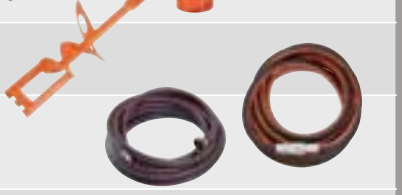
[1] Les données se réfèrent à la référence avec [1]

Mortier coupe-feu
Enduit de plâtre/plâtre-chaux
Enduit de ciment-chaux < 3 mm
Enduit d'argile sec


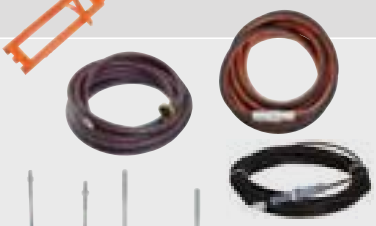
G 4 smart

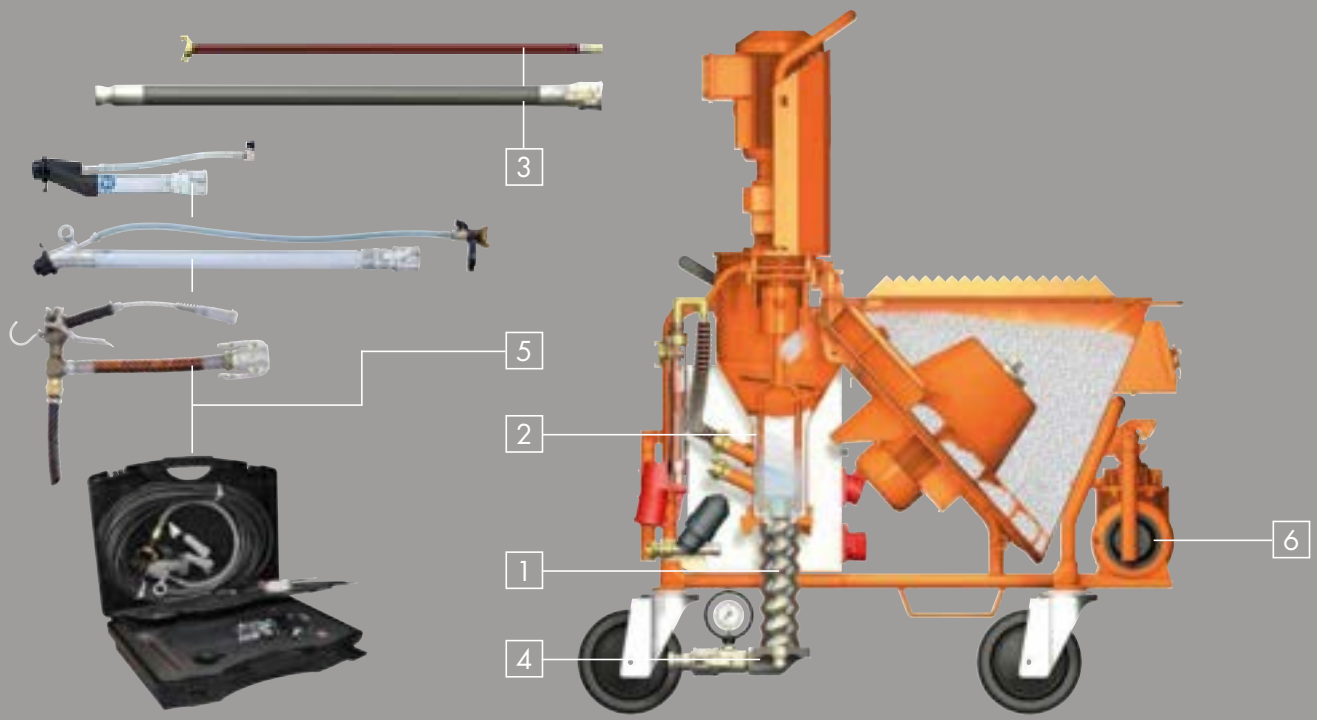
Réf. 00257359		G 4 smart avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3	
		■			20115510	Stator D 6–3 autoserrant	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection	■			00211091	smartline DN25 F14 200 Geka	
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka	
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	

Enduit léger

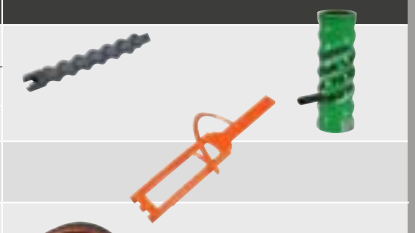
Réf. 00257359		G 4 smart avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3	
		■			20115510	Stator D 6–3 autoserrant	
2	Arbre de malaxage		■		00540390	BIONIK G 4 pour enduit léger	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection	■			00211091	smartline DN25 F14 200 Geka	
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka	
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	

Mortier adhésif
Mortier de scellement

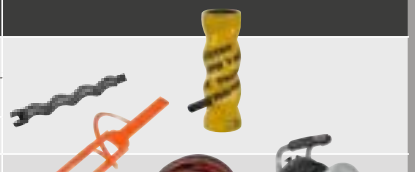
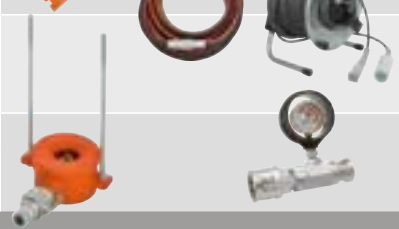
Réf. 00257359		G 4 smart avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703741	Rotor D 4–3 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
			■		20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H 4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D	
				■	20118000	ROTOMIX pompe D	
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H 4	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H 4	
	Standard	■	■	■			
	Option	■	■	■			
	Alternative	■	■	■			



Mortier d'armature

Réf. 00257359		G 4 smart avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703741	Rotor D 4–3 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro*	
				■	20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs* H 4	
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m *Recommandé pour JETSET pro* H 4	
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D	
				■	20118000	ROTOMIX pompe D	
				■	00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka	
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H 4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
			■		00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*	

Produits de réagréage des sols
Chape mince
Chape liquide 35 l/min

Réf. 00257359		G 4 smart avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703739	Rotor D 8–1,5 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble H 4	
4	Sous-mélangeur		■		20118000	ROTOMIX pompe D	
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	

Enduit de chaux-ciment > 3 mm
Enduit structuré

Réf. 00257359		G 4 smart avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		20114700	Rotor D 8–1,5 pivot
			■		20116400	Stator D 8–1,5
			■		00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4
3	Tuyaux et câbles		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection			■	20196000	DN35 S14 Geka avec fonction de soufflage
				■	00006928	DN35 S14
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz
Standard		■				
Option			■			
Alternative				■		

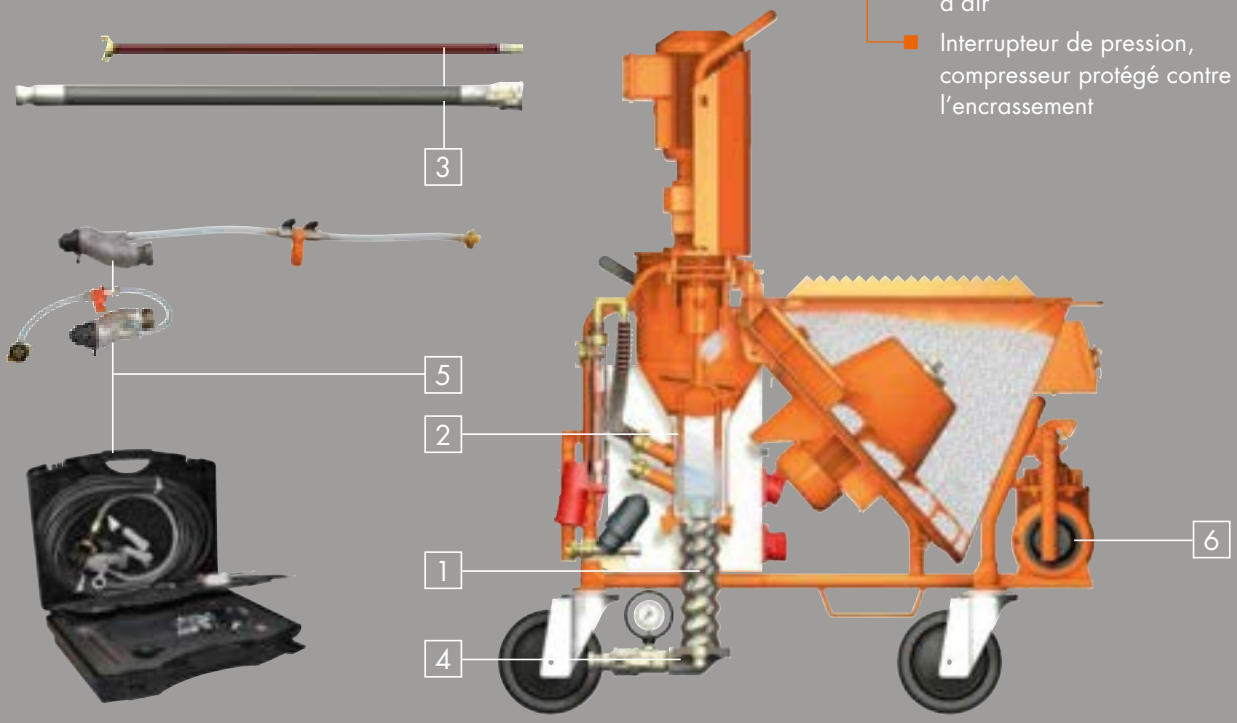


PFT *praktive* – Conseil



COMP P-200 (Réf. 00680923)


- Poids faible de 14 kg
- Pas de réduction de la quantité d'air
- Interrupteur de pression, compresseur protégé contre l'encrassement

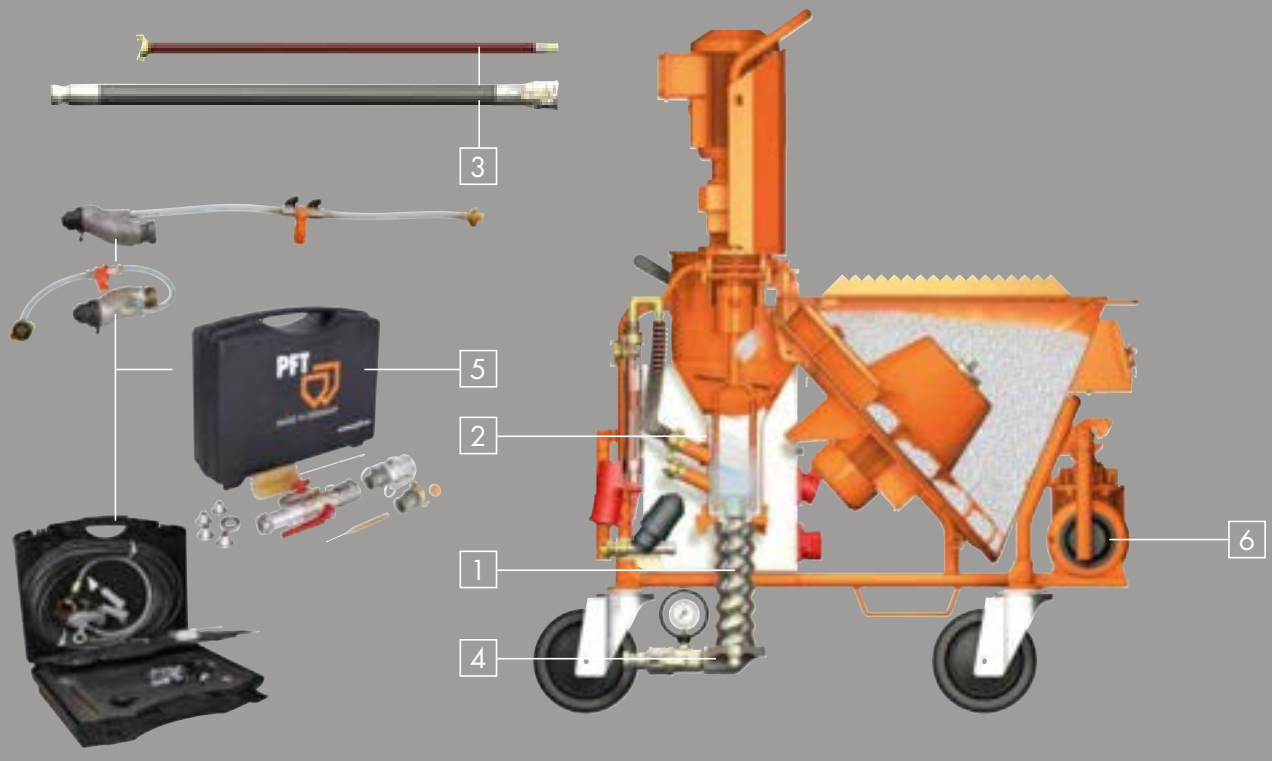


Enduit de fin minéral

Réf. 00257359		G 4 smart avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114310	Rotor D 4–3	
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN	
				■	20114930	Rotor D 3–4	
				■	20116100	Stator D 3–4 *Remarque : uniquement avec serre-jaquette*	
				■	00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro*	
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
5	Lance de projection		■		00232106	Kit de projection enduits	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
			■		00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*	

Enduit isolant

Réf. 00257359		G 4 smart avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703739	Rotor D 8–1,5 pivot renforcé (25 mm) *Remarque: Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Arbre de malaxage		■		00540680	BIONIK G 4 pour enduit isolant	
3	Tuyaux et câbles	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D	
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
5	Lance de projection		■		20196000	DN35 S14 Geka avec fonction de soufflage	
				■	00006928	DN35 S14	
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
7	Récipient		■		00436020	Rehausse de trémie – 70 litres pour l'augmentation del la capacité de récipient	
Standard		■					
Option			■				
Alternative				■			



PFT DUSTCATCHER

Sans poussière – travailler proprement et sans risque pour la santé

Nous ne pouvons pas intégralement éviter le dégagement de poussières lors du remplissage des produits en sacs, mais nous pouvons la réduire considérablement. Parce que la santé des utilisateurs nous tient particulièrement à cœur.



www.pft.net/dustcatcher

*jusqu'à 80% de moins de poussière

ALWAYS AT YOUR SITE



G 4

42V

Réf.	Désignation
00402168	**G 4 avec surpresseur** [1] 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
00238474	**G 4 sans surpresseur** [2] 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW



G 4

Équipement de base

- Entraînement de pompe 5,5 kW, 400 tr/min
- Motoréducteur 0,75 kW, 28 tr/min – débit* : 85 l/min
- Trémie réceptrice, capacité 145 litres ~ 5 sacs**
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de télécommande à distance
- Sortie de mortier DN35 femelle avec manomètre à pression de mortier
- La bride de pression pro
  flux de produit amélioré, prolonge la durée de vie du Rotor / Stator
  Remarque : Volume de livraison : Bride d'aspiration et de pression pour pompe D
- Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour enduit de machines
- Les interrupteurs et les raccords se trouvent dans le bâti principal
- Raccords sur l'armoire de commande : H4
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau Geka DN19 (3/4") – pression de service raccordement de l'eau 2,5 bar
- Cadre tubulaire renforcé et logement de roue robuste
- Languettes pour élévateur et œillets pour grue
- Tôle déflectrice sur le moteur – empêche les tourbillonnements dans le récipient
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau avec petit maillage

Volume de livraison étendu

- Pompe à eau comme surpresseur AV 1000, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW [1]
- Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h
- RONDO DN25 hydraulique mâle I femelle – 10 m
- Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
- Raccord de nettoyage pour le tuyau de matériau DN35 femelle I Geka
- Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle
- Lance de projection DN25-360° S14 200 Geka
- Compresseur d'air COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min avec commande de la pression [1]
- Compresseur d'air COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min avec commande de la pression [2]

Puissance – unité de pompe

- Rotor D 6–3 / Stator TWISTER D 6–3
- Capacité de pompage* : 20 l/min, 30 bar,
  jusqu'à 30 m de distance de pompage avec DN25
  jusqu'à 50 m de distance de pompage avec DN35



* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes


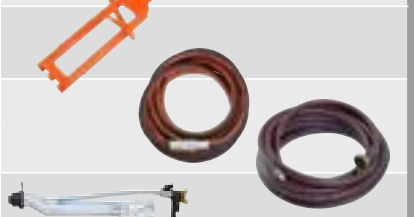
** Contenu d'un sac 30 kg

[1] [2] Les données se réfèrent à la référence avec [1] [2]

Mortier coupe-feu
Enduit de plâtre/plâtre-chaux
Enduit de ciment-chaux < 3 mm


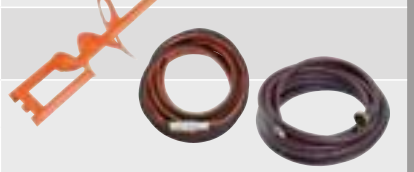
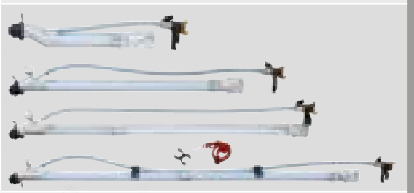
G 4
G 4 CF-230/400V (400 V)

Réf. 00402168	G 4 avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
Réf. 00260621	G 4 CF-230/400V (400 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3	
		■			00008862	Stator TWISTER D 6–3	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m	
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka	
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	


Enduit léger

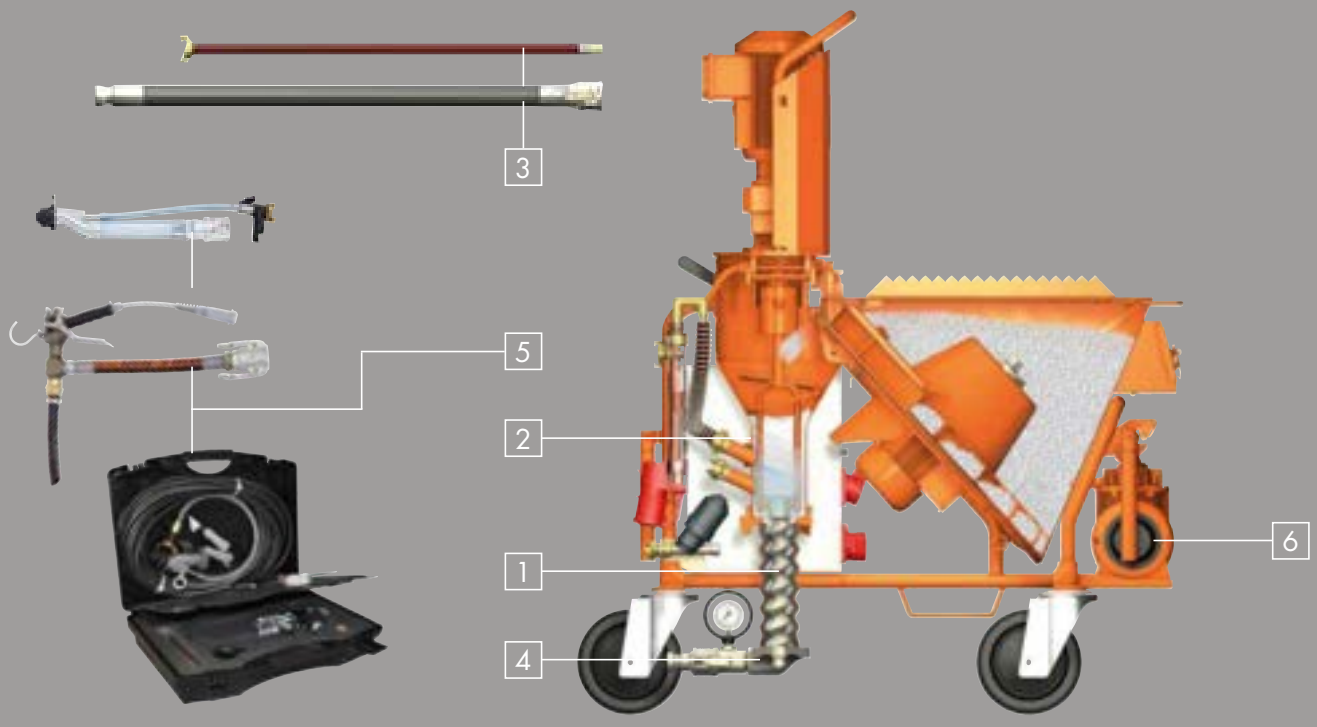
Réf. 00402168	G 4 avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
Réf. 00260621	G 4 CF-230/400V (400 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3	
		■			00008862	Stator TWISTER D 6–3	
2	Arbre de malaxage			■	00540390	BIONIK G 4 pour enduit léger	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m	
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka	
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	

Mortier adhésif
Mortier de protection des armatures

G 4
G 4 CF-230/400V (400 V)

Réf. 00402168		**G 4 avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**					
Réf. 00260621		**G 4 CF-230/400V (400 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703741	Rotor D 4–3 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
			■		20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D	
				■	20118000	ROTOMIX pompe D	
				■	00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	
	Standard	■	■	■			
	Option		■				
	Alternative			■			



Mortier d'armature

G 4
G 4 CF-230/400V (400 V)

Réf. 00402168 **G 4 avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**
Réf. 00260621 **G 4 CF-230/400V (400 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		00703741	Rotor D 4–3 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro*
				■	20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour JETSET pro*
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D
				■	20118000	ROTOMIX pompe D
				■	00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz
			■		00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*



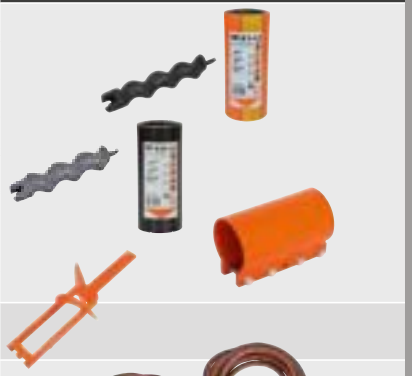
Enduit ciment-chaux > 3 mm
Enduit structuré

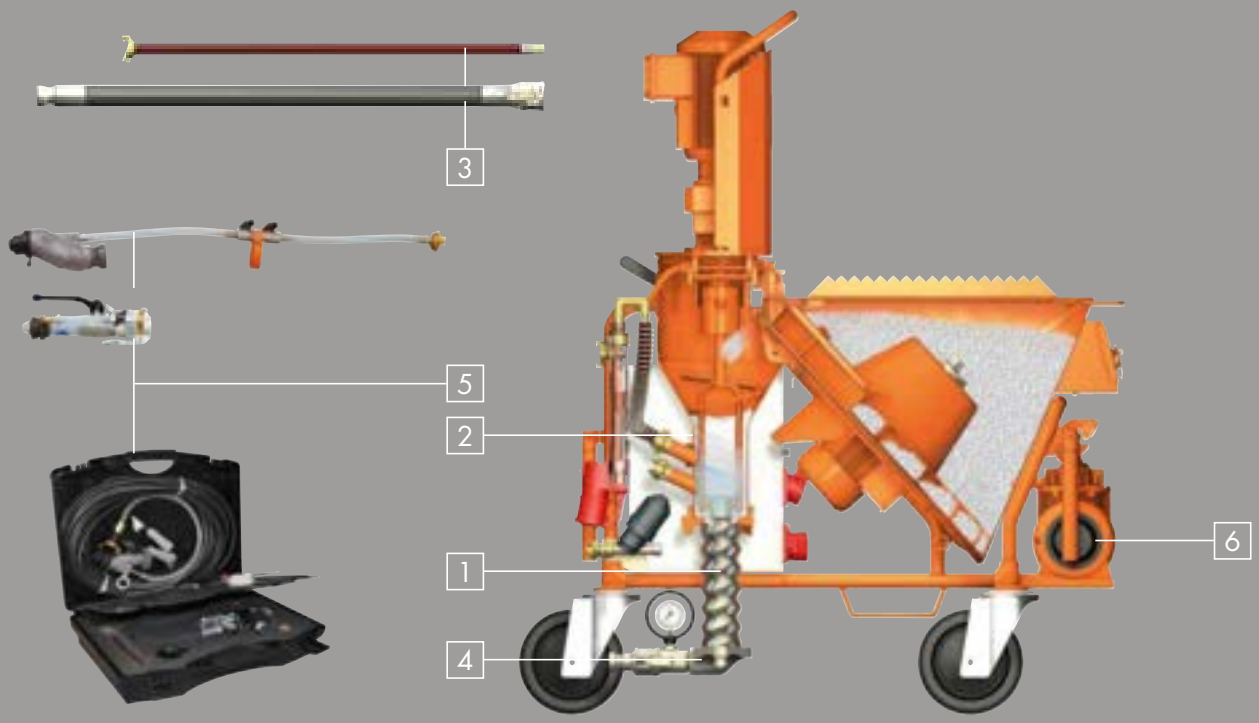
Réf. 00402168 **G 4 avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**
Réf. 00260621 **G 4 CF-230/400V (400 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		20114700	Rotor D 8–1,5 pivot
			■		20116400	Stator D 8–1,5
			■		00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4
3	Tuyaux et câbles			■	00021104	RONDO DN35 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection		■		20196000	DN35 S14 Geka avec fonction de soufflage
				■	00006928	DN35 S14
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz



Chape liquide 60 l/min | 85 l/min

Réf. 00402168		G 4 avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe				00703742	Rotor R 7–1,5 pivot renforcé (35 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
					20116200	Stator R 7–1,5	
					00703847	Rotor R 8–1,5 pivot renforcé (35 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
					20116220	Stator R 8–1,5 *Remarque : pour plus de performance – chape liquide 85 l/min*	
					20117800	Serre-jaquette pompe R 270 mm	
2	Arbre de malaxage				00541262	BIONIK G 4 pour chape liquide	
3	Tuyaux et câbles				00021273	RONDO DN35 tube d'arrosage – 20 m	
					00021119	RONDO DN35 – 13,3 m	
					00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau	
					20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble H 4	
4	Sous-mélangeur				20118050	ROTOMIX pompe R	
					00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
7	Récipient				00436020	Rehausse de trémie – 70 litres pour l'augmentation de la capacité de récipient	
	Standard						
	Option						
	Alternative						



Enduit d'argile sec

G 4
G 4 CF-230/400V (400 V)

Réf. 00402168 **G 4 avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**
Réf. 00260621 **G 4 CF-230/400V (400 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3
		■			00008862	Stator TWISTER D 6–3
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4
3	Tuyaux et câbles		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz



Mortier de maçonnerie

Réf. 00402168 **G 4 avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

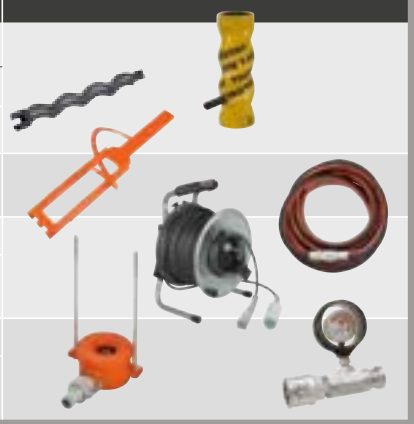
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		00704306	Rotor R 7–2,5 pivot renforcé (35 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*
			■		20116350	Stator R 7–2,5
			■		20117800	Serre-jaquette pompe R 270 mm
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4
			■		20104217	Bride d'aspiration pour pompe R
3	Tuyaux et câbles		■		00021119	RONDO DN35 – 13,3 m
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4
4	Sous-mélangeur		■		20118000	ROTOMIX pompe R
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle | DN35 femelle



Produits de réagréage des sols | Chape mince | Chape liquide 35 l/min

Réf. 00402168 **G 4 avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**
Réf. 00260621 **G 4 CF-230/400V (400 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		00703739	Rotor D 8–1,5 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*
			■		00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
			■		20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble H4
4	Sous-mélangeur		■		20118000	ROTOMIX pompe D
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle | DN35 femelle

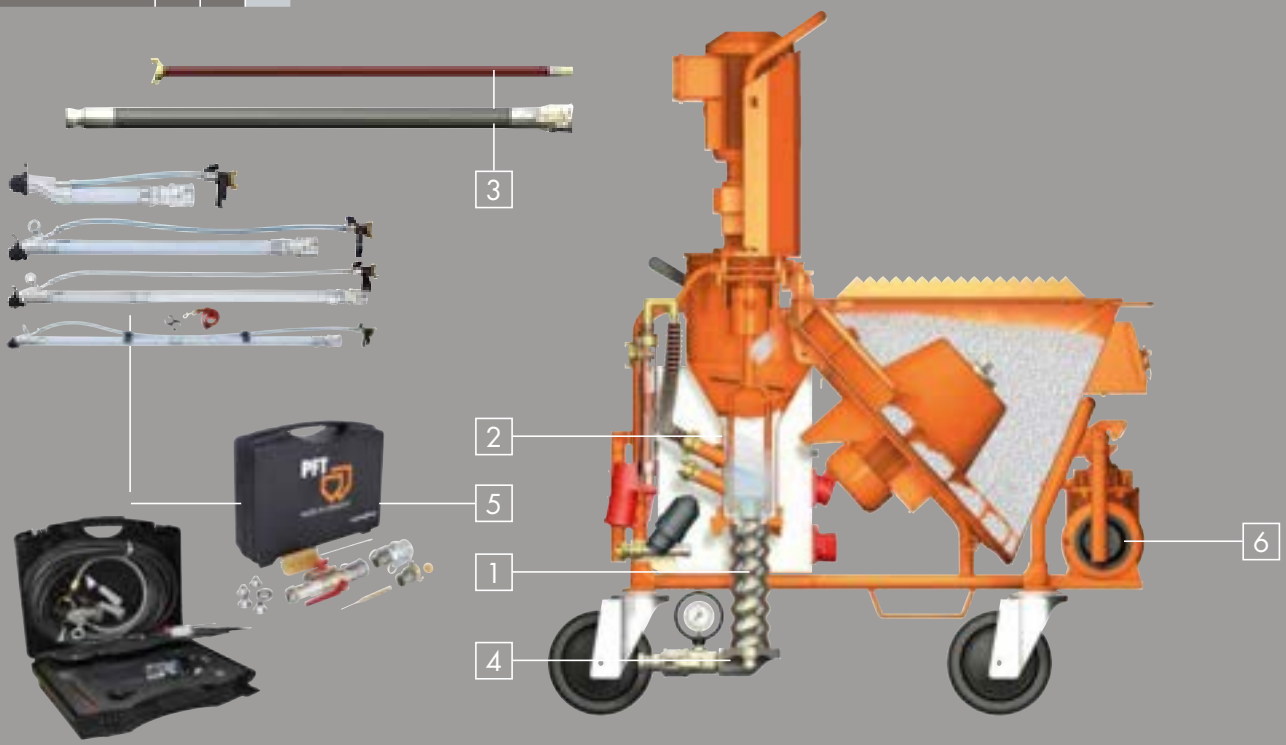


Enduit fin minéral

G 4
G 4 CF-230/400V (400 V)

Réf. 00402168 **G 4 avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**
Réf. 00260621 **G 4 CF-230/400V (400 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**


Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe				20114310	Rotor D 4–3
					00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN
					20114930	Rotor D 3–4
					20116100	Stator D 3–4
					00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm
2	Arbre de malaxage				00541262	Enduit pour machines BIONIK G 4
3	Tuyaux et câbles				00021100	RONDO DN25 – 10 m
					00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro et lance de projection pour enduit fin*
					20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits fins*
					00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour JETSET pro*
5	Lance de projection				00232106	Kit de projection enduits
					00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4
6	Compresseur				00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
					00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz
					00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*
Standard						
Option						
Alternative						



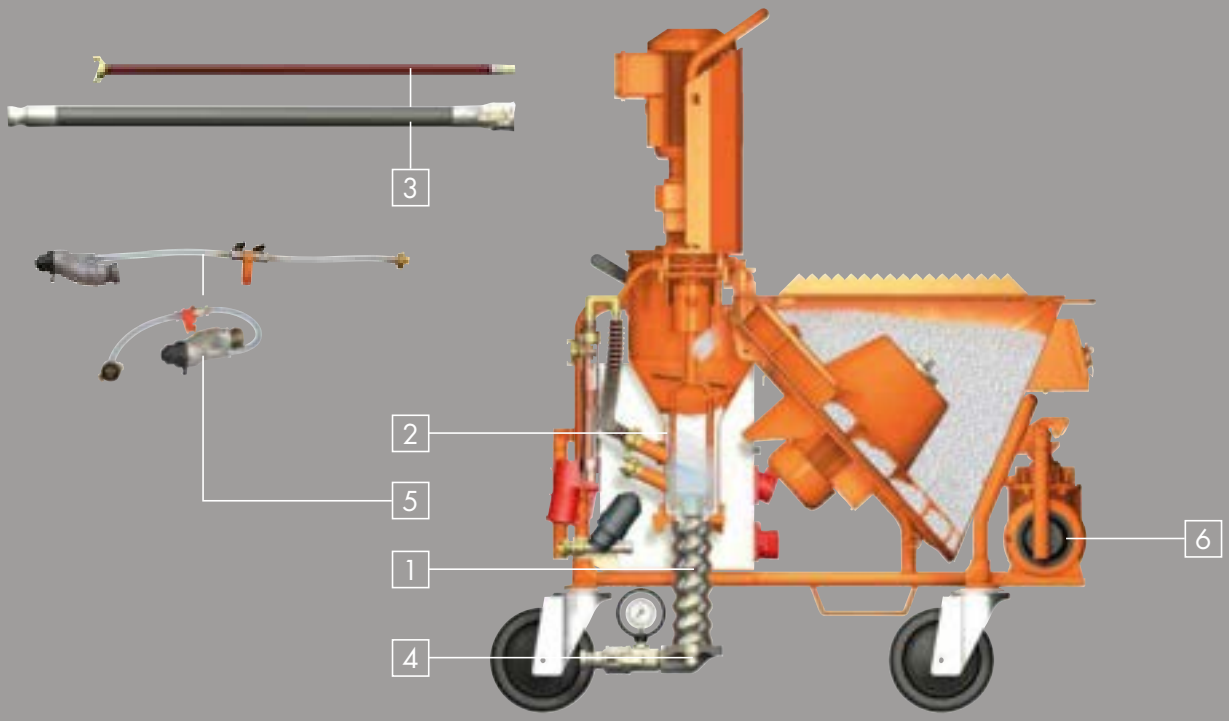
Enduit isolant

G 4
G 4 CF-230/400V (400 V)

Réf. 00402168	G 4 avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
Réf. 00260621	G 4 CF-230/400V (400 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703739	Rotor D 8–1,5 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Arbre de malaxage		■		00540680	BIONIK G 4 pour enduit isolant	
3	Tuyaux et câbles	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D	
			■		20200330	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle NW24	
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
5	Lance de projection		■		20196000	DN35 S14 Geka avec fonction de soufflage	
				■	00006928	DN35 S14	
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
					00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
7	Récipient		■		00436020	Rehausse de trémie – 70 litres pour l'augmentation de la capacité de récipient	

■ *Standard*
■ *Option*
■ *Alternative*



G 4 CF-230V

230 V

Réf.	Désignation
00268143	**G 4 CF-230V avec surpresseur** [1] 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW
00402118	**G 4 CF-230V sans surpresseur** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 5,5 kW



G 4 CF-230V

Équipement de base

- Entraînement de pompe 5,5 kW, 400 tr/min
  Remarque : Uniquement pour la version « G 4 CF-230V sans surpresseur »
- Entraînement de pompe 4 kW, 400 tr/min
  Remarque : Uniquement pour la version « G 4 CF-230V avec surpresseur »
- Motoréducteur 0,3 kW, 12 tr/min – débit* : 35 l/min
- Trémie réceptrice, capacité 145 litres ~ 5 sacs**
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de télécommande
- Sortie de mortier DN25 mâle avec manomètre à pression de mortier
- Bride de pression pro
  Ecoulement de produit amélioré, prolonge la durée de vie du Rotor / Stator
- Bride d'aspiration et de pression permet l'utilisation de la pompe D
- Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour enduit de machines
- Les interrupteurs et les raccords se trouvent dans le bâti principal
- Raccords sur l'armoire de commande : H4
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau Geka DN19 (3/4") – pression de service raccordement de l'eau 2,5 bar
- Cadre tubulaire renforcé et logement de roue robuste
- Languettes pour élévateur et œillets pour grue
- Courant de démarrage réduit
  Remarque : Uniquement pour la version « G 4 CF-230V avec surpresseur »
- Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau avec petit maillage

Volume de livraison étendu

- Pompe à eau comme surpresseur AVO 500, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,37 kW
- Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h
- RONDO DN25 hydraulique mâle I femelle – 10 m
- Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
- Raccord de nettoyage pour le tuyau de matériau DN25 mâle I Geka
- Lance de projection smartline DN25 F14 200 Geka
- Compresseur d'air COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min avec commande de la pression
- Câble de raccordement 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m
- Câble d'adaptation BLU 3-32 A I BLU 2-16 A – 1 m

Puissance – unité de pompe

- Rotor SD 6–3 slimline / Stator SD 6–3 slimline
- Capacité de pompage* : 20 l/min, 25 bar, jusqu'à 15 m de distance de pompage avec DN25

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

[1] Les données se réfèrent à la référence avec [1]

Mortier coupe-feu
Enduit plâtre/chaux-plâtre
Enduit ciment-chaux < 3 mm
Enduit d'argile sec

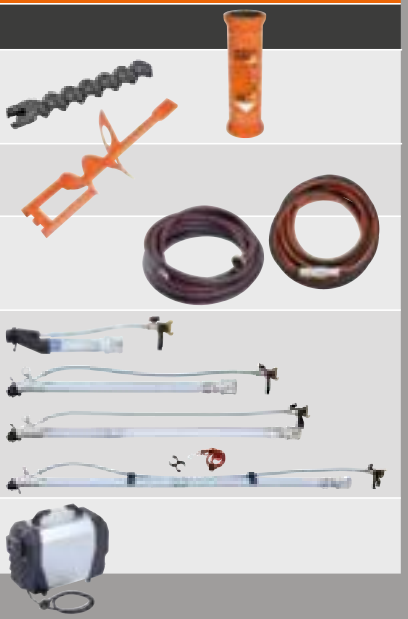
G 4 CF-230V
G 4 CF-230/400V (230 V)

Réf. 00268143	G 4 CF-230V avec surpresseur 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW				
Réf. 00260621	G 4 CF-230/400V (230 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW				
Plages	S	O	A	Réf.	Désignation
1 Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline
	■			00406289	Stator SD 6–3 slimline
2 Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4
3 Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
	■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5 Lance de projection	■			00211091	smartline DN25 F14 200 Geka
			■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka
			■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka
			■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka
6 Compresseur	■			00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz




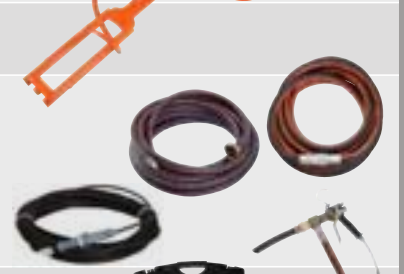
Enduit léger

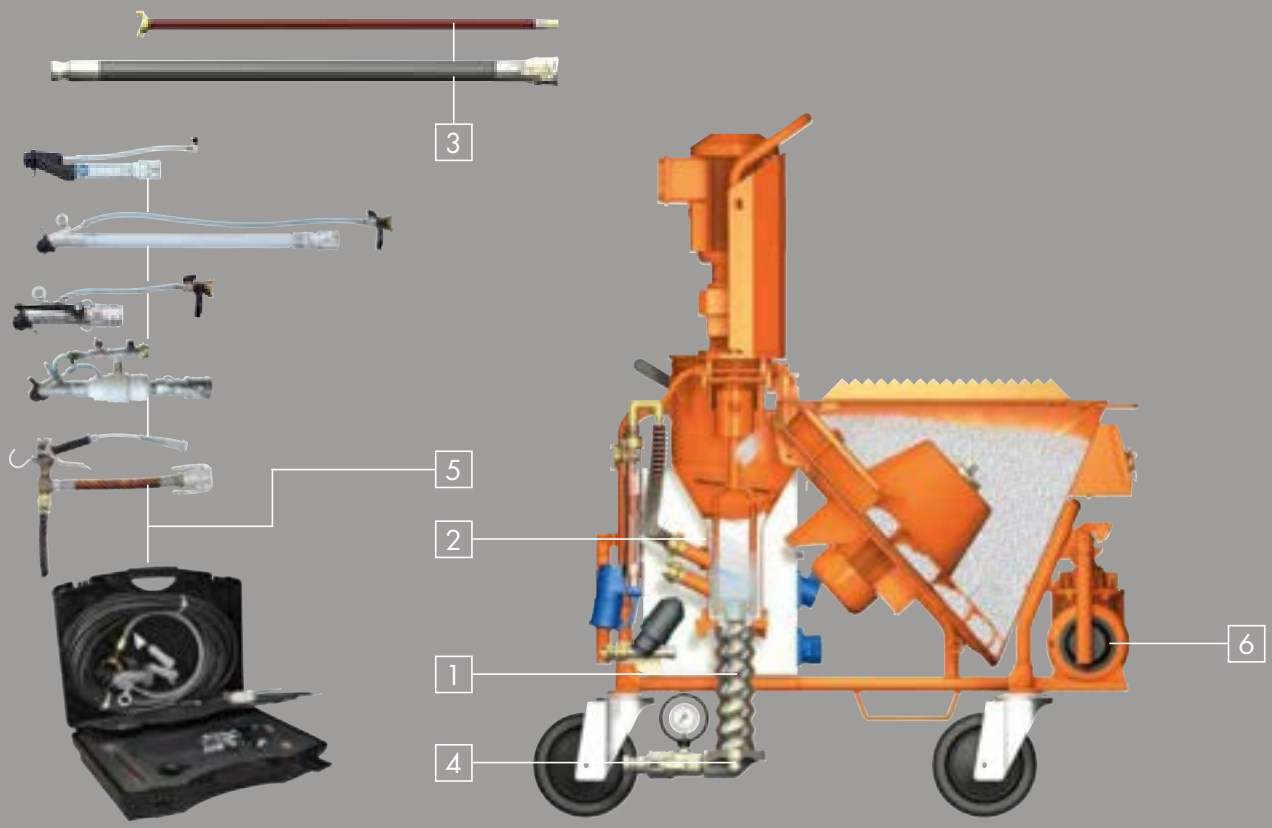
Réf. 00268143	G 4 CF-230V avec surpresseur 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW				
Réf. 00260621	G 4 CF-230/400V (230 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW				
Plages	S	O	A	Réf.	Désignation
1 Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline
	■			00406289	Stator SD 6–3 slimline
2 Arbre de malaxage		■		00540390	BIONIK G 4 pour enduit léger
3 Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
	■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5 Lance de projection	■			00211091	smartline DN25 F14 200 Geka
			■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka
			■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka
			■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka
6 Compresseur	■			00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz



Mortier adhésif


G 4 CF-230V
G 4 CF-230/400V (230 V)

Réf. 00268143		**G 4 CF-230V avec surpresseur 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW**					
Réf. 00260621		**G 4 CF-230/400V (230 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline	
		■			00406289	Stator SD 6–3 slimline	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
			■		20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4	
				□	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	
				□	00046226	Vanne à manchon DN25 S14 30° Geka	
				□	00001399	Robinet à billes DN25 S14 100-30° Geka	
	Standard	■	■	■			
	Option	□	□	■			
	Alternative	□	■	□			



Mortier d'armature

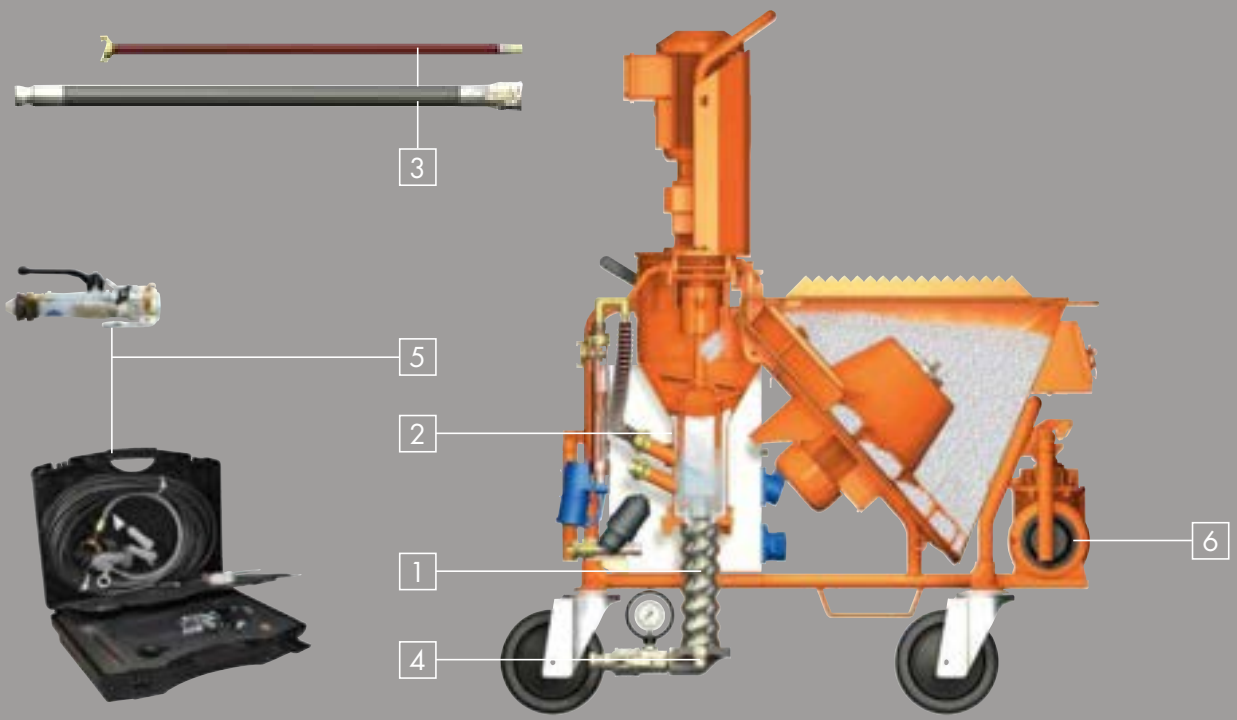
G 4 CF-230V
G 4 CF-230/400V (230 V)

Réf. 00268143		**G 4 CF-230V avec surpresseur 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW**					
Réf. 00260621		**G 4 CF-230/400V (230 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline	
		■			00406289	Stator SD 6–3 slimline	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro*	
				■	20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs* H 4	
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs* H 4	
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka	
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H 4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
				■	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*	

Produits de réagréage des sols
Chape fine

G 4 CF-230V
G 4 CF-230/400V (230 V)

Réf. 00268143	G 4 CF-230V avec surpresseur 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW				
Réf. 00260621	G 4 CF-230/400V (230 V) avec surpresseur 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		20114720	Rotor D 8–1,5 pivot
			■		20116400	Stator D 8–1,5
			■		00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm
2	Arbre de malaxage		■		00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble H 4
4	Sous-mélangeur		■		20118000	ROTOMIX pompe D
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle
	Standard	■				
	Option		■			
	Alternative			■		



G 4 CF-230/400V

Réf.	Désignation
00260621	**G 4 CF-230/400V avec surpresseur** [1)] 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
00423408	**G 4 CF-230/400V sans surpresseur** 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW



G 4 CF-230/400V

Équipement de base

- Entraînement de pompe 5,5 kW, 400 tr/min
- Motoréducteur 0,3 kW, 12 tr/min – débit* : 35 l/min
- Trémie réciptrice, capacité 145 litres ~ 5 sacs**
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de télécommande à distance
- Sortie de mortier DN35 femelle avec manomètre à pression de mortier
- Bride de pression pro
  Ecoulement de produit amélioré, prolonge la durée de vie du Rotor / Stator
- Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe D et R
  Remarque : Fournitures : Bride d'aspiration et de pression pour pompe D
- Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour enduit de machines
- Les interrupteurs et les raccords se trouvent dans le bâti principal
- Raccords sur l'armoire de commande : H4
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau Geka DN19 (3/4") – pression de service raccordement de l'eau 2,5 bar
- Cadre tubulaire renforcé et logement de roue robuste
- Languettes pour élévateur et œillets pour grue
- Tôle déflectrice sur le moteur – empêche les tourbillonnements dans le récipient
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation
  Remarque : Uniquement en fonctionnement 230 V
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau avec petit maillage

Volume de livraison étendu

- Pompe à eau comme surpresseur AVO 500, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,37 kW
  Remarque : Uniquement pour la version « G 4 CF-230/400V avec surpresseur »
- Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h
- RONDO DN25 hydraulique mâle | femelle – 10 m
- Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m
- Raccord de nettoyage pour le tuyau de matériau DN35 femelle | Geka
- Raccord d'adaptateur DN35 mâle | DN25 mâle
- Lance de projection DN25-360° S14 200 Geka
- Compresseur d'air COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min avec commande de la pression
- Câble d'adaptation RED 5-32 A | BLU 2-16 A – 1 m

Puissance – unité de pompe

- Rotor SD 6–3 slimline / Stator SD 6–3 slimline
- Capacité de pompage* : max. 20 l/min, 25 bar,
  230 Volt, jusqu'à 15 m de distance de pompage avec DN25
  400 Volt, jusqu'à 30 m de distance de pompage avec DN25
  400 Volt, jusqu'à 50 m de distance de pompage avec DN35

G 4 *super*

42V

Réf.	Désignation
00414171	**G 4 super avec surpresseur** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW



G 4 *super*

Équipement de base

- Entraînement de pompe 5,5 kW, 400 tr/min
- Motoréducteur 0,75 kW, 28 tr/min – débit* : 85 l/min
- Réservoir trémie réceptrice, capacité 145 litres ~ 5 sacs**
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de télécommande à distance
- Sortie de mortier DN35 femelle avec manomètre à pression de mortier
- Bride de pression pro
  Ecoulement de produit amélioré, prolonge la durée de vie du Rotor / Stator
- Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe D et R
  Remarque : Fournitures : Bride d'aspiration et de pression pour pompe D
- Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour enduit de machines
- Les interrupteurs et les raccords se trouvent dans le bâti principal
- Raccords sur l'armoire de commande : H4
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau Geka DN19 (3/4") – pression de service raccordement de l'eau 2,5 bar
- Cadre tubulaire renforcé et logement de roue robuste
- Languettes pour élévateur et œillets pour grue
- Tôle déflectrice sur le moteur – empêche les tourbillonnements dans le récipient
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- La protection contre la marche à vide dans le trémie réceptrice empêche la marche à vide
- Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau avec petit maillage

Volume de livraison étendu

- Pompe à eau comme surpresseur AV 1000, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW
- Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h
- RONDO DN25 hydraulique mâle I femelle – 15 m
- Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m
- Raccord de nettoyage pour le tuyau de matériau DN35 femelle I Geka
- Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle
- Lance de projection DN25-360° S14 200 Geka
- Compresseur d'air COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min avec commande de la pression

Puissance – unité de pompe

- Rotor D 6–3 / Stator TWISTER D 6–3
- Capacité de pompage* : 20 l/min, 30 bar,
  jusqu'à 30 m de distance de pompage avec DN25
  jusqu'à 50 m de distance de pompage avec DN35






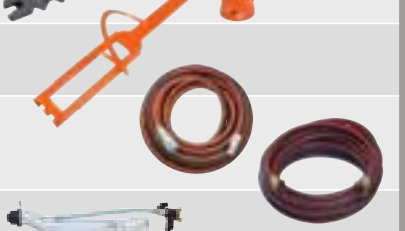
* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg


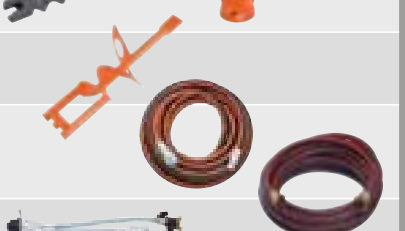
[1] Les données se réfèrent à la référence avec [1]

Mortier coupe-feu
Enduit plâtre/chaux-plâtre
Enduit ciment-chaux < 3 mm


G 4 super

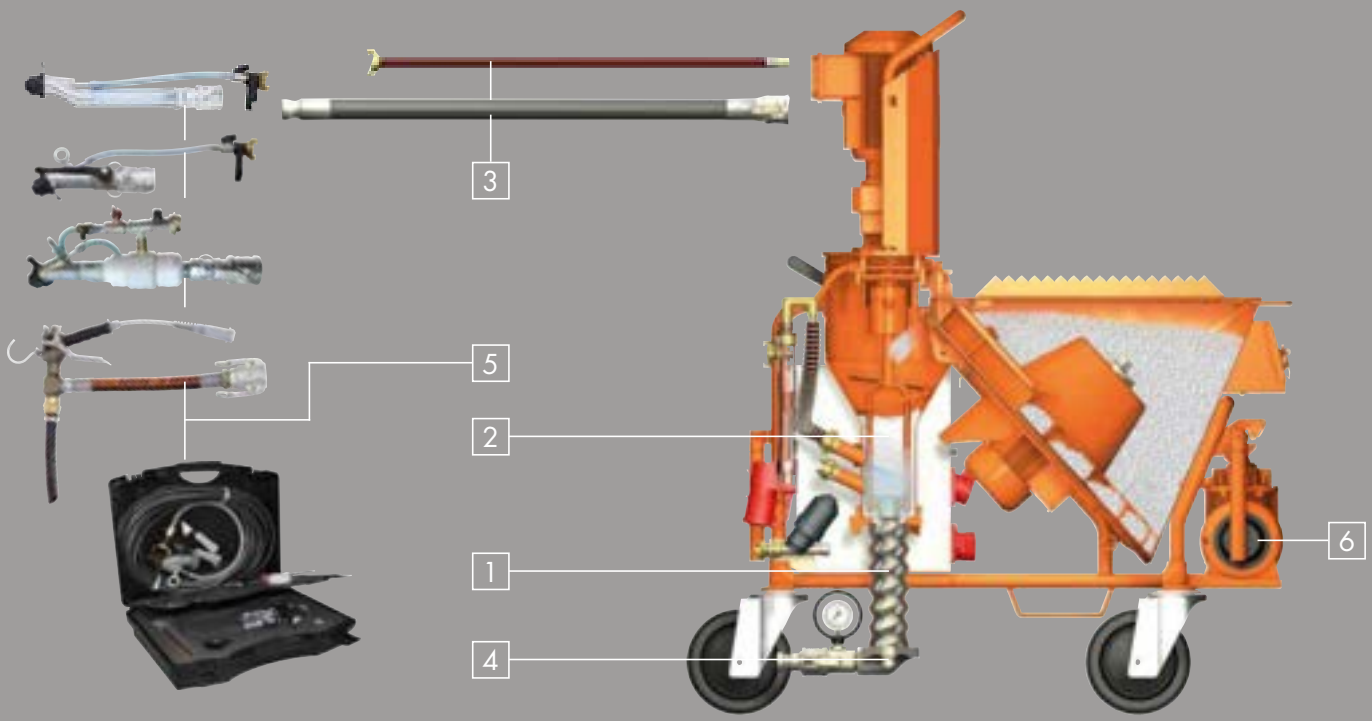
Réf. 00414171		G 4 super avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3	
		■			00008862	Stator TWISTER D 6–3	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			20211300	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m	
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka	
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compresseur	■			00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	

Enduit léger

Réf. 00414171		G 4 super avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3	
		■			00008862	Stator TWISTER D 6–3	
2	Arbre de malaxage		■		00540390	BIONIK G 4 pour enduit léger	
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			20211300	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m	
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka	
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compresseur	■			00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	

Mortier adhésif
Mortier de scellement

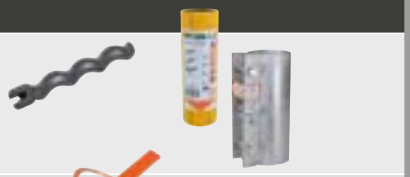
Réf. 00414171		G 4 super avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703741	Rotor D 4–3 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			20211300	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m	
			■		20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D	
				■	20118000	ROTOMIX pompe D	
				■	00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	
				■	00046226	Vanne à manchon DN25 S14 30° Geka avec fonction de soufflage	
				■	00001399	Robinet à billes DN25 S14 100-30° Geka	
	Standard	■	■	■			
	Option	■	■	■			
	Alternative	■	■	■			

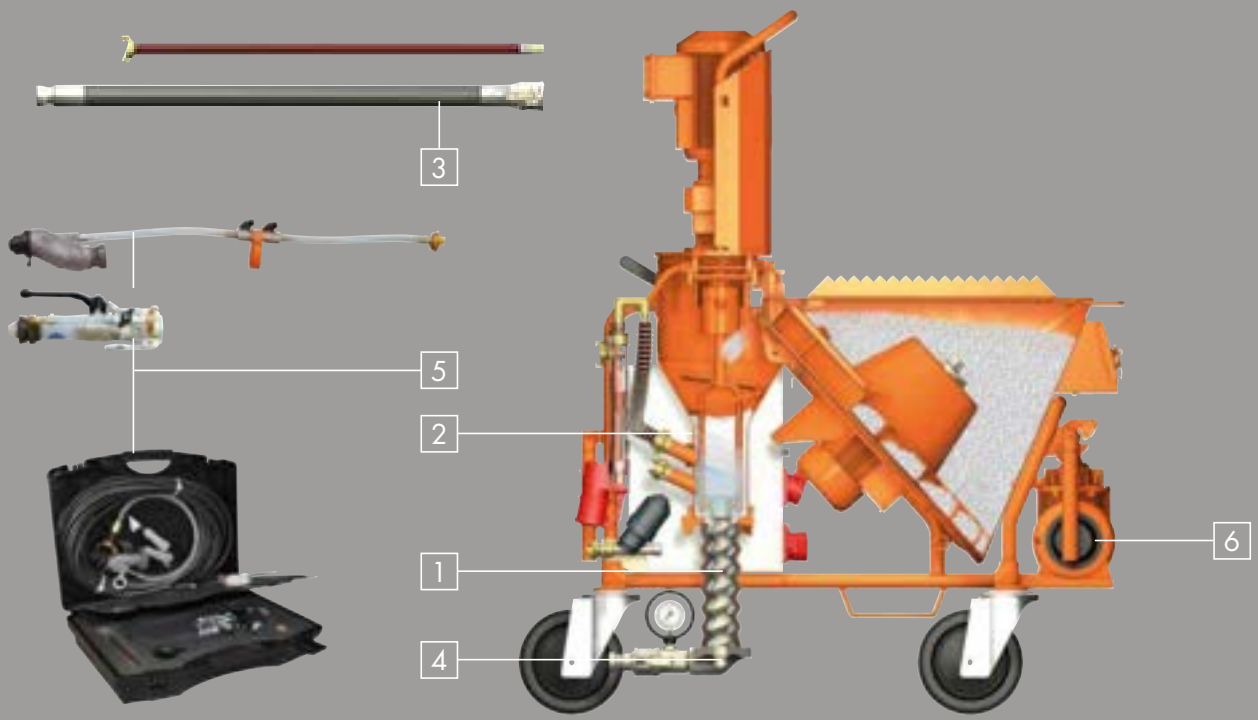


Mortier d'armature

Réf. 00414171		G 4 super avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703741	Rotor D 4–3 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			20211300	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro*	
				■	20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs* H 4	
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m *Recommandé pour JETSET pro* H 4	
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D	
				■	20118000	ROTOMIX pompe D	
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka	
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H 4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
					00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*	

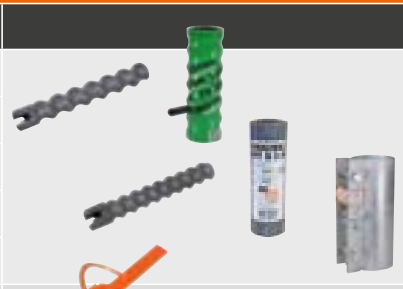
Enduit ciment-chaux > 3 mm
Enduit structuré

Réf. 00414171		G 4 super avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114700	Rotor D 8–1,5 pivot	
			■		20116400	Stator D 8–1,5	
			■		00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		20196000	DN35 S14 Geka avec fonction de soufflage	
				■	00006928	DN35 S14 Geka	
6	Compresseur	■			00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
	Standard	■					
	Option		■				
	Alternative			■			





Enduit fin minéral

G 4 super

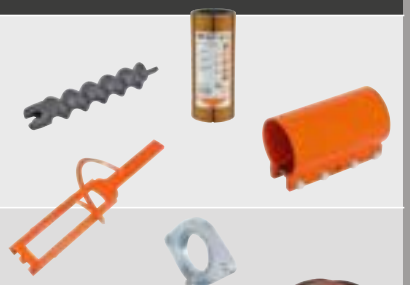
Réf. 00414171		G 4 super avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114310	Rotor D 4–3	
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN	
				■	20114930	Rotor D 3–4	
				■	20116100	Stator D 3–4	
				■	00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro et lance de projection pour enduit fin*	
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H 4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits fins*	
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H 4 *Recommandé pour JETSET pro*	
5	Lance de projection		■		00232106	Kit de projection enduits	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H 4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*	

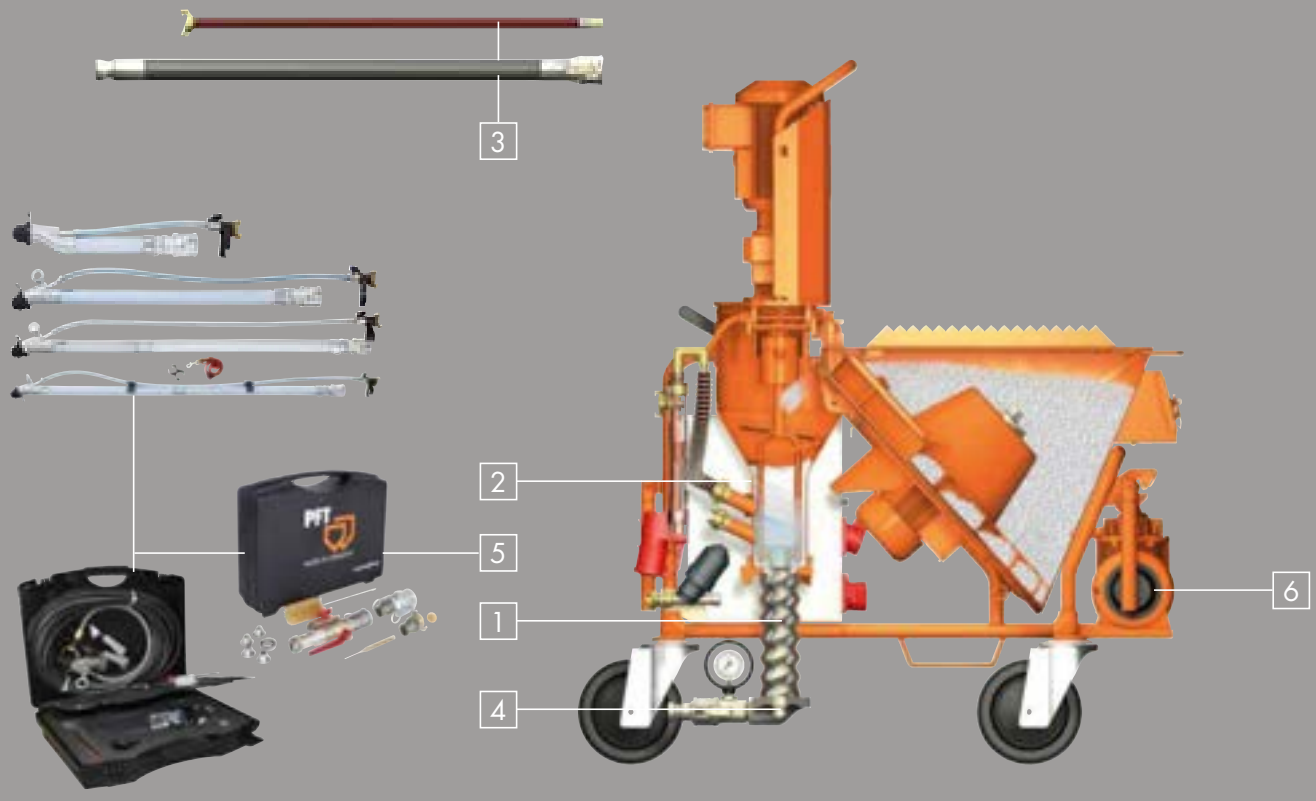
Enduit d'argile sec

Réf. 00414171		G 4 super avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3	
		■			00008862	Stator TWISTER D 6–3	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka	
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compresseur	■			00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	

Mortier de maçonnerie


G 4 super

Réf. 00414171		G 4 super avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe				00704306	Rotor R 7–2,5 pivot renforcé (35 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
					20116350	Stator R 7–2,5	
					20117800	Serre-jaquette pour pompe R 270 mm	
2	Arbre de malaxage				00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
					00195243	Bride d'aspiration pour pompe R	
3	Tuyaux et câbles				00021119	RONDO DN35 – 13,3 m	
					20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H 4	
4	Sous-mélangeur				20118050	ROTOMIX pompe R	
					20200795	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I 1 1/4" FI	
					00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
	Standard						
	Option						
	Alternative						





Chape liquide 60 l/min | 85 l/min


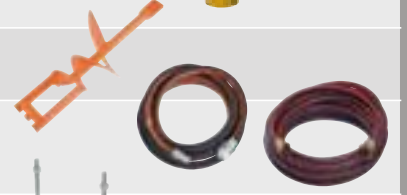

G 4 super

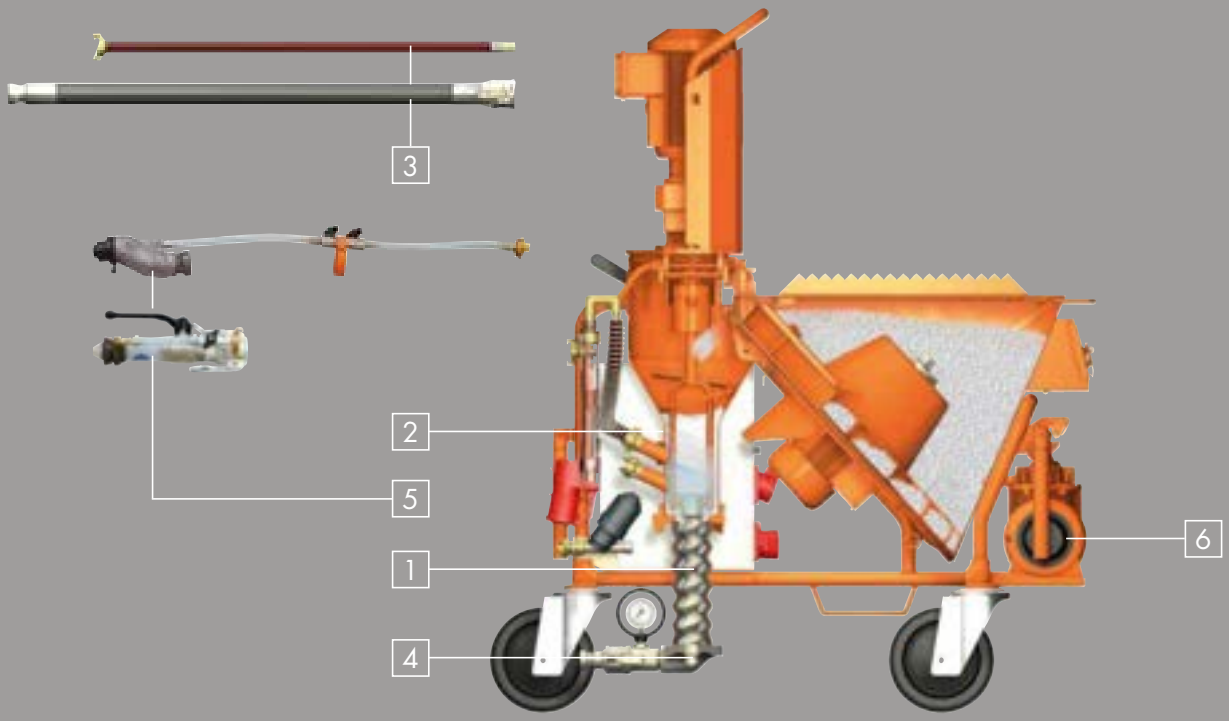
Réf. 00414171		G 4 super avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe				00703742	Rotor R 7–1,5 pivot renforcé (35 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
					20116200	Stator R 7–1,5	
					00703847	Rotor R 8–1,5 pivot renforcé (35 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
					20116220	Stator R 8–1,5 *Remarque : pour plus de performance – chape liquide 85 l/min*	
					20117800	Serre-jaquette pour pompe R 270 mm	
2	Arbre de malaxage				00541262	BIONIK G 4 pour chape liquide	
					00195243	Bride d'aspiration pour pompe R	
3	Tuyaux et câbles				00021273	RONDO DN35 tube d'arrosage – 20 m	
					00021119	RONDO DN35 – 13,3 m	
					00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau	
					00425171	Raccord à eau G 4 avec débitmètre 250 – 2 500 l/h	
					20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble H 4	
4	Sous-mélangeur				20118050	ROTOMIX pompe R	
					00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
7	Récipient				00436020	Rehausse de trémie – 70 litres pour l'augmentation de la capacité de récipient	

Produits de réagréage des sols
Chape mince
Chape liquide 35 l/min

Réf. 00414171		G 4 super avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe				00703739	Rotor D 8–1,5 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
					00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Arbre de malaxage				00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles				00021100	RONDO DN25 – 10 m	
					20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble H 4	
4	Sous-mélangeur				20118000	ROTOMIX pompe D	
					00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	

Enduit isolant

Réf. 00414171		G 4 super avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703739	Rotor D 8–1,5 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Arbre de malaxage		■		00540680	BIONIK G 4 pour enduit isolant	
3	Tuyaux et câbles	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211300	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 15 m	
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D	
			■		20200330	Raccord d'adaptateur DN35 mâle | DN25 mâle NW24	
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle | DN35 femelle	
5	Lance de projection		■		20196000	DN35 S14 Geka avec fonction de soufflage	
				■	00006928	DN35 S14	
6	Compresseur	■			00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
					00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
7	Récipient		■		00436020	Rehausse de trémie – 70 litres pour l'augmentation de la capacité de récipient	
	Standard	■	■	■			
	Option	■	■	■			
	Alternative	■	■	■			



G 4 XL

Réf.	Désignation

00406795

G 4 XL avec surpresseur
400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW



G 4 XL

Équipement de base

- Entraînement de pompe 7,5 kW, 400 tr/min
- Motoréducteur 0,75 kW, 28 tr/min – débit* : 85 l/min
- Trémie réceptrice, capacité 145 litres ~ 5 sacs**
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de commande à distance
- Sortie de mortier DN35 femelle avec manomètre à pression de mortier
- Bride de pression pro
  Ecoulement de produit amélioré, prolonge la durée de vie du Rotor / Stator
- Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe D et R
  Remarque : Fournitures : Bride d'aspiration et de pression pour pompe D
- Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour enduit de machines
- Les interrupteurs et les raccords se trouvent dans le bâti principal
- Raccords sur l'armoire de commande : H4
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau Geka DN19 (3/4") – pression de service raccordement de l'eau 2,5 bar
- Cadre tubulaire renforcé et logement de roue robuste
- Languettes pour élévateur et œillets pour grue
- Tôle déflectrice sur le moteur – empêche les tourbillonnements dans le récipient
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- La protection contre la marche à vide dans le trémie réceptrice empêche la marche à vide
- Fonctionnement sans panne grâce au grand filtre fin à eau avec petit maillage

Volume de livraison étendu

- Pompe à eau comme surpresseur AV 1000, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW
- Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h
- RONDO DN25 hydraulique mâle I femelle – 15 m
- Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m
- Raccord de nettoyage pour le tuyau de matériau DN35 femelle I Geka
- Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle
- Lance de projection DN25-360° S14 200 Geka
- Compresseur d'air COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min avec commande de la pression

Puissance – unité de pompe

- Rotor D 6–4 / Stator D 6–4
- Capacité de pompage* : 20 l/min, 40 bar,
  jusqu'à 40 m de distance de pompage avec DN25
  jusqu'à 65 m de distance de pompage avec DN35





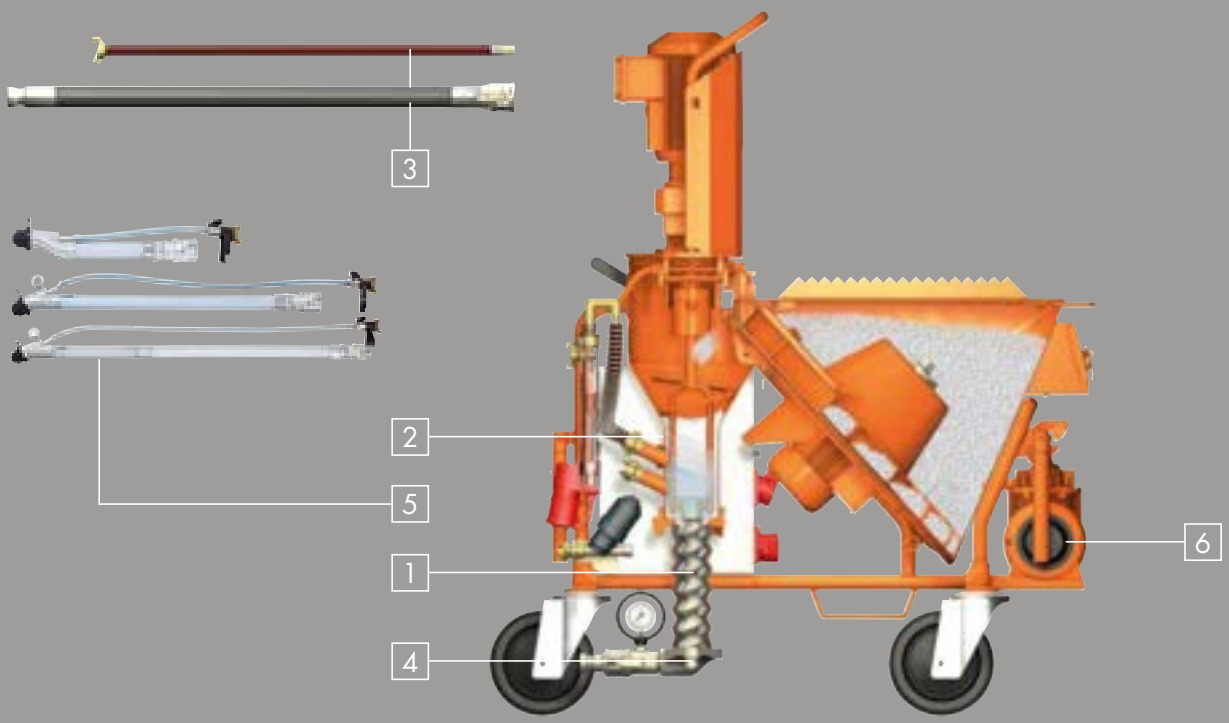
* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

Mortier coupe-feu
Enduit plâtre/chaux-plâtre
Enduit ciment-chaux < 3 mm

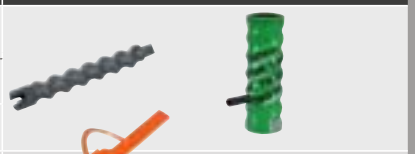
G 4 XL

Réf. 00406795		G 4 XL avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00406274	Rotor D 6–4	
		■			00542275	Stator D 6–4 autoserrant PIN	
				■	00237908	Rotor D 6–3	
				■	00007899	Stator TWISTER D 6–3 PIN	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			20211300	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 15 m	
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka	
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compresseur	■			00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
	Standard	■					
	Option		■				
	Alternative			■			



Mortier adhésif
Mortier de protection des armatures

G 4 XL

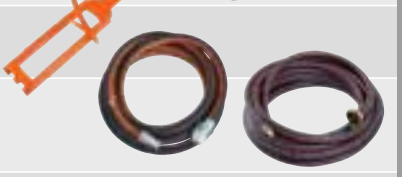
Réf. 00406795		G 4 XL avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703741	Rotor D 4–3 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			20211300	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m	
			■		20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H 4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D	
				■	20118000	ROTOMIX pompe D	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H 4	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H 4	

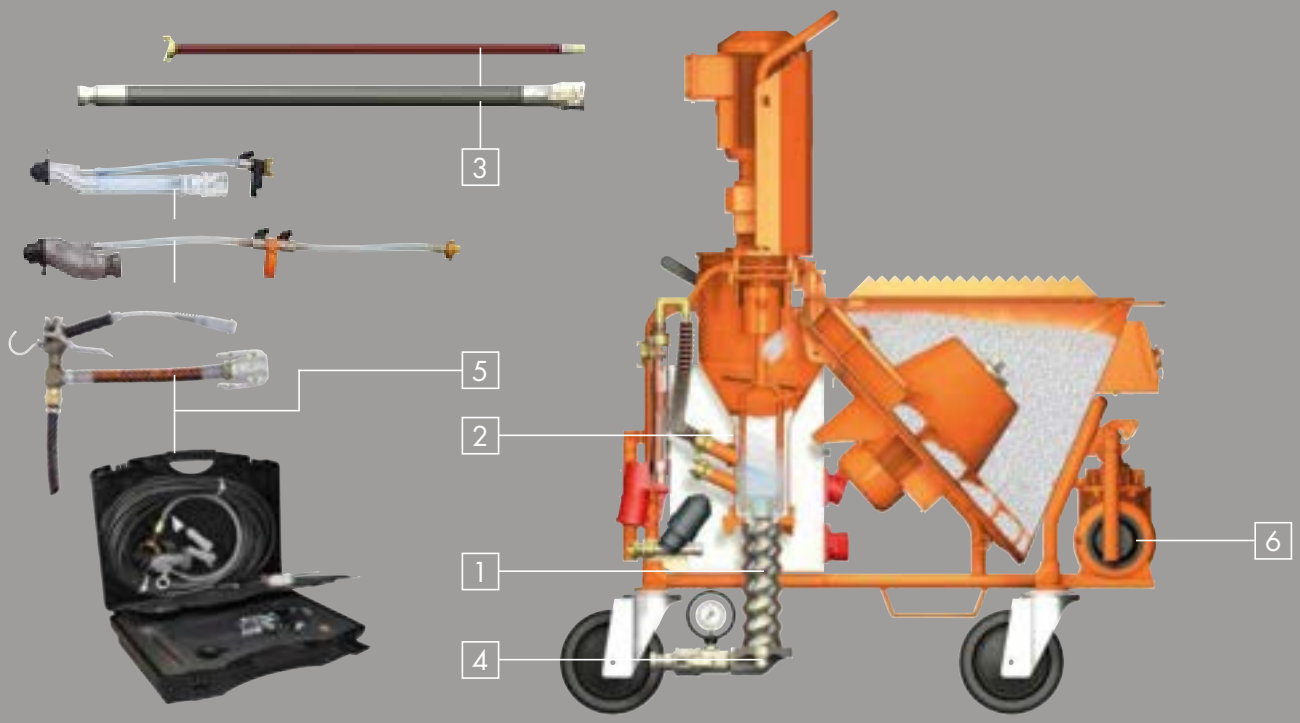
Enduit léger

Réf. 00406795		G 4 XL avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00237908	Rotor D 6–3	
			■		00007899	Stator TWISTER D 6–3 PIN	
2	Arbre de malaxage		■		00540390	BIONIK G 4 pour enduit léger	
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			20211300	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m	
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka	
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compresseur	■			00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	

Enduit ciment-chaux > 3 mm
Enduit structuré

G 4 XL

Réf. 00406795		G 4 XL avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114700	Rotor D 8–1,5 pivot	
			■		20116400	Stator D 8–1,5	
			■		00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		20196000	DN35 S14 Geka avec fonction de soufflage	
				■	00006928	DN35 S14 Geka	
6	Compresseur	■			00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
Standard		■	■	■			
Option		■	■	■			
Alternative		■	■	■			



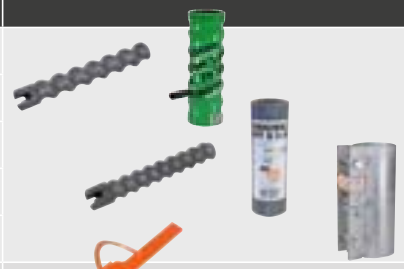
Mortier d'armature

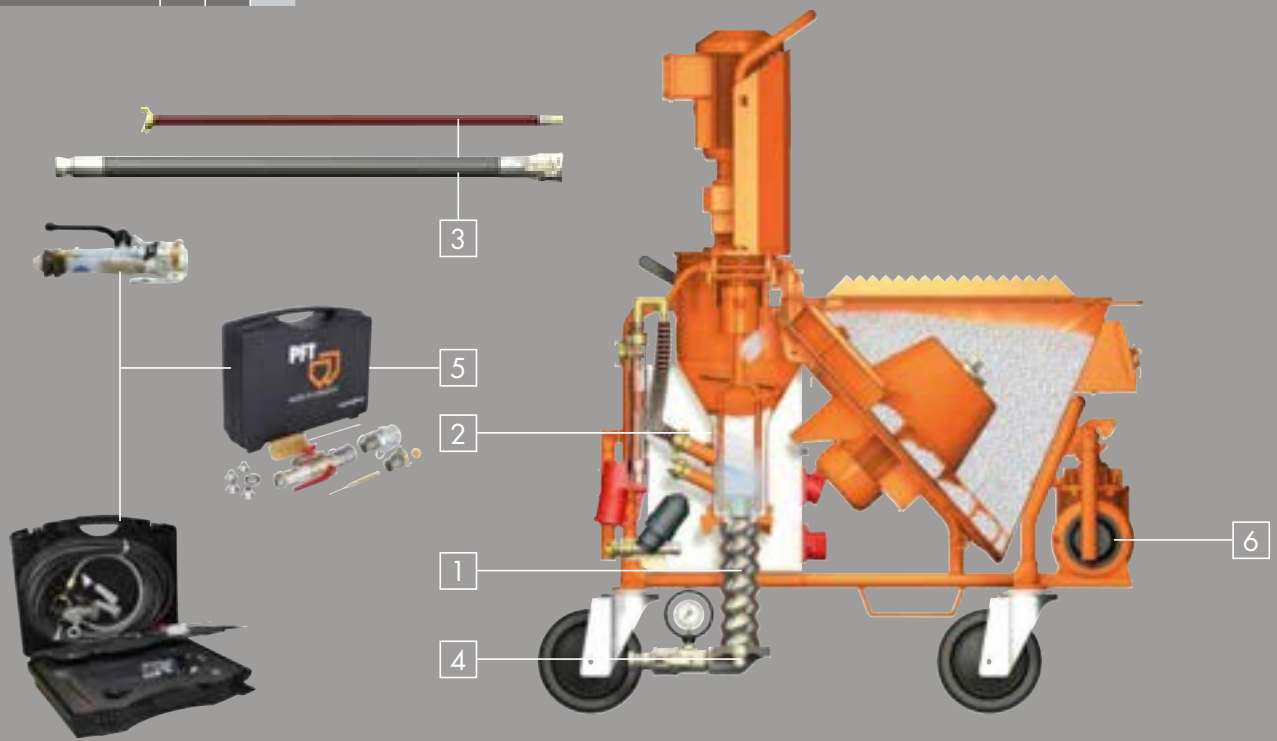
G 4 XL

Réf. 00406795	G 4 XL avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		00703741	Rotor D 4–3 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m
		■			20211300	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
				■	00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro*
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour JETSET pro*
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D
				■	20118000	ROTOMIX pompe D
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz
				■	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*

Enduit fin minéral

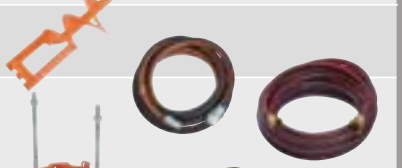

G 4 XL

Réf. 00406795		G 4 XL avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114310	Rotor D 4–3	
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN	
				■	20114930	Rotor D 3–4	
				■	20116100	Stator D 3–4	
				■	00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro et lance de projection pour enduit fin*	
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H 4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits fins*	
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H 4 *Recommandé pour JETSET pro*	
5	Lance de projection		■		00232106	Kit de projection enduits	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H 4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*	
	Standard	■					
	Option		■				
	Alternative			■			

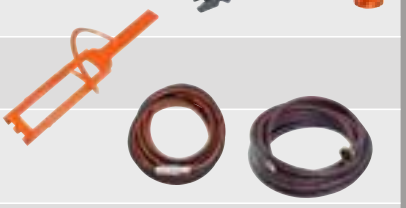


Enduit isolant

G 4 XL

Réf. 00406795		G 4 XL avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703739	Rotor D 8–1,5 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Arbre de malaxage		■		00540680	BIONIK G 4 pour enduit isolant	
3	Tuyaux et câbles		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211300	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 15 m	
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D	
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
5	Lance de projection		■		20196000	DN35 S14 Geka avec fonction de soufflage	
				■	00006928	DN35 S14	
6	Compresseur	■			00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
7	Récipient		■		00436020	Rehausse de trémie – 70 litres pour l'augmentation de la capacité de récipient	

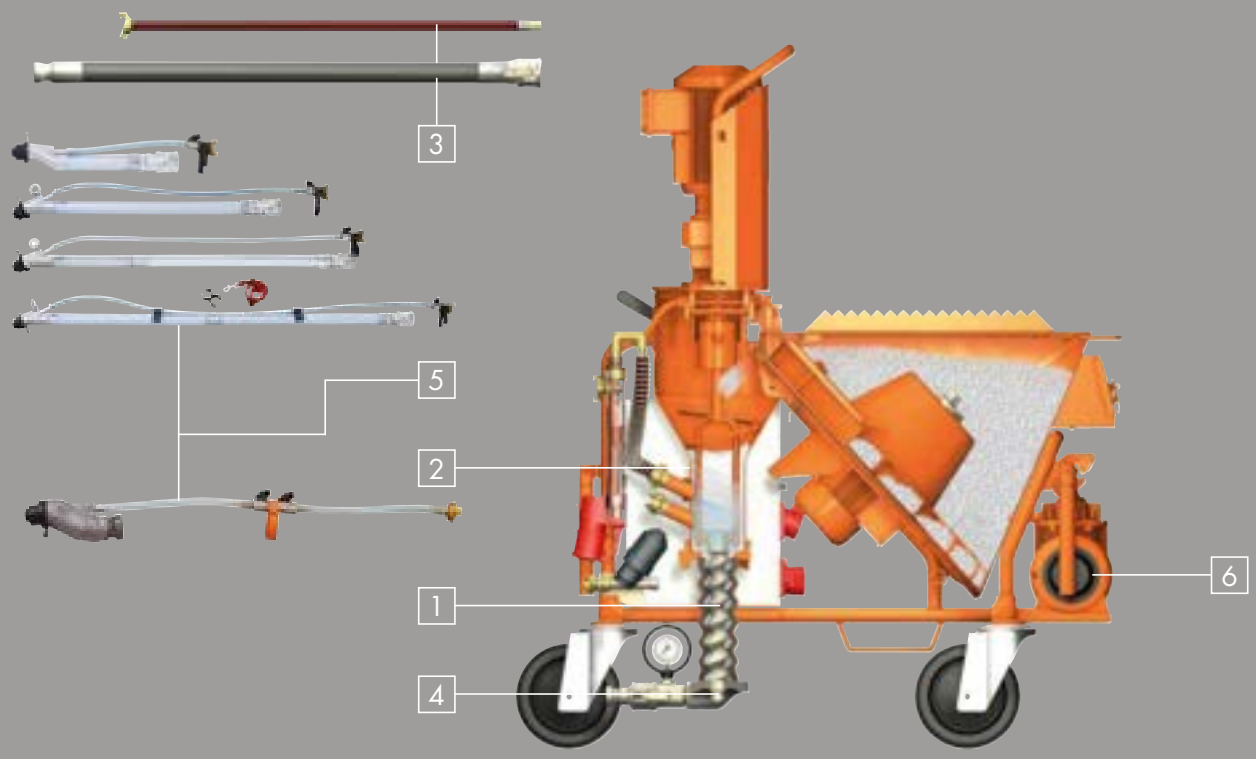
Enduit d'argile sec

Réf. 00406795		G 4 XL avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00406274	Rotor D 6–4	
		■			00542275	Stator D 6–4 autoserrant PIN	
			■		00237908	Rotor D 6–3	
			■		00007899	Stator TWISTER D 6–3 PIN	
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka	
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compresseur	■			00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz	

Mortier de maçonnerie

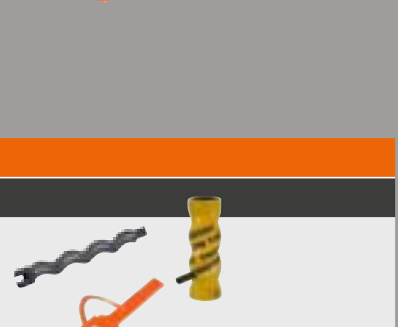
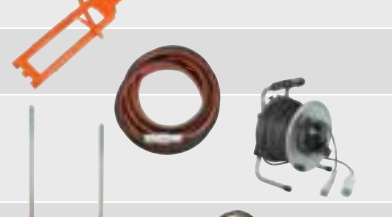
G 4 XL

Réf. 00406795		G 4 XL avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		00704306	Rotor R 7–2,5 pivot renforcé (35 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*
			■		20116350	Stator R 7–2,5
			■		20117800	Serre-jaquette pour pompe R 270 mm
2	Arbre de malaxage	■			00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4
			■		00195243	Bride d'aspiration pour pompe R
3	Tuyaux et câbles		■		00021119	RONDO DN35 – 13,3 m
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4
4	Sous-mélangeur		■		20118050	ROTOMIX pompe R
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle | DN35 femelle
	Standard	■				
	Option		■			
	Alternative			■		



Chape liquide 60 l/min | 85 l/min

G 4 XL

Réf. 00406795		G 4 XL avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe				00703742	Rotor R 7–1,5 pivot renforcé (35 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
					20116200	Stator R 7–1,5	
					00703847	Rotor R 8–1,5 pivot renforcé (35 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
					20116220	Stator R 8–1,5 *Remarque : pour plus de performance – chape liquide 85 l/min*	
					20117800	Serre-jaquette pour pompe R 270 mm	
					00195243	Bride d'aspiration pour pompe R	
2	Arbre de malaxage				00541262	BIONIK G 4 pour chape liquide	
3	Tuyaux et câbles				00021273	RONDO DN35 tube d'arrosage – 20 m	
					00021119	RONDO DN35 – 13,3 m	
					00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau	
					00425171	Raccord à eau G 4 avec débitmètre 250 – 2 500 l/h	
					20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble H4	
4	Sous-mélangeur				20118050	ROTOMIX pompe R	
					00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle | DN35 femelle	
7	Récipient				00436020	Rehausse de trémie – 70 litres pour l'augmentation de la capacité de récipient	

Produits de réagréage des sols
Chape mince
Chape liquide 35 l/min

Réf. 00406795		G 4 XL avec surpresseur 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe				00703739	Rotor D 8–1,5 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
					00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Arbre de malaxage				00539672	Enduit pour machines BIONIK G 4	
3	Tuyaux et câbles				00021100	RONDO DN25 – 10 m	
					20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble H4	
4	Sous-mélangeur				20118000	ROTOMIX pompe D	
					00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle | DN35 femelle	

Standard			
Option			
Alternative			

Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423920	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 ph)
20423900	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V, 3 ph)
00063340	Câble de rallonge 5 x 4 mm², BLU 5-32 A – 25 m (230 V, 3 ph)
00063341	Câble de rallonge 5 x 4 mm², BLU 5-32 A – 50 m (230 V, 3 ph)
00109440	Câble de rallonge 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m (230 V, 1 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33
00021103	RONDO DN25 – 5 m
00111799	RONDO DN25 – 7,5 m
00021100	RONDO DN25 – 10 m
00021101	RONDO DN25 – 15 m
00021102	RONDO DN25 – 20 m
00021104	RONDO DN35 – 10 m
00021119	RONDO DN35 – 13,3 m
00021105	RONDO DN35 – 20 m
00021123	RONDO DN35 tube d'arrosage – 13,3 m
	Plus d'informations : à partir de la page 07_28
20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
20211300	Tuyau d'air DN12 (1/2") Geka I Geka – 15 m
	Plus d'informations : Page 07_31

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
00539716	DUSTCATCHER pour G 4
00617274	DUSTCATCHER pour G 4 XL
	Plus d'informations : Page 07_24
20600213	Capot d'injection • Y compris détecteur de niveau de remplissage • Y compris rallonge pour câble de commande – 25 m + 50 m
	Plus d'informations : Page 07_26
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4
20456916	Câble de télécommande avec interrupteur– 50 m sur tambour de câble H4
20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H4 *Remarque : Pour ZARGOMAT pro, JETSET pro, câble de télécommande avec interrupteur*
20456934	Rallonge pour câble de télécommande – 50 m H4 *Remarque : Pour ZARGOMAT pro, JETSET pro, câble de télécommande avec interrupteur*
	Plus d'informations : Page 07_33
00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4
00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4
00232106	Kit de projection enduits de finition
	Plus d'informations : Page 07_22

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation	
00493481	Surpresseur comme pompe d'aspiration AV 1000, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW *Remarque : Pour l'installation sur la machine*	
00492679	Surpresseur comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW *Remarque : libre*	
00497368	Surpresseur comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW *Remarque : libre*	
00493686	Surpresseur comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW avec interruption de la pression et contrôleur de débit *Remarque : Libre et indépendant de la commande de la machine, panier d'aspiration avec tamis à filtre nécessaire*	
00136619	Panier d'aspiration avec tamis à filtre	
	Plus d'informations : Page 07_05	
00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	
00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	
00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,52 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec contrôle de la pression	
00680923	COMP P-200, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,55 kW, 200 l/min – max. 3,8 bar avec contrôle de la pression	
00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW, 390 l/min – max. 10 bar avec contrôle de la pression	
00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3 kW, 560 l/min – max. 10 bar avec contrôle de la pression	
	Plus d'informations : Page 07_10	
20211100	Tuyau d'air/d'eau DN12 (1/2") Geka l Geka – 5 m	
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka	
00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau	
20216802	Contrôleur de pression 0 - 100 bar DN25 femelle	
20104301	Tube de contrôle de consistance DN25 femelle	
20104310	Tube de contrôle de consistance DN35 mâle	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_14	
00447911	Kit de modification en tube de malaxage en caoutchouc composé de : - tube de malaxage caoutchouté - zone de malaxage caoutchouté pour pompe D/R - bride d'aspiration pour pompe D	

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00281485	Fermeture sur la bride de basculement du moteur	
00521410	Noix d'entraînement BIONIK fonte	
00089015	Roue pivotante 230 mm	
00089014	Roue avec frein 230 mm	
00237484	Grille de protection	
	Pièces conductrices d'eau	
20183000	Débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h	
20185004	Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h	
20185001	Débitmètre d'eau 250 – 2 500 l/h	
00257387	Crépine 3/4"	
00422146	Crépine – tamis de filtre 1"- 3/4"	
00019606	Électrovanne bloc de robinetteries	
00153016	Pressostat 1,9/2,2 bars	
00422474	Robinetterie à eau complète	
20201700	Joint raccord Geka	UE 50
	Pièces conductrices de mortier – humide	
20200500	Levier à cames avec bague de sûreté	
20200600	Goupille de serrage pour raccord de mortier 6 x 30	UE 20
00099088	Manomètre pompes malaxages	
00467669	Bride de pression pro pompe D 1 1/4" FI – droite avec PIN (pivotant)	
00473599	Bride de pression pro pompe R 1 1/4" FI – droite avec PIN (pivotant)	
00467631	PIN pour bride de pression de pompe D et R	
00539220	Arbre de nettoyage BIONIK G 4	
20102320	Nettoyeur pour tube de malaxage pompe D et R	
	Pièces conductrices de mortier – sec	
00539672	Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour enduit de machines	
00531292	Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour enduit de machines HD	
00239833	Roue d'alimentation 35 l/min I 60 l/min	
00238849	Roue d'alimentation 85 l/min	
20101100	Joint pour trémie réceptrice	
20100900	Joint pour tube de malaxage sur bride basculante	
00195232	Zone de malaxage en caoutchouc G 4 / RITMO XL	
	Pièces conductrices d'air	
00422464	Robinetterie à air complète	
20134000	Set de filtres compresseur COMP M-250	
00153326	Set de filtres compresseur COMP P-400	
00010157	Silencieux COMP M-250	

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net



50 Hz 60 Hz

POMPES DE MALAXAGE

Série RITMO

- RITMO L CF-230V plus powercoat
- RITMO L CF-230V plus
- RITMO XL
- RITMO XL CF-230/400V
- RITMO XL CF-230V

Domaines d'application Série RITMO



Les machines PFT sont développées et adaptées pour les domaines d'utilisation les plus divers. Clair comme un ciel étoilé – garder une vue d'ensemble avec les étoiles d'évaluation PFT. Plus il y a d'étoiles, plus cette solution PFT est adaptée au matériau choisi.

Mortier sec (produit en sac et / ou en silo)			RITMO L CF-230V plus powercoat	RITMO L CF-230V plus – B 4–2	RITMO L CF-230V plus – SD 6–3
Vous trouverez plus d'informations sur l'équipement dans la machine correspondante					
Crépis au plâtre		Crépis chaux / chaux-plâtre		★★★☆	★★★☆
Crépis de fond	< 3 mm	Enduit léger		★★★☆	★★★☆
		Crépis ciment-chaux		★★★☆	★★★☆
		Enduit isolant		★★★☆	★★★☆
	> 3 mm	Crépis ciment-chaux			
		Enduit structuré			
Mortier adhésif / d'armature, minéral		Mortier adhésif		★★★☆	★★★☆
		Mortier d'armature		★★★☆	★★★☆
Mortier multicomposant pour le remplissage et le scellement		Mortier de scellement du châssis		★★★☆	★★★☆
		Mortier de scellement			
Enduit de finition	< 3 mm	minéral		★★★☆	★★★☆
		pâteux		★★★☆	★★★☆
Enduit fin		minéral	★★★☆	★★★☆	★★☆☆
		pâteux	★★★☆	★★★☆	★★☆☆
Enduit à l'argile		sec		★★☆☆	★★☆☆
		consistance terre humide			
Mortier de maçonnerie		Mortier de maçonnerie			
Mortier pour protection anti-feu		Mortier coupe-feu		★★★☆	★★★☆
Mortier de beton d'assainissement		Mortier SPCC/PCC			
Application de sol		Chape liquide 35 l			
		Chape liquide 60 l			
		Chape liquide 85 l			
		Chape mince		★★★☆	★★★☆
		Produits de réagréage des sols		★★★☆	★★★☆

RITMO XL	RITMO XL CF-230/400V (400 V)	RITMO XL CF-230/400V (230 V)	RITMO XL CF-230V
★★★★	★★★★	★★★☆	★★★☆
★★★★	★★★★	★★★☆	★★★☆
★★★★	★★★★	★★★☆	★★★☆
★★★★	★★★★	★★★☆	★★☆☆
★★★★	★★★★		
★★★★	★★★★		
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
		★★☆☆	★★☆☆
★★★★	★★★★	★★★☆	★★★☆
★★★☆	★★★☆		
★★★☆	★★★☆	★★★☆	★★★☆
★★★★	★★★★		
		★★★☆	★★★☆
		★★★☆	★★★☆

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz

Désignation	RITMO L CF-230V plus powercoat 230 V, 1 ph, 50 Hz	RITMO L CF-230V plus powercoat 230 V, 1 ph, 50 Hz
Réf.	00659659	00631075
Dominante d'utilisation	Pompe de malaxage pour travaux de mastic Produit en bidons et en sacs	Pompe de malaxage pour travaux de mastic Produit en bidons et en sacs
Points forts et utilités	• Sous-mélangeur • Câble de télécommande • Zone de malaxage caoutchoutée • Joint d'étanchéité circulaire pour le montage d'accessoires • Vibreur extérieur sur le réservoir de matériau	• Avec rotor/stator A 3–2 • Sous-mélangeur • Câble de télécommande • Zone de malaxage caoutchoutée • Joint d'étanchéité circulaire pour le montage d'accessoires • Vibreur extérieur sur le réservoir de matériau
Équipement de base		
Valeur de raccordement Tension de commande	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V
Entraînement Moteur de pompage	2,2 kW, 69 – 492 tr/min	2,2 kW, 69 – 492 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable
Arbre de malaxage	BIONIK RITMO L plus powercoat mastics minéraux	BIONIK RITMO L plus powercoat mastics minéraux
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN13 femelle	DN19 mâle
Roues	2 roulettes	2 roulettes
Raccord à eau	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt et réglage en continu de la vitesse de rotation	Marche/arrêt et réglage en continu de la vitesse de rotation
Dimensions		
Hauteur de remplissage	930 mm	930 mm
Capacité de récipient**	45 litres ~ 1,5 sacs	45 litres ~ 1,5 sacs
Distance / largeur / hauteur	750 / 600 / 1 430 mm	750 / 600 / 1 430 mm
Poids total	123 kg	123 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	RONDO DN13 – 15 m	RONDO DN19 – 15 m
Vibreur extérieur	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz
Pompe à eau pour augmentation de la pression***	non compris	non compris
Débitmètre d'eau	31,5 – 315 l/h	31,5 – 315 l/h
Compresseur d'air	non compris	non compris
Lance de projection	powercoat DN13 VA4 1500 Ewo	non compris
Câble de raccordement	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A I BLU 2-16 A – 25 m	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A I BLA 2-16 A – 25 m
Tuyau d'eau/d'air	DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m
Caractéristiques de puissance		
Unité de pompe*	A 2–2,5 powercoat · 3 l/min · 25 bar	A 3–2 powercoat · 4,5 l/min · 20 bar
Distance de pompage jusqu'à*	20 m pour mastics (minéraux)	20 m pour mastics (minéraux)

plus d'informations à la page 02.2_11

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

*** L'indication de la pompe à eau se réfère aux machines avec surpresseur. Les machines sans surpresseur (« non compris ») peuvent être équipées ultérieurement sans problème, pour plus d'informations : voir à partir de la page 07_07

RITMO L CF-230V plus – B 4–2 230 V, 1 ph, 50 Hz	RITMO L CF-230V plus – SD 6–3 230 V, 1 ph, 50 Hz	RITMO L CF-230V plus – SD 6–3 soft 230 V, 1 ph, 50 Hz
00659504	00657443	00662714
Pompe de malaxage pour travaux de crépissage et de rénovation Produit en bidons et en sacs	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage et de rénovation Produit en bidons et en sacs	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage et de rénovation Produit en bidons et en sacs
• Avec rotor/stator B 4–2 • Zone de malaxage caoutchoutée • Large zone de remplissage • Joint d'étanchéité circulaire pour le montage d'accessoires • Vibreur extérieur sur le trémie réceptrice	• Avec rotor/stator SD 6–3 slimline • Zone de malaxage caoutchoutée • Large zone de remplissage • Joint d'étanchéité circulaire pour le montage d'accessoires • Vibreur extérieur sur le trémie réceptrice	• Avec rotor/stator SD 6–3 slimline soft • Zone de malaxage caoutchoutée • Large zone de remplissage • Joint d'étanchéité circulaire pour le montage d'accessoires • Vibreur extérieur sur le trémie réceptrice
230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V
2,2 kW, 69 – 492 tr/min	2,2 kW, 69 – 361 tr/min	2,2 kW, 69 – 361 tr/min
Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable
BIONIK RITMO L plus enduit pour machines plus	BIONIK RITMO L plus enduit pour machines plus	BIONIK RITMO L plus enduit pour machines plus
DN25 mâle	DN25 mâle	DN25 mâle
2 roulettes	2 roulettes	2 roulettes
Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar
Marche/arrêt et réglage en continu de la vitesse de rotation compresseur : Contrôle de la pression	Marche/arrêt et réglage en continu de la vitesse de rotation compresseur : Contrôle de la pression	Marche/arrêt et réglage en continu de la vitesse de rotation compresseur : Contrôle de la pression
930 mm	930 mm	930 mm
45 litres ~ 1,5 sacs	45 litres ~ 1,5 sacs	45 litres ~ 1,5 sacs
750 / 600 / 1 430 mm	750 / 600 / 1 430 mm	750 / 600 / 1 430 mm
125 kg	133 kg	133 kg
RONDO DN25 – 5 m RONDO DN25 – 15 m	RONDO DN25 – 5 m RONDO DN25 – 15 m	RONDO DN25 – 5 m RONDO DN25 – 15 m
AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz
non compris	non compris	non compris
100 – 1 000 l/h	100 – 1 000 l/h	100 – 1 000 l/h
COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – max. 1,8 bar avec interruption de la pression	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – max. 1,8 bar avec interruption de la pression	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – max. 1,8 bar avec interruption de la pression
DN25-360° S10 200 Ewo	DN25-360° S10 200 Ewo	DN25-360° S10 200 Ewo
3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A I BLU 2-16 A – 25 m	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A I BLU 2-16 A – 25 m	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A I BLU 2-16 A – 25 m
DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m DN12 (1/2") Geka I Geka – 11 m	DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m DN12 (1/2") Geka I Geka – 11 m	DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m DN12 (1/2") Geka I Geka – 11 m
B 4–2 autoserrant · 14 l/min · 20 bar	SD 6–3 slimline · 19 l/min · 20 bar	SD 6–3 slimline soft · 19 l/min · 20 bar
40 m pour mastics 20 m pour mortier d'enduit	20 m pour mortier de plâtre	20 m pour mortier d'enduit
02.2_14	*02.2_21*	

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz

Désignation	RITMO XL 400 V, 3 ph, 50 Hz	RITMO XL CF-230V 230 V, 1 ph, 50 Hz
Réf.	00186478	00197819
Dominante d'utilisation	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage Produit en bidons et en sacs	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage et de rénovation Produit en bidons ou en sacs
Points forts et utilités	• Zone de malaxage caoutchoutée • Grande puissance de pompage • Pour pompe D et R • Hauteur de remplissage variable • Puissance similaire à G 4, mais courant de démarrage réduit (pas de roue cellulaire)	• Zone de malaxage caoutchoutée • Courant de démarrage réduit • Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux • Puissance de pompe variable • Hauteur de remplissage variable
Équipement de base		
Valeur de raccordement Tension de commande	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW 42 V
Entraînement Moteur de pompage	5,5 kW, 400 tr/min	4 kW, 120 – 400 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable
Arbre de malaxage	BIONIK RITMO XL enduit pour machines	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN25 mâle	DN25 mâle
Roues	2 roulettes, 2 roulettes pivotantes	2 roulettes, 2 roulettes pivotantes
Raccord à eau	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt	Marche/arrêt et réglage en continu de la vitesse de rotation
Dimensions		
Hauteur de remplissage	850 – 1 010 mm	850 – 1 010 mm
Capacité de récipient**	70 litres ~ 2,3 sacs	70 litres ~ 2,3 sacs
Distance / largeur / hauteur	1 300 / 700 / 1 400 mm	1 300 / 700 / 1 400 mm
Poids total	224 kg	224 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m
Vibreur extérieur	non compris	non compris
Pompe à eau pour augmentation de la pression***	AV 700, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,5 kW	non compris
Débitmètre d'eau	150 – 1 500 l/h	150 – 1 500 l/h
Compresseur d'air	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec contrôle de la pression
Lance de projection	DN25-360° S14 200 Geka	DN25-360° S14 200 Geka
Câble de raccordement	non compris	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A I BLA 2-16 A – 25 m
Tuyau d'eau/d'air	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
Caractéristiques de puissance		
Unité de pompe*	TWISTER D 6–3 · 20 l/min · 30 bar	SD 6–3 slimline · 20 l/min · 25 bar
Distance de pompage jusqu'à*	50 m pour mastics 30 m pour mortier d'enduit	30 m pour mastics 15 m pour mortier d'enduit

plus d'informations à la page *02.2_33* *02.2_42*

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

*** L'indication de la pompe à eau se réfère aux machines avec surpresseur. Les machines sans surpresseur (« non compris ») peuvent être équipées ultérieurement sans problème, pour plus d'informations : voir à partir de la page 07_07

RITMO XL CF-230/400V 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz	**RITMO XL CF-230/400V 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz**
00235811	00197821
Pompe de malaxage pour travaux de crépissage et de rénovation Produit en bidons ou en sacs	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage et de rénovation Produit en bidons ou en sacs
• Commutable sur 400 V et 230 V • Zone de malaxage caoutchoutée • Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux • Convertisseur de fréquence pour un réglage en continu de la vitesse de rotation • Hauteur de remplissage variable • Avec ZARGOMAT	• Avec compresseur d'air et lance de projection • Commutable sur 400 V et 230 V • Zone de malaxage caoutchoutée • Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux • Convertisseur de fréquence pour un réglage en continu de la vitesse de rotation • Hauteur de remplissage variable
230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
5,5 kW, 120 – 400 tr/min	5,5 kW, 120 – 400 tr/min
Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable
BIONIK RITMO XL enduit pour machines	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
DN25 mâle	DN25 mâle
2 roulettes, 2 roulettes pivotantes	2 roulettes, 2 roulettes pivotantes
Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar
Marche/arrêt et réglage en continu de la vitesse de rotation en fonctionnement 230 Volt	Marche/arrêt et réglage en continu de la vitesse de rotation en fonctionnement 230 Volt
850 – 1 010 mm	850 – 1 010 mm
70 litres ~ 2,3 sacs	70 litres ~ 2,3 sacs
1 300 / 700 / 1 400 mm	1 300 / 700 / 1 400 mm
222 kg	232 kg
RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m
non compris	non compris
non compris	non compris
75 – 750 l/h	150 – 1 500 l/h
non compris	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec contrôle de la pression
ZARGOMAT	DN25-360° S14 200 Geka
non compris	Adaptateur RED 5-32 A I BLU 2-16 A
DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
TWISTER D 4–3 · 12 l/min · 30 bar	SD 6–3 slimline · 20 l/min · 25 bar
50 m pour mastics 30 m pour mortier d'enduit	30 m pour mastics 15 m pour mortier d'enduit

02.2_34

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz 60 Hz

Désignation	RITMO XL CF-230/400V 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz	RITMO XL 230 V, 3 ph, 60 Hz
Réf.	00231496	00271454
Dominante d'utilisation	Pompe de malaxage pour technique de remplissage – énergie géothermique	Pompe de malaxage pour travaux de crépissage et de rénovation Produit en bidons ou en sacs
Points forts et utilités	• Commutable sur 400 V et 230 V • Zone de malaxage caoutchoutée • Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux • Convertisseur de fréquence pour un réglage en continu de la vitesse de rotation • Hauteur de remplissage variable	• Zone de malaxage caoutchoutée • Hauteur de remplissage variable • Grandes distances de pompage
Équipement de base		
Valeur de raccordement Tension de commande	230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	230 V, 3 ph, 60 Hz, 5,5 kW 48 V
Entraînement Moteur de pompage	5,5 kW, 120 – 400 tr/min	5,5 kW, 115 – 400 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable	Tube de malaxage caoutchouté avec bride interchangeable
Arbre de malaxage	BIONIK RITMO XL enduit pour machines	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN25 mâle	DN25 mâle
	2 roulettes, 2 roulettes pivotantes	2 roulettes
Raccord à eau	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt et réglage en continu de la vitesse de rotation en fonctionnement 230 Volt	Marche/arrêt
Dimensions		
Hauteur de remplissage	850 – 1 010 mm	850 – 1 010 mm
Capacité de récipient**	70 litres ~ 2,3 sacs	70 litres ~ 2,3 sacs
Distance / largeur / hauteur	1 300 / 700 / 1 400 mm	1 300 / 700 / 1 400 mm
Poids total	232 kg	224 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	RONDO DN25 – 10 m	RONDO DN25 – 10 m
Vibreur extérieur	non compris	non compris
Pompe à eau pour augmentation de la pression***	non compris	AV 4, 230/400 V, 3 ph, 60 Hz, 0,75 kW
Débitmètre d'eau	150 – 1 500 l/h	150 – 1 500 l/h
Compresseur d'air	non compris	COMP M-250-X0 handy, 230 V, 3 ph, 60 Hz, 0,8 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
Lance de projection	non compris	DN25-360° S14 600-30° Geka
Câble de raccordement	Adaptateur RED 5-32 A I BLU 2-16 A	non compris
Tuyau d'eau/d'air	non compris	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
Caractéristiques de puissance		
Unité de pompe*	D 8–2 · 30 l/min · 20 bar	D 7–2,5 · 25 l/min · 25 bar
Distance de pompage jusqu'à*	35 m pour mastics 20 m pour mortier d'enduit	40 m pour mastics 25 m pour mortier d'enduit

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

*** L'indication de la pompe à eau se réfère aux machines avec surpresseur. Les machines sans surpresseur (« non compris ») peuvent être équipées ultérieurement sans problème, pour plus d'informations : voir à partir de la page 07_07
Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits. Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

BIONIK INSIDE

Usure moindre.
Utilisation prolongée.

- Pièces d'usure résistent plus longtemps, usure considérablement réduite
- Longévité plus importante des pièces très sollicitées (arbre de malaxage, noix d'entraînement)
- Pression de la pompe – constante plus longtemps
- Frais de maintenance sensiblement réduits





www.pft.net/bionik

ALWAYS AT YOUR SITE



RITMO L CF-230V plus powercoat

Réf.	Désignation
00659659	**RITMO L CF-230V plus powercoat** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW



RITMO L CF-230V plus powercoat

Équipement de base

- Entraînement de la pompe 2,2 kW, 69 – 492 tr/min
- Trémie réceptrice avec vibreur extérieur, réduit la formation de tunnel et améliore le débit de matière, capacité 45 litres ~ 1,5 sac**
- Convient aux produits en bidons ou en sacs
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Sous-mélangeur powercoat
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour la commande à distance
- Sortie de mortier DN13 femelle avec manomètre à pression de mortier
- Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe A et B
  Remarque : Fournitures : Bride d'aspiration et de pression pour pompe B
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Courant de démarrage réduit
- Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Petit, léger, pratique, compact et roulant
- Démontable facilement en modules individuels
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- Raccords dans l'armoire de commande : H4

Volume de livraison étendu

- Débitmètre d'eau 31,5 – 315 l/h
- RONDO DN13 hydraulique mâle I femelle – 15 m
- Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m
- Raccord de nettoyage du tuyau de matériau DN13 femelle I Geka
- Lance de projection powercoat DN13 VA4 1500 Ewo
- Rallonge pour câble de télécommande – 16 m
- Vibreur extérieur AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz
- Câble de raccordement 3 x 2,5 mm², BLU 3–16 A I BLU 2–16 A– 25 m

Puissance – unité de pompe

- Rotor A 2–2,5 powercoat / Stator A 2–2,5
- Capacité de pompage* : 3 l/min, 25 bar,
  jusqu'à 20 m de distance de pompage pour mastics (minéral)







* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

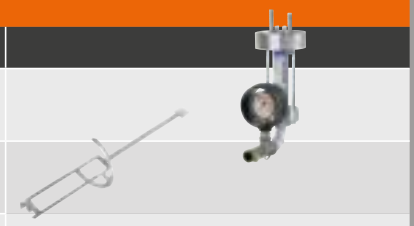

Accessoires / Équipements recommandés pour

Mastic fin minéral
Mastic fin pâteux

RITMO L CF-230V plus powercoat

Réf. 00659659		RITMO L CF-230V plus powercoat, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00630152	Unité de pompe A 2–2,5 powercoat pour masses minérales	
			■		00706676	Unité de pompe A 3–2 powercoat pour masses minérales	
2	Arbre de malaxage	■			00630160	BIONIK RITMO L plus powercoat mastics minéraux	
3	Tuyaux et câbles	■			00087354	RONDO DN13 – 15 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
		■			00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour la lance de projection powercoat*	
5	Lance de projection / appareil à enduit fin	■			00094898	powercoat DN13 VA4 1500 Ewo H4	
			■		00098071	powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo H4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	

Mastic fin pâteux

Réf. 00659659		RITMO L CF-230V plus powercoat, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00640557	Unité de pompe A 2–2,5 pour masses pâteuses	
2	Arbre de malaxage	■			00630160	BIONIK RITMO L plus powercoat mastics minéraux	
3	Tuyaux et câbles	■			00087354	RONDO DN13 – 15 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
		■			00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour la lance de projection powercoat*	
5	Lance de projection / appareil à enduit fin	■			00094898	powercoat DN13 VA4 1500 Ewo H4	
			■		00098071	powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo H4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
	Standard	■	■	■			
	Option	■	■	■			
	Alternative	■	■	■			

TEMPS POUR RITMOVATION

Manipulation aisée

Technique 230 volts

Nouveaux accessoires
p. ex. PFT DUSTCATCHER

Transport simplifié

Nettoyage plus facile

Poids faible

Zone de malaxage caoutchoutée

Débit 19 l/min

www.pft.net/plus

ALWAYS AT YOUR SITE



RITMO L CF-230V plus – B 4–2

Réf.	Désignation
00659504	**RITMO L CF-230V plus – B 4–2** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW



RITMO L CF-230V plus – B 4–2

Équipement de base

- Entraînement de la pompe 2,2 kW, 69 – 492 tr/min
- Trémie réceptrice avec vibreur extérieur, réduit la formation de tunnel et améliore le débit de matière, capacité 45 litres ~ 1,5 sac**
- Convient aux produits en bidons ou en sacs
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Tension de commande 42 Volt, pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour la commande à distance
- Sortie de mortier DN25 mâle avec manomètre à pression de mortier
- Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe B
  Remarque : Fournitures : Bride d'aspiration et de pression pour pompe B
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Manipulation simple pour toutes les opérations suivantes : mise en service, changement d'équipement, maintenance et nettoyage
- Démontable facilement en modules individuels
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- Joint d'étanchéité circulaire sur le trémie réceptrice pour le montage d'accessoires
- Large zone de remplissage
- Raccords avec armoire de commande : H4

Volume de livraison étendu

- Débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h
- Tuyau d'eau DN12 (1/2") Geka l Geka – 11 m
- RONDO DN25 hydraulique mâle l femelle – 5 m
- RONDO DN25 hydraulique mâle l femelle – 15 m
- Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo l Ewo – 5 m
- Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo l Ewo – 16 m
- Raccord de nettoyage du tuyau de matériau DN25 femelle l Geka
- Lance de projection DN25-360° S10 200 Ewo
- Compresseur d'air COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min avec commande de la pression
- Vibreur extérieur AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz
- Câble de raccordement 3 x 2,5 mm², BLU 3–16 A l BLU 2–16 A– 25 m

Puissance – unité de pompe

- Rotor B 4–2 / Stator B 4–2 autoserrant
- Capacité de pompage* : 14 l/min, 20 bar,
  jusqu'à 40 m de distance de pompage pour mastics
  jusqu'à 20 m de distance de pompage pour mortiers d'enduit





* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes


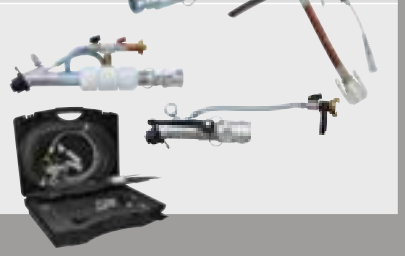
** Contenu d'un sac 30 kg

Mortier coupe-feu
Crépis chaux / chaux-plâtre
Crépis ciment-chaux < 3 mm
Enduit à l'argile sec


RITMO L CF-230V plus – B 4–2

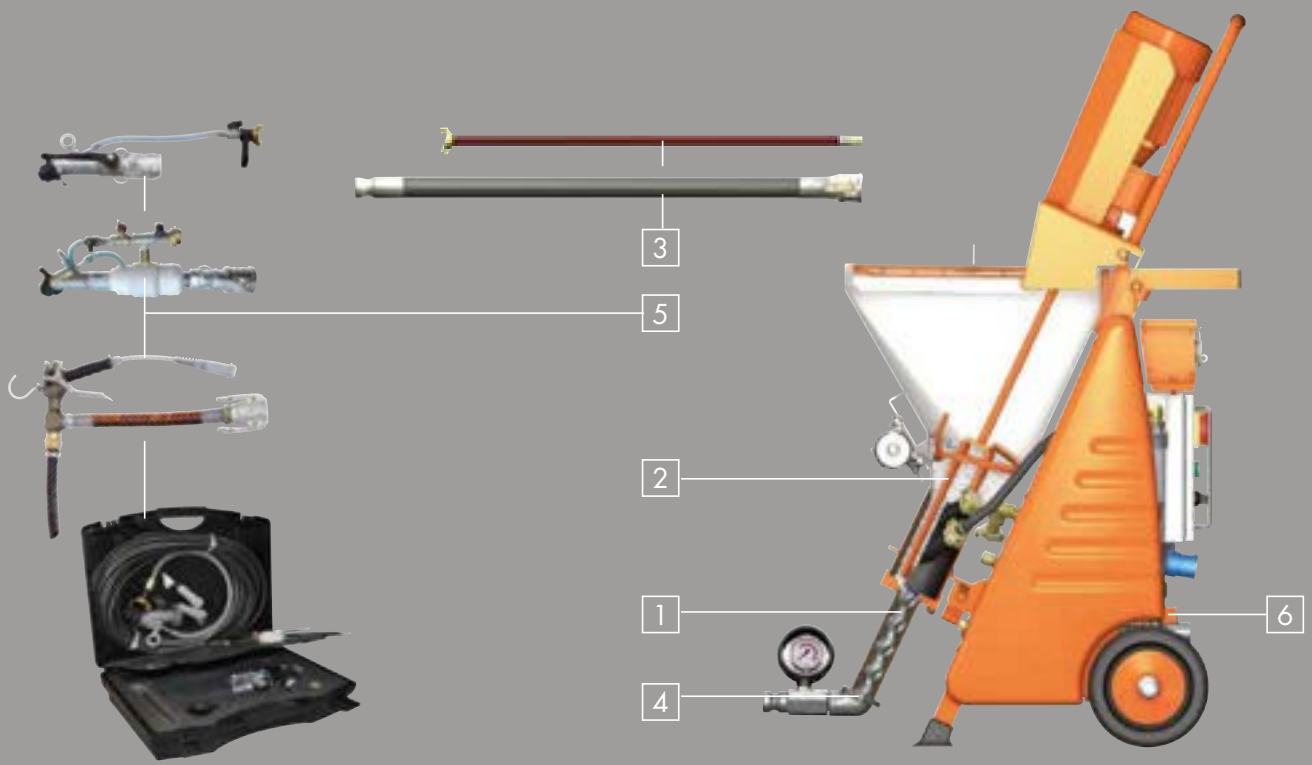
Réf. 00659504		RITMO L CF-230V plus – B 4–2, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00245810	Rotor B 4–2	
		■			00008462	Stator B 4–2 autoserrant	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
5	Lance de projection	■			00111804	DN25-360° S10 200 Ewo	
				■	00097283	DN25-360° S10 600-30° Ewo	
				■	00247004	DN25-360° S10 900-30° Ewo	
				■	00247010	DN25-360° S10 1200-30° Ewo	
6	Compresseur	■			00078817	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz BLA 2-16	

Mortier adhésif

Réf. 00659504		RITMO L CF-230V plus – B 4–2, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00251147	Rotor B 4–2 avec pivot	
		■			00008462	Stator B 4–2 autoserrant	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
			■		20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
4	Sous-mélangeur		■		00251139	ROTOMIX pompe B	
				■	00102227	Manomètre de pression de mortier DN25 femelle I DN25 mâle	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4	
				■	00046226	Vanne à manchon DN25 S14 30° Geka	
				■	00001399	Robinet à billes DN25 S14 100-30° Geka	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	

Enduit léger

Réf. 00659504		RITMO L CF-230V plus – B 4–2, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00245810	Rotor B 4–2	
		■			00008462	Stator B 4–2 autoserrant	
2	Arbre de malaxage		■		00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
5	Lance de projection	■			00111804	DN25-360° S10 200 Ewo	
				■	00097283	DN25-360° S10 600-30° Ewo	
				■	00247004	DN25-360° S10 900-30° Ewo	
				■	00247010	DN25-360° S10 1200-30° Ewo	
6	Compresseur	■			00078817	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz BLA 2-16	
	Standard	■					
	Option		■				
	Alternative			■			



Produits de réagréage des sols
Chape mince

RITMO L CF-230V plus – B 4–2

Réf. 00659504		RITMO L CF-230V plus – B 4–2, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00251147	Rotor B 4–2 avec pivot	
		■			00008462	Stator B 4–2 autoserrant	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
4	Sous-mélangeur		■		00251139	ROTOMIX pompe B	
			■		00102227	Manomètre de pression de mortier DN25 femelle I DN25 mâle	

Mastic fin pâteux

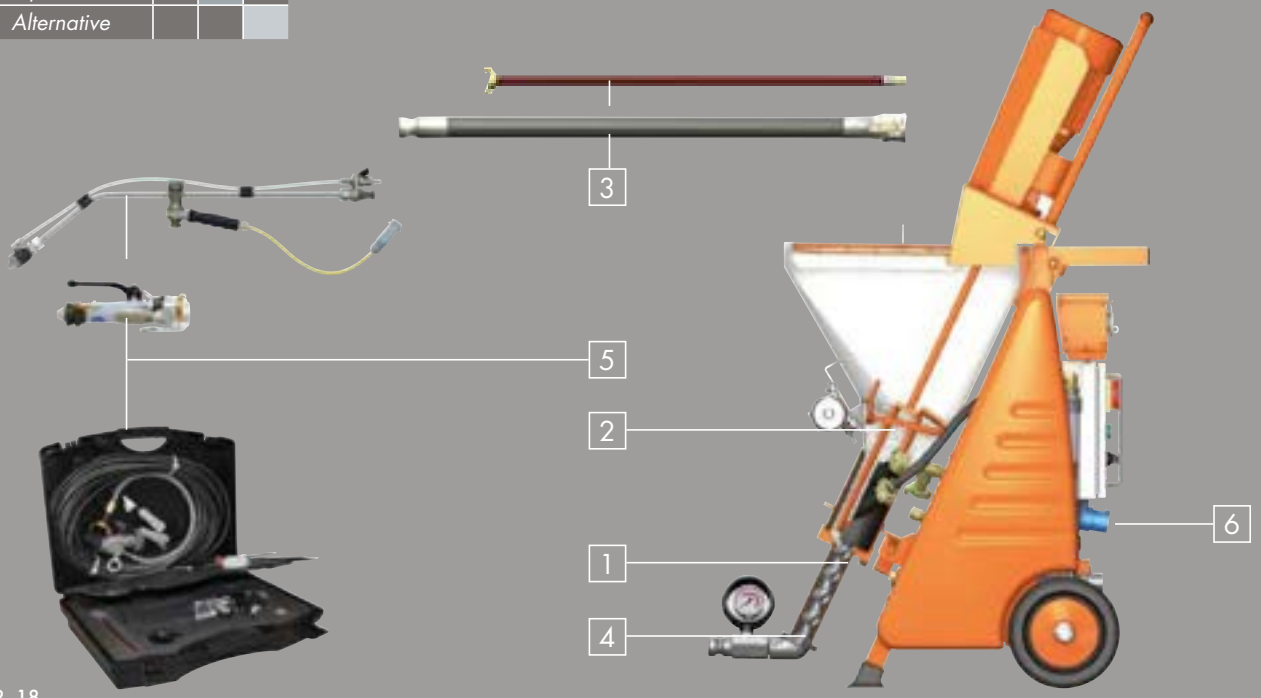
Réf. 00659504		RITMO L CF-230V plus – B 4–2, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00640557	Unité de pompe A 2–2,5 pour masses pâteuses	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles		■		00087354	RONDO DN13 – 15 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
			■		00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour la lance de projection powercoat*	
5	Lance de projection		■		00098071	powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo H4	
				■	00094898	powercoat DN13 VA4 1500 Ewo H4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	

Mastic fin minéral

Réf. 00659504		RITMO L CF-230V plus – B 4–2, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
			■		00655028	Kit de conversion de RITMO L plus en RITMO L plus powercoat, contient : • Arbre de malaxage BIONIK RITMO L plus powercoat • Unité de pompe A 2–2,5 powercoat • Débitmètre d'eau 31,5 – 315 l/h • RONDO DN13 – 15 m • Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m • Rallonge pour câble de télécommande – 16 m • Raccord de nettoyage 13 femelle Geka • Lance de projection powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo • Couvercle aveugle Geka avec lime ronde 2,5 mm • Gicleur de l'insert platique • Bouchon aveugle matière plastique D14, 5 x 45	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	

Mortier d'armature

Réf. 00659504		RITMO L CF-230V plus – B 4–2, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		00251147	Rotor B 4–2 avec pivot
		■			00008462	Stator B 4–2 autoserrant
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour JETSET pro*
4	Sous-mélangeur		■		00251139	ROTOMIX pompe B
			■		00102227	Manomètre de pression de mortier DN25 femelle I DN25 mâle
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
			■		00419213	Raccord d'adaptateur Geka I Ewo mâle
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
				■	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*
	Standard	■				
	Option		■			
	Alternative			■		



Mortier de scellement du châssis


RITMO L CF-230V plus – B 4–2

Réf. 00659504		RITMO L CF-230V plus – B 4–2, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00245810	Rotor B 4–2	
		■			00008462	Stator B 4–2 autoserrant	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
			■		20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H4 *RecommandépourZARGOMATproetJETSETpro*	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	

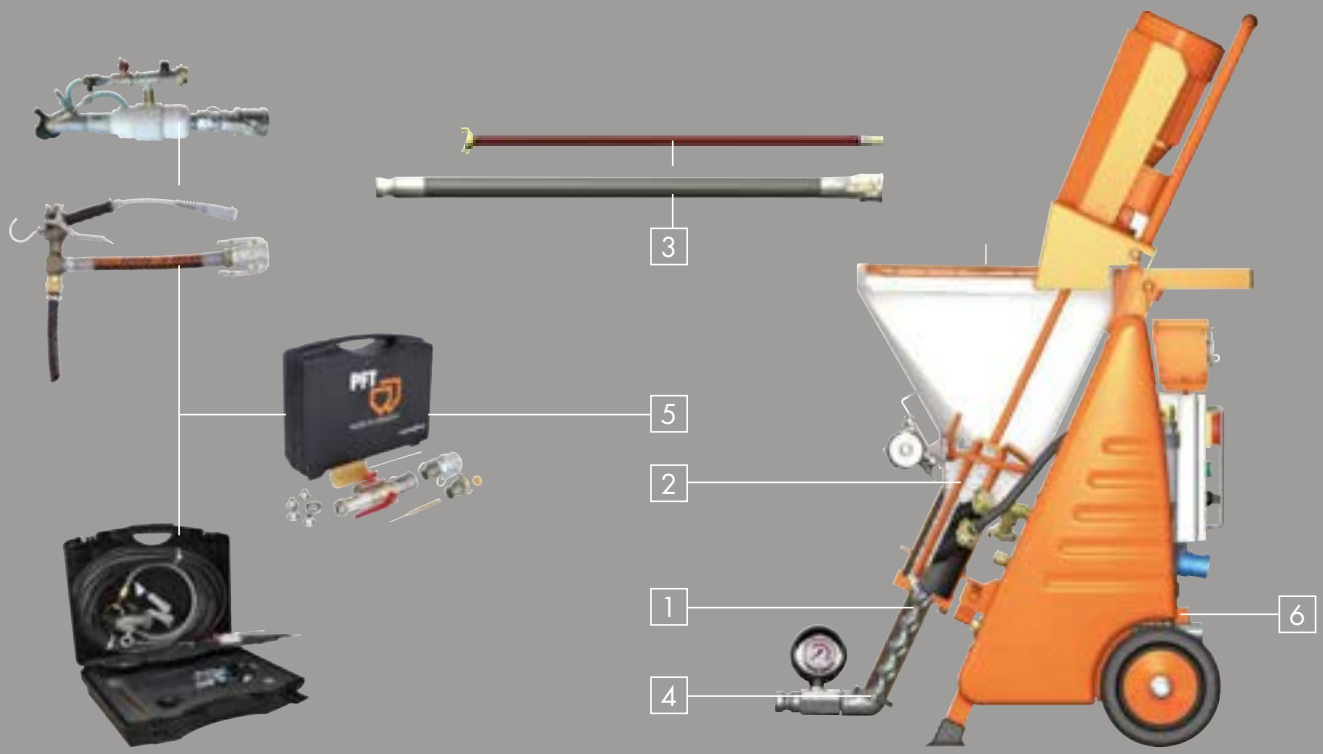
Enduit isolant

Réf. 00659504		RITMO L CF-230V plus – B 4–2, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00251147	Rotor B 4–2 avec pivot	
		■			00008462	Stator B 4–2 autoserrant	
2	Arbre de malaxage		■		00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
4	Sous-mélangeur		■		00251139	ROTOMIX pompe B	
			■		00102227	Manomètre de pression de mortier DN25 femelle I DN25 mâle	
5	Lance de projection	■			00046226	Vanne à manchon DN25 S14 30° Geka	
			■		00173939	Vanne à manchon DN25 S14 200-30° Geka avec commande fine de l'alimentation en air et fonction de soufflage	
6	Compresseur	■			00078817	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz BLA 2-16	
7	Récipient		■		00612729	Rehausse de trémie	

Enduit fin minéral
Enduit fin pâteux

Réf. 00659504		RITMO L CF-230V plus – B 4–2, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00245810	Rotor B 4–2	
		■			00008462	Stator B 4–2 autoserrant	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
			□		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H 4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits fins*	
				□	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H 4 *Recommandé pour JETSET pro*	
5	Lance de projection		□		00232106	Kit de projection enduits	
				□	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H 4	
6	Compresseur		□		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
				□	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bar *Recommandé pour commande par air comprimé*	

Standard	■	■	■
Option	■	□	■
Alternative	■	■	□



RITMO L CF-230V plus – SD 6–3

Réf.	Désignation

00657443

RITMO L CF-230V plus – SD 6–3
230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW



RITMO L CF-230V plus – SD 6–3

Équipement de base

- Entraînement de la pompe 2,2 kW, 69 – 361 tr/min
- Trémie réceptrice avec vibreur extérieur, réduit la formation de tunnel et améliore le débit de matière, capacité 45 litres ~ 1,5 sac**
- Convient aux produits en bidons ou en sacs
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Tension de commande 42 Volt, pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de commande à distance
- Sortie de mortier DN25 mâle avec manomètre à pression de mortier
- Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe D
  Remarque : Fournitures : Bride d'aspiration et de pression pour pompe D
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Manipulation simple pour toutes les opérations suivantes : mise en service, changement d'équipement, maintenance et nettoyage
- Démontable facilement en modules individuels
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- Joint d'étanchéité tout autour du trémie réceptrice pour accessoires
- Large zone de remplissage
- Raccords avec armoire de commande : H 4

Volume de livraison étendu

- Débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h
- Tuyau d'eau DN12 (1/2") Geka I Geka – 11 m
- RONDO DN25 hydraulique mâle I femelle – 5 m
- RONDO DN25 hydraulique mâle I femelle – 15 m
- Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m
- Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m
- Raccord de nettoyage du tuyau de matériau DN25 femelle I Geka
- Lance de projection DN25-360° S10 200 Ewo
- Compresseur d'air COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min avec commande de la pression
- Vibreur extérieur AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz
- Câble de raccordement 3 x 2,5 mm², BLU 3–16 A I BLU 2–16 A– 25 m

Puissance – unité de pompe

- Rotor SD 6–3 slimline / Stator SD 6–3 slimline
- Capacité de pompage* : 19 l/min, 20 bar, jusqu'à 20 m de distance de pompage pour crépis chaux

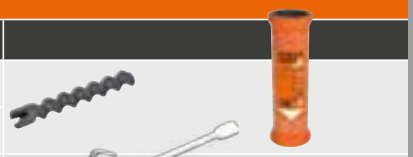
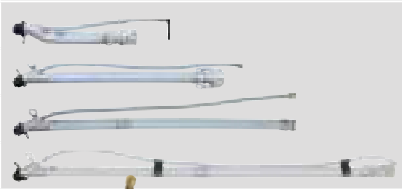
* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

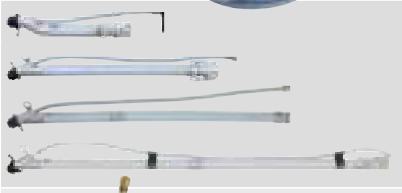
Accessoires / Équipements recommandés pour

Crépis chaux

RITMO L CF-230V plus – SD 6–3

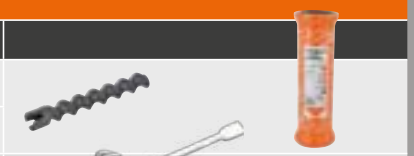
Réf. 00657443		RITMO L CF-230V plus – SD 6–3, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline	
		■			00406289	Stator SD 6–3 slimline	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
5	Lance de projection	■			00111804	DN25-360° S10 200 Ewo	
				■	00097283	DN25-360° S10 600-30° Ewo	
				■	00247004	DN25-360° S10 900-30° Ewo	
				■	00247010	DN25-360° S10 1200-30° Ewo	
6	Compresseur	■			00078817	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz BLA 2-16	

Mortier coupe-feu
Crépis chaux / chaux-plâtre
Crépis ciment-chaux < 3 mm
Enduit à l'argile sec

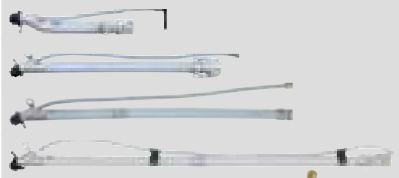
Réf. 00657443		RITMO L CF-230V plus – SD 6–3, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00406288	Rotor SD 6–3 slimline	
			■		00585053	Stator SD 6–3 slimline soft	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
5	Lance de projection	■			00111804	DN25-360° S10 200 Ewo	
				■	00097283	DN25-360° S10 600-30° Ewo	
				■	00247004	DN25-360° S10 900-30° Ewo	
				■	00247010	DN25-360° S10 1200-30° Ewo	
6	Compresseur	■			00078817	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz BLA 2-16	
	Standard	■	■	■			
	Optional	■	■	■			
	Alternativ	■	■	■			

Mortier adhésif

RITMO L CF-230V plus – SD 6–3

Réf. 00657443		RITMO L CF-230V plus – SD 6–3, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00406288	Rotor SD 6–3 slimline	
			■		00585053	Stator SD 6–3 slimline soft	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
			■		20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4	
				■	00046226	Vanne à manchon DN25 S14 30° Geka	
				■	00001399	Robinet à bousseau sphérique DN25 S14 100-30° Geka	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	

Enduit léger

Réf. 00657443		RITMO L CF-230V plus – SD 6–3, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00406288	Rotor SD 6–3 slimline	
			■		00585053	Stator SD 6–3 slimline soft	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
5	Lance de projection	■			00111804	DN25-360° S10 200 Ewo	
				■	00097283	DN25-360° S10 600-30° Ewo	
				■	00247004	DN25-360° S10 900-30° Ewo	
				■	00247010	DN25-360° S10 1200-30° Ewo	
6	Compresseur	■			00078817	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz BLA 2-16	

Produits de réagréage des sols
Chape mince

Réf. 00657443		RITMO L CF-230V plus – SD 6–3, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00406288	Rotor SD 6–3 slimline	
			■		00585053	Stator SD 6–3 slimline soft	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H 4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	

Mastic fin pâteux

Réf. 00657443		RITMO L CF-230V plus – SD 6–3, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00406288	Rotor SD 6–3 slimline	
			■		00585053	Stator SD 6–3 slimline soft	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles		■		00087354	RONDO DN13 – 15 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
			■		00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H 4 *Recommandé pour la lance de projection powercoat*	
5	Lance de projection		■		00098071	powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo H 4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	

Mastic fin minéral

Réf. 00657443		RITMO L CF-230V plus – SD 6–3, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
			■		00655028	Kit de conversion de RITMO L plus en RITMO L plus powercoat, contient : • Arbre de malaxage BIONIK RITMO L plus powercoat • Unité de pompe A 2–2,5 powercoat • Débitmètre d'eau 31,5 – 315 l/h • RONDO DN13 – 15 m • Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m • Rallonge pour câble de télécommande – 16 m • Raccord de nettoyage 13 femelle Geka • Lance de projection powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo • Couvercle aveugle Geka avec lime ronde 2,5 mm • Gicleur de l'insert platique D14, 5 x 67, 5 x 2,5 • Bouchon aveugle matière plastique D14, 5 x 45	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	

Standard	■		
Option		■	
Alternative			■

Mortier d'armature

RITMO L CF-230V plus – SD 6–3

Réf. 00657443		RITMO L CF-230V plus – SD 6–3, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00406288	Rotor SD 6–3 slimline	
			■		00585053	Stator SD 6–3 slimline soft	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour JETSET pro*	
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka	
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
			■		00419213	Raccord d'adaptateur Geka I Ewo mâle	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
				■	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*	

Mortier de scellement du châssis

Réf. 00657443		RITMO L CF-230V plus – SD 6–3, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00406288	Rotor SD 6–3 slimline	
			■		00585053	Stator SD 6–3 slimline soft	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
			■		20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H 4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H 4	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H 4	

Enduit isolant

Réf. 00657443		RITMO L CF-230V plus – SD 6–3, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00406288	Rotor SD 6–3 slimline	
			■		00585053	Stator SD 6–3 slimline soft	
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m	
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m	
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m	
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m	
5	Lance de projection		■		00046226	Vanne à manchon DN25 S14 30° Geka	
				■	00173939	Vanne à manchon DN25 S14 200-30° Geka avec commande fine de l'alimentation en air et fonction de soufflage	
6	Compresseur	■			00078817	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz BLA 2-16	
7	Récipient		■		00612729	Rehausse de trémie	
	Standard	■					
	Option		■				
	Alternative			■			

Enduit fin minéral
Enduit fin pâteux

RITMO L CF-230V plus – SD 6–3

Réf. 00657443					RITMO L CF-230V plus – SD 6–3, 230 V, 1 ph, 50 Hz 2,2 kW	
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		00406288	Rotor SD 6–3 slimline
			■		00585053	Stator SD 6–3 slimline soft
2	Arbre de malaxage	■			00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm
3	Tuyaux et câbles	■			00021103	RONDO DN25 – 5 m
		■			00021101	RONDO DN25 – 15 m
		■			00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 5 m
		■			00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits fins*
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour JETSET pro*
5	Lance de projectio		■		00232106	Kit de projection enduits
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
				■	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bar *Recommandé pour commande par air comprimé*
Standard		■				
Option			■			
Alternative				■		



Tuyaux à eau PFT

Efficacité prouvée sur les chantiers et adaptation parfaite à vos machines !

Matériau EPDM caoutchouc éthylène-propylène

- Résistance aux UV
- Solidité
- Stabilité de forme
- Résistance aux variations de températures



ALWAYS AT YOUR SITE



Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423420	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33
00087354	RONDO DN13 – 15 m
00021103	RONDO DN25 – 5 m
00111799	RONDO DN25 – 7,5 m
00021100	RONDO DN25 – 10 m
00021101	RONDO DN25 – 15 m
00021102	RONDO DN25 – 20 m
	Plus d'informations : à partir de la page 07_29

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation	
00612729	Rehausse de trémie RITMO L plus	
00611177	DUSTCATCHER pour trémie réceptrice RITMO L plus	
00619834	DUSTCATCHER pour rehausse de trémie RITMO L plus	
00619788	Couvercle pour trémie réceptrice RITMO L plus	
00619830	Couvercle pour rehausse de trémie RITMO L plus	
00625970	Vide-sac RITMO L plus	
00201279	Couvercle trémie réceptrice RITMO M/L	
00089793	Rehausse de trémie – 75 litres pour l'augmentation du capacité de récipient pour RITMO M/L	
00098656	Vide-sac RITMO M/L	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_24	
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m	H4
20456916	Câble de télécommande avec interrupteur– 50 m sur tambour de câble	H4
20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m *Remarque : Pour ZARGOMAT pro, JETSET pro et câble de télécommande avec interrupteur*	H4
	Plus d'informations : à partir de la page 07_33	
00420058	ZARGOMAT pro DN25-360°	H4
00418975	JETSET pro DN25 Ewo	H4
00232106	Kit de projection enduits	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_22	
00493686	Pompe à eau comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW avec interruption de la pression et contrôleur de débit *Remarque : autonome et indépendant de la commande de la machine, panier d'aspiration avec tamis à filtre nécessaire*	BLU 2-16
00136619	Panier d'aspiration avec tamis à filtre	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_07	

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation	
00078817	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW 80 l/min – max. 1,8 bar avec interruption de la pression	
00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW, 390 l/min – max. 10 bar avec contrôle de la pression	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_10	
20211100	Tuyau d'air/d'eau DN12 (1/2") Geka l Geka – 5 m	
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka	
00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau	
20216802	Contrôleur de pression 0 - 100 bar DN25 femelle	
20104301	Tube de contrôle de consistance DN25 femelle	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_14	
00640557	Unité de pompe A 2–2,5 pour RITMO L plus	
00630152	Unité de pompe A 2–2,5 powercoat pour RITMO L plus	
00706676	Unité de pompe A 3–2 powercoat pour RITMO L plus	
00613021	Unité de pompe B 4–2 (W7) 25 mâle pour RITMO L plus	
00651779	Unité de pompe SD 6–3 slimline 25 mâle pour RITMO L plus	
00588876	Unité de pompe SD 6–3 soft 25 mâle pour RITMO L plus	

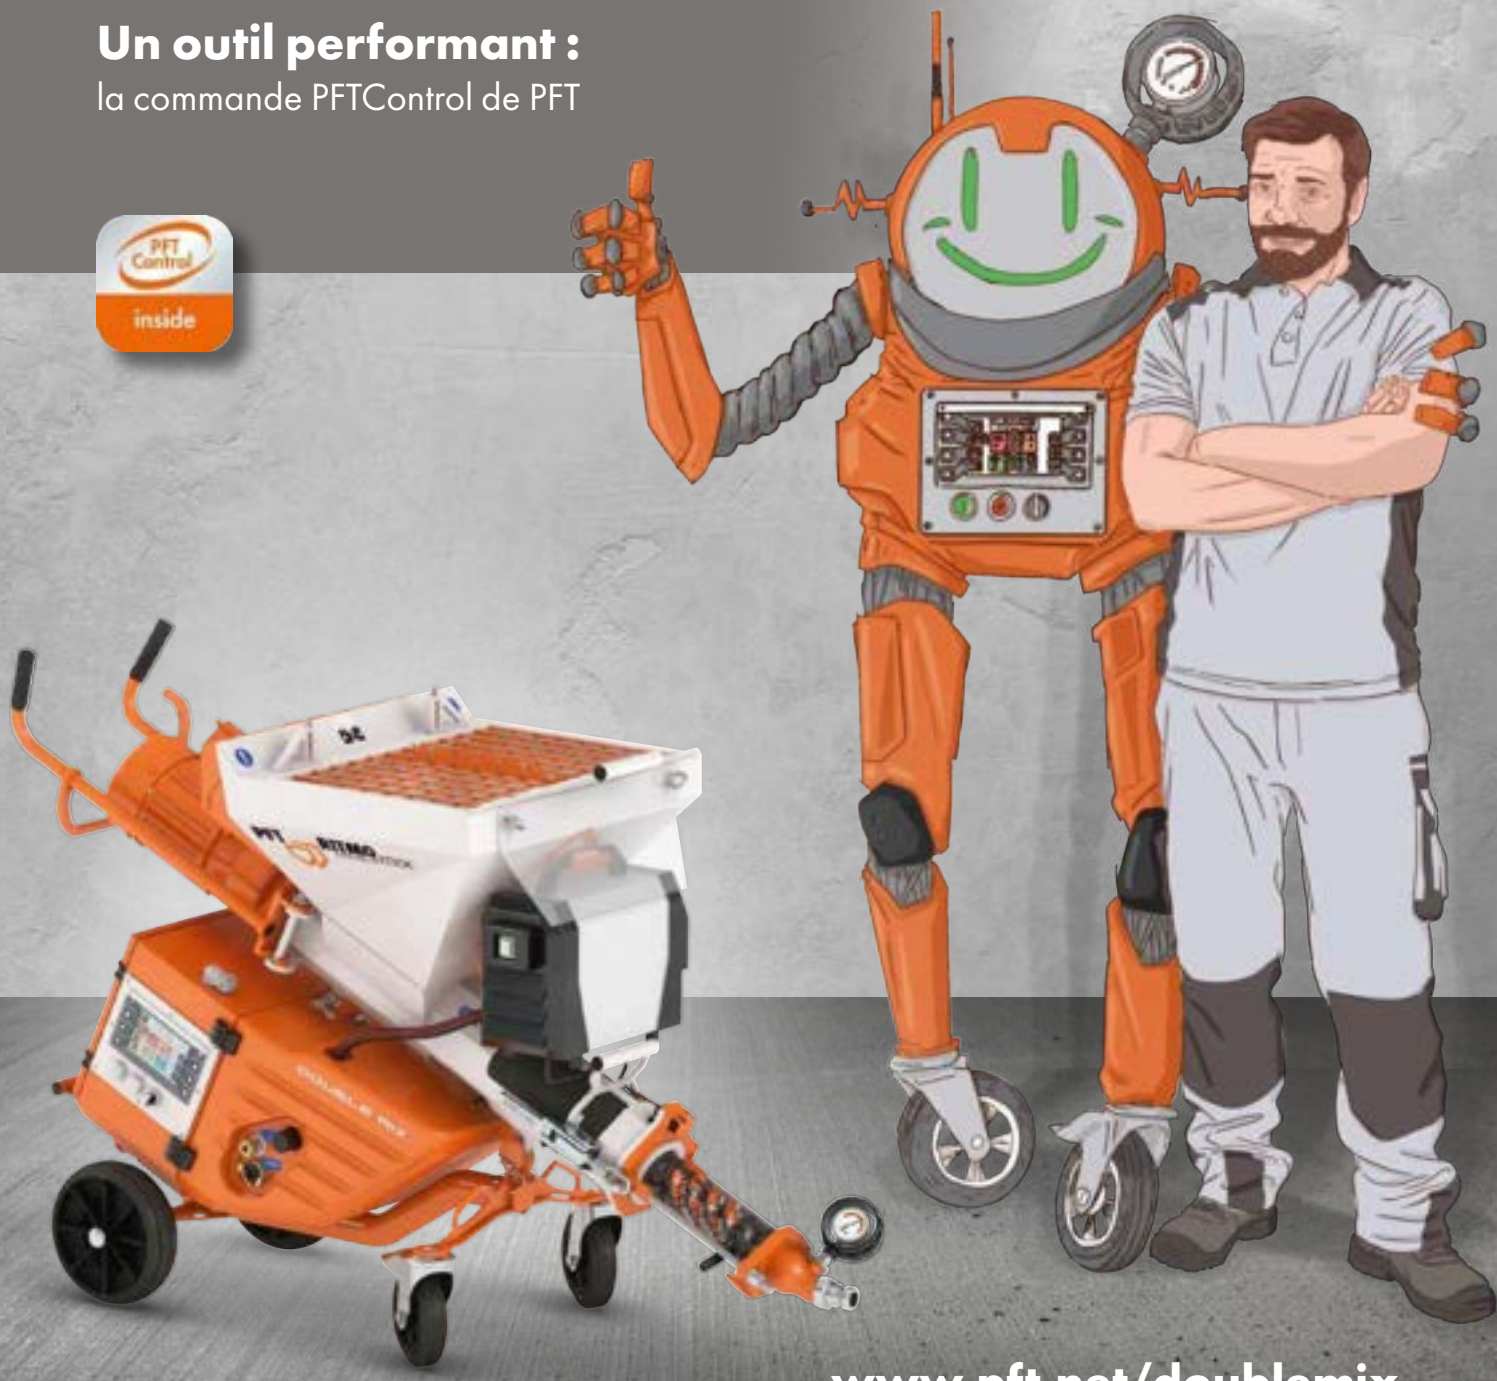
Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00227262	Grille de protection pour RITMO M/L	
00612721	Grille de protection pour RITMO L plus	
20206321	Vis de fixation pour grille de protection RITMO M/L	
00226690	Écrou collet pour grille de protection RITMO M/L	
00521410	Noix d'entraînement BIONIK fonte	
00008254	Roue de rechange 230 x 85	
00066022	Pied en caoutchouc	
	Pièces conductrices d'eau	
20186000	Débitmètre d'eau 31,5 – 315 l/h	
00073201	Débitmètre d'eau 75 – 750 l/h	
20183000	Débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h	
20152000	Tamis pour panier pour raccord Geka	UE 10
20152801	Bobine magnétique 42 V	
00250752	Robinetterie à eau RITMO M/L	
00640073	Robinetterie à eau RITMO L plus	
20201700	Joint d'étanchéité raccord Geka	UE 50
	Pièces conductrices de mortier – humide	
20200500	Levier à cames pour raccord de mortier	
20200600	Goupille de serrage pour raccord de mortier 6 x 30	UE 20
00099088	Manomètre pompes malaxages	
00578974	Arbre de nettoyage BIONIK RITMO M/L	
00588832	Arbre de nettoyage BIONIK RITMO L plus	
00066265	Nettoyeur pour tube de malaxage pompes A et B	
00231970	Nettoyeur pour tube de malaxage pompes B et D	
	Pièces conductrices de mortier – sec	
00705754	BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	
00578354	Arbre de malaxage BIONIK RITMO XL enduit pour machines, rotation à gauche	
00087599	Zone de malaxage caoutchoutée RITMO M/L	
00222238	Zone de malaxage caoutchoutée RITMO L plus	
	Pièces conductrices d'air	
00078817	Kit de conversion COMP R-80 y compris robinetterie à air	
00087547	Kit de filtres compresseur COMP R-80	
00153326	Kit de filtres compresseur COMP P-400	

PFT RITMO CF-400V
DOUBLE MIX

Un outil performant :
la commande PFTControl de PFT

PFT Control inside



www.pft.net/doublemix

ALWAYS AT YOUR SITE



RITMO XL

Réf.	Désignation
00186478	**RITMO XL – avec surpresseur** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW



RITMO XL

Équipement de base

- Entraînement de pompe 5,5 kW, 400 tr/min
- Trémie réceptrice, capacité 70 litres ~ 2,5 sacs**
- Hauteur de remplissage ajustable
- Convient aux produits en bidons ou en sacs
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de commande à distance
- Sortie de mortier DN25 mâle avec manomètre à pression de mortier
- La bride de pression pro
  flux de produit amélioré, prolonge la durée de vie du rotor / stator
- Tube de malaxage caoutchouté pour un nettoyage facilité
  avec bride interchangeable pour pompe D et R
  Remarque : Volume de livraison : Bride d'aspiration et de pression pour pompe D
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Grande distance de pompage
- Pratique, compact et roulant
- Se compose de trois modules qui se démontent facilement
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- Puissance similaire à G 4, mais courant de démarrage réduit (pas de roue cellulaire)
- Raccords dans l'armoire de commande : H 4

Volume de livraison étendu

- Pompe à eau comme surpresseur AV 700,
  400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,5 kW
- Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h
- RONDO DN25 hydraulique mâle I femelle – 10 m
- Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
- Raccord de nettoyage du tuyau de matériau DN25 mâle I Geka
- Lance de projection DN25-360° S14 200 Geka
- Compresseur d'air COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 133 l/min avec commande de la pression

Puissance – unité de pompe

- Rotor D 6–3 / Stator TWISTER D 6–3
- Capacité de pompage* : 20 l/min, 30 bar,
  jusqu'à 50 m de distance de pompage pour mastics,
  jusqu'à 30 m de distance de pompage pour mortiers d'enduit



* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg
Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits. Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

RITMO XL CF-230/400V



Réf.	Désignation
00197821	**RITMO XL CF-230/400V** 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW



RITMO XL CF-230/400V

Équipement de base

- Entraînement de pompe 5,5 kW, 400 tr/min
- Trémie réceptrice, capacité 70 litres ~ 2,5 sacs**
- Hauteur de remplissage ajustable
- Convient aux produits en bidons ou en sacs
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de commande à distance
- Sortie de mortier DN25 mâle avec manomètre à pression de mortier
- Tube de malaxage caoutchouté pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe D et R
  Remarque : Uniquement en fonctionnement 400 V
  Volume de livraison : Bride de pression et d'aspiration pour pompe D
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation
  Remarque : Uniquement en fonctionnement 230 V
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Pratique, compact et roulant
- Se compose de trois modules qui se démontent facilement
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- Raccords dans l'armoire de commande : H4

Volume de livraison étendu

- Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h
- RONDO DN25 hydraulique mâle I femelle – 10 m
- Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
- Raccord de nettoyage pour le nettoyage du tuyau de matériau DN25 mâle I Geka
- Lance de projection DN25-360° S14 200 Geka
- Compresseur d'air COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min avec commande de la pression

Puissance – unité de pompe

- Rotor SD 6–3 slimline / Stator SD 6–3 slimline
- Capacité de pompage* : 20 l/min, 25 bar,
  jusqu'à 30 m de distance de pompage pour mastics,
  jusqu'à 15 m de distance de pompage pour mortiers d'enduit

Plus d'informations sur les domaines d'utilisation des RITMO en fonctionnement 230 V et 400 V à la page 02.2_3-4.



Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Mortier adhésif
Mortier de scellement du châssis

RITMO XL
RITMO XL CF-230/400V (400 V)

Réf. 00186478	RITMO XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW				
Réf. 00197821	RITMO XL CF-230/400V (400 V), 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW				
Plages	S	O	A	Réf.	Désignation
1 Pompe		■		00703741	Rotor D 4–3 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*
		■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN
2 Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
3 Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■		20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*
4 Sous-mélangeur		■		20118000	ROTOMIX pompe D
		■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle
		■		20200330	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle NW24
5 Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4
			■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4




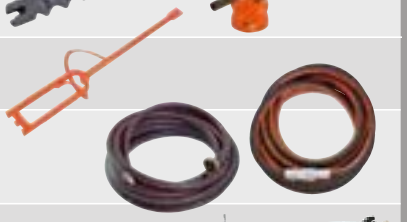
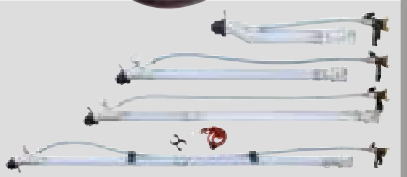
Enduit léger

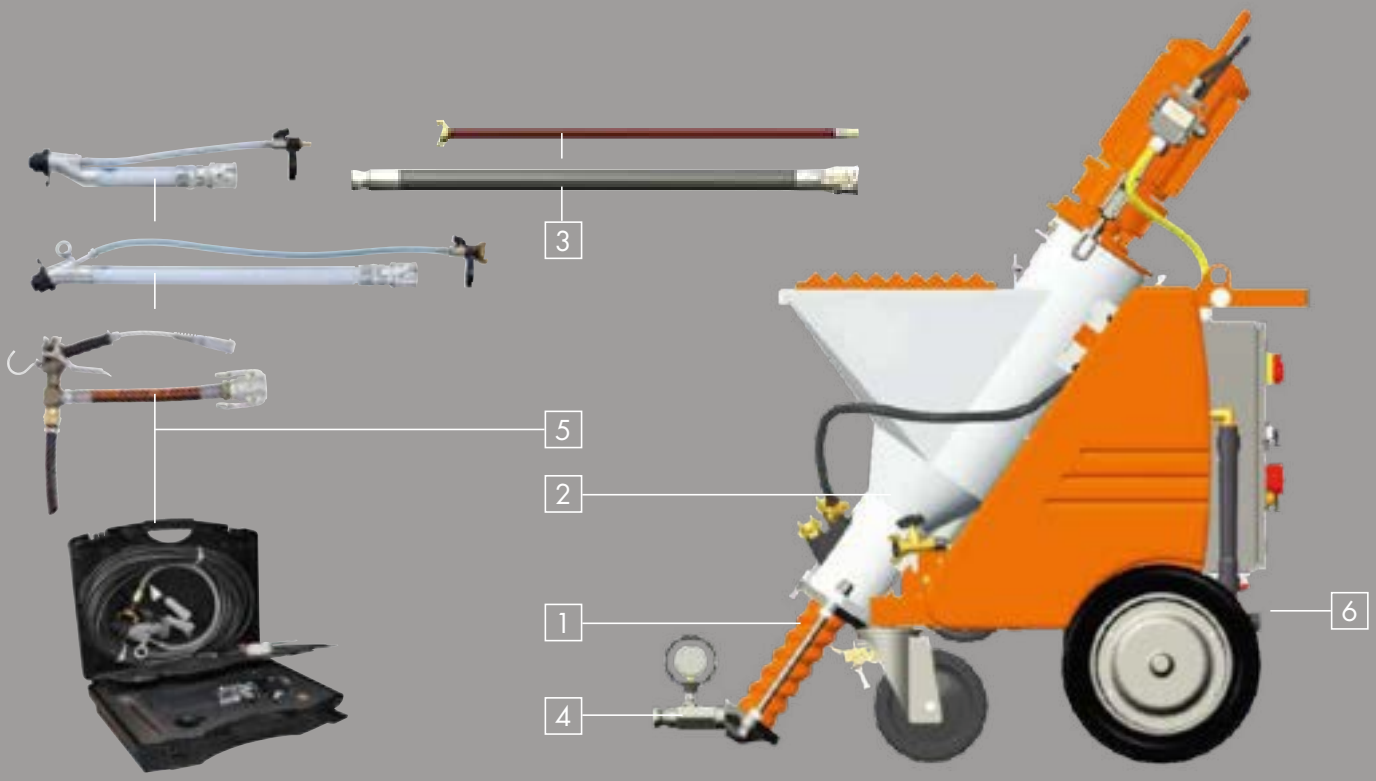
Réf. 00186478	RITMO XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW				
Réf. 00197821	RITMO XL CF-230/400V (400 V), 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW				
Plages	S	O	A	Réf.	Désignation
1 Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3
	■			00007899	Stator TWISTER D 6–3 PIN
2 Arbre de malaxage		■		00547470	BIONIK RITMO XL enduit léger
3 Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
	■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5 Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka
			■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka
			■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka
			■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka
6 Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
			■	00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz



Mortier coupe-feu
Crépis chaux / chaux-plâtre
Crépis ciment-chaux < 3 mm

RITMO XL
RITMO XL CF-230/400V (400 V)

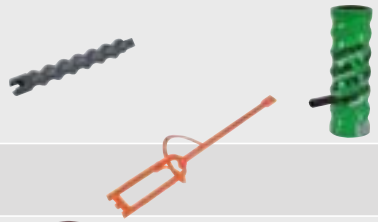
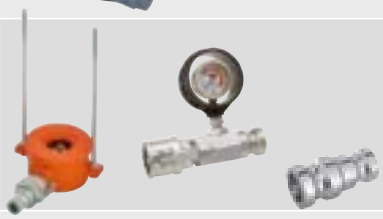
Réf. 00186478					**RITMO XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**		
Réf. 00197821					**RITMO XL CF-230/400V (400 V), 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**		
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3	
		■			00007899	Stator TWISTER D 6–3 PIN	
2	Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka	
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka	
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka	
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
	Standard	■	■	■			
	Option	■	■	■			
	Alternative	■	■	■			



Mortier d'armature

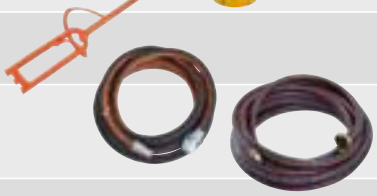
RITMO XL
RITMO XL CF-230/400V (400 V)

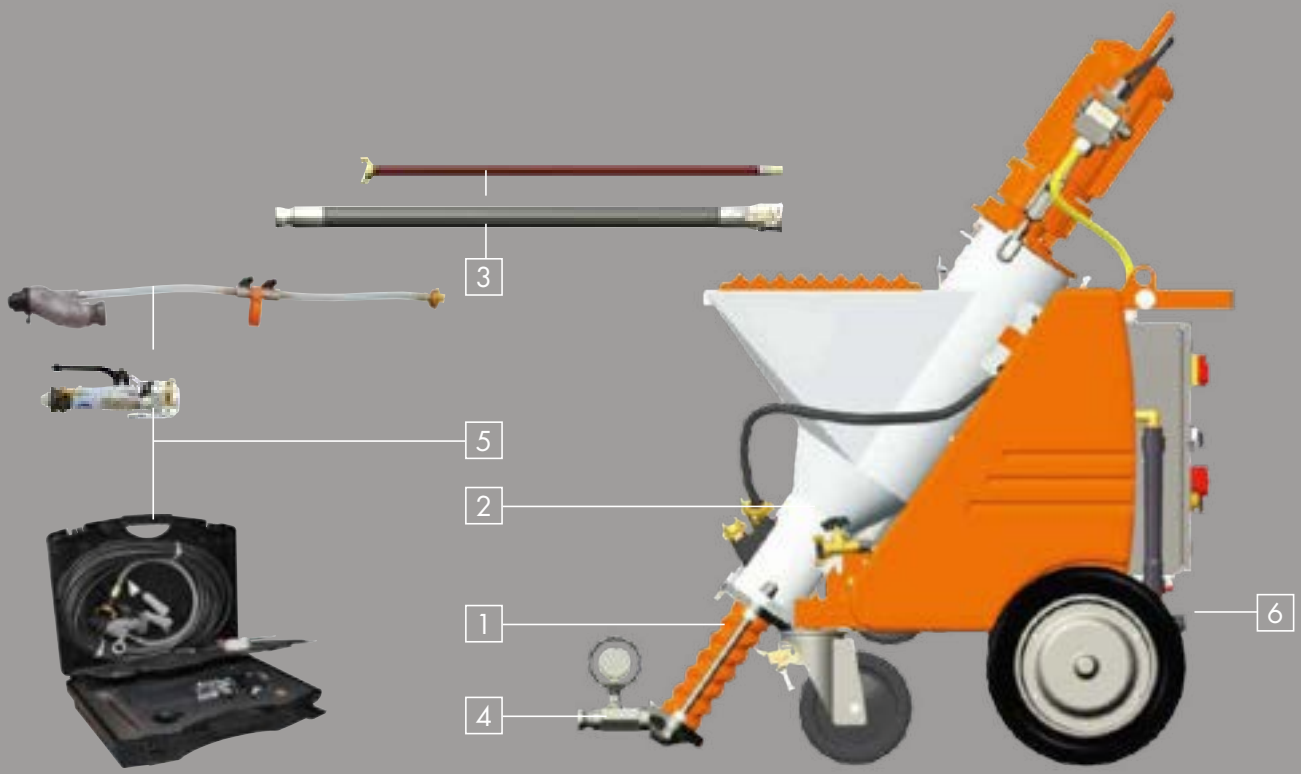
Réf. 00186478	RITMO XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
Réf. 00197821	RITMO XL CF-230/400V (400 V), 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00703741	Rotor D 4–3 pivot renforcé (25 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*	
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN	
2	Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines	
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m *Recommandé pour la lance de projection*	
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro*	
				■	20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour JETSET pro*	
4	Sous-mélangeur		■		20118000	ROTOMIX pompe D	
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	
			■		20200330	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle NW24	
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka	
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*	

Enduit de chaux-ciment > 3 mm
Enduit structuré

RITMO XL
RITMO XL CF-230/400V (400 V)

Réf. 00186478		**RITMO XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**					
Réf. 00197821		**RITMO XL CF-230/400V (400 V), 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114700	Rotor D 8–1,5	
			■		20116400	Stator D 8–1,5	
			■		00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm	
2	Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines	
3	Tuyaux et câbles		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		20196000	DN35 S14 Geka avec fonction de soufflage	
				■	00006928	DN35 S14 Geka	
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
				■	00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz	
Standard		■	■	■			
Option		■	■	■			
Alternative		■	■	■			



Enduit à l'argile, sec

RITMO XL
RITMO XL CF-230/400V (400 V)

Réf. 00186478	RITMO XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Réf. 00197821	RITMO XL CF-230/400V (400 V), 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3
		■			00008862	Stator TWISTER D 6–3
2	Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection		■		00136624	DN25-360° S14 200 Geka
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
				■	00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz



Chape liquide 60 l/min

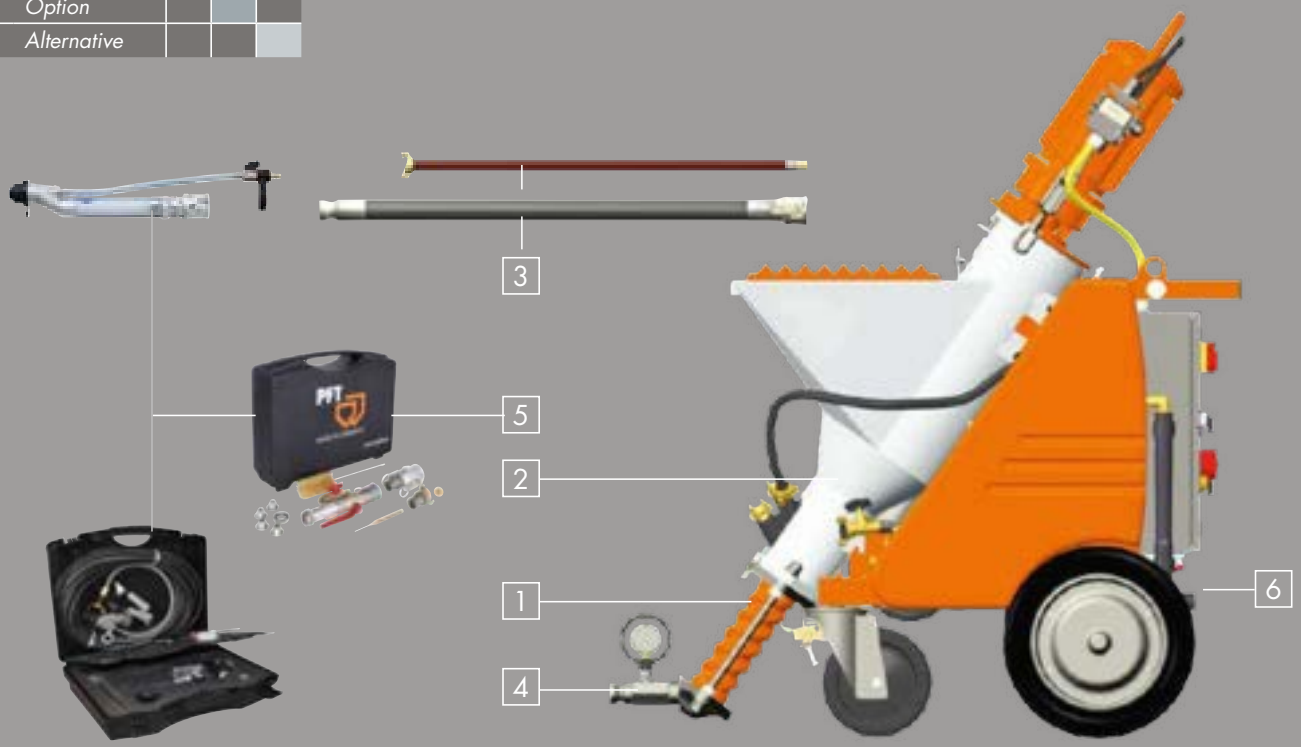
Réf. 00186478	RITMO XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Réf. 00197821	RITMO XL CF-230/400V (400 V), 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		00704306	Rotor R 7–2,5 pivot renforcé (35 mm) *Remarque : Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*
			■		20116350	Stator R 7–2,5
			■		20117800	Collier de serrage pompe R 270 mm
			■		00195243	Bride d'aspiration pour pompe R
2	Arbre de malaxage		■		00542074	BIONIK RITMO XL chape liquide
3	Tuyaux et câbles		■		00021119	RONDO DN35 – 13,3 m
			■		00021273	RONDO DN35 tube d'arrosage – 20 m
			■		00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau
			■		20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble H4
4	Sous-mélangeur		■		20118050	ROTOMIX pompe R
			■		00475321	Manomètre à pression de mortier DN35 femelle avec virage
7	Récipient		■		00201870	Rehausse de trémie – 140 litres pour l'augmentation du capacité de récipient



Enduit fin minéral

RITMO XL
RITMO XL CF-230/400V (400 V)

Réf. 00186478					**RITMO XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**	
Réf. 00197821					**RITMO XL CF-230/400V (400 V), 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**	
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		20114310	Rotor D 4–3
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN
				■	20114930	Rotor D 3–4
				■	20116100	Stator D 3–4
				■	00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm
2	Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro et lance de projection pour enduit fin*
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits fins*
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour JETSET pro*
5	Lance de projection		■		00232106	Kit de projection enduits
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz
				■	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*
	Standard	■				
	Option		■			
	Alternative			■		



Enduit isolant

RITMO XL
RITMO XL CF-230/400V (400 V)

Réf. 00186478	RITMO XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
Réf. 00197821	RITMO XL CF-230/400V (400 V), 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		00703739	Rotor D 8–1,5 pivot renforcé (25 mm) *Remarque: Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*
			■		00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN
2	Arbre de malaxage		■		00549772	BIONIK RITMO XL enduit isolant
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
4	Sous-mélangeur		■		20118400	ROTOQUIRL pompe D
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle
			■		20200330	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle NW24
5	Lance de projection		■		00046226	Vanne à manchon DN25 S14 30° Geka
				■	00173939	Vanne à manchon DN25 S14 200-30° Geka avec commande fine de l'alimentation en air et fonction de soufflage
				■	00046396	Robinet à bousseau sphérique DN25 S12 100 Geka
6	Compresseur	■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
				■	00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
7	Récipient		■		00201870	Rehausse de trémie – 140 litres pour l'augmentation du capacité de récipient

Mortier de maçonnerie

Réf. 00186478	RITMO XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
Réf. 00197821	RITMO XL CF-230/400V (400 V), 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		00704306	Rotor R 7–2,5 pivot renforcé (35 mm) *Remarque: Pale de malaxage 25 mm pour sous-mélangeur nécessaire*
			■		20116350	Stator R 7–2,5
			■		20117800	Collier de serrage pompe R 270 mm
			■		00195243	Bride d'aspiration pour pompe R
2	Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
3	Tuyaux et câbles		■		00021119	RONDO DN35 – 13,3 m
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4
4	Sous-mélangeur		■		20118050	ROTOMIX pompe R
			■		00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle
			■		20200795	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I 1 1/4" FI

	S	O	A
Standard	■	■	■
Option	■	■	■
Alternative	■	■	■

RITMO XL CF-230V

Réf.	Désignation
00197819	**RITMO XL CF-230V** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW



RITMO XL CF-230V

Équipement de base

- Entraînement de la pompe 4 kW, 8 – 400 tr/min
- Trémie réceptrice, capacité 70 litres ~ 2,5 sacs**
- Hauteur de remplissage ajustable
- Convient aux produits en bidons ou en sacs
- Tube de malaxage conique pour un écoulement optimal du matériau
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de commande à distance
- Sortie de mortier DN25 mâle avec manomètre à pression de mortier
- Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe D
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Nettoyeur pour tube de malaxage avec arbre de nettoyage
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Courant de démarrage réduit
- Pratique, compact et roulant
- Se compose de trois modules qui se démontent facilement
- Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- Raccords dans l'armoire de commande : H4

Volume de livraison étendu

- Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h
- RONDO DN25 hydraulique mâle I femelle – 10 m
- Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
- Raccord de nettoyage pour le nettoyage du tuyau de matériau DN25 mâle I Geka
- Lance de projection DN25-360° S14 200 Geka
- Compresseur d'air COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min avec commande de la pression
- Câble de raccordement 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A I BLA 2-16 A – 25 m

Puissance – unité de pompe

- Rotor SD 6–3 slimline / Stator SD 6–3 slimline
- Capacité de pompage* : 20 l/min, 25 bar,
  jusqu'à 30 m de distance de pompage pour mastics,
  jusqu'à 15 m de distance de pompage pour mortiers d'enduit





* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

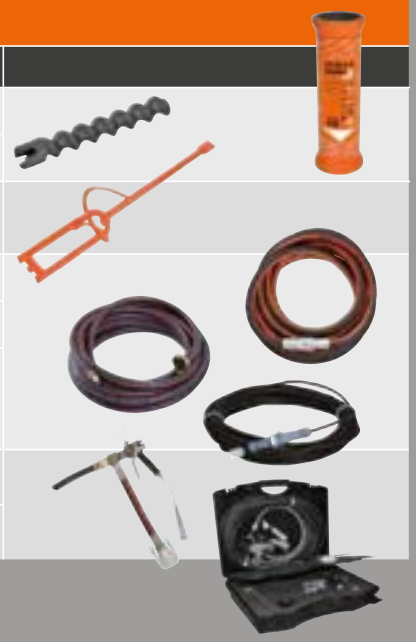
** Contenu d'un sac 30 kg

Mortier adhésif
Mortier de scellement du châssis

RITMO XL CF-230V
RITMO XL CF-230/400V (230 V)

Réf. 00197819 **RITMO XL CF-230V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00197821 **RITMO XL CF-230/400V (230 V) 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline
		■			00406289	Stator SD 6–3 slimline
2	Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
			■		20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H4 *RecommandépourZARGOMATproetJETSETpro*
6	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4



Enduit léger

Réf. 00197819 **RITMO XL CF-230V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00197821 **RITMO XL CF-230/400V (230 V) 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline
		■			00406289	Stator SD 6–3 slimline
2	Arbre de malaxage		■		00547470	BIONIK RITMO XL enduit léger
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka
6	Compresseur	■			00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz

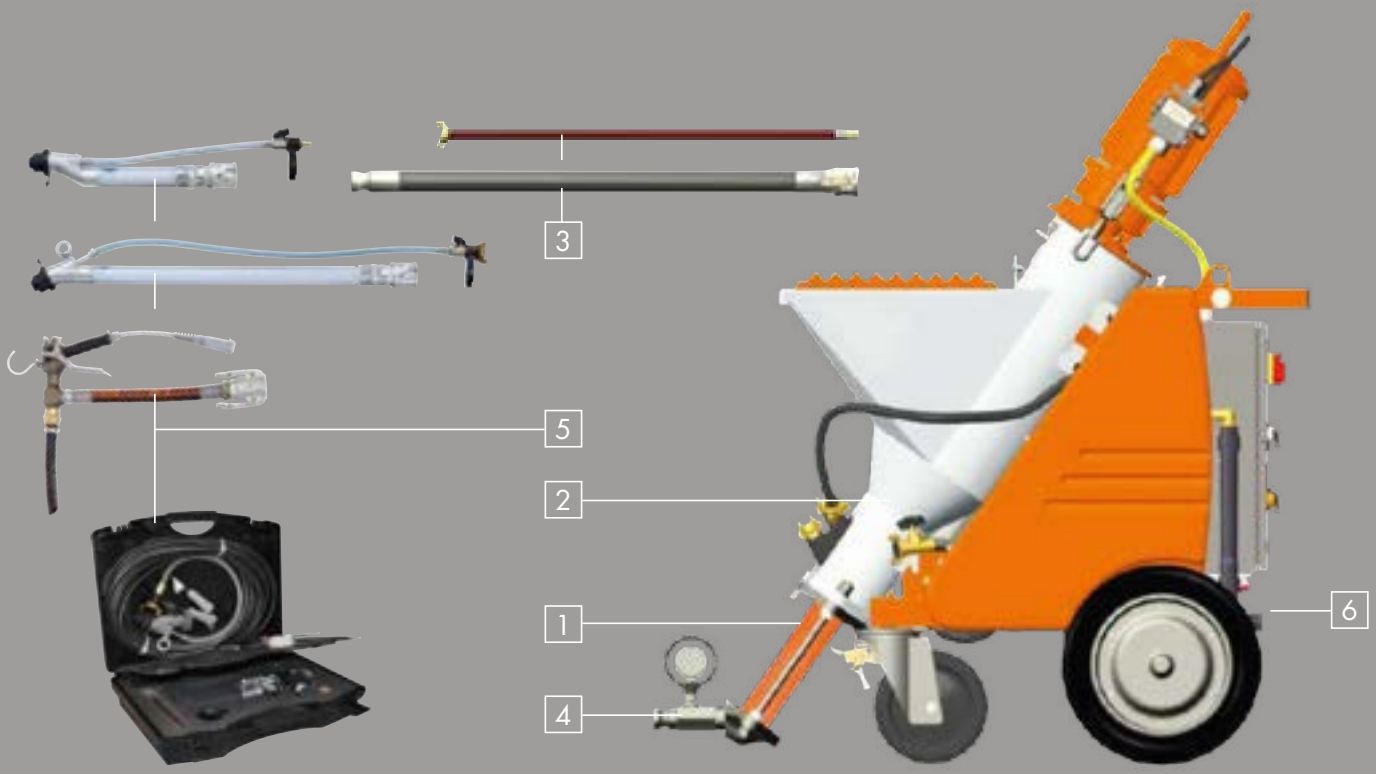


Mortier coupe-feu
Crépis chaux / chaux-plâtre
Crépis ciment-chaux < 3 mm
Enduit à l'argile, sec

RITMO XL CF-230V
RITMO XL CF-230/400V (230 V)

Réf. 00197819 **RITMO XL CF-230V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00197821 **RITMO XL CF-230/400V (230 V) 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline
		■			00406289	Stator SD 6–3 slimline
2	Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection	■			00136624	DN25-360° S14 200 Geka
				■	00206440	DN25-360° S14 600-30° Geka
				■	00247018	DN25-360° S14 900-30° Geka
				■	00247022	DN25-360° S14 1200-30° Geka
6	Compresseur	■			00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz
	Standard	■	■	■		
	Option	■	■	■		
	Alternative	■	■	■		



Enduit isolant

RITMO XL CF-230V
RITMO XL CF-230/400V (230 V)

Réf. 00197819	RITMO XL CF-230V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW					
Réf. 00197821	RITMO XL CF-230/400V (230 V) 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline
		■			00406289	Stator SD 6–3 slimline
2	Arbre de malaxage		■		00549772	BIONIK RITMO XL enduit isolant
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection	■			00046226	Vanne à manchon DN25 S14 30° Geka
				■	00173939	Vanne à manchon DN25 S14 200-30° Geka avec commande fine de l'alimentation en air et fonction de soufflage
6	Compresseur	■			00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz
7	Récipient		■		00201870	Rehausse de trémie – 140 litres pour l'augmentation du capacité de récipient



Produits de réagréage des sols
Chape mince

Réf. 00197819	RITMO XL CF-230V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW					
Réf. 00197821	RITMO XL CF-230/400V (230 V) 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline
		■			00406289	Stator SD 6–3 slimline
2	Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
			■		20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble H4



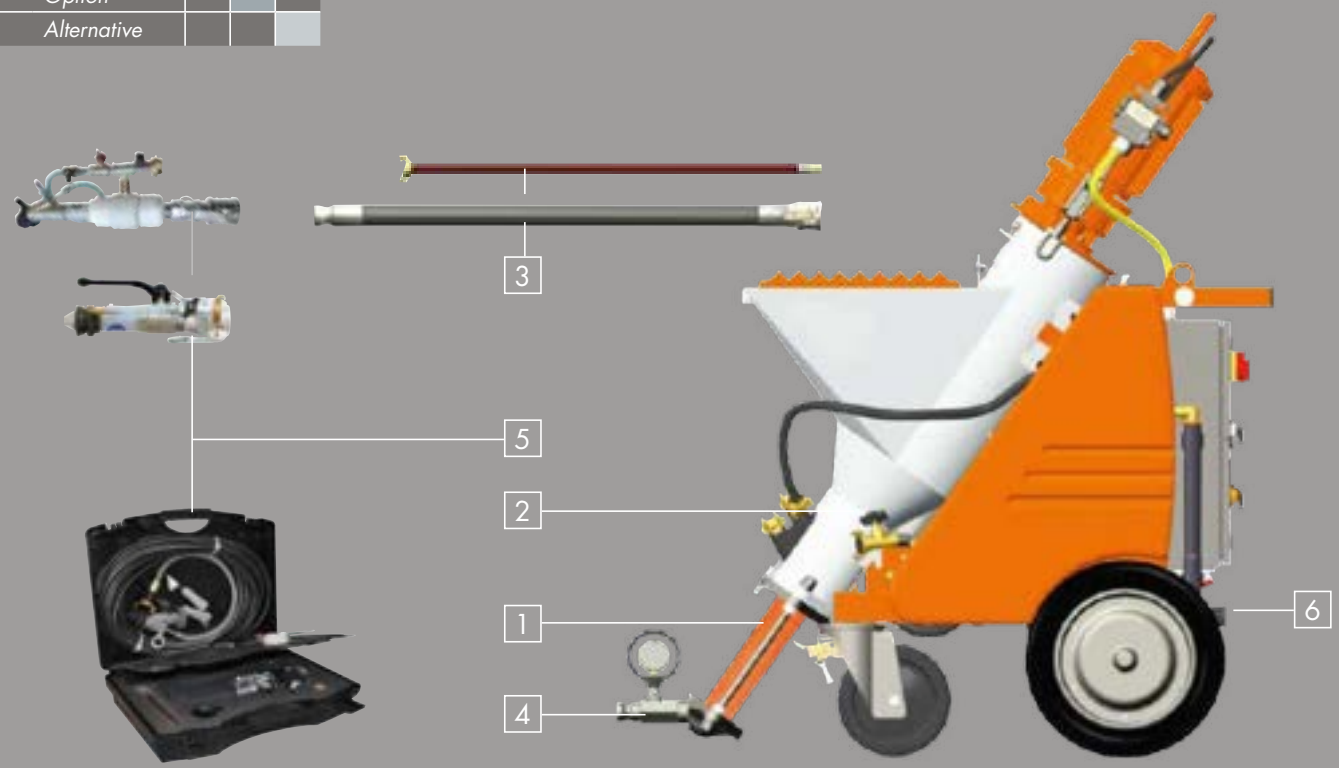
Mortier d'armature

RITMO XL CF-230V
RITMO XL CF-230/400 V (230V)

Réf. 00197819 **RITMO XL CF-230V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00197821 **RITMO XL CF-230/400V (230 V) 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline
		■			00406289	Stator SD 6–3 slimline
2	Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m *Recommandé pour la lance de projection*
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro*
				■	20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits fins*
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour JETSET pro*
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
				■	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*

Standard	■	■	■
Option	■	■	■
Alternative	■	■	■

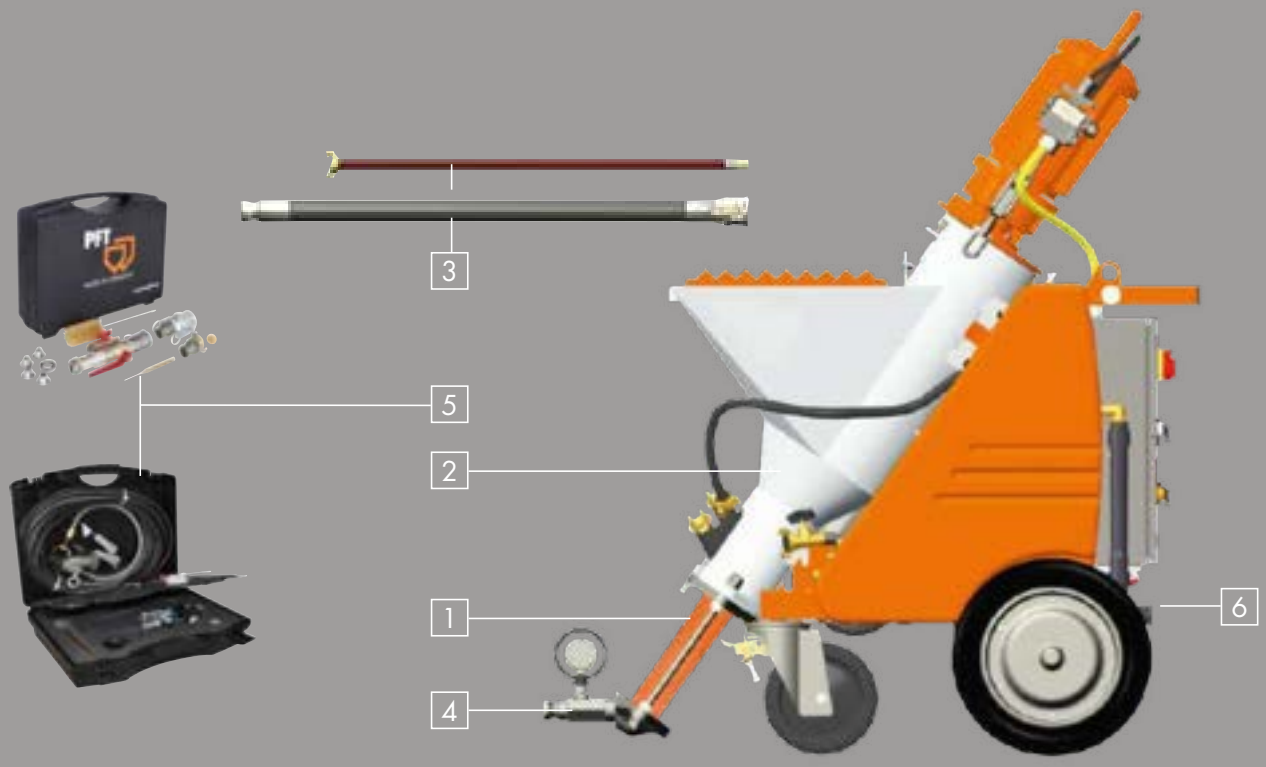


Enduit fin minéral
Enduit fin pâteux

RITMO XL CF-230V
RITMO XL CF-230/400V (230 V)

Réf. 00197819 **RITMO XL CF-230V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00197821 **RITMO XL CF-230/400V (230 V) 230/400 V, 1/3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00406288	Rotor SD 6–3 slimline
		■			00406289	Stator SD 6–3 slimline
2	Arbre de malaxage	■			00540952	BIONIK RITMO XL enduit pour machines
3	Tuyaux et câbles	■			00021100	RONDO DN25 – 10 m
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m *Recommandé pour JETSET pro et lance de projection pour enduit fin*
			■		20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits fins*
				■	00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour JETSET pro*
5	Lance de projection		■		00232106	Kit de projection enduits
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
				■	00067103	Commande de machine par commande de pression séparée max. 3 bars *Recommandé pour commande par air comprimé*
	Standard	■	■	■		
	Option	■	■	■		
	Alternative	■	■	■		



Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423920	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 ph)
20423900	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V, 3 ph)
00109440	Câble de rallonge 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m (230 V, 1 ph)
00063340	Câble de rallonge 5 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m (230 V, 3 ph)
00063341	Câble de rallonge 5 x 4 mm², BLU 5-32 A – 50 m (230 V, 1 ph)
20423420	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLU 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33
00021103	RONDO DN25 – 5 m
00111799	RONDO DN25 – 7,5 m
00021100	RONDO DN25 – 10 m
00021101	RONDO DN25 – 15 m
00021102	RONDO DN25 – 20 m
00021106	RONDO DN35 – 4,4 m
00021104	RONDO DN35 – 10 m
00021105	RONDO DN35 – 20 m
00021123	RONDO DN35 tube d'arrosage – 13,3 m
	Plus d'informations : à partir de la page 07_28
20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m
20211601	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 15 m
00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo | Ewo – 5 m
00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo | Ewo – 16 m
	Plus d'informations : Page 07_31

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation	
00201870	Rehausse de trémie – 140 litres pour l'augmentation du capacité de récipient	
00207957	Couvercle trémie réceptrice RITMO XL	
	Plus d'informations : Page 07_25	
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m	H4
20456916	Câble de télécommande avec interrupteur– 50 m sur tambour de câble	H4
20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m *Remarque : Pour ZARGOMAT pro, JETSET pro, câble de télécommande avec interrupteur*	H4
20456934	Rallonge pour câble de télécommande – 50 m *Remarque : Pour ZARGOMAT pro, JETSET pro, câble de télécommande avec interrupteur*	H4
	Plus d'informations : Page 07_33	

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation	
00420058	ZARGOMAT pro DN25-360°	H4
00418975	JETSET pro DN25 Ewo	H4
00232106	Kit de projection enduits	
	Plus d'informations : Page 07_22	
00493686	Pompe à eau comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW avec interruption de la pression et contrôleur de débit *Remarque : autonome et indépendant de la commande de la machine, panier d'aspiration avec tamis à filtre nécessaire*	
00136619	Panier d'aspiration avec tamis à filtre	
	Plus d'informations : Page 07_07	
00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	
00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,52 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec contrôle de la pression	
00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW, 390 l/min – max. 10 bar avec contrôle de la pression	
00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3 kW, 560 l/min – max. 10 bar avec contrôle de la pression	
	Plus d'informations : Page 07_10	
20211100	Tuyau d'air/d'eau DN12 (1/2") Geka l Geka – 5 m	
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka	
00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau	
20216802	Contrôleur de pression 0 - 100 bar DN25 femelle	
20104301	Tube de contrôle de consistance DN25 femelle	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_14	

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00173357	Grille de protection	
00214519	Vis de fixation pour grille de protection	
00521410	Noix d'entraînement BIONIK en fonte	
00146694	Roue arrière	
00089015	Roulette pivotante 230 mm	
00089014	Roue avec frein 230 mm	
	Pièces conductrices d'eau	
20185004	Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h	
20152000	Tamis pour panier pour raccord Geka	UE 10
20152801	Bobine magnétique 42 V	
00199598	Robinetterie à eau RITMO XL, 230 V	
20201700	Joint d'étanchéité raccord Geka	UE 50
	Pièces conductrices de mortier – humide	
20200500	Levier à cames pour raccord de mortier	
20200600	Goupille de serrage pour raccord de mortier 6 x 30	UE 20
00099088	Manomètre pompes malaxages	
00467669	Bride sous pression par pompe D 1 1/4" FI – droite avec PIN (rotative)	
00473599	Bride sous pression pro pompe R 1 1/4" FI – droite avec PIN (rotative)	
00467631	PIN pour bride de pression pour pompe R et D	
00542284	Arbre de nettoyage BIONIK RITMO XL	
20102320	Nettoyeur pour tube de malaxage pompe D et R	
	Pièces conductrices de mortier – sec	
00540952	Arbre de malaxage BIONIK RITMO XL enduit pour machines	
00195232	Zone de malaxage en caoutchouc G 4 / RITMO XL	
	Pièces conductrices d'air	
00199594	Robinetterie à air *Remarque : Pour RITMO XL CF-230V*	
00087547	Kit de filtres compresseur COMP R-80	
20134000	Kit de filtres compresseur COMP M-250	
00153326	Kit de filtres compresseur COMP P-400	

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits. Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net



50 Hz 60 Hz

POMPES DE MALAXAGE

Série BOLERO

- BOLERO
- BOLERO CF-230V

Statut : 2021

PFT ZARGOMAT pro

Un outil multifonctionnel pour une application rationnelle du matériau

Ce pulvérisateur à une main permet de travailler rapidement et proprement sans pertes de matériau.



ALWAYS AT YOUR SITE



Domaines d'application Série BOLERO



Les machines PFT sont développées et adaptées pour les domaines d'utilisation les plus divers. Clair comme un ciel étoilé – garder une vue d'ensemble avec les étoiles d'évaluation PFT. Plus il y a d'étoiles, plus cette solution PFT est adaptée au matériau choisi.

Mortier sec (produit en sac et / ou en silo)			BOLERO	BOLERO CF-230V
Vous trouverez plus d'informations sur l'équipement dans la machine correspondante				
Crépis au plâtre		Crépis chaux / chaux-plâtre		
Crépis de fond	< 3 mm	Crépis léger		
		Crépis ciment-chaux		
		Crépis isolant		
	> 3 mm	Crépis ciment-chaux		
		Crépis structuré		
Mortier adhésif / d'armature, minéral		Mortier adhésif		
		Mortier d'armature		
Mortier multicomposant pour le remplissage et le scellement		Mortier de scellement du châssis	★★★☆	★★★☆
		Mortier de scellement	★★★☆	★★★☆
Crépis de finition	< 3 mm	minéral		
		pâteux		
Crépis fin		minéral		
		pâteux		
Crépis à l'argile		sec		
		consistance terre humide		
Mortier de maçonnerie		Mortier de maçonnerie		
Mortier pour protection anti-feu		Mortier coupe-feu	★★★☆	★★★☆
Mortier de beton d'assainissement		Mortier SPCC/PCC	★★★☆	★★★☆
Application de sol		Chape liquide 35 l		
		Chape liquide 60 l		
		Chape liquide 85 l		
		Chape mince		
		Produits de réagréage des sols		

50 Hz 60 Hz

Désignation	BOLERO 400 V, 3 ph, 50 Hz	BOLERO CF-230V 230 V, 1 ph, 50 Hz
Réf.	00231213	00245337
Dominante d'utilisation	Pompe de malaxage à fonctionnement discontinu pour petites quantités et temps de mélange longs	Pompe de malaxage à fonctionnement discontinu pour petites quantités et temps de mélange longs
Points forts et utilités	• Mélange intense • Embouts de nettoyage sur le trémie réceptrice • Deux niveaux de vitesse fixes	• Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux • Mélange intense • Embouts de nettoyage sur le trémie réceptrice • Réglage en continu de la vitesse
Équipement de base		
Valeur de raccordement Tension de commande	400 V, 3 ph, 50 Hz, 1,9 kW 42 V	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW 42 V
Entraînement Moteur de pompage	1,9 kW, 181 tr/min	2,2 kW, 181 tr/min
Tube de malaxage	non compris	non compris
Agitateur	Agitateur BOLERO centro	Agitateur BOLERO centro
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN35 femelle	DN35 femelle
Roues	2 roulettes	2 roulettes
Raccord à eau	non compris	non compris
Utilisation et commande	Marche/arrêt	Marche/arrêt et réglage en continu de la vitesse de rotation
Dimensions		
Hauteur de remplissage	950 mm	950 mm
Capacité de récipient**	68 litres ~ 2,2 sacs	68 litres ~ 2,2 sacs
Longueur / largeur / hauteur	800 / 700 / 1 500 mm	800 / 700 / 1 500 mm
Poids total	112 kg	112 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	non compris	non compris
Vibreur extérieur	non compris	non compris
Pompe à eau pour augmentation de la pression***	non compris	non compris
Débitmètre d'eau	non compris	non compris
Compresseur d'air	non compris	non compris
Lance de projection	non compris	non compris
Câble de raccordement	non compris	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A I BLA 2-16 A – 25 m
Tuyau d'eau/d'air	non compris	non compris
Caractéristiques de puissance		
Unité de pompe*	D 4–2 · 10 l/min · 20 bar	D 4–2 · 9 l/min · 20 bar
Distance de pompage jusqu'à*	20 m pour DN25 30 m pour DN35	20 m pour DN25 30 m pour DN35
plus d'informations à la page	*02.3_07*	*02.3_08*

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg

*** L'indication de la pompe à eau se réfère aux machines avec surpresseur. Les machines sans surpresseur (« non compris ») peuvent être équipées ultérieurement sans problème, pour plus d'informations : voir à partir de la page 07_07

	BOLERO CF-230V 230 V, 3 ph, 60 Hz
	00272024
	Pompe de malaxage à fonctionnement discontinu pour petites quantités et temps de mélange longs
	• Mélange intense • Embouts de nettoyage sur le trémie réceptrice • Deux niveaux de vitesse fixes
	230 V, 3 ph, 60 Hz, 2 kW 42 V
	2 kW, 181 tr/min
	non compris
	Agitateur BOLERO centro
	DN35 femelle
	2 roulettes
	non compris
	Marche/arrêt
	950 mm
	68 litres ~ 2,2 sacs
	800 / 700 / 1 500 mm
	112 kg
	non compris
	non compris
	non compris
	non compris
	non compris
	non compris
	non compris
	D 4–2 · 10 l/min · 20 bar
	20 m pour DN25 30 m pour DN35

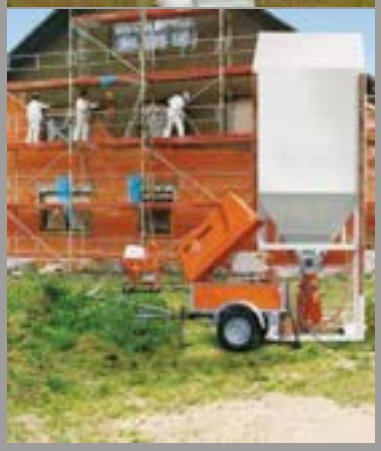
MALAXAGE et POMPAGE parfaits – avec le PFT BOLERO

Cette solution intelligente permet un malaxage continu et, en particulier donc, un traitement sûr et de parfaite qualité des matériaux dont le temps de malaxage est long. La pompe est activée par un simple appui sur un bouton et déplacée en toute facilité sur l'emplacement de traitement.



BOLERO CF-230V





PFT BOLERO

- Solution économique et pratique pour les petits chantiers
- Machine combinant une fonction de malaxage, de pompage et de pulvérisation avec marche à gauche ou à droite
- Les temps prescrits de malaxage et de gonflement du mortier peuvent être respectés exactement
- Les erreurs de malaxage sont pratiquement exclues
- Utilisation possible d'un compresseur PFT pour la pulvérisation à l'aide d'air
- Léger et facile à transporter
- Deux vitesses de rotation
- Manomètre de pression du mortier intégré
- Grands rouleaux adaptés aux chantiers

PFT *praktive* – Conseil

Facile, rapide et rationnel avec le PFT ZARGOMAT pro DN25-360°

Lance de protection à une main pour l'application rationnelle de mortier adhésif.

- Application rapide et propre du matériau
- Réalisation robuste, adaptée aux chantiers
- Nettoyage rapide et simple
- Le pivot permet un travail sans fatigue
- Interrupteur télécommandé intégré
- Pour toutes les pompes de malaxage et d'alimentation courantes
- Crochet d'échafaudage pratique pour la suspension



ZARGOMAT pro

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

BOLERO

Réf.	Désignation
00231213	**BOLERO** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 1,9 kW



BOLERO

Équipement de base

- Entraînement de pompe 1,9 kW, 181 tr/min
- Trémie réceptrice, capacité 68 litres ~ 2,2 sacs**
- Hauteur de remplissage ajustable
- Convient aux produits en bidons ou en sacs
- Trémie réceptrice conique pour un écoulement optimal du matériau
- Embouts de nettoyage sur le trémie réceptrice
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de commande à distance
- Sortie de mortier DN35 femelle avec manomètre à pression de mortier
- La bride d'aspiration et de pression permet l'utilisation de la pompe D
- Outils avec accessoires de base compris
- Petit, léger, pratique, compact et roulant
- Intensité de malaxage flexible
- Séparation des fonctions de malaxage et de pompage
- Deux niveaux de malaxage et de pompage réglables par un interrupteur
- Agitateur BOLERO centro
- Raccords dans l'armoire de commande : H4

Volume de livraison étendu

- Câble de télécommande avec interrupteur – 0,35 m H4
- Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H4

Puissance – unité de pompe

- Rotor D 4–2 / Stator D 4–2
- Capacité de pompage* : 10 l/min, 20 bar,
  jusqu'à 20 m de distance de pompage pour DN25
  jusqu'à 30 m de distance de pompage pour DN35





BOLERO CF-230V

Réf.	Désignation
00245337	**BOLERO CF-230V** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW



BOLERO CF-230V

Équipement de base

- Entraînement de pompe 2,2 kW, 170 tr/min
- Trémie réceptrice, capacité 68 litres ~ 2,2 sacs**
- Hauteur de remplissage ajustable
- Convient aux produits en bidons ou en sacs
- trémie réceptrice conique pour un écoulement optimal du matériau
- Embouts de nettoyage sur le trémie réceptrice
- Tension de commande 42 Volt pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Préparée pour câble de commande à distance
- Débit de mortier DN35 femelle avec manomètre à pression de mortier
- La bride d'aspiration et de pression permet l'utilisation de la pompe D
- Outils avec accessoires de base compris
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Petit, léger, pratique, compact et roulant
- Intensité de malaxage flexible
- Séparation des fonctions de malaxage et de pompage
- Convertisseur de fréquence (CF) pour un réglage en continu de la vitesse de rotation et un renforcement du couple de rotation
- Raccords dans l'armoire de commande : H 4

Volume de livraison étendu

- Câble de télécommande avec interrupteur – 0,35 m H 4
- Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H 4
- Câble de raccordement 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLA 2-16 A – 25 m

Puissance – unité de pompe

- Rotor D 4–2 / Stator D 4–2
- Capacité de pompage* : 9 l/min, 20 bar, jusqu'à 20 m de longueur de pompage pour DN25 jusqu'à 30 m de longueur de pompage pour DN35





* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg
Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits. Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Mortier pour beton d'assainissement – pour les petits travaux de réparation

BOLERO
BOLERO CF-230V

Réf. 00231213	BOLERO 400 V, 3 ph, 50 Hz, 1,9 kW
Réf. 00245337	BOLERO CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			20114000	Rotor D 4–2 / 60 super
		■			20115200	Stator D 4–2
		■			00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm
2	Agitateur	■			00473716	BOLERO centro
3	Tuyaux et câbles		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m *Recommandé pour la lance de projection Crépis décoratifs*
		■			20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4 *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz

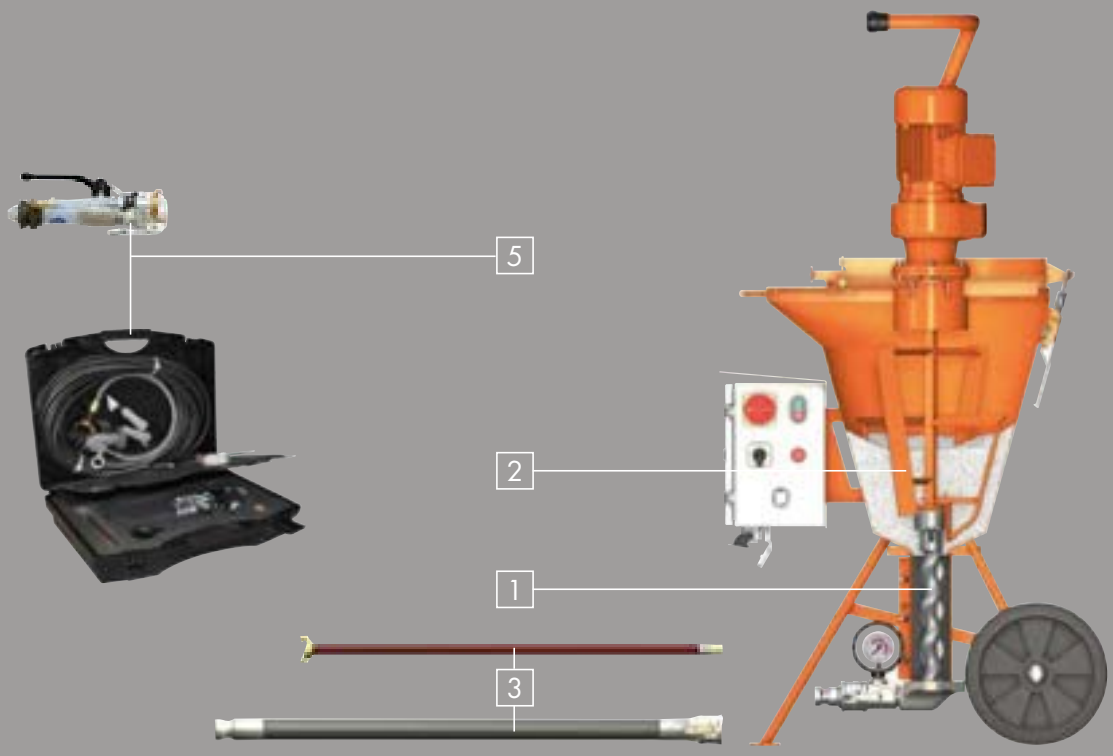


Mortier coupe-feu
Mortier multicomposant pour le remplissage et le scellement
Mortier de scellement
Mortier de scellement du châssis

BOLERO
BOLERO CF-230V

Réf. 00231213	**BOLERO 400 V, 3 ph, 50 Hz, 1,9 kW**				
Réf. 00245337	**BOLERO CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW**				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			20114000	Rotor D 4–2 / 60 super
		■			20115200	Stator D 4–2
		■			00526014	Serre-jaquette pour pompe D 270 mm
2	Agitateur	■			00473716	BOLERO centro
3	Tuyaux et câbles		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m H4
5	Lance de projection			■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4
	Standard	■	■	■		
	Option	■	■	■		
	Alternative	■	■	■		





Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423360	Câble de rallonge 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 25 m (400 V, 3 ph)
20423350	Câble de rallonge 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 50 m (400 V, 3 ph)
20423420	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLU 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33
00021103	RONDO DN25 – 5 m
00111799	RONDO DN25 – 7,5 m
00021100	RONDO DN25 – 10 m
00021101	RONDO DN25 – 15 m
00021102	RONDO DN25 – 20 m
	Plus d'informations : à partir de la page 07_28
20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m
20211601	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 15 m
00077240	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo | Ewo – 5 m
00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo | Ewo – 16 m
	Plus d'informations : Page 07_31

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation	
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m	H4
20456916	Câble de télécommande avec interrupteur– 50 m sur tambour de câble	H4
20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m *Remarque : Pour ZARGOMAT pro, JETSET pro, câble de télécommande avec interrupteur*	H4
20456934	Rallonge pour câble de télécommande – 50 m *Remarque : Pour ZARGOMAT pro, JETSET pro, câble de télécommande avec interrupteur*	H4
	Plus d'informations : Page 07_33	
00420058	ZARGOMAT pro DN25-360°	H4
00418975	JETSET pro DN25 Ewo	H4
00232106	Kit de projection enduits	
	Plus d'informations : Page 07_22	

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation	
00493686	Pompe à eau comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW avec interruption de la pression et contrôleur de débit *Remarque : autonome et indépendant de la commande de la machine, panier d'aspiration avec tamis à filtre nécessaire*	
00136619	Panier d'aspiration avec tamis à filtre	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_07	
00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	
00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,52 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec contrôle de la pression	
00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW, 390 l/min – max. 10 bar avec contrôle de la pression	
00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3 kW, 560 l/min – max. 10 bar avec contrôle de la pression	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_10	
20211100	Tuyau d'air/d'eau DN12 (1/2") Geka l Geka – 5 m	
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka	
00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau	
20216802	Contrôleur de pression 0 - 100 bar DN25 femelle	
20104301	Tube de contrôle de consistance DN25 femelle	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_14	

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00231465	Grille de protection	
00232738	Noix d'entraînement	
00175189	Roue arrière	
	Pièces conductrices de mortier – humide	
00231160	Roue libre pour agitateur *Remarque : Uniquement pour les machines avant 2015*	
20200500	Levier à cames pour raccord de mortier	
20200600	Goupille de serrage pour raccord de mortier 6 x 30	UE 20
00099088	Manomètre pompes malaxages	
00232890	Arbre de pompe BOLERO	
	Pièces conductrices de mortier – sec	
00473714	Agitateur BOLERO centro avec roue libre	
00473716	Agitateur BOLERO centro	

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

** Contenu d'un sac 30 kg
Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits. Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net



50 Hz

MALAXEUR CONTINU

pour produit en sac :

- LOTUS XS
- Série LOTUS HM 24
- Série LOTUS HM 2002
- Série LOTUS HM 2006
- LOTUS XXL bag

pour produits en silo :

- Série LOTUS HM 106 OCTAGON
- LOTUS XL
- LOTUS XL CF-230V
- LOTUS XL light
- Série LOTUS HM 5 OCTAGON
- Série LOTUS HM 5 super

50 Hz

Désignation	LOTUS XS 230 V, 1 ph, 50 Hz	LOTUS XS 230 V, 1 ph, 50 Hz
Réf.	00282613	00246057
		
Dominante d'utilisation	Malaxeur pour produits en sacs	Malaxeur pour produits en sacs
Points forts et utilités	• Quantité d'eau réglable par manomètre de pression • Facile à utiliser • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier inviolable • Transport confortable • Petit, léger, pratique et compact • Pied amovible, roulant • Sans tubulure de sortie emboutie, pour le positionnement facile d'une pompe d'alimentation PFT ou d'un bac à mortier	• Facile à utiliser • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier inviolable • Transport confortable • Petit, léger, pratique et compact • Pied amovible, roulant • Sans tubulure de sortie emboutie, pour le positionnement facile d'une pompe d'alimentation PFT ou d'un bac à mortier
Équipement de base		
Valeur de raccordement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,3 kW	230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,3 kW
Moteur d'entraînement	1,3 kW, 280 tr/min	1,3 kW, 280 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage en acier	Tube de malaxage en acier
Pied	amovible	amovible
Roues	2 roulettes	2 roulettes
Raccord à eau	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt	Marche/arrêt
Dimensions		
Hauteur de remplissage	975 – 1 115 mm	975 – 1 115 mm
Capacité de récipient**	50 litres ~ 1,6 sacs	50 litres ~ 1,6 sacs
Hauteur d'écoulement	535 à 675 mm réglable	535 à 675 mm réglable
Longueur / largeur / hauteur	1 240/635/975 – 1 115 mm, réglable en hauteur	1 240/635/975 – 1 115 mm, réglable en hauteur
Poids total	66 kg	66 kg
Volume de livraison étendu		
Débitmètre d'eau	avec manomètre	non compris
Arbre de dosage	20 l/min	20 l/min
Surpresseur	non compris	non compris
Câble de raccordement	non compris	non compris
Tuyau d'eau/d'air	non compris	non compris
Transfert de silo / récipient	impossible	impossible
Caractéristiques de puissance		
Capacité de malaxage*	20 l/min	20 l/min
Granulométrie maximale	4 mm	4 mm

plus d'informations à la page *03_11*

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

LOTUS XS **230 V, 1 ph, 50 Hz**	**Série LOTUS** **HM 2002, 230 V, 1 ph, 50 Hz**	**Série LOTUS** **HM 2002, 230 V, 1 ph, 50 Hz**
00266950	00020473	20546003
		
Malaxeur pour produits en sacs	Malaxeur pour produits en sacs	Malaxeur pour produits en sacs
• Surpresseur • Facile à utiliser • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier inviolable • Transport confortable • Petit, léger, pratique et compact • Pied amovible, roulant	• Tube de malaxage caoutchouté • Entraînement peu encombrant • Facile à utiliser • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier amovible • Petit, léger, pratique et compact	• Tube de malaxage en acier • Entraînement peu encombrant • Facile à utiliser • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier amovible • Petit, léger, pratique et compact
230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,3 kW	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW
1,3 kW, 280 tr/min	2,2 kW, 280 tr/min	2,2 kW, 280 tr/min
Tube de malaxage en acier	Tube de malaxage caoutchouté	Tube de malaxage en acier
amovible	fixe	fixe
2 roulettes	2 roulettes	2 roulettes
Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar
Marche/arrêt	Marche/arrêt	Marche/arrêt
975 – 1 115 mm	1 000 mm	1 000 mm
50 litres ~ 1,6 sacs	110 litres ~ 3,5 sacs	110 litres ~ 3,5 sacs
535 à 675 mm réglable	600 mm	600 mm
1 240/635/975 – 1 115 mm, réglable en hauteur	1 870 / 600 / 1 040 mm	1 870 / 600 / 1 040 mm
69 kg	100 kg	100 kg
non compris	non compris	non compris
20 l/min	30 l/min	30 l/min
AVO 500 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,37 kW	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
impossible	impossible	impossible
20 l/min	30 l/min	30 l/min
4 mm	4 mm	4 mm

03_13

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz

Désignation	Série LOTUS HM 24, 400 V, 3 ph, 50 Hz	Série LOTUS HM 24, 400 V, 3 ph, 50 Hz	Série LOTUS HM 24, 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf.	00020357	00008783	00070219
			
Dominante d'utilisation	Malaxeur pour produits en sac et en silo	Malaxeur pour produits en sac et en silo	Malaxeur pour produits en sac et en silo
Points forts et utilités	• Tube de malaxage caoutchouté • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier amovible • Transport confortable • Pratique et compact • Inverseur de phase dans la fiche de raccordement	• Tube de malaxage en acier • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier amovible • Transport confortable • Pratique et compact • Inverseur de phase dans la fiche de raccordement	• Tube de malaxage caoutchouté • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier amovible • Transport confortable • Pratique et compact • Inverseur de phase dans la fiche de raccordement
Équipement de base			
Valeur de raccordement Tension de commande	400 V, 3 ph, 50 Hz, 3 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 3 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 3 kW 42 V
Moteur d'entraînement	3 kW, 280 tr/min	3 kW, 280 tr/min	3 kW, 280 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage caoutchouté	Tube de malaxage en acier	Tube de malaxage caoutchouté
Pied	fixe	fixe	fixe
Roues	2 roulettes	2 roulettes	2 roulettes
Raccord à eau	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt	Marche/arrêt	Marche/arrêt
Dimensions			
Hauteur de remplissage	970 mm	970 mm	970 mm
Capacité de récipient**	110 litres ~ 3,5 sacs	110 litres ~ 3,5 sacs	110 litres ~ 3,5 sacs
Hauteur d'écoulement	650 mm	650 mm	650 mm
Longueur / largeur / hauteur	1 870 / 670 / 970 mm	1 870 / 670 / 970 mm	1 870 / 670 / 970 mm
Poids total	110 kg	110 kg	113 kg
Volume de livraison étendu			
Débitmètre d'eau	100 – 1 000 l/h	100 – 1 000 l/h	100 – 1 000 l/h
Arbre de dosage	35 l/min	35 l/min	35 l/min
Surpresseur	non compris	non compris	AVO 500 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,37 kW
Câble de raccordement	non compris	non compris	non compris
Tuyau d'eau/d'air	non compris	non compris	non compris
Transfert de silo / récipient	possible avec un capot de transfert	possible avec un capot de transfert	possible avec un capot de transfert
Caractéristiques de puissance			
Capacité de malaxage*	20 – 50 l/min	20 – 50 l/min	20 – 50 l/min
Granulométrie maximale	6 mm	6 mm	6 mm

plus d'informations à la page *03_15* *03_16*

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. La capacité de malaxage varie selon l'arbre de dosage utilisé. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

Série LOTUS **HM 24, 400 V, 3 ph, 50 Hz**	**Série LOTUS** **HM 2006, 230 V, 1 ph, 50 Hz**	**Série LOTUS** **HM 2006, 400 V, 3 ph, 50 Hz**
00010127	00072620	00068693
		
Malaxeur pour produits en sac et en silo	Malaxeur pour produits en sac et en silo	Malaxeur pour produits en sac et en silo
• Tube de malaxage en acier • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier amovible • Transport confortable • Pratique et compact	• Quantité d'eau réglable par manomètre de pression • Facile à utiliser • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier inviolable • Transport confortable • Petit, léger, pratique et compact	• Quantité d'eau réglable par manomètre de pression • Facile à utiliser • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier inviolable • Transport confortable • Petit, léger, pratique et compact
400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW
5,5 kW, 292 tr/min	2 kW, 280 tr/min	4 kW, 280 tr/min
Tube de malaxage en acier	Tube de malaxage caoutchouté	Tube de malaxage caoutchouté
fixe	amovible	amovible
2 roulettes	2 roulettes	2 roulettes
Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar
Marche/arrêt	Marche/arrêt	Marche/arrêt
970 mm	1 000 mm	1 000 mm
110 litres ~ 3,5 sacs	110 litres ~ 3,5 sacs	110 litres ~ 3,5 sacs
650 mm	650 mm	650 mm
1 870 / 670 / 970 mm	1 650 / 650 / 1 000 mm	1 650 / 650 / 1 000 mm
110 kg	123 kg	123 kg
100 – 1 000 l/h	avec manomètre	avec manomètre
35 l/min	35 l/min	35 l/min
AVO 500 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
possible avec un capot de transfert	possible avec un capot de transfert	possible avec un capot de transfert
25 – 80 l/min	20 – 35 l/min	20 – 50 l/min
6 mm	4 mm	6 mm
03_17	*03_19*	*03_19*

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz

Désignation	LOTUS XXL bag 400 V, 3 ph, 50 Hz	Série LOTUS HM 106 OCTAGON, 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf.	00609145	00047323
		
Dominante d'utilisation	Malaxeur pour produits en sac et en silo	Malaxeur pour silo
Points forts et utilités	• Tube de malaxage caoutchouté • Commande de sonde sèche et humide • Sortie de mortier amovible • Transport confortable • Pour matériel difficilement maniable • Capacité de pointe 90 l/minnulométrie • Granulométrie 16 mm	• Tube de malaxage caoutchouté • Préparé pour le raccordement d'un capteur de niveau et d'un vibreur extérieur • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Affichage du sens de rotation • Inverseur de phase dans l'interrupteur principal • Sortie de mortier amovible • Transport confortable
Équipement de base		
Valeur de raccordement Tension de commande	400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW 42 V	400 V, 3 ph, 50 Hz, 3 kW 42 V
Moteur d'entraînement	7,5 kW, 254 tr/min	3 kW, 280 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage caoutchouté	Tube de malaxage caoutchouté
Pied	fixe	non compris
Roues	2 roulettes	non compris
Raccord à eau	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt Arrêt automatique minuté	Marche/arrêt et commande automatique via capteur de niveau et vibreur extérieur
Dimensions		
Hauteur de remplissage	1 175 mm	
Capacité de récipient**	110 litres ~ 3,5 sacs	
Hauteur d'écoulement	620 mm	
Longueur / largeur / hauteur	2 545 / 770 / 1 175 mm	1 300 / 210 / 500 mm
Poids total	255 kg	86 kg
Volume de livraison étendu		
Débitmètre d'eau	150 – 1 500 l/h	avec manomètre
Arbre de dosage	90 l/min	20 l/min
Surpresseur	non compris	non compris
Câble de raccordement	non compris	non compris
Tuyau d'eau/d'air	non compris	non compris
Transfert de silo / récipient	possible avec un capot de transfert	Bride de raccordement Ø 250 mm
Caractéristiques de puissance		
Capacité de malaxage*	90 l/min	20 – 50 l/min
Granulométrie maximale	16 mm	6 mm

plus d'informations à la page

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. La capacité de malaxage varie selon l'arbre de dosage utilisé. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

Série LOTUS **HM 106 OCTAGON, 400 V, 3 ph, 50 Hz**	**LOTUS XL** **400 V, 3 ph, 50 Hz**	**LOTUS XL** **400 V, 3 ph, 50 Hz**
00047324	00089261	00106123
		
Malaxeur pour silo	Malaxeur pour silo	Malaxeur pour silo
• Tube de malaxage caoutchouté • Affichage du sens de rotation • Inverseur de phase dans la fiche de raccordement • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier amovible • Transport confortable	• Unité de commande entièrement encapsulée • Pompe à eau • Zone de malaxage caoutchoutée • Inverseur de phase automatique • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Le malaxeur est divisible • Réducteur protégé contre l'encrassement • Zone de quantité résiduelle réduite dans la zone d'entrée	• Préparé pour le raccordement d'un capteur de niveau et d'un vibreur extérieur • Unité de commande entièrement encapsulée • Pompe à eau • Zone de malaxage caoutchoutée • Inverseur de phase automatique • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Le malaxeur est divisible • Réducteur protégé contre l'encrassement • Zone de quantité résiduelle réduite dans la zone d'entrée
400 V, 3 ph, 50 Hz, 3 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW 42 V	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V
3 kW, 280 tr/min	4 kW, 280 tr/min	5,5 kW, 292 tr/min
Tube de malaxage caoutchouté	Tube de malaxage caoutchouté	Tube de malaxage caoutchouté
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
Geka DN12 (1/2") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Marche/arrêt	Marche/arrêt	Marche/arrêt et commande automatique via capteur de niveau et vibreur extérieur
1 300 / 210 / 500 mm	2 005 / 880 / 730 mm	2 050 / 760 / 660 mm
82 kg	171,5 kg	178 kg
avec manomètre	150 – 1 500 l/h	150 – 1 500 l/h
20 l/min	45 l/min	60 l/min
non compris	AVO 500 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW	AVO 500 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
Bride de raccordement Ø 250 mm	Bride de raccordement Ø 250 mm	Bride de raccordement Ø 250 mm
20 – 50 l/min	45 – 90 l/min	45 – 90 l/min
6 mm	6 mm	8 mm
	03_21	*03_22*

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz

Désignation	LOTUS XL CF-230V 230 V, 1 ph, 50 Hz	LOTUS XL light 400 V, 3 ph, 50 Hz	Série LOTUS HM 5 OCTAGON 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf.	00125324	00103495	00089463
			
Dominante d'utilisation	Malaxeur pour silo	Malaxeur pour silo	Malaxeur pour silo pour mortier de maçonnerie
Points forts et utilités	• Unité de commande entièrement encapsulée • Zone de malaxage caoutchoutée • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Le malaxeur est divisible • Réducteur protégé contre l'encrassement • Zone de quantité résiduelle réduite dans la zone d'entrée	• Inverseur de phase dans la fiche de raccordement • Affichage du sens de rotation • Zone de malaxage caoutchoutée • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Le malaxeur est divisible • Réducteur protégé contre l'encrassement • Zone de quantité résiduelle réduite dans la zone d'entrée	• iséTube de malaxage caoutchouté • Avec armoire électrique intégrée • Tube de malaxage pivotant • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier amovible • Transport confortable • Pratique et compact • Raccordement pour indicateur de niveau • Temps de malaxage via relais temporisé ou indicateur de niveau • La bande chauffante augmente la protection contre le gel
Équipement de base			
Valeur de raccordement Tension de commande	230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW 42 V	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW 42 V	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
Moteur d'entraînement	4 kW, 280 tr/min	5,5 kW, 292 tr/min	5,5 kW, 292 tr/min
Tube de malaxage	Tube de malaxage caoutchouté	Tube de malaxage caoutchouté	Tube de malaxage caoutchouté
Pied	non compris	non compris	non compris
Roues	non compris	non compris	non compris
Raccord à eau	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Utilisation et commande	Marche/arrêt du temps de malaxage via relais temporisé ou indicateur de niveau. Vibreur via moteur de malaxage	Démarrage / arrêt du temps de malaxage via relais temporisé ou indicateur de niveau. Vibreur via moteur de malaxage	Démarrage / arrêt du temps de malaxage via relais temporisé ou indicateur de niveau. Vibreur via moteur de malaxage
Dimensions			
Hauteur de remplissage			
Capacité de récipient**			
Hauteur d'écoulement			
Longueur / largeur / hauteur	2 030 / 500 / 700 mm	2 050 / 760 / 660 mm	2 040 / 390 / 385 mm
Poids total	143 kg	145 kg	174 kg
Volume de livraison étendu			
Débitmètre d'eau	non compris	non compris	avec manomètre
Arbre de dosage	45 l/min	45 l/min	60 l/min
Surpresseur	non compris	non compris	non compris
Câble de raccordement	non compris	non compris	non compris
Tuyau d'eau/d'air	non compris	non compris	non compris
Transfert de silo / réservoir	Bride de raccordement Ø 250 mm	Bride de raccordement Ø 250 mm	Bride de raccordement Ø 250 mm
Caractéristiques de puissance			
Capacité de malaxage*	45 l/min	45 – 90 l/min	45 – 90 l/min
Granulométrie maximale	4 mm	8 mm	8 mm
plus d'informations à la page	*03_24*	*03_25*	

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. La capacité de malaxage varie selon l'arbre de dosage utilisé. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

Série LOTUS **HM 5 OCTAGON 400 V, 3 ph, 50 Hz**	**Série LOTUS** **HM 5 OCTAGON, 400 V, 3 ph, 50 Hz**	**Série LOTUS** **HM 5 super, 400 V, 3 ph, 50 Hz**
00078363	00432617	20545003
		
Malaxeur pour silo pour matériau à consistance de terre humide	Malaxeur pour silo	Malaxeur pour silo
• iséTube de malaxage caoutchouté • Avec armoire électrique intégrée • Tube de malaxage pivotant • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier amovible • Transport confortable • Pratique et compact • Raccordement pour indicateur de niveau • Temps de malaxage via relais temporisé ou indicateur de niveau • La bande chauffante augmente la protection contre le gel	• iséTube de malaxage caoutchouté • Avec armoire électrique intégrée • Tube de malaxage pivotant • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier amovible • Transport confortable • Pratique et compact • Raccordement pour indicateur de niveau • Temps de malaxage via relais temporisé ou indicateur de niveau • La bande chauffante augmente la protection contre le gel	• Commande de vibreur extérieur • Avec armoire électrique intégrée • Tube de malaxage pivotant • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie de mortier amovible • Transport confortable • Pratique et compact • Commande de vibreur avec pauses isé impulsionnelles • Raccordement pour indicateur de niveau • Temps de malaxage via relais temporisé ou indicateur de niveau • La bande chauffante augmente la protection contre le gel
400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
5,5 kW, 292 tr/min	5,5 kW, 292 tr/min	5,5 kW, 292 tr/min
Tube de malaxage caoutchouté	Tube de malaxage caoutchouté	Tube de malaxage en acier
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Démarrage / arrêt du temps de malaxage via relais temporisé ou indicateur de niveau. Vibreur via moteur de malaxage	Démarrage / arrêt du temps de malaxage via relais temporisé ou indicateur de niveau. Vibreur via moteur de malaxage	Démarrage / arrêt du temps de malaxage via relais temporisé ou indicateur de niveau. Vibreur via moteur de malaxage
2 040 / 390 / 385 mm	2 040 / 390 / 385 mm	2 325 / 390 / 395 mm
174 kg	174 kg	205 kg
avec manomètre	avec manomètre	150 – 1 500 l/h
90 l/min	45 l/min	60 l/min
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
Bride de raccordement Ø 250 mm	Bride de raccordement Ø 250 mm	Bride de raccordement Ø 250 mm
45 – 90 l/min	45 – 90 l/min	45 – 90 l/min
8 mm	8 mm	8 mm

03_27

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

LOTUS XS

Réf.	Désignation
00246057	**LOTUS XS** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,3 kW

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 1,3 kW, 280 tr/min
- Malaxeur pour produits en sacs
- Trémie réceptrice, capacité 50 litres ~ 1,6 sac**
- Hauteur de remplissage ajustable
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie de mortier spéciale, inviolable
- Pied amovible
- Robinetterie à eau avec réducteur de pression
- Transport confortable – poignée sur le tube de malaxage
- Petit, léger, pratique et compact



LOTUS XS



Volume de livraison étendu

- Arbre de dosage 20 l/min

Capacité de malaxage

- 20 l/min*
- Granulométrie maximale 4 mm

Vous fouettez encore ou vous mélangez déjà ?

Le PFT LOTUS XS est conçu pour tous les mortiers secs jusqu'à un grain de 4 mm. Pour toutes les personnes qui souhaitent mélanger avec une plus grande qualité et plus de rationalité – dans la qualité PFT et à un prix formidable !

Informations LOTUS XS :

- Plus rapide
- Qualité de malaxage constante
- Ménage les forces
- Réduction du développement de poussière

PFT *praktive* – Conseil

Kit de conversion
Débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h
Réf. 00514763

- Conversion possible sur tous les modèles LOTUS XS
- Amovible
- Contrôle de la qualité
- Dosage précis







* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. La capacité de malaxage varie selon l'arbre de dosage utilisé. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423400	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33
20212100	Tuyau d'eau/d'air DN19 (3/4") Geka	Geka – 40 m
	Plus d'informations : Page 07_30

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
00493686	Pompe à eau comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW avec interruption de la pression et contrôleur de débit *Remarque : autonome et indépendant de la commande de la machine, panier d'aspiration avec tamis à filtre nécessaire*
00136619	Panier d'aspiration avec tamis à filtre
	Plus d'informations : à partir de la page 07_05
20211100	Tuyau d'eau/d'air DN12 (1/2") Geka	Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
00514763	Kit de conversion débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h pour LOTUS XS
	Plus d'informations : à partir de la page 07_15
00582429 00479411	Kit de conversion pour produits d'égalisation des sols composé de : • sortie du mortier avec perçages • arbre de malaxage pour enduit de remplissage Les nodules sont optimalement écrasés par l'arbre de malaxage spécial
	Remarque : Ces deux articles sont requis

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00246174	Grille de protection	
	Pièces conductrices de mortier – sec	
00246205	Arbre de dosage 20 l/min	
00246308	Tube d'usure de dosage	
	Pièces conductrices de mortier – humide	
00246223	Tube de malaxage en acier	
00246194	Arbre de malaxage	
00479411	Arbre de malaxage pour crépi de plâtre	
	Pièces conductrices d'eau	
20152000	Tamis anti-poussière pour raccord Geka	UE 10

Série LOTUS
HM 2002

Réf.	Désignation
00020473	**HM 2002** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW



HM 2002

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 2,2 kW, 280 tr/min
- Malaxeur pour produits en sacs
- Tube de malaxage caoutchouté
- Trémie réceptrice, capacité 110 litres ~ 3,5 sacs**
- Sac à outils avec accessoires de base compris
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie de mortier spéciale, amovible
- Robinetterie à eau avec réducteur de pression
- Transport confortable
- Pratique et compact

Volume de livraison étendu

- Arbre de dosage 30 l/min

Capacité de malaxage

- 30 l/min*
- Granulométrie maximale 4 mm

PFT *praktive* – Conseil

Kit de conversion
Débitmètre d'eau 100 – 1.000 l/h

Réf. 00001091

- Conversion possible sur tous les modèles HM 2002
- Amovible
- Contrôle de la qualité
- Dosage précis





* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. La capacité de malaxage varie selon l'arbre de dosage utilisé. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423400	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33
20212100	Tuyau d'eau/d'air DN19 (3/4") Geka I Geka – 40 m
	Plus d'informations : Page 07_30

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
00493686	Pompe à eau comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW avec interruption de la pression et contrôleur de débit *Remarque : autonome et indépendant de la commande de la machine, panier d'aspiration avec tamis à filtre nécessaire*
00136619	Panier d'aspiration avec tamis à filtre
	Plus d'informations : à partir de la page 07_05
20211100	Tuyau d'eau/d'air DN12 (1/2") Geka I Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
00001091	Kit de conversion pour débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h pour HM 2002
	Plus d'informations : à partir de la page 07_15
00206710	Couvercle pour bac à produit

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
20546200	Grille de protection	
	Pièces conductrices de mortier – sec	
20547300	Arbre de dosage 30 l/min	
20547103	Tube d'usure de dosage	
	Pièces conductrices de mortier – humide	
00012593	Tube de malaxage caoutchouté	
00021495	Arbre de malaxage (3 niveaux)	
00431198	Arbre de malaxage avec pignons (4 niveaux)	
	Pièces conductrices d'eau	
20152000	Tamis anti-poussière pour raccord Geka	UE 10

Série LOTUS
HM 24

Réf.	Désignation
00020357	**HM 24** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3 kW



HM 24

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 3 kW, 280 tr/min
- Malaxeur pour produits en sacs
- Tube de malaxage caoutchouté
- Trémie réceptrice, capacité 110 litres ~ 3,5 sacs**
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Marche puissante et fiable
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie de mortier amovible
- Robinetterie à eau avec réducteur de pression
- Transport confortable
- Pratique et compact

Volume de livraison étendu

- Débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h – pour des résultats de malaxage parfaits
- Arbre de dosage 35 l/min

Capacité de malaxage

- 25 – 50 l/min*
- Granulométrie maximale 6 mm



* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. La capacité de malaxage varie selon l'arbre de dosage utilisé. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

Série LOTUS
HM 24

Réf.	Désignation
00070219	**HM 24 préparé pour capteur de niveau** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3 kW



HM 24

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 3 kW, 280 tr/min
- Malaxeur pour produits en sacs
- Tube de malaxage caoutchouté
- Trémie réceptrice, capacité 110 litres ~ 3,5 sacs**
- Sac à outils avec accessoires de base compris
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie de mortier spéciale, amovible
- Robinetterie à eau avec réducteur de pression
- Transport confortable
- Pratique et compact
- Raccords dans l'armoire de commande :

Volume de livraison étendu

- Débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h – pour des résultats de malaxage parfaits
- Arbre de dosage 35 l/min
- Possibilité de raccordement d'un capteur de niveau pour la surveillance automatique du niveau par ex. d'une pompe en aval
  Remarque : Valable uniquement pour la version « HM 24 préparé pour capteur de niveau »
- Possibilité de raccordement pour vibreur extérieur pour fonctionnement avec capot de transfert de silo (commande)
- Pompe à eau comme surpresseur AVO 500, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,37 kW

Capacité de malaxage

- 20 – 50 l/min*
- Granulométrie maximale 6 mm

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
	Capteur de niveau pour réglage automatique du HM 24
00001623	Capteur de niveau avec câble de commande – 1,5 m
00002466	Support pour capteur de niveau *Remarque : Valable uniquement pour la version « HM 24 préparé pour capteur de niveau »*
00128606	Vibreur extérieur A10-2,67 – 8 m, 400 V, 3 ph, 50 Hz



Série LOTUS
HM 24

Réf.	Désignation

00010127

HM 24
400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW



HM 24

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 5,5 kW, 292 tr/min
- Malaxeur pour produits en sacs
- Tube de malaxage en acier
- Trémie réceptrice, capacité 110 litres ~ 3,5 sacs**
- Sac à outils avec accessoires de base compris
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie de mortier amovible
- Robinetterie à eau avec réducteur de pression
- Transport confortable
- Pratique et compact

Volume de livraison étendu

- Débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h – pour des résultats de malaxage parfaits
- Arbre de dosage 35 l/min
- Pompe à eau comme surpresseur AVO 500, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW

Capacité de malaxage

- 25 – 80 l/min*
- Granulométrie maximale 6 mm





* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. La capacité de malaxage varie selon l'arbre de dosage utilisé. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423350	Câble de rallonge 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 50 m (400 V, 3 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33
20212100	Tuyau d'eau/d'air DN19 (3/4") Geka I Geka – 40 m
	Plus d'informations : Page 07_30

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
00493686	Pompe à eau comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW avec interruption de la pression et contrôleur de débit *Remarque : autonome et indépendant de la commande de la machine, panier d'aspiration avec tamis à filtre nécessaire*
00136619	Panier d'aspiration avec tamis à filtre
	Plus d'informations : à partir de la page 07_05
20211100	Tuyau d'eau/d'air DN12 (1/2") Geka I Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
00453469	Rehausse de trémie – 142 litres
20600213	Capot d'injection • Y compris détecteur de niveau de remplissage • Y compris rallonge pour câble de télécommande – 25 m + 50 m *Remarque : « Rehausse de trémie 00453469 » nécessaire pour le fonctionnement*
	Plus d'informations : à partir de la page 07_15
00201267	Capot trémie réceptrice
20600500	Capot de transfert pour raccordement de silo / réservoir Ø 250 mm avec indicateur de niveau
00002111	Arbre de dosage 25 l/min
00010163	Arbre de dosage 50 l/min
00045639	Arbre de dosage 80 l/min
00513092	Arbre de malaxage à consistance de terre humide

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00002113	Grille de protection	
	Pièces conductrices de mortier – sec	
00002569	Arbre de dosage 35 l/min	
20547103	Tube d'usure de dosage	
	Pièces conductrices de mortier – humide	
00012593	Tube de malaxage caoutchouté	
00431198	Arbre de malaxage avec pignons (4 niveaux)	
	Pièces conductrices d'eau	
20152000	Tamis anti-poussière pour raccord Geka	UE 10

Série LOTUS
HM 2006

Réf.	Désignation
00072620	**HM 2006** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2 kW
00068693	**HM 2006** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW



HM 2006, 230 V

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 2 kW, 280 tr/min
  Remarque : Uniquement pour la version « HM 2006, 230 V »
- Moteur d'entraînement 4 kW, 280 tr/min
  Remarque : Uniquement pour la version « HM 2006, 400 V »
- Malaxeur pour produits en sac et en silo
- Tube de malaxage caoutchouté
- Trémie réceptrice, capacité 110 litres ~ 3,5 sacs**
- Raccordement de l'eau DN12 (1/2") – pression de service requise 2,5 bar
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie de mortier inviolable
- Quantité d'eau réglable par manomètre de pression
- Transport confortable

Volume de livraison étendu

- Arbre de dosage 35 l/min

Capacité de malaxage

- 20 – 35 l/min*
  Granulométrie maximale 4 mm
  Remarque : pour la version « HM 2006, 230 V »
- 20 – 50 l/min*
  Granulométrie maximale 6 mm
  Remarque : pour la version « HM 2006, 400 V »

PFT *praktive* – Conseil

Kit de conversion débitmètre d'eau

Réf. 00500593

- Conversion possible sur tous les modèles HM 2006
- Amovible
- Contrôle de la qualité
- Dosage précis



* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. La capacité de malaxage varie selon l'arbre de dosage utilisé. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423420	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
20423350	Câble de rallonge 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 50 m (400 V, 3 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33
00089158	Tuyau d'eau/d'air DN19 (3/4") Geka	Geka – 20 m
	Plus d'informations : Page 07_30

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
00493686	Pompe à eau comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW avec interruption de la pression et contrôleur de débit *Remarque : autonome et indépendant de la commande de la machine, panier d'aspiration avec tamis à filtre nécessaire*
00136619	Panier d'aspiration avec tamis à filtre
	Plus d'informations : à partir de la page 07_05
20211100	Tuyau d'eau/d'air DN12 (1/2") Geka	Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
00500593	Kit de conversion pour débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h pour HM 2006
	Plus d'informations : à partir de la page 07_15

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00002113	Grille de protection	
00008254	Roue de rechange 230 x 85	
	Pièces conductrices de mortier – sec	
00040721	Arbre de dosage 35 l/min	
00040722	Arbre de dosage 50 l/min	
	Pièces conductrices de mortier – humide	
00047985	Tube de malaxage caoutchouté	
00430723	Arbre de malaxage	
00068694	Bride de sortie du mortier	
	Pièces conductrices d'eau	
20152000	Tamis anti-poussière pour raccord Geka	UE 10

LOTUS XL

Réf.	Désignation
00089261	**LOTUS XL** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW



LOTUS XL

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 4 kW, 280 tr/min
- Malaxeur pour silo
- Arbre de dosage utilisable des deux côtés – durée de vie prolongée
- Tube de malaxage caoutchouté
- Tension de commande 42 V pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Raccordement de l'eau DN19 (3/4") – pression de service requise 2,5 bar
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie de mortier amovible
- Tube de malaxage – manipulation aisée
- Réducteur protégé contre l'encrassement
- Zone de quantité résiduelle réduite dans la zone d'entrée
- Unité de commande composée de : Armoire électrique et armoire de robinetterie à eau, séparées
- Armoire électrique :
  - inverseur de phase automatique
  - interrupteur de protection du moteur extérieur
  - minuterie
- Armoire robinetterie à eau :
  - débitmètre d'eau
  - réducteur de pression
  - surpresseur
  - soupape de réglage de précision pour le réglage de la quantité d'eau précise
- Raccords dans l'armoire de commande : BLU 3-16 WHI 3-16 RED 3-16

Volume de livraison étendu

- Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h – pour des résultats de malaxage parfaits
- Arbre de dosage 45 l/min – rotatif et ainsi utilisable deux fois
- Pompe à eau comme surpresseur AVO 500, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW

Capacité de malaxage

- 45 – 90 l/min*
- Granulométrie maximale 6 mm

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. La capacité de malaxage varie selon l'arbre de dosage utilisé. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

LOTUS XL

Réf.	Désignation
00106123	**LOTUS XL préparé pour capteur de niveau** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW



LOTUS XL

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 5,5 kW, 292 tr/min
- Malaxeur pour silo
- Arbre de dosage utilisable des deux côtés – durée de vie prolongée
- Tube de malaxage caoutchouté
- Tension de commande 42 V pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Raccordement de l'eau DN19 (3/4") – pression de service requise 2,5 bar
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie de mortier spéciale, amovible
- Unité de commande composée de : Armoire électrique et armoire de robinetterie à eau, séparées
- Armoire électrique :
  - inverseur de phase automatique
  - interrupteur de protection du moteur extérieur
  - minuterie
- Armoire robinetterie à eau :
  - débitmètre d'eau
  - réducteur de pression
  - surpresseur
  - soupape de réglage de précision pour le réglage de la quantité d'eau précise
- Possibilité de raccordement d'un capteur de niveau pour la surveillance automatique du niveau par ex. d'une pompe en aval
  Remarque : Valable uniquement pour la version « LOTUS XL préparé pour indicateur de niveau »
- Possibilité de raccordement pour vibreur extérieur
- Raccords dans l'armoire de commande :

Volume de livraison étendu

- Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h – pour des résultats de malaxage parfaits
- Arbre de dosage 60 l/min – rotatif et ainsi utilisable deux fois
- Pompe à eau comme surpresseur AVO 500, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW

Capacité de malaxage

- 45 – 90 l/min*
- Granulométrie maximale 8 mm

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
	Capteur de niveau pour réglage automatique du LOTUS XL
00001624	Capteur de niveau avec câble de commande – 5 m pour réglage automatique du LOTUS XL
00002466	Support pour capteur de niveau *Remarque : Valable uniquement pour la version « LOTUS XL préparé pour indicateur de niveau »*
00128606	Vibreur extérieur A10-2,67 – 8 m, 400 V, 3 ph, 50 Hz

PFT LOTUS XS

Maniable. Compact. Économique.

- Facile à utiliser
- Performant et fiable
- Nettoyage quasi automatique
- Transport aisé dans un break











ALWAYS AT YOUR SITE



LOTUS XL

Réf.	Désignation
00125324	**LOTUS XL CF-230V** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW



LOTUS XL CF-230V

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 4 kW, 280 tr/min
- Malaxeur pour silo
- Arbre de dosage utilisable des deux côtés – durée de vie prolongée
- Tube de malaxage caoutchouté
- Tension de commande 42 V pour une sécurité de fonctionnement maximale
- Raccordement de l'eau DN19 (3/4") – pression de service requise 2,5 bar
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie de mortier spéciale, amovible
- Unité de commande composée de : Armoire électrique et armoire de robinetterie à eau, séparées
- Armoire électrique :
  - convertisseur de fréquence
- Armoire robinetterie à eau :
  - réducteur de pression
  - soupape de réglage de précision pour le réglage de la quantité d'eau précise
- Possibilité de raccordement pour vibreur extérieur
- Raccords dans l'armoire de commande :

Volume de livraison étendu

- Arbre de dosage 45 l/min – rotatif et ainsi utilisable deux fois

Capacité de malaxage

- 45 – 90 l/min*
- Granulométrie maximale 4 mm

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
00128598	Vibreur extérieur A12-1,9 – 3 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz

LOTUS XL light

Réf.	Désignation
00103495	**LOTUS XL light** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 5,5 kW, 292 tr/min
- Malaxeur pour silo
- Arbre de dosage utilisable des deux côtés – durée de vie prolongée
- Tube de malaxage caoutchouté
- Raccordement de l'eau DN19 (3/4") – pression de service requise 2,5 bar
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie de mortier spéciale, amovible
- Unité de commande composée de : Support, jeu de câble et robinetterie à eau
- Armoire électrique :
  - inverseur de phase dans la fiche de raccordement
  - affichage du sens de rotation
  - interrupteur de protection du moteur extérieur
  - minuterie
  - quantité d'eau via manomètre de pression
- Raccords dans l'armoire de commande :



LOTUS XL light

Volume de livraison étendu

- Arbre de dosage 45 l/min – rotatif et ainsi utilisable deux fois

Capacité de malaxage

- 45 – 90 l/min*
- Granulométrie maximale 8 mm

Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423920	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 ph)
20423900	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V, 3 ph)
00109440	Câble de rallonge 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m (230 V, 1 ph) *Remarque : Adaptateur prise pour raccord CEE I contact de protection nécessaire. Uniquement pour « LOTUS XL CF-230V »*
20423400	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33
00109655	Connecteur d'adaptateur raccord CEE I contact de protection
20212100	Tuyau d'eau/d'air DN19 (3/4") Geka I Geka – 40 m

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. La capacité de malaxage varie selon l'arbre de dosage utilisé. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation	
00493686	Pompe à eau comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW avec interruption de la pression et contrôleur de débit *Remarque : autonome et indépendant de la commande de la machine, panier d'aspiration avec tamis à filtre nécessaire*	
00136619	Panier d'aspiration avec tamis à filtre	
00128606	Vibreur extérieur A10-2,67 – 8 m, 400 V, 3 ph, 50 Hz *Remarque : Uniquement pour la version « LOTUS XL préparé pour indicateur de niveau »*	
00001624	Capteur de niveau avec câble de commande – 5 m *Remarque : Uniquement pour la version « LOTUS XL préparé pour indicateur de niveau »*	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_05	
20211100	Tuyau d'eau/d'air DN12 (1/2") Geka l Geka – 5 m	
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_15	
00002466	Support pour capteur de niveau *Remarque : Uniquement pour la version « LOTUS XL préparé pour indicateur de niveau »*	
00100444	Segment de dosage 60 l/mn	
00106397	Segment de dosage 90 l/mn	

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00094342	Noix d'entraînement	
00087145	Bride de sortie du mortier	
	Pièces conductrices de mortier – sec	
00094298	Segment de dosage 45 l/mn	
20547103	Tube d'usure de dosage	
	Pièces conductrices de mortier – humide	
00094341	Tube de malaxage caoutchouté	
00094343	Arbre de malaxage	
	Pièces conductrices d'eau	
20152000	Tamis anti-poussière pour raccord Geka	UE 10
00039286	Bloc de robinetterie DK06FN-1/2" E 42 V	
20152011	Filtre à eau élément tamis ES 30-1	

Série LOTUS
HM 5 super

Réf.	Désignation
20545003	**HM 5 super**
20545001	**HM 5 super** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW



HM 5 super

Équipement de base

- Malaxeur pour silo
- Arbre de dosage et de malaxage divisé, pliable
- La bande chauffante augmente la protection contre le gel
- Commande du vibreur extérieur (stop & go)
- Sac à outils avec accessoires de base compris
- Raccordement de l'eau DN19 (3/4") – pression de service requise 2,5 bar
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie de mortier amovible
- Tube de malaxage – manipulation aisée
- Unité de commande composée de : Armoire électrique et armoire de robinetterie à eau, séparées
- Armoire électrique :
  - inverseur de phase dans l'interrupteur principal
  - minuterie
- Armoire robinetterie à eau :
  - débitmètre d'eau
  - réducteur de pression
  - soupape de réglage de précision pour le réglage de la quantité d'eau précise
- Raccords dans l'armoire de commande :

Volume de livraison étendu

- Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h – pour des résultats de malaxage parfaits
- Arbre de dosage 60 l/min – rotatif et ainsi utilisable deux fois
  Remarque : Valable uniquement pour la version « Réf. 20545003 HM 5 super »
- Arbre de dosage 45 l/min – rotatif et ainsi utilisable deux fois
  Remarque : Valable uniquement pour la version « Réf. 20545001 HM 5 super »
- Arbre de malaxage – 6 chambres

Capacité de malaxage

- 45 – 90 l/min*
- Granulométrie maximale 8 mm



* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. La capacité de malaxage varie selon l'arbre de dosage utilisé. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes.

** Contenu d'un sac 30 kg

Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423350	Câble de rallonge 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 50 m (400 V, 3 ph)
20212100	Tuyau d'eau/d'air DN19 (3/4") Geka I Geka – 40 m
	Plus d'informations : à partir de la page 07_30

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
00493686	Pompe à eau comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW avec interruption de la pression et contrôleur de débit *Remarque : autonome et indépendant de la commande de la machine, panier d'aspiration avec tamis à filtre nécessaire*
00136619	Panier d'aspiration avec tamis à filtre
	Plus d'informations : à partir de la page 07_05
20211100	Tuyau d'eau/d'air DN12 (1/2") Geka I Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
	Plus d'informations : à partir de la page 07_15
20541701	Arbre de dosage 45 l/min
20541702	Arbre de dosage 45 l/min – renforcé
20541502	Arbre de dosage 60 l/min – renforcé
20541304	Arbre de dosage 90 l/min – renforcé
20545404	Arbre de malaxage à consistance de terre humide
20716000	Trémie de remplissage pour marchandise en sac
	Plus d'informations : Page 07_25
20540800	Pied *Remarque : Nécessaire pour le pompage de produits en sac*

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
20545701	Noix d'entraînement	
20545702	Bague d'étanchéité entre le réducteur et le moteur	
20545500	Bride de sortie du mortier avec palier extérieur carré	
20545506	Palier extérieur quatre-pans	
	Pièces conductrices de mortier – sec	
20545201	Tube d'usure de dosage	
20208801	Vis de fixation pour tube d'usure de dosage	
	Pièces conductrices de mortier – humide	
20545405	Arbre de malaxage – 6 chambres	
	Pièces conductrices d'eau	
20152000	Tamis anti-poussière pour raccord Geka	UE 10
20155200	Manodétendeur 1/2"	
20157700	Soupape de réglage de précision 1/2"	



50 Hz

MALAXEUR À MALAXAGE FORCÉ

- MULTIMIX 100
- MULTIMIX 140
- MULTIMIX 140 plus

50 Hz

Désignation	MULTIMIX 100 230 V, 1 ph, 50 Hz	MULTIMIX 140 230 V, 1 ph, 50 Hz
Réf.	00627405	00627406
		
Dominante d'utilisation	Malaxeur de lots pour temps de malaxage longs	Malaxeur de lots pour temps de malaxage longs
Points forts et utilités	• Décale les bras malaxeurs agencés • Remplissage facile et dosé • Grille de protection verrouillable • Interrupteur de commande centrale • Vidange facile et rapide (bidon, bac à mortier et brouette) • Transport confortable • Marche rabattable	• Décale les bras malaxeurs agencés • Remplissage facile et dosé • Grille de protection verrouillable • Interrupteur de commande centrale • Vidange facile et rapide (bidon, bac à mortier et brouette) • Transport confortable • Marche rabattable
Équipement de base		
Raccord électrique	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,0 kW	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,3 kW
Moteur d'entraînement	2,0 kW, 42 tr/min	2,3 kW, 29 tr/min
Trémie de malaxage	Tôle	Tôle
Pied	-	-
Roues	2 roulettes	2 roulettes
Raccord à eau	-	-
Utilisation et commande	Marche/arrêt	Marche/arrêt
Dimensions		
Hauteur de remplissage	1 190 mm	1 210 mm
Hauteur d'écoulement	640 mm	640 mm
Longueur / largeur / hauteur	720 / 690 / 1 190 mm	820 / 770 / 1 210 mm
Poids total	80 kg	119 kg
Volume de livraison étendu		
Câble de raccordement	non compris	non compris
Tuyau d'eau/d'air	non compris	non compris
Caractéristiques de puissance		
Capacité de malaxage	50 – 60 l/lot	80 l/lot
Granulométrie maximale	8 mm	8 mm
plus d'informations à la page	*04_05*	*04_05*

Les indications dépendent des produits utilisés.

MULTIMIX 140 plus 400 V, 3 ph, 50 Hz
00251636

Malaxeur de lots pour temps de malaxage longs
• Malaxeur à malaxage forcé • Facile à utiliser • Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux • Sortie du mortier autonettoyante • Transport confortable • Inverseur de phase dans l'interrupteur principal • Batteur à sens opposé • Turbomalaxeur
400 V, 3 ph, 50 Hz, 2,2 kW
2,2 kW, 56 tr/min
Tôle
Réglable en hauteur
2 roulettes
Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Marche/arrêt
1 120 – 1 400 mm
440 à 720 mm, réglable
1 000 / 1 030 / 1 120 mm
148 kg
non compris
non compris
80 l/lot
8 mm

04_06

PFT *praktive* – Conseil

« plus » signifie que le malaxeur passe sans problème sur une pompe d'alimentation, par ex. ZP 3 ou SWING et :

- Réglable en hauteur
- Bras malaxeurs puissants
- Tôle d'usure dans le trémie (remplaçable)
- Aucune usure sur le trémie de matériau



Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

MULTIMIX 100/140

Réf.	Désignation
00627405	**MULTIMIX 100** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,0 kW
00627406	**MULTIMIX 140** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,3 kW



MULTIMIX 100

Équipement de base

- Moteur d'entraînement MULTIMIX 100 : 2,0 kW, 42 tr/min
- Moteur d'entraînement MULTIMIX 140 : 2,3 kW, 29 tr/min
- Décale les bras malaxeurs agencés
- Interrupteur de commande centrale
- Construction solide et robuste
- Grille de protection verrouillable
- Capacité maximale 100 / 140 litres
- Facile à utiliser
- Nettoyage rapide et simple
- Remplissage facile et dosé
- Vidange facile et rapide



MULTIMIX 140

Capacité de malaxage

- MULTIMIX 100 : 50 – 60 l/lot
- MULTIMIX 140 : 80 l/lot
- Granulométrie maximale 8 mm
  Grille de remplissage : NW 45x45





MULTIMIX 140 plus

Réf.	Désignation
00251636	**MULTIMIX 140 plus** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 2,2 kW

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 2,2 kW, 56 t/mn
- Malaxeur de lot avec turbomalaxeur
- Batteur à sens opposé
- Construction robuste, adaptée aux chantiers
- Capacité maximale 140 litres
- Capacité pour mortier frais 80 litres
- Facile à utiliser
- Efforts de maintenance et de nettoyage minimaux
- Sortie du mortier autonettoyante
- Réglable en hauteur
- Passe sans problème sur une pompe d'alimentation telle que par ex. ZP 3 ou SWING
- Tôle d'usure dans le trémie (remplaçable)
- Aucune usure sur le trémie de matériau
- Bras malaxeurs puissants



MULTIMIX 140 plus

Capacité de malaxage

- 80 l/lot
- Granulométrie maximale 8 mm





Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423360	Câble de rallonge 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 25 m (400 V, 3 ph)
20423350	Câble de rallonge 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 50 m (400 V, 3 ph)
20423400	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
20212100	Tuyau d'eau/d'air DN19 (3/4") Geka l Geka – 40 m
	Plus d'informations : à partir de la page 07_30

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
00493686	Pompe à eau comme pompe d'aspiration AV 1000 standalone, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW avec interruption de la pression et contrôleur de débit *Remarque : autonome et indépendant de la commande de la machine, panier d'aspiration avec tamis à filtre nécessaire* 
00136619	Panier d'aspiration avec tamis à filtre
	Plus d'informations : à partir de la page 07_05
20211100	Tuyau d'eau/d'air DN12 (1/2") Geka l Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
	Plus d'informations : à partir de la page 07_14

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
00251591	Mélangeur turbo à trois bras
00007381	Interrupteur de fin de course



Cliquer. Découvrir. Expérimenter.

www.pft.net/360

ALWAYS AT YOUR SITE





50 Hz 60 Hz

POMPES À VIS

Série SWING

- SWING M CF-230V
- SWING L CF-230V
- SWING L CF-400V
- SWING L
- SWING L CF-230V airless
- SWING L CF-400V airless

Domaines d'application Série SWING

Les machines PFT sont développées et adaptées pour les domaines d'utilisation les plus divers. Clair comme un ciel étoilé – garder une vue d'ensemble avec les étoiles d'évaluation PFT. Plus il y a d'étoiles, plus cette solution PFT est adaptée au matériau choisi.

Mortier sec (produit en sac et / ou en silo)			**SWING M CF-230V**	**SWING L CF-230V**
Vous trouverez plus d'informations sur l'équipement dans la machine correspondante				
Crépis au plâtre*		Crépis chaux/chaux-plâtre		
Crépis de fond*	< 3 mm	Enduit léger	★★☆☆	★★★☆
		Enduit ciment-chaux	★★☆☆	★★★☆
		Enduit isolant	★★☆☆	★★☆☆
	> 3 mm	Enduit ciment-chaux		
		Enduit structuré		
Mortier adhésif / d'armature, minéral*		Mortier adhésif	★★☆☆	★★☆☆
		Mortier d'armature	★★☆☆	★★☆☆
Mortier de scellement du châssis*		Mortier de scellement du châssis	★★☆☆	★★☆☆
Betokontakt*		Betokontakt	★★★★	
Peinture de dispersion*		Peinture de dispersion	★★☆☆	
Crépis de finition*	< 3 mm	minéral	★★☆☆	★★☆☆
		pâteux	★★☆☆	★★☆☆
Crépis fin*		minéral	★★★☆	★★★☆
		pâteux	★★★☆	★★★☆
Enduit à l'argile*		Enduit à l'argile		★★☆☆
Mortier de maçonnerie*		Mortier de maçonnerie		
Mortier pour protection anti-feu*		Mortier coupe-feu pour scellement du châssis	★★☆☆	★★☆☆
Mortier de réparation de béton*		Mortier SPCC/PCC	★★☆☆	
		pour petits travaux de réparation	★☆☆☆	
Application de sol*		Chape liquide 35 l		
		Chape liquide 60 l		
		Chape liquide 120 l		
		Chape mince	★★☆☆	★★★☆
		Produits de réagréage des sols	★★☆☆	★★★☆
Mélange de chantier*				
Enduit d'intérieur*	(mélange 1:3)	Enduit ciment-chaux		
Crépi extérieur*	(mélange 1:3)	Enduit ciment-chaux		

* Pompes à vis : Le matériau doit être préalablement mélangé car la pompe seule ne sert que de système d'alimentation.

SWING L CF-400V	SWING L	SWING L CF-230V airless	SWING L CF-400V airless
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
★★★☆	★★★☆		
★★★☆	★★★☆		
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
		★★★★	★★★★
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
★★★★	★★★★		
★★★★	★★★★		
★★★☆	★★★☆	★★☆☆	★★☆☆
★★☆☆	★★☆☆		
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
★★★★	★★★★		
★★★★	★★★★	★☆☆☆	★☆☆☆
★★★☆	★★★☆		
★★★☆	★★★☆		
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆
★★★★	★★★★	★★☆☆	★★☆☆

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz 60 Hz

Désignation	SWING M CF-230V 230 V, 1 ph, 50 Hz	SWING L CF-230V 230 V, 1 ph, 50 Hz
Réf.	00151992	00201952
		
Dominante d'utilisation	Pompe à vis	Pompe à vis
Points forts et utilités	• Réglage électronique en continu • Trémie réceptrice en plastique • Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe B ou C) • Petit, léger, pratique et compact • Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux	• Réglage électronique en continu • Trémie réceptrice en plastique • Pratique et compact • Courant de démarrage réduit • Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
Équipement de base		
Valeur de raccordement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,5 kW	230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW
Entraînement Moteur de pompage	1,5 kW, 10 – 204 tr/min	4 kW, 70 – 236 tr/min
Trémie réceptrice	Plastique	Plastique
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN25 mâle	DN35 femelle
Roues	2 roues pivotantes, 2 roues	2 roues pivotantes, 2 roues
Raccord à eau	non compris	non compris
Utilisation et contrôle	Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre	Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre
Dimensions		
Hauteur de remplissage	500 mm	610 mm
Capacité de récipient	38 litres	76 litres
Distance / largeur / hauteur	1 100 / 460 / 500 mm	1 600 / 600 / 660 mm
Poids total	70 kg	133 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	non compris	non compris
Réducteur de raccord	non compris	DN35 mâle I DN25 mâle
Compresseur d'air	non compris	non compris
Lance de projection	non compris	non compris
Câble de raccordement	non compris	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A – 25 m
Tuyau d'eau/d'air	non compris	non compris
Caractéristiques de puissance		
Sortie de transport max.*	0,9 – 9 l/min	6,5 – 21 l/min
Unité de pompage*	C 4–2 · 9 l/min · 20 bar	TWISTER D 8–1,5 · 21 l/min · 15 bar
Distance de pompage jusqu'à*	20 m pour DN25	15 m pour DN25
plus d'informations à la page	*05.1_09*	*05.1_23*

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

SWING L CF-400V **400 V, 3 ph, 50 Hz**	**SWING L** **400 V, 3 ph, 50 Hz**	**SWING L** **230 V, 3 ph, 60 Hz**
00178415	00197829	00226499
		
Pompe à vis	Pompe à vis	Pompe à vis
• Réglage électronique en continu • Distance de pompage plus élevée • Trémie réceptrice en plastique • Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D ou R) • Pratique et compact	• Distance de pompage plus élevée • Trémie réceptrice en plastique • Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D ou R) • Pratique et compact	• Distance de pompage plus élevée • Trémie réceptriceu en plastique • Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D ou R) • Pratique et compact • Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW	230 V, 3 ph, 60 Hz, 5,5 kW
5,5 kW, 135 – 448 tr/min	5,5 kW, 292 tr/min	5,5 kW, 280 tr/min
Plastique	Plastique	Plastique
DN35 femelle	DN35 femelle	DN35 femelle
2 roues pivotantes, 2 roues	2 roues pivotantes, 2 roues	2 roues pivotantes, 2 roues
non compris	non compris	non compris
Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre	Marche / arrêt	Marche / arrêt
610 mm	610 mm	610 mm
76 litres	76 litres	76 litres
1 600 / 600 / 660 mm	1 600 / 600 / 660 mm	1 600 / 600 / 660 mm
133 kg	133 kg	133 kg
non compris	non compris	non compris
DN35 mâle I DN25 mâle	DN35 mâle I DN25 mâle	DN35 mâle I DN25 mâle
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
4 – 90 l/min	15,4 l/min	15,4 l/min
TWISTER D 6–3 · 25 l/min · 30 bar	TWISTER D 6–3 · 15,4 l/min · 30 bar	TWISTER D 6–3 · 15,4 l/min · 30 bar
30 m pour DN35	30 m pour DN35	50 m pour DN35
05.1_16	*05.1_16*	

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz

Désignation	SWING L CF-230V airless 230 V, 1 ph, 50 Hz	SWING L CF-400V airless 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf.	00451336	00531453
Réf. avec vide-sac	00451335	00531348
		
Dominante d'utilisation	Pompe à vis à haute pression pour matériau visqueux, pâteux	Pompe à vis à haute pression pour matériau visqueux, pâteux
Points forts et utilités	• Pulvérisation RotaAirless • Image de pulvérisation améliorée grâce à l'effet de foulage supplémentaire • Faible émission de bruit • Aucun entretien nécessaire pour le remplacement des pièces d'usure • Réglage électronique en continu • Protection contre le flambage sur la sortie de la machine	• 400 V puissants • Pulvérisation RotaAirless • Image de pulvérisation améliorée grâce à l'effet de foulage supplémentaire • Faible émission de bruit • Aucun entretien nécessaire pour le remplacement des pièces d'usure • Réglage électronique en continu • Protection contre le flambage sur la sortie de la machine
Équipement de base		
Valeur de raccordement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW
Entraînement Moteur de pompage	3 kW, 0 – 280 tr/min	4 kW, 0 – 320 tr/min
Trémie réceptrice	Plastique	Plastique
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	Capteur avec affichage numérique	Capteur avec affichage numérique
Roues	2 roues pivotantes, 2 roues	2 roues pivotantes, 2 roues
Raccord à eau	non compris	non compris
Utilisation et contrôle	Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre, plage de pression de travail réglable	Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre, plage de pression de travail réglable
Dimensions		
Hauteur de remplissage	700 mm	700 mm
Capacité de récipient	70 litres	70 litres
Distance / largeur / hauteur	1 430 / 500 / 720 mm	1 430 / 500 / 720 mm
Poids total	100 kg	110 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	RONDO airless DN12 – 20 m	RONDO airless DN12 – 20 m (2x)
Réducteur de raccord	non compris	non compris
Compresseur d'air	non compris	non compris
Lance de projection	In Line Texspray – Gicleur 541	In Line Texspray – Gicleur 541
Câble de raccordement	3 x 1,5 mm², BLU 2-16 A – 5 m	RED 5-16 A
Tuyau d'eau/d'air	non compris	non compris
Caractéristiques de puissance		
Sortie de transport max.*	0 – 6,5 l/min	0 – 8,5 l/min
Unité de pompage*	306 airless · 6,5 l/min · 140 bar	306 airless · 8,5 l/min · 140 bar
Distance de pompage jusqu'à*	30 m pour DN12	40 m pour DN12
plus d'informations à la page	*05.1_29*	*05.1_30*

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

L'EFFET SWING

PFT SWING AIRLESS



- Enduit
- Enduit au pistolet
- Armature
- Collage

- Très silencieux grâce à la pompe à vis

- Géométrie d'injection parfaite des matières pâteuses

- Peu d'usure et moins de temps d'immobilisation

- Utilisation acrrue et coûts d'exploitation réduits

Robuste !

Silencieux !

Plus économique !



ROTAAIRLESS

ALWAYS AT YOUR SITE



SWING M CF-230V

Réf.	Désignation
00151992	**SWING M CF-230V** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,5 kW



SWING M CF-230V

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 1,5 kW, 10 – 204 tr/min
- Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre
- Trémie réceptrice en plastique – nettoyage facile
- Arbre de pompe renforcé, en Hardox
- Sortie de mortier DN25 mâle avec manomètre à pression de mortier
- Capacité du réservoir 38 litres
- Embouts de nettoyage dans le trémie réceptrice
- Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe B ou C)
- Petit, léger, pratique et compact
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux

Puissance – unité de pompage

- Rotor C 4–2 / Stator C 4–2
- Performance de pompage max.* : 9 l/min, 20 bar, jusqu'à 20 m de distance de pompage pour DN25

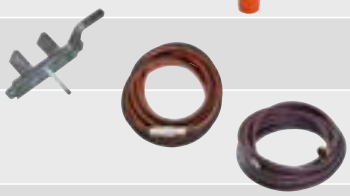


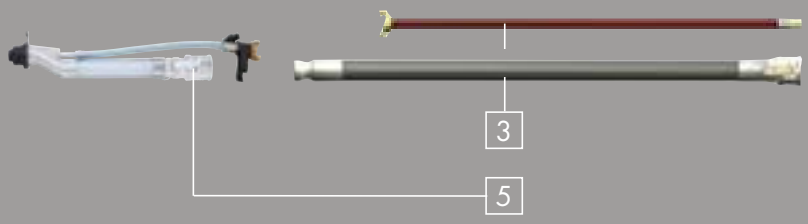


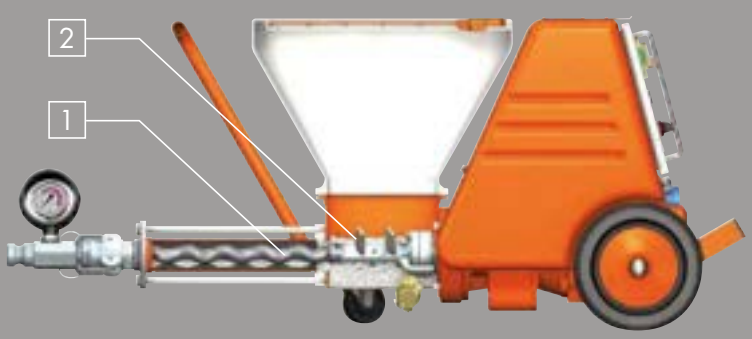
* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

Enduit ciment-chaux < 3 mm
Enduit léger

SWING M CF-230V


Réf. 00151992		SWING M CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00194807	Rotor C 4– 2	
		■			00037186	Stator C 4– 2	
2	Plage de dosage	■			00194859	Arbre de pompe SWING M, renforcé	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
6	Compresseur		■		00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
			■		00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*	
Standard		■					
Option			■				
Alternative				■			







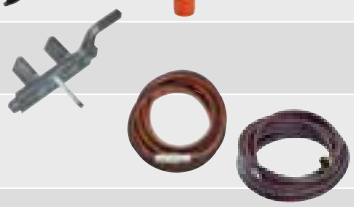
Mortier d'armature
Réparation de béton pour les petits travaux de réparation
Enduit de nivellement fin minéral / pâteux
Enduit de finition minéral / pâteux

SWING M CF-230V

Réf. 00151992		SWING M CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00194807	Rotor C 4–2	
		■			00037186	Stator C 4–2	
2	Plage de dosage	■			00194859	Arbre de pompe SWING M, renforcé	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka	
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
				■	00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*	

Mortier coupe-feu pour le remplissage
Mortier adhésif
Mortier de scellement du châssis

Réf. 00151992		SWING M CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00194807	Rotor C 4–2	
		■			00037186	Stator C 4–2	
2	Plage de dosage	■			00194859	Arbre de pompe SWING M, renforcé	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
			■		00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	

Réf. 00151992		SWING M CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00194807	Rotor C 4–2	
		■			00037186	Stator C 4–2	
2	Plage de dosage	■			00194859	Arbre de pompe SWING M, renforcé	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		00173939	Vanne à manchon DN25 S14 200-30° Geka avec contrôle fine de l'alimentation en air et fonction de soufflage	
6	Compresseur		■		00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
			■		00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*	
	Standard	■					
	Option		■				
	Alternative			■			



Spatule de plancher
Chape mince

SWING M CF-230V

Réf. 00151992		SWING M CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,5 kW				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00194807	Rotor C 4–2
		■			00037186	Stator C 4–2
2	Plage de dosage	■			00194859	Arbre de pompe SWING M, renforcé
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4



PFT *praktive* – Conseil

CF-Taper® – Système d'adaptateur PFT
(Réf. 00657204)

La solution pour le lissage professionnel de cloisons sèches


Le système d'adaptateur de PFT forme, avec le CF-Taper® de TapeTech, une équipe imbattable : Grâce au Sortie régulier et au poids faible, vous économisez un temps précieux et appliquez les mastics plus efficacement que jamais.



Domaines d'application

- Mastics
- Joints vifs
- Coins intérieurs aux murs et aux plafonds



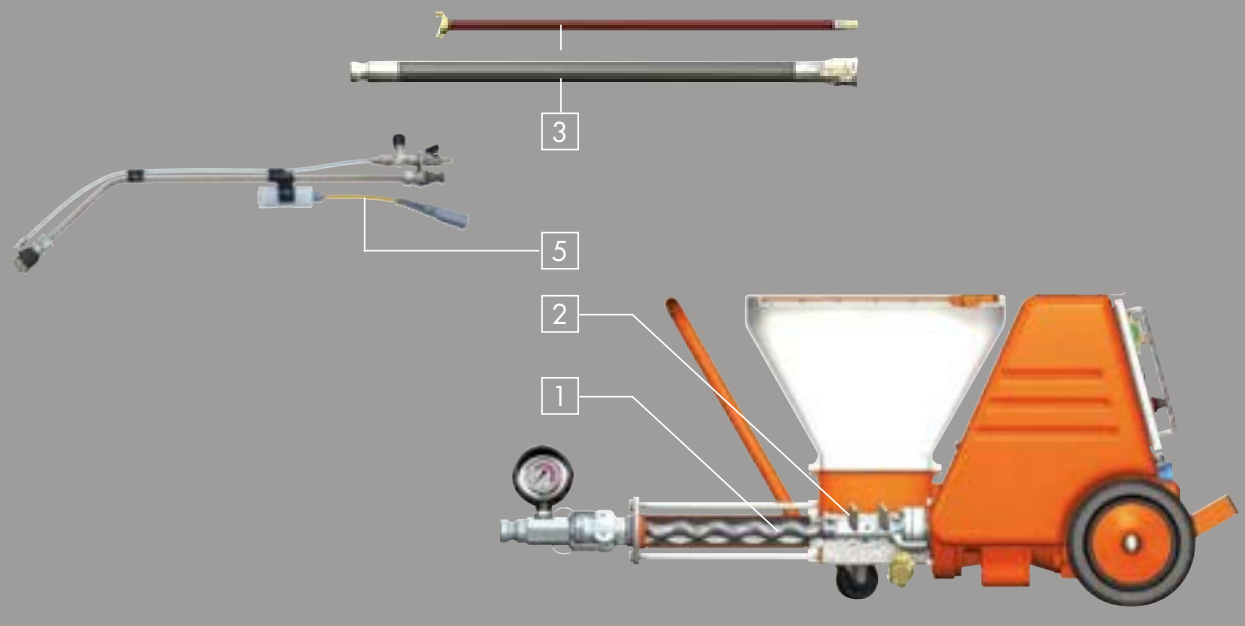


* Remarque : Les pièces / articles sont nécessaires pour le raccordement du système d'adaptateur au raccord de mortier SWING M :
1x raccord 13 mâle 1/2" FI (Réf. 00086010)
1x vissage hydraulique 1/2" (Réf. sur demande)

Grille d'application

	Joints	Surface
SWING M*	■	
SWING L airless	■	■

Réf. 00151992		SWING M CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 1,5 kW				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		00159064	Unité de pompage B 4–2
2	Plage de dosage	■			00194859	Arbre de pompe SWING M, renforcé
3	Tuyaux		■		00087354	RONDO DN13 – 15 m
			■		00159303	Raccord d'adaptateur 25 femelle I 13 femelle
			■		00008521	Tuyau d'air DN9 (3/8") Ewo I Ewo – 16 m
			■		00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4
			■		00087597	Raccord de nettoyage 13 femelle Geka
			■		00098808	Sac à outils RITMO powercoat
5	Lance de projection		■		00137860	powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo, télécommande
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
	Standard	■				
	Option		■			
	Alternative			■		



Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423420	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A | BLA 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H 4
	Plus d'informations : à partir de la page 07_33
20211100	Tuyau d'eau DN12 (1/2") Geka | Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
	Plus d'informations : à partir de la page 07_14
00159323	Capot trémie réceptrice

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00159064	Unité de pompage B 4–2	
00151754	Trémie réceptrice	
00158995	Joint pour bac à produit	
00008254	Roue de rechange 230 x 85	
00037195	Roulette pivotante à l'avant – sans touche de blocage	
00037194	Roulette pivotante à l'avant – avec touche de blocage	
20176700	Noix d'entraînement	
00159855	Grille de protection	
20144031	Garniture étanche à anneau glissant	set 2 pièces
	Pièces conductrices de mortier – humide	
00194859	Arbre de pompe SWING M renforcé	
00699672	Bride sous pression pompe C	
00102227	Manomètre de pression de mortier DN25 femelle | DN25 mâle	

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

SWING L

Réf.	Désignation
00197829	**SWING L** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
00178415	**SWING L CF-400V** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW



SWING L

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 5,5 kW, 292 t/mn
  Remarque : Uniquement pour la version « SWING L »
- Moteur d'entraînement 5,5 kW, 135 – 448 tr/min
  Remarque : Uniquement pour la version « SWING L CF-400V »
- Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre
  Remarque : Uniquement pour la version « SWING L CF-400V »
- Trémie réceptrice en plastique – nettoyage facile
- Sortie de mortier DN35 femelle avec manomètre à pression de mortier
- Raccord d'adaptateur DN35 mâle | DN25 mâle NW24
- Capacité du réservoir 76 litres
- Embouts de nettoyage dans le trémie réceptrice
- Distance de pompage plus élevée
- Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D ou R)
- Pratique et compact
- La hauteur de remplissage basse passe sans problème dans quasiment tous les malaxeurs
- Remplissage universel depuis bidon ou malaxeur continu

Puissance – unité de pompage

- Rotor D 6–3 / Stator TWISTER D 6–3
- Capacité de pompage* : 15,4 l/min, 30 bar, 30 m de distance de pompage pour DN35
  Remarque : Uniquement pour la version « SWING L »
- Capacité de pompage* : 25 l/min, 30 bar, 30 m de distance de pompage pour DN35
  Remarque : Uniquement pour la version « SWING L CF-400V »



* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

Enduit ciment-chaux < 3 mm
Enduit à l'argile
Enduit léger

Réf. 00197829	SWING L 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Réf. 00178415	SWING L CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3
		■			00007899	Stator TWISTER D 6–3 PIN
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection		■		00136624	DN25-360° S14 200 Geka
6	Compresseur		■		00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
				■	00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
			■		00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*



Mortier coupe-feu pour le remplissage
Mortier adhésif
Mortier de scellement du châssis

Réf. 00197829	SWING L 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Réf. 00178415	SWING L CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3
		■			00007899	Stator TWISTER D 6–3 PIN
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
			■		00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4



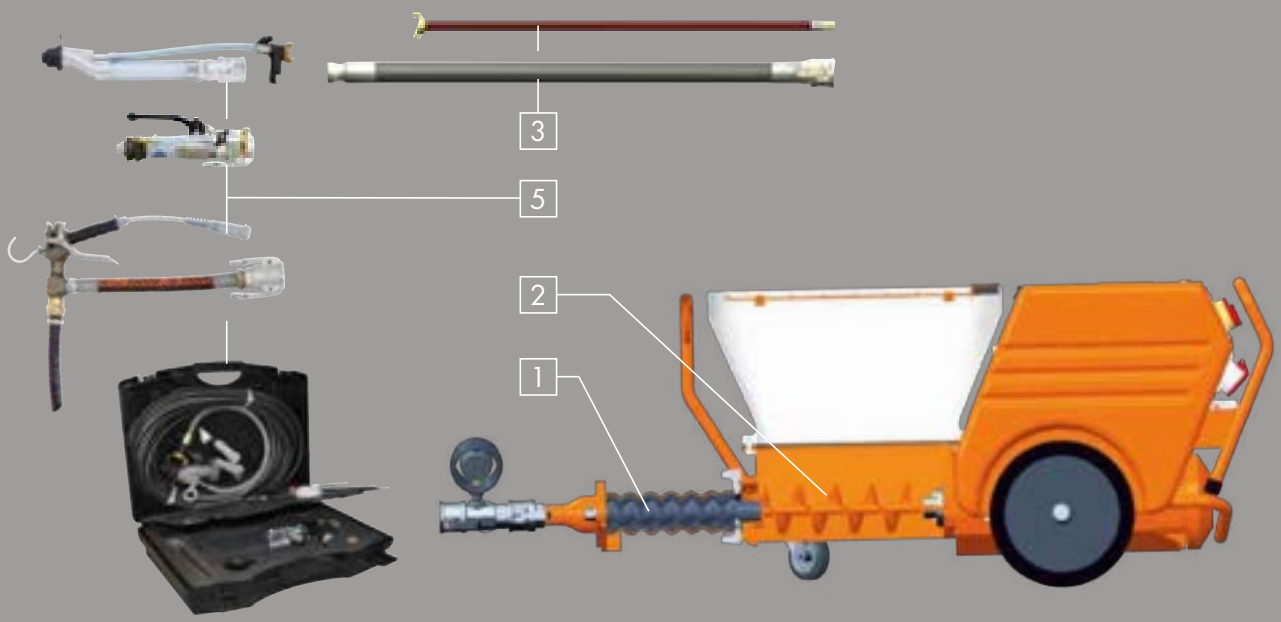
Mortier d'armature
Enduit de finition minéral / pâteux

SWING L
SWING L CF-400V

Réf. 00197829	SWING L 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
Réf. 00178415	SWING L CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3
		■			00007899	Stator TWISTER D 6–3 PIN
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H 4
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz
				■	00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*

	S	O	A
Standard	■		
Option		■	
Alternative			■



Enduit isolant

SWING L
SWING L CF-400V

Réf. 00197829	**SWING L 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**				
Réf. 00178415	**SWING L CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**				
Plages	S	O	A	Réf.	Désignation
1 Pompe		■		20114700	Rotor D 8–1,5
		■		00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN
2 Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L
3 Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5 Lance de projection		■		00173939	Vanne à manchon DN25 S14 200-30° Geka avec contrôle fine de l'alimentation en air et fonction de soufflage
6 Compresseur			■	00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
		■		00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
		■		00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*



Enduit de chaux-ciment > 3 mm
Enduit structuré

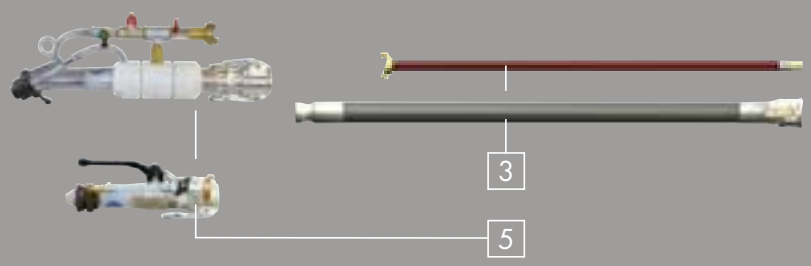
Réf. 00197829	**SWING L 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**				
Réf. 00178415	**SWING L CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**				
Plages	S	O	A	Réf.	Désignation
1 Pompe		■		20114700	Rotor D 8–1,5
		■		00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN
2 Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L
3 Tuyaux		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m
		■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5 Lance de projection		■		00006928	Lance de projection DN35 S14 Geka
6 Compresseur			■	00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
		■		00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz
		■		00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*



Enduit de nivellement fin minéral / pâteux

SWING L
SWING L CF-400V

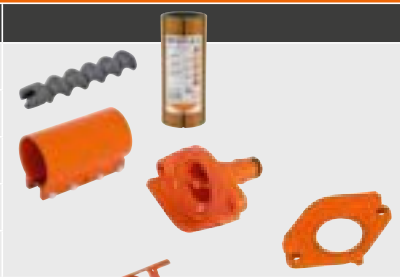

Réf. 00197829	**SWING L 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**				
Réf. 00178415	**SWING L CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		20114310	Rotor D 4–3
			■		00010543	Stator TWISTER D 4–3 PIN
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka
			■		00008591	Gicleur de projection VA8
			■		00008592	Gicleur de projection VA6
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H 4
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz
				■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz
			■		00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*
	Standard	■	■	■		
	Option		■			
	Alternative			■		



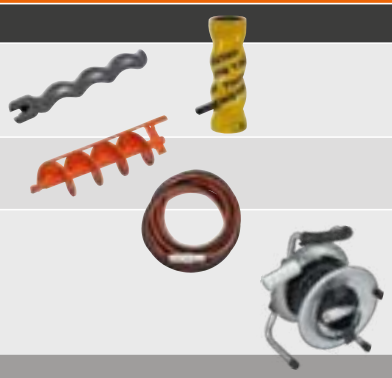


Mortier de maçonnerie

SWING L
SWING L CF-400V

Réf. 00197829		SWING L 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Réf. 00178415		SWING L CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114851	Rotor R 7–2,5	
			■		20116350	Stator R 7–2,5	
			■		20117800	Serre-jaquette pompe R 270 mm	
			■		00205961	Bride sous pression pompe R	
			■		20104217	Bride d'aspiration pour pompe R	
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L	
3	Tuyaux		■		00021119	RONDO DN35 – 13,3 m	
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4	
5	Lance de projection		■		20200795	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I 1 1/4" FI	

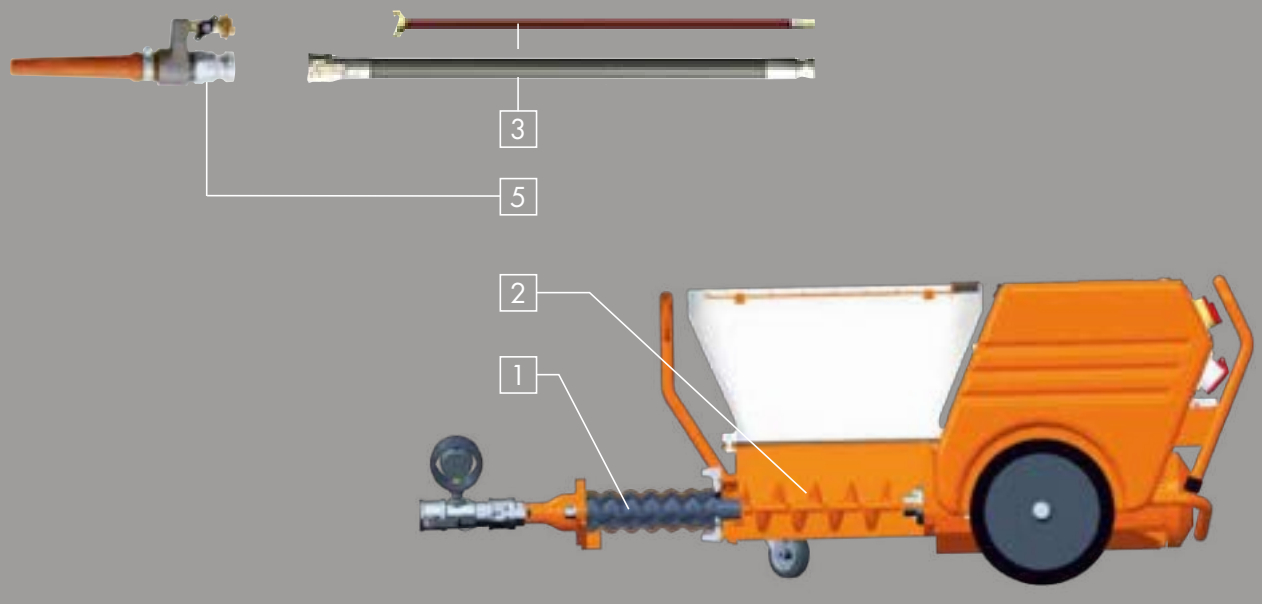
Spatule de plancher
Chape mince
Chape liquide 35 l/min

Réf. 00197829		SWING L 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Réf. 00178415		SWING L CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114700	Rotor D 8–1,5	
			■		00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4	

Chape liquide 60 l/min

Réf. 00197829		SWING L 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Réf. 00178415		SWING L CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00205980	Unité de pompage R 8–1,5	
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L	
3	Tuyaux		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m	
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4	

Réf. 00197829	SWING L 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW				
Réf. 00178415	SWING L CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00237908	Rotor D 6–3
		■			00007899	Stator TWISTER D 6–3 PIN
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L
3	Tuyaux		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection		■		20196300	Reprofilier DN35 R12 Geka
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4
6	Compresseur			■	00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz
			■		00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*
	Standard	■				
	Option		■			
	Alternative			■		



SWING L CF-230V

Réf.	Désignation
00201952	**SWING L CF-230V** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW



SWING L CF-230V

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 4 kW, 70 – 236 tr/min
- Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre
- Trémie réceptrice en plastique – nettoyage facile
- Sortie de mortier DN35 femelle avec manomètre à pression de mortier
- Capacité du réservoir 76 litres
- Embouts de nettoyage dans le trémie réceptrice
- Distance de pompage plus élevée
- Distance de pompage variable électroniquement avec convertisseur de fréquence
  Remarque : Uniquement possible avec « Unité de pompage D 8–1,5 »
- Pratique et compact
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux

Volume de livraison étendu

- Raccord de nettoyage pour le nettoyage du tuyau de matériau DN35 femelle I Geka
- Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A – 25 m

Puissance – unité de pompage

- Rotor D 8–1,5 / Stator TWISTER D 8–1,5
- Performance de pompage max.* : 21 l/min, 15 bar, jusqu'à 15 m de distance de pompage pour DN25




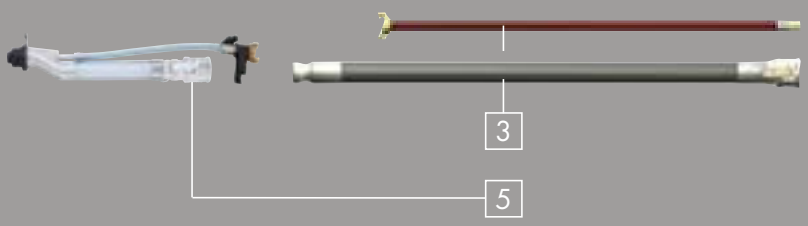


* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

Enduit ciment-chaux < 3 mm
Enduit léger
Enduit à l'argile

SWING L CF-230V

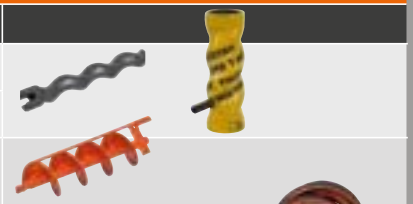
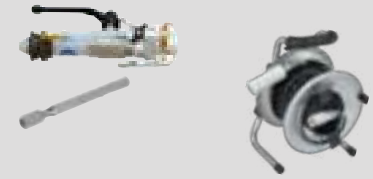
Réf. 00201952		SWING L CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 5,5 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			20114700	Rotor D 8–1,5	
		■			00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
6	Compresseur		■		00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
			■		00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*	
	Standard	■					
	Option		■				
	Alternative			■			



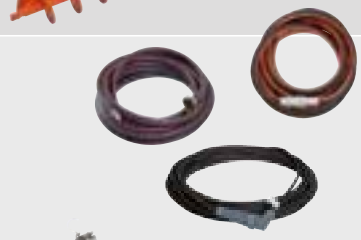



Mortier d'armature
Enduit de finition minéral / pâteux

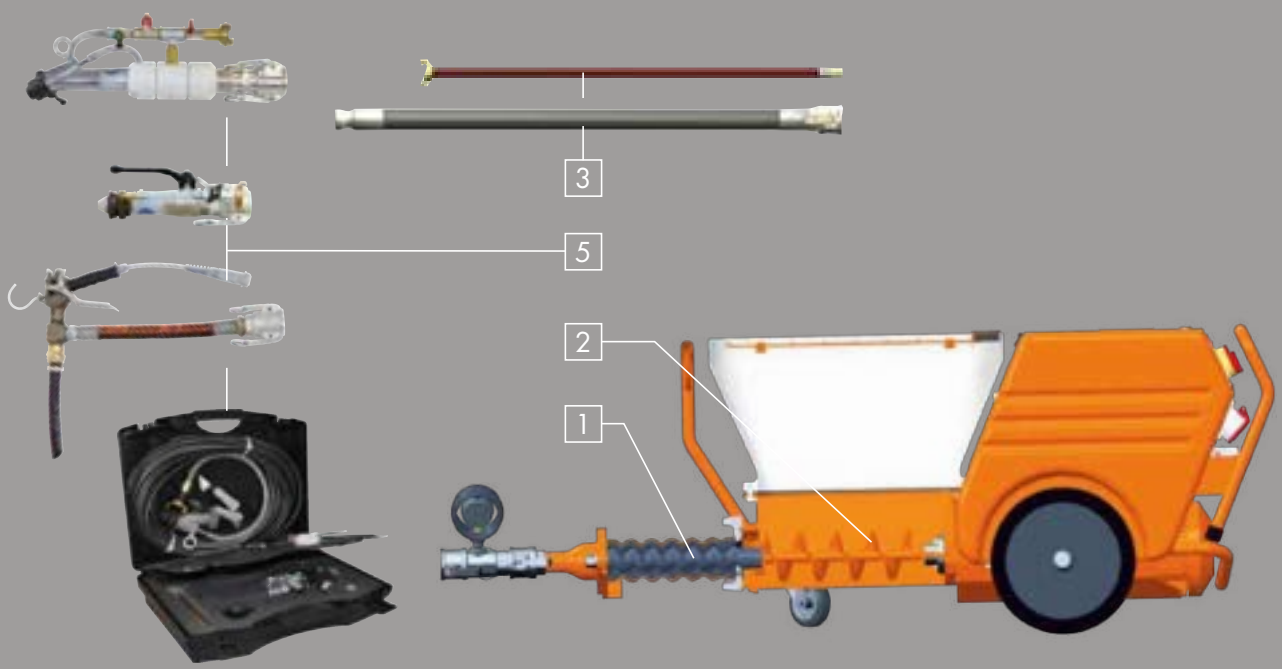
SWING L CF-230V

Réf. 00201952		SWING L CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			20114700	Rotor D 8–1,5	
		■			00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka	
			■		00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
				■	00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*	


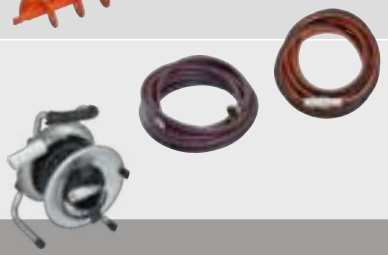
Mortier coupe-feu pour le remplissage
Mortier adhésif
Mortier de scellement du châssis

Réf. 00201952		SWING L CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			20114700	Rotor D 8–1,5	
		■			00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
			■		00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	


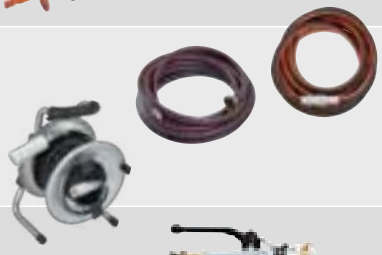
Réf. 00201952		SWING L CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			20114700	Rotor D 8–1,5	
		■			00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		00173939	Vanne à manchon DN25 S14 200-30° Geka avec contrôle fine de l'alimentation en air et fonction de soufflage	
6	Compresseur		■		00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
			■		00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*	
	Standard	■					
	Option		■				
	Alternative			■			



Spatule de plancher
Chape mince

Réf. 00201952		SWING L CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			20114700	Rotor D 8–1,5	
		■			00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble	

Enduit de nivellement fin minéral / pâteux

Réf. 00201952		SWING L CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114700	Rotor D 8–1,5	
			■		00010905	Stator TWISTER D 8–1,5 PIN	
2	Plage de dosage	■			00206547	Arbre de pompe SWING L	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4	
5	Lance de projection		■		20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka	
			■		00008591	Gicleur de projection VA8	
			■		00008592	Gicleur de projection VA6	
6	Compresseur		■		00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz	
			■		00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*	

Standard	■	■	■
Option	■	■	■
Alternative	■	■	■

Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423400	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
20423920	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 ph)
20423900	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V, 3 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4
	Plus d'informations : à partir de la page 07_33
20211100	Tuyau d'eau DN12 (1/2") Geka l Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
	Plus d'informations : à partir de la page 07_14
00253076	Grille de protection « basse » – nécessaire pour les malaxeurs continus
00208824	Unité de pompage D 8–1,5 pour SWING L
00178747	Support de compresseur

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00173127	Trémie réceptrice	
00175189	Roue à l'arrière	
00459805	Roulette pivotante à l'avant – avec touche de blocage	
00459804	Roulette pivotante à l'avant – sans touche de blocage	
20176700	Noix d'entraînement	
00235658	Grille de protection	
20144031	Garniture étanche à anneau glissant pour réducteur	set 2 pièces
	Pièces conductrices de mortier – humide	
00206547	Arbre de pompe SWING L	
00178345	Bride sous pression pour pompe D 1 1/4" FE – droite	
00089432	Bride d'aspiration pour pompe D	
00102228	Manomètre de pression de mortier DN35 mâle l DN35 femelle	

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes
Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

SWING L CF-230V airless

Réf.	Désignation
00451336	**SWING L CF-230V airless** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW
00451335	**SWING L CF-230V airless avec vide-sac** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW



SWING L CF-230V airless

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 3 kW, 0 – 280 tr/min
- Performance de pompage réglable en continu avec potentiomètre jusqu'à max. 6,5 litres
- Trémie réceptrice en plastique en une pièce – nettoyage facile
- Bride de pression avec surveillance électronique de la pression de mortier via affichage
- Contrôle de la pression avec un écran numérique
- Capacité du réservoir 70 litres
- Travail avec Rotor / Stator airless – sans compresseur supplémentaire
- Les pièces d'usure peuvent être remplacées directement sur le chantier, sans monteur – pas de temps d'arrêt prolongés ! « remplacer, c'est parti »
- Protection contre le flambage sur la sortie de la machine
- Technique de machine robuste adaptée à de nombreux matériaux
  - Peinture
  - Enduit projeté
  - Matériau granuleux

  Remarque : Ne s'applique pas au « Stator 306 airless »
- Pratique et compact
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Faible émission de bruit
- Aucune usure sur la bride de pression
- Filtre de matériau dans la bride de pression, remplacement possible avec bypass sans démontage
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Protection anti-marche à vide – augmente la longévité de la pompe

Volume de livraison étendu

- RONDO airless DN12 – 20 m
- Pistolet de projection In Line Texspray
- Gicleur de projection 541
  Remarque : La gicleur de projection correspond à la version « RAC X »
- Câble de raccordement 3 x 1,5 mm², BLU 2-16 A – 5 m
- Vide-sac SWING airless
  Remarque : Uniquement comprise dans la version « SWING airless avec vide-sac »

Puissance – unité de pompage

- Rotor 306 airless / Stator 306 airless
- Capacité de pompage* : 6,5 l/min, 140 bar, jusqu'à 30 m de distance de pompage pour DN12



ROTAAIRLESS*

Plus silencieux. Plus robuste. Plus économique.
*Technologie airless avec pompes à vis sans fin

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

SWING L CF-400V airless

Réf.	Désignation
00531453	**SWING L CF-400V airless** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW
00531348	**SWING L CF-400V airless avec vide-sac** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW



SWING L CF-400V airless
avec vide-sac

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 4 kW, 0 – 320 tr/min
- Performance de pompage réglable en continu avec potentiomètre jusqu'à max. 8,5 litres
- Trémie réceptrice en plastique en une pièce – nettoyage facile
- Bride de pression avec surveillance électronique de la pression de mortier via affichage
- Contrôle de la pression avec un écran numérique
- Capacité du réservoir 70 litres
- Travail avec Rotor / Stator airless – sans compresseur supplémentaire
- Les pièces d'usure peuvent être remplacées directement sur le chantier, sans monteur – pas de temps d'arrêt prolongés | « remplacer, c'est parti »
- Protection contre le flambage sur la sortie de la machine
- Technique de machine robuste adaptée à de nombreux matériaux
  - Peinture
  - Enduit projeté
  - Matériau granuleux

  Remarque : Ne s'applique pas au « Stator 306 airless »
- Fonctionnement puissant et fiable avec flux lumineux
- Faible émission de bruit
- Aucune usure sur la bride de pression
- Filtre de matériau dans la bride de pression, remplacement possible avec bypass sans démontage
- Boîte à outils avec accessoires de base
- Protection anti-marche à vide – augmente la longévité de la pompe

Volume de livraison étendu

- RONDO airless DN12 – 20 m (2x)
- Pistolet de projection In Line Texspray
- Gicleur de projection 541
  Remarque : La gicleur de projection correspond à la version « RAC X »
- Fiche de raccordement RED 5-16 A
- Vide-sac SWING airless
  Remarque : Uniquement comprise dans la version « SWING airless avec vide-sac »

Puissance – unité de pompage

- Rotor 306 airless / Stator 306 airless
- Performance de pompage max.* : 8,5 l/min, 140 bar, jusqu'à 40 m de distance de pompage pour DN12



ROTAAIRLESS*


Plus silencieux. Plus robuste. Plus économique.
*Technologie airless avec pompes à vis sans fin

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes
Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Enduit ciment-chaux < 3 mm
Enduit léger
Enduit à l'argile


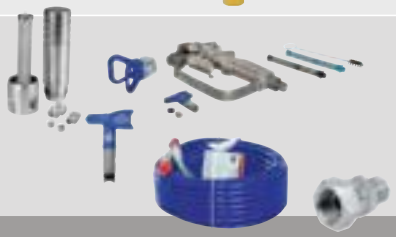
SWING L CF-230V airless
SWING L CF-400V airless

Réf. 00451336 **SWING L CF-230V airless, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW**
Réf. 00531453 **SWING L CF-400V airless, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00518542	Le kit de modification pour enduit comprend : • Rotor C 4–2 baïonnette • Stator C 4–2 • Adaptateur pour pompe C (2x) • Joint torique (2x) • Tirant pour pompe C (3x) • Raccord d'adaptateur 19 mâle I 1" FI	
2	Plage de dosage	■			00451147	Arbre de pompe SWING airless	
3	Tuyaux		■		00200404	RONDO DN19 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
			■		00494904	Raccord d'adaptateur 19 femelle I DN25 mâle	
6	Compresseur		■		00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz *Remarque : en lien avec « SWING L CF-230V airless »*	
			■		00414337	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz *Remarque : en lien avec « SWING L CF-400V airless »*	
			■		00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*	

Peinture de dispersion

Réf. 00451336 **SWING L CF-230V airless, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW**
Réf. 00531453 **SWING L CF-400V airless, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00449967	Rotor 306 airless	
		■			00449947	Stator 306 airless	
			■		00503759	Le kit de modification pour peinture de dispersion comprend : • Unité de filtration pour peinture • Pistolet de projection Contractor DN6 517 • Gicleur réversible 521 • Tuyau à haute pression DN6 (1/4") – 15 m • Raccord hydraulique DN9 (3/8")	

PFT *praktive* – Conseil

Kit de modification pour pulvérisation assistée par air (Réf. 00504344).


Structure de surface attractive par pulvérisation par air du mastic pâteux.

Le PFT SWING airless avec kit de modification pour la pulvérisation assistée par air garantit la production d'une surface à structure fine. Le mastic pâteux, pulvérisé par air peut servir de revêtement de finition blanc pur ou pour une application de peinture consécutive.

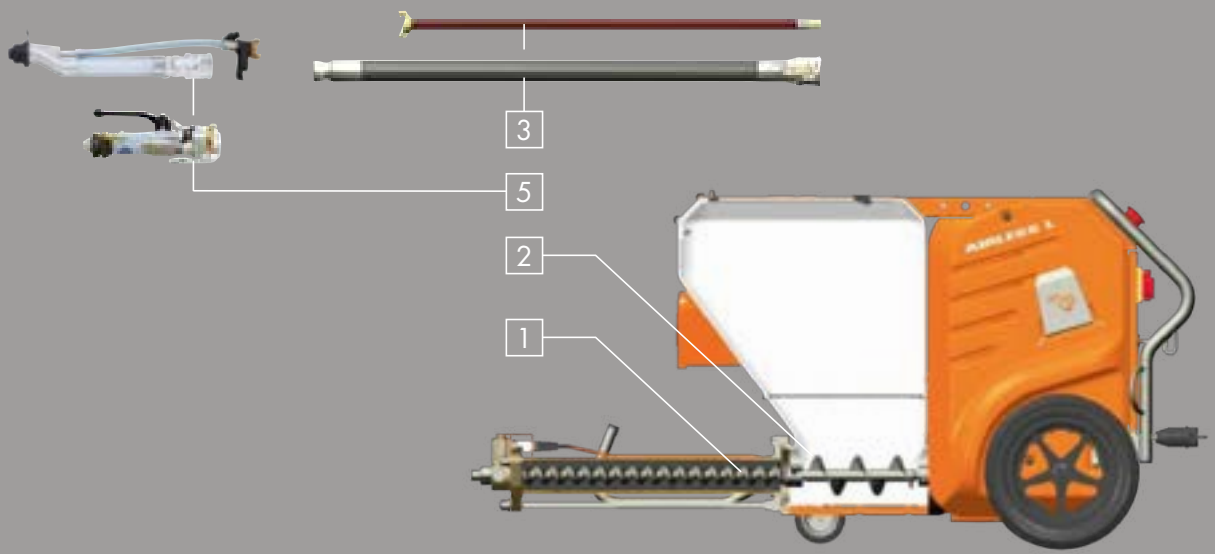
Mortier d'armature
Enduit de finition minéral / pâteux
Réparation de béton pour les petits travaux de réparation

SWING L CF-230V airless
SWING L CF-400V airless

Réf. 00451336 **SWING L CF-230V airless, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW**
Réf. 00531453 **SWING L CF-400V airless, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe				00518542	Le kit de modification pour enduit comprend : • Rotor C 4–2 baïonnette • Stator C 4–2 • Adaptateur pour pompe C (2x) • Joint torique (2x) • Tirant pour pompe C (3x) • Raccord d'adaptateur 19 mâle I 1" FI	
2	Plage de dosage				00451147	Arbre de pompe SWING airless	
3	Tuyaux				00200404	RONDO DN19 – 10 m	
					20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection				20195900	Enduits décoratifs DN25 VA10 100 Geka	
					00494904	Raccord d'adaptateur 19 femelle I DN25 mâle	
					00021219	Alésoir pour le nettoyage des trous d'aération *Recommandé pour la lance de projection pour enduits décoratifs*	
					20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H 4	
6	Compresseur				00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz *Remarque : en lien avec « SWING L CF-230V airless »*	
					00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz *Remarque : en lien avec « SWING L CF-400V airless »*	
					00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*	

Standard			
Option			
Alternative			



Enduit isolant

SWING L CF-230V airless
SWING L CF-400V airless

Réf. 00451336	SWING L CF-230V airless, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW					
Réf. 00531453	SWING L CF-400V airless, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe				00518542	Le kit de modification pour enduit comprend : • Rotor C 4–2 baïonnette • Stator C 4–2 • Adaptateur pour pompe C (2x) • Joint torique (2x) • Tirant pour pompe C (3x) • Raccord d'adaptateur 19 mâle I 1" FI
2	Plage de dosage				00451147	Arbre de pompe SWING airless
3	Tuyaux				00200404	RONDO DN19 – 10 m
					20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection				00173939	Vanne à manchon DN25 S14 200-30° Geka avec contrôle fine de l'alimentation en air et fonction de soufflage H 4
					00494904	Raccord d'adaptateur 19 femelle I DN25 mâle
6	Compresseur				00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz *Remarque : en lien avec « SWING L CF-230V airless »*
					00414337	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz *Remarque : en lien avec « SWING L CF-400V airless »*
					00067103	Contrôle de machine par contrôle de pression séparée max. 3 bars *Raccordement via raccord Ewo* *Recommandé pour contrôle par air comprimé*



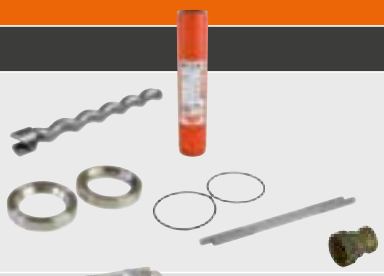

Spatule de plancher
Chape mince

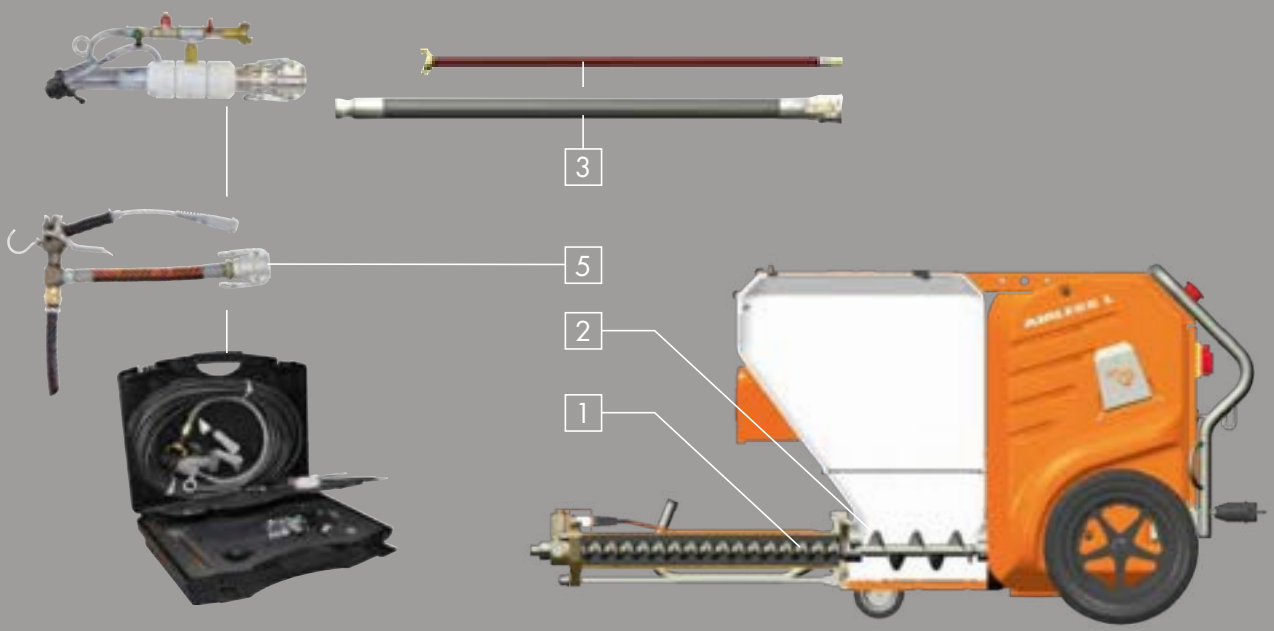
Réf. 00451336	SWING L CF-230V airless, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW					
Réf. 00531453	SWING L CF-400V airless, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe				00518542	Le kit de modification pour enduit comprend : • Rotor C 4–2 baïonnette • Stator C 4–2 • Adaptateur pour pompe C (2x) • Joint torique (2x) • Tirant pour pompe C (3x) • Raccord d'adaptateur 19 mâle I 1" FI
2	Plage de dosage				00451147	Arbre de pompe SWING airless
3	Tuyaux				00200404	RONDO DN19 – 10 m
					20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
					20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble



Mortier de scellement du châssis
Mortier adhésif
Mortier coupe-feu pour le remplissage

SWING L CF-230V airless
SWING L CF-400V airless

Réf. 00451336		**SWING L CF-230V airless, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW**					
Réf. 00531453		**SWING L CF-400V airless, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW**					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00518542	Le kit de modification pour enduit comprend : • Rotor C 4–2 baïonnette • Stator C 4–2 • Adaptateur pour pompe C (2x) • Joint torique (2x) • Tirant pour pompe C (3x) • Raccord d'adaptateur 19 mâle | 1" FI	
2	Plage de dosage	■			00451147	Arbre de pompe SWING airless	
3	Tuyaux		■		00200404	RONDO DN19 – 10 m	
			■		20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m	
			■		00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
				■	00494904	Raccord d'adaptateur 19 femelle | DN25 mâle	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4	
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	
	Standard	■	■	■			
	Option	■	■	■			
	Alternative	■	■	■			



Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423400	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33
00460022	RONDO airless DN12 – 20 m
00200404	RONDO DN19 – 10 m
	Plus d'informations : à partir de la page 07_28

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation	
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m	H4
00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m	H4
	Plus d'informations : Page 07_33	
00459811	Vide-sac pour SWING airless	
	Plus d'informations : Page 07_26	
00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec coupure de la pression	
00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,52 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec coupure de la pression	
00233174	COMP P-400, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW 390 l/h – max. 10 bar avec coupure de la pression	
00206404	COMP P-600, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3 kW 560 l/h – max. 10 bar avec coupure de la pression	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_10	
20211100	Tuyau d'eau DN12 (1/2") Geka I Geka – 5 m	
20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka	
	Plus d'informations : à partir de la page 07_14	

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00450133	Roue arrière	
00459805	Roulette pivotante à l'avant – avec touche de blocage	
00459804	Roulette pivotante à l'avant – sans touche de blocage	
00450658	Noix d'entraînement	
00450997	Tirant airless 565 mm	UE = 3 pcs
	Pièces conductrices de mortier – humide	
00451147	Arbre de pompe	
00494762	Arbre de pompe pour pompe D	
00617402	Arbre de pompe SWING airless HD	
00450546	Bride d'aspiration	
00450765	Bride de pression avec capteur de pression	
00450766	Unité de pompage 306 airless	
00472953	Filtre d'appareil – installation dans la bride de pression	

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

PFT NUMÉRIQUE

Profitez des services précieux de PFT.

Web, app ou médias sociaux : des documents techniques, des vidéos et bien plus encore, à toute heure, toujours actuels et naturellement gratuits dans l'univers numérique de PFT.
Ces clics en valent la peine !

www.pft.net

www.linkedin.com/company/knaufpft

www.facebook.com/knaufpft

www.youtube.com/knaufpft

www.instagram.com/knauf.pft



ALWAYS AT YOUR SITE





50 Hz 60 Hz

POMPES À VIS

- ZP 3 M CF-230V
- ZP 3 M CF-400V
- ZP 3 M à pôles commutables
- ZP 3 L vario
- ZP 3 L MULTIMIX
- ZP 3 XL
- ZP 3 XL vario
- ZP 3 XL CF-400V
- ZP 3 XXL CF-400V

Statut: 2021

Domaines d'application Série SWING

Les machines PFT sont développées et adaptées pour les domaines d'utilisation les plus divers. Clair comme un ciel étoilé – garder une vue d'ensemble avec les étoiles d'évaluation PFT. Plus il y a d'étoiles, plus cette solution PFT est adaptée au matériau choisi.

Mortier sec (produit en sac et / ou en silo)			**ZP 3 M CF-230V**	**ZP 3 M CF-400V**
Vous trouverez plus d'informations sur l'équipement dans la machine correspondante				
Crépis au plâtre*		Crépis chaux / chaux-plâtre		
Crépis de fond*	< 3 mm	Enduit léger		
		Enduit ciment-chaux	★★☆☆	★★☆☆
		Enduit isolant		
	> 3 mm	Enduit ciment-chaux	★★★★	★★★★
		Enduit anti-rayures		
Mortier adhésif / d'armature, minéral*		Mortier adhésif	★★☆☆	★★☆☆
		Mortier d'armature		
Mortier de scellement du châssis*		Mortier de scellement du châssis	★★☆☆	★★☆☆
Betokontakt*		Betokontakt		
Peinture de dispersion*		Peinture de dispersion		
Enduit de finition*	< 3 mm	minéral		
		pâteux		
Mastic de finition*		minéral		
		pâteux		
Enduit à l'argile*		Enduit à l'argile	★★★★	★★★★
Mortier de maçonnerie*		Mortier de maçonnerie		
Mortier pour protection anti-feu*		Mortier coupe-feu pour scellement du châssis	★★★☆	★★★☆
Mortier de beton d'assainissement*		Mortier SPCC/PCC	★★★☆	★★★☆
		pour petits travaux de réparation		
Application de sol*		Chape liquide 35 l	★★☆☆	★★☆☆
		Chape liquide 60 l		
		Chape liquide 120 l		
		Chape mince	★★★★	★★★★
		Produits de réagréage des sols	★★★★	★★★★
	jusqu'à 6 mm	Mortier de scellement	★★★★	★★★★
Mélange de chantier*				
Enduit d'intérieur*	(mélange 1:3)	Enduit ciment-chaux	★★★★	★★★★
Crépi extérieur*	(mélange 1:3)	Enduit ciment-chaux	★★★★	★★★★

* Pompes à vis : Le matériau doit être préalablement mélangé car la pompe seule ne sert que de système à vis.

ZP 3 M à pôles commutables	ZP 3 L MULTIMIX ZP 3 L vario	ZP 3 XL ZP 3 XL vario	ZP 3 XL CF-400V	ZP 3 XXL CF-400V
★★☆☆	★★★☆	★★★★	★★★★	
★★★★	★★★☆	★★★★	★★★★	
		★★★★	★★★★	
★★★★	★★★☆			
★★☆☆	★★☆☆			
★★★★	★★★☆	★★★★	★★★☆	
★★★☆	★★☆☆	★★☆☆	★★☆☆	
★★★☆	★★★☆	★★★★	★★★★	
★★☆☆	★★★☆	★★★☆	★★★★	★★★★
		★★★☆	★★★★	★★★★
		★★★☆	★★★☆	★★★☆
★★★★	★★★★	★★★☆	★★★★	
★★★★	★★★☆	★★★★	★★★★	
★★★★				
★★★★	★★★★	★★★☆	★★★☆	
★★★★	★★★★	★★★☆	★★★☆	

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz

Désignation	ZP 3 M CF-230V 230 V, 1 ph, 50 Hz	ZP 3 M CF-400V 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf.	00542526	00542527
		
Dominante d'utilisation	Pompe à vis	Pompe à vis
Points forts et utilités	• Pneumatiques larges, bonne mobilité • Commande de pression intégrée pour compresseur • Grille de protection rabattable avec fonction de contrôle • Poignée sur la bride de pression • Console de compresseur intégrée et suspension • Contrôle de la machine par interrupteur à distance • Trémie réceptrice optimisé au niveau de l'écoulement	• Pneumatiques larges, bonne mobilité • Commande de pression intégrée pour compresseur • Grille de protection rabattable avec fonction de contrôle • Poignée sur la bride de pression • Console de compresseur intégrée et suspension • Contrôle de la machine par interrupteur à distance • Trémie réceptrice optimisé au niveau de l'écoulement
Équipement de base		
Valeur de raccordement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW
Entraînement Moteur de pompage Moteur de malaxage	4 kW, 120 tr/min	4 kW, 120 tr/min
Trémie réceptrice	Tôle	Tôle
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN35 femelle	DN35 femelle
Roues	2 roues	2 roues
Raccord à eau	non compris	non compris
Utilisation et commande	Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre	Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre
Dimensions		
Hauteur de remplissage	640 mm	640 mm
Capacité de récipient	85 litres	85 litres
Longueur / largeur / hauteur	1 800 / 600 / 670 mm	1 800 / 600 / 670 mm
Poids total	197 kg	197 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	RONDO DN35 – 10 m	RONDO DN35 – 10 m
Réducteur de raccord	non compris	non compris
Compresseur d'air	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec contrôle de la pression	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
Lance de projection	DN35 S16 mâle Geka	DN35 S16 mâle Geka
Câble de raccordement	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A I BLA 2-16 A – 25 m	non compris
Tuyau d'eau/d'air	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
Caractéristiques de puissance		
Sortie de transport max.*	8 – 33 l/min	8 – 33 l/min
Unité de pompage*	RENDER STAR · 33 l/min · 20 bar	RENDER STAR · 33 l/min · 20 bar
Distance de pompage jusqu'à*	60 m pour DN35	60 m pour DN35
plus d'informations à la page	*05.2_11*	*05.2_11*

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

ZP 3 M à pôles commutables 400 V, 3 ph, 50 Hz	**ZP 3 L vario 400 V, 3 ph, 50 Hz**	**ZP 3 L MULTIMIX vario 400 V, 3 ph, 50 Hz**
00542528	00451331	00292048
		
Pompe à vis	Pompe à vis	Pompe à vis pour mélanges de chantier
• Deux vitesses de rotation – pour petites et grandes puissances • Pneumatiques larges, bonne mobilité • Commande de pression intégrée pour compresseur • Grille de protection rabattable avec fonction de contrôle • Poignée sur la bride de pression • Console de compresseur intégrée et suspension • Contrôle de la machine par interrupteur à distance • Trémie réceptrice optimisé au niveau de l'écoulement	• Réglage mécanique en continu • Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe L ou R) • Robuste et compact • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier • Double étanchéité du réducteur avec orifice de contrôle • Oreilles de levage	• Malaxeur à mélange forcé intégré • Réglable en continu avec un réducteur Vario • Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe L ou R) • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier • Double étanchéité du réducteur avec orifice de contrôle • Oreilles de levage
400 V, 3 ph, 50 Hz, 3,7/4 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
3,7/4 kW, 106/215 tr/min	5,5 kW, 70 – 260 tr/min	5,5 kW, 70 – 260 tr/min 2,2 kW, 56 tr/min
Tôle	Tôle	Tôle
DN35 femelle	DN50 femelle	DN50 femelle
2 roues	2 roues	2 roues
non compris	non compris	Geka DN19 (3/4") – pression de service 2,5 bar
Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre	Performance de la pompe réglable en continu avec un réducteur Vario	Performance de la pompe réglable en continu avec un réducteur Vario
640 mm	630 mm	630 mm
85 litres	130 litres	130 litres
1 800 / 600 / 670 mm	2 200 / 860 / 745 mm	2 200 / 860 / 1 120 mm
197 kg	292 kg	386 kg
RONDO DN35 – 10 m	RONDO DN35 (50 mâle | 35 femelle) – 10 m RONDO DN35 – 10 m	RONDO DN35 (50 mâle | 35 femelle) – 10 m RONDO DN35 – 10 m
non compris	non compris	35 femelle | 50 mâle
COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
DN35 S16 mâle Geka	DN35 M20 Geka	DN35 M20 Geka
non compris	non compris	non compris
DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m DN12 (1/2") Geka | Geka – 11 m	DN12 (1/2") Ewo | Geka – 11 m DN12 (1/2") Geka | Geka – 11 m
16 / 33 l/min	10 – 40 l/min	10 – 40 l/min
RENDER STAR · 16 / 33 l/min · 20 bar	RENDER STAR · 40 l/min · 20 bar	R 7–3 S · 40 l/min · 30 bar
60 m pour DN35	60 m pour DN50	60 m pour DN50
05.2_11	*05.2_18*	

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz 60 Hz

Désignation	ZP 3 L MULTIMIX vario 400 V, 3 ph, 50 Hz	ZP 3 XL 230 V, 3 ph, 60 Hz
Réf.	00280802	00280864
		
Dominante d'utilisation	Pompe à vis pour mélanges de chantier	Pompe à vis
Points forts et utilités	• Malaxeur à mélange forcé intégré • Réglable en continu avec un réducteur Vario • Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe L ou R) • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier • Double étanchéité du réducteur avec orifice de contrôle • Oreilles de levage	• Tamis vibrant intégré • Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D, R ou T) • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier • Double étanchéité du réducteur • Oreilles de levage • Vitesse de rotation fixe
Équipement de base		
Valeur de raccordement	400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW	230 V, 3 ph, 60 Hz, 7,5 kW
Entraînement Moteur de pompage Moteur de malaxage	5,5 kW, 70 – 260 tr/min 2,2 kW, 56 tr/min	7,5 kW, 175 tr/min
Trémie réceptrice	Tôle	Tôle
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN50 femelle	DN50 femelle
Roues	2 Roues	2 Roues
Raccord à eau	Geka DN19 (3/4") — pression de service 2,5 bar	non compris
Utilisation et commande	Performance de la pompe réglable en continu avec un réducteur Vario	Marche / arrêt
Dimensions		
Hauteur de remplissage	630 mm	620 mm
Capacité de récipient	130 litres	130 litres
Longueur / largeur / hauteur	2 200 / 860 / 1 120 mm	2 255 / 725 / 745 mm
Poids total	366 kg	364 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	RONDO DN35 (50 mâle I 35 femelle) – 10 m RONDO DN35 – 10 m	RONDO DN35 – 10 m
Réducteur de raccord	35 femelle I 50 mâle	DN35 femelle I DN50 mâle
Compresseur d'air	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	COMP M-250-V5 handy, 230 V, 3 ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
Lance de projection	DN35 M20 Geka	DN35 S14 Geka
Câble de raccordement	non compris	5 x 4 m², BLU 5-32 A – 25 m
Tuyau d'eau/d'air	DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m DN12 (1/2") Geka I Geka – 11 m	non compris
Caractéristiques de puissance		
Sortie de transport max.*	10 – 40 l/min	118 l/min (pompe T)
Unité de pompage*	RENDER STAR · 40 l/min · 20 bar	R 7–3 S · 27 l/min · 30 bar
Distance de pompage jusqu'à*	60 m pour DN50	100 m pour DN50

plus d'informations à la page 05.2_18

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

ZP 3 XL **400 V, 3 ph, 50 Hz**	**ZP 3 XL** **400 V, 3 ph, 60 Hz**	**ZP 3 XL** **400 V, 3 ph, 50 Hz**
00102964	00271774	00232678
		
Pompe à vis	Pompe à vis	Pompe à vis
• Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D, R ou T) • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier • Double étanchéité du réducteur • Oreilles de levage • Vitesse de rotation fixe	• Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D, R ou T) • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier • Double étanchéité du réducteur • Oreilles de levage • Vitesse de rotation fixe	• Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D ou R) • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier • Double étanchéité du réducteur • Oreilles de levage • Vitesse de rotation fixe
400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW	400 V, 3 ph, 60 Hz, 7,5 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW
7,5 kW, 175 tr/min	7,5 kW, 175 tr/min	7,5 kW, 175 tr/min
Tôle	Tôle	Tôle
DN50 femelle	DN50 femelle	DN50 femelle
2 Roues	2 Roues	2 Roues
non compris	non compris	non compris
Marche / arrêt	Marche / arrêt	Marche / arrêt
620 mm	620 mm	620 mm
130 litres	130 litres	130 litres
2 255 / 725 / 745 mm	2 255 / 725 / 745 mm	2 255 / 725 / 745 mm
238 kg	342,5 kg	302 kg
non compris	RONDO DN35 – 10 m	RONDO DN35 – 10 m
DN35 femelle | DN50 mâle	DN35 femelle | DN50 mâle	DN35 femelle | DN50 mâle
non compris	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 60 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
non compris	DN35 S14 Geka	DN35 M20 Geka
non compris	5 x 4 m², RED 5-32 A – 25 m	non compris
non compris	DN12 (1/2") Geka | Geka – 11 m	DN12 (1/2") Geka | Geka – 11 m
118 l/min (pompe T)	118 l/min (pompe T)	118 l/min (pompe T)
R 7–3 S · 27 l/min · 30 bar	R 7–3 S · 27 l/min · 30 bar	2 L 6 · 27 l/min · 20 bar
100 m pour DN50	100 m pour DN50	100 m pour DN50

05.2_24

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

50 Hz 60 Hz

Désignation	ZP 3 XL vario 400 V, 3 ph, 50 Hz	ZP 3 XL CF-400V 400 V, 3 ph, 60 Hz
Réf.	00098125	00211885
		
Dominante d'utilisation	Pompe à vis pour mélanges de chantier	Pompe à vis
Points forts et utilités	• Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D ou R) • Performance de la pompe réglable en continu avec un réducteur Vario • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier • Double étanchéité du réducteur • Oreilles de levage • Vitesse de rotation fixe	• Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D ou R) • Réglage électronique en continu • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier
Équipement de base		
Valeur de raccordement	400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW	400 V, 3 ph, 60 Hz, 7,5 kW
Entraînement Moteur de malaxage	7,5 kW, 70 – 260 tr/min	7,5 kW, 70 – 235 tr/min
Trémie réceptrice	Tôle	Tôle
Sortie de mortier avec manomètre à pression de mortier	DN50 femelle	DN50 femelle
Roues	2 Roues	2 Roues
Raccord à eau	non compris	non compris
Utilisation et commande	Performance de la pompe réglable en continu avec un réducteur Vario	Performance de la pompe réglable électroniquement en continu avec un convertisseur de fréquence
Dimensions		
Hauteur de remplissage	620 mm	620 mm
Capacité de récipient	130 litres	130 litres
Longueur / largeur / hauteur	2 255 / 725 / 745 mm	2 255 / 720 / 745 mm
Poids total	308 kg	296 kg
Volume de livraison étendu		
Tuyau à mortier	non compris	non compris
Réducteur de raccord	DN35 femelle I DN50 mâle	DN35 femelle I DN50 mâle
Compresseur d'air	non compris	non compris
Lance de projection	non compris	non compris
Câble de raccordement	non compris	non compris
Tuyau d'eau/d'air	non compris	non compris
Caractéristiques de puissance		
Sortie de transport max.*	118 l/min (pompe T)	130 l/min (T10–1,5)
Unité de pompage*	R 7–3 S · 40 l/min · 30 bar	R 7–3 S · 10 – 36 l/min · 30 bar
Distance de pompage jusqu'à*	100 m pour DN50	100 m pour DN50

plus d'informations à la page 05.2_24

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

ZP 3 XL CF-400V 400 V, 3 ph, 50 Hz	**ZP 3 XXL CF-400V 400 V, 3 ph, 50 Hz**	**ZP 3 XXL CF-400V 400 V, 3 ph, 50 Hz**
00102957	00151174	00417479
		
Pompe à vis	Pompe à vis pour chape liquide	Pompe à vis pour chape liquide
• Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D ou R) • Réglage électronique en continu • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier	• Bride de pression longue pour grain de matériau jusqu'à 14 mm • Distance de pompage plus élevée • Robuste et compact • Réglage électronique en continu • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier	• Bride de pression courte pour grain de matériau jusqu'à 10 mm • Distance de pompage plus élevée • Robuste et compact • Réglage électronique en continu • Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier • Oreilles de levage
400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 13 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 13 kW
7,5 kW, 84 – 280 tr/min	13 kW, 14 – 162 tr/min	13 kW, 14 – 162 tr/min
Tôle	Tôle	Tôle
DN50 femelle	DN65 mâle	DN65 mâle
2 Roues	2 Roues	2 Roues
non compris	non compris	non compris
Performance de la pompe réglable électroniquement en continu avec un convertisseur de fréquence	Performance de la pompe réglable électroniquement en continu avec un convertisseur de fréquence	Performance de la pompe réglable électroniquement en continu avec un convertisseur de fréquence
620 mm	620 mm	620 mm
130 litres	130 litres	130 litres
2 255 / 720 / 745 mm	3 060 / 725 / 745 mm	2 535 / 725 / 745 mm
240 kg	389 kg	380 kg
non compris	non compris	non compris
DN35 femelle I DN50 mâle	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
non compris	non compris	non compris
130 l/min (T10–1,5)	15 – 180 l/min	15 – 180 l/min
R 7–3 S · 12 – 42 l/min · 30 bar	2 L 8 · 180 l/min · 20 bar	2 L 8 · 180 l/min · 20 bar
100 m pour DN50	150 m pour DN65	150 m pour DN65
05.2_24	*05.2_32*	*05.2_32*

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Série SWING
ZP 3 M

Réf.	Désignation
00542526	**ZP 3 M CF-230V** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW
00542527	**ZP 3 M CF-400V** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW
00542528	**ZP 3 M à pôles commutables** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3,7/4 kW



ZP 3 M CF-230V



ZP 3 M CF-400V
ZP 3 M à pôles commutables

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 4 kW, 120 tr/min
- Moteur d'entraînement 3,7/4 kW, 106/215 tr/min
  Remarque : Uniquement valable pour la version « ZP 3 M à pôles commutables »
- Performance de la pompe réglable en continu avec un potentiomètre
- Sortie de matériau avec manomètre à pression de mortier DN35 femelle
- Capacité de récipient 85 litres
- Hauteur de remplissage 640 mm
- Pneumatiques larges – bonne mobilité
- Commande de pression intégrée pour compresseur
- Grille de protection rabattable avec fonction de contrôle
- Deux poignées de transport sur le Trémie réceptrice et châssis tubulaire de forme ergonomique
- Poignée sur la bride de pression
- Console de compresseur intégrée et suspension
- Meilleur nettoyage de la machine et de l'orifice de nettoyage par raccord C – le réservoir marche à vide
- Contrôle de la machine par interrupteur à distance
- Trémie réceptrice optimisé au niveau de l'écoulement

Volume de livraison étendu

- RONDO DN35 hydraulique mâle I femelle – 10 m
- Tuyau d'eau/d'air DN12 (1/2") Geka I Geka – 11 m
- Lance de projection pour l'enduit imperméable DN35 S16 mâle Geka
- COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min – max. 3,4 bar avec contrôle de la pression
  Remarque : Pour la version « ZP 3 M CF-230V »
- COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression
  Remarque : Pour la version « ZP 3 M CF-400V » et « ZP 3 M à pôles commutables »
- Câble de raccordement 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A I BLA 2-16 A – 25 m
  Remarque : Pour la version « ZP 3 M CF-230V »

Puissance – unité de pompe

- Rotor RENDER STAR / Stator RENDER STAR
- Capacité de pompage* : 33 l/min, 20 bar, jusqu'à 60 m de distance de pompage pour DN25
  Remarque : Pour la version « ZP 3 M CF-230V » et « ZP 3 M CF-400V »
- Capacité de pompage* : max. 16/ 33 l/min, 20 bar, jusqu'à 60 m de distance de pompage pour DN25
  Remarque : Pour la version « ZP 3 M à pôles commutables »



* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

Accessoires / Équipements recommandés pour

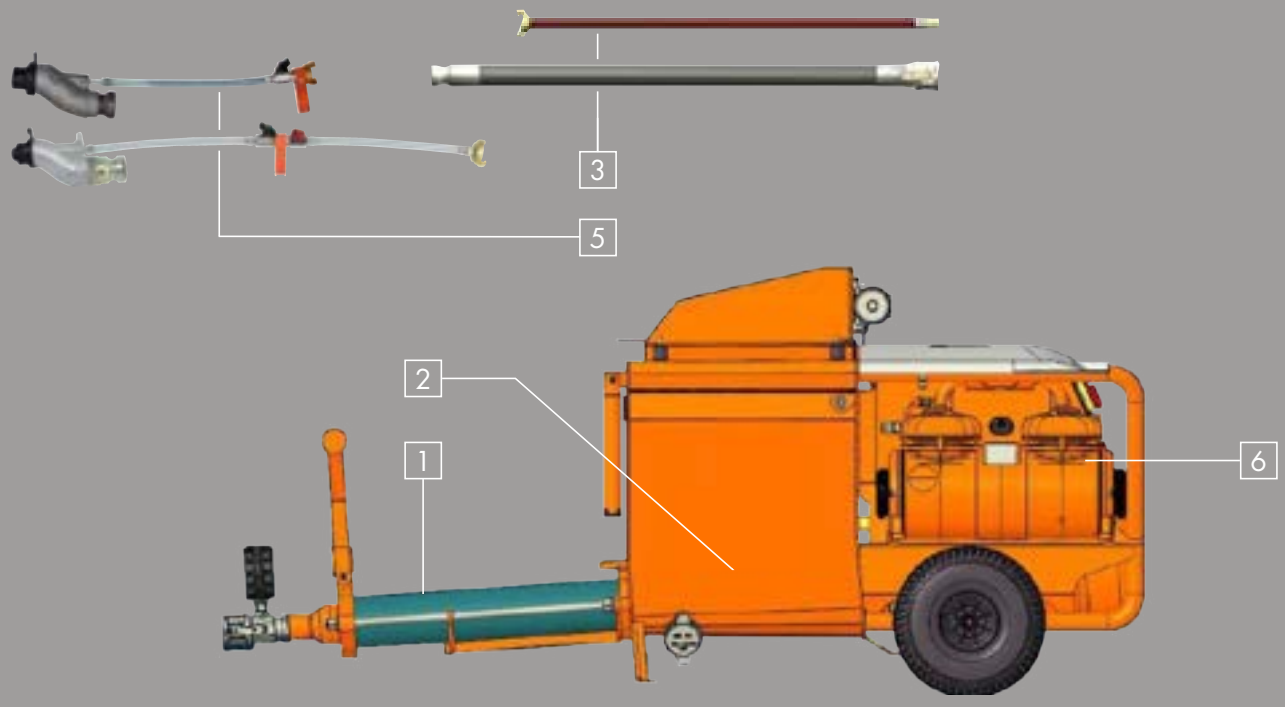
Enduit ciment-chaux, mélange de chantier, crépi extérieur
Enduit ciment-chaux, mélange de chantier, enduit d'intérieur
Enduit ciment-chaux < 3 mm
Enduit ciment-chaux > 3 mm
Enduit à l'argile

ZP 3 M CF-230V
ZP 3 M CF-400V
ZP 3 M à pôles commutables

Réf. 00542526 **ZP 3 M CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00542527 **ZP 3 M CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00542528 **ZP 3 M à pôles commutables, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3,7 / 4 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00536758	Rotor RENDER STAR
		■			00536757	Stator RENDER STAR
2	Plage de dosage	■			00530772	Arbre de pompe pour pompe L ZP 3 M
3	Tuyaux	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection	■			00148384	DN35 M20 Geka
		■			00511845	DN35 S16 mâle Geka *Remarque : Uniquement compris avec « ZP 3 M CF-400V et ZP 3 M à pôles commutables »*
6	Compresseur	■			00196221	COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz
		■			00414866	COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz *Remarque : Uniquement en lien avec « ZP 3 M CF-400V et ZP 3 M à pôles commutables »*

Standard	■		
Optional		■	
Alternativ			■



Beton d'assainissement

ZP 3 M CF-230V
ZP 3 M CF-400V
ZP 3 M à pôles commutables

Réf. 00542526 **ZP 3 M CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00542527 **ZP 3 M CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00542528 **ZP 3 M à pôles commutables, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3,7 / 4 kW**

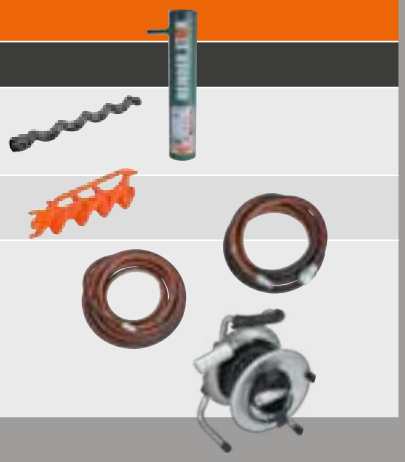
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00536758	Rotor RENDER STAR
		■			00536757	Stator RENDER STAR
2	Plage de dosage	■			00530772	Arbre de pompe pour pompe L ZP 3 M
3	Tuyaux et câbles	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4
5	Lance de projection		■		20196300	Reprofilier DN35 R12 Geka
6	Compresseur					*Remarque : Un compresseur de chantier est nécessaire*



Mortier de scellement jusqu'à 6 mm

Réf. 00542526 **ZP 3 M CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00542527 **ZP 3 M CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00542528 **ZP 3 M à pôles commutables, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3,7 / 4 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00536758	Rotor RENDER STAR
		■			00536757	Stator RENDER STAR
2	Plage de dosage	■			00530772	Arbre de pompe pour pompe L ZP 3 M
3	Tuyaux et câbles	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m
			■		00021273	RONDO DN35 tube d'arrosage – 10 m
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4



Mortier coupe-feu pour le remplissage
Mortier adhésif
Mortier de scellement du châssis

ZP 3 M CF-230V
ZP 3 M CF-400V
ZP 3 M à pôles commutables

Réf. 00542527 **ZP 3 M CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW**
Réf. 00542528 **ZP 3 M à pôles commutables, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3,7 / 4 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			00536758	Rotor RENDER STAR	
		■			00536757	Stator RENDER STAR	
2	Plage de dosage	■			00530772	Arbre de pompe pour pompe L ZP 3 M	
3	Tuyaux et câbles	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
			▒		20200330	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle NW24	
			■		00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro* H4	
5	Lance de projection		▒		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4	
				▒	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4	

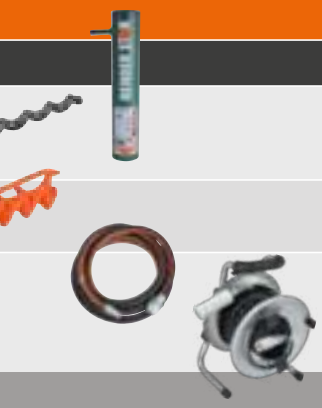
■ *Standard*
▒ *Option*
□ *Alternative*

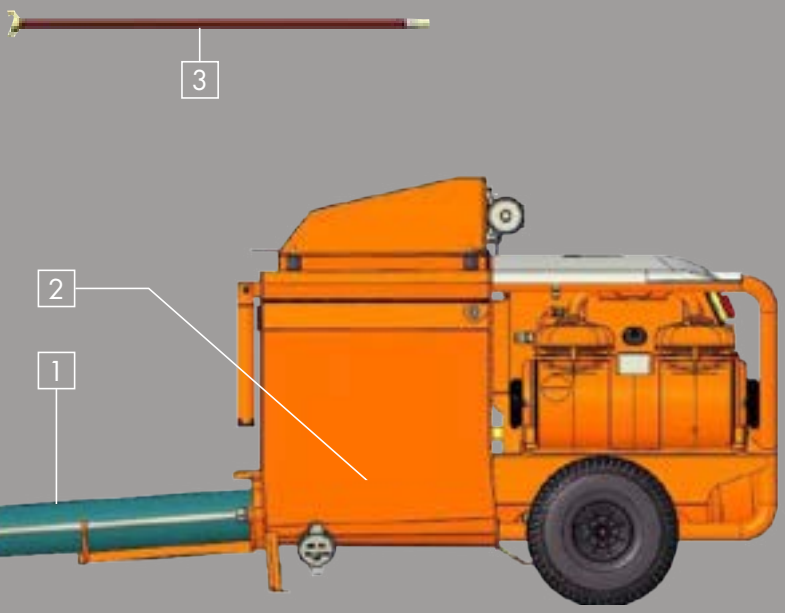


Spatule de plancher
Chape mince
Chape liquide 35 l/min

ZP 3 M CF-230V
ZP 3 M CF-400V
ZP 3 M à pôles commutables

Réf. 00542526		**ZP 3 M CF-230V, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 4 kW**				
Réf. 00542527		**ZP 3 M CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW**				
Réf. 00542528		**ZP 3 M à pôles commutables, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 3,7 / 4 kW**				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00536758	Rotor RENDER STAR
		■			00536757	Stator RENDER STAR
2	Plage de dosage	■			00530772	Arbre de pompe pour pompe L ZP 3 M
3	Tuyaux et câbles	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4
	Standard	■				
	Option		■			
	Alternative			■		





Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423420	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)
20423360	Câble de rallonge 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 25 m (400 V, 3 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4
20211100	Tuyau d'eau DN12 (1/2") Geka I Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau
	Plus d'informations : à partir de la page 07_14
00541174	Tamis vibrant pour montage ultérieur pour ZP 3 M, 230 V
00530899	Tamis vibrant pour montage ultérieur pour ZP 3 M, 400 V

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Machine	
00618493	Roue, increvable	
20176700	Noix d'entraînement	
00530827	Grille de protection ZP 3 M	
00536050	Crochet de sécurité ZP 3 M	
20144031	Garniture étanche à anneau glissant	set 2 pièces
00009192	Vis de centrage 57 mm	
20144013	Joint torique Joint entre le boîtier du moteur et le trémie réceptrice	
00065693	Capuchon aveugle Pour le nettoyage du trémie réceptrice	
20447600	Pressostat 0,22/4 bars	
	Pièces conductrices de mortier – humide unité de pompage	
00530772	Arbre de pompe pour pompe L	
00280524	Bride de pression pompe L avec traverse	
00160003	Manomètre à pression de mortier DN35 femelle I 1 1/4" FE	
20104230	Joint torique de joint pour bride d'aspiration	
00280518	Adaptateur bride d'aspiration de pompe R à pompe L	

PFT MULTIMIX/ pompe à vis

Un système pour tous les pros

Ce que le PFT MULTIMIX transmet bien mélangé et pompable à une pompe à vis PFT, cette dernière le "transporte" jusqu'à l'emplacement de la mise en œuvre. Ce système sophistiqué permet des applications multiples.



ALWAYS AT YOUR SITE



Série SWING
ZP 3 L

Réf.	Désignation
00451331	**ZP 3 L vario** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW
00280802	**ZP 3 L MULTIMIX vario** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW



ZP 3 L vario



ZP 3 L MULTIMIX vario

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 5,5 kW, 70 – 260 tr/min
- Malaxeur à mélange forcé intégré
  Remarque : Uniquement valable pour « ZP 3 L MULTIMIX vario »
- Malaxeur avec bord anti-débordement
  Remarque : Uniquement valable pour « ZP 3 L MULTIMIX vario »
- Moteur de malaxage 2,2 kW, 56 tr/min
  Remarque : Uniquement valable pour « ZP 3 L MULTIMIX vario »
- Raccordement de l'eau DN19 (3/4")
  Remarque : Uniquement valable pour « ZP 3 L MULTIMIX vario »
- Télécommande de pression intégrée – permet la commande de la machine marche / arrêt via l'alimentation en air sur la lance de projection
- Performance de la pompe réglable en continu avec un réducteur Vario
- Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe L ou R)
- Embouts de nettoyage dans le trémie réceptrice
- Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier
- Double étanchéité du réducteur avec orifice de contrôle
- Manomètre de pression de mortier DN50 femelle
- Capacité de récipient 130 litres
- L'arbre de pompe mélange à nouveau le matériau – pas de séparation dans la pompe
- Hauteur de remplissage 630 mm
- La tôle métallique robuste protège le moteur et le réducteur
- Réservoir à vidange optimisée – peu de quantité résiduelle

Volume de livraison étendu

- RONDO DN35 (50 mâle I 35 femelle) – 10 m
- RONDO DN35 hydraulique mâle I femelle – 10 m
- Raccord d'adaptateur 35 femelle I 50 mâle
  Remarque : Uniquement valable pour « ZP 3 L MULTIMIX vario »
- Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo mâle I Geka – 11 m
- Tuyau d'eau/d'air DN12 (1/2") Geka I Geka – 11 m
- Lance de projection DN35 M20 Geka
- COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min – max. 4 bar avec contrôle de la pression

Puissance – unité de pompage

- Rotor RENDER STAR / Stator RENDER STAR
- Capacité de pompage* : 40 l/min, 20 bar, jusqu'à 60 m de distance de pompage pour DN50





* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

Enduit ciment-chaux, mélange de chantier, crépi extérieur
Enduit ciment-chaux, mélange de chantier, enduit d'intérieur
Enduit ciment-chaux < 3 mm
Enduit ciment-chaux > 3 mm
Enduit à l'argile

ZP 3 L vario
ZP 3 L MULTIMIX vario

Réf. 00451331 **ZP 3 L vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**
Réf. 00280802 **ZP 3 L MULTIMIX vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00536758	Rotor RENDER STAR
		■			00536757	Stator RENDER STAR
2	Plage de dosage	■			00549245	Arbre de pompe pour pompe L ZP 3 L
3	Tuyaux	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
5	Lance de projection	■			00148384	DN35 M20 Geka
6	Compresseur	■			00414337	COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz

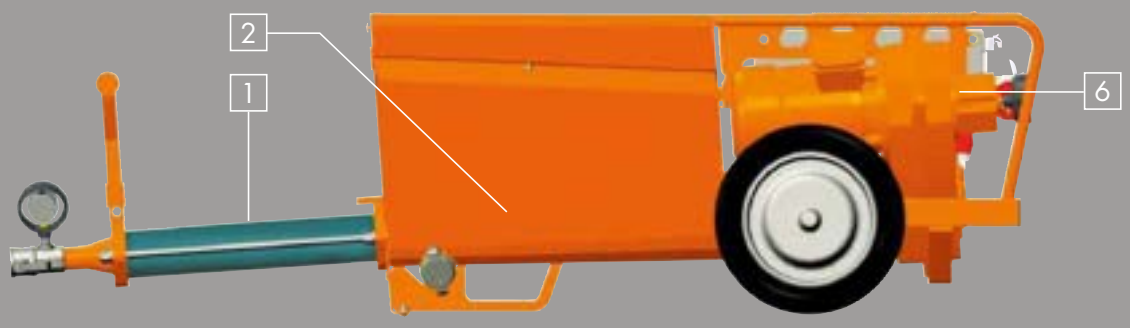


Beton d'assainissement

ZP 3 L vario
ZP 3 L MULTIMIX vario

Réf. 00451331					**ZP 3 L vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**	
Réf. 00280802					**ZP 3 L MULTIMIX vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**	
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00536758	Rotor RENDER STAR
		■			00536757	Stator RENDER STAR
2	Plage de dosage	■			00549245	Arbre de pompe pour pompe L ZP 3 L
3	Tuyaux et câbles	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H 4
5	Lance de projection		■		20196300	Reprofilier DN35 R12 Geka
6	Compresseur					*Remarque : Un compresseur de chantier est nécessaire*
	Standard	■	■	■		
	Option	■	■	■		
	Alternative	■	■	■		





Mortier de scellement jusqu'à 6 mm

ZP 3 L vario
ZP 3 L MULTIMIX vario

Réf. 00451331 **ZP 3 L vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**
Réf. 00280802 **ZP 3 L MULTIMIX vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00536758	Rotor RENDER STAR
		■			00536757	Stator RENDER STAR
2	Plage de dosage	■			00549245	Arbre de pompe pour pompe L ZP 3 L
3	Tuyaux et câbles	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4



Mortier coupe-feu pour le remplissage
Mortier adhésif
Mortier de scellement du châssis

Réf. 00451331 **ZP 3 L vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**
Réf. 00280802 **ZP 3 L MULTIMIX vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00536758	Rotor RENDER STAR
		■			00536757	Stator RENDER STAR
2	Plage de dosage	■			00549245	Arbre de pompe pour pompe L ZP 3 L
3	Tuyaux et câbles	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
		■			20200330	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle NW24
			■		00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H4
				■	00418975	JETSET pro DN25 Ewo H4

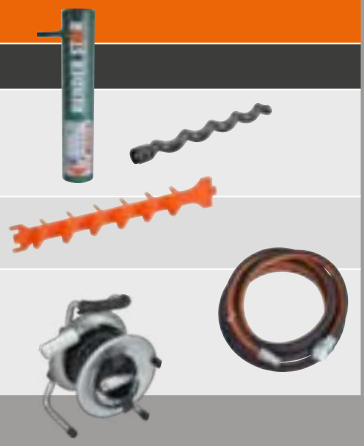


Spatule de plancher
Chape mince
Chape liquide 35 l/min

ZP 3 L vario
ZP 3 L MULTIMIX vario

Réf. 00451331 **ZP 3 L vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**
Réf. 00280802 **ZP 3 L MULTIMIX vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 5,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00536758	Rotor RENDER STAR
		■			00536757	Stator RENDER STAR
2	Plage de dosage	■			00549245	Arbre de pompe pour pompe L ZP 3 L
3	Tuyaux et câbles	■			00021104	RONDO DN35 – 10 m
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H 4
	Standard	■	■	■		
	Option	■	■	■		
	Alternative	■	■	■		





Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423920	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 ph)
20423900	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V, 3 ph)
00105633	Câble de rallonge 5 x 6 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4
20211100	Tuyau d'eau DN12 (1/2") Geka l Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau
	Plus d'informations : à partir de la page 07_14
00255376	Tamis vibrant pour montage ultérieur pour ZP 3 L MULTIMIX
00478212	Auxiliaire de montage pour pompe R

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Machine
00146694	Roue arrière
00002632	Système de fixation rapide pour roue
00280513	Noix d'entraînement
00284405	Grille de protection ZP 3 L
00451318	Grille de protection ZP 3 L MULTIMIX
00404954	Rondelle d'étanchéité avec alésage à graisse pour unité d'étanchéité – groupe motopropulseur
00103521	Rondelle d'étanchéité pour arbre creux
00404955	Rondelle d'étanchéité pour unité d'étanchéité– groupe motopropulseur
	Pièces conductrices de mortier – humide unité de pompage
00549245	Arbre de pompe pour pompe L ZP 3 L
00406603	Bride de pression pour pompe L 2" FI
00160003	Manomètre à pression de mortier DN35 femelle l 1 1/4" FE
20104230	Joint torique de joint pour bride d'aspiration
	Pièces conductrices de mortier – humide malaxeur à mélange forcé
00284722	Arbre de malaxage intérieur / en bas
00284716	Arbre de malaxage intérieur
00284735	Arbre de malaxage extérieur / en haut
00284831	Racloir arbre de malaxage

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

Série SWING
ZP 3 XL, ZP 3 XL vario, ZP 3 XL CF-400V

Réf.	Désignation
00102964	**ZP 3 XL** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW



ZP 3 XL

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 7,5 kW, 175 tr/min
- Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D ou R)
- Pratique, compact
- Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier
- Double étanchéité du réducteur avec orifice de contrôle
- Sortie de mortier DN50 femelle avec manomètre à pression de mortier
- Capacité de récipient 130 litres
- Embouts de nettoyage dans le trémie réceptrice

Volume de livraison étendu

- Raccord d'adaptateur DN35 femelle | DN25 mâle
- Arbre de pompe ZP 3 XL à pignons

Puissance – unité de pompage

- Rotor R 7–3 S / Stator R 7–3 S
- Capacité de pompage* : 27 l/min, 30 bar, jusqu'à 100 m de distance de pompage pour DN50

00098125	**ZP 3 XL vario** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW
00102957	**ZP 3 XL CF-400V** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW



ZP 3 XL CF-400V

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 7,5 kW, 70 – 260 tr/min
- Performance de la pompe réglable en continu avec un réducteur Vario
  Remarque : Uniquement pour « ZP 3 XL vario »
- Performance de la pompe réglable électroniquement en continu avec un potentiomètre
  Remarque : Uniquement pour « ZP 3 XL CF-400V »
- Distance de pompage variable par remplacement de la pompe (pompe D ou R)
- Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier
- Double étanchéité du réducteur avec orifice de contrôle
- Sortie de mortier DN50 femelle avec manomètre à pression de mortier
- Capacité de récipient 130 litres
- Embouts de nettoyage dans le trémie réceptrice

Volume de livraison étendu

- Raccord d'adaptateur DN35 femelle | DN25 mâle
- Arbre de pompe ZP 3 XL à pignons

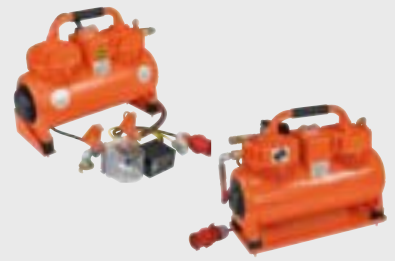
Puissance – unité de pompage

- Rotor R 7–3 S / Stator R 7–3 S
- Capacité de pompage* : 40 l/min, 30 bar, jusqu'à 100 m de distance de pompage pour DN50

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

Enduit anti-rayures

ZP 3 XL
ZP 3 XL vario
ZP 3 XL CF-400V

Réf. 00102964		**ZP 3 XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**					
Réf. 00098125		**ZP 3 XL vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**					
Réf. 00102957		**ZP 3 XL CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			20114821	Rotor R 7–3 S	
		■			20116301	Stator R 7–3 S	
		■			20117900	Serre-jaquette pompe R 545 mm	
		■			20118910	Tirant pompe R/T 630 mm	
2	Arbre de dosage	■			00147580	Arbre de pompe à pignons ZP 3 XL	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
			■		00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
			■		20200330	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle NW24	
			■		00419224	Raccord d'adaptateur Geka I Ewo femelle	
5	Lance de projection		■		00136624	DN25-360° S14 200 Geka	
			■		20196000	DN35 -360 S14 Geka avec fonction de soufflage	
6	Compresseur		■		00151179 00148510	Kit de conversion pour compresseur d'air ZP 3 XL CF-400V/vario pour Réf. 00102957 pour Réf. 00098125 et 00102964 comprend : • COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz • interruption de la pression pour compresseur • commande de la pression pour machine • support pour compresseur	

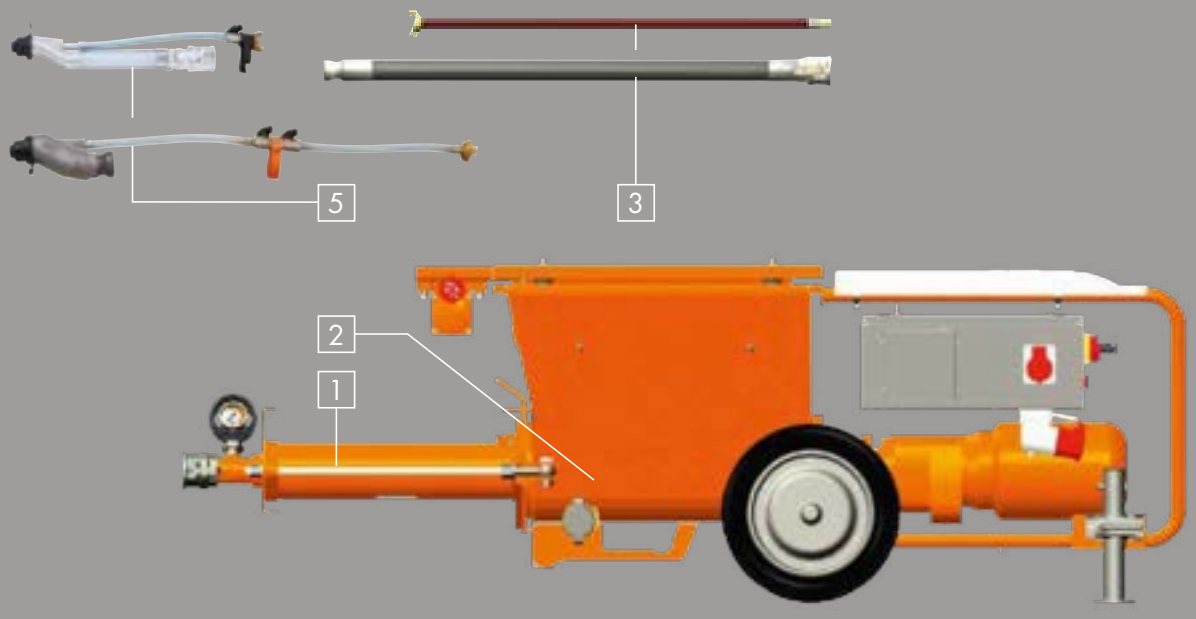
Chape liquide 35 l/min, 60 l/min, 120 l/min

Réf. 00102964		**ZP 3 XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**					
Réf. 00098125		**ZP 3 XL vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**					
Réf. 00102957		**ZP 3 XL CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114970	Rotor T 10–1,5	
			■		20116600	Stator T 10–1,5	
			■		20118910	Tirant pompe R/T 630 mm	
			■		00102115	Bride de pression pour pompe T	
			■		00162366	Bride d'aspiration pour pompe T	
			■		00151773	Unité de pompage T 10–1,5	
2	Plage de dosage	■			00147580	Arbre de pompe à pignons ZP 3 XL	
3	Tuyaux		■		00172405	RONDO DN50 – 13,3 m	
			■		00021123	RONDO DN35 tube d'arrosage – 13,3 m	
		■			20200791	Raccord d'adaptateur DN35 femelle I DN25 mâle	
			■		20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble H4	

Enduit ciment-chaux < 3 mm

ZP 3 XL
ZP 3 XL vario
ZP 3 XL CF-400V

Réf. 00102964		**ZP 3 XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**				
Réf. 00098125		**ZP 3 XL vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**				
Réf. 00102957		**ZP 3 XL CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			20114821	Rotor R 7–3 S
		■			20116301	Stator R 7–3 S
		■			20117900	Serre-jaquette pompe R 545 mm
		■			20118910	Tirant pompe R/T 630 mm
2	Plage de dosage	■			00147580	Arbre de pompe à pignons ZP 3 XL
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m
			■		20200330	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle NW24
			■		00419224	Raccord d'adaptateur Geka I Ewo femelle
5	Lance de projection		■		00136624	DN25-360° S14 200 Geka
6	Compresseur		■		00151179 00148510	Kit de conversion pour compresseur d'air ZP 3 XL CF-400V/vario pour Réf. 00102957 pour Réf. 00098125 et 00102964 comprend : • COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz • interruption de la pression pour compresseur • commande de la pression pour machine • support pour compresseur
Standard		■	■	■		
Option		■	■	■		
Alternative		■	■	■		



Mortier de scellement jusqu'à 6 mm

ZP 3 XL
ZP 3 XL vario
ZP 3 XL CF-400V

Réf. 00102964		**ZP 3 XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**				
Réf. 00098125		**ZP 3 XL vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**				
Réf. 00102957		**ZP 3 XL CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe		■		20114830	Rotor R 8–3
			■		20116310	Stator R 8–3
			■		20117900	Serre-jaquette pompe R 545 mm
			■		20118910	Tirant pompe R/T 630 mm
2	Plage de dosage	■			00147580	Arbre de pompe à pignons ZP 3 XL
3	Tuyaux		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m
			■		20200795	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I 1 1/4" FI
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4



Spatule de plancher
Chape mince

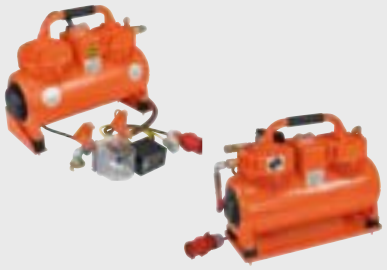
Réf. 00102964		**ZP 3 XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**				
Réf. 00098125		**ZP 3 XL vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**				
Réf. 00102957		**ZP 3 XL CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**				
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			20114821	Rotor R 7–3 S
		■			20116301	Stator R 7–3 S
		■			20117900	Serre-jaquette pompe R 545 mm
		■			20118910	Tirant pompe R/T 630 mm
2	Plage de dosage	■			00147580	Arbre de pompe à pignons ZP 3 XL
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m
			■		20200330	Raccord d'adaptateur DN35 mâle I DN25 mâle NW24
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4



Enduit ciment-chaux > 3 mm
Enduit à l'argile

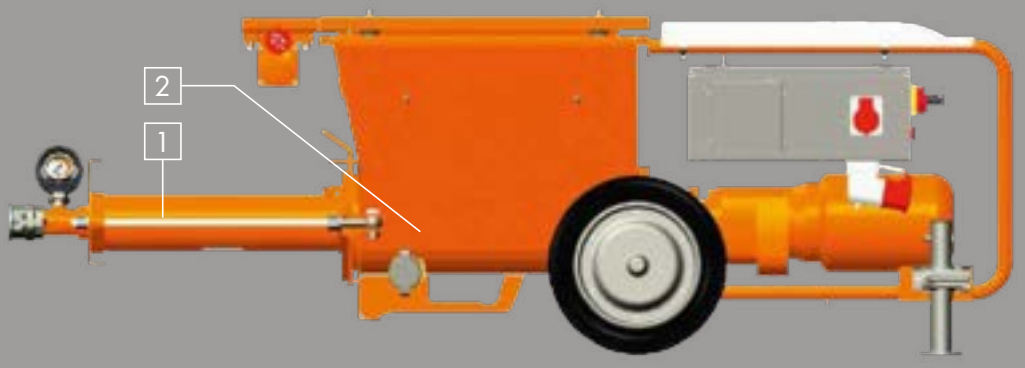
ZP 3 XL
ZP 3 XL vario
ZP 3 XL CF-400V

Réf. 00102964	**ZP 3 XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**
Réf. 00098125	**ZP 3 XL vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**
Réf. 00102957	**ZP 3 XL CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe	■			20114821	Rotor R 7–3 S	
		■			20116301	Stator R 7–3 S	
		■			20117900	Serre-jaquette pompe R 545 mm	
		■			20118910	Tirant pompe R/T 630 mm	
2	Plage de dosage	■			00147580	Arbre de pompe à pignons ZP 3 XL	
3	Tuyaux		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		20196000	DN35 S14 Geka avec fonction de soufflage	
6	Compresseur		■		00151179 00148510	Kit de conversion pour compresseur d'air ZP 3 XL CF-400V/vario pour Réf. 00102957 pour Réf. 00098125 et 00102964 comprend : • COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz • interruption de la pression pour compresseur • commande de la pression pour machine • support pour compresseur	

■ *Standard*
■ *Option*
■ *Alternative*

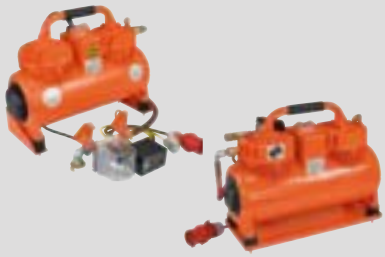




Enduit ciment-chaux, mélange de chantier, crépi extérieur
Enduit ciment-chaux, mélange de chantier, enduit d'intérieur

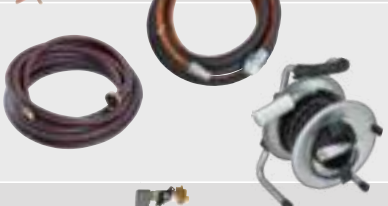
ZP 3 XL
ZP 3 XL vario
ZP 3 XL CF-400V

Réf. 00102964 **ZP 3 XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**
Réf. 00098125 **ZP 3 XL vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**
Réf. 00102957 **ZP 3 XL CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		00147840	Unité de pompage 2 L 6, comprend : • Rotor 2 L 6 • Stator 2 L 6 • Bride de pression • Bride d'aspiration • Arbre de pompe 2 L 6	
3	Tuyaux		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
5	Lance de projection		■		00148384	DN35 M20 Geka	
6	Compresseur		■		00151179 00148510	Kit de conversion pour compresseur d'air ZP 3 XL CF-400V/vario pour Réf. 00102957 pour Réf. 00098125 et 00102964 comprend : • COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz • interruption de la pression pour compresseur • commande de la pression pour machine • support pour compresseur	

Mortier de beton d'assainissement

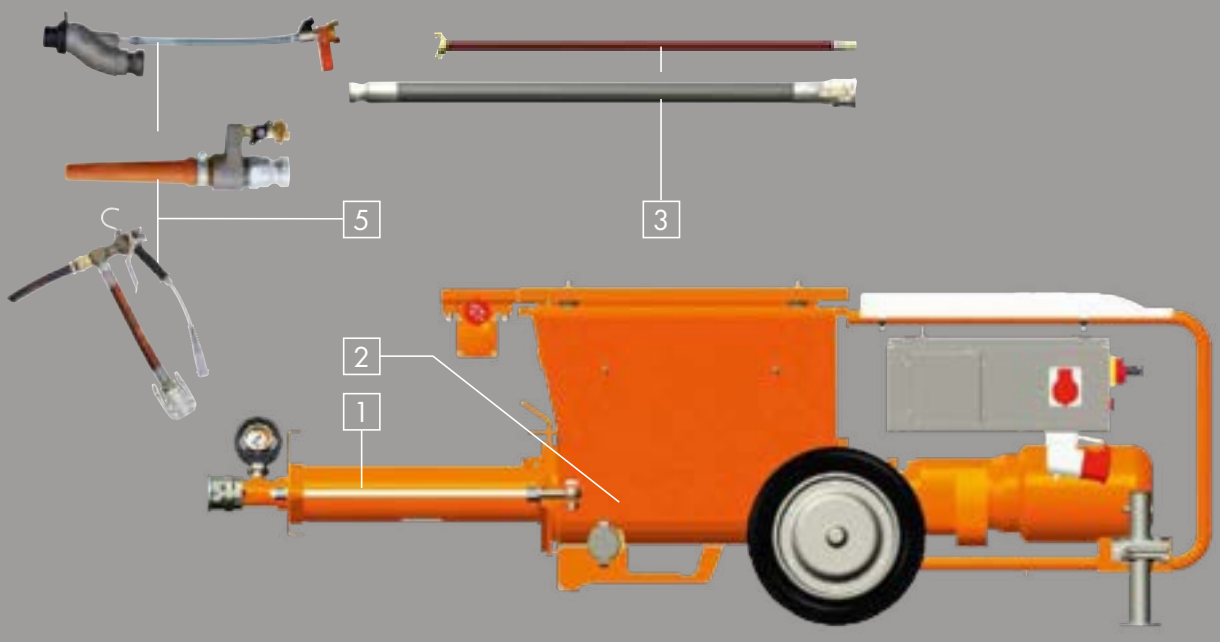
Réf. 00102964 **ZP 3 XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**
Réf. 00098125 **ZP 3 XL vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**
Réf. 00102957 **ZP 3 XL CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114851	Rotor R 7–2,5	
			■		20116350	Stator R 7–2,5	
			■		20117800	Serre-jaquette pompe R 270 mm	
			■		20118720	Tirant pompe R 350 mm	
2	Plage de dosage	■			00147580	Arbre de pompe à pignons ZP 3 XL	
3	Tuyaux		■		00021104	RONDO DN35 – 10 m	
		■			20211600	Tuyau d'air DN12 (1/2") Ewo I Geka – 11 m	
			■		20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble H4	
5	Lance de projection		■		20196300	Reprofilier DN35 R12 Geka	

Mortier pour protection anti-incendie

ZP 3 XL
ZP 3 XL vario
ZP 3 XL CF-400V

Réf. 00102964		**ZP 3 XL, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**					
Réf. 00098125		**ZP 3 XL vario, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**					
Réf. 00102957		**ZP 3 XL CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 7,5 kW**					
Plages		S	O	A	Réf.	Désignation	
1	Pompe		■		20114851	Rotor R 7–2,5	
			■		20116350	Stator R 7–2,5	
			■		20117800	Serre-jaquette pompe R 270 mm	
			■		20118720	Tirant pompe R 350 mm	
2	Plage de dosage	■			00147580	Arbre de pompe à pignons ZP 3 XL	
3	Tuyaux		■		00021100	RONDO DN25 – 10 m	
		■			20200330	Raccord d'adaptateur DN35 mâle | DN25 mâle NW24	
			■		00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m H 4 *Recommandé pour ZARGOMAT pro et JETSET pro*	
5	Lance de projection		■		00420058	ZARGOMAT pro DN25-360° H 4	
	Standard	■	■	■			
	Option	■	□	■			
	Alternative	■	■	□			



Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423920	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 ph)
20423900	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V, 3 ph)
00105633	Câble de rallonge 5 x 6 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 ph)
	Plus d'informations : Page 07_33

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4
20211100	Tuyau d'eau DN12 (1/2") Geka I Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau
	Plus d'informations : à partir de la page 07_14
00478212	Auxiliaire de montage pour pompe R
00148146	Tamis vibrant pour conversion
00098004	Rehausse de trémie 300 mm avec élément de tamisage et bac
00151179	Kit de conversion pour compresseur d'air pour Réf. 00102957
00148510	Kit de conversion pour compresseur d'air pour Réf. 00098125 et 00102964 comprend : • COMP M-250-V5 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz • interruption de la pression pour compresseur • commande de la pression pour machine • support pour compresseur

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Machine
00146694	Roue arrière
00002632	Système de fixation rapide pour roue
00102492	Capot en plastique
00098717	Noix d'entraînement
00098718	Arbre creux
00102127	Grille de protection
00098821	Rondelle d'étanchéité avec alésage à graisse pour unité d'étanchéité – groupe motopropulseur
00098823	Rondelle d'étanchéité pour arbre creux
00098822	Rondelle d'étanchéité pour unité d'étanchéité – groupe motopropulseur
00002064	Disque articulé pour arbre de pompe – amortisseur de torsion
	Pièces conductrices de mortier – humide
00147580	Arbre de pompe à pignons
00045830	Bride de pression pour pompe R 2" FE – droite
00099089	Manomètre uniquement ZP 3 XL
20172105	Joint pour trémie réceptrice sur bride d'aspiration

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

Série SWING
ZP 3 XXL CF-400V

Réf.	Désignation
00151174	**ZP 3 XXL CF-400V** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 13 kW
00417479	**ZP 3 XXL CF-400V** 400 V, 3 ph, 50 Hz, 13 kW



ZP 3 XXL CF-400V

Équipement de base

- Moteur d'entraînement 13 kW, 14 – 162 tr/min
- Performance de la pompe réglable électroniquement en continu avec un convertisseur de fréquence
- Roues en caoutchouc plein avec jantes en acier
- Double étanchéité du réducteur avec orifice de contrôle
- Sortie de mortier DN65 mâle avec manomètre à pression de mortier
- Capacité de récipient 130 litres
- Embouts de nettoyage dans le trémie réceptrice
- Robuste, pratique et compact

Volume de livraison étendu

- Bride de pression longue pour grain de matériau jusqu'à 14 mm
  Remarque : Valable uniquement pour « ZP 3 XXL CF-400V, Réf. 00151174 »
- Bride de pression courte pour grain de matériau inférieur à 10 mm
  Remarque : Valable uniquement pour « ZP 3 XXL CF-400V, Réf. 00417479 »

Puissance – unité de pompage

- Rotor 2 L 8 / Stator 2 L 8
- Capacité de pompage* : 180 l/min, 20 bar, jusqu'à 150 m de distance de pompage pour DN65





* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes

Chape liquide jusqu'à 14 mm, grain rond

ZP 3 XXL CF-400V

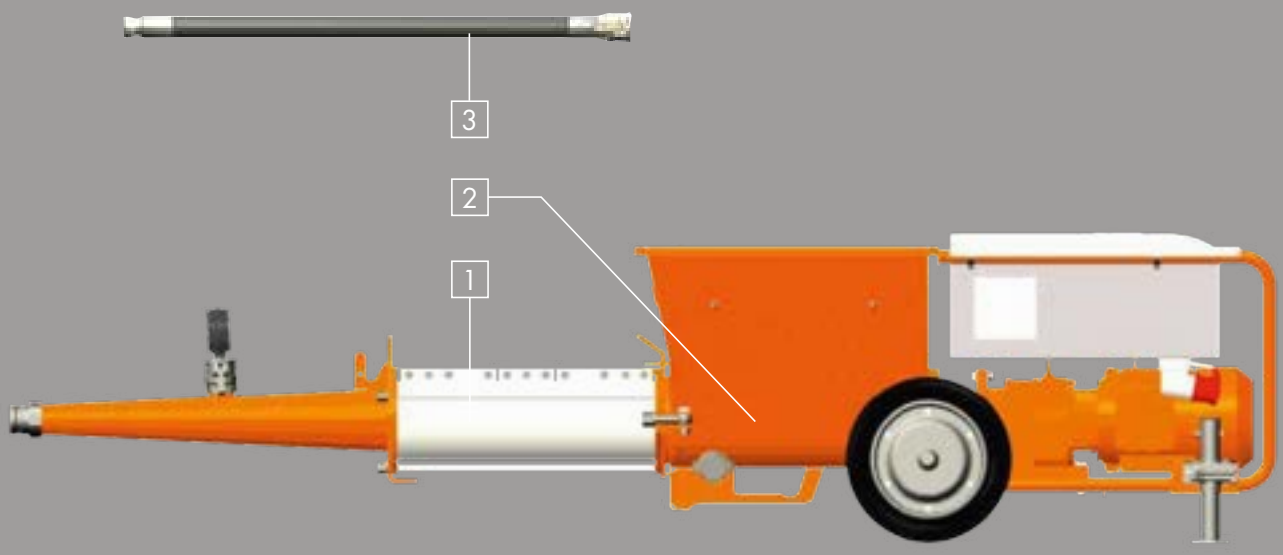
Réf. 00151174 **ZP 3 XXL CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 13 kW**

Réf. 00417479 **ZP 3 XXL CF-400V, 400 V, 3 ph, 50 Hz, 13 kW**

Plages		S	O	A	Réf.	Désignation
1	Pompe	■			00478801	Rotor 2 L 8
		■			00478798	Stator 2 L 8
2	Plage de dosage	■			00129057	Arbre de pompe 2 L 8 pour ZP 3 XXL
3	Tuyaux		■		00083188	RONDO DN65 – 10 m
			■		00172405	RONDO DN50 – 13,3 m
			■		00021123	RONDO DN35 tube d'arrosage – 13,3 m
			■		00099206	Raccord d'adaptateur DN50 mâle I DN65 femelle
			■		20200791	Raccord d'adaptateur DN35 femelle I DN25 mâle
				■	20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4
				■	20456934	Rallonge pour câble de télécommande – 50 m H4
				■	00047489	Câble de commande à distance avec commutateur et potentiomètre pour le réglage de la vitesse – 25 m H4 *Valable uniquement pour « ZP 3 XXL CF-400V, Réf. 00417479 »*



Standard	■		
Option		■	
Alternative			■



Accessoires de mise en service

Réf.	Désignation
20423920	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 ph)
20423900	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V, 3 ph)
00105633	Câble de rallonge 5 x 6 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 ph)

Plus d'informations : Page 07_33

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m H4
20211100	Tuyau d'eau DN12 (1/2") Geka I Geka – 5 m
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka
00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau

Plus d'informations : à partir de la page 07_33

00098004	Rehausse de trémie 300 mm avec élément de tamisage et bac

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Machine
00146694	Roue arrière
00002632	Système de fixation rapide pour roue
00103629	Noix d'entraînement
00103658	Arbre creux
00102127	Grille de protection
00104122	Rondelle d'étanchéité avec alésage à graisse pour unité d'étanchéité – groupe motopropulseur
00104124	Rondelle d'étanchéité pour arbre creux
00098822	Rondelle d'étanchéité pour unité d'étanchéité – groupe motopropulseur
00096178	Disque articulé pour arbre de pompe – amortisseur de torsion
	Pièces conductrices de mortier – humide
00103656	Arbre de pompe à pignons
00103669	Bride de pression – longue jusqu'à 14 mm de grain
00284320	Bride de pression – courte jusqu'à 10 mm de grain
00098525	Manomètre uniquement ZP 3 XXL
20172105	Joint pour trémie réceptrice sur bride d'aspiration

* Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, du modèle et de l'état de la pompe, du diamètre du tuyau d'alimentation et de la hauteur de refoulement. Les directives respectives du fabricant du matériau sont toujours déterminantes



SYSTÈMES ROTOR/STATOR

TWISTER
slimline
sm/sans maintenance
tensionnable
airless

Équipement de pompe pour :
G 4 | RITMO | BOLERO
SWING | ZP 3

- Bride d'aspiration
- Bride de pression
- Sous-mélangeur

Programme PFT Rotor/Stator







Couleur caractéristique	vert menthe	argent	bleu	orange	lilas
Désignation	**D 4–3 PIN TWISTER**	**D 5–2,5 PIN TWISTER**	**D 6–2 PIN TWISTER**	**D 6–3 PIN TWISTER**	**D 7–2,5 PIN TWISTER**
Stator, réf.	**00010543**	**00010904**	**00063438**	**00007899**	**00262237**
Rotor sans têton, réf.	**20114310**	**00021399**	**00067015**	**00237908**	**00634586**
Rotor avec têton, réf.	**00703741**	**00704307**	**–**	**00703740**	**00704311**
Type de machine	G 4 I RITMO XL [1] SWING L [2]	G 4 I RITMO XL SWING L	G 4 I RITMO XL SWING L	G 4 I RITMO XL [1] SWING L [2]	G 4 I RITMO XL SWING L
Caractéristiques techniques					
Pression de service, bar	30	25	20	30	25
Stator – longueur / Ø, mm	273 / 90	273 / 90	200 / 90	273 / 90	273 / 90
Granulométrie max., mm	3	3	3	3	3
Performance pour 400/200 tr/min / l/min	14 / 7	25 / 12	20 / 10	20 / 10	27 / 13
Serre-jaquette					
Serre-jaquette, réf.	–	–	–	–	–
Tirant, réf.	20118780	20118780	20118709	20118780	20118780
Domaines d'application					
Crépis chaux / chaux-plâtre		✓	✓	✓[1]	✓
Crépis léger		✓	✓	✓	✓
Crépis plâtre-ciment < 3 mm		✓	✓	✓	✓
Enduit isolant					
Crépis plâtre-ciment > 3 mm					
Enduit anti-rayures					
Mortier adhésif	✓[1]			✓	
Mortier d'armature	✓[1]			✓[2]	
Mortier de scellement du châssis	✓[1]			✓	
Betokontakt					
Peinture de dispersion					
Enduit de finition minéral	✓[1]			✓[2]	
Enduit de finition pâteux	✓			✓[2]	
Mastic de finition minéral	✓[2]				
Mastic de finition pâteux	✓[2]				
Enduit à l'argile, sec				✓	✓
Enduit à l'argile, consistance terre humide					✓
Mortier de maçonnerie					
Mortier coupe-feu				✓	
Mortier de beton d'assainissement				✓[2]	
Chape liquide 35 l					
Chape liquide 60 l					
Chape liquide 85 l					
Chape liquide 120 l					
Chape mince					
Produits de réagréage des sols					
Mélange de chantier					

✓ Vous trouverez l'équipement au chapitre respectif

✓ Vous avez des questions sur l'équipement ? Notre hotline technique sera ravie de vous aider

Notez que des accessoires supplémentaires sont en partie nécessaires. Vous trouverez plus de détails dans les jeux d'équipement de la machine correspondante.









jaune	noir	orange	orange	bleu nuit	vert patiné	vert clair
D 8–1,5 PIN TWISTER	**D 8–2 PIN TWISTER**	**SD 6–3 slimline**	**SD 6–3 slimline soft**	**A 2–2,5**	**A 2–2,5 L sm**	**A 3–2**
00010905	**00530882**	**00406289**	**00585053**	**00628587**	**00071616**	**00662197**
20114700	**00543761**	**00406288**	**00406288**	**00628589**	**00071643**	**00662198**
00703739	**00704308**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
G 4 I RITMO XL [1] SWING L [2]	G 4 I RITMO XL SWING L	G 4 (230V) RITMO XL (230V) [1] SWING L (230V) [2]	G 4 (230V) RITMO XL (230V) [1] SWING L (230V) [2] RITMO L plus [5]	RITMO L plus	RITMO M / L	RITMO L plus
15	25	20	15	20	20	20
273 / 90	273 / 90	273 / 90	273 / 90	160 / 40	160 / 40	160 / 40
3	3	2	3	2	2	2
36 / 18	32 / 16	20 / 10	20 / 10	2 / 1	2 / 1	4 / 2
–	–	–	–	–	–	–
20118780	20118780	20118780	20118780	00094144	00094144	00094144
	✓	✓[1]	✓[5]			
✓[2]	✓	✓[1]	✓[5]			
✓[2]	✓	✓[1]	✓[5]			
✓		✓[1]	✓[5]			
			✓[5]			
✓[1]						
✓[2]		✓[1]	✓[5]			
✓[2]		✓[1]	✓[5]			
✓[2]		✓[1]	✓[5]			
✓[2]		✓[1]	✓[5]			✓
✓[2]		✓[1]	✓[5]			✓
✓[2]				✓	✓	✓
✓[2]			✓[5]	✓	✓	✓
✓[2]	✓	✓[1]	✓[5]			
✓	✓					
✓[2]						
✓[2]		✓[1]	✓[5]			
✓[1]						
✓[1]						
✓[1]						
✓		✓	✓[5]			
✓	✓	✓[1]	✓[5]			
✓		✓[1]				

** Forme de tête du rotor fente / perçage / fente et perçage

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Programme PFT Rotor/Stator







Couleur caractéristique	argent	gris/blanc	jaune pastel	jaune pastel	rouge
Désignation	**A 3–2 L**	**B 4–1,5 L sm**	**B 4–2 L sm soft**	**B 4-2 L sm**	**B 4–2 sm**
Stator, réf.	**00137629**	**00048566**	**00593695**	**00280182**	**00008462**
Rotor sans têton, réf.	**00047892**	**00069186**	**00280181**	**00280181**	**00245810**
Rotor avec têton, réf.	**–**	**00147413**	**00292302**	**00292302**	**00251147**
Type de machine	RITMO M / L	RITMO M / L	RITMO L	RITMO L	RITMO L plus [5] SWING M
Caractéristiques techniques					
Pression de service, bar	20	15	15	20	20
Stator – longueur / Ø, mm	160 / 40	160 / 50	210 / 50	210 / 50	210 / 50
Granulométrie max., mm	2	2	3	2	2
Performance pour 400/200 tr/min / l/min	4 / 2	10 / 5	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Serre-jaquette					
Serre-jaquette, réf.	–	–	–	–	–
Tirant, réf.	00094144	00130779	00284479	00284479	00284479
Domaines d'application					
Crépis chaux / chaux-plâtre		✓		✓	✓[5]
Crépis léger		✓		✓	✓
Crépis plâtre-ciment < 3 mm		✓	✓	✓	✓[5]
Enduit isolant		✓	✓	✓	✓[5]
Crépis plâtre-ciment > 3 mm			✓		
Enduit anti-rayures			✓		
Mortier adhésif		✓		✓	✓[5]
Mortier d'armature		✓		✓	✓[5]
Mortier de scellement du châssis		✓		✓	✓[5]
Betokontakt					✓
Peinture de dispersion					✓
Enduit de finition minéral	✓	✓	✓	✓	✓[5]
Enduit de finition pâteux	✓	✓	✓	✓	✓[5]
Mastic de finition minéral	✓				✓
Mastic de finition pâteux	✓	✓		✓	✓
Enduit à l'argile, sec		✓		✓	✓[5]
Enduit à l'argile, consistance de terre humide					
Enduit à l'argile, prémalaxé					
Mortier de maçonnerie		✓	✓	✓	✓
Mortier coupe-feu					✓[5]
Mortier de beton d'assainissement					
Chape liquide 35 l					
Chape liquide 60 l					
Chape liquide 85 l					
Chape liquide 120 l					
Chape mince		✓		✓	✓[5]
Produits de réagréage des sols		✓		✓	✓[5]
Mélange de chantier					

✓ Vous trouverez l'équipement au chapitre respectif

✓ Vous avez des questions sur l'équipement ? Notre hotline technique sera ravie de vous aider

Notez que des accessoires supplémentaires sont en partie nécessaires. Vous trouverez plus de détails dans les jeux d'équipement de la machine correspondante.



rouge	rouge	gris/blanc	argent	bleu	orange
B 4–2 sm soft	**C 4–2**	**D 3–5 sm**	**D 5–2,5 sm**	**D 6–2 sm**	**D 6–3 sm soft**
00611824	**00037186**	**00010758**	**00002071**	**20115507**	**00515546**
00245810	**00194807**	**20114940**	**00021399**	**20113013**	**00237908**
00251147	**–**	**–**	**00002070**	**–**	**00703740**
RITMO L plus SWING M	SWING M [3] SWING L airless [4]	G 4 I RITMO XL SWING L	G 4 I RITMO XL SWING L	G 4 I RITMO XL [1] SWING L [2]	G 4 I RITMO XL SWING L
15	20	25	25	15	25
210 / 50	295 / 60	273 / 90	273 / 90	200 / 90	273 / 90
3	3	2	3	2	4
10 / 5	18 / 9	6 / 3	22 / 11	20 / 10	20 / 10
–	–	–	–	–	–
00284479	00045115	20118780	20118780	20118709	20118780
			✓		✓
	✓		✓		✓
✓	✓		✓		✓
✓	✓				
✓					
✓					✓
	✓				✓
	✓				
	✓				
		✓			
✓	✓				
✓	✓				
	✓[3]	✓			
	✓[3]	✓			
	✓[4]				
✓					
	✓				
	✓				
	✓				
	✓				

* Pression de service en fonction de la tension préalable
[4] A utiliser avec la réf. 00515188 Rotor C 4–2 baïonnette

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Programme PFT Rotor/Stator





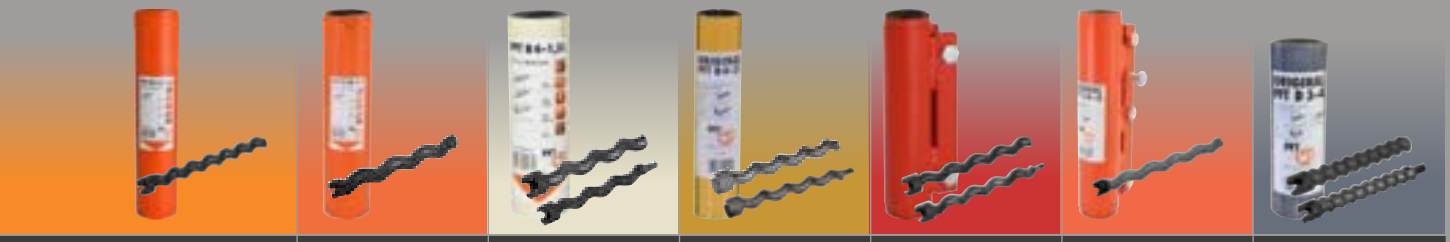


Couleur caractéristique	orange	rose	lilas	jaune	noir
Désignation	**D 6–3 sm**	**D 6–3 sm PIN**	**D 7–2,5 neXt generation**	**D 8–1,5 sm**	**D 8–2 sm PIN**
Stator, réf.	**20115510**	**20115512**	**00727738**	**20116410**	**00634582**
Rotor sans têton, réf.	**00237908**	**00237908**	**00634586**	**20114700**	**00543761**
Rotor avec têton, réf.	**00703740**	**00703740**	**00634587**	**00703739**	**00704308**
Type de machine	G 4 I RITMO XL [1] SWING L [2]	G 4 I RITMO XL [1] SWING L [2]	G 4 I RITMO XL SWING L	G 4 I RITMO XL SWING L	G 4 I RITMO XL SWING L
Caractéristiques techniques					
Pression de service, bar	30	30	30	15	25
Stator – longueur / Ø, mm	273 / 90	273 / 90	273 / 90	273 / 90	273 / 90
Granulométrie max., mm	3	3	3	4	3
Performance pour 400/200 tr/min / l/min	20 / 10	20 / 10	27 / 13	36 / 18	32 / 16
Serre-jaquette					
Serre-jaquette, réf.	–	–	–	–	–
Tirant, réf.	20118780	20118780	20118780	20118780	20118780
Domaines d'application					
Crépis chaux / chaux-plâtre	✓[1]	✓[1]	✓		✓
Crépis léger	✓[1]	✓[1]	✓		✓
Crépis plâtre-ciment < 3 mm	✓[1]	✓[1]	✓		✓
Enduit isolant				✓	
Crépis plâtre-ciment > 3 mm					
Enduit anti-rayures			✓	✓	✓
Mortier adhésif	✓	✓			
Mortier d'armature	✓	✓			
Mortier de scellement du châssis	✓	✓			
Betokontakt					
Peinture de dispersion	✓	✓			
Enduit de finition minéral					
Enduit de finition pâteux					
Mastic de finition minéral					
Mastic de finition pâteux					
Enduit à l'argile, sec	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓
Enduit à l'argile, consistance de terre humide			✓	✓	✓
Mortier de maçonnerie	✓	✓			
Mortier coupe-feu	✓[1]				
Mortier de beton d'assainissement	✓[1]	✓[1]			
Chape liquide 35 l					
Chape liquide 60 l				✓	
Chape liquide 85 l					
Chape liquide 120 l					
Chape mince					
Produits de réagréage des sols				✓	✓
Mélange de chantier				✓	

✓ Vous trouverez l'équipement au chapitre respectif

✓ Vous avez des questions sur l'équipement ? Notre hotline technique sera ravie de vous aider

Notez que des accessoires supplémentaires sont en partie nécessaires. Vous trouverez plus de détails dans les jeux d'équipement de la machine correspondante.



ocre	orange	gris/blanc	jaune pastel	rouge	rouge	noir
R 7–3 S sm	**T 10–1,5 sm**	**B 4–1,5 L tensionnable**	**B 4–2 L tensionnable**	**B 4–2 serre-jaquette**	**C 4–2 serre-jaquette**	**D 3–4 tensionnable**
00042845	**20116600**	**00451651**	**00280183**	**00251284**	**00207986**	**20116100**
20114821	**20114970**	**00069186**	**00280181**	**00245810**	**00194807**	**20114930**
–	**–**	**00147413**	**00292302**	**00251147**	**–**	**00703849**
ZP 3	ZP 3	RITMO M	RITMO L	RITMO L plus SWING M	SWING M	G 4 | RITMO XL [1] SWING L [2]
25	15	15*	20*	20	20*	30*
546 / 115	546 / 125	160 / 50	210 / 50	210 / 50	295 / 60	273 / 90
7	8	3	3	3	4	2
60 / 30	270 / 135	10 / 5	10 / 5	10 / 5	18 / 9	8 / 4
–	–	00446538	00442888	–	–	00526014
20118910	20118910	00130779	00284479	00284479	00045115	20118780
		✓	✓			
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	✓	
		✓	✓			
					✓	
				✓		
		✓	✓		✓	
		✓	✓		✓	
		✓	✓			
						✓
		✓	✓	✓	✓	✓[1]
		✓	✓	✓	✓	✓
					✓	
		✓	✓			
✓						
✓					✓	
		✓	✓		✓	
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
✓		✓	✓			
		✓	✓			

* Pression de service en fonction de la tension préalable

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Programme PFT Rotor/Stator

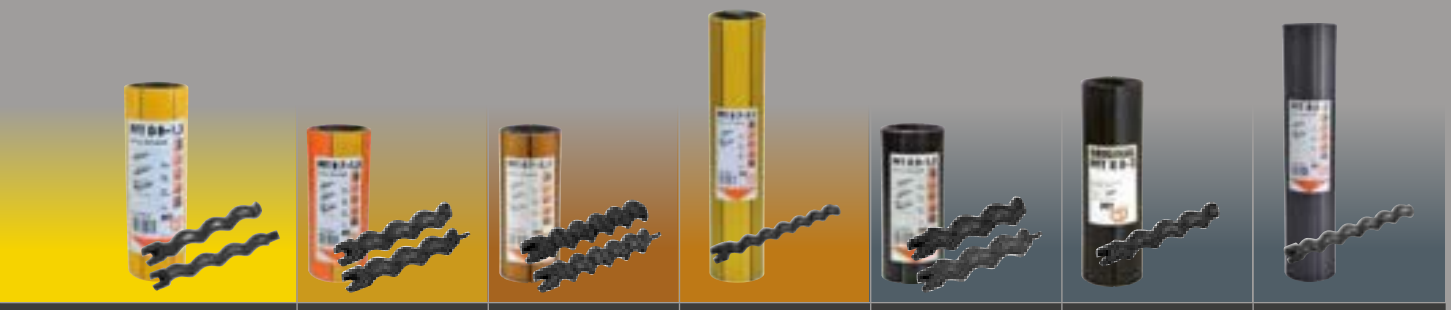


Couleur caractéristique	gris aluminium	bleu clair	vert menthe	blanc/bleu	lilas
Désignation	**D 4–2 LP tensionnable**	**D 4–2 tensionnable**	**D 4–3 tensionnable**	**D 6–3 tensionnable**	**D 7–2,5 tensionnable**
Stator, réf.	**00513382**	**20115200**	**20115310**	**20115500**	**00597444**
Rotor sans têton, réf.	**20114000**	**20114000**	**20114310**	**00237908**	**00634586**
Rotor avec têton, réf.	**20114210**	**00703846**	**00703741**	**00703740**	**00704311**
Type de machine	G 4 I RITMO XL	G 4 I RITMO XL [1] SWING L [2] BOLERO [6]	G 4 I RITMO XL SWING L	G 4 I RITMO XL SWING L	G 4 I RITMO XL SWING L
Caractéristiques techniques					
Pression de service, bar	20*	20*	25*	30*	25*
Stator – longueur / Ø, mm	273 / 90	273 / 90	273 / 90	273 / 90	273 / 90
Granulométrie max., mm	4	4	4	4	4
Performance pour 400/200 tr/min / l/min	20 / 10	20 / 10	14 / 7	20 / 10	24 / 12
Serre-jaquette					
Serre-jaquette, réf.	00526014	00526014	00526014	00526014	00526014
Tirant, réf.	20118780	20118780	20118780	20118780	20118780
Domaines d'application					
Crépis chaux / chaux-plâtre		✓		✓	
Crépis léger		✓		✓	✓
Crépis plâtre-ciment < 3 mm		✓			✓
Enduit isolant					✓
Crépis plâtre-ciment > 3 mm			✓	✓	✓
Enduit anti-rayures				✓	✓
Mortier adhésif			✓		✓
Mortier d'armature			✓	✓	
Mortier de scellement du châssis		✓[6]	✓		
Betokontakt					
Peinture de dispersion					
Enduit de finition minéral			✓		
Enduit de finition pâteux			✓		
Mastic de finition minéral					
Mastic de finition pâteux					
Enduit à l'argile, sec				✓	
Enduit à l'argile, consistance de terre humide					
Mortier de maçonnerie					
Mortier coupe-feu		✓[6]			
Mortier de beton d'assainissement		✓[6]		✓	
Chape liquide 35 l				✓	
Chape liquide 60 l					
Chape liquide 85 l					
Chape liquide 120 l					
Chape mince					
Produits de réagréage des sols					
Mélange de chantier					

✓ Vous trouverez l'équipement au chapitre respectif

✓ Vous avez des questions sur l'équipement ? Notre hotline technique sera ravie de vous aider

Notez que des accessoires supplémentaires sont en partie nécessaires. Vous trouverez plus de détails dans les jeux d'équipement de la machine correspondante.



jaune	ocre	marron	ocre	noir	noir	noir
D 8–1,5 tensionnable	**R 7–1,5 tensionnable**	**R 7–2,5 tensionnable**	**R 7–3 S tensionnable**	**R 8–1,5 tensionnable**	**R 8–2 tensionnable**	**R 8–3 tensionnable**
20116400	**20116200**	**20116350**	**20116301**	**20116220**	**20116380**	**20116310**
20114700	**20114800**	**20114851**	**20114821**	**20114840**	**20114890**	**20114830**
00703739	**00703742**	**00704306**	**–**	**00703847**	**–**	**–**
G 4 I RITMO XL [1] SWING L [2]	G 4 I RITMO XL [1] SWING L [2] ZP	G 4 I RITMO XL [1] SWING L [2] ZP	ZP 3	G 4 I RITMO XL [1] SWING L [2] ZP	ZP 3	ZP 3
15*	15*	25*	30*	15*	20*	30*
273 / 90	273 / 114	270 / 115	546 / 115	270 / 115	360 / 115	546 / 115
4	7	7	7	8	8	8
36 / 18	60 / 30	40 / 20	60 / 30	80 / 40	80 / 40	80 / 40
00526014	20117800	20117800	20117900	20117800	20117810	20117900
20118780	20118780	20118780	20118910	20118780	20118731	20118910
			✓			
✓[1]		✓	✓			
✓[1]		✓	✓			
			✓			
✓		✓			✓	✓
		✓				
		✓				
✓						
	✓[1]	✓[1]				
				✓[1]		
			✓		✓	✓
			✓		✓	✓



* Pression de service en fonction de la tension préalable

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Programme PFT Rotor/Stator





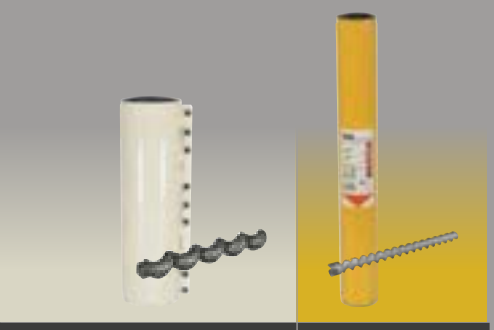



Couleur caractéristique	vert	vert	vert	jaune	rouge carmin
Désignation	**R 9–1,5 tensionnable**	**R 9–2 tensionnable**	**RENDER STAR**	**2 L 6 tensionnable**	**2 L 6 triple plus serre-jaquette**
Stator, réf.	**20116360**	**20116370**	**00536757**	**00459186**	**00459212**
Rotor sans têton, réf.	**20114870**	**20114880**	**00536758****	**00459182****	**00459208****
Rotor avec têton, réf.	**–**	**–**	**–**	**00459208**	**–**
Type de machine	ZP 3	ZP 3	ZP 3	ZP 3	ZP 3
Caractéristiques techniques					
Pression de service, bar	15*	20*	30*	25*	25*
Stator – longueur / Ø, mm	360 / 115	546 / 115	534 / 101	534 / 101	534 / 101
Granulométrie max., mm	8	8	6	6	6
Performance pour 400/200 tr/min / l/min	145 / 70	145 / 70	100 / 50	68 / 34	120 / 60
Serre-jaquette					
Serre-jaquette, réf.	20117810	20117900	–	00469943	–
Tirant, réf.	20118731	20118910	00280855	20118910	00280855
Domaines d'application					
Crépis chaux / chaux-plâtre					
Crépis léger					
Crépis plâtre-ciment < 3 mm			✓	✓	✓
Enduit isolant					
Crépis plâtre-ciment > 3 mm			✓	✓	✓
Enduit anti-rayures					
Mortier adhésif			✓	✓	✓
Mortier d'armature					
Mortier de scellement du châssis			✓	✓	✓
Betokontakt					
Peinture de dispersion					
Enduit de finition minéral					
Enduit de finition pâteux					
Mastic de finition minéral					
Mastic de finition pâteux					
Enduit à l'argile, sec			✓	✓	✓
Enduit à l'argile, consistance de terre humide			✓	✓	✓
Mortier de maçonnerie	✓	✓	✓	✓	✓
Mortier coupe-feu			✓	✓	✓
Mortier de beton d'assainissement			✓	✓	✓
Chape liquide 35 l			✓	✓	✓
Chape liquide 60 l					
Chape liquide 85 l					
Chape liquide 120 l	✓	✓			
Chape mince	✓	✓	✓	✓	✓
Produits de réagréage des sols	✓	✓	✓	✓	✓
Mélange de chantier			✓	✓	✓

✓ Vous trouverez l'équipement au chapitre respectif

✓ Vous avez des questions sur l'équipement ? Notre hotline technique sera ravie de vous aider

Notez que des accessoires supplémentaires sont en partie nécessaires. Vous trouverez plus de détails dans les jeux d'équipement de la machine correspondante.



blanc	jaune pastel
2 L 8 serre-jaquette	**306 airless**
00478798	**00449947**
00478801	**00449967**
–	–
ZP 3 XXL	SWING L airless
25*	140
655 / 191	530 / 70
10	0
560 / 280	10 / 5
–	–
00103781	00450997
	✓
	✓
	✓
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

PFT *praktive* – Conseil

Le complément optimal : Parfait pour les crépis plâtre-ciment



- Géométrie plate favorisant le pompage
- Le stator conique augmente la pression dans le système
- Mélange parfait et respectueux du matériau
- Durée de vie prolongée du système rotor/stator
- Augmentation constante de la pression à mesure que le volume du matériau se réduit
- Puissance de pompage accrue avec une vitesse de rotation plus faible grâce aux chambres de grande taille et à une excentricité élevée

* Pression de service en fonction de la tension préalable
** Forme de tête du rotor fente / perçage / fente et perçage

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Formes de construction

Il existe différents types de stators. D'une part les stators sans entretien, qui peuvent être utilisés dans la machine immédiatement après le montage. Et d'autre part les stator tensionnables qui peuvent être tendus selon le matériau et la taille de grain, ceux-ci sont divisés à leur tour en deux groupes.

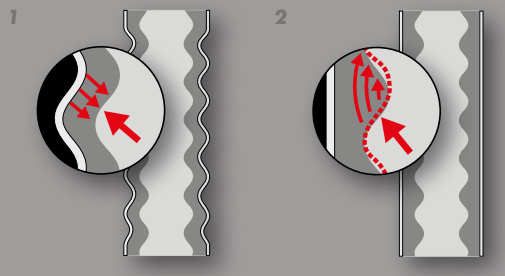
Les stators avec un serre-jaquette déjà intégré et les stators fendus qui sont équipés d'une serre-jaquette externe. En cas de baisse de la pression de refoulement, les stators doivent être retendus. Cela prolonge fortement la durée de vie. Une réalisation robuste et une grande fonctionnalité sont pour nous une évidence.





Résistance à la pression

PFT TWISTER des courbes parfaites qui mettent vraiment la pression



Forme de construction TWISTER *(1)*

Les flancs en acier soutiennent le caoutchouc et empêchent la déformation sous pression.

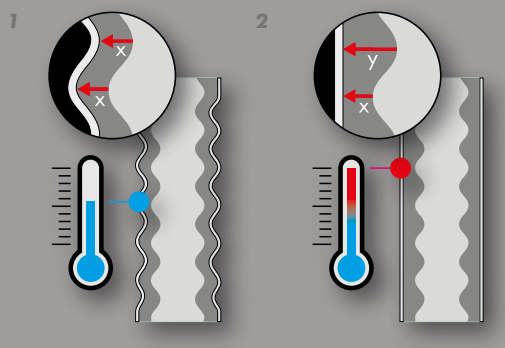
Forme de construction cylindrique *(2)*

La déformation dans le caoutchouc entraîne une augmentation de l'usure et réduit plus vite la stabilité sous pression = pression de retenue dans les chambres, cela entraîne un reflux dans le stator.



Température de travail

Le frottement génère de la chaleur et cette chaleur influence le caoutchouc du stator de manière négative. Il faut donc réduire la chaleur dans le stator à l'aide d'un mélange de caoutchouc et d'une évacuation rapide de la chaleur



Forme de construction TWISTER *(1)*

Une faible épaisseur de paroi et une surface plus grande évacue mieux la chaleur dans le stator.

Forme de construction cylindrique *(2)*

Des épaisseurs de caoutchouc irrégulières empêchent une évacuation rapide de la chaleur.



Le meilleur travail s'effectue sous tension !

Précontrainte et plage de travail de la pompe



Stator sans entretien *(1)*

Stator sans entretien « Ready-to-go » – la tension prédéfinie permet une utilisation immédiate.

Stator tensionnable *(2)*

« À portée de tous » – le réglage de la tension se fait à l'aide de vis et peut être modifié au choix. Ce stator peut ainsi être adapté à l'application ou au matériau.

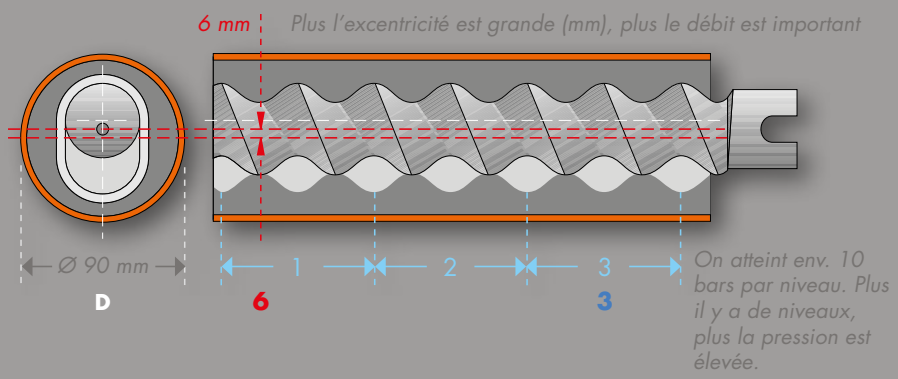
La pièce maîtresse de chaque machine PFT

Désignation de stators en détail

PFT offre différentes tailles de stator pour quasiment toutes les applications. Seules peu de personnes savent de quels éléments se compose le nom des stators. Voici l'explication avec exemple **D 6–3**.

La lettre **D** indique le diamètre du stator.

Le chiffre **6** indique l'excentricité et le chiffre **3** après le tiret indique le nombre de niveaux de pression.



Diamètre du stator : A ~ 40 mm, B ~ 51 mm, C ~ 59 mm, D ~ 90 mm, R ~ 114 mm, T ~ 125 mm
Abréviations pour stator : sm ~ sans entretien, PIN ~ dispositif anti-rotation, L ~ marche à gauche

PFT *praktive* – Conseil

Le spray de montage PFT facilite le montage du rotor et du stator.

Réf. 00588821 (100 ml)
Réf. 00588820 (250 ml)



PFT *praktive* – Conseil

Cette procédure vous permet de calculer en toute facilité la performance de pompage de votre machine réglable.

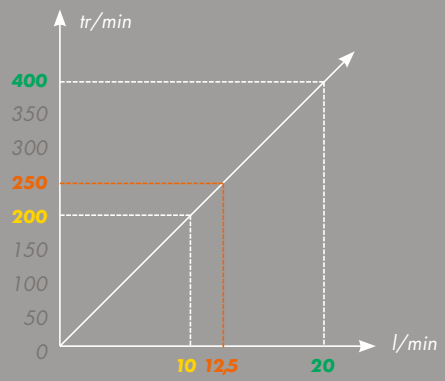
Exemple : Débit en litres par minute pour 250 tr/min pour rotor/stator D 6–3

Exemple de calcul :

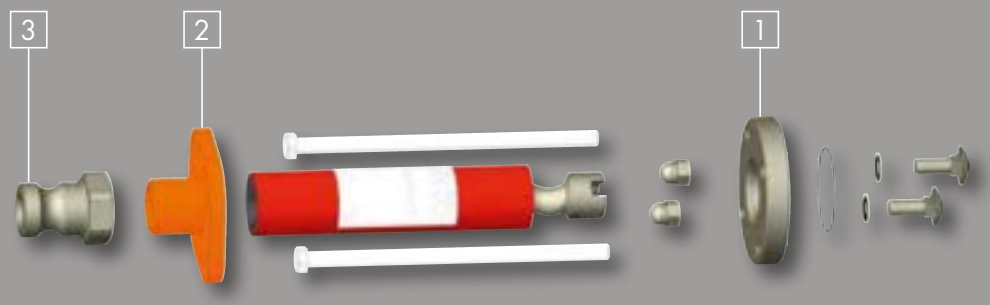
20 l/min = 400 tr/min

20 : 400 = 0,05

0,05 x **250** = **12,5 l/min**



Équipement pour pompes à vis



1 Bride d'aspiration
2 Bride de pression
3 Sortie de pompe / raccord / manomètre à pression de mortier

G 4 smart

Sous-mélangeur

Réf.	Type de pompe	Sous-mélangeur	Contenu	Description de la sortie
20118400	Pompe D	ROTOQUIRL	4,2 l	DN35 I femelle
20118000	Pompe D	ROTOMIX	1,2 l	DN35 I femelle
00209375	Pompe D	ROTOMIX disc	1,2 l	DN35 I femelle



Manomètre à pression de mortier pour l'utilisation de sous-mélangeur PFT

Réf.	Type de pompe	Description de la sortie
00102228	Tous	Manomètre à pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle



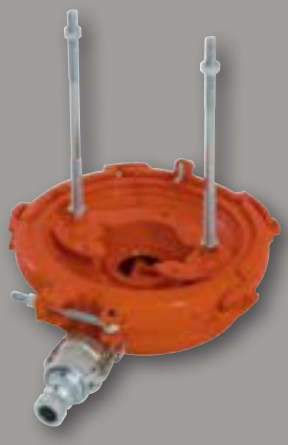
Systèmes de sous-mélangeur de PFT

Sous-mélangeur statique PFT

Montés entre la sortie de pompe et le tuyau de mortier, les sous-mélangeurs statiques PFT permettent d'éliminer la plupart des nœuds de matériau. Essentiellement utilisés avec les spatules de plancher.



Réf.	*Désignation*
00102121	Malaxeur statique raccord de mortier DN25
00058381	Malaxeur statique raccord de mortier DN35



PFT ROTOQUIRL

La grande capacité du réservoir de 4,2 l permet un bon mélange et augmente la teneur en air dans le matériau.

Pour un matériau avec de nombreux additifs, on utilise de préférence le ROTOQUIRL.



PFT ROTOMIX

Pour les débits plus importants, on utilise préférentiellement le ROTOMIX

par ex. pour les produits de réagréage des sols ou la chape liquide



PFT ROTOMIX disc

Les deux disques rotatifs broient également des particules de matériau très fines. On peut ainsi mélanger le matériau très fin sans nœud.

Par ex. Alphadur de Knauf

G 4, G 4 super, G 4 XL

Bride d'aspiration

Réf.	Type de pompe	Description du raccordement	
00195241	Pompe D	Zone de malaxage caoutchoutée – espace entre les trous 200 mm	
00089432	Pompe D	Zone de malaxage en acier avec joint torique – espace entre les trous 200 mm	
00195243	Pompe R	Zone de malaxage caoutchoutée – espace entre les trous 200 mm	
20104217	Pompe R	Zone de malaxage en acier avec joint torique – espace entre les trous 200 mm	

Bride de pression

Réf.	Type de pompe	Description de la sortie	
00467669	Pompe D	1 1/4" FI – droite avec PIN (rotative)	
00473599	Pompe R	1 1/4" FI – droite avec PIN (rotative)	

Sortie de pompe / manomètre à pression de mortier

Réf.	Type de pompe	Description de la sortie	
00102490	Pompe D	DN25 mâle I 1 1/4" FE	
00160003	Pompe D et R	DN35 femelle I 1 1/4" FE	

Sous-mélangeur

Réf.	Type de pompe	Sous-mélangeur	Contenu	Description de la sortie	
20118400	Pompe D	ROTOQUIRL	4,2 l	DN35 femelle	
20118407	Pompe R	Couvercle ROTOQUIRL *Pour le raccord à la pompe R, il faut utiliser 20118400 ROTOQUIRL*			
20118000	Pompe D	ROTOMIX	1,2 l	DN35 femelle	
20118143	Pompe R	Couvercle ROTOMIX *Pour le raccord à la pompe R, il faut utiliser 20118000 ROTOMIX*			
00209375	Pompe D	ROTOMIX disc	1,2 l	DN35 femelle	
20118050	Pompe R	ROTOMIX	1,2 l	DN35 femelle	

Manomètre à pression de mortier pour l'utilisation de sous-mélangeur PFT

Réf.	Type de pompe	Description de la sortie	
00102228	Tous	Manomètre à pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle	

RITMO M, RITMO L, RITMO L plus

Bride d'aspiration

Réf.	Type de pompe	Description du raccordement
00087591	Pompe A	Zone de malaxage caoutchoutée RITMO M/L
00103408	Pompe B	Zone de malaxage caoutchoutée RITMO M/L
00613022	Pompe B	Zone de malaxage caoutchoutée RITMO L plus



Bride de pression

Réf.	Type de pompe	Description de la sortie
00056576	Pompe A	1/2" FI – droite
00128180	Pompe B	DN25 mâle – 1" FE



Sortie de pompe / manomètre à pression de mortier

Réf.	Type de pompe	Description de la sortie
00099088	Pompe A et B	1/2"
00156106	Pompe B	DN25 mâle – 1" FE



Sous-mélangeur

Réf.	Type de pompe	Sous-mélangeur	Contenu	Description de la sortie
00251139	Pompe B	ROTOMIX	0,25 l	DN25 mâle



Manomètre à pression de mortier pour l'utilisation de sous-mélangeur PFT


Réf.	Type de pompe	Description de la sortie
00102232	Tous	Manomètre à pression de mortier DN25 mâle I DN25 femelle



RITMO XL

Bride d'aspiration

Réf.	Type de pompe	Description du raccordement
00195241	Pompe D	Zone de malaxage caoutchoutée – espace entre les trous 200 mm
00195243	Pompe R	Zone de malaxage caoutchoutée – espace entre les trous 200 mm



Bride de pression

Réf.	Type de pompe	Description de la sortie
00432555	Pompe D	1 1/4" FI – droite avec PIN (rotative)
00196045	Pompe R	1 1/4" FI – droite avec PIN (rotative)



Sortie de pompe / manomètre à pression de mortier

Réf.	Type de pompe	Description de la sortie
00102490	Pompe D	DN25 mâle I 1 1/4" FE
00160003	Pompe D et R	DN35 femelle I 1 1/4" FE



Sous-mélangeur

Réf.	Type de pompe	Sous-mélangeur	Contenu	Description de la sortie
20118400	Pompe D	ROTOQUIRL	4,2 l	DN35 femelle
20118407	Pompe R	Couvercle ROTOQUIRL *Pour le raccord à la pompe R, il faut utiliser 20118400 ROTOQUIRL*		
20118000	Pompe D	ROTOMIX	1,2 l	DN35 femelle
20118143	Pompe R	Couvercle ROTOMIX *Pour le raccord à la pompe R, il faut utiliser 20118000 ROTOMIX*		
00209375	Pompe D	ROTOMIX disc	1,2 l	DN35 femelle
20118050	Pompe R	ROTOMIX	1,2 l	DN35 femelle



Manomètre à pression de mortier pour l'utilisation de sous-mélangeur PFT

Réf.	Type de pompe	Sous-mélangeur	Description de la sortie
00475321	Tous	Tous	DN35 femelle avec virage



BOLERO

Bride de pression

Réf.	Type de pompe	Description de la sortie
00467669	Pompe D	1 1/4" FI – droite avec PIN (rotative)



Sortie de pompe / manomètre à pression de mortier

Réf.	Type de pompe	Description de la sortie
00102228	Tous	Manomètre à pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle



SWING M

Bride d'aspiration

	Réf.	Type de pompe
1	00158989	Pompe B
	00158992	Pompe C



Bride de pression

	Réf.	Type de pompe	Description de la sortie
2	00699673	Pompe B	1 1/4"
	00699672	Pompe C	1 1/4"



Sortie de pompe / raccord / manomètre à pression de mortier

	Réf.	Type de pompe	Description
3	20199301	Pompe B et C	Raccord 25 mâle I 1 1/4" FI
	00102227	Pompe B et C	Manomètre à pression de mortier DN25 femelle I DN25 mâle



SWING L

Bride d'aspiration

	Réf.	Type de pompe	Description
1	00089432	Pompe D	Zone de malaxage en acier avec joint torique – espace entre les trous 200 mm
	20104217	Pompe R	Zone de malaxage en acier avec joint torique – espace entre les trous 200 mm



Bride de pression

	Réf.	Type de pompe	Description
2	00178345	Pompe D	1 1/4" FE – droite
	00205961	Pompe R	1 1/4" FE – droite



Sortie de pompe / raccord / manomètre à pression de mortier

	Réf.	Type de pompe	Description
3	20200790	Pompe D et R	Raccord 35 femelle I 1 1/4" FI
	00102228	Pompe D et R	Manomètre à pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle



ZP 3 M

Bride d'aspiration

	Réf.	Type de pompe	Description
1	00280518	Pompe L	Adaptateur de pompe R à pompe L



Bride de pression

	Réf.	Type de pompe	Description
2	00280524	Pompe L	1 1/4" FI – droite



Sortie de pompe / raccord / manomètre à pression de mortier

	Réf.	Type de pompe	Description
3	00160003	Pompe L	Manomètre à pression de mortier DN35 femelle I 1 1/4" FE



ZP 3 L


Bride d'aspiration

	Réf.	Type de pompe	Description	
1	00280518	Pompe L	Adaptateur de pompe R à pompe L	

Bride de pression


	Réf.	Type de pompe	Description	
2	00406603	Pompe L	2" FI – droite	
	00045830	Pompe R	2" FE – droite	

Sortie de pompe / raccord / manomètre à pression de mortier

	Réf.	Type de pompe	Description	
3	20200780	Pompe L et R	Raccord 50 femelle I 2" FI	
	00099089	Pompe R et T	Manomètre à pression de mortier DN25 mâle	
	00102229	Pompe L et R	Manomètre à pression de mortier DN50 femelle I 2" FI	

ZP 3 XL

Bride d'aspiration

	Réf.	Type de pompe	Description	
1	20120912	Pompe R	avec joint torique – espace entre les trous 155 mm	
	00162366	Pompe T	avec joint torique – espace entre les trous 155 mm	

Bride de pression

	Réf.	Type de pompe	Description	
2	00045830	Pompe R	2" FE – droite	
	00102115	Pompe T	2" FE – droite avec manomètre	

Sortie de pompe / raccord / manomètre à pression de mortier

	Réf.	Type de pompe	Description	
3	20200780	Pompe L et R	Raccord 50 femelle I 2" FI	
	00099089	Pompe R et T	Manomètre 1"	
	00102229	Pompe L et R	Manomètre à pression de mortier DN50 femelle I 2" FI	

ZP 3 XXL

Bride d'aspiration

	Réf.	Type de pompe		
1	00103667	Pompe 2 L 8		

Bride de pression – version longue et courte

	Réf.	Type de pompe	Description	
2	00152185	Pompe 2 L 8	DN65 mâle (grain max. 14 mm)	
	00284320	Pompe 2 L 8	DN65 mâle (grain max. 10 mm)	

Sortie de pompe avec manomètre à pression de mortier

	Réf.	Type de pompe	Description	
3	00098525	Pompe 2 L 8	Manomètre DN50 mâle	
	00096255	Pompe 2 L 8	Raccord 65 mâle I 2 1/2" FI	



ACCESSOIRES

MINICUT
Vibreur extérieur
Pompes à eau
Compresseurs d'air
Gicleurs de projection
Pistolet à eau multifonctionnel
Tube de contrôle de consistance
Lance de projection pour l'enduit / Lance de projection/Pistolet à colle
DUSTCATCHER
Rehausse de trémie
Vide-sac
Capot d'injection
Capot d'alimentation
RONDO – Tuyau de matériau
Tuyau de rinçage
Tuyau à haute pression
Tuyau d'eau/d'air
Tuyau d'air
Tuyau d'alimentation tissu (PVC) et caoutchouc
Balle de nettoyage
Commandes à distance
Câble de rallonge
Adaptateur double
Contrôleur de pression
Manomètre à pression de mortier
Débitmètre d'eau
Arbre de malaxage
Noix d'entraînement

Série CUTMASTER
MINICUT 140

Réf.	Désignation
00020290	**MINICUT 140** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,1 kW
00020657	**MINICUT 140** 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,1 kW y compris coffret de transport



MINICUT 140

L'appareil de découpe manuelle pratique est le complément idéal au grand PFT CUTMASTER.

Équipement de base

- Raccord électrique : 230 V, 50 Hz
- Puissance absorbée : 110 W
- Service intermittent : 12 s marche/48 s arrêt
- Température de coupe : max. 500° C
- Appareil de découpe avec câble d'alimentation env. 3 m
- Profondeur de coupe : 140 mm

Domaines d'application :
L'appareil professionnel puissant pour le secteur du bâtiment, l'industrie et l'aménagement. Pour des épaisseurs de plaque jusqu'à 140 mm.



MINICUT 140
avec coffret de transport

Volume de livraison étendu

- Coffret de transport
  Remarque : Uniquement pour la références 00020657 y compris

Accessoires supplémentaires utiles

00020410	Lame de rechange plate pour MINICUT 140

Série CUTMASTER
MINICUT 230

Réf.	Désignation

00231284

MINICUT 230
230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,1 kW
y compris coffret de transport

L'appareil de découpe manuelle pratique est le complément idéal au grand PFT CUTMASTER.

Équipement de base

- Raccord électrique : 230 V, 50 Hz
- Puissance absorbée : 230 W
- Service intermittent : 12 s marche/48 s arrêt
- Réglage de la température en continu
- Température de coupe : max. 500° C
- Appareil de découpe avec câble d'alimentation env. 3 m
- Profondeur de coupe : 230 mm



MINICUT 230
avec coffret de transport

Domaines d'application :
L'appareil professionnel puissant pour le secteur du bâtiment, l'industrie et l'aménagement. Pour des épaisseurs de plaque jusqu'à 230 mm.

Volume de livraison étendu

- Coffret de transport

Accessoires supplémentaires utiles

00285529	Adaptateur coupe de profil pour MINICUT 230 avec bande de coupe en rechange – 0,35 m L'adaptateur coupe de profil PFT pour l'appareil de découpe manuelle PFT MINICUT 230 vous permet de réaliser des découpes individuelles en toute facilité sur une longueur de plateau WDVS complète. La profondeur et la largeur de la découpe, par exemple pour des tubes vides, peuvent être sélectionnées librement à l'aide de la bande de coupe tuyau. La bande de coupe robuste permet également de réaliser des formes individuelles, telles que des arcs, chevrons, etc.
00285527	Bande de lame de rechange pour adaptateur coupe de profil – 1 m
00284520	Lame de rechange plate pour MINICUT 230
00238046	Lame de rechange ronde pour MINICUT 230





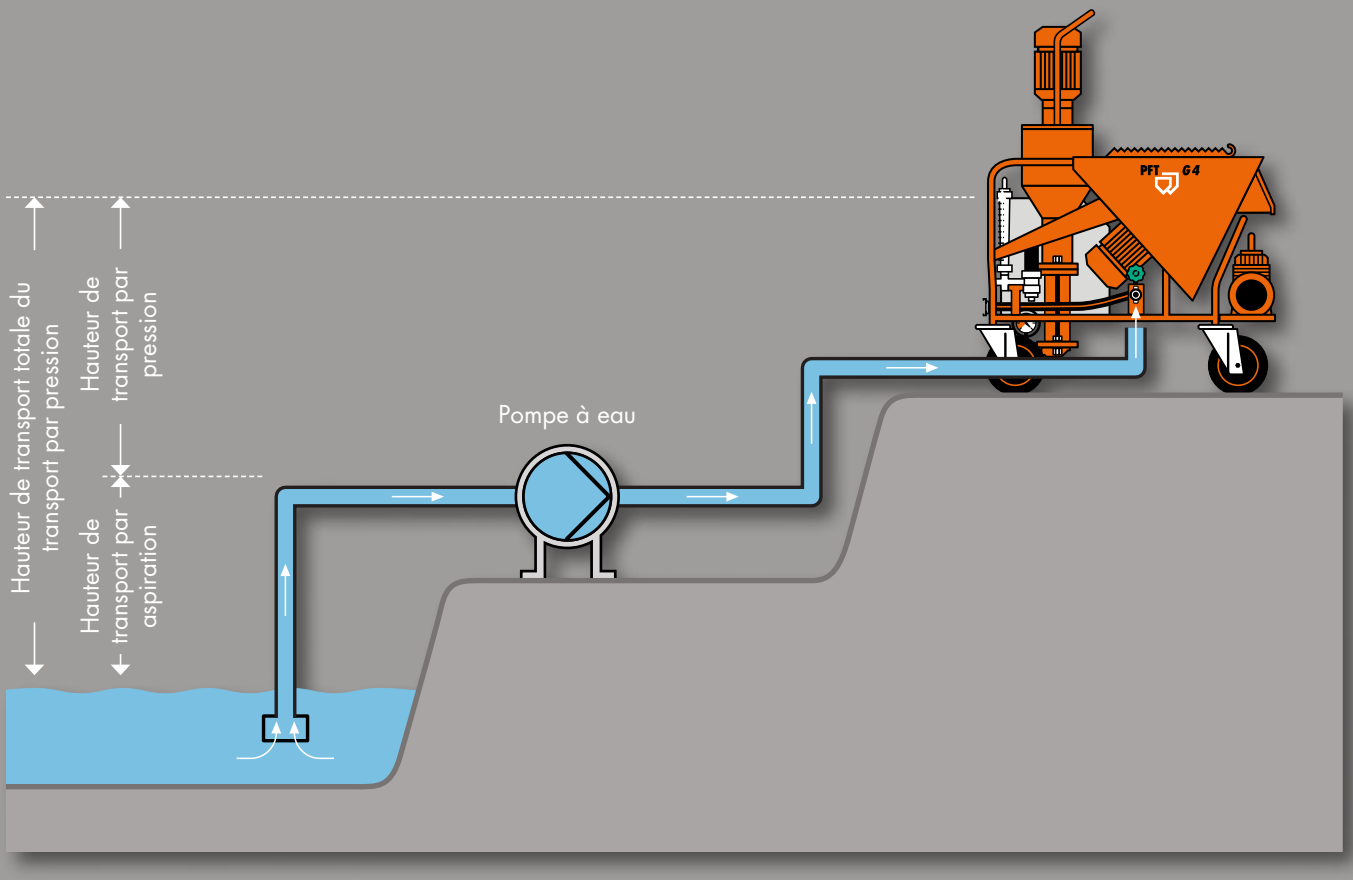
Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Vibreur extérieur

Réf.	Désignation	adapté à	
00128606	**A10-2,67 – 8 m** • 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,14 kW • Y compris câble de raccordement RED 4-16 A – 8 m • Force de vibration 2,67 kN • Poids total 8,5 kg *Remarque : Vibreur pour le montage sur le silo, est raccordé à des machines PFT et commandé. Distance entre la machine et le silo max. 3 m*	Silos de matériau pour l'utilisation de • SILOMAT • Malaxeurs continus et • Pompes de malaxage	 Vibreur extérieur A10-2,67
00226738	**AM3-0,44 – 1,2 m** • 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,13 kW • Y compris câble de raccordement BLU 2-16 A – 1,2 m • Force de vibration 0,44 kN • Poids total 0,92 kg	• Trémie réceptrice RITMO L • Trémie réceptrice RITMO L plus	 Vibreur extérieur AM3-0,44
00402153	**AM3-0,44 – 2 m** • 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,5 kW • Y compris câble d'alimentation RED 4-16 A – 2 m • Force de vibration 0,44 kN • Poids total 2 kg	PFT MINITAINER et silos de matériau pour l'utilisation de • SILOMAT • Malaxeurs continus et • Pompes de malaxage	 Vibreur extérieur AM3-0,44 (400V)
00128598	**A12-1,9 – 3 m** • 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,14 kW • Y compris câble d'alimentation RED 4-16 A – 2 m • Force de vibration 0,44 kN • Poids total 2 kg *Remarque : Vibreur pour le montage sur le silo, est raccordé à des machines PFT et commandé. Distance entre la machine et le silo max. 3 m*	• Rehausse de trémie ZP 3 XL • Rehausse de trémie ZP 3 XXL • Tamis vibrant ZP 3 L	 Vibreur extérieur A12-1,9

Accessoires pour pompe à eau

Réf.	Désignation	adapté à	
00136619	**Tuyau d'eau Geka	Geka – 2 m** Y compris panier d'aspiration avec tamis à filtre	• AV 1000 • AV 1000 standalone	 Panier d'aspiration avec tamis à filtre



Informations de base sur les pompes à eau

Hauteur de transport par aspiration = hauteur d'aspiration
Décrit la différence de hauteur maximale pontable entre la surface de l'eau ou le point d'eau et la pompe. Pour des raisons physiques, elle est limitée au niveau de la mer à 8 m.

Hauteur de transport totale
Indique la hauteur de transport possible du point d'eau au point le plus élevé de la conduite et est calculée avec la hauteur de transport par pression et la hauteur de transport par aspiration.

Débit de transport = capacité
Décrit quelle quantité d'eau maximale peut être transportée si la pompe est positionnée à la hauteur d'eau. Le débit de transport et la hauteur de transport totale sont directement attachés entre eux et sont les principaux critères pour le choix de la pompe à eau appropriée. En outre, les pertes par frottement dans le système de transport ont une influence supplémentaire sur le débit.

Pression de rendement = prépression
Décrit la pression d'eau dans le système de transport. Celle-ci est très différente et très variable à travers le monde. En Allemagne, la pression de rendement est d'env. 3 bar.

Formule empirique :
Colonne d'eau 1 m ~ 0,1 bar.
Cela signifie que pour 3 bar, on atteint une hauteur de transport totale d'env. 30 m. Les pertes par frottement réduisent cependant encore cette valeur.

Différence entre pompes d'aspiration et surpresseurs
Les surpresseurs sont utilisés pour surmonter de longs trajets sur des chantiers ou pour maintenir la pression de rendement à plus de 2,5 bar sur la machine.

Une pompe d'aspiration permet de travailler directement depuis le réservoir d'eau. Principalement utilisédans des régions avec un mauvais approvisionnement en eau.

On applique généralement : Plus la pompe à eau est proche de la source d'eau, plus le trajet de transport possible est étendu.

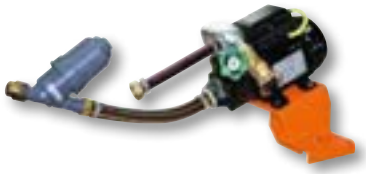
Désignation	AV 1000 standalone 230 V, 1 ph, 50 Hz	AV 1000 400 V, 3 ph, 50 Hz	AV 1000 230 V, 1 ph, 50 Hz
Réf.	00493686	00492679	00497368
			
Dominante d'utilisation	Pompe d'aspiration	Pompe d'aspiration	Pompe d'aspiration
Points forts et utilités	• Version en acier inoxydable • Coupure de la pression • Contrôleur de débit • Protection contre la marche à vide	• Version en acier inoxydable	• Version en acier inoxydable
Équipement de base			
Valeur de raccordement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW	230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,6 kW
Moteur d'entraînement	0,6 kW	0,6 kW	0,6 kW
Pied	compris	compris	compris
Raccord à eau	Geka DN25 (1")	Geka DN25 (1")	Geka DN25 (1")
Utilisation et commande	Marche / arrêt automatique réglable avec commande intégrée de la pression	Marche / arrêt automatique réglable avec commande de la machine	Marche / arrêt automatique réglable avec commande de la machine
adapté à			
Set de conversion		○	○
Autonome	○		
Caractéristiques de puissance			
Pression de transport max.	5,5 bar	5,5 bar	5,5 bar
Débit max.	3 000 l/h	3 000 l/h	3 000 l/h
Hauteur de transport par aspiration max.	7 m	7 m	7 m
Hauteur de transport totale max.	49 m	49 m	49 m

PFT *praktive* – Conseil

Crépine d'aspiration avec tamis à filtre

- Aspiration depuis réservoirs d'eau
- Les saletés grossières sont accumulées dans le tamis



AV 1000 **400 V, 3 ph, 50 Hz**	**AVP 500** **400 V, 3 ph, 50 Hz**	**AVO 500** **400 V, 3 ph, 50 Hz**
00493481	00128297	00257378
		
Pompe d'aspiration	Surpresseur	Surpresseur
• Version en acier inoxydable	• Poids réduit	• Poids réduit
400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,6 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW
0,6 kW	0,37 kW	0,37 kW
compris	non compris	non compris
Geka DN25 (1")	Geka DN25 (1")	Geka DN25 (1")
Marche / arrêt automatique réglable avec commande de la machine	Marche / arrêt automatique r églable avec commande de la machine	Marche / arrêt automatique réglable avec commande de la machine
o		o
	o	
5,5 bar	4,0 bar	3,5 bar
3 000 l/h	2 100 l/h	2 100 l/h
7 m	5 m	5 m
49 m	42 m	33 m

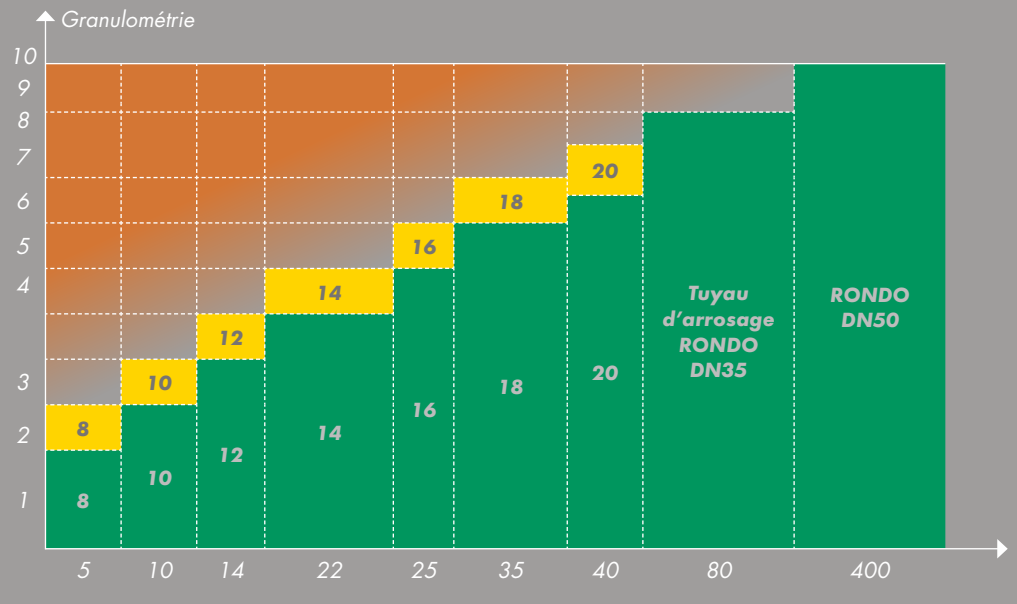
Désignation	AVO 500 230 V, 1 ph, 50 Hz	AVO 500 230 V, 1 ph, 50 Hz	AVO 500 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf.	00287846	00260662	00111319
			
Dominante d'utilisation	Surpresseur	Surpresseur	Surpresseur
Points forts et utilités	• Poids réduit • Fonctionnement puissamment avec flux lumineux	• Poids réduit • Fonctionnement puissamment avec flux lumineux	• Poids réduit
Équipement de base			
Valeur de raccordement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,37 kW	230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,37 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW
Moteur d'entraînement	0,37 kW	0,37 kW	0,37 kW
Pied	non compris	non compris	non compris
Raccord à eau	Geka DN25 (1")	Geka DN25 (1")	Geka DN25 (1")
Utilisation et commande	Marche / arrêt automatique réglable avec commande de la machine	Marche / arrêt automatique réglable avec commande de la machine	Marche / arrêt automatique réglable avec commande de la machine
adapté à			
Set de conversion			
Autonome	○	○	○
Caractéristiques de puissance			
Pression de transport max.	4,0 bar	4,0 bar	3,5 bar
Débit max.	2 100 l/h	2 100 l/h	2 100 l/h
Hauteur de transport par aspiration max.	5 m	5 m	5 m
Hauteur de transport totale max.	38 m	38 m	33 m

Désignation	COMP P-600 400 V, 3 ph, 50 Hz	COMP P-400 230 V, 1 ph, 50 Hz
Réf.	00206404	00233174
		
Type	Compresseur à pistons	Compresseur à pistons
Points forts et utilités	• Grand débit d'air • Deux raccords d'air comprimé sans huile • Protection fiable du moteur • Robinet d'évacuation de l'eau de condensation • Roulettes robustes pour une immense maniabilité • Unité d'armature complète avec réducteur de pression à filtre	• Grand débit d'air • Deux raccords d'air comprimé sans huile • Protection fiable du moteur • Robinet d'évacuation de l'eau de condensation • Roulettes robustes pour une immense maniabilité • Unité d'armature complète avec réducteur de pression à filtre
Équipement de base		
Valeur de raccordement	400 V, 3 ph, 50 Hz, 4 kW	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW
Moteur d'entraînement	4 kW, 1 420 tr/min	2,2 kW, 2 850 tr/min
Pied	compris	compris
Câble de raccordement	2 m	2 m
Volume de la cuve	20 litres	18 litres
Utilisation et commande	Interrupteur marche/arrêt avec interruption électrique de la pression	Interrupteur marche/arrêt avec interruption électrique de la pression
Dimensions		
Longueur / largeur / hauteur	800 / 650 / 760 mm	610 / 610 / 560 mm
Poids total	77 kg	45 kg
adapté à		
Autonome	○	○
G 4		
RITMO M / RITMO L		
RITMO XL		
SWING L		
ZP 3 XL		
Caractéristiques de puissance		
Puissance d'aspiration	590 m³/h	400 m³/h
Pression de service max.	10 bar	10 bar

Désignation	COMP M-250-X0 handy 400 V, 3 ph, 50 Hz	COMP M-250-V5 handy 400 V, 3 ph, 50 Hz	COMP M-250-V5 handy 400 V, 3 ph, 50 Hz
Réf.	00414866	00414337	20130017
			
Type	Compresseur à membrane	Compresseur à membrane	Compresseur à membrane
Points forts et utilités	• Air comprimé sans huile • Montage dans les machines et utilisation autonome • Forme de construction extrêmement robuste • Entretien facile • Compact et pratique	• Air comprimé sans huile • Montage dans les machines et utilisation autonome • Forme de construction extrêmement robuste • Entretien facile • Compact et pratique	• Air comprimé sans huile • Montage dans les machines et utilisation autonome • Forme de construction extrêmement robuste • Entretien facile • Compact et pratique
Équipement de base			
Valeur de raccordement	400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,9 kW
Moteur d'entraînement	0,9 kW, 1 430 tr/min	0,9 kW, 1 430 tr/min	0,9 kW, 1 430 tr/min
Pied	non compris	non compris	non compris
Câble de raccordement	1 m	1,3 m	1,3 m
Volume de la cuve	–	–	–
Utilisation et commande	Interrupteur marche/arrêt avec interruption électrique de la pression	Interrupteur marche/arrêt avec interruption électrique de la pression	Interrupteur marche/arrêt avec interruption électrique de la ression
Dimensions			
Longueur / largeur / hauteur	490 / 220 / 355 mm	490 / 220 / 355 mm	490 / 220 / 355 mm
Poids total	23 kg	23 kg	23 kg
adapté à			
Autonome	●	●	●
G 4	●	●	
G 4 (avec châssis 3/4")			●
RITMO M / RITMO L			
RITMO XL			
SWING L	●		●
ZP 3 M	●		
ZP 3 L		●	
ZP 3 XL	●		●
Caractéristiques de puissance			
Puissance d'aspiration	250 l/min	250 l/min	250 l/min
Pression de service max.	4 bar	4 bar	4 bar

COMP R-160 **230 V, 1 ph, 50 Hz**	**COMP R-80** **230 V, 1 ph, 50 Hz**	**COMP P-200** **400 V, 3 ph, 50 Hz**	**COMP P-200** **230 V, 1 ph, 50 Hz**
00047722	00078817	00680923	00196221
			
Compresseur rotatif	Compresseur rotatif	Compresseur à pistons	Compresseur à pistons
• Marche à sec • Refroidi par air • Construction compacte	• Marche à sec • Refroidi par air • Construction compacte • Sans huile	• Poids faible de 14 kg • Pas de réduction de la quantité d'air • Marche à sec • Moteur à condensateur sans huile, y compris protection thermique • Boîtier en aluminium anodisé • Interrupteur marche/arrêt lumineux	• Marche à sec • Moteur à condensateur sans huile, y compris protection thermique • Boîtier en aluminium anodisé • Interrupteur marche/arrêt lumineux
230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,9 kW	230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW	400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,38 kW	230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,52 kW
0,9 kW, 1 430 tr/min	0,35 kW, 2 700 tr/min	0,38 kW, 1 425 tr/min	0,52 kW, 1 400 tr/min
non compris	non compris	non compris	non compris
1 m	0,5 m	1,5 m	1,8 m
–	–	–	–
–	Interrupteur marche/arrêt avec interruption électrique de la pression	Interrupteur marche/arrêt avec interruption électrique de la pression	Interrupteur marche/arrêt avec interruption électrique de la pression
410 / 235 / 340 mm	251 / 111 / 143 mm	415 / 194 / 344 mm	415 / 194 / 344 mm
27 kg	11 kg	14 kg	14 kg
		○	Modèles avec 230 V, 1 ph
		○	
	○		
			○
			○
160 l/min	80 l/min	200 l/min	200 l/min
1,5 bar	1,8 bar	3,8 bar	4 bar

Gicleurs de projection

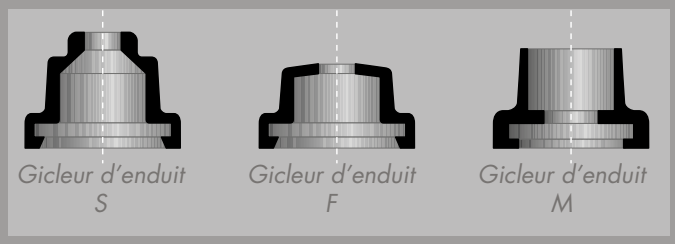


Détermination de la taille du gicleur de projection

Exemple de lecture :
Performance de la pompe 20 l/min et granulométrie 3 mm -> min. gicleur 14 nécessaire

- *possible*
- *limite*
- *impossible*

Gicleurs de projection pour PFT lances de projection pour l'enduit
Le choix du gicleur de projection dépend de deux facteurs : Granulométrie dans le matériau, puissance de pompe requise



Formule empirique pour la Granulométrie :
Granulométrie indiquée x 3 = inférieur au gicleur
par ex. 3 mm x 3 = 9 => le gicleur 10 est requise au minimum

Mot clé Gicleurs de projection

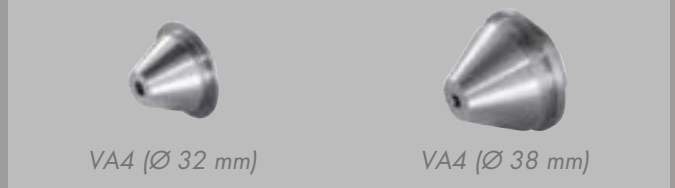
Gicleur d'enduit CONIQUE – Ø 16 mm
Gicleur d'enduit S16
Gicleur d'enduit PLATE – Ø 16 mm
Gicleur d'enduit F16
Gicleur d'enduit MORTIER – Ø 20 mm
Gicleur d'enduit M

Gicleur de projection pour lances de projection PFT
Nos gicleurs de projection en acier inoxydable de qualité sont adaptées à toutes les lances de projection de **type powercoat** et pour enduit de finition.

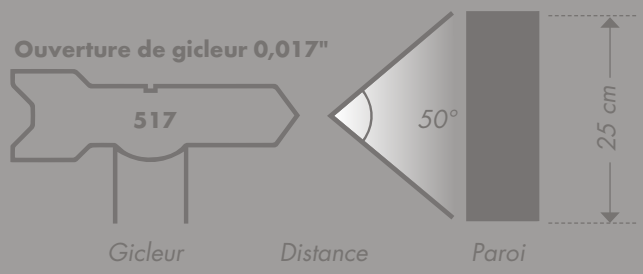
- Ø 32 mm
- Durable
- Nettoyage facile
- Grande qualité

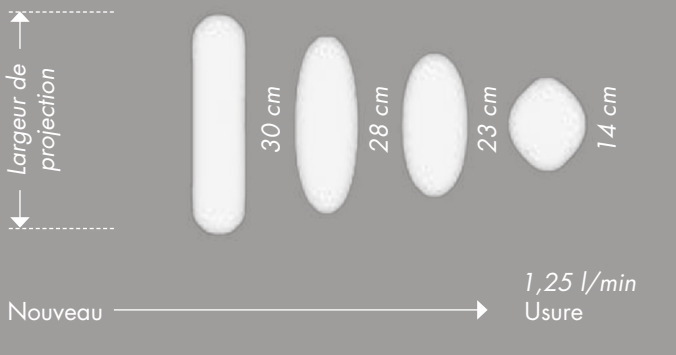
Nos gicleurs en acier inoxydable de qualité sont également adaptées à toutes les lances de projection de **type Betokontakt et enduit décoratif**.

- Ø 38 mm
- Durable
- Nettoyage facile
- Grande qualité



Gicleurs de projection pour lance de projection PFT airless





Gicleurs de projection pour lances de projection pour l'enduit

Réf.	Désignation	
	Gicleur d'enduit F	
20190700	Gicleur d'enduit F10	UE 10
20190800	Gicleur d'enduit F12	UE 10
20190900	Gicleur d'enduit F14	UE 10


Gicleur d'enduit F

	Gicleur d'enduit S Ajustement facile de la qualité de finition stable – faibles vibrations	
00206797	Gicleur d'enduit S8	UE 10
00063290	Gicleur d'enduit S10	UE 10
00062382	Gicleur d'enduit S12	UE 10
00062383	Gicleur d'enduit S14	UE 10
00201950	Gicleur d'enduit S16	UE 10
00201951	Gicleur d'enduit S18	UE 10


Gicleur d'enduit S

	Gicleur d'enduit M Pour application de mortier avec lance de projection pour l'enduit DN35	
20196600	Gicleur d'enduit M	UE 10


Gicleur d'enduit M

Gicleurs de projection pour lances de projection

	Type powercoat et enduit de finition	
00008597	Gicleur de projection VA4 (Ø 32 mm)	
00008596	Gicleur de projection VA6 (Ø 32 mm)	
00008595	Gicleur de projection VA8 (Ø 32 mm)	
00008594	Gicleur de projection VA10 (Ø 32 mm)	


Gicleur de projection VA4 (Ø 32 mm)

	Type Betokontakt et enduit décoratif	
00008593	Gicleur de projection VA4 (Ø 38 mm)	
00008592	Gicleur de projection VA6 (Ø 38 mm)	
00008591	Gicleur de projection VA8 (Ø 38 mm)	
00008590	Gicleur de projection VA10 (Ø 38 mm)	
00008589	Gicleur de projection VA12 (Ø 38 mm)	
00676604	Gicleur de projection VA14 (Ø 38 mm)	


Gicleur de projection VA4 (Ø 38 mm)

	Type lance de projection Reprofilier
20196310	Gicleur de projection R12
20196410	Gicleur de projection R15


Gicleur de projection

Gicleurs de projection pour lances de projection airless version RAC X

Réf.	Désignation			
	Largeur de la qualité de finition pour 30 cm de distance murale		*Ouverture de gicleur*	*Puissance*
00161156	Gicleur réversible 310	3 x 5 = 15 cm	0,010"= 0,254 mm	0,5 l/min
00161158	Gicleur réversible 312	3 x 5 = 15 cm	0,012"= 0,3048 mm	0,7 l/min
00129699	Gicleur réversible 317	3 x 5 = 15 cm	0,017"= 0,43 mm	1,2 l/min
00161155	Gicleur réversible 410	4 x 5 = 20 cm	0,010"= 0,254 mm	0,5 l/min
00161159	Gicleur réversible 517	5 x 5 = 25 cm	0,017"= 0,43 mm	1,2 l/min
00161160	Gicleur réversible 521	5 x 5 = 25 cm	0,021"= 0,533 mm	1,8 l/min
00096134	Gicleur réversible 531	5 x 5 = 25 cm	0,031"= 0,787 mm	3,9 l/min
00096133	Gicleur réversible 535	5 x 5 = 25 cm	0,035"= 0,889 mm	5,0 l/min
00495689	Gicleur réversible 539	5 x 5 = 25 cm	0,039"= 0,9906 mm	6,2 l/min
00495690	Gicleur réversible 541	5 x 5 = 25 cm	0,041"= 1,0414 mm	6,8 l/min
00495691	Gicleur réversible 545	5 x 5 = 25 cm	0,045"= 1,143 mm	8,2 l/min
00495692	Gicleur réversible 645	6 x 5 = 30 cm	0,045"= 1,143 mm	8,2 l/min
00129687	Gicleur réversible 1229	12 x 5 = 60 cm	0,029"= 0,74 mm	3,4 l/min



Gicleur réversible 317



Gicleur réversible 1229

Gicleurs de projection pour nettoyage

20215600	Gicleur de projection 1/2" avec gicleur
20215610	Gicleur de projection 3/4" avec gicleur
20215700	Gicleur de projection DN19 (3/4") Geka



Gicleur de projection DN19 Geka

Pistolet à eau multifonctionnel

00517234	Pistolet à eau multifonctionnel

PFT *praktive* – Conseil

Pistolet à eau multifonctionnel
avec nombreuses possibilités d'utilisation

- Outil de nettoyage
- Humidification des surfaces murales et d'enduit



Pistolet à eau multifonctionnel

Tube de contrôle de consistance

20104301	Tube de contrôle de consistance 25 femelle
20104310	Tube de contrôle de consistance 35 mâle
00099057	Tube de contrôle de consistance 13 mâle



Tube de contrôle de consistance



Tube de contrôle de consistance 13 mâle



La bonne solution pour toutes les applications avec de l'enduit

Les lances de projection de PFT permettent de projeter de manière efficace et uniforme le mortier mélangé dans la machine. La machine est activée et désactivée par l'ouverture et la fermeture du robinet d'air sur la lance de projection.

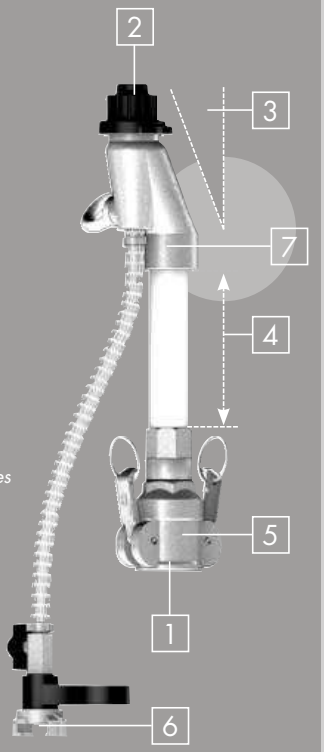
Nous recommandons une vanne lance de projection courte équipée d'une tête de projection droite pour traiter les surfaces murales. En revanche, une lance de projection longue avec une tête coudée est avantageuse pour les plafonds. En cas de grandes longueurs de tuyau, le raccord rotatif sur la lance de projection offre de grands avantages. Vous ne bataillerez plus avec des tuyaux torsadés.

En cas de matériau gonflant, comme par ex. l'enduit isolant, on utilise des lances de projection avec robinet à billes ou vanne à manchon automatique.

En cas de matériau fin et pour une qualité de finition nette dans les moindres recoins, on utilise les gicleurs d'enduit coniques.

1 Raccord de tuyau
2 Type de gicleur
3 Équerre°
4 Longueur
5 Raccord rotatif
6 Raccord d'air
7 Ø Gicleur d'air

Vous trouverez des indications précises dans les tableaux des pages suivantes





Lance de projection pour l'enduit

1 smartline
2 30° coudée
3 rotative
4 sans raccord rotatif
5 avec raccord d'air fixe
6 avec raccord de mortier Geka
7 DN35 mâle avec fonction de soufflage
8 DN35 mâle
9 powercoat
10 pour la pulvérisation de Betokontakt
11 pour enduit décoratif
12 pour enduit de finition
13 avec robinet à billes et fonction de soufflage
14 avec robinet à billes et commande alimentation en air
15 avec vanne à manchon et fonction de soufflage
16 avec vanne à manchon, fonction de soufflage et commande précise de l'alimentation en air
17 Reprofilier pour beton d'assainissement

Lance de projection pour l'enduit et le mortier

Réf.	Désignation	1	2	3	4	5	6	7
	Lance de projection pour l'enduit smartline • Gicleur plate Ø 14 mm • Raccord à air Geka • Gicleur d'air Ø 6 mm							
00211091	Lance de projection pour l'enduit smartline DN25 F14 200 Geka	DN25	F14	–	200 mm	–	Geka	6 mm
00211092	Lance de projection pour l'enduit smartline DN25 F14 200-30° Geka	DN25	F14	30°	200 mm	–	Geka	6 mm
00247014	Lance de projection pour l'enduit smartline DN25 F14 600-30° Geka	DN25	F14	30°	600 mm	–	Geka	6 mm
	Lance de projection pour l'enduit 30° coudée et rotative • Tête de projection en fonte d'aluminium • Raccord de mortier rotatif – manipulation aisée • Raccord à air Geka et Ewo • Tête de projection 30° coudée							
00097283	Lance de projection pour l'enduit DN25-360° S10 600-30° Ewo	DN25	S10	30°	600 mm	360°	Ewo	
00247004	Lance de projection pour l'enduit DN25-360° S10 900-30° Ewo	DN25	S10	30°	900 mm	360°	Ewo	
00247010	Lance de projection pour l'enduit DN25-360° S10 1200-30° Ewo	DN25	S10	30°	1 200 mm	360°	Ewo	
00206440	Lance de projection pour l'enduit DN25-360° S14 600-30° Geka	DN25	S14	30°	600 mm	360°	Geka	
00247018	Lance de projection pour l'enduit DN25-360° S14 900-30° Geka	DN25	S14	30°	900 mm	360°	Geka	
00247022	Lance de projection pour l'enduit DN25-360° S14 1200-30° Geka	DN25	S14	30°	1 200 mm	360°	Geka	
	Lance de projection pour l'enduit rotative • Tête de projection en fonte d'aluminium • Raccord à air Geka et Ewo • Tête de projection 30° coudée • Tête de projection 30° coudée							
00111804	Lance de projection pour l'enduit DN25-360° S10 200 Ewo	DN25	S10	–	200 mm	360°	Ewo	4 mm
00136624	Lance de projection pour l'enduit DN25-360° S14 200 Geka	DN25	S14	–	200 mm	360°	Geka	6 mm
	Lance de projection pour l'enduit sans raccord rotatif • Robinet à billes pour la commande de l'alimentation en air							
20190002	Lance de projection pour l'enduit DN25 S14 200 Geka	DN25	S14	–	200 mm	–	Geka	
20190005	Lance de projection pour l'enduit DN25 S14 100-30° Geka	DN25	S14	30°	100 mm	–	Geka	

1 Tuyau de raccordement / 2 Type de gicleur / 3 Équerre° / 4 Longueur / 5 Raccord rotatif / 6 Raccord d'air / 7 Gicleur d'air Ø

Lance de projection pour l'enduit et le mortier

Réf.	Désignation							
	Lance de projection pour l'enduit avec raccord d'air fixe • Robinet à bousseau sphérique pour la commande de l'alimentation en air							
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
00247007	Lance de projection pour l'enduit DN25 S10 1200-30° Geka	DN25	S10	30°	1 200 mm	–	Geka	
00247012	Lance de projection pour l'enduit DN25 S10 1200-30° Ewo	DN25	S10	30°	1 200 mm	–	Ewo	
20190013	Lance de projection pour l'enduit DN25 S14 600 Geka	DN25	S14	–	600 mm	–	Geka	
20190011	Lance de projection pour l'enduit DN25 S14 600-30° Geka	DN25	S14	30°	600 mm	–	Geka	
00247015	Lance de projection pour l'enduit DN25 S14 900-30° Geka	DN25	S14	30°	900 mm	–	Geka	
00247020	Lance de projection pour l'enduit DN25 S14 1200-30° Geka	DN25	S14	30°	1 200 mm	–	Geka	
	Lance de projection pour l'enduit avec raccord de mortier Geka • Robinet à billes pour la commande de l'alimentation en air *Remarque : Utilisation jusqu'à une pression max. 15 bar*							
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
00057901	Lance de projection pour l'enduit Geka S10 200 Ewo	Geka	S10	–	200 mm	–	Ewo	–
00073668	Lance de projection pour l'enduit Geka S10 200 Ewo, gicleur d'air 4 mm	Geka	S10	–	200 mm	–	Ewo	4 mm
	Lance de projection pour l'enduit DN35 mâle – avec fonction de soufflage • Fermer l'alimentation en air – La machine s'arrête, le compresseur continue de marcher • Le matériau résiduel continue d'être pulvérisé au mur jusqu'à ce que le deuxième robinet à air ferme entièrement le système et coupe le compresseur.							
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
20196000	Lance de projection pour l'enduit DN35 S14 Geka	DN35	S14	–	–	–	Geka	
	Lance de projection pour l'enduit DN35 mâle							
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	
00006928	Lance de projection pour l'enduit DN35 S14 Geka	DN35	S14	–	–	–	Geka	
00148384	Lance de projection pour l'enduit DN35 M20 Geka	DN35	M20	–	–	–	Geka	

1 Tuyau de raccordement / 2 Type de gicleur / 3 Équerre° / 4 Longueur / 5 Raccord rotatif / 6 Raccord d'air / 7 Tuyau de gicleur d'air Ø

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Lance de projection pour réparation de béton

Réf.	Désignation						
	Lance de projection reprofilleur pour réparation de béton						
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
20196300	Lance de projection reprofilleur DN35 R12 Geka	DN35	R12	–	–	–	Geka
20196400	Lance de projection reprofilleur DN35 R15 Geka	DN35	R15	–	–	–	Geka

Lance de projection pour Betokontakt

	Lance de projection pour la pulvérisation de Betokontakt • Gicleur de projection en acier inoxydable						
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
00056674	Lance de projection Betokontakt Geka VA6 600-40° Ewo	Geka	VA6 (Ø 38)	40°	600 mm	–	Ewo

Lance de projection pour enduit décoratif

	Lance de projection pour enduit décoratif • Gicleur de projection en acier inoxydable						
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
20195900	Lance de projection pour enduit décoratif DN25 VA10 100 Geka	DN25	VA10 (Ø 38)	–	100 mm	–	Geka
00252775	Lance de projection pour enduit décoratif DN25 VA10 600 45° Geka	DN25	VA10 (Ø 38)	45°	600 mm	–	Geka
00252776	Lance de projection pour enduit décoratif DN25 VA10 1200 45° Geka	DN25	VA10 (Ø 38)	45°	1 200 mm	–	Geka

Lance de projection pour enduit de finition

	Lance de projection pour enduit de finition • Gicleur de projection en acier inoxydable						
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
00212374	Lance de projection pour enduit de finition DN19 VA6 100 Ewo	DN19	VA6 (Ø 32)	–	100 mm	–	Ewo

1 Tuyau de raccordement / 2 Type de gicleur / 3 Équerre° / 4 Longueur / 5 Raccord rotatif / 6 Raccord d'air

Lance de projection pour enduit isolant

Réf.	Désignation						
	Lance de projection avec robinet à billes						
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
00001399	Lance de projection avec robinet à billes DN25 S14 100-30° Geka	DN25	S14	30°	100 mm	–	Geka
	Lance de projection avec robinet à billes et fonction de soufflage • Fermer l'alimentation en air – La machine s'arrête, le compresseur continue de marcher • Le robinet à billes ferme l'écoulement de matériau • Le matériau résiduel continue d'être pulvérisé au mur jusqu'à ce que le deuxième robinet à air ferme entièrement le système et coupe le compresseur.						
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
00046396	Lance de projection avec robinet à billes DN25 S12 200 Geka	DN25	S12	–	200 mm	–	Geka
	Lance de projection avec robinet à billes et commande de l'alimentation en air pour commutation à distance des machines avec commande de la pression						
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
00002252	Lance de projection avec robinet à billes DN35 S14 200 Geka	DN35	S14	–	200 mm	–	Geka
	Lance de projection avec vanne à manchon et fonction de soufflage • La vanne à manchon empêche la montée de pression dans le tuyau de matériau • Réduction du risque d'accident						
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
00046226	Lance de projection avec vanne à manchon DN25 S14 100-30° Geka	DN25	S14	30°	100 mm	–	Geka
	Lance de projection avec vanne à manchon, fonction de soufflage et commande précise de l'alimentation en air • La vanne à manchon empêche la montée de pression dans le tuyau de matériau • Réduction du risque d'accident • La commande précise permet une qualité de finition idéalement réglée						
		1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
00173939	Lance de projection avec vanne à manchon DN25 S14 200-30° Geka	DN25	S14	30°	200 mm	–	Geka

1 Tuyau de raccordement / 2 Type de gicleur / 3 Équerre° / 4 Longueur / 5 Raccord rotatif / 6 Raccord d'air

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Lance de projection pour spatule de surface

Réf.	Désignation	1	2	3	4	5	6
	Lance de projection powercoat y compris commande à poignée, câble 35 cm						
00094898	Lance de projection powercoat DN13 VA4 1500 Ewo, poignée	DN13	VA4 (Ø 32)	–	1 500 mm	–	Ewo
00098071	Lance de projection powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo, poignée	DN13	VA4 (Ø 32)	45°	750 mm	–	Ewo
	Lance de projection powercoat y compris télécommande, câble 35 cm						
00137868	Lance de projection powercoat DN13 VA4 1500 Ewo, télécommande	DN13	VA4 (Ø 32)	–	1 500 mm	–	Ewo
00137860	Lance de projection powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo, télécommande	DN13	VA4 (Ø 32)	45°	750 mm	–	Ewo
	Lance de projection powercoat sans commande						
00129579	Lance de projection powercoat DN13 VA4 1500 Ewo	DN13	VA4 (Ø 32)	–	1 500 mm	–	Ewo
00129585	Lance de projection powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo	DN13	VA4 (Ø 32)	45°	750 mm	–	Ewo

Accessoires supplémentaires

Réf.	Désignation	
00097935	Câble de télécommande avec interrupteur – 16 m *Remarque : nécessaire pour la « lance de projection powercoat sans commande »*	H4
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m *Remarque : nécessaire pour la « lance de projection powercoat sans commande »*	H4
00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m	H4
20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m	H4

1 Tuyau de raccordement / 2 Type de gicleur / 3 Équerre° / 4 Longueur / 5 Raccord rotatif / 6 Raccord d'air

Set de projection pour enduit de finition

Réf.	Désignation	
00232106	**Set de projection pour enduit de finition dans mallette,** contient :	
00212374	Lance de projection pour enduit de finition DN19 VA6 100 Ewo	
00008597	Gicleur de projection VA4 (Ø 32)	
00008595	Gicleur de projection VA8 (Ø 32)	
00008594	Gicleur de projection VA10 (Ø 32)	
00222011	Raccord d'adaptateur DN19 mâle I Geka	
00200400	Raccord d'adaptateur DN25 femelle I DN19 mâle	
00043986	Brosse pour le nettoyage	
00200403	Balle de nettoyage (fixe) pour RONDO DN19	



Set de projection pour l'enduit et le mortier

00418975	**Set de projection JETSET pro DN25 Ewo,** contient :	H4
00263574	JETSET pro DN25 Ewo	
00008590	Embout de projection pour enduit décoratif VA10 (Ø 38 mm)	
00416506	Embout de projection pour adhésif (tuyau)	
00062382	Gicleur d'enduit S12	
00062383	Gicleur d'enduit S14	
00073670	Lime ronde 4 mm	
20223100	Lime ronde 5 mm	
00021219	Alésoir	
20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m	H4
00021218	Brosse pour le nettoyage	
20210500	Balle de nettoyage pour DN25	

Trois en un dans la mallette pratique
Découvrez la polyvalence de la lance de projection JETSET pro DN25 Ewo. En toute rapidité et facilité, de lance de projection à pistolet à colle.

- Mortier d'armature
- Mortier adhésif
- Enduit



Lance de projection pour mortier adhésif

00420058	**ZARGOMAT pro DN25-360°**	H4

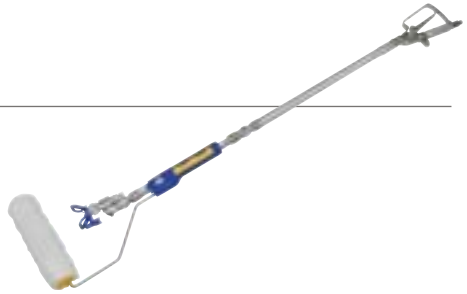


Facile, rapide et rationnel avec le PFT ZARGOMAT pro DN25-360°
Lance de projection à une main pour l'application rationnelle de mortier adhésif.

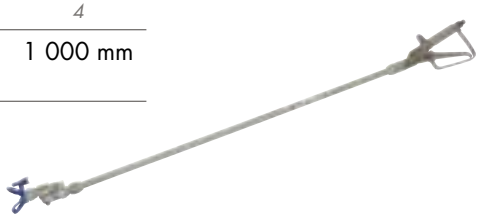
- Forme optimisée – difficile à tordre
- Construction robuste, adaptée aux chantiers
- Application rapide et propre du matériau
- Meilleur nettoyage
- Le pivot sur le raccord de mortier permet un travail sans fatigue
- Interrupteur télécommandé intégré
- Crochet d'échafaudage pour la suspension

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Lance de projection pour peinture



Réf.	Désignation				
	JetRoller airless Une pompe d'alimentation permet de transporter automatiquement le matériau de revêtement du récipient directement au rouleau de peinture. • Pas de bidon à porter, pas de trempage du rouleau • Plus rapide, plus rationnel, meilleure qualité – avec le JetRoller airless jusqu'à deux fois plus vite qu'avec la méthode standard avec rouleau de peinture				
		1	*2*	*3*	*4*
00546493	JetRoller airless DN6 (1/4")	DN6 (1/4")	–	–	1 000 mm



Lances de projection airless – pistolet à tige

Domaine d'utilisation pour peinture de dispersion

		1	*2*	*3*	*4*
00129686	Pistolet DN6 900	DN6 (1/4")	–	–	900 mm
	Filtre pistolet à tige				
00252368	Maillage 50				
00252370	Maillage 100				



Lances de projection airless – Contractor

Domaine d'utilisation pour peintures de dispersion
- Y compris support de gicleur
- Avec filtre intégré

		1	*2*	*3*	*4*
00161225	Contractor DN6 517	DN6 (1/4")	517	–	–
	Filtre pistolet				
00252360	Maillage 60				
00252367	Maillage 100				

Lance de projection pour mastic



Lances de projection airless – Texture

Domaine d'utilisation pour spatule de surface
- Y compris support de gicleur

		1	*2*	*3*
00096128	Texture DN6 531	DN6 (1/4")	531	–



Lance de projection airless – In Line Texspray

Domaine d'utilisation pour mastic

		1	*2*	*3*	*4*
00460027	In Line Texspray DN9 30°	DN9 (3/8")	–	30°	–

1 Tuyau de raccordement / 2 Type de gicleur / 3 Équerre° / 4 Longueur

DUSTCATCHER

Travailler sans poussières, proprement et sans effets nocifs pour la santé

Nous ne pouvons pas intégralement éviter le dégagement de poussières lors du remplissage des produits en sacs, mais nous pouvons la réduire considérablement. Parce que la santé nous tient particulièrement à cœur.
Travailler sans poussières signifie ...

✓ un travail qui ménage la santé
✓ un travail efficace

Réf.	Désignation
00539716	**DUSTCATCHER pour G 4** contient les composants suivants : • Dépoussiéreur catégorie M - iPulse • Set complémentaire pour dépoussiéreur M • Rehausse de trémie DUSTCATCHER G 4 • Tôle déflectrice de vent avec tubulure d'aspiration
00617274	**DUSTCATCHER pour G 4 XL** contient les composants suivants : • Dépoussiéreur catégorie M - iPulse • Set complémentaire pour dépoussiéreur • Rehausse de trémie DUSTCATCHER G 4 • Tôle déflectrice de vent avec tubulure d'aspiration
00659260	**DUSTCATCHER pour G 4 (avec châssis 3/4")** contient les composants suivants : • Dépoussiéreur catégorie M - iPulse • Set complémentaire pour dépoussiéreur • Rehausse de trémie DUSTCATCHER G 4 • Tôle déflectrice de vent avec tubulure d'aspiration
00611177	**DUSTCATCHER pour récipient de matériau RITMO L plus** contient les composants suivants : • Dépoussiéreur catégorie M - iPulse • Set complémentaire pour dépoussiéreur M • Rehausse de trémie DUSTCATCHER pour Trémie réceptrice RITMO L plus
00619834	**DUSTCATCHER pour rehausse de trémie RITMO L plus** contient les composants suivants : • Dépoussiéreur catégorie M - iPulse • Set complémentaire pour dépoussiéreur M • Rehausse de trémie DUSTCATCHER pour rehausse de trémie RITMO L plus



DUSTCATCHER G 4



DUSTCATCHER pour récipient de matériau RITMO L plus



DUSTCATCHER pour rehausse de trémie RITMO L plus

Réf.	00539716	00617274	00659260	00611177	00619834
Réalisation	pour trémie réceptrice	pour trémie réceptrice	pour trémie réceptrice	pour trémie réceptrice	pour rehausse de trémie
Dimensions du capot : H / L	725 / 665 mm	725 / 665 mm	725 / 665 mm	600 mm / 448 mm	745 mm / 561 mm
Dimensions de l'ouverture : H / L	330 / 400 mm	330 / 400 mm	330 / 400 mm	444 mm / 191 mm	238 / 243 mm
Poids du capot	16,1 kg	16,1 kg	16,1 kg	7,9 kg	7,4 kg
Poids de la tôle déflectrice de vent	2,3 kg	2,7 kg	2,3 kg	–	–
Raccord de l'aspirateur	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm	37 mm
Puissance absorbée	1 400 watts	1 400 watts	1 400 watts	1 400 watts	1 400 watts
Volume du réservoir de poussières	25 litres	25 litres	25 litres	25 litres	25 litres



00623276	Dépoussiéreur catégorie M
00426894	Set complémentaire pour dépoussiéreur M composé de : 1 x tube de poignée, 2 x tube d'aspiration, 1 x suceur, 1 x gicleur à poussières
00538445	Tôle déflectrice de vent G 4 avec tubulure d'aspiration
00659138	Tôle déflectrice de vent G 4 avec tubulure d'aspiration *Remarque : pour G 4 avec châssis 3/4"*
00538416	Rehausse de trémie DUSTCATCHER G 4
00612834	Rehausse de trémie DUSTCATCHER pour trémie réceptrice RITMO L plus
00619835	Rehausse de trémie DUSTCATCHER pour réhausse de trémie RITMO L plus



Dépoussiéreur catégorie M

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Trémie réceptrice

Réf.	Désignation	adapté à	
00436020	**Trémie réceptrice – 70 litres** *Remarque : Particulièrement adapté à l'enduit isolant*	• G 4	Trémie réceptrice G 4 
00206231	**Trémie réceptrice – 70 litres** *Remarque : Particulièrement adapté à l'enduit isolant*	• G 4 (avec châssis 3/4")	 Trémie réceptrice RITMO M / L
00089793	**Trémie réceptrice – 75 litres**	• RITMO M / L	
00045920	**Trémie réceptrice – 97 litres** *Remarque : Particulièrement adapté à l'enduit isolant*	• G 5	Rehausse de trémie G 5 
00098004	**Trémie réceptrice – 115 litres** • Y compris tamis intégré pour grain max.14 mm • Vibreur AM3-0,44 – 2 m • Bac 300 mm	• ZP 3 XL • ZP 3 XXL	 Trémie réceptrice ZP 3 XL
00201870	**Trémie réceptrice – 140 litres**	• RITMO XL	Trémie réceptrice RITMO XL 
00453469	**Trémie réceptrice – 142 litres**	• G 4 • G 4 (avec châssis 3/4") • HM 24 • HM 2 • HM 2006	 Trémie réceptrice G 4 / HM 24 / HM 2 / HM 2006
00612834	**Trémie réceptrice DUSTCATCHER** pour trémie réceptrice	• RITMO L plus	
00619835	**Trémie réceptrice DUSTCATCHER** pour réhausse de trémie	• RITMO L plus	Trémie réceptrice pour trémie réceptric 
00612729	**Trémie réceptrice**	• RITMO L plus	 Trémie réceptrice pour réhausse de trémie
20716000	**Trémie de remplissage pour matériaux en sac** • Avec ouverture de sac intégrée	Vase d'alimentation : • SILOMAT trans plus • SILOMAT trans plus light • HM 5	Trémie réceptrice 
20706600	**Adaptateur double 330/330** pour le raccordement de 2 vase d'alimentation SILOMAT *Remarque : Pièce intermédiaire nécessaire*		 Trémie de remplissage Adaptateur double 

Vide-sac

Réf.	Désignation	adapté à	
00098656	**Vide-sac** pour montage sur trémie réceptrice	RITMO M / L	
00625970	**Vide-sac** pour montage sur trémie réceptrice	RITMO L plus	
00459811	**Vide-sac** pour montage sur trémie réceptrice	SWING airless	

Capot d'injection pour équipement avec système pneumatique

00420664	**Capot d'injection –** pliable, contient : • Câble de commande – 50 m • Détecteur de niveau pour la commande du système de convoyage	• G 4 • G 4 (avec châssis 3/4")		Capot d'injection, pliable
20600213	**Capot d'injection** contient : • Monofiltre • Câble de commande – 25 m • Câble de commande – 50 m • Détecteur de niveau pour la commande du système de convoyage *Remarque : Pour l'utilisation de HM 24, la rehausse de trémie réf. 00453469 est également nécessaire*	• G 4 • G 4 (avec châssis 3/4") • HM 24		 Capot d'injection
00044334	**Capot d'injection** contient : • Monofiltre • Câble de commande – 5 m • Câble de commande – 25 m • Câble de commande – 50 m • Détecteur de niveau pour la commande du système de convoyage	• G 5		 Capot d'injection G 5
00640239	**Capot d'injection** contient : • Câble de commande – 50 m • Détecteur de niveau pour la commande du système de convoyage *Remarque : Pour l'utilisation du capot d'injection, la rehausse de trémie réf. 00612729 est également nécessaire*	• RITMO L plus		 Capot d'injection RITMO L plus
20604102	**Tuyau de filtration pour capot d'injection** D 420 x 1.100 mm			Tuyau de filtration

Capot d'alimentation pour équipement depuis silo de matériau

Réf.	Désignation	adapté à

Capot d'alimentation – fonctionnement
- L'indicateur de niveau régule l'écoulement de matériau à l'aide d'un vibreur de silo et protège contre la marche à vide de la machine
- Le vibreur de silo et le compresseur de la machine sont alimentés en courant par l'armoire électrique intégrée

20600500 **Capot d'alimentation – 400 V, 3 ph, 50 Hz**
- Bride de raccordement au silo : 250 mm
- Soufflet d'alimentation : 300 mm
- Détecteur de niveau
- Sac de filtration : 500 mm

Remarque : Vibreur non compris

- HM 24
- G 4
- G 4 (avec châssis 3/4")
- G 54



Capot d'alimentation 400 V

00201620 **Capot d'alimentation – 230 V, 1 ph, 50 Hz**
- Soufflet d'alimentation : 300 mm
- Détecteur de niveau
- Sac de filtration : 210 mm
- Vibreur extérieur A12-1,9 – 3 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz

- RITMO XL

Uniquement adapté aux types 230 V



Capot d'alimentation RITMO XL

00471874 **Capot d'alimentation – 400 V, 3 ph, 50 Hz**
- Bride de raccordement au silo : 250 mm
- Soufflet d'alimentation : 420 mm
- Détecteur de niveau
- Sac de filtration : 500 mm

Remarque : Vibreur non compris. Nécessaire pour l'utilisation de PFT MINITAINER

- G 4
- G 4 XL
- G 54

00236003 **Capot d'alimentation – 230 V, 1 ph, 50 Hz**
- Bride de raccordement au silo : 350 mm
- Soufflet d'alimentation : 250 mm
- Détecteur de niveau
- Sac de filtration : 210 mm
- Vibreur extérieur A12-1,9 – 3 m, 230 V, 1 ph, 50 Hz

- RITMO XL

Uniquement adapté aux types 230 V

Nous vous aidons à trouver le capot d'alimentation adapté.
Quel est votre type de machine et à quel silo/conteneur la machine doit-elle être bridée ?
Nos techniciens vous conseillent rapidement et avec compétence au numéro suivant : +49 9323 31-1818

RONDO – Tuyau de matériau

Réf.	Désignation
	RONDO DN65
00083188	RONDO DN65 – 10 m Gicleur mâle I femelle
00083191	RONDO DN65 – 20 m Gicleur mâle I femelle
	RONDO DN50
00172405	RONDO DN50 – 13,3 m accordement hydraulique mâle I femelle
	RONDO DN35
00021104	RONDO DN35 – 10 m raccordement hydraulique mâle I femelle
00021119	RONDO DN35 – 13,3 m raccordement hydraulique mâle I femelle
00021105	RONDO DN35 – 20 m raccordement hydraulique mâle I femelle
00021123	Tube d'arrosage RONDO DN35 – 13,3 m raccordement hydraulique mâle
00021273	Tube d'arrosage RONDO DN35 – 20 m raccordement hydraulique mâle
00021275	Récipient RONDO DN35 – 40 m sans raccords
	RONDO DN25
00021103	RONDO DN25 – 5 m raccordement hydraulique mâle I femelle
00111799	RONDO DN25 – 7,5 m raccordement hydraulique mâle I femelle
00021100	RONDO DN25 – 10 m raccordement hydraulique mâle I femelle
00021101	RONDO DN25 – 15 m raccordement hydraulique mâle I femelle
00021102	RONDO DN25 – 20 m raccordement hydraulique mâle I femelle
	RONDO superlight DN25
00667349	RONDO superlight flex DN25 – 5 m raccordement hydraulique mâle I femelle
00667348	RONDO superlight flex DN25 – 10 m raccordement hydraulique mâle I femelle



RONDO DN65



RONDO DN50



RONDO DN35



Tube d'arrosage RONDO DN35



Récipient RONDO DN35 sans Raccord



RONDO DN25



RONDO superlight DN25

PFT *praktive* – Conseil

- Ultraléger
- Pression d'éclatement 3 fois supérieure
- Raccordement hydraulique
- Changement facile du raccord de mortier
- Résistance à l'abrasion 4 fois plus élevée
- Revêtement intérieure résistante en PU
- Domaines d'utilisation crépis chaux / plâtre — ciment (granulométrie ≤ 3 mm)

Tuyau de matériau RONDO

Le RONDO est adapté au transport humide de matériaux très abrasifs tels que le mortier, la chape, le crépi et le plâtre. Une Revêtement extrêmement lisse, résistante à l'abrasion permet une très longue durée de vie. Le matériau du tuyau de mortier est résistant à l'ozone. La structure multicouche et l'enroulement étroit entraînent une excellente résistance au pli du tuyau. Le tuyau est conçu pour une pression de service de 40 bar (pression d'éclatement 120 bar) et une écart de température de -30°C à +80°C. Les raccord sont intégrés hydrauliquement avec des gicleurs de sertissage, cela augmente la sécurité de fonctionnement. Deux leviers à cames verrouillent les raccord galvanisés, en acier.

Données sur le produit :

- Transport humide de matériaux très abrasifs
- Très longue durée de vie
- Revêtement résistante à l'abrasion
- Résistant à l'ozone
- Excellente résistance au flambage grâce à une immense stabilité de coupe transversale
- Raccord intégrés hydrauliquement
- Deux leviers à cames

Votre sécurité est notre priorité !

PPour éviter l'épuisement – tous les tuyaux de mortier PFT RONDO sont conformément aux instructions pour la prévention des accidents (UVV) de l'association professionnelle Bau-Berufsgenossenschaft (BBG).

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

RONDO – Tuyau de matériau

Réf.	Désignation
	RONDO DN19
00200405	RONDO DN19 – 5 m raccordement hydraulique mâle I femelle
00200404	RONDO DN19 – 10 m raccordement hydraulique mâle I femelle
00212009	RONDO DN19 – 15 m raccordement hydraulique mâle I femelle
	RONDO DN13
00087354	RONDO DN13 – 15 m raccordement hydraulique mâle I femelle



RONDO DN19



RONDO DN13

Tuyau de rinçage

	Tuyau de rinçage DN10
00113856	Tuyau de rinçage DN10 Geka – 11 m Pour le nettoyage facile des tuyaux de matériau



Tuyau de rinçage DN10

Tuyau à haute pression

	Tuyau à haute pression DN12
00460022	RONDO airless DN12 – 20 m raccordement hydraulique 1/2" I 1/2" FE



RONDO airless DN12

	Tuyau à haute pression DN9
00096129	Tuyau à haute pression DN9 – 15 m *Remarque : Uniquement pour SAMBA XL*
00129597	Tuyau à haute pression DN9 – 30 m *Remarque : Uniquement pour SAMBA XL*



Tuyau à haute pression DN9

	Hochdruckschlauch DN6
00096130	Tuyau à haute pression DN6 – 0,9 m
00129700	Tuyau à haute pression DN6 – 15 m
00129598	Tuyau à haute pression DN6 – 30 m



Tuyau à haute pression DN6



Tuyau à haute pression DN6

Tuyau d'eau/d'air

Réf.	Désignation
	Tuyau d'air/d'eau DN25 (1")
20212200	Tuyau d'air/d'eau DN25 – 40 m Geka I Geka



Tuyau à eau/à air DN25

	Tuyau d'eau/d'air DN19 (3/4")
00265258	Tuyau d'eau/d'air DN19 – 10 m Geka I Geka
00089158	Tuyau d'eau/d'air DN19 – 20 m Geka I Geka
20212100	Tuyau d'eau/d'air DN19 – 40 m Geka I Geka



Tuyau à eau/à air DN19

	Tuyau d'eau/d'air DN12 (1/2")
20211100	Tuyau d'eau/d'air DN12 – 5 m Geka I Geka
20211000	Tuyau d'eau/d'air DN12 – 11 m Geka I Geka
20211200	Tuyau d'eau/d'air DN12 – 13,3 m Geka I Geka
20211003	Tuyau d'eau/d'air DN12 – 16 m Geka I Geka
20212010	Tuyau d'eau/d'air DN12 – 20 m Geka I Geka
20213000	Tuyau d'eau/d'air DN12 DN12 – 20 m Geka I Gicleur de projection
20212000	Tuyau d'eau/d'air DN12 – 40 m Geka I Geka



Tuyau à eau/à air DN12

PFT *praktive* – Conseil

De nombreuses lances de projection sont équipées d'un raccord Geka. Les raccord adaptés vous permettent de travailler de manière ergonomique et avec nos tuyaux d'air légers DN9.

00419224	Raccord d'adaptateur Geka I Ewo femelle
00419213	Raccord d'adaptateur Geka I Ewo mâle



Tuyau d'air

Réf.	Désignation	
	Tuyau d'air DN12 (1/2")	
20211600	Tuyau d'air DN12 – 11 m Ewo I Geka mâle	
20211601	Tuyau d'air DN12 – 15 m Ewo I Geka mâle	



Tuyau d'air DN12

	Tuyau d'air DN9 (3/8")	
00077240	Tuyau d'air DN9 – 5 m Ewo mâle I Ewo femelle	
00068935	Tuyau d'air DN9 – 8,5 m Ewo mâle I Ewo femelle	
00008521	Tuyau d'air DN9 – 16 m Ewo mâle I Ewo femelle	



Tuyau d'air DN9

Balle de nettoyage

00010411	Balle de nettoyage pour tuyau de matériau DN10	
20210500	Balle de nettoyage pour tuyau de matériau DN25	UE 20
20210600	Balle de nettoyage (fixe) pour tuyau de matériau DN35	UE 20
20210610	Balle de nettoyage (fixe) pour tuyau de matériau DN50	UE 20
20210700	Balle de nettoyage (fixe) pour tuyau de matériau DN65	UE 20



Balle de nettoyage pour DN10



Balle de nettoyage pour DN25



Balle de nettoyage pour DN35



Balle de nettoyage pour DN65

Tuyau de convoyage

Réf.	Désignation
	Tuyau de convoyage en caoutchouc
00473424	Conduit de transport – 73,3 m Équipement de base : • 3 x Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3 plis DN45 – 20 m • 1 x Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3 plis DN45 – 13,3 m • Lanière en cuir avec crochet pour la fixation de tuyau
00464232	Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3 plis DN45 – 13,3 m, raccord type C50
00464233	Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3 plis DN45 – 20 m, raccord type C50
20650900	Conduit de refoulement, tuyau en caoutchouc DN32 – 7,5 m conduite d'air du compresseur rotatif SILOMAT à la benne transporteuse, raccord type C50
20655400	Raccord d'aspiration RONDO air C 50 passage 43,5 mm



Conduit de transport



Lanière en cuir avec crochet pour la fixation de tuyau



Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3 plis DN45



Tuyau de convoyage en caoutchouc DN32



Raccord d'aspiration RONDO air

PFT *praktive* – Conseil
Tuyau de convoyage en caoutchouc

La sécurité par la qualité de produit sans compromis. Nous imposons des exigences maximales à nos tuyaux de convoyage en caoutchouc extrêmement résistant au flambage, à 3 plis. Un produit PFT pour une utilisation rude sur le chantier, sans compromis.

Données sur le produit :

- Transport sec de mortier, chape, crépi et plâtre
- Pression de service 10 bar, pression d'éclatement 30 bar
- Très longue durée de vie
- Revêtement résistante à l'abrasion
- Résistant à l'ozone
- Excellente résistance au flambage grâce à une immense stabilité de coupe transversale
- Aucune réduction de la coupe transversale grâce au raccord C spécialement intégré

	Tuyau de convoyage en tissu (PVC)
20650500	Conduit de transport – 75 m (tuyau en tissu) Équipement de base : • 3 x Tuyau de convoyage en tissu (PVC) DN46 – 25 m, raccord type C • Lanière en cuir avec crochet pour la fixation de tuyau
20652800	Tuyau de convoyage en tissu (PVC) DN46 – 12,5 m raccord type C
20652900	Tuyau de convoyage en tissu (PVC) DN46 – 25 m raccord type C



Conduit de transport (tuyau en tissu)



Tuyau de convoyage en tissu (PVC) DN46

PFT *praktive* – Conseil

Tuyau de convoyage PFT en PVC – l'alternative économique
Avez-vous de temps en temps un grand chantier sur lequel vous utilisez des systèmes de convoyage PFT ? Utilisez le tuyau de convoyage en PVC – l'alternative économique au tuyau de convoyage en caoutchouc robuste.

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net

Câble de télécommande

Réf.	Désignation	
00047489	Câble de télécommande avec interrupteur et potentiomètre – 25 m *Remarque : Uniquement pour ZP 3 XL CF-400V, ZP 3 XXL CF-400V*	H4
20456929	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m	H4
20456924	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m	H4
20456915	Câble de télécommande avec interrupteur – 25 m sur tambour de câble	
20456916	Câble de télécommande avec interrupteur – 50 m sur tambour de câble	
00088049	Rallonge pour câble de télécommande – 16 m	H4
20456931	Rallonge pour câble de télécommande – 25 m	H4
20456934	Rallonge pour câble de télécommande – 50 m	H4
20423800	Câble de commande – 25 m *Remarque : Nécessaire pour la commande de capots d'injection et de systèmes pneumatiques*	WHI 3-16
20423700	Câble de commande – 50 m	WHI 3-16



Câble de télécommande avec interrupteur



Rallonge pour câble de élécommande



Câble de commande



Câble de télécommande avec interrupteur sur tambour de câble

Câble de rallonge

00237427	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², YEL 3-16 A – 25 m (110 V, 1 ph)	
20423420	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A I BLA 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)	
20423400	Câble de rallonge 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A – 25 m (230 V, 1 ph)	
00109440	Câble de rallonge 3 x 4 mm², BLU 3-32 A – 25 m (230 V, 1 ph)	
00111427	Câble de rallonge 4 x 4 mm², RED 5-32 A I RED 4-32 A – 40 m (400 V, 3 ph)	
20423360	Câble de rallonge 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 25 m (400 V, 3 ph)	
20423350	Câble de rallonge 5 x 2,5 mm², RED 5-16 A – 50 m (400 V, 3 ph)	
20423900	Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m (400 V, 3 ph)	
00063340	Câble de rallonge 5 x 4 mm², BLU 5-32 A – 25 m (230 V, 3 ph)	
00063341	Câble de rallonge 5 x 4 mm², BLU 5-32 A – 50 m (230 V, 3 ph)	
00105633	Câble de rallonge 5 x 6 mm², RED 5-32 A – 25 m (400 V, 3 ph)	



BLU 3-16 A I BLA 2-16 A (230 V, 1 ph)



BLA 2-16 A, 230 V



BLU 3-32 A, 230 V



RED 5-16 A, 400 V



BLU 5-32 A, 230 V



RED 5-32 A, 400 V

Contrôleur de pression

Réf.	Désignation
20216802	Contrôleur de pression 0 – 100 bars DN25 femelle
20216810	Contrôleur de pression 0 – 100 bars DN35 mâle, NW24



Contrôleur de compression DN25

Manomètre

Réf.	Désignation
00102227	Manomètre à pression de mortier DN25 femelle I DN25 mâle galvanisé
00102228	Manomètre à pression de mortier DN35 mâle I DN35 femelle galvanisé
00102229	Manomètre à pression de mortier DN50 femelle I 2" FI galvanisé
00010743	Manomètre à contact Geka *Remarque : Application de peinture*
00233971	Manomètre à contact DN25 femelle I mâle *Remarque : Application de peinture*



Manomètre à pression de mortier DN25



Manomètre à pression de mortier DN35



Manomètre à pression de mortier DN50



Manomètre à contact Geka

Débitmètre d'eau

Réf.	Désignation
00073201	Débitmètre d'eau 75 – 750 l/h
20183000	Débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h
20185004	Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h
20185001	Débitmètre d'eau 250 – 2 500 l/h
00011797	Set de conversion débitmètre d'eau 250 – 2 500 l/h
00425171	Raccord d'eau G 4 avec débitmètre 250 – 2 500 l/h
00001091	Set de conversion débitmètre d'eau HM 2002
00500593	Set de conversion débitmètre d'eau HM 2006
00514763	Set de conversion débitmètre d'eau LOTUS XS
00536718	Cône de contraste pour débitmètre d'eau type 1500



Débitmètre d'eau 75 – 750 l/h



Débitmètre d'eau 100 – 1 000 l/h



Débitmètre d'eau 150 – 1 500 l/h



Débitmètre d'eau 250 – 2 500 l/h



Set de conversion débitmètre d'eau



Cône de contraste

Noix d'entraînement

Réf.	Désignation
00521410	Noix d'entraînement BIONIK fonte pour pompes de malaxage
00551629	Noix d'entraînement BIONIK pour pompes de malaxage, perçage 30 mm
00232738	Noix d'entraînement BOLERO
00094342	Noix d'entraînement LOTUS XL
20545701	Noix d'entraînement HM 5
20176700	Noix d'entraînement SWING M/L
00280513	Noix d'entraînement ZP 3 XXL
00174872	Noix d'entraînement CMP 100


BIONIK en fonte


BIONIK, perçage 30 mm


LOTUS XL


HM 5


SWING M/L


ZP 3 XXL

Arbre de nettoyage

00539220	Arbre de nettoyage BIONIK G 4 galvanisé
00578974	Arbre de nettoyage BIONIK RITMO galvanisé
00588832	Arbre de nettoyage BIONIK RITMO L plus galvanisé
00542284	Arbre de nettoyage BIONIK RITMO XL galvanisé
00611657	Arbre de nettoyage BIONIK RITMO XL HD galvanisé


Arbre de nettoyage

Nettoyeur pour tube de malaxage pompes

00066265	Nettoyeur pour tube de malaxage pompes A et B
00231970	Nettoyeur pour tube de malaxage pompes B et D
20102320	Nettoyeur pour tube de malaxage pompes D et R


Nettoyeur pour tube de malaxage pompes

Agitateur

00473716	Agitateur BOLERO centro


Agitateur BOLERO centro

Trouvez l'Arbre de malaxage parfaite pour votre application

Intensité de malaxage



Indique le degré de malaxage qui peut être atteint avec l'Arbre de malaxage.
(AAA : mélange très élevé)

Intensité de la pression



Décrit le comportement de transport vers la pompe. La matière est comprimée vers le bas par la grande surface de contact du bras de l'Arbre de malaxage.

Vous trouverez plus d'informations sur BIONIK sur ***www.pft.net/bionik***

Réf.	Désignation	adapté à	Sens de rotation	Intensité de malaxage	Intensité de la pression
00539672	Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour enduit de machines	G 4, G 5	à droite	A	96
00531292	Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour enduit de machines HD	G 4, G 5	à droite	A	96
00540680	Arbre de malaxage BIONIK G 4 enduit isolant	G 4, G 5	à droite	A	296
00539676	Arbre de malaxage BIONIK G 4 enduit de finition	G 4, G 5	à droite	AA	96
00547399	Arbre de malaxage BIONIK G 4 enduit de finition plus	G 4, G 5	à droite	AA	172
00542544	Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour enduit d'isolation	G 4, G 5	à droite	A	375
00540390	Arbre de malaxage BIONIK G 4 enduit léger	G 4, G 5	à droite	A	256
00541262	Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour chape autolissante	G 4, G 5	à droite	AA	216
00544645	Arbre de malaxage BIONIK G 4 pour chape autolissante long	G 4, G 5	à droite	AA	223
00545652	Arbre de malaxage BIONIK G 4 turbo	G 4, G 5	à droite	AAA	223
00627770	Arbre de malaxage BIONIK G 4 BiTurbo	G 4, G 5	à droite	AAA	258
00578354	Arbre de malaxage BIONIK RITMO enduit de machines	RITMO	à gauche	A	46
00578050	Arbre de malaxage BIONIK RITMO M/L enduit de machines	RITMO	à droite	A	80
00578438	Arbre de malaxage BIONIK RITMO M/L enduit léger	RITMO	à gauche	A	85
00595710	Arbre de malaxage BIONIK RITMO L enduit d'isolation	RITMO	à gauche	A	186
00705754	Arbre de malaxage BIONIK RITMO L plus, plâtre mécanique plus, D=76 mm	RITMO	à droite	A	127
00578535	Arbre de malaxage BIONIK RITMO powercoat mastic minéral	RITMO powercoat	à gauche	A	46
00578966	Arbre de malaxage BIONIK RITMO powercoat mastic minéral plus	RITMO powercoat	à gauche	A	46
00630160	Arbre de malaxage BIONIK RITMO L plus powercoat mastics minéraux	RITMO L plus	à droite	A	56
00659349	Arbre de malaxage BIONIK RITMO L turbo	RITMO	à droite	AAA	56
00540952	Arbre de malaxage BIONIK RITMO XL enduit de machines	RITMO XL	à droite	A	96
00596905	Arbre de malaxage BIONIK RITMO XL enduit de machines HD	RITMO XL	à droite	A	96
00549772	Arbre de malaxage BIONIK RITMO XL enduit isolant	RITMO XL	à droite	A	296
00549321	Arbre de malaxage BIONIK RITMO XL enduit isolant plus	RITMO XL	à droite	A	182
00547470	Arbre de malaxage BIONIK RITMO XL enduit léger	RITMO XL	à droite	A	172
00542074	Arbre de malaxage BIONIK RITMO XL chape autolissante	RITMO XL	à droite	A	250



G 4 pour enduit de machines



G 4 enduit isolant



G 4 enduit de finition



G 4 pour enduit d'isolation

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net



OUTILS

Pour application : enduit
Pour application : chape

Pour application : enduit

Réf.	Désignation	
	Taloche pour plafond	
20223300	Taloche aluminium pour plafond	
	Peigne à enduit	
20223400	Peigne à enduit , inoxydable, 0,30 m	
	Racleur à enduit	
20223410	Racleur avec manche	UE 5
20223420	Lame de rechange pour racleur avec manche long	
	Règle de maçon	
20220950	Règle en aluminium avec niveau à bulle, 2,00 m	
20220960	Règle en aluminium avec niveau à bulle, 2,50 m	
20220970	Règle en aluminium avec niveau à bulle, 3,00 m	
	Taloche	
20221950	Taloche en matière plastique 14 x 28 cm	
	Taloche à éponge	
20221500	Taloche à éponge 13 x 25 cm complète, rouge, grossière, dure	UE 5
20221510	Taloche à éponge 15 x 29 cm complète, rouge, grossière, dure	UE 5
20221520	Taloche à éponge 13 x 25 cm complète, blanche, fine	UE 5
20221530	Taloche à éponge 15 x 29 cm complète, blanche, fine	UE 5
20221540	Taloche à éponge 13 x 25 cm complète, rouge, fine, dure	UE 5
20221550	Taloche à éponge 15 x 29 cm complète, rouge, fine, dure	UE 5
20221610	Taloche à éponge avec caoutchouc de rechange 15 x 29 cm, rouge, grossière, dure	
20221650	Taloche à éponge avec caoutchouc de rechange 15 x 29 cm, rouge, fine, dure	



Taloche aluminium pour plafond



Peigne à enduit



Racleur avec manche



Lame de rechange pour racleur avec manche long



Règle de redressage en aluminium



Taloche en matière plastique



Taloche à éponge – rouge, grossière



Taloche à éponge – rouge, fine



Taloche à éponge – blanche, fine



Caoutchouc de rechange – rouge, grossier



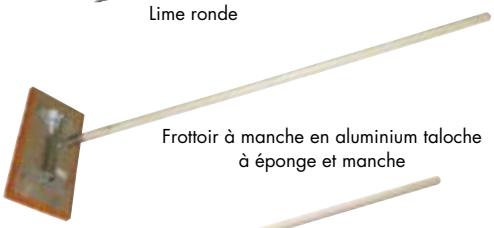
Caoutchouc de rechange – rouge, fin

Pour application : enduit

Réf.	Désignation	
	Taloche à lisser	
20221000	Taloche à lisser suisse, 48 x 13 cm, inoxydable	UE 5
	Lime ronde pour le nettoyage des gicleurs d'enduit	
00073670	Lime ronde Ø 4 mm	
20223100	Lime ronde Ø 5 mm	
	Frottoir avec manche	
20223310	Frottoir à manche en aluminium taloche à éponge et manche	
20223320	Manche pour frottoir à manche et couteau à enduire (avec filetage)	
20223321	Éponge pour frottoir à manche	
20223322	Frottoir à manche en aluminium taloche à éponge sans manche	
	Latte de plâtrier	
00046911	Latte de plâtrier métal léger, 1,00 m	
	Scie à stuc	
20222100	Scie à stuc	
	Seau	
20227300	Cuve en matière plastique noire, contenu : 90 litres	
	Rabot de coin	
20222300	Rabot de coin	


Taloche à lisser


Lime ronde


Frottoir à manche en aluminium taloche à éponge et manche


Manche pour frottoir à manche et couteau à enduire


Éponge pour frottoir à manche


Frottoir à manche en aluminium taloche à éponge sans manche


Latte de plâtrier


Scie à stuc


Cuve en matière plastique



Rabot de coin

Pour application : enduit


Réf.	Désignation	
	Spatule angulaire	
20222800	Spatule angulaire à l' intérieur, inoxydable	UE 2
20222820	Spatule angulaire à l' intérieur avec racloir	UE 2
20222810	Spatule angulaire à l' extérieur, inoxydable	UE 2
20221200	Spatule angulaire à l' inoxydable	
	Grattoir d'enduit	
20221960	Grattoir d'enduit	
	Couteau à enduire	
20223010	Couteau à enduire 40 cm, inoxydable	UE 10
20223000	Couteau à enduire 50 cm, inoxydable	UE 10
20222900	Couteau à enduire 60 cm, inoxydable	UE 10
20223070	Couteau à enduire 60 cm avec support et manche	
20223050	Support de couteau à enduire avec manche	
00055944	Étrier de couteau à enduire sans manche	
	Hache de plâtrier	
20222000	Hache de plâtrier avec manche, 800 g	
	Taloche à enduit	
20222700	Taloche à enduit	
	Taloche de plâtrier	
20221310	Taloche de plâtrier 40 mm, inoxydable	UE 10
20221300	Taloche de plâtrier 50 mm, inoxydable	UE 10
20222400	Taloche de plâtrier 60 mm, inoxydable	UE 10
20222500	Taloche de plâtrier 70 mm, inoxydable	UE 10
20222600	Taloche de plâtrier 80 mm, inoxydable	UE 10
	Rabot à grille	
20223200	Rabot à grille 2 faces, plan	


Spatule angulaire à l' intérieur

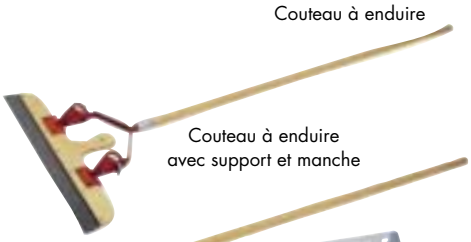

Spatule angulaire à l' intérieur avec racloir

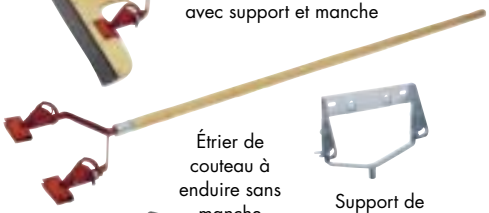

Spatule angulaire à l'


Spatule angulaire à l' extérieur


Grattoir d'enduit


Couteau à enduire


Couteau à enduire avec support et manche


Étrier de couteau à enduire sans manche

Support de couteau à enduire avec manche


Hache de plâtrier


Taloche à enduit


Taloche de plâtrier


Rabot à grille

Pour application : enduit

Réf.	Désignation	
	Taloche à lisser	
20221100	Taloche à lisser (petite taloche) – 280 mm	
20221110	Taloche à lisser (petite taloche) 280 mm, inoxydable	
	Rabot d'angle	
20221410	Rabot d'angle à 8 lames	
	Règle à lisser	
20220000	Règle profilée 1,00 m de long	UE 10
20220100	Règle profilée 1,20 m de long	UE 10
20220200	Règle profilée 1,50 m de long	UE 10
20220300	Règle profilée 1,80 m de long	UE 10
20220400	Règle profilée 2,00 m de long	UE 10
20220410	Règle profilée 2,50 m de long	UE 10
20220420	Règle profilée 3,00 m de long	UE 10
20220500	Règle en trapèze 1,00 m de long	UE 10
20220600	Règle en trapèze 1,20 m de long	UE 10
20220700	Règle en trapèze 1,50 m de long	UE 10
20220800	Règle en trapèze 1,80 m de long	UE 10
20220900	Règle en trapèze 2,00 m de long	UE 10
20220910	Règle en trapèze 2,50 m de long	UE 10
20220920	Règle en trapèze 3,00 m de long	UE 10
20223500	Règle en aluminium avec poignée en bois, dentée d'un seul côté 0,50 m de long	
20223600	Règle en aluminium avec poignée en bois, dentée d'un seul côté 1,20 m de long	
20223700	Règle en aluminium avec poignée en bois, dentée d'un seul côté 1,50 m de long	
20223710	Règle en aluminium avec poignée en bois, dentée d'un seul côté 1,80 m de long	
	Rouleau de papier | Ruban adhésif	
20224200	Rouleau de papier pour dérouleur Largeur : 22 cm, longueur : 350 m	UE 3
20224500	Ruban adhésif Largeur : 30 mm, longueur : 50 m	


Taloche à lisser


Taloche à lisser, inoxydable


Rabot d'angle


Règle profilée


Règle en trapèze


Règle en aluminium


Rouleau de papier


Ruban adhésif

Règles à lisser PFT

Plus votre outil est de qualité, plus votre travail est facilité.

La large gamme PFT propose aussi des outils éprouvés sur les chantiers. Par exemple, la règle à lisser PFT de qualité supérieure pour lisser et aplanir les enduits ou les chapes qui viennent d'être appliqués.

- **Stable**
- **Légère**
- **Robuste**

APPROVED JOBSITE APPROVED

ALWAYS AT YOUR SITE



Pour application : chape

Réf.	Désignation
	Tige de polissage
20231530	Tige de polissage, 0,80 m de large
20231532	Tige de polissage, 1,60 m de large
20231531	Tige de polissage, 2,20 m de large
	Rouleau pour égaliser chape
20231540	Enrouleur d'aération, Largeur : 0,50 m, longueur de dents : 11 mm
	Balai à chape
20231510	Balai à chape sans manche
20231520	Manche pour balai à chape
	Boîte de contrôle de consistance
00195923	Boîte de contrôle de consistance pour chape liquide Hauteur : 175 mm, volume : 1,3 litre
	Calibre de niveau
20230000	Calibre de niveau pour chape liquide
	Jauge de niveau
20230100	Jauge de niveau Contient : • Appareil de base • Tuyau de mesure – 20 m • Bouton de mesure • Liquide de mesure • Coffret métallique compact et robuste
00540180	Liquide de mesure 0,5 litres pour jauge de niveau


Tige de polissage


Enrouleur d'aération


Balai à chape sans manche


Manche pour balai à chape


Boîte de contrôle de consistance


Calibre de niveau



Liquide de mesure

Jauge de niveau

Nous nous efforçons en continu d'étendre et d'améliorer notre gamme de produits.
Vous trouverez notre gamme actuelle sur www.pft.net



PIÈCES DE RECHANGE

Robinet d'arrêt
Bouchon aveugle
Coude
Tiges filetées
Manchons
Écrous
Raccord
Étrier en acier rond
Disques
Vis
Pièce en T
Raccord à vis
Équerre
Raccord de tuyau

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Robinet d'arrêt
20215200	Robinet d'arrêt 1/2"
20215220	Robinet d'arrêt 3/4"
20203420	Rallonge de robinet 1/2" x 20 laiton


Robinet d'arrêt 1/2"


Robinet d'arrêt 3/4"


Rallonge de robinet 1/2"

	Bouchon aveugle
20431200	Bouchon aveugle PG 11
00022005	Bouchon aveugle PG 13,5
20431205	Bouchon aveugle PG 21
00008637	Bouchon aveugle GL 55 x 3-5
20205810	Bouchon aveugle 1" FE galvanisé


Bouchon aveugle PG 11


Bouchon aveugle PG 13,5


Bouchon aveugle PG 21


Bouchon aveugle GL 55 x 3-5


Bouchon aveugle 1" FE

	Coude
20203500	Coude 3/8" 45° FI-FE galvanisé
20203502	Coude 3/8" 90° FE-FE galvanisé
20203511	Coude 1/2" 90° FE-FE galvanisé
00008899	Coude 3/4" 90° FE-FE galvanisé
20203512	Coude 3/4" 90° FI-FE galvanisé
20203550	Coude 1" 30° FI-FE galvanisé
20203860	Coude 1" 45° FI-FE galvanisé
20203506	Coude 1" 90° FI-FE 1 galvanisé
00023569	Coude 1" 90° FI-FE 1a galvanisé
20203508	Coude 1 1/4" 90° FI-FE galvanisé
00008407	Coude 2" 90° FI-FE galvanisé


Coude 3/8" 45° FI-FE


Coude 3/8" 90° FE


Coude 1/2" 90° FE


Coude 3/4" 90° FE


Coude 3/4" 90° FI-FE


Coude 1" 30° FI-FE


Coude 1" 45° FI-FE


Coude 1" 90° 1 FI-FE


Coude 1" 90° 1a FI-FE


Coude 1 1/4" 90° FI-FE


Coude 2" 90° FI-FE

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Tige filetée	
20209992	Tige filetée avec six-pans creux M6 x 6	UE 10
20209603	Tige filetée avec six-pans creux M8 x 20 galvanisée	UE 10
20209606	Tige filetée avec six-pans creux M8 x 45	


Tige filetée avec six-pans creux M6 x 6


Tige filetée avec six-pans creux M8 x 20


Tige filetée avec six-pans creux M8 x 45

	Manchons	
20203002	Manchon 3/8" galvanisé	
20203001	Manchon 3/4" galvanisé	
20203004	Manchon 1" x 40 galvanisé	
20205100	Manchon réducteur 3/4" FI 1/2" FE galvanisé	
20205250	Manchon réducteur 1/4" FE 3/8" FI galvanisé	
20205804	Manchon réducteur 1/4" FI 1/8" FI galvanisé	
00023585	Manchon réducteur 1" FI 3/4" FI galvanisé	
20205500	Manchon réducteur 1 1/4" FI 1" FE galvanisé	


Manchon 3/8"


Manchon 3/4"


Manchon 1" x 40


Manchon réducteur 3/4" FI 1/2" FE


Manchon réducteur 1/4" FE 3/8" FI


Manchon réducteur 1/4" FI 1/8" FI


Manchon réducteur 1" FI 3/4" FI


Manchon réducteur 1 1/4" FI 1" FE

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Manchons	
20118414	Écrou à collet M12 galvanisé	
20209921	Écrou à collet M16	
20209971	Écrou à panier fermeture rapide 14 x 1,5 galvanisé	
20207950	Écrou à bague M8 galvanisé	
20207900	Écrou à bague M16 galvanisé	
20206201	Écrou à chapeau de sécurité M6 galvanisé	UE 10
20206603	Écrou à chapeau de sécurité M8 galvanisé	
20206602	Écrou de sécurité M5 galvanisé	UE 10
20206200	Écrou de sécurité M6 galvanisé	
00039233	Écrou de sécurité M8 A2 *Remarque : sans embout en plastique*	
20207200	Écrou de sécurité M8 galvanisé	UE 10
20207210	Écrou de sécurité M10 galvanisé	UE 10
20208900	Écrou de sécurité M12 galvanisé	UE 10


Écrou à collet M12


Écrou à collet M16


Écrou à panier fermeture rapide 14 x 1,5


Écrou à bague M8


Écrou à bague M16


Écrou à chapeau de sécurité M6


Écrou à chapeau de sécurité M8


Écrou de sécurité M5


Écrou de sécurité M6


Écrou de sécurité M8 A2


Écrou de sécurité M8


Écrou à chapeau de sécurité M10


Écrou à chapeau de sécurité M12

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Écrous	
20206400	Écrou hexagonal M8 galvanisé	
20206399	Écrou hexagonal M10 galvanisé	UE 10
00096349	Écrou hexagonal M12 VA	
20206900	Écrou hexagonal M12 galvanisé	UE 10
20209920	Écrou hexagonal M16	UE 10



Écrou hexagonal M8



Écrou hexagonal M10



Écrou hexagonal M12 VA



Écrou hexagonal M12



Écrou hexagonal M16

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Raccords
20203212	Double nipple 1/4" x 40 galvanisé
20203400	Double nipple 1/2" x 40 galvanisé
20203401	Double nipple 1/2" x 60 galvanisé
20203410	Double nipple 1/2" x 80 galvanisé
20203300	Double nipple 1/2" x 100 galvanisé
20203411	Double nipple 1/2" x 120 galvanisé
20203412	Double nipple 1/2" x 140 galvanisé
20203414	Double nipple 1/2" x 180 galvanisé
20203207	Double nipple 3/4" x 40 galvanisé
20203256	Double nipple 1" x 40 galvanisé
20203254	Double nipple 1" x 60 galvanisé
20203251	Double nipple 1" x 80 galvanisé
20203258	Double nipple 1" x 80
00023490	Double nipple 1" x 100 galvanisé
20203260	Double nipple 1 1/4" x 40 galvanisé


Double nipple
1/4" x 40



Double nipple
1/2" x 40


Double nipple
1/2" x 60


Double nipple
1/2" x 80


Double nipple
1/2" x 100


Double nipple
1/2" x 120


Double nipple
1/2" x 140


Double nipple
1/2" x 180


Double nipple
3/4" x 40


Double nipple
1" x 40


Double nipple
1" x 60


Double nipple
1" x 80 galvanisé


Double nipple
1" x 80


Double nipple
1" x 100


Double nipple
1 1/4" x 40

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Raccords
00001792	Double nipple 1 1/4" x 60 galvanisé
20203270	Double nipple 1 1/4" x 80 galvanisé
20203255	Double nipple 2" x 40 galvanisé
20203252	Double nipple 2" x 60 galvanisé
20203281	Double nipple réduit 1/2" FE 3/8" FE
20203202	Double nipple réduit 1/2" FE 1/4" FE
20203282	Double nipple réduit 3/4" FE 1/2" FE
20203211	Double nipple réduit 1" FE 3/4" FE
20203222	Double nipple réduit 2" FE 1" FE
00036054	Double nipple réduit 2" FE 1 1/2" FE
20203710	Double nipple hexagonal 3/8" galvanisé
20203283	Double nipple hexagonal 1/4" galvanisé
20203280	Double nipple hexagonal 3/4" galvanisé
20203284	Double nipple hexagonal 1" galvanisé
00046628	Double nipple hexagonal 1" FE aluminium


Double nipple 1 1/4" x 60


Double nipple 1 1/4" x 80


Double nipple 2" x 40


Double nipple 2" x 60


Double nipple réduit 1/2" FE 3/8" FE


Double nipple réduit 1/2" FE 1/4" FE


Double nipple réduit 3/4" FE 1/2" FE


Double nipple réduit 1" FE 3/4" FE


Double nipple réduit 2" FE 1" FE


Double nipple réduit 2" FE 1 1/2" FE


Double nipple hexagonal 3/8"


Double nipple hexagonal 1/4"


Double nipple hexagonal 3/4"


Double nipple hexagonal 1"


Double nipple hexagonal 1" FE

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Nipples
20203105	Nipple 1/2" FE conique avec écrou-chapeau 3/4"
20203107	Nipple 1/2" FE plat avec écrou-chapeau 3/4"
20205112	Nipple de réduction 3/8" FE 1/4" FI
20205200	Nipple de réduction 1/2" FE 1/4" FI
20205300	Nipple de réduction 1/2" FE 3/8" FI
20205110	Nipple de réduction 3/4" FE 1/2" FI
20205111	Nipple de réduction 3/4" FE 1/2" FI laiton
20205000	Nipple de réduction 1" FE 3/4" FI
20205400	Nipple de réduction 1" FE 1/2" FI
00023581	Nipple de réduction 1 1/4" FE 3/4" FI galvanisé
20205510	Nipple de réduction 1 1/4" FE 1" FI galvanisé
20205010	Nipple de réduction 1 1/2" FE 1" FI galvanisé
20205801	Nipple de réduction 2" FE 1" FI galvanisé
00001791	Nipple de réduction 2" FE 1 1/4" FI
20203310	Nipple de tube 1/2" x 25 galvanisé



Nipple 1/2" FE conique avec écrou-chapeau 3/4"



Nipple 1/2" FE plat avec écrou-chapeau 3/4"



Nipple de réduction 3/8" FE 1/4" FI



Nipple de réduction 1/2" FE 1/4" FI



Nipple de réduction 1/2" FE 3/8" FI



Nipple de réduction 3/4" FE 1/2" FI



Nipple de réduction 3/4" FE 1/2" FI laiton



Nipple de réduction 1" FE 3/4" FI



Nipple de réduction 1" FE 1/2" FI



Nipple de réduction 1 1/4" FE 3/4" FI



Nipple de réduction 1 1/4" FE 1" FI



Nipple de réduction 1 1/2" FE 1" FI



Nipple de réduction 2" FE 1" FI



Nipple de réduction 2" FE 1 1/4" FI




Nipple de tube 1/2" x 25

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Étrier en acier rond	
20209985	Étrier en acier rond M8 x 3/4" x 43 galvanisé	UE 10
20209986	Étrier en acier rond M8 x 1" galvanisé	
	Disques	
20209310	Rondelle de carrosserie 6,4 x 18 x 1,5 galvanisée	UE 10
20209311	Rondelle de carrosserie 6,4 x 30 x 1,5 galvanisée	UE 10
20209320	Rondelle de carrosserie 8,4 x 25 x 1,5 galvanisée	UE 10
20209313	Rondelle en U B 8,4 galvanisée	UE 10
20209010	Rondelle en U B 10,5 galvanisée	
20209000	Rondelle en U B 13 galvanisée	UE 10
00035967	Rondelle en U 13 (D=40/t=4) galvanisée	
20206700	Rondelle en U B 17 galvanisée	
20209315	Rondelle en U B 21 galvanisée	UE 10
20209322	Rondelle en U B 25 galvanisée	


Étrier en acier rond M8 x 3/4" x 43


Étrier en acier rond M8 x 1"


Rondelle de carrosserie 6,4 x 18 x 1,5


Rondelle de carrosserie 6,4 x 30 x 1,5


Rondelle de carrosserie 8,4 x 25 x 1,5


Rondelle en U B 8,4


Rondelle en U B 10,5


Rondelle en U B 13


Rondelle en U 13 (D=40/t=4)


Rondelle en U B 17


Rondelle en U B 21


Rondelle en U B 25

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Vis	
20208410	Boulon à œillet M12 x 150 galvanisé	
20208500	Boulon à œillet M16 x 80 galvanisé	
20208409	Boulon à œillet M16 x 90 galvanisé	
20208501	Boulon à œillet M20 x 100 galvanisé	
20207811	Vis à tête plate M8 x 12 galvanisée	
20206304	Boulon à tête bombée M6 x 16 galvanisé	UE 10
00022601	Boulon à tête bombée M6 x 20 galvanisé	
20206309	Boulon à tête bombée M6 x 25 galvanisé	UE 10
20206308	Boulon à tête bombée M6 x 30 galvanisé	UE 10
20206314	Boulon à tête bombée M8 x 16 galvanisé	UE 10
20206322	Boulon à tête bombée M8 x 20 galvanisé	
20206323	Boulon à tête bombée M8 x 25 galvanisé	
00405928	Boulon à tête bombée M12 x 30 8.8	


Boulon à œillet M12 x 150


Boulon à œillet M16 x 80


Boulon à œillet M16 x 90


Boulon à œillet M20 x 100


Vis à tête plate M8 x 12


Boulon à tête bombée M6 x 16


Boulon à tête bombée M6 x 20


Boulon à tête bombée M6 x 25


Boulon à tête bombée M6 x 30


Boulon à tête bombée M8 x 16


Boulon à tête bombée M8 x 20


Boulon à tête bombée M8 x 25


Boulon à tête bombée M12 x 30

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Vis	
20205903	Vis à tôle à tête bombée 3,5 x 9,5 galvanisée	
20209978	Vis à anneau de levage M8 x 13 galvanisée	
20209980	Vis à anneau de levage M10 x 19 galvanisée	
00039046	Vis hexagonale M5 x 6 galvanisée	
20207107	Vis hexagonale M5 x 16 galvanisée	
00055157	Vis hexagonale M6 x 6 galvanisée	
20207001	Vis hexagonale M6 x 16 galvanisée	UE 10
20208702	Vis hexagonale M8 x 10 galvanisée	
20208701	Vis hexagonale M8 x 16 galvanisée	UE 10
20206100	Vis hexagonale M8 x 20 galvanisée	UE 20
00010888	Vis hexagonale M8 x 25 A2	
20207810	Vis hexagonale M8 x 25 galvanisée	UE 10
20207800	Vis hexagonale M8 x 30 galvanisée	UE 10
20207801	Vis hexagonale M8 x 35 galvanisée	UE 10
20207806	Vis hexagonale M8 x 45 tige spéciale A2	UE 10
00023382	Vis à bois hexagonale M8 x 50 galvanisée	


Vis à tôle à tête bombée 3,5 x 9,5


Vis à anneau de levage M8 x 13


Vis à anneau de levage M10 x 19


Vis hexagonal M5 x 6


Vis hexagonal M5 x 16


Vis hexagonal M6 x 6


Vis hexagonal M6 x 16


Vis hexagonal M8 x 10


Vis hexagonal M8 x 16


Vis hexagonal M8 x 20


Vis hexagonal M8 x 25 A2


Vis hexagonal M8 x 25


Vis hexagonal M8 x 30


Vis hexagonal M8 x 35


Vis hexagonal M8 x 45 tige spéciale A2


Vis à bois hexagonale M8 x 50

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Vis	
00009052	Vis hexagonal M8 x 55 tige spéciale A2	
00023219	Vis hexagonale avec tige M8 x 60 galvanisée	
20207700	Vis hexagonale M8 x 60 galvanisée	UE 10
00008263	Vis hexagonale M8 x 120 galvanisée	
20209602	Vis hexagonale M10 x 20 galvanisée	UE 10
20209931	Vis hexagonale M10 x 25 galvanisée	
20207501	Vis hexagonale M10 x 30 galvanisée	UE 10
20209601	Vis hexagonale M10 x 45 galvanisée	UE 10
20209961	Vis hexagonale M12 x 20 galvanisée	UE 10
20209963	Vis hexagonale M12 x 25 galvanisée	UE 10
20206801	Vis hexagonale M12 x 30 galvanisée	UE 10
20209962	Vis hexagonale M12 x 35 galvanisée	UE 10
20209968	Vis hexagonale M12 x 40 galvanisée	
20205900	Vis hexagonale M12 x 50 galvanisée	
20208890	Vis hexagonale M12 x 85 galvanisée	UE 10
00096348	Vis hexagonale M12 x 90 VA	
20209966	Vis hexagonale M12 x 90 galvanisée	
20207000	Vis hexagonale M12 x 100 galvanisée	UE 10
00042774	Vis hexagonale M12 x 240 galvanisée	
20207821	Vis hexagonale M12 x 340 galvanisée	


Vis hexagonal M8 x 55 tige spéciale A2


Vis hexagonal avec tige M8 x 60


Vis hexagonal M8 x 60


Vis hexagonal M8 x 120


Vis hexagonal M10 x 20


Vis hexagonal M10 x 25


Vis hexagonal M10 x 30


Vis hexagonal M10 x 45


Vis hexagonal M12 x 20


Vis hexagonal M12 x 25


Vis hexagonal M12 x 30


Vis hexagonal M12 x 35


Vis hexagonal M12 x 40


Vis hexagonal M12 x 50


Vis hexagonal M12 x 85


Vis hexagonal M12 x 90 VA


Vis hexagonal M12 x 90


Vis hexagonal M12 x 100


Vis hexagonal M12 x 240


Vis hexagonal M12 x 340

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Vis	
00023205	Vis hexagonale M16 x 100 galvanisée	
20208100	Vis hexagonale M16 x 110 galvanisée	UE 10
00034712	Vis à épaulement hexagonale M12 x 28 dévissée	
00008149	Vis à épaulement hexagonale M12 x 60 dévissée	
20209611	Vis à tête fraisée six-pans creux M4 x 12 galvanisée	
00521400	Vis à tête fraisée six-pans creux M6 x 12 galvanisée	
20207412	Vis à tête fraisée M5 x 10 galvanisée	UE 10
00709091	Vis à tête fraisée M5 x 12 TX	
20207411	Vis de blocage à tête fraisée à denture fraisée M5 x 16-89	UE 20
00709073	Vis à tête cylindrique M5 x 10 TX	
00709041	Vis à tête cylindrique M5 x 16 TX	
20207410	Vis à tête cylindrique M5 x 80	UE 10
20207110	Vis à tête cylindrique M6 x 20	UE 10
20206302	Vis à tête cylindrique M6 x 35	UE 10
20206301	Vis à tête cylindrique M6 x 45	UE 10
00023258	Vis à tête cylindrique six-pans creux M6 x 16 galvanisée	
20209711	Vis à tête cylindrique six-pans creux M8 x 20 galvanisée	
20209703	Vis à tête cylindrique six-pans creux M8 x 30 galvanisée	UE 10


Vis hexagonal M16 x 100


Vis hexagonal M16 x 110


Vis à épaulement hexagonale M12 x 28 dévissée


Vis à épaulement hexagonale M12 x 60 dévissée


Vis à tête fraisée six-pans creux M4 x 12


Vis à tête fraisée six-pans creux M6 x 12


Vis à tête fraisée M5 x 10


Vis à tête fraisée M5 x 12 TX


Vis de blocage à tête fraisée à pdenture fraisée M5 x 16-89


Vis à tête cylindrique M5 x 10 TX


Vis à tête cylindrique M5 x 16 TX


Vis à tête cylindrique M5 x 80


Vis à tête cylindrique M6 x 20


Vis à tête cylindrique M6 x 35


Vis à tête cylindrique M6 x 45


Vis à tête cylindrique six-pans creux M6 x 16


Vis à tête cylindrique six-pans creux M8 x 20


Vis à tête cylindrique six-pans creux M8 x 30

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Vis
00023261	Vis à tête cylindrique six-pans creux M8 x 50 galvanisée
20209714	Vis à tête cylindrique six-pans creux M12 x 25 galvanisée
00053592	Vis à tête cylindrique six-pans creux M12 x 60 galvanisée
20134702	Vis de fermeture R 1/4"
20205880	Vis de fermeture 1/2" galvanisée
	Pièce en T
20204310	Pièce en T 1/4" FI 1/4" FE 1/4" FI
00010096	Pièce en T 3/8" FI 3/8" FI 3/8" FE galvanisée
20204521	Pièce en T 1/2" 1/2" 3/8" FI galvanisée
20204300	Pièce en T 1/2" FI 1/4" FI 1/2" FE galvanisée
20204200	Pièce en T 1/2" FI 1/2" FE 1/2" FI
20204000	Pièce en T 1/2" FI 1/2" FI 1/2" FE
20204301	Pièce en T 1/2" 1/4" 1/2" FI
20204520	Pièce en T 1/2" FI galvanisée
20204131	Pièce en T 3/4" 1/4" 3/4" FI galvanisée
20204122	Pièce en T 3/4" FI galvanisée
20204160	Pièce en T 1" FI galvanisée
20204150	Pièce en T 1" FE galvanisée
20204541	Pièce en T 1 1/4" 1 1/4" 1/2" FI



Vis à tête cylindrique six-pans creux M8 x 50



Vis à tête cylindrique six-pans creux M12 x 25



Vis à tête cylindrique six-pans creux M12 x 60



Vis de fermeture R 1/4"



Vis de fermeture 1/2"



Pièce en T 1/4" 1/4" FE 1/4" FI



Pièce en T 3/8" FI 3/8" FI 3/8" FE



Pièce en T 1/2" 1/2" 3/8" FI



Pièce en T 1/2" FI 1/4" FI 1/2" FE



Pièce en T 1/2" 1/2" FE 1/2" FI



Pièce en T 1/2" FI 1/2" FI 1/2" FE



Pièce en T 1/2" 1/4" 1/2" FI



Pièce en T 1/2" FI



Pièce en T 3/4" 1/4" 3/4" FI



Pièce en T 3/4" FI



Pièce en T 1" FI



Pièce en T 1" FE



Pièce en T 1 1/4" 1 1/4" 1/2" FI

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Raccords à vis
20195902	Raccord à vis pour lance de projection pour enduit décoratif
20203712	Raccord à vis 1/4" FE laiton pour pressostat fonction arrêt
00001126	Raccord à vis 1/2" laiton
00001127	Raccord à vis 1" laiton
	Équerre
20203652	Équerre 1/8" FI FE laiton
20203603	Équerre 3/8" FI galvanisée
20203600	Équerre 3/8" FI-FE galvanisée
20203650	Équerre 1/4" FI-FE galvanisée
20203602	Équerre 3/4" FI galvanisée
20203601	Équerre 3/4" FI-FE galvanisée
20203610	Équerre 1/2" FI-FE galvanisée
20203611	Équerre 1/2" FI galvanisée
20203800	Équerre 1/2" FI-FE 45° galvanisée
20203620	Équerre 1" FI-FE galvanisée
00022656	Équerre 1" FI-FE 45° galvanisée
20203530	Équerre 1 1/4" FI-FE galvanisée
20203850	Équerre 2" FI-FE 45° galvanisée
00023587	Équerre 2" FI-FE galvanisée
20204620	Distributeur angulaire 3 x 1/2" FI
20203703	Raccord coudé R 1/4" pour tuyau d'air 8/6/1


Raccord à vis pour lance de projection pour enduit décoratif


Raccord à vis 1/4" FE


Raccord à vis 1/2"


Raccord à vis 1"


Équerre 1/8" FI FE


Équerre 3/8" FI


Équerre 3/8" FI-FE


Équerre 1/4" FI-FE


Équerre 3/4" FI


Équerre 3/4" FI-FE


Équerre 1/2" FI-FE


Équerre 1/2" FI


Équerre 1/2" FI-FE 45°


Équerre 1" FI-FE


Équerre 1" FI-FE 45°


Équerre 1 1/4" FI-FE


Équerre 2" FI-FE 45°


Équerre 2" FI-FE


Distributeur angulaire 3 x 1/2" FI


Raccord coudé R 1/4"

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Raccord de tuyau	
00212016	Raccord d'adaptateur 13 femelle I 19 femelle	
00494904	Raccord d'adaptateur 19 femelle I 25 mâle	
00250714	Raccord d'adaptateur 19 femelle I Geka	
00159303	Raccord d'adaptateur 25 femelle I 13 femelle	
00200400	Raccord d'adaptateur 25 femelle I 19 mâle	
00282222	Raccord d'adaptateur 35 femelle I 25 femelle	
20200791	Raccord d'adaptateur 35 femelle I 50 mâle	
00228275	Raccord d'adaptateur 50 femelle I 35 mâle	
00212015	Raccord d'adaptateur 13 mâle I 19 femelle	
00222011	Raccord d'adaptateur 19 mâle I Geka	
20200330	Raccord d'adaptateur 35 mâle I 25 femelle NW24	
00099206	Raccord d'adaptateur 50 mâle I 65 femelle	
00419224	Raccord d'adaptateur Geka I Ewo femelle	
00419213	Raccord d'adaptateur Geka I Ewo mâle	
20657100	Couvercle aveugle C DIN avec chaîne	
20657000	Couvercle aveugle B DIN avec chaîne	
20199600	Joint 25 femelle NW24	UE 50
20200712	Joint 35 femelle	UE 10
20200713	Joint 50 femelle	UE 10
00093892	Joint raccord étanche à la pression B	
20658400	Joint raccord B DIN	
00093895	Joint raccord 4" étanche à la pression A	
20201700	Joint raccord Geka	UE 50
20658200	Joint raccord C DIN	
20202000	Raccord Ewo femelle 1/4" FE	UE 10
00002676	Raccord Ewo femelle 3/8" FE à blocage	
20202002	Raccord Ewo femelle 1/2" FE ouvert	UE 10
20202001	Raccord Ewo femelle 1/2" FE à blocage	UE 10
00010024	Raccord Ewo femelle 9 mm embout	UE 10


Raccord d'adaptateur 13 femelle I 19 femelle


Raccord d'adaptateur 19 femelle I 25 mâle


Raccord d'adaptateur Geka I Ewo mâle


Couvercle aveugle C DIN avec chaîne


Couvercle aveugle B DIN avec chaîne


Joint 25 femelle NW24


Joint 35 femelle


Joint 50 femelle


Joint raccord étanche à la pression B


Joint raccord B DIN


Joint raccord 4" étanche à la pression A


Joint raccord Geka


Joint raccord C DIN


Raccord Ewo femelle 1/4" FE


Raccord Ewo femelle 3/8" FE à blocage


Raccord Ewo femelle 1/2" FE ouvert


Raccord Ewo femelle 1/2" FE à blocage


Raccord Ewo femelle 9 mm embout

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Raccord de tuyau	
00058053	Raccord Ewo mâle 1/4" FI	
20202103	Raccord Ewo mâle 1/4" FE	UE 10
20202101	Raccord Ewo mâle 3/8" FE	UE 10
20202100	Raccord Ewo mâle 1/2" douille	UE 10
20202102	Raccord Ewo mâle 1/2" FE	
00010023	Raccord Ewo mâle 9 mm embout	
20656600	Raccord fixe C DIN 1" FI	
20656500	Raccord fixe C DIN 1 1/4" FI	
20656510	Raccord fixe C DIN 1 1/4" FE	
20656300	Raccord fixe C DIN 1 1/2" FI	
20656400	Raccord fixe C DIN 1 1/2" FE	
20656100	Raccord fixe C DIN 2" FI	
20656101	Raccord fixe C DIN 2" FE	
20655800	Raccord fixe B DIN 2" FI	
20656000	Raccord fixe B DIN 2 1/2" FI	
00095035	Clé d'raccord Storz B-C avec évidement, galvanisée	


Raccord Ewo mâle 1/4" FI


Raccord Ewo mâle 1/4" FE


Raccord Ewo mâle 3/8" FE


Raccord Ewo mâle 1/2" douille


Raccord Ewo mâle 1/2" FE


Raccord Ewo mâle 9 mm embout


Raccord fixe C DIN 1" FI


Raccord fixe C DIN 1 1/4" FI


Raccord fixe C DIN 1 1/4" FE


Raccord fixe C DIN 1 1/2" FI


Raccord fixe C DIN 1 1/2" FE


Raccord fixe C DIN 2" FI


Raccord fixe C DIN 2" FE


Raccord fixe B DIN 2" FI


Raccord fixe B DIN 2 1/2" FI


Clé d'raccord Storz B-C

Pièces de rechange

Réf.	Désignation	
	Raccord de tuyau	
20201310	Raccord Geka 3/8" FI	UE 10
20201000	Raccord Geka 3/8" FE	UE 10
20201600	Raccord Geka 3/4" douille	UE 10
20201200	Raccord Geka 3/4" FI	UE 10
20200910	Raccord Geka 3/4" FE	UE 10
00043618	Raccord Geka 1/4" FI	
20201320	Raccord Geka 1/4" FE	
20201300	Raccord Geka 1/2" FI	UE 10
20200900	Raccord Geka 1/2" FE	UE 10
20201500	Raccord Geka 1/2" douille	UE 10
20201100	Raccord Geka 1" FI	UE 10
20200800	Raccord Geka 1" FE	UE 10
20201610	Raccord Geka 1" douille	UE 10
20201620	Raccord Geka 1" douille, rotatif	UE 10
20201630	Raccord Geka 1 1/4" FI	
20201640	Raccord Geka 1 1/4" FE	
00021342	Raccord Geka 1 1/4" douille	
20201650	Raccord Geka, couvercle aveugle	UE 10
20201400	Raccord Geka 9 mm douille	UE 10


Raccord Geka 3/8" FI


Raccord Geka 3/8" FE


Raccord Geka 3/4" douille


Raccord Geka 3/4" FI


Raccord Geka 3/4" FE


Raccord Geka 1/4" FI


Raccord Geka 1/4" FE


Raccord Geka 1/2" FI


Raccord Geka 1/2" FE


Raccord Geka 1/2" douille


Raccord Geka 1" FI


Raccord Geka 1" FE


Raccord Geka 1" douille


Raccord Geka 1" douille, rotatif


Raccord Geka 1 1/4" FI


Raccord Geka 1 1/4" FE


Raccord Geka 1 1/4" douille


Raccord Geka, couvercle aveugle


Raccord Geka 9 mm douille

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Raccord de tuyau
00086018	Raccord 13 femelle 1/2" FE
00102491	Raccord 13 femelle 1/2" FI	1/2" perçage
00200397	Raccord 19 femelle 3/4" FE
00200398	Raccord 19 femelle douille NW19
20199200	Raccord 25 femelle 1" FI NW24 avec joint*
00040729	Raccord 25 femelle 1" FI aluminium, rotatif*
00037593	Raccord 25 femelle 1" FI aluminium, 2 leviers à cames*
00201511	Raccord 25 femelle douille (hydraulique)*
20199000	Raccord 25 femelle douille NW24*
00002202	Raccord 35 femelle NW34 (hydraulique)*
20200730	Raccord 35 femelle 1" FI avec joint*
20200790	Raccord 35 femelle 1 1/4" FI avec joint*
20200714	Raccord 35 femelle douille NW34*
20200750	Raccord 50 femelle/S 50 douille*
20200780	Raccord 50 femelle 2" FI avec joint*
00099207	Raccord 65 femelle	2 1/2" FI*
00099301	Raccord 65 femelle avec douille*
00086010	Raccord 13 mâle 1/2" FI
00200396	Raccord 19 mâle 1" FI
00200399	Raccord 19 mâle embout NW19



Raccord 13 femelle 1/2" FE



Raccord 13 femelle 1/2" FI | 1/2" perçage



Raccord 25 femelle 1" FI NW24*



Raccord 25 femelle 1" FI aluminium, rotatif*



Raccord 25 femelle 1" FI aluminium, 2 leviers à cames*



Raccord 25 femelle douille (hydraulique)*



Raccord 25 femelle douille NW24*



Raccord 35 femelle NW34 (hydraulique)*



Raccord 35 femelle 1" FI*



Raccord 35 femelle 1 1/4" FI*



Raccord 35 femelle douille NW34*



Raccord 50 femelle/S 50 douille*



Raccord 50 femelle 2" FI*



Raccord 13 mâle 1/2" FI



Raccord 19 mâle 1" FI

PFT *praktive* – Conseil

Les raccords de mortier sont des composants très importants pour la sécurité, à proximité directe des opérateurs de la machine, et ils doivent résister au moins à 2,5 fois la pression de service.

Les raccords de mortier de PFT sont conçus pour une pression d'éclatement maximale de 125 bar.

À quelques exceptions près, tous les raccords de mortier ont été contrôlés et certifiés par le TÜV.

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Raccord de tuyau
00201508	Raccord 25 mâle NW24 (hydraulique)*
20199300	Raccord 25 mâle 1" FI NW24*
20199301	Raccord 25 mâle 1 1/4" FI*
20199100	Raccord 25 mâle douille NW24*
20191920	Raccord 25 mâle I douille 25, rotatif*
20200721	Raccord 35 mâle douille NW34*
20200741	Raccord 35 mâle 2" FE*
20200740	Raccord 35 mâle 1" FI*
20200795	Raccord 35 mâle 1 1/4" FI*
20200770	Raccord 50 mâle I S 50 embout
20200760	Raccord 50 mâle I S 50 douille*
20200793	Raccord 50 mâle 1 1/4" FE*
20200781	Raccord 50 mâle 2" FI
00096255	Raccord 65 mâle 2 1/2" FI
00099300	Raccord 65 mâle douille*
20199500	Raccord de nettoyage 25 mâle NW24 Geka
20200310	Raccord de nettoyage 35 femelle Geka*


Raccord FE 25 mâle NW24 (hydraulique)*


Raccord 25 mâle 1" FI NW24*


Raccord 25 mâle 1 1/4" FI*


Raccord 25 mâle douille NW24*


Raccord 25 mâle I douille 25, rotatif*


Raccord 35 mâle douille NW34*


Raccord 35 mâle 2" FE*


Raccord 35 mâle 1" FI*


Raccord 35 mâle 1 1/4" FI*


Raccord 50 mâle I S 50 embout


Raccord 50 mâle I S 50 douille*


Raccord 50 mâle 1 1/4" FE*


Raccord 50 mâle 2" FI


Raccord 65 mâle 2 1/2" FI


Raccord 65 mâle douille*


Raccord de nettoyage 25 mâle NW24 Geka


Raccord de nettoyage 35 femelle Geka*

PFT *praktive* – Conseil

Les raccords de mortier sont des composants très importants pour la sécurité, à proximité directe des opérateurs de la machine, et ils doivent résister au moins à 2,5 fois la pression de service.

Les raccords de mortier de PFT sont conçus pour une pression d'éclatement maximale de 125 bar.

À quelques exceptions près, tous les raccords de mortier ont été contrôlés et certifiés par le TÜV.

Pièces de rechange

Réf.	Désignation
	Raccord de tuyau
20657500	Raccord réducteur C à B
20657400	Raccord réducteur norme NE B
20655400	Raccord d'aspiration C-50 passage 45 mm
20655000	Raccord d'aspiration C embout 52
20655300	Raccord d'aspiration C embout 45 pour tuyau en tissu
20655200	Raccord d'aspiration C 32 pour tuyau d'alimentation en caoutchouc
20201670	Raccord haute pression d'aspiration 1/2" douille avec joint
20201681	Raccord haute pression d'aspiration 3/4" FE avec joint
20201680	Raccord haute pression d'aspiration 3/4" douille avec joint
20201690	Raccord haute pression d'aspiration 1" douille avec joint
20201691	Raccord haute pression d'aspiration 1" FE avec joint
20200500	Levier à cames avec bague de sûreté
20200600	Goupille de serrage pour raccord de mortier 6 x 30 UE 20 *Remarque : Pour Raccord 25*
20200610	Goupille de serrage 6 x 40 UE 20 *Remarque : Pour Raccord 35/50/65*



Raccord réducteur C à B



Raccord réducteur norme NE B



Raccord d'aspiration C-50 passage 45 mm



Raccord d'aspiration C embout 52



Raccord d'aspiration C embout 45 pour tuyau en tissu



Raccord d'aspiration C 32 pour tuyau d'alimentation en caoutchouc



Raccord haute pression d'aspiration 1/2" douille



Raccord haute pression d'aspiration 3/4" FE



Raccord haute pression d'aspiration 3/4" douille



Raccord haute pression d'aspiration 1" douille



Levier à cames avec bague de sûreté



Goupille de serrage 6 x 30



Goupille de serrage 6 x 40

Mot clé Compresseurs d'air

Désignation	**COMP**
Type	**P** (Piston)
	M (Membrane)
	R (Rotation)
Puissance (l/min)	**250**
Volt	**400**
Phases	**3 ph**
Hertz	**50 Hz**

Exemples

COMP M-250-X0 handy, 400 V, 3 ph, 50 Hz

COMP P-200, 230 V, 1 ph, 50 Hz

COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz

Mot clé Gicleurs de projection

Gicleur d'enduit CONIQUE (S) – Ø 16 mm = S16

Gicleur d'enduit PLATE (F) – Ø 16 mm = F16

Mot clé Gicleurs airless

517 – 5 = angle de buse 50°

Formule empirique pour calculer de la largeur de projection 5 x 5 = 25 cm

517 – 17 = 0,017" = ouverture de buse 0,43 mm

Mot clé Gicleurs de projection

Désignation	**Lance de projection pour l'enduit**
Raccord de mortier – rotatif	**DN25-360°**
Gicleur de projection	**S14**
Longueur – coudée	**700-30°**
Raccord d'air	**Geka**

Exemples

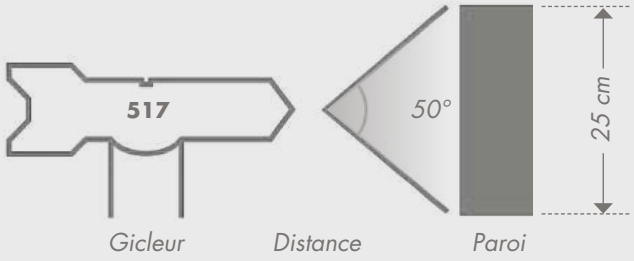
Lance de projection pour l'enduit DN25-360° S14 600-30° Geka

Lance de projection pour l'enduit DN25 F14 200 Geka

Lance de projection powercoat DN13 VA4 750 Ewo

JETSET pro DN25 Ewo

ZARGOMAT pro DN25-360°



Registre des abréviations

Diamètre nominal DN

Dépend du débit et de la vitesse d'écoulement et n'a pas d'unité de mesure. On peut utiliser le diamètre intérieur comme valeur indicative.

FI

Filet intérieur



FE

Filet extérieur



Raccord C

Raccordement rapide



Geka

Raccordement rapide



Ewo

Raccordement rapide



CEE 16 A, 110 V

2 pôles + conducteur de protection



CEE 32 A, 230 V, 3 ph

3 pôles + conducteur de protection + conducteur neutre



CEE 32 A, 230 V, 1 ph

3 pôles + conducteur de protection + conducteur neutre



CEE 32 A, 400 V, 3 ph

3 pôles + conducteur de protection + conducteur neutre



CEE 16 A, 230 V, 3 ph

3 pôles + conducteur neutre + conducteur de protection



CEE 16 A, 230 V, 1 ph

2 pôles + conducteur de protection



CEE 16 A, 400 V, 3 ph

3 pôles + conducteur de protection + conducteur neutre



Raccordements à l'armoire électrique PFT

CEE 16 A, 400 V, 3 ph

3 pôles + conducteur de protection + conducteur neutre



CEE 16 A, 230 V, 3 ph

3 pôles + conducteur de protection



CEE 16 A, 230 V, 1 ph

1 pôle + conducteur de protection + conducteur neutre contrôlé



CEE 16 A, 400 V, 3 ph

3 pôles + conducteur de protection



CEE 16 A, 230 V, 1 ph

1 pôle + conducteur de protection + conducteur neutre courant continu



Fiche câble de télécommande



H 4

CEE 16 A, 230 V



Caractéristiques du produit – aperçu général

Vous reconnaîtrez les caractéristiques de performance et les caractéristiques spécifiques des différents produits PFT sur les pictogrammes affectés.



Facile à utiliser

Nos machines se distinguent par une manipulation aisée, un transport facile et une accessibilité simple pour la maintenance et le nettoyage. Des éléments de commande à l'appellation neutre garantissent que notre technique soit comprise dans le monde entier.



Nettoyage facile

Nous développons des solutions pour que les travaux de nettoyage nécessaires puissent être effectués de la manière la plus facile et rapide possible. Les surfaces en plastique et en caoutchouc faciles à nettoyer en font partie, au même titre que des constructions sophistiquées dans lesquelles aucune matière ne se dépose dans des zones mortes.



Qualité « Made in Germany »

Plus de 50 années d'expérience dans la technique de mortier sont synonyme de qualité, fiabilité et longue durée de vie. Nos machines jouissent d'une excellente réputation sur le marché. Notre PFT G 4 est la garantie de performance la plus populaire.



Service dans le monde entier

Vous avez des questions ? Nos collaborateurs PFT de la hotline technique vous conseilleront en toute rapidité et compétence. Vous êtes sur un chantier et avez besoin d'aide ? Nous sommes également à vos côtés sur place et vous apportons nos conseils et notre aide dans le monde entier.



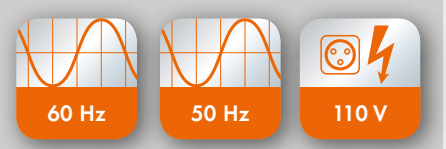
Flux lumineux 230 Volt

Idéal pour tous les travaux d'assainissement et de rénovation avec des flux lumineux courants. Que vous branchiez votre machine directement sur une prise 230 V ou que vous travailliez avec une technique à convertisseur de fréquence, vous serez convaincu par la puissance.



Commutation 230/400V

PFT vous permet d'augmenter votre flexibilité. Avec une prise domestique 230 V ou le raccord de chantier 400 V, tout est possible avec les machines puissantes de PFT.



Fréquence du réseau

Nous nous adaptons aux souhaits de nos clients dans le monde entier.Nous vous offrons ainsi la technique de machines PFT en version 60 Hz ou 50 Hz et en version 110 V.



Température

Le frottement génère de la chaleur et cette chaleur influence le caoutchouc du stator de manière négative. Les PFT TWISTER sont ainsi équipées d'un composé de caoutchouc correspondant et d'une évacuation rapide de la chaleur.



Consommation de courant

Consommation de courant optimisée et réduite, dans les machines PFT ou les systèmes de pompes.



Tensionnable / sans maintenance

Stators avec serre-jaquette intégrée ou stators rainurés avec un serre-jaquette externe : ces stators sont très faciles à retendre en cas de baisse de la pression de refoulement. Stator sans maintenance « Ready-to-go » – la tension prédéfinie permet une utilisation immédiate.



Tensionnable / sans maintenance

Stators avec serre-jaquette intégrée ou stators rainurés avec un serre-jaquette externe : ces stators sont très faciles à retendre en cas de baisse de la pression de refoulement. Stator sans maintenance « Ready-to-go » – la tension prédéfinie permet une utilisation immédiate.



Système ouvert

Un système ouvert de PFT est composé d'un malaxeur horizontal oud'un malaxeur et d'une pompe d'alimentation. L'avantage décisif réside dans le fait que le mortier mélangé peut être vu avant le processus de pompage et éventuellement corrigé. Pour certains mélanges de mortier, cela peut être décisif.



Système fermé

Le système fermé vous permet de mélanger et de pomper dans une même opération simplement avec une pompe de malaxage compacte. Cette technique éprouvée garantit un excellent malaxage et une excellente alimentation avec des travaux minimaux de nettoyage et de maintenance.



Zone de malaxage en caoutchouc

La zone de malaxage en caoutchouc remplaçable et durable pour un nettoyage simple et en profondeur de votre machine PFT. Parfaitement adaptée à l'exploitation du mortier de collage. Les dépôts s'enlèvent facilement. Peut être montée comme pièce d'usure à prix abordable sur toutes les pompes de malaxage G de PFT.



Longueur de tuyau / distance de pompage

Les tuyaux de matériaux PFT résistants à l'abrasion pour les chapes, les enduits et les mortiers avec une une longévité élevée. Disponibles en différentes longueurs et versions. Avec la petite PFT RITMO L, 20 m sont possibles ! Notre PFT G 4 peut même atteindre 65 m !



Qualité de malaxage

Grâce au savoir-faire particulier des différentes matières, à la coopération étroite avec les fabricants de matières et aux accessoires parfaitement adaptés aux machines, notre technique permet d'atteindre une qualité de malaxage unique.



Durée de vie

La longue durée de vie des systèmes de pompes PFT est un avantage non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour l'environnement.



Résistance à la pression

Les déformations dans le caoutchouc entraînent souvent une augmentation de l'usure et réduisent la résistance à la pression. Les flancs en acier dans la PFT TWISTER soutiennent le caoutchouc et empêchent la déformation sous pression.



Performance et caractéristiques de qualité

De gauche à droite : intégration du grain, granulomètrie, performance l/min, plage de pression



Avec la représentation à 360°, découvrez en détail des machines PFT sélectionnées.
www.pft.net/360



La protection de votre santé est une priorité pour nous : Les poussières qui sont aspirées lors du malaxage, du fraisage ou du sciage atterrissent directement dans le sac filtrant intégré et non dans vos poumons grâce à notre dépoussiéreur de catégorie M avec une performance de séparation pouvant aller jusqu'à 99,9 %. Jusqu'à 80 % de poussière en moins avec le PFT DUSTCATCHER



Éprouvés sur les chantiers, utiles et pratiques : voici ce qui caractérise les pièces de rechange et les accessoires de PFT.

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

Nous livrons dans le monde entier depuis Iphofen en Basse-Franconie avec une technique de machine innovante. Les collaborateurs PFT et nos partenaires commerciaux veillent dans le monde entier à vous conseiller et à vous accompagner au mieux, avant et après l'achat de votre machine PFT. Grâce à notre vaste réseau de service, vous bénéficiez des contacts dans la langue locale et de trajets courts.

Le monde de PFT tourne autour de vous.
Dans tous les pays, des interlocuteurs qui connaissent votre marché et qui vous assistent avec compétence sont à votre disposition. Nous vous garantissons ainsi un service optimal dans le monde entier. Nous sommes à vos côtés partout dans le monde.

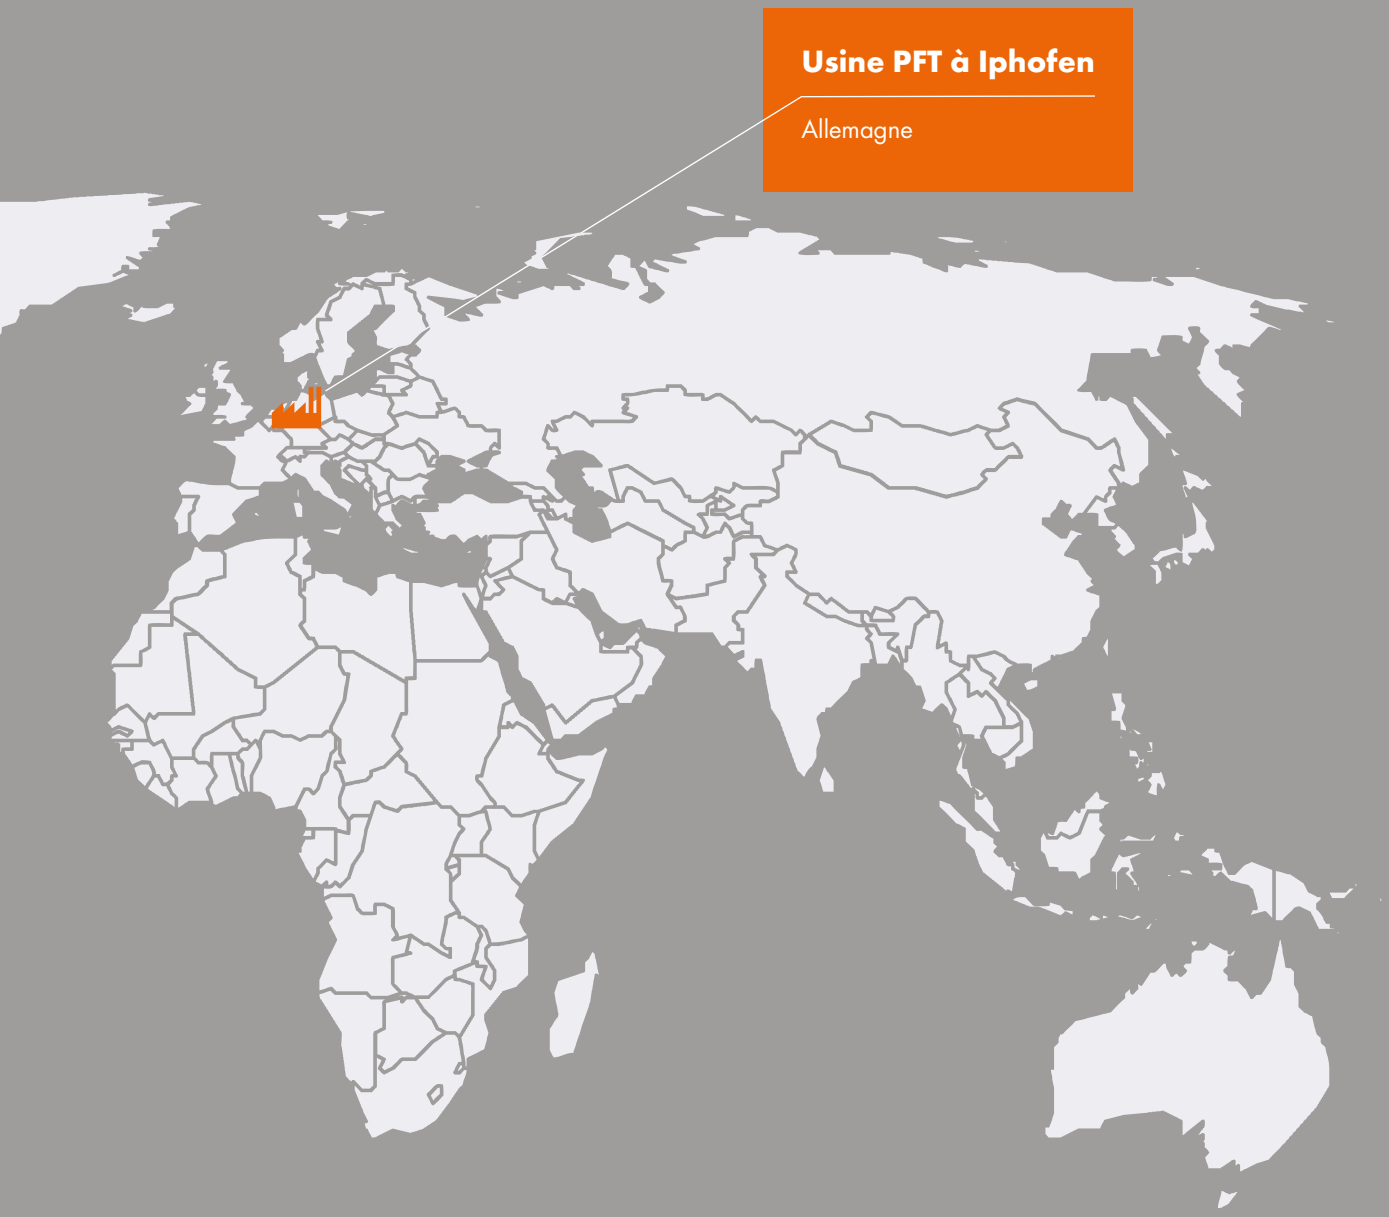




Toujours informé avec PFT

Programmé dans le futur :
communication, information, service : www.pft.net
Vous trouverez à cette adresse à toute heure toutes les informations sur nos produits et notre technique d'application.

* En raison de l'absence d'homologation ULC, Knauf PFT ne distribue / vend actuellement pas de machines ou autres pièces aux USA et au Canada. Nous avons éveillé votre intérêt ? Contactez-nous.



Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Angola
Antilles néerlandaises
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Belgique
Biélorussie
Bolivie
Bosnie
Brésil
Bulgarie
Canada *
Cap Vert
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Corée du Sud
Costa Rica
Égypte
Émirats arabes unis
Équateur
Espagne
Estonie
Éthiopie
Finlande
France
Géorgie
Ghana
Grèce
Herzégovine
Hong-Kong
Hongrie
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kénia
Koweït
Lettonie
Liban
Libye
Lituanie
Maroc
Mexique
Moldavie
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Nigeria
Norvège
Nouvelle Zélande
Oman
Ouzbékistan
Panama
Pays-Bas
Philippines
République
République du Kosovo
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Syrie
Taïwan
Uruguay
USA *
Vénézuela
Vietnam
Yémen

Adaptateur double 07_25
Agitateur 07_35
Arbre de malaxage 07_36
Arbre de nettoyage 07_35
Balai à chape 08_08
Balle de nettoyage 07_31
Boîte de contrôle de consistance 08_08
BOLERO 02.3_07
BOLERO CF-230V 02.3_08
Bouchon de fermeture 09_03
Bride d'aspiration à partir de 06_15
Bride de pression à partir de 06_16
Câble de rallonge 07_33
Câble de télécommande 07_33
Calibre de niveau 08_08
Capot d'alimentation 07_27
Capot d'injection 07_26
Caractéristiques du produit à partir de 10_03
Compresseurs d'air à partir de 07_10
Contrôleur de pression 07_34
Coude 09_03
Couteau à enduire 08_05
Débitmètre d'eau 07_34
Dépoussiéreur 07_24
Disque 09_10
DUSTCATCHER 07_24
Écrou à partir de 09_05
Équerre 09_16
Étrier en acier rond 09_10
EUMAX 01_11
Frottoir avec manche 08_04
G 4 02.1_24
G 4 CF-230/400V 02.1_37
G 4 CF-230V 02.1_32
G 4 smart 02.1_16
G 4 super 02.1_38
G 4 XL 02.1_47
Gicleurs de projection pour lances de projection 07_14
Gicleurs de projection pour lances de projection airless version RAC X 07_15
Gicleurs de projection pour lances de projection pour l'enduit 07_14
Gicleurs de projection pour nettoyage 07_15
Grattoir d'enduit 08_05
Hache de plâtrier 08_05
HM 2002 03_13
HM 2006 03_19
HM 24 à partir de 03_15
HM 5 super 03_27
Jauge de niveau 08_08
Lance de projection pour Betokontakt 07_19
Lance de projection pour enduit de finition 07_19
Lance de projection pour enduit décoratif 07_19
Lance de projection pour enduit isolant 07_20
Lance de projection pour l'enduit et le mortier à partir de 07_17
Lance de projection pour mastic 07_23
Lance de projection pour mortier adhésif 07_22
Lance de projection pour peinture 07_23
Lance de projection pour réparation de béton 07_19
Lance de projection pour spatule de surface 07_21
Latte de plâtrier 08_04
Lime ronde 08_04
LOTUS XL à partir de 03_21
LOTUS XL CF-230V 03_24
LOTUS XL light 03_25
LOTUS XS 03_11
Manchon 09_04
Manomètre 07_34
MINICUT 140 07_03
MINICUT 230 07_04
Mots clé | Registre des abréviations 10_01
MULTIMIX 100/140 04_05
MULTIMIX 140 plus 04_06
Nettoyeur 07_35
Noix d'entraînement 07_35
Peigne à enduit 08_03
Pièce en T 09_15
Pièces de rechange à partir de 09_02
Pistolet à eau multifonctionnel 07_15
Pompes à eau à partir de 07_07
Rabot à grille 08_05
Rabot d'angle 08_06
Rabot de coin 08_04
Raccord à partir de 09_07
Raccord à vis 09_16
Raccord de tuyau à partir de 09_17
Racleur à enduit 08_03
Règle à lisser 08_06
Règle de maçon 08_03
RITMO L CF-230V plus – B 4–2 02.2_14
RITMO L CF-230V plus – SD 6–3 02.2_21
RITMO L CF-230V plus powercoat 02.2_11
RITMO XL 02.2_33
RITMO XL CF-230/400V 02.2_34
RITMO XL CF-230V 02.2_42
Robinet d'arrêt 09_03
RONDO – Tuyau de matériau à partir de 07_28
ROTOMIX à partir de 06_15
ROTOQUIRL à partir de 06_15
Rouleau de papier | Ruban adhésif 08_06
Rouleau pour égaliser chape 08_08
Scie à stuc 08_04
Seau 08_04
Set de projection pour enduit de finition 07_22
Set de projection pour l'enduit et le mortier 07_22
SILOJET | SILOJET XXL 01_15
SILOMAT DF Q (pour silo sous pression) 01_14
SILOMAT trailer 01_11
SILOMAT trans plus 01_12
SILOMAT trans plus bag 01_13
SILOMAT XXL-D 01_16
Sous-mélangeur à partir de 06_15
Spatule angulaire 08_05
Surpresseur à partir de 07_07
SWING L 05.1_16
SWING L CF-230V 05.1_23
SWING L CF-230V airless 05.1_29
SWING L CF-400V airless 05.1_30
SWING M CF-230V 05.1_09
Systèmes Rotor/Stator à partir de 06_01
Taloche 08_03
Taloche à enduit 08_05
Taloche à éponge 08_03
Taloche à lisser à partir de 08_04
Taloche de plâtrier 08_05
Taloche pour plafond 08_03
Tige de polissage 08_08
Tige filetée 09_04
Trémie réceptrice 07_25
Tube de contrôle de consistance 07_15
Tuyau à haute pression 07_29
Tuyau d'air 07_31
Tuyau de convoyage 07_32
Tuyau de rinçage 07_29
Tuyau d'eau/d'air 07_30
Vibreur extérieur 07_05
Vide-sac 07_26
Vis à partir de 09_11
ZP 3 L 05.2_18
ZP 3 M 05.2_11
ZP 3 XL 05.2_24
ZP 3 XL CF-400V 05.2_24
ZP 3 XL vario 05.2_24
ZP 3 XXL CF-400V 05.2_32

TWISTER

...like a hurricane!

Durable. Sans maintenance. Résistant à la pression.

- Longue durée de vie
- ready-to-go : prêt à l'emploi dès son montage
- Résiste à toutes les pressions
- Performance accrue
- Remplit sans problème sa mission

APPROVED ★★★ JOBSITE ★★★ APPROVED



ALWAYS AT YOUR SITE









Service après-vente personnalisé – dans le monde entier et toujours près de vous

PFT garantit une grande qualité de produit, une technique innovante, une sécurité contrôlée, des temps de livraison rapides et un service après-vente personnalisé qui répond à toutes les attentes. C'est pourquoi vous ne trouverez les produits PFT qu'auprès de revendeurs PFT formés et agréés. Nous garantissons ainsi que vous bénéficiez du service après-vente totalement qualifié qui vous mènera au succès : conseil compétent, instructions d'utilisation détaillées pour nos machines, pièces de rechange originales PFT, et ce naturellement très près de chez vous.

Vous trouverez le revendeur PFT agréé le plus près de chez vous sur Internet à l'adresse **www.pft.net**

Knauf PFT

Hotline technique :

- +49 9323 31-1818
- Téléphone +49 9323 31-760
- Télécopie +49 9323 31-770
- info@pft.net
- www.pft.net
- www.youtube.com/knaufpft
- www.facebook.com/knaufpft
- www.instagram.com/knauf.pft
- www.linkedin.com/company/knaufpft

Tous droits et modifications techniques réservés. Notre garantie s'applique uniquement aux machines dont l'état est irréprochable. Les informations sur la consommation, les quantités, les modèles et les caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et peuvent varier dans des conditions d'utilisation différentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les illustrations peuvent présenter des équipements spéciaux qui ne sont pas compris en série dans l'étendue de la livraison. Les couvercles de protection peuvent avoir été retirés en vue d'une meilleure représentation, mais le fonctionnement n'est possible qu'avec les couvercles de protection. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Catalogue de machines et appareils PFT/2021/PFT

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Straße 53
97346 Iphofen
Allemagne

Knauf AMF
Systèmes de plafonds

Knauf Bauprodukte
Solutions professionnelles pour la maison

Knauf Design
Compétence pour les surfaces

Knauf Gips
Systèmes de construction sèche
Systèmes de sol
Systèmes d'enduit et de façade

Knauf Insulation
Produits isolants pour la rénovation et la construction

Knauf Integral
Technologie en plâtre armé pour le sol, les murs et le plafond

Knauf Performance Materials GmbH
Isolation intérieure TecTem® Remblais isolants

Knauf PFT
Technique de machines et de construction d'installations

Marbos
Systèmes de mortier pour le pavage dans le génie civil

Sakret Bausysteme
Mortier sec pour construction et rénovation