Falper

# CLIP'IN



# PLAFONDS METÁLIQUES

# PLAFONDS METÁLIQUES

## Avantages du système

- Profil caché
- Conditionnement acoustique
- Amovible
- Durabilité
- Montage/démontage facile et rapide
- Esthétique

Le système Clip'In est basé sur le même objectif que les autres systèmes de plafonds métalliques existants.
Sa fonction principale est de finir les plafonds et de rendre l'espace architectural agréable à utiliser, compte tenu de la facilité d'accès des différents systèmes techniques qui passent entre le plafond structurel et le plafond décoratif.


Composé d'un système simple de structure métallique suspendue, à l'aide de tiges filetées qui sont fixées à la dalle/plafond de la structure existante, laissant de l'espace pour le passage des systèmes, de la plomberie, de l'électricité, des télécommunications, de la climatisation, entre autres systèmes ou besoins qui peuvent survenir.

Le reste de la structure est basé sur des porteurs et entretoises, permettant la création d'une structure solide dans laquelle les connexions mécaniques à ces profilés sont réalisées à travers des pièces métalliques correctement conçues pour la bonne exécution de l'ensemble de la structure.

Sa structure modulaire est conçue pour permettre une utilisation dans tous les espaces architecturaux, en utilisant des mesures modulaires en multiples de 300 mm, les dimensions de 600 mm x 600 mm et celles de 1200 mm x 300 mm étant les plus utilisées.

Le système Clip'In (comme son nom l'indique) est un système extrêmement simple et efficace de placement du bac acier sur la structure préalablement assemblée à cet effet. Son système de type ressort rend la tâche d'exécution du plafond extrêmement rapide et propre, ainsi que lorsqu'il est nécessaire de visiter les structures techniques qui passent entre le plafond structurel et le plafond décoratif.

Le système Clip'In est un système adapté aux espaces publics et semi-publics, où la composante technique, acoustique et technique sont essentielles pour la composition du bien-être dans l'espace architectural.

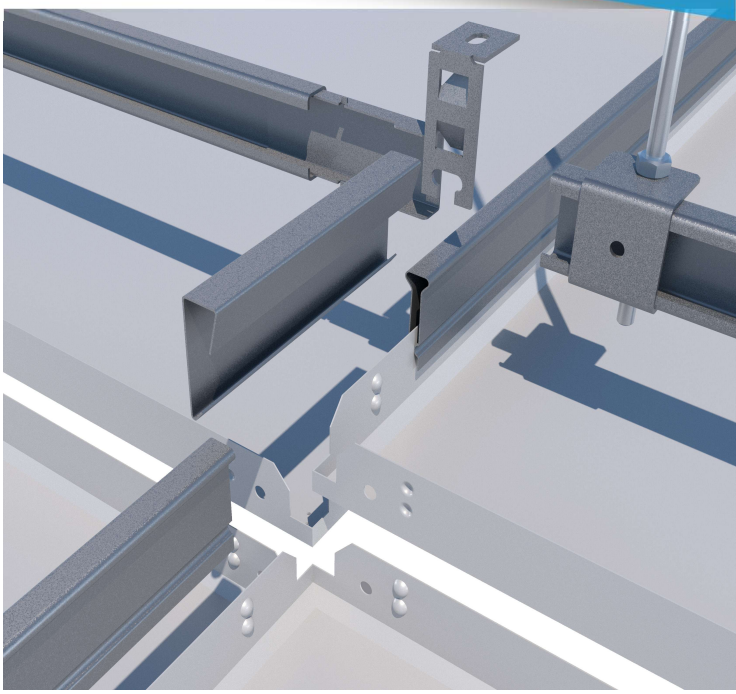


| | |
|---|---|
| Dimensions | 600 mm x 600 mm<br>1200 mm x 300 mm |
| Materiais | Acier Galvanizé - 0,5 mm de épaisseur<br>Aluminium - 0,60 mm de épaisseur |
| Revetment | Laqué |
| Bords | 4 Bords biseautés |
| Couleurs | Blanc (RAL 9010) - Standard<br>Gris (RAL 9016)<br>Gris (RAL 9006)<br>Noir (Ral 9005)<br>Outres Couleurs - sob consulta (Página 33) |
| Assemblage | Struture avec profils cachés |
| Perforations | Page 34 e 35 |


# CLIP'IN

Falper

Falper


# CLIP'IN

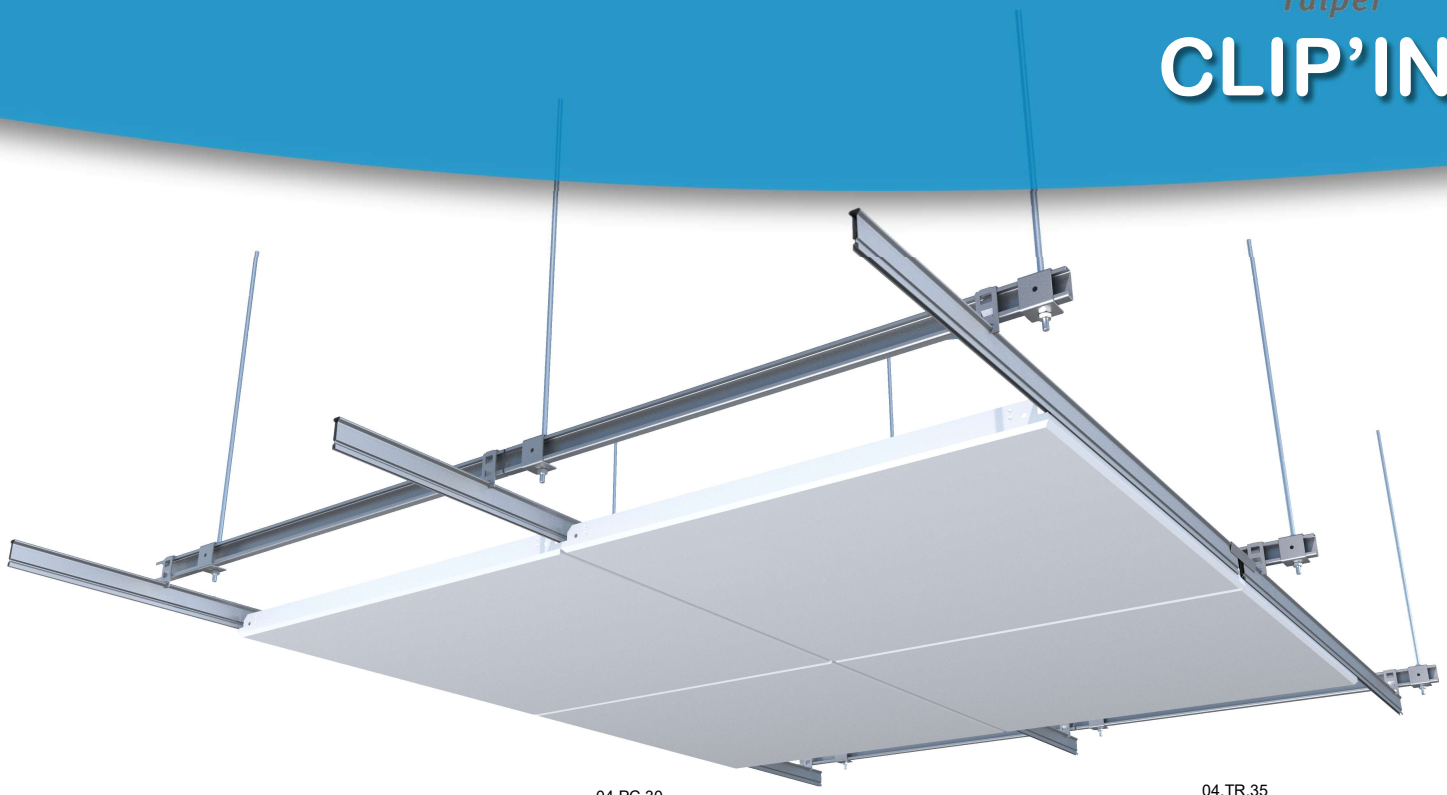


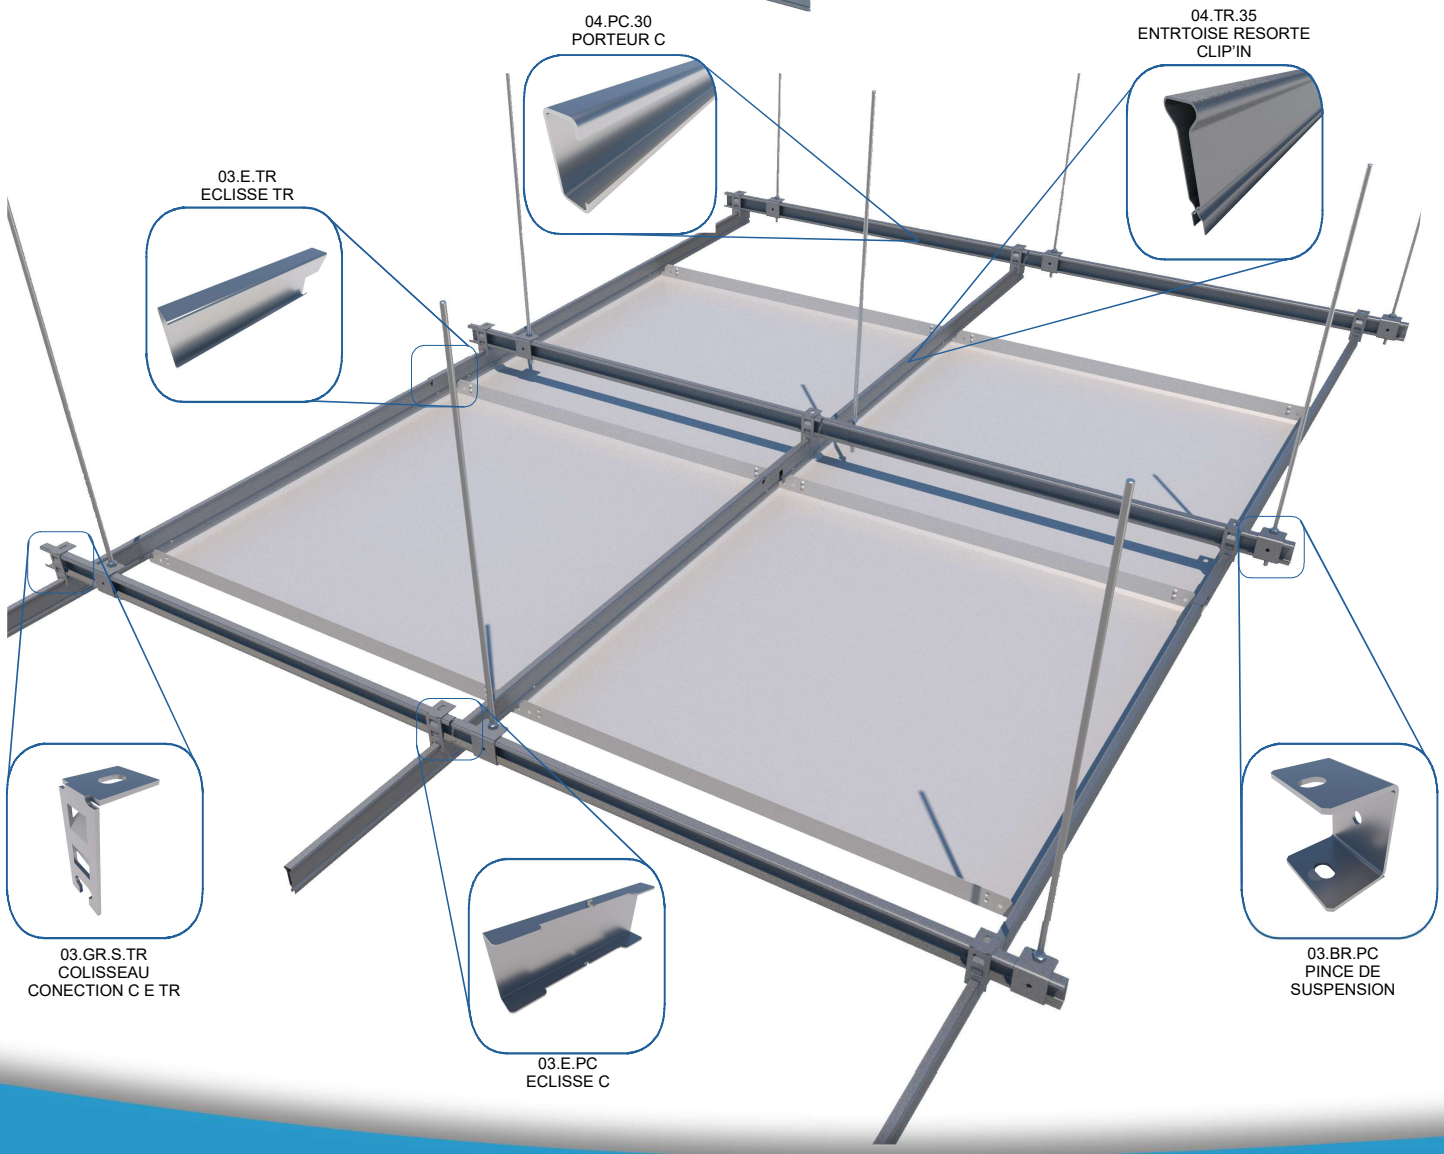


# PLAFONDS METÁLIQUES


# PLAFONDS METÁLIQUES

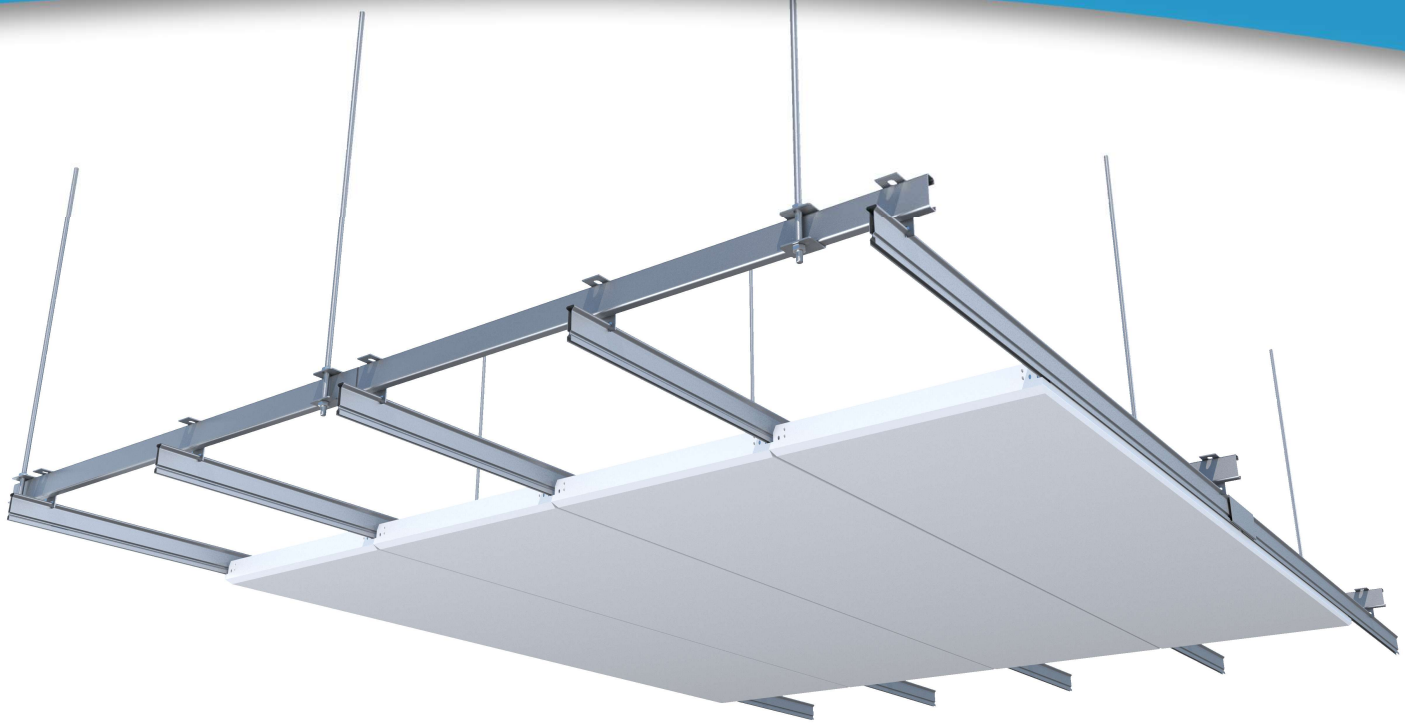

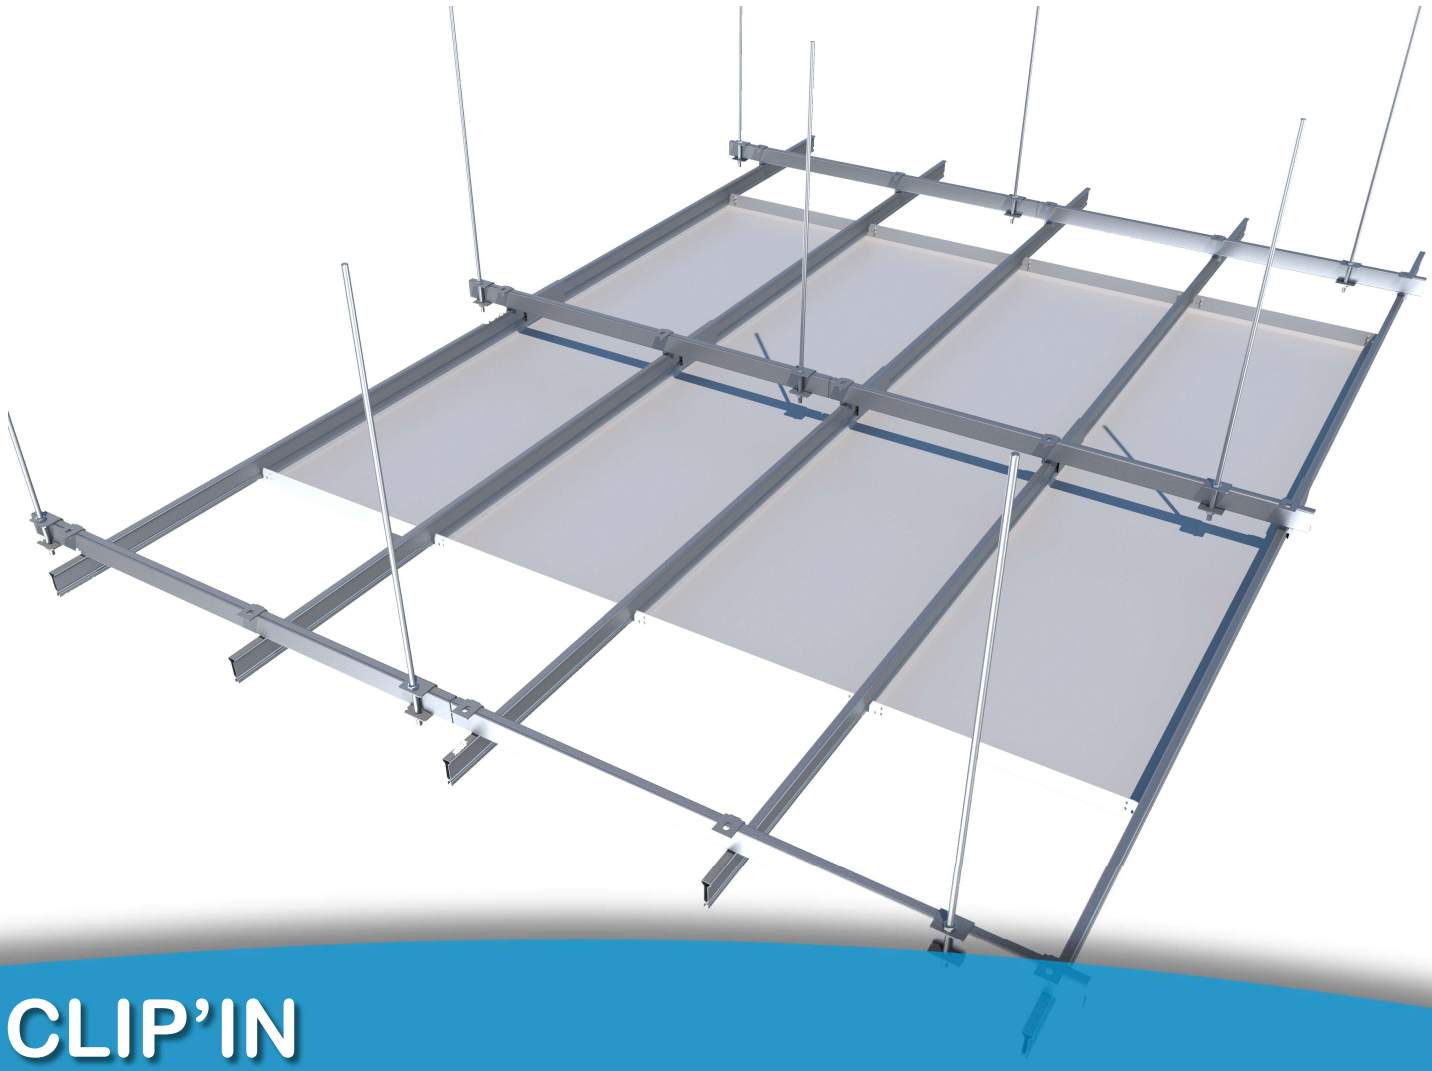

# CLIP’IN


## PLAFONDS METÁLIQUES CLIP'IN



### ALPINA CACHÉ CLIP'IN

Bac Acier pour profil caché clip'in, en acier laqué en version standard blanc, facilement démontable, avec spatule. Disponible dans les dimensions de 600x600 et également en 300x1200 mm avec finitions perforées, micro-perforées et lisses. Avec bords biseautés

| REF. | DESCRIPTION |
|---|---|
| 04.MS.AL.600L | Alpina 600x600. Acier laqué lisse |
| 04.MS.AL.1200L | Alpina 1200x300. Acier laqué lisse |
| 04.MS.AL.600P | Alpina 600x600. Acier laqué perforé R2U5 |
| 04.MS.AL.1200P | Alpina 1200x300. Acier laqué perforé R2U5 |
| 04.MS.AL.600MP | Aplina 600x600. Acier laqué micro-perforé 11% 1.5(T5.2) |
| 04.MS.AL.1200MP | Aplina 1200X300. Acier laqué micro-perforé 11% 1.5(T5.2) |
| 05.MA.AL.6L | Alpina 600x600. Aluminium laqué lisse |
| 05.MA.AL.12L | Alpina 1200x300. Aluminium laqué lisse |
| 05.MA.AL.6P | Alpina 600x600. Aluminium laqué perforé R2U5 |
| 05.MA.AL.12P | Alpina 1200x300. Aluminium laqué perforé R2U5 |
| 05.MA.AL.600MP | Aplina 600x600. Aluminium laqué micro-perforé 11% 1.5(T5.2) |
| 05.MA.AL.1200MP | Aplina 1200x600. Aluminium laqué micro-perforé 11% 1.5(T5.2) |




### ALPINA CACHÉ CLIP'IN - BASCULÉ

Bac acier pour profil clip'in caché, en acier laqué en version standard blanche, facile à démonter, avec spatule. Disponible dans les dimensions 600x600 et également en 300x1200 mm avec des finitions perforées, micro-perforées et lisses. Avec bords biseautés

| REF. | DESCRIPTION |
|---|---|
| 04.MS.ABAT.L | Alpina 600x600. Acier laqué lisse |
| 04.MS.ABAT.L | Alpina 1200x300. Acier laqué lisse |
| 04.MS.ALA.P | Alpina 600x600. Acier laqué perforé R2U5 |
| 04.MS.ALA.P | Alpina 1200x300. Acier laqué perforé R2U5 |
| 04.MS.ALA.MPT | Aplina 600x600. Acier laqué micro-perforé 11% 1.5(T5.2) |
| 04.MS.ALA.MPT | Aplina 1200X300. Acier laqué micro-perforé 11% 1.5(T5.2) |
| 05.MA.ALA.L | Alpina 600x600. Aluminium laqué lisse |
| 05.MS.ALA.L | Alpina 1200x300. Aluminium laqué lisse |
| 05.MS.ALA.P | Alpina 600x600. Aluminium laqué perforé R2U5 |
| 05.MA.ALA.P | Alpina 1200x300. Aluminium laqué perforé R2U5 |
| 05.MA.ALA.MPT | Aplina 600x600. Aluminium laqué micro-perforé 11% 1.5(T5.2) |
| 05.MA.ALA.MPT | Aplina 1200x600. Aluminium laqué micro-perforé 11% 1.5(T5.2) |


## PLAFONDS METÁLIQUES CLIP'IN



### ALPINA 300 X ..... CACHÉ CLIP'IN


Suspension clip'in sur bacs Ceiline 300 mm. Il est possible d'utiliser jusqu'à une longueur maximale recommandée de 2500 mm. Longueurs variables sur mesure.

| REF. | DESCRIPTION |
|---|---|
| 04.MS.CLIP.3L | Mistral Ceiline 300 Clip'in. Acier laqué lisse |
| 04.MS.CLIP.3P | Mistral Ceiline 300 Clip'in. Acier laqué perforé R2U5 |
| 04.MS.CLIP.3P | Mistral Ceiline 300 Clip'in. Acier laqué perforé 2,5 m7,07 |
| 05.MA.CLIP.3L | Mistral Ceiline 300 Clip'in. Aluminium laqué lisse |
| 05.MA.CLIP.3P | Mistral Ceiline 300 Clip'in. Aluminium perforé R2U5 |
| 05.MA.CLIP.3P | Mistral Ceiline 300 Clip'in. Aluminium perforé 2.5 m7.07 |





### PROFILÉS ET ACCESSOIRES MISTRAL ALPINA

Accessoires et profilés nécessaires au bon fonctionnement du système.



| REF. | DESCRIPTION |
|---|---|
| 04.PC.30 | Porteur "C" |
| 04.TR.35 | Entretoise Resorte clip'in |
| 03.E.PC | Eclisse "C" (100 un) |
| 03.E.TR | Eclise perfil "TR" (100 un) |
| 03.GR.S.TR | Colisseau conection C e TR (200 un) |
| 03.BR.PC | Pince de suspension (200 un) |
| 03.ESP | Spatule d'extraction bacs |











# DETAILS THECNIQUES





# PLAFONDS METÁLIQUES


# PLAFONDS METÁLIQUES



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1015



RAL 9016



RAL 1016



RAL 6019



RAL 9006


RAL 1037


RAL 5024


RAL 9005



RAL 3020


RAL 5005

# COULEURS

# PERFORATIONS

## PERFORATIONS STANDARD PLAFONDS METÁLIQUES






### PERFORATION Ø1,5 MM – CARRÉ 11%

MICROPERFORATION 1.5 / 4 / 90 avec VOILE

Perforation de 1.5 mm,4.0 mm entre les axes a 90 °

Surface Perforé ~11%

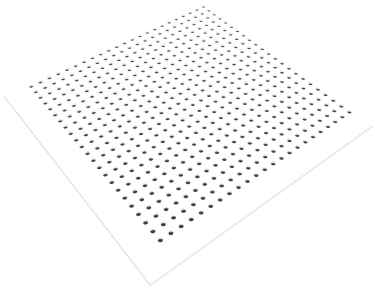






### PERFORATION Ø2.0 MM – CARRÉ 9%

MICROPERFORATION 2.0 / 6 / 90 avec VOILE

Perforation de 2.0 mm, 6.0 mm entre les axes a 90º

Surface Perforé ~9%

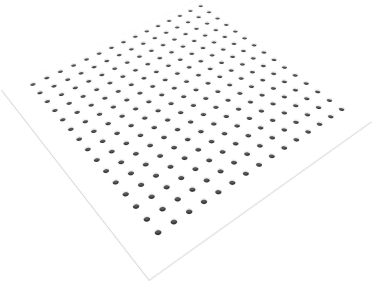






### PERFORATION Ø2,5 MM - CARRÉ 20 %

PERFORATION 2.5 / 5 / 90 avec VOILE

Perforation 2.5 mm, 5.0 mm entre les axes a 90º

Surface Perforé ~20%

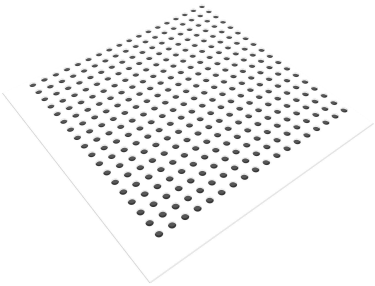





### PERFORATION Ø2,5 MM - CARRÉ 5%


PERFORATION 2.5 / 10 / 90 avec VOILE

Perforation de 2.0 mm, 10 mm a 90º

Surface Perforé ~5%

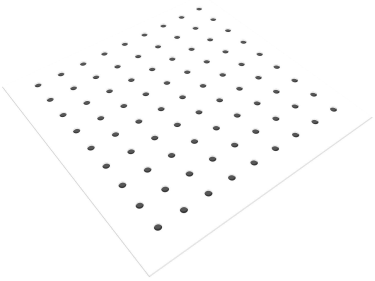

## PERFORATIONS STANDARD EM PLAFONDS METÁLIQUES






### PERFORATION Ø1.5 MM - DIAGONAL 22%

PERFORATION 1.5 / 4-2 MM / 45 avec VOILE

Perforation de 2.0, 4.0 mm a 45º

Surface Perforé ~22%

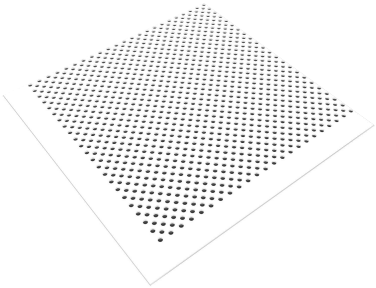






### PERFORATION Ø1.5 MM - DIAGONAL 6%

PERFORATION 2.5 / 8-4 / 45 avec VOILE

Perforation de 1.5 mm, 4.0 mm a 45 º

Surface Perforé ~6%

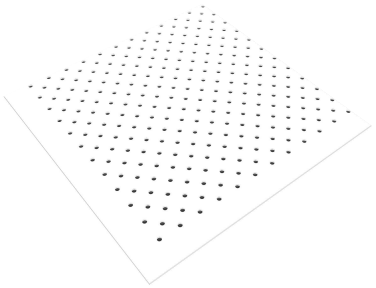






### PERFORATION Ø2.0 MM - DIAGONAL 18%

PERFORATION 2.0 / 6-3 / 45 avec VOILE

Perforation de 2.0 mm, 4.0 mm a 45 º

Surface Perforé ~18%

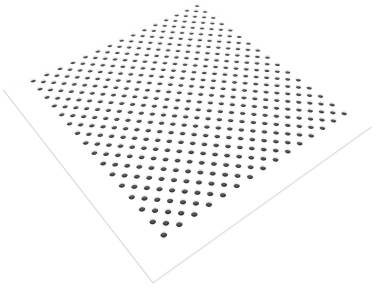




### PERFORATION Ø2.5 MM - DIAGONAL 10%

PERFORATION 2.5 / 10-5 / 45 avec VOILE

Perforation de 2.5 mm, 4.0 mm a 45º

Surface Perforé ~10%

