
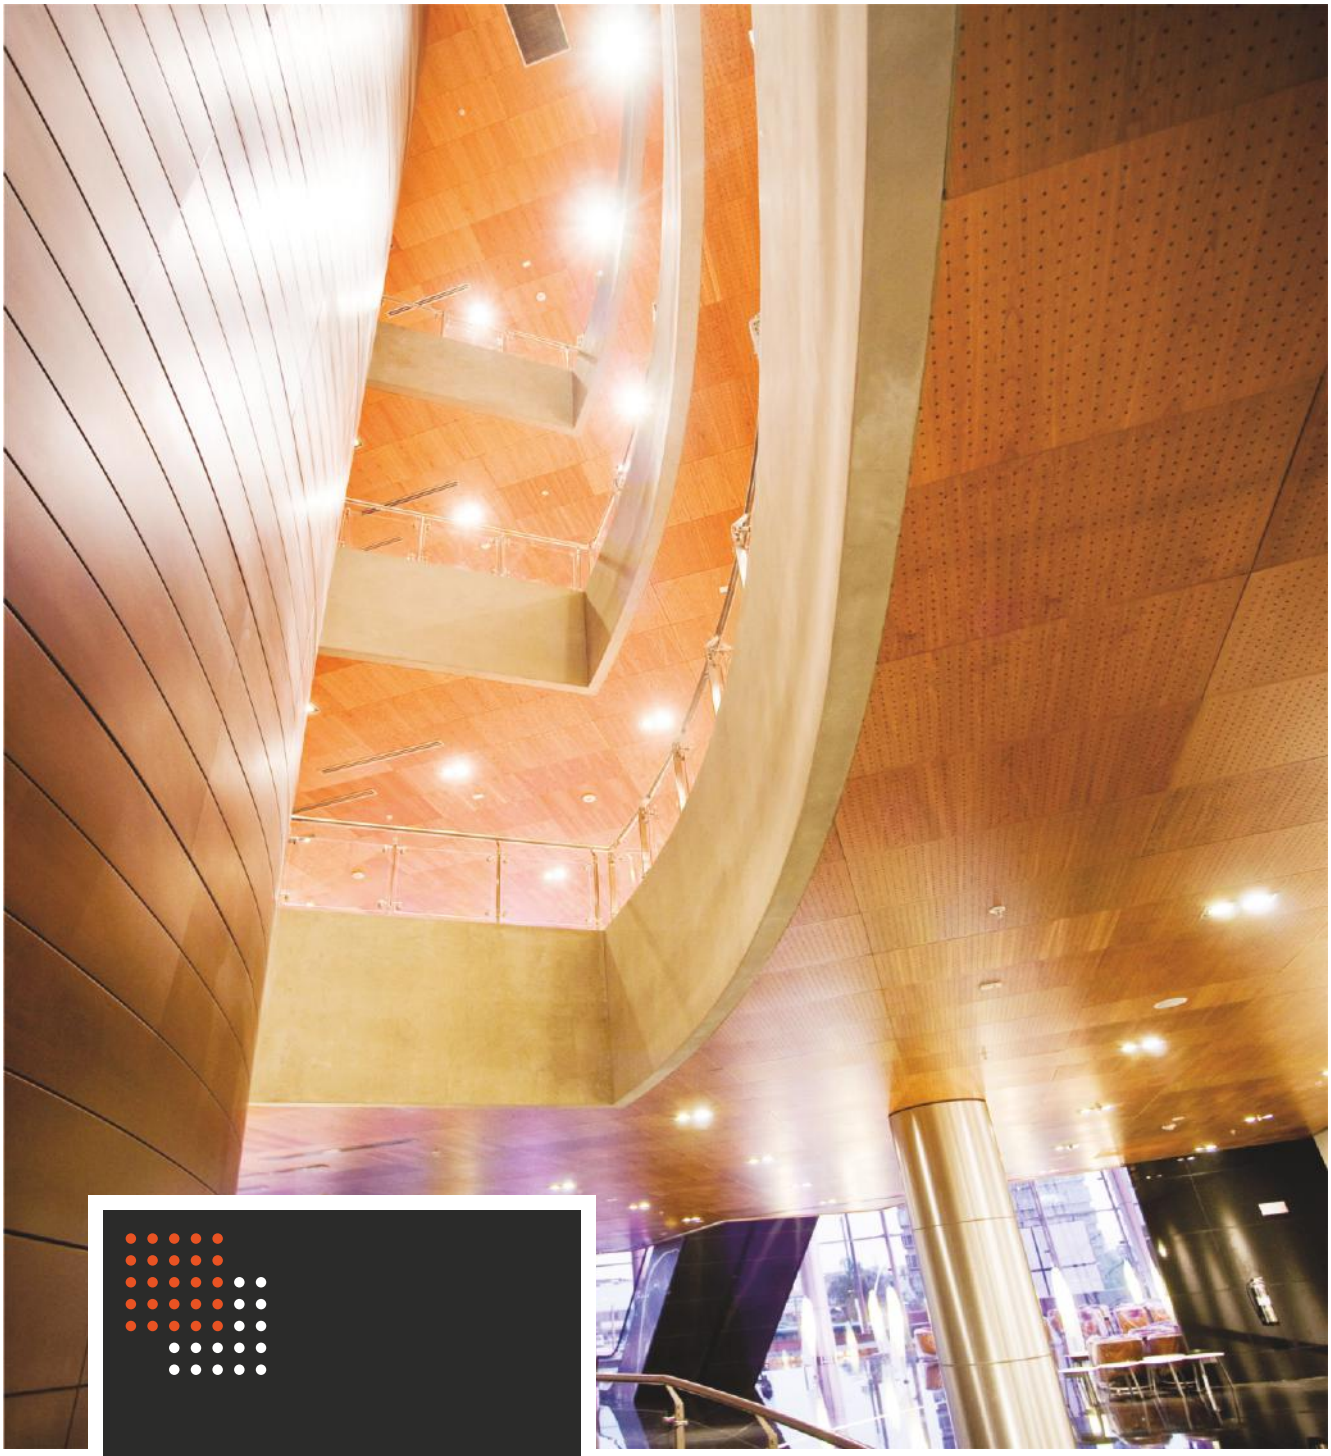


ideaperfo

Le confort acoustique issu du bois

ideatec


advanced acoustic solutions

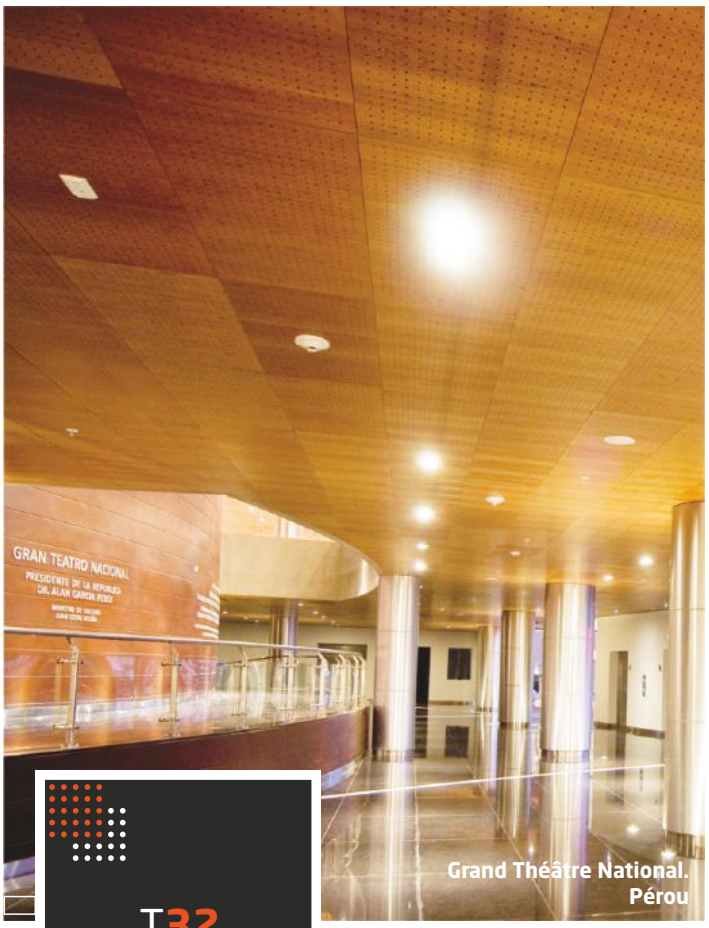

Grand Théâtre National.
Pérou

T32

ideatec
advanced acoustic solutions

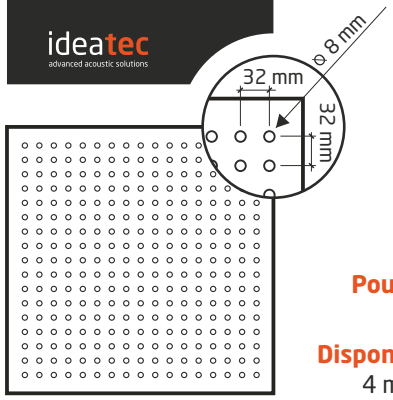

Données étudiées

Dimensions
600 X 600 mm


Diamètre
8 mm

Perforations
289

Pourcentage de perforation
4,04%


Disponible avec perforation de
4 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm

Coefficient d'absorption

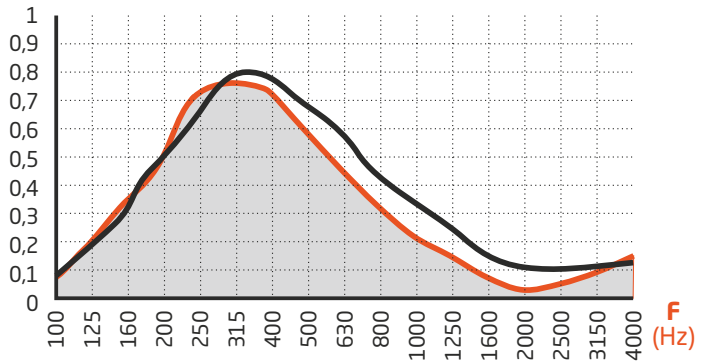

Conditions de l'essai

- **8 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.**
- **5 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.**




Coefficient d'absorption acoustique moyenne (α_m)
α_m = 0,30
α_m = 0,40

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
α_w = 0,40 (L*)
α_w = 0,45 (M*)

Coefficient de réduction de bruit (NRC)
NRC = 0,40
NRC = 0,45


* Matériel avec coefficients d'absorption élevés à moyennes (M) el basses (L) fréquences.

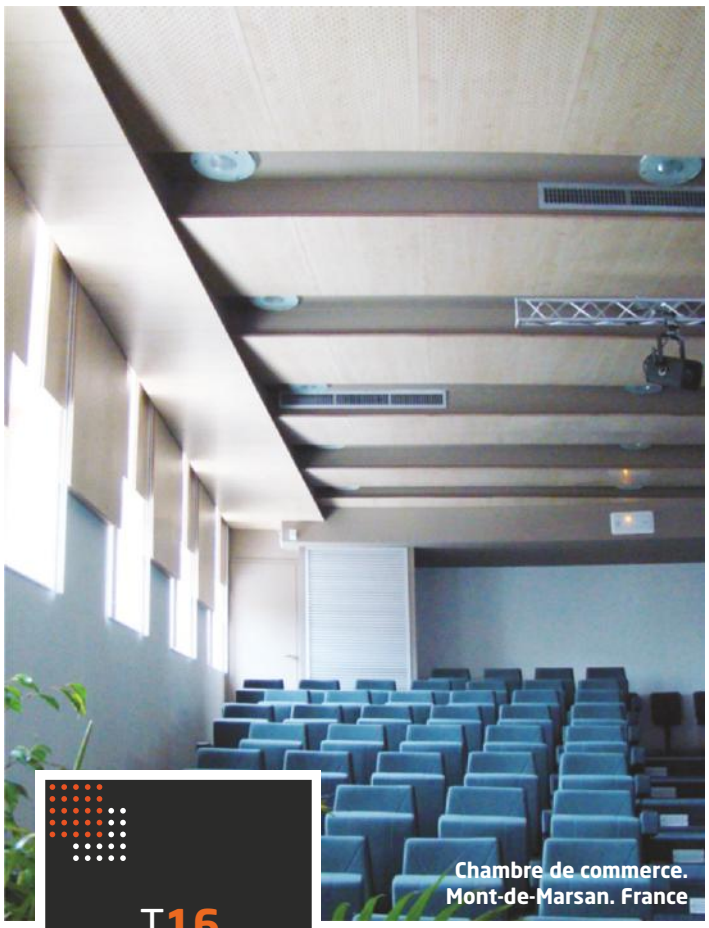

Chambre de commerce.
Mont-de-Marsan. France

T16

ideatec
advanced acoustic solutions

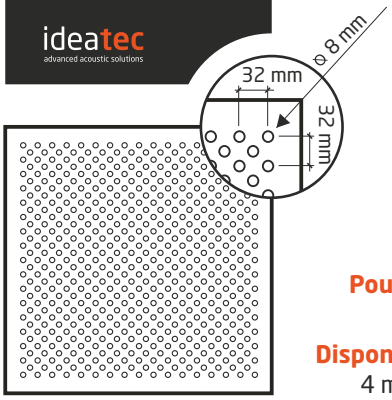

Données étudiées

Dimensions
600 X 600 mm


Diamètre
8 mm

Perforations
545

Pourcentage de perforation
7,61%


Disponible avec perforation de
4 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm

Coefficient d'absorption

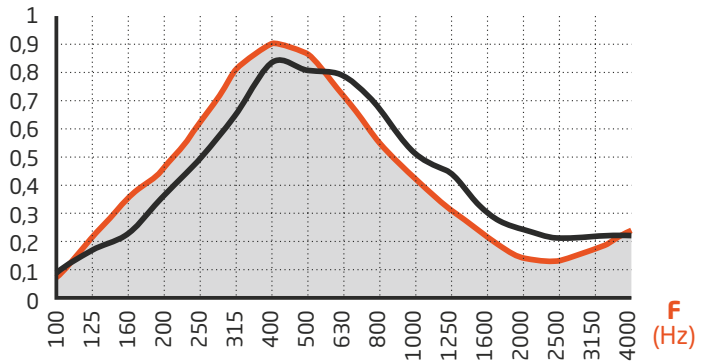

Conditions de l'essai

- **8 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.**
- **5 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.**



Coefficient d'absorption acoustique moyenne (α_m)
α_m = 0,50
α_m = 0,55

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
α_w = 0,55 (LM*)
α_w = 0,55 (M*)

Coefficient de réduction de bruit (NRC)
NRC = 0,55
NRC = 0,55


* Matériel avec coefficients d'absorption élevés à moyennes (M) el basses (L) fréquences.



École de musique.
Brésil

R32

ideatec
advanced acoustic solutions

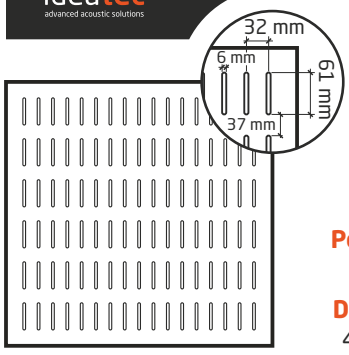

Données étudiées

Dimensions
600 X 600 mm


Format rainure
6 X 61 mm

Rainures
102

Pourcentage de perforation
10,15%


Disponible avec rainures de
4 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm

Coefficient d'absorption

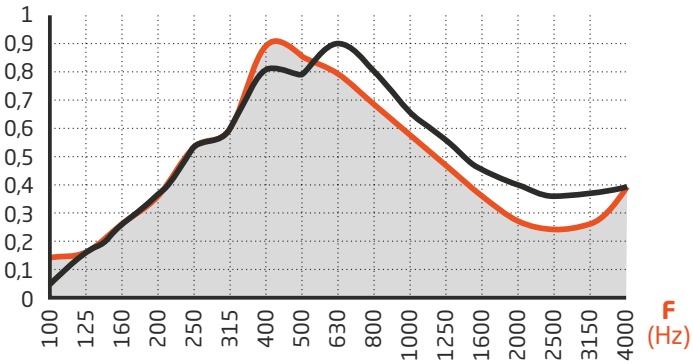

Conditions de l'essai

- 8 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.
- 5 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.




Coefficient d'absorption acoustique moyenne (α_m)
α_m = 0,45
α_m = 0,55

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
α_w = 0,50 (M*)
α_w = 0,55 (M*)

Coefficient de réduction de bruit (NRC)
NRC = 0,50
NRC = 0,55


* Matériel avec coefficients d'absorption élevés à moyennes (M) el basses (L) fréquences.

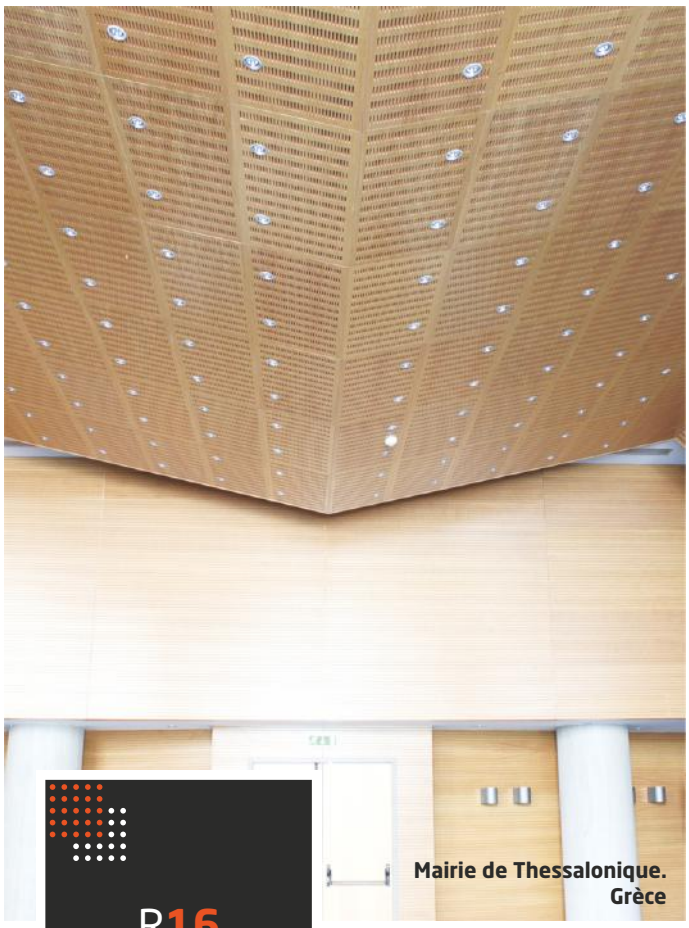

Mairie de Thessalonique.
Grèce

R16

ideatec
advanced acoustic solutions

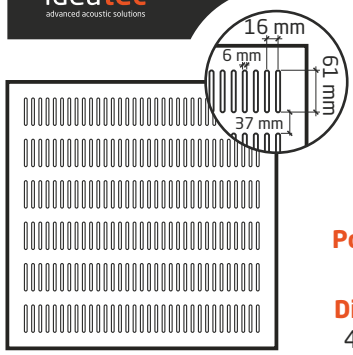

Données étudiées

Dimensions
600 X 600 mm


Format rainure
6 X 61 mm

Rainures
198

Pourcentage de perforation
19,71%


Disponible avec rainures de
4 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm

Coefficient d'absorption

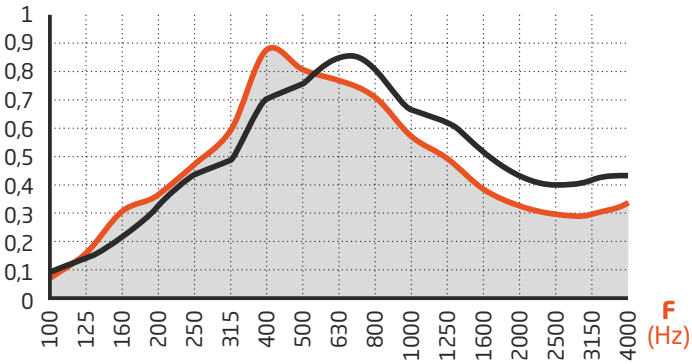

Conditions de l'essai


- 8 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.
- 5 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.



Coefficient d'absorption acoustique moyenne (α_m)
α_m = 0,60
α_m = 0,65

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
α_w = 0,60
α_w = 0,65


Coefficient de réduction de bruit (NRC)
NRC = 0,55
NRC = 0,60

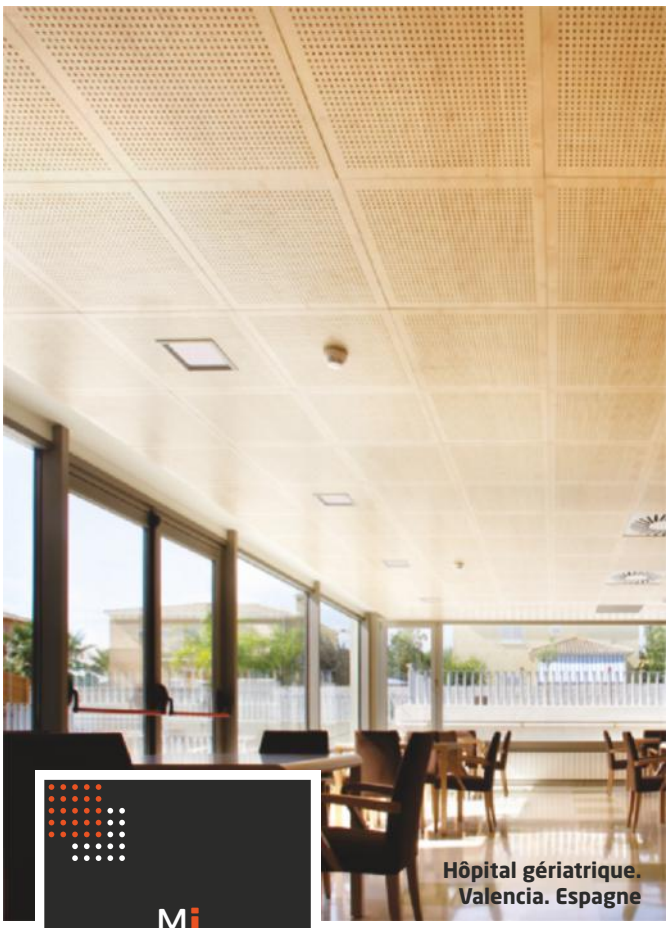

Hôpital gériatrique.
Valencia. Espagne

Mi

ideatec
advanced acoustic solutions

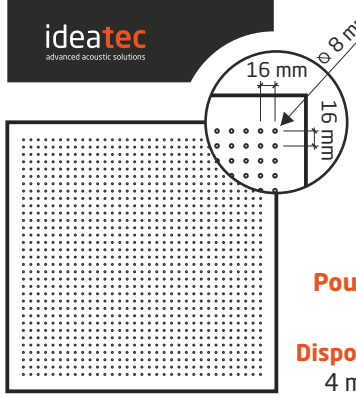

Données étudiées

Dimensions
600 X 600 mm


Diamètre
8 mm

Perforations
1089

Pourcentage de perforation
15,21%


Disponible avec perforation de
4 mm, 6 mm, 8 mm et 10 mm

Coefficient d'absorption

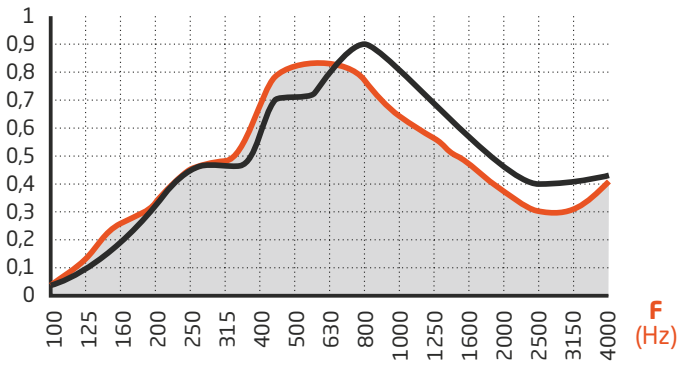

Conditions de l'essai


- 8 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.
- 5 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.



Coefficient d'absorption acoustique moyenne (α_m)
α_m = 0,60
α_m = 0,60

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
α_w = 0,60
α_w = 0,60


Coefficient de réduction de bruit (NRC)
NRC = 0,55
NRC = 0,55

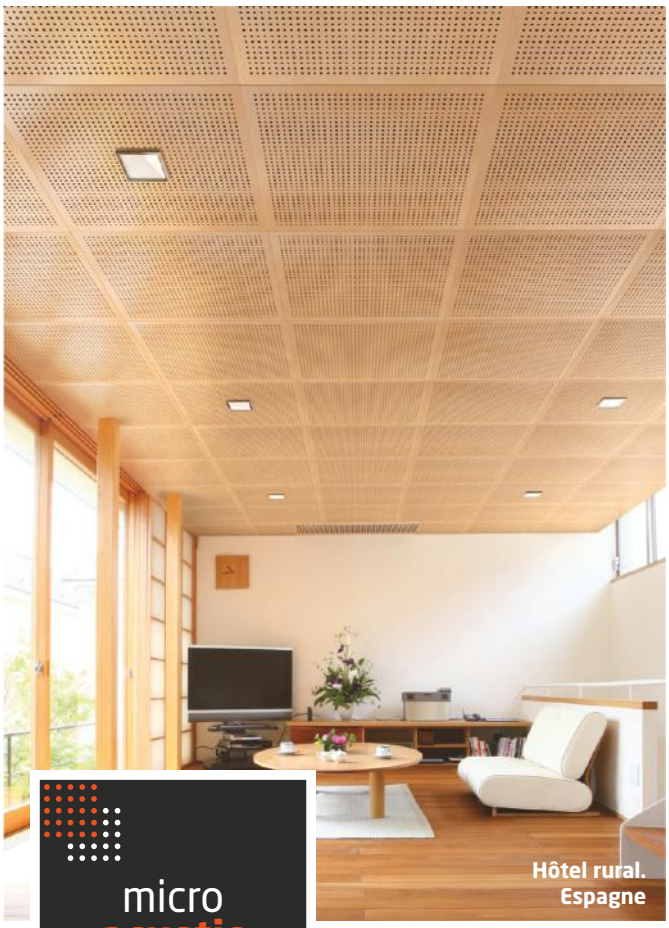

Hôtel rural.
Espagne

micro acustic

ideatec
advanced acoustic solutions

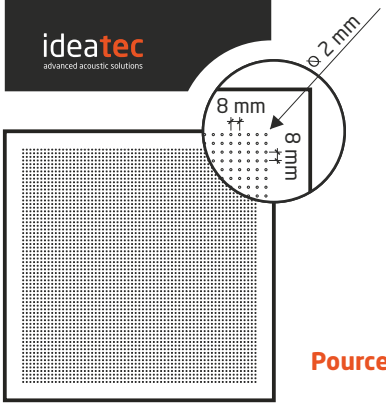

Données étudiées


Dimensions
600 X 600 mm

Diamètre
2 mm

Perforations
4225


Pourcentage de perforation
3,68%

Coefficient d'absorption

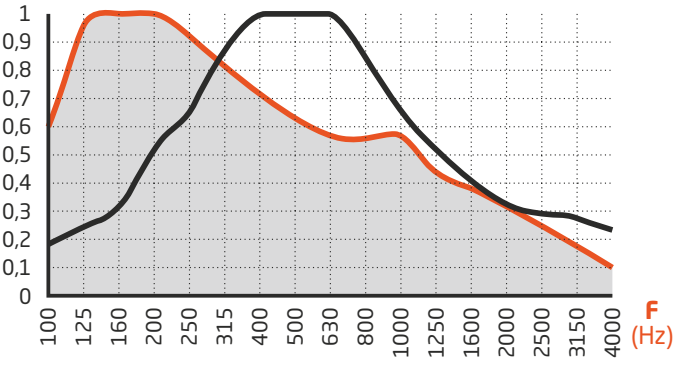

Conditions de l'essai

- 8 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.
- 5 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.




Coefficient d'absorption acoustique moyenne (α_m)
α_m = 0,48
α_m = 0,72

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
α_w = 0,25 (L*)
α_w = 0,35 (M*)


Coefficient de réduction de bruit (NRC)
NRC = 0,60
NRC = 0,70

* Matériel avec coefficients d'absorption élevés à moyennes (M) el basses (L) fréquences.

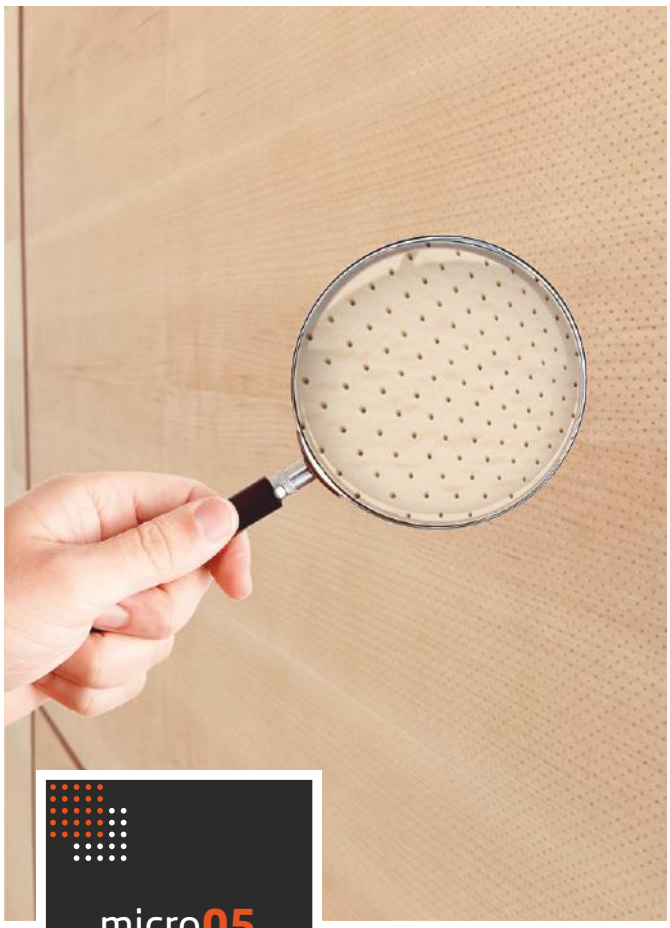

micro05

ideatec
advanced acoustic solutions

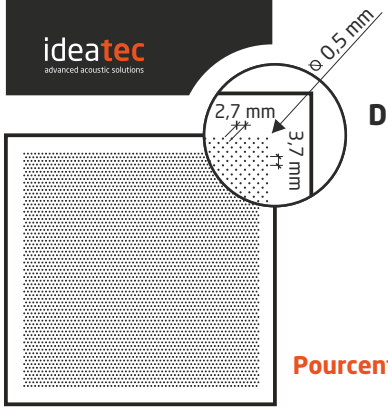

Données étudiées


Dimensions
600 X 600 mm

Diamètre
0,5 mm

Perforations
48600


Pourcentage de perforation
2,7%

Coefficient d'absorption

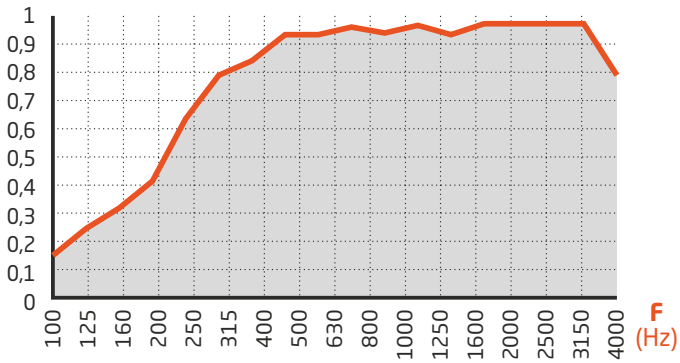

Conditions de l'essai


- 5 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.



Coefficient d'absorption acoustique moyenne α_m = 0,95

Coefficient d'absorption acoustique pondéré α_w = 0,90

Coefficient de réduction de bruit NRC = 0,89

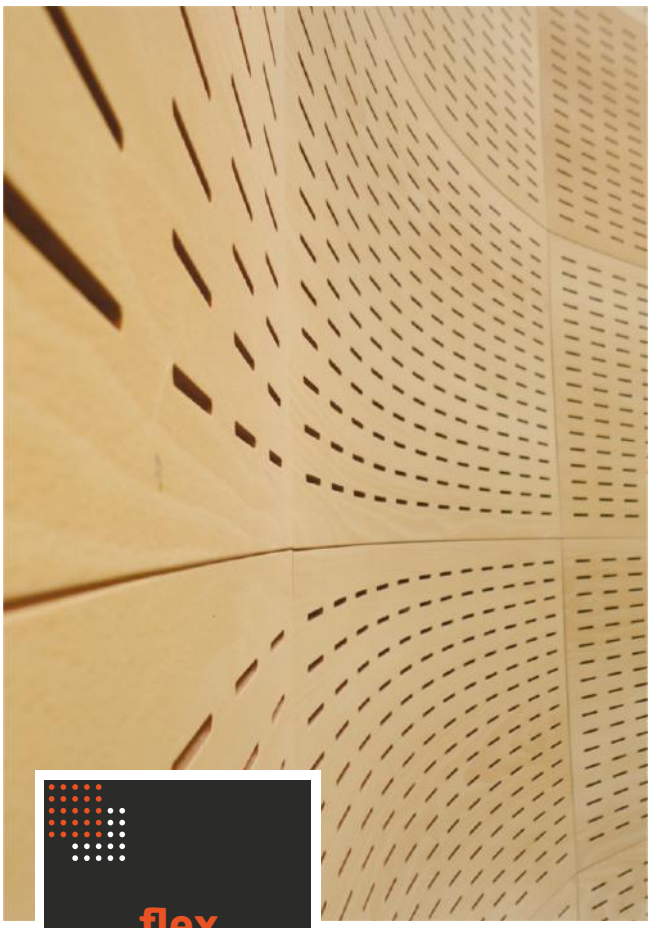

flex

ideatec
advanced acoustic solutions

Solution disponible pour toute la gamme Ideatec



La **solution Flex** confère à toute la gamme de produits **Ideatec** la possibilité de former diverses surfaces courbes. Cela garantit une grande liberté aux techniciens et architectes lors de la mise en œuvre de leurs designs.

Notre département technique vous guidera concernant ce type de solutions, en vous recommandant le système s'adaptant le mieux à vos besoins.

Nous travaillons avec une large gamme de rayons de courbure et diverses formes, concaves, convexes ou ondulées.

Les systèmes de montage sont variés, perforations spéciales, réalisation de structures courbes pour faciliter la pose, de schema informatisés pour les figures les plus complexes ou pour la configuration d'éléments 3D.



Le bois qui prend soin du son

IDEATEC se distingue grâce à la conception et à la fabrication de solutions acoustiques très efficaces qui utilisent les propriétés d'un élément naturel comme le bois. Grâce à cela, nous sommes présents de façon continue dans des projets dans le monde entier. Nos systèmes de panneaux perforés et rainurés pour plafonds et murs nous permettent d'assurer un conditionnement acoustique optimal dans n'importe quelle circonstance et de conserver, en même temps, l'esthétique des espaces d'intérieur.

Tous nos modèles respectent les conditions les plus exigeantes au niveau technique et esthétique. C'est pour cette raison que les spécialistes mondiaux renommés dans le domaine du génie, de la construction et de l'architecture d'intérieur intègrent les solutions **IDEATEC** dans leurs projets.



Matériaux de support

- MDF **Mélamine** 12/16 mm
- MDF **Replaqué bois** 13/16 mm
- **Contreplaqué** 13/16 mm
- **Compact phénolique** HPL 10/12 mm

Supports spéciaux: Consultez-nous

Couche phono-absorbante: Voile acoustique noir collé au dos

Dimensions:
Plafond: 600/1200 x 600 mm et 610/1220 x 610 mm
Revêtement: 2430 x 600 mm, 1200 x 600 mm et 600 x 600 mm

Tolérance: Largeur: +/- 1,5 mm // Longueur: +/- 1,5 mm. Selon étiquetage CE

Installation:

Pose en plafond



Pose murale




Qualité et garantie de chaque projet

La technologie et la supervision permanente d'une grande équipe et de moyens professionnels nous permettent de pouvoir garantir la totalité de nos produits.

La qualité totale d'**IDEATEC** au long de tous les processus de fabrication se voit soutenue par les normes **ISO 9001** de qualité et **ISO 14001** d'engagement environnemental.

Ideatec dispose de la certification PEFC et FSC.

Le bois peut présenter des différences de tonalités concernant sa couleur, veinage ou structure. Ces différences ne pourront être considérées comme un défaut ou malfaçons.

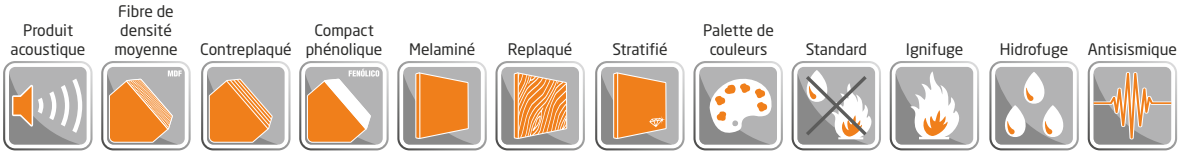

Toutes nos options en finitions

Notre vaste gamme de finitions inclue des mélamines -de designs en bois ou en couleurs lisses-, teintés, laqués RAL et plaqués en bois naturel. Ces différentes options appliquées aux matériaux de base -MDF, contreplaqués, ou compact phénolique- possèdent en commun un résultat final à haute qualité. Nous disposons, en outre, de systèmes de fixations pour plafonds et revêtements qui permettent une installation rapide. La combinaison de ces finitions et les nombreuses possibilités de largeurs et de distances entre rainures et perforations nous permettent de nous adapter aux espaces les plus exigeants.


Tous ces éléments ainsi que les Diffuseurs et les panneaux textiles ECOTEX nous permettent d'apporter des solutions acoustiques et esthétiques très efficaces.

Mélamines


Érable


Cerisier

Corail



Argent


Poirier


Wengue


Hêtre


Chêne


Blanc


Cactus

Placages bois naturels

Érable


Cerisier


Chêne


Wengue


Hêtre



Stratifiés ton bois ou monochromes


Vous pouvez choisir plus de 100 couleurs différentes.


Panneaux laqués

Nous disposons des capacités technologies et outils nécessaires pour proposer une finition à nos produits selon les gammes de couleurs PANTONE, RAL et NCS.

Panneaux mdf teintés


Enfin, nous disposons d'une gamme de panneaux MDF colorés dans la masse qui nous fournit le ton de la couleur souhaité avec une touche d'innovation qui le distingue des autres systèmes.

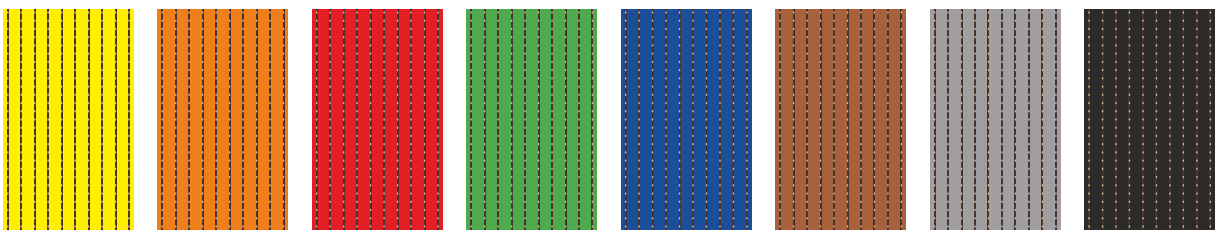

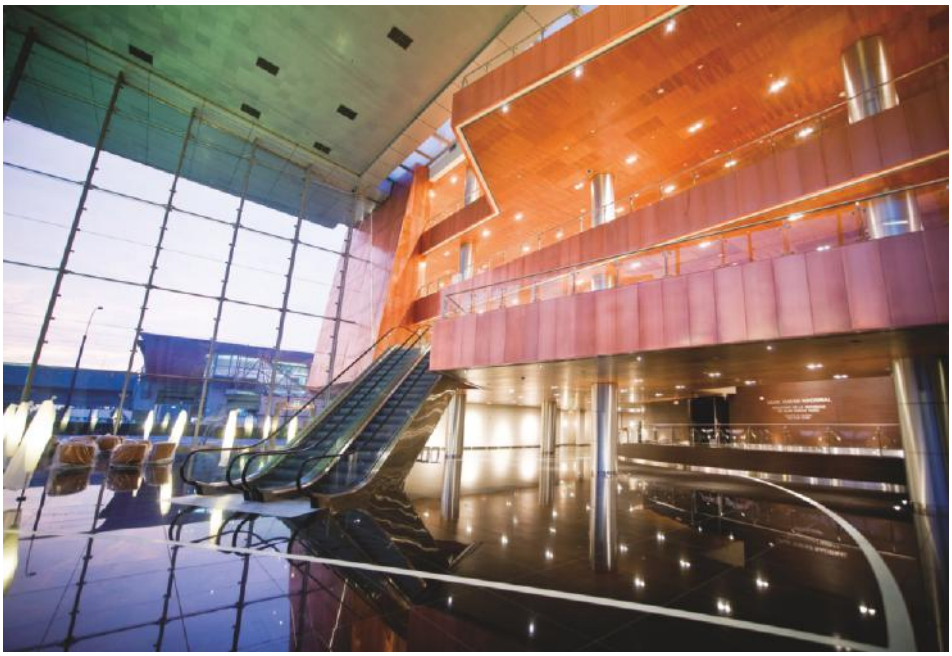

Les produits **IDEATEC** visent à obtenir une harmonie acoustique dans des espaces fermés, tels que salles de réunions, studios d'enregistrement, zones commerciales, établissements d'éducation, restaurants et hôpitaux, parmi d'autres installations.

Nos systèmes de conditionnement acoustique sont présents à l'heure actuelle dans plus de 25 pays dans le monde entier.

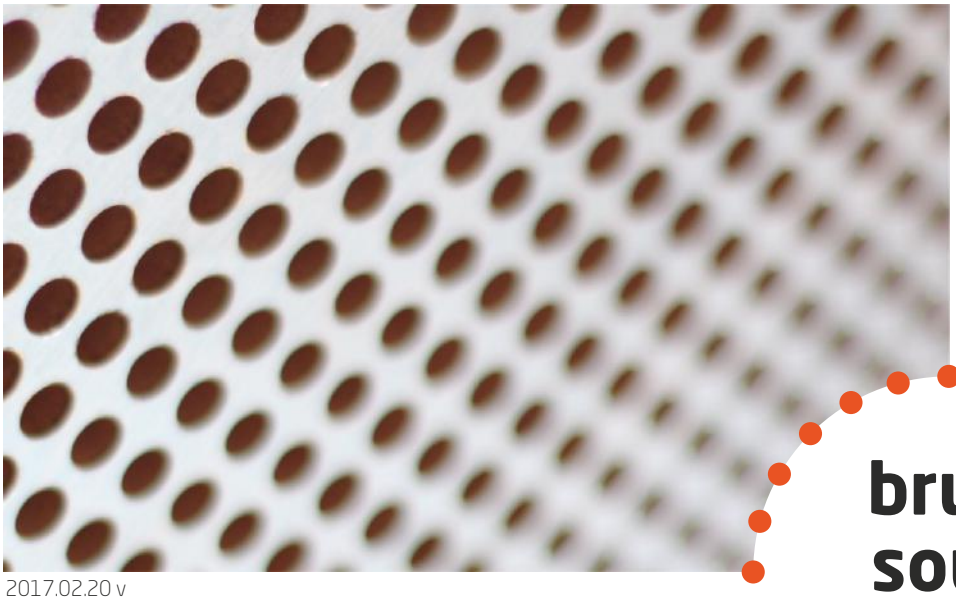

2017.02.20 v

bruit sous contrôle

ideatec
advanced acoustic solutions

Ideatec
Pol. Ind. Santa Fe // Comuna di Carrara, 10
03660 **Novelda** (Alicante) Espagne
T. +34 965 609 046 // +34 965 609 162 // **F.** +34 965 609 163
www.ideatec.es // info@ideatec.es