

ideaflow

100% ECO FRIENDLY **Confort acoustique naturel et durable**

ideatec
advanced acoustic solutions

ideatec
advanced acoustic solutions

Pol. Ind. Santa Fe // Comuna di Carrara, 10
03660 **Novelda** (Alicante) España
T. +34 965 609 046 // +34 965 609 162 // **F.** +34 965 609 163
www.ideatec.es // info@ideatec.es

noise under control



Panneau

ideatec
advanced acoustic solutions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
2440x1220 mm
Tolérances
Largeur +/- 3, Longueur +/-3
Épaisseur
9 mm
Densité
220 Kg/m3 +/- 6%

DESCRIPTION DU PRODUIT

Panneau d'absorption acoustique fabriqué en fibre de polyester recyclé.

Il est idéal pour tous les types d'espaces intérieurs, il est très résistant aux chocs, et il est facile à nettoyer et à installer.

Produit non équeré.

ESSAI ACOUSTIQUE


Coefficient moyen d'absorption acoustique	Coefficient d'absorption acoustique pondérée	Coefficient de réduction du bruit
α_m = 0,41 α_m = 0,76	α_w = 0,51 α_w = 0,80	NRC = 0,35 NRC = 0,76

— Sans plénum — Avec plenun

SYSTÈME D'INSTALLATION

Revêtements

Fixation par collage



100% recyclable

Réaction au feu selon la norme UNE 13501 - Bs2 d0

Consultez couleurs



Dalle

ideatec
advanced acoustic solutions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
593x593 mm
Tolérances
Largeur +/- 1.5, Longueur +/-1.5
Épaisseur
9 mm
Densité
220 Kg/m3 +/- 6%

DESCRIPTION DU PRODUIT

Dalle propose une conception innovante dans le domaine de l´absorption acoustique des espaces publics et privés, avec une installation simple et une maintenance quasiment inexistante. Il est fabriqué en fibre de polyester recyclé et a été conçu avec une grande surface d'absorption, ce qui en fait un parfait absorbant acoustique.
Il est disponible en différent formats pour une installation en plafond ou en revétement mural.

ESSAI ACOUSTIQUE


Coefficient moyen d'absorption acoustique	Coefficient d'absorption acoustique pondérée	Coefficient de réduction du bruit
α_m = 0,41 α_m = 0,76	α_w = 0,51 α_w = 0,80	NRC = 0,35 NRC = 0,76

— Sans plénum — Avec plenun

SYSTÈME D'INSTALLATION

Revêtements

Fixation par collage



Faux Plafonds


Apparent



100% recyclable


Réaction au feu selon la norme UNE 13501 - Bs2 d0

Consultez couleurs

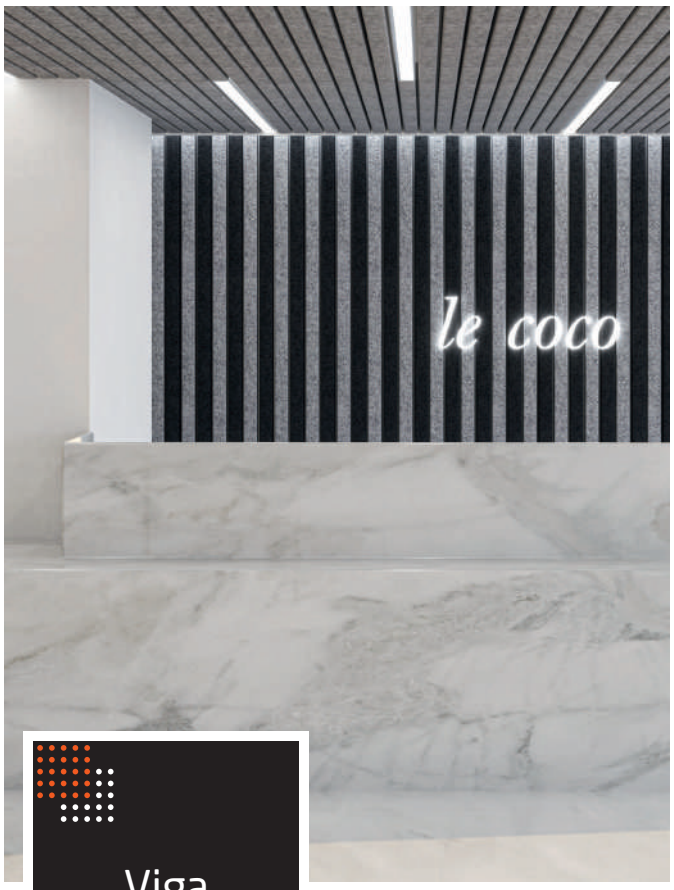

Viga

ideatec
advanced acoustic solutions

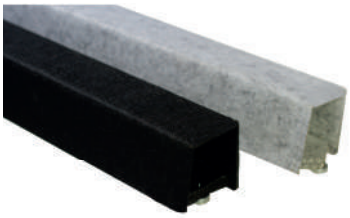

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
2400x60x60 mm
Tolérances
Largeur +/- 3, Longueur +/-3
Épaisseur
5 mm
Densité
220 Kg/m3 +/- 6%

DESCRIPTION DU PRODUIT

Viga est un produit décoratif et absorbant acoustique pour l'installation au plafond et sur les murs, qui contribue à améliorer la qualité acoustique de tous les types d'espaces, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des modifications majeures de sa structure et sans travaux de construction.
Idéal pour corriger les problèmes d'intelligibilité qui sont causés par les phénomènes acoustiques dans une pièce, tout en acquérant un produit durable et respectueux de l'environnement.

ESSAI ACOUSTIQUE

Coefficient moyen d'absorption acoustique	Coefficient d'absorption acoustique pondérée	Coefficient de réduction du bruit
α_m = 0,41 α_m = 0,76	α_w = 0,51 α_w = 0,80	NRC = 0,35 NRC = 0,76

—— Sans plénum —— Avec plenun

SYSTÈME D'INSTALLATION

Revêtements et Faux Plafonds

Au moyen d'aimants



100% recyclable

Réaction au feu selon la norme UNE 13501 - Bs2 d0

Consultez couleurs



Baffle suspendue

ideatec
advanced acoustic solutions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
2400x600mm
Tolérances
Largeur +/- 1.5, Longueur +/-1.5
Épaisseur
9 mm ou 18 mm
Densité
220 Kg/m3 +/- 6%

DESCRIPTION DU PRODUIT

Plaque en fibre de polyester recyclé avec structure métallique pour la suspension, coupé sur mesure.

C'est un produit léger, disponible en 20 couleurs, qui peut être incorporé dans tous les types d'espaces nécessitant une absorption acoustique.
Renseignez-vous sur les dimensions spéciales.

ESSAI ACOUSTIQUE

Coefficient moyen d'absorption acoustique	Coefficient d'absorption acoustique pondérée	Coefficient de réduction du bruit
α_m = 0,41 α_m = 0,76	α_w = 0,51 α_w = 0,80	NRC = 0,35 NRC = 0,76

—— Sans plénum —— Avec plenun

SYSTÈME D'INSTALLATION

Suspendu au plafond

Crochets de fixation, ancrage sur la plaque et câble métallique.



100% recyclable

Réaction au feu selon la norme UNE 13501 - Bs2 d0

Consultez couleurs





LWCF



SWCF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

LWCF: 595x550/1095x1060 mm
SWCF: 595x575/1110x1070 mm

Tolérances

Largeur +/- 3, Longueur +/-3

Épaisseur

6 mm

Densité

220 Kg/m3 +/- 6%

DESCRIPTION DU PRODUIT

Wave Cloud Felt est un produit au design innovant qui permet de conditionner acoustiquement toutes sortes d'espaces tant dans les murs que dans les plafonds.
Il est fabriqué à partir de fibres de polyester recyclées, ce qui lui confère d'excellentes propriétés d'absorption acoustique tout en faisant un produit durable sur le plan environnemental. Ils sont disponibles dans une large gamme de couleurs, ce qui permet de les adapter à la décoration intérieure.

ESSAI ACOUSTIQUE

Coefficient moyen d'absorption acoustique	Coefficient d'absorption acoustique pondérée	Coefficient de réduction du bruit
α_m = 0,41 α_m = 0,76	α_w = 0,51 α_w = 0,80	NRC = 0,35 NRC = 0,76


—— Sans plénum —— Avec plenun

SYSTÈME D'INSTALLATION


100% recyclable

Revêtements

Au moyen d'aimants




Fixation par collage



Réaction au feu selon la norme UNE 13501 - Bs2 d0

Consultez couleurs

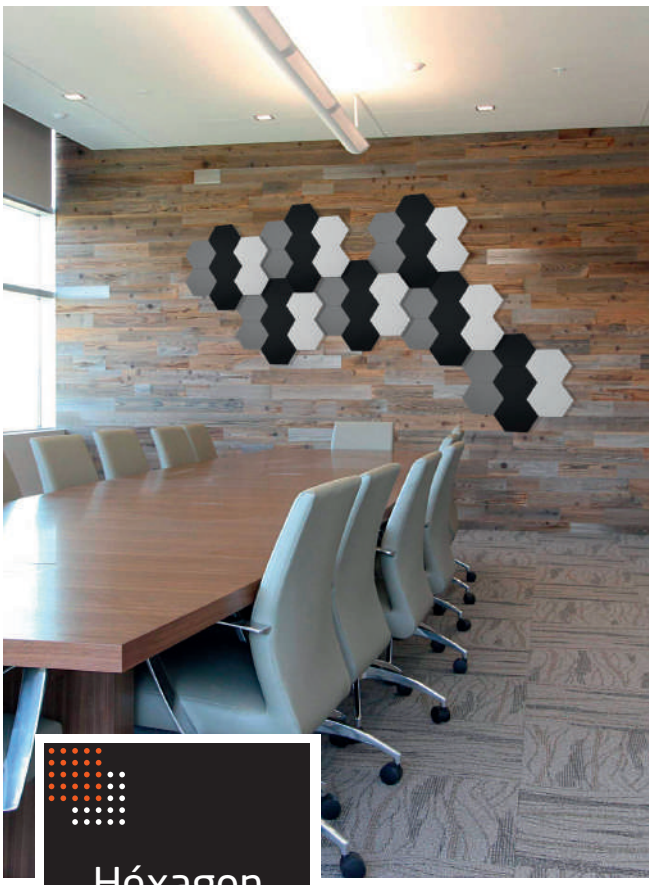

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

250x216,5 mm / cotés 125 mm

Tolérances

Largeur +/- 1.5, Longueur +/-1.5

Épaisseur

9 mm

Densité

220 Kg/m3 +/- 6%



DESCRIPTION DU PRODUIT

Hexagone est un produit au design innovant et attractif qui peut être adapté à tout type d'espace.

Les différentes pièces peuvent être disposées de mille façons et former différents motifs.
Sa composition à base de fibres de polyester recyclées lui confère de magnifiques propriétés d'absorption acoustique et est respectueuse de l'environnement.

ESSAI ACOUSTIQUE

Coefficient moyen d'absorption acoustique	Coefficient d'absorption acoustique pondérée	Coefficient de réduction du bruit
α_m = 0,41 α_m = 0,76	α_w = 0,51 α_w = 0,80	NRC = 0,35 NRC = 0,76


—— Sans plénum —— Avec plenun

SYSTÈME D'INSTALLATION

100% recyclable


Revêtements

Fixation par collage




Réaction au feu selon la norme UNE 13501 - Bs2 d0

Consultez couleurs

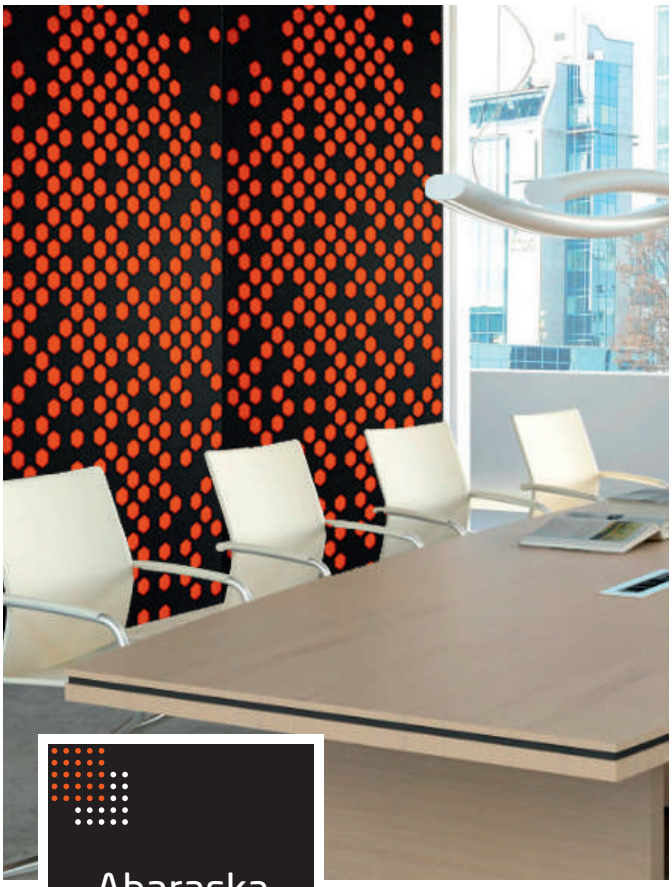

Abaraska

ideatec
advanced acoustic solutions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
2400x1200 mm
Tolérances
Largeur +/- 1.5, Longueur +/-1.5
Épaisseur
18 mm
Densité
220 Kg/m3 +/- 6%

DESCRIPTION DU PRODUIT

Grâce aux panneaux **Abaraska,** tout espace peut être adapté aux normes du Code technique du bâtiment (C.T.E.), ce qui évite des travaux coûteux et des interruptions de l'activité.

Abaraska améliore la qualité acoustique de tous les types d'espaces publics, privés, commerciaux, culturels, sportifs et hôteliers. Des solutions, sous forme de panneaux de différentes teintes et dimensions.

ESSAI ACOUSTIQUE


Coefficient moyen d'absorption acoustique	Coefficient d'absorption acoustique pondérée	Coefficient de réduction du bruit
α_m = 0,41 α_m = 0,76	α_w = 0,51 α_w = 0,80	NRC = 0,35 NRC = 0,76

—— Sans plénum —— Avec plenun

SYSTÈME D'INSTALLATION

Revêtements


Fixation par collage



100% recyclable

Réaction au feu selon la norme UNE 13501 - Bs2 d0

Consultez couleurs

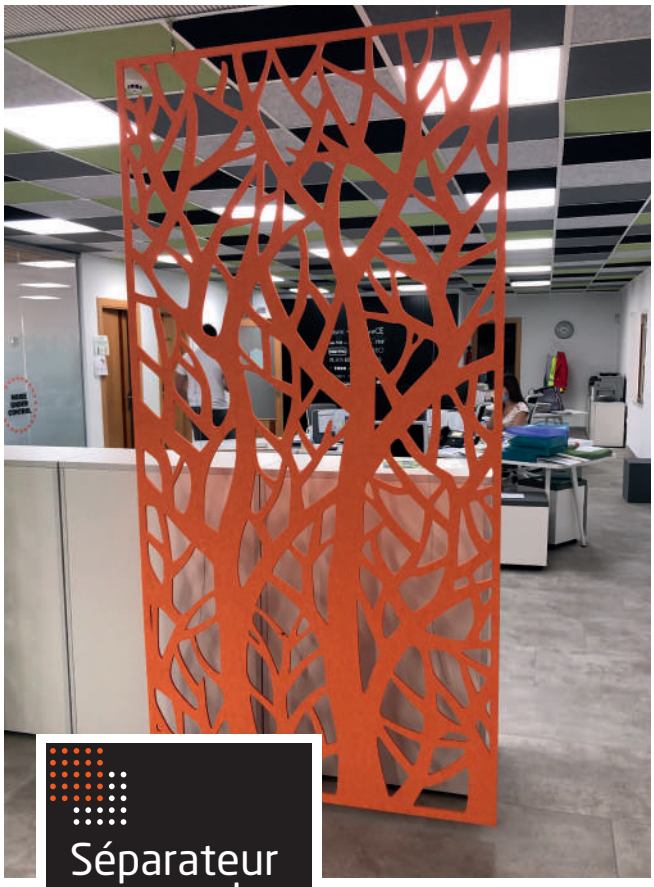

Séparateur suspendu

ideatec
advanced acoustic solutions



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
2400x1200 mm
Tolérances
Largeur +/- 1.5, Longueur +/-1.5
Épaisseur
9 mm
Densité
220 Kg/m3 +/- 6%

DESCRIPTION DU PRODUIT

Séparateur suspendu disponible dans tous les designs, idéal pour diviser les espaces acoustiquement et optiquement, système de suspension avec câble en acier,

Il peut inclure une plaque de métal selon la taille. Une large gamme de couleurs et de designs personalisés qui se combinent dans tous les espaces.

ESSAI ACOUSTIQUE

Coefficient moyen d'absorption acoustique	Coefficient d'absorption acoustique pondérée	Coefficient de réduction du bruit
α_m = 0,41 α_m = 0,76	α_w = 0,51 α_w = 0,80	NRC = 0,35 NRC = 0,76

—— Sans plénum —— Avec plenun

SYSTÈME D'INSTALLATION

Suspendu au plafond

Crochets de fixation, ancrage sur la plaque et câble métallique.



100% recyclable

Réaction au feu selon la norme UNE 13501 - Bs2 d0

Consultez couleurs



ideaFLOW: LA CONCEPTION LA PLUS DURABLE D'IDEATEC

Chez I**DEATEC**, nous travaillons chaque jour pour obtenir des matériaux plus durables et plus respectueux de l'environnement.

IdeaFLOW a été conçu comme un panneau acoustique léger et semi-rigide, fabriqué à partir de fibres 100 % polyester avec un minimum de 85 % de matériaux recyclés (flocons de bouteilles en PET).

De plus, il s'agit d'un produit 100% recyclable.

100% ECO FRIENDLY

AVANTAGES DU PRODUIT

ECOFRIENDLY

La fibre de polyester que nous utilisons dans nos panneaux **ideaFLOW** provient de matériaux recyclés à un taux supérieur à 85%. Le panneau **ideaFLOW** est 100% recyclable.

ABSORPTION DU SON

Sur le plan acoustique, les panneaux **ideaFLOW** améliorent les conditions acoustiques des espaces, réduisent les temps de réverbération et facilitent la communication.



LÉGER

Le poids du panneau d'absorption acoustique **ideaFLOW** est très léger, et il peut facilement être placé au plafond, au mur ou même suspendu comme une plaquette.

PROPRE

Le panneau **ideaFLOW** est facile à nettoyer, peut être aspiré et est facile à nettoyer avec un chiffon humide et du savon neutre ou avec de la vapeur sous pression, ce qui évite l'utilisation de produits abrasifs plus polluants.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Les nouveaux panneaux **ideaFLOW** contrôlent non seulement le son réverbérant mais apportent également un design unique aux espaces grâce aux nombreuses possibilités qu'ils offrent.

Les modifications apportées à notre palette de couleurs ont permis à **IDEATEC** de commercialiser ce nouveau produit en 18 couleurs différentes allant de nuances plus subtiles à des tons plus vifs et plus colorés.
ideaFLOW a été développé comme un panneau acoustique.
Léger et semi-rigide, fabriqué à partir de fibres 100 % polyester avec un minimum de 85 % de matériaux recyclés (flocons de bouteilles en PET).

Il peut être utilisé comme matériau de base pour un résultat plus traditionnel, ou les acheteurs peuvent choisir parmi une grande variété de conceptions créatives et esthétiques.



ESSAI ACOUSTIQUE

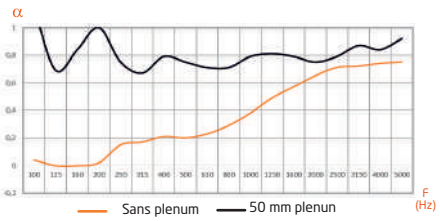

DONNÉES RECUEILLIES
Dimensions: 2440x1220x9 mm
Épaisseur: 9 mm
Poids: 5,89 kg
Densité 220kg/m3 (+/-6%)



Schéma du test avec le plénum


Schéma du test sans le plénum

Coefficient moyen d'absorption acoustique	Coefficient d'absorption acoustique pondérée	Coefficient de réduction du bruit
α_m = 0,41	α_w = 0,51	NRC = 0,35
α_m = 0,76	α_w = 0,80	NRC = 0,76

CARACTÉRISTIQUES

- Absorption son
- Facile à nettoyer
- Recyclable
- Durable 100%
- Léger
- Ignifuge
- Hypoallergénique
- Large gamme de couleurs
- Résistance aux chocs
- Décoratif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions
2440x1220 mm
Épaisseur de 9 mm

Tolérances
Largeur : ± 3mm.
Longueur: ± 3mm.

Ensemble à absorption acoustique
Noyau en fibre de polyester

Ignifuge
Fibre de polyester : B-s2, d0

Hydrofuge
Voir les disponibilités

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉTIVES

Produit lavable
Nettoyage avec un chiffon humide. N'utilisez pas d'agents chimiques.

Résistance aux chocs
En fonction du matériel de support.

Résistance aux salissures
Résistance modérée à la saleté.

Recyclable
Responsable avec l'environnement.

Anti-sismique
Possibilité d'installation avec système anti-sismique.

CONSIDÉRATIONS DU PRODUIT

Le matériel doit rester sur le site d'installation pendant au moins 24 heures avant l'installation.

Les conditions de température idéales sont de 18° à 25° et une humidité relative de 40 à 60 %.

Le support est un matériau fibreux, l'incidence de la lumière peut générer des ombres, des reliefs et des effets similaires. Il est recommandé de laisser un joint entre les modules de 5 mm.

MANTENANCE DU PRODUIT

Les produits **ideaFLOW** sont durables et leur conception nécessite peu d'entretien. Il est recommandé d'aspirer légèrement le produit régulièrement pour réduire l'accumulation de poussière ou pour que les marques que le client choisit de nettoyer puissent être enlevées avec une solution détergente suivie d'un processus de séchage. Pour optimiser le lavage et éviter d'endommager les zones de jointures, appliquez les solutions uniquement sur la tache spécifique. Évitez les abrasions extrêmes.

Qualité et garantie dans tous les projets

La technologie et la supervision constante d'une grande équipe de professionnels, ainsi que de moyens, nous permettent de garantir tous nos produits.
La qualité totale **d'IDEATEC** dans tous les processus de production est garantie par les normes **ISO 9001** pour la qualité et **ISO 14001** pour l'engagement environnemental.