ideafabric



ecotex
colortex
fibertex
block

La révolution du contrôle du son

ideatec
advanced acoustic solutions



ecotex


Description du produit

Ecotex est un produit de décoration et un absorbant acoustique, à poser sur des revêtements et plafonds, visant à améliorer la qualité acoustique, dans tout type d'espaces, sans besoin d'apporter de grands changements à leur structure et sans travaux.

Grâce à son noyau composé de fibre de polyester recyclée, nous obtenons des coefficients élevés d'absorption, ce qui en fait un produit idéal pour corriger des problèmes d'intelligibilité sonore provoqués par des phénomènes acoustiques dans une salle, tels que les échos, focalisations, temps de réverbération élevé et tout effet générant une nuisance sonore.



Composition Ecotex

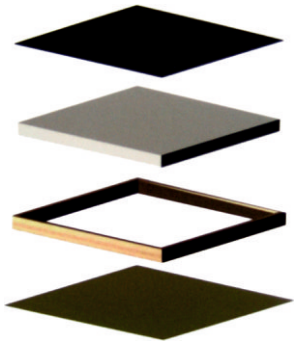

- Voile supérieur pour protéger la fibre et apporter une meilleure absorption acoustique.


- Noyau en fibre de polyester, doté de propriétés d'absorption acoustique. Densité de 30 kg/m3.

- Cadre de MDF.

- Revêtement textile ignifuge, disponible dans une large gamme de couleurs. Possibilité d'imprimer sur les tissus.

Tous les composants du produit sont ignifuges.


Coefficient d'absorption acoustique

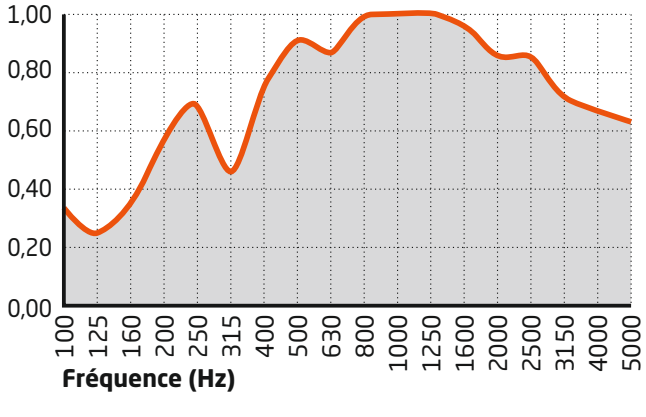

Coefficient d'absorption acoustique moyenne α_m **= 0,92**

Coefficient de réduction de bruit **NRC = 0,80**


Coefficient d'absorption acoustique pondéré α_w **= 0,80**

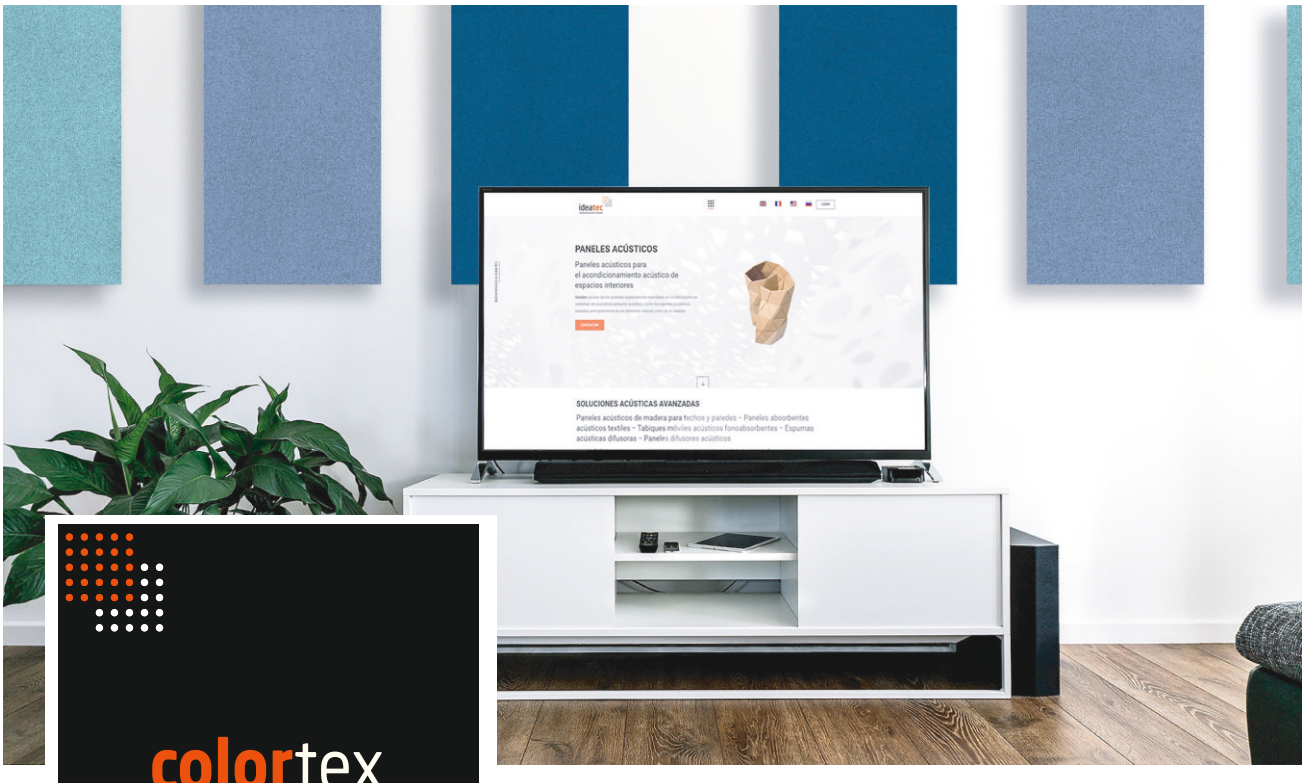

colortex

Description du produit


Colortex est un produit décoratif et absorbant acoustique pour l'installation de revêtements et plafonds qui contribue à améliorer la qualité acoustique, dans toutes sortes d'espaces, sans changements majeurs dans sa structure et sans travaux.

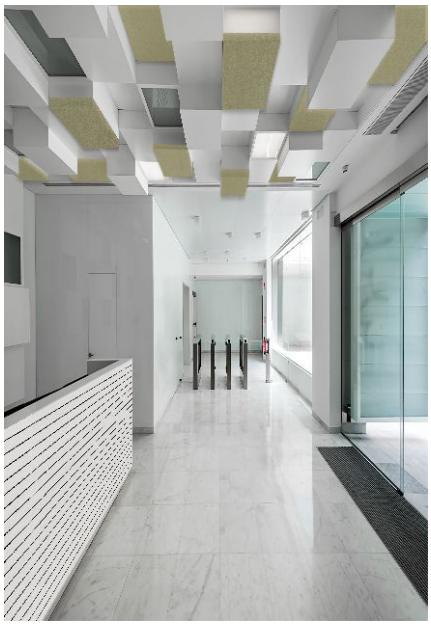

Grâce à son noyau composé de fibres minérales, nous obtenons des coefficients d'absorption élevés, ce qui en fait un produit idéal pour corriger les problèmes d'intelligibilité sonore causés par les phénomènes acoustiques dans une pièce tel que échos, focalisations, temps de réverbération et effets gênants .


Sa surface laqué à l'eau offre au client la possibilité de choisir la finition qui convient le mieux aux finitions Pantone, NCS ou RAL.

Composition Colortex



- Noyau en fibre minérale, doté de propriétés d'absorption acoustique.
- Face visible à l'eau.
- Réaction au feu selon UNE 13501 - Bs2 d0

Coefficient d'absorption acoustique

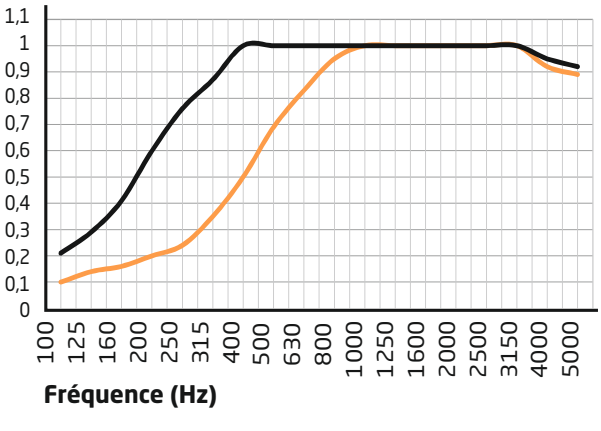

Coefficient d'absorption acoustique moyenne α_m = **1,00**
α_m = **0,90**

Coefficient de réduction de bruit NRC = **0,95**
NRC = **0,75**

Coefficient d'absorption acoustique pondéré α_w = **1,00**
α_w = **0,55**



fibertex

block



Description du produit

Les solutions **Fibertex** et **Block** d'**IDEATEC** offrent un design innovant dans le domaine du conditionnement acoustique des espaces publics et privés, avec une installation simple et sans entretien.

Son noyau en fibre de verre offre d'excellents résultats en termes d'absorption acoustique et de réduction du bruit. De plus, les panneaux **Block** et **Fibertex** sont un revêtement textile dans une large gamme de couleurs qui facilitent leur adaptation à tout type d'espace et


Composition


- Noyau en fibre de verre, doté de propriétés d'absorption acoustique. Densité de 96 kg/m3.

- Revêtement textile ignifuge, disponible dans une large gamme de couleurs. Possibilité d'imprimer des images sur des tissus.

- Cadre de MDF.


Tous les composants du produit sont ignifuges.



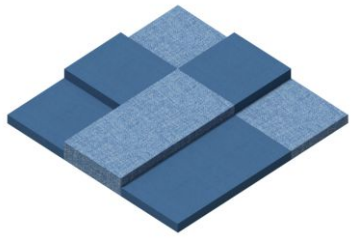

Modules de 50 mm et 25 mm d'épaisseur couplés sur un panneau MDF de 4 mm d'épaisseur.
16 combinaisons de modules possibles
Tissus montrés: Dolphin J105 - Inverness J175

Coefficient d'absorption acoustique

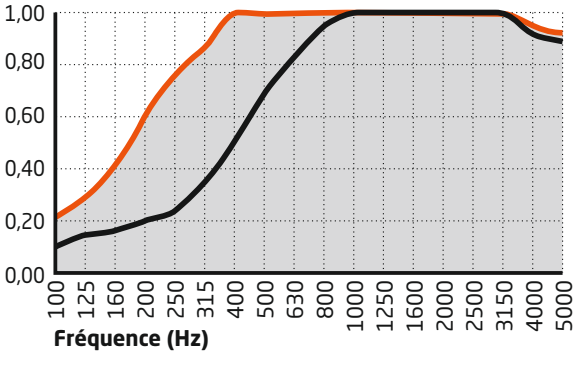

DONNÉES ÉTUDIÉES

Épaisseur: 25 mm (graphique orange)
50 mm (graphique noir)

Coefficient de réduction de bruit (NRC)
NRC = 0,77
NRC = 0,94

Coefficient d'absorption acoustique moyenne (α_m)
α_m **= 0,95**
α_m **= 1,00**

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
α_w **= 0,85**
α_w **= 1,00**



Bénéfices et applications

- Amélioration du confort acoustique de la salle.
- Diminution des échos et focalisations.
- Recommandé pour des espaces très hauts.
- Matériel absorbant poreux. Absorption supérieure en fonction de l'augmentation de la fréquence.
- Compatible avec les panneaux IDEATEC. Comportements acoustiques différents et complémentaires.
- Composants du produit ignifuges.
- A partir de fibres recyclées. 100% recyclable et écologique.
- Pose simple sans besoin de travaux.
- Adaptable à toute surface.
- Personnalisation des motifs et couleurs.
- Impression numérique sur toile.

Formats standard ecotex

Rectangle 1200 x 600 x 45 mm.

Carré 600 x 600 x 45 mm.

Cercle 600 mm Ø x 30 mm.

Polygone 900 x 900 x 30 mm.

Baffle 1200 x 300 x 45 mm.

Formats standard fibertex

600 x 600 mm. 1200 x 600 mm.
1200 x 1000 mm. 2400 x 1000 mm.

Épaisseurs: 25 et 50 mm.
D'autres formats, s'il vous plaît demander.

Ecotex / Fibertex collection



L'image du produit peut varier légèrement de la réalité, merci de votre compréhension.



2019.05.17 v

bruit sous contrôle

ideatec
advanced acoustic solutions

Ideatec
Pol. Ind. Santa Fe // Comuna di Carrara, 10
03660 **Novelda** (Alicante) Espagne
T. +34 965 609 046 // +34 965 609 162 // **F.** +34 965 609 163
www.ideatec.es // info@ideatec.es