


ideacustic

Design et contrôle acoustique intégrés

ideatec

advanced acoustic solutions

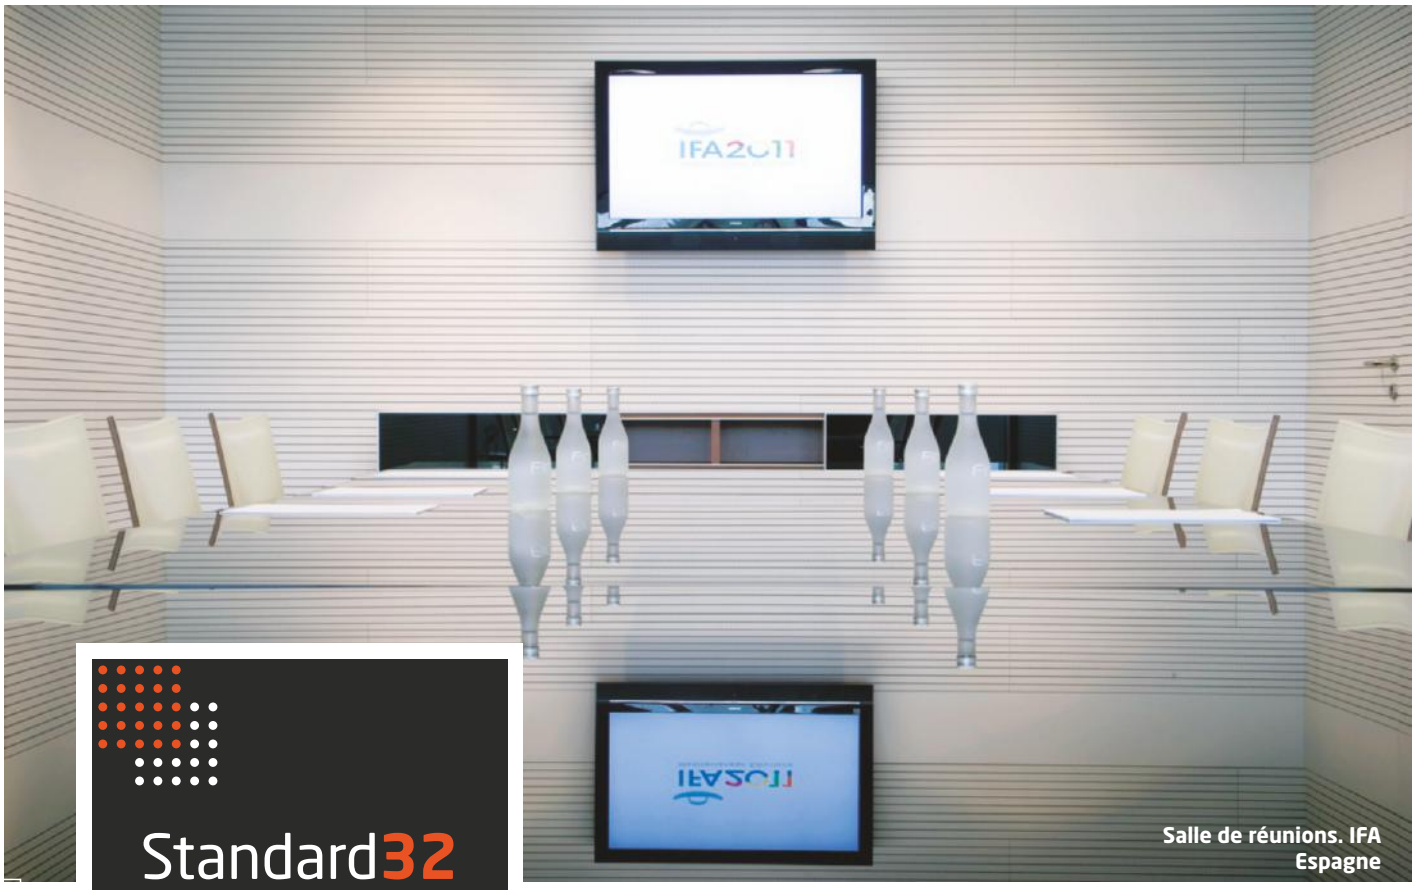


Salle de réunions. IFA Espagne

Standard32
ideacustic

ideatec
advanced acoustic solutions

Standard 32 d'Ideacustic est un produit technique haut de gamme conçu pour des espaces qui requièrent d'une acoustique soignée, de grands espaces tels que des théâtres et des auditoriums ou bien des espaces plus réduits tels que des restaurants, des commerces ou des salons.

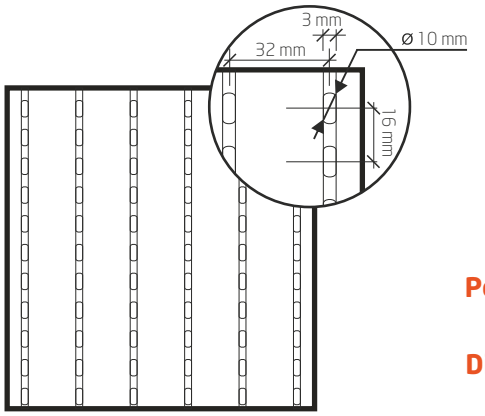

- Face visible: **canaux.**
- Revers: **forage.**

Données étudiées

Dimensions
2430 x 160 x 16 mm


Rainure
3 mm

Diamètre
10 mm

Pourcentage de perforation
7,55%

Disponible avec rainures de
2 mm, 3 mm et 4 mm

Coefficient d'absorption

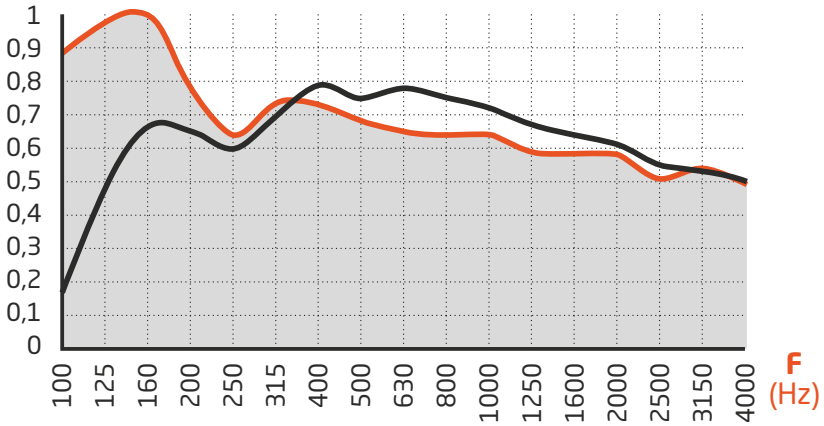


Coefficient d'absorption acoustique moyenne (α_m)
α_m = 0,60
α_m = 0,70

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
α_w = 0,70
α_w = 0,70

Coefficient de réduction de bruit (NRC)
NRC = 0,65
NRC = 0,65

Conditions de l'essai

- **21 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.**
- **5 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.**

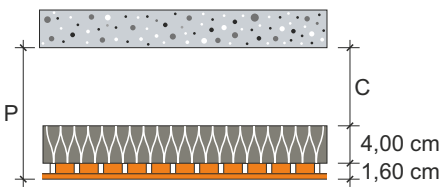




High16
ideacustic

ideatec
advanced acoustic solutions

High 16 d'Ideacustic offre des solutions acoustiques d'une exigence maximale. Son comportement acoustique doté d'un rang de fréquences très ample le transforme en un produit de référence pour la plupart de professionnels du secteur.

Données étudiées

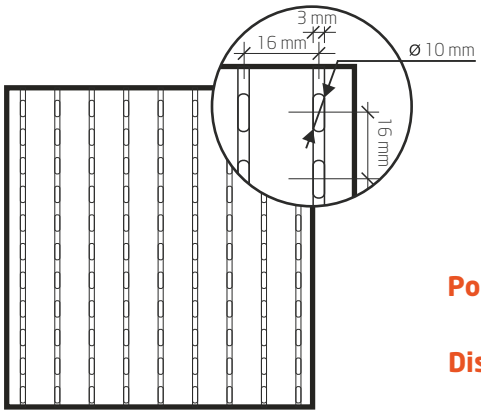

Dimensions
2430 x 160 x 16 mm

Rainure
3 mm


Diamètre
10 mm

Pourcentage de perforation
11,47%

Disponible avec rainures de
2 mm, 3 mm et 4 mm

- Face visible: **canaux.**
- Revers: **forage.**

Coefficient d'absorption

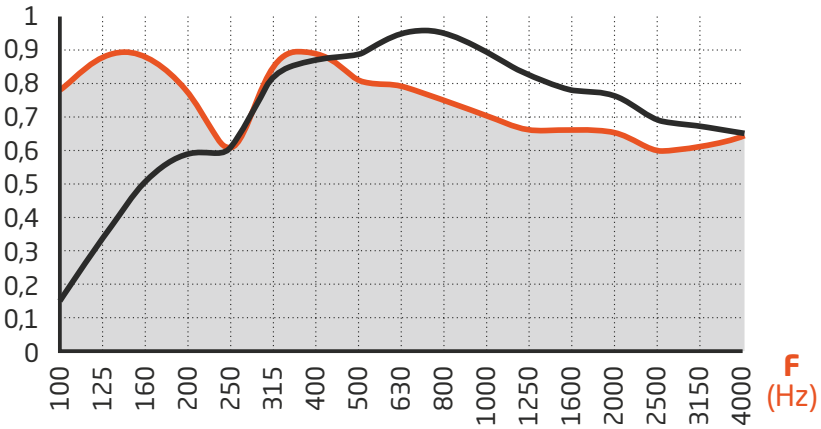


Coefficient d'absorption acoustique moyenne (α_m)
α_m = 0,75
α_m = 0,85

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
α_w = 0,80
α_w = 0,85

Coefficient de réduction de bruit (NRC)
NRC = 0,75
NRC = 0,80

Conditions de l'essai

- **21 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche**
- **5 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.**

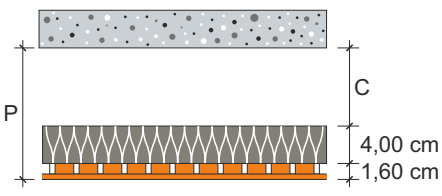




Pro8
ideacustic

ideatec
advanced acoustic solutions

Pro 8 d'Ideacustic offre la solution acoustique la plus complète grâce à sa grande absorption acoustique sur une très large bande de fréquences. Cette solution est idéale pour être utilisée dans des espaces où l'installation d'une grande quantité de matériel phono-absorbant n'est pas possible..

Données étudiées

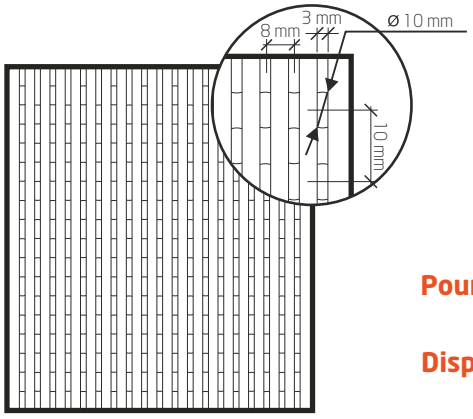

- Face visible: **canaux.**
- Revers: **forage.**

Dimensions
2430 x 160 x 16 mm


Rainure
3 mm

Diamètre
10 mm

Pourcentage de perforation
19%

Disponible avec rainures de
2 mm, 3 mm et 4 mm

Coefficient d'absorption

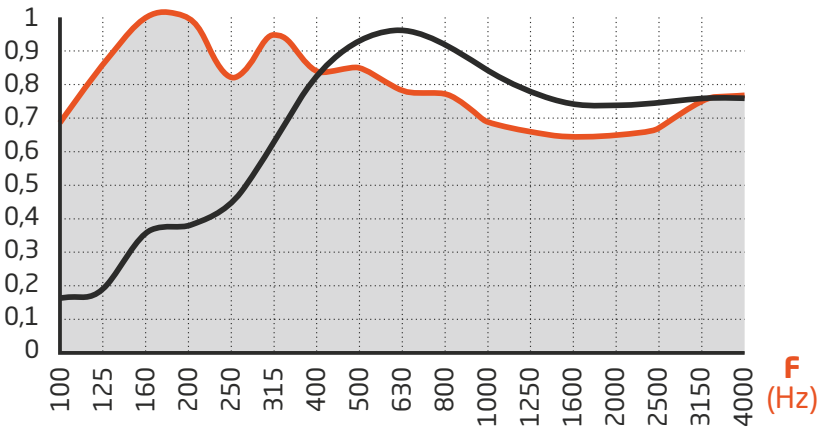


Coefficient d'absorption acoustique moyenne (α_m)
α_m = 0,70
α_m = 0,85

Coefficient d'absorption acoustique pondéré (α_w)
α_w = 0,75
α_w = 0,80

Coefficient de réduction de bruit (NRC)
NRC = 0,80
NRC = 0,75

Conditions de l'essai

- **21 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche**
- **5 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.**

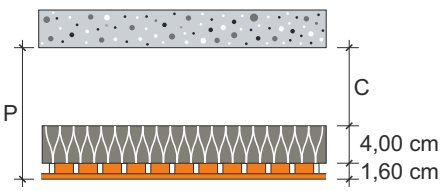



École de Musique.
Monforte del Cid. Espagne

Flex

idea**custic**

idea**tec**

advanced acoustic solutions

La solution **FLEX,** disponible dans tous les modèles **IDEATEC,** apporte des solutions de conditionnement acoustique dans des surfaces courbes, concaves, convexes ou ondulées.

L'installation incorpore des systèmes de fixation spéciaux permettant de s'adapter à tous type de rayons que permette la référence choisie et d'autres configurations spéciales utilisées dans le domaine de l'architecture d'avant-garde.





Panneaux acoustiques pour la décoration haut de gamme

La gamme de produits **IDEACUSTIC** fournissent un confort acoustique excellent dans des espaces liés à la décoration haut de gamme. Nos panneaux pour plafonds et murs se basent sur un système de rainures avec différentes largeurs et diamètres de perforation, qui s'adapte à n'importe quelle prescription technique et esthétique.

Ces options sont fréquemment utilisées dans le domaine de l'architecture moderne puisqu'elles sont capables de créer des espaces où il est nécessaire d'intégrer aussi bien le design que l'absorption acoustique. Grâce à **IDEACUSTIC,** nous avons obtenu une finition différentielle destinée spécialement aux espaces commerciaux, auditoriums et à tout projet où il sera nécessaire de conditionner acoustiquement des espaces à grande qualité esthétique.



Matériaux de support

- MDF **Mélamine** 16 mm
- MDF **Replaqué bois** 16 mm
- **Contreplaqué** 16 mm
- **Compact phénolique** HPL 16 mm

Supports spéciaux: Consultez-nous

Couche phono-absorbante: Voile acoustique noir collé au dos

Dimensions: **Plafond:** 600/600 x 16 mm et 2430 x 160 x 16 mm
Revêtement: 2430 x 160 x 16 mm

Tolérance: Largeur: +/- 1,5 mm // Longueur: +/- 1,5 mm. Selon étiquetage CE

Installation:

Pose en plafond



Pose murale




Qualité et garantie de chaque projet

La technologie et la supervision permanente d'une grande équipe et de moyens professionnels nous permettent de pouvoir garantir la totalité de nos produits.

La qualité totale d'**IDEATEC** au long de tous les processus de fabrication se voit soutenue par les normes **ISO 9001** de qualité et **ISO 14001** d'engagement environnemental.

Ideatec dispose de la certification PEFC et FSC.

Le bois peut présenter des différences de tonalités concernant sa couleur, veinage ou structure. Ces différences ne pourront être considérées comme un défaut ou malfaçons.

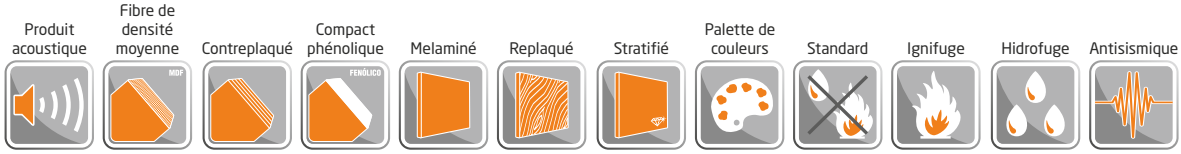

Toutes nos options en finitions

Notre vaste gamme de finitions inclue des mélamines -de designs en bois ou en couleurs lisses-, teintés, laqués RAL et plaqués en bois naturel. Ces différentes options appliquées aux matériaux de base -MDF, contreplaqués, ou compact phénolique- possèdent en commun un résultat final à haute qualité. Nous disposons, en outre, de systèmes de fixations pour plafonds et revêtements qui permettent une installation rapide. La combinaison de ces finitions et les nombreuses possibilités de largeurs et de distances entre rainures et perforations nous permettent de nous adapter aux espaces les plus exigeants.


Tous ces éléments ainsi que les Diffuseurs et les panneaux textiles IDEAFABRIC nous permettent d'apporter des solutions acoustiques et esthétiques très efficaces.

Mélamines


Érable


Cerisier

Corail



Argent


Poirier


Wengue


Hêtre


Chêne


Blanc


Cactus

Placages bois naturels

Érable


Cerisier


Chêne


Wengue


Hêtre



Stratifiés ton bois ou monochromes


Vous pouvez choisir plus de 100 couleurs différentes.

Panneaux laqués

Nous disposons des capacités technologies et outils nécessaires pour proposer une finition à nos produits selon les gammes de couleurs PANTONE, RAL et NCS.

Panneaux mdf teintés

Enfin, nous disposons d'une gamme de panneaux MDF colorés dans la masse qui nous fournit le ton de la couleur souhaité avec une touche d'innovation qui le distingue des autres systèmes.

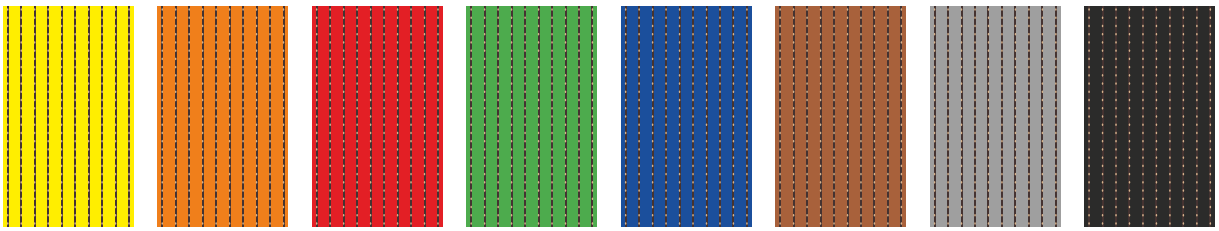



Spécialistes en conditionnement acoustique

IDEATEC est l'un des grands spécialistes mondiaux en systèmes de conditionnement acoustique basés principalement sur un élément naturel tel que le bois.

Les systèmes de panneaux pour plafonds et murs ainsi que nos **diffuseurs et panneaux textiles ECOTEX**, créent une harmonie acoustique dans n'importe quel espace intérieur. Grâce à sa versatilité et à la variété des solutions acoustiques de notre gamme de produits, il est possible d'obtenir une combinaison parfaite entre les valeurs esthétiques et techniques, tel que l'ont reconnu et évalué des ingénieurs acoustiques, des architectes et architectes d'intérieur et des spécialistes de la construction.



2017.02.20 v

noise under control

ideatec
advanced acoustic solutions

Ideatec
Pol. Ind. Santa Fe // Comuna di Carrara, 10
03660 **Novelda** (Alicante) Espagne
T. +34 965 609 046 // +34 965 609 162 // **F.** +34 965 609 163
www.ideatec.es // info@ideatec.es