КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ MV-2026-0012 · 28.10.2026

ТОВ «Зразок-Привід» (вигадані дані), м. Київ, вул. Прикладна, 1

ТОВ «Тестовий замовник»
ЄДРПОУ 11111111
м. Харків, вул. Тестова, 5
Пан Іван Петренко
+380 50 000 00 00 · ivan@example.invalid

№ клієнта: **10001**
Дата запиту: **28.10.2026**

Контактна особа
Олена Коваленко
менеджер з продажу
+380 44 000 00 01
olena@example.invalid

Відділ приводної техніки
+380 44 000 00 02 · office@example.invalid

Іван Петренко, дякуємо за інтерес до нашої продукції. Ми підготували пропозицію на основі Вашого запиту.

ПОЗИЦІЇ

Поз.	Кількість	Опис	Ваш № товару
01	2 шт	Черв'ячний мотор-редуктор **NMRV-P 063 i=30 90S 1,1кВт 4P B3**	A-17
02	1 шт	Черв'ячний мотор-редуктор **NMRV-P 063 i=30 90S 1,1кВт 4P B3**	

Ціни надаються за окремим запитом.

УМОВИ


Умови оплати	50 % попередня оплата, 50 % протягом 10 днів від дати повідомлення про готовність товару до відвантаження.
Базис поставки	DAP Київ, Incoterms® 2020
Спосіб доставки	Транспортний перевізник
Строк поставки	6–7 тижнів Строк поставки відраховується з моменту отримання передоплати та повного технічного погодження.
Гарантія	12 місяців з дня відвантаження
Пропозиція дійсна до	27.11.2026

Детальні технічні дані позицій наведено на наступних сторінках.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ MV-2026-0012 · 28.10.2026

ПОЗ. 01 2 шт Черв'ячний мотор-редуктор **NMRV-P 063 i=30 90S 1,1кВт 4P B3**

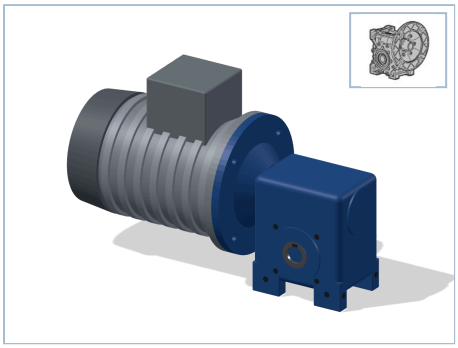

Ілюстрація, концептуальна модель; розміри — за каталогом Motovario

Колір і технічні характеристики можуть відрізнятися від показаних на зображенні. Технічна специфікація відповідає наведеним нижче даним.

✓ **Підбір перевірено за каталогом Motovario**

ВИХІДНІ ДАНІ ПІДБОРУ

Момент навантаження, Нм	120,0
Потрібна частота на виході, об/хв	47
Клас навантаження	B – помірні поштовхи
Режим роботи	8 год/добу, 10 пусків/год
Потрібний сервіс-фактор	1,25 (за діаграмою каталогу; ±0,03)
Радіальне навантаження на вихідний вал, Н	1 500

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

РЕДУКТОР

Серія	NMRV-P – черв'ячна (NMRVpower)
Типорозмір	NMRV-P 063
Кількість ступенів	1
Виконання	на лапах (корпус з лапами)
Вихідний вал	порожнистий, Ø25 / 28 мм H8 (на вибір)
Монтажне положення	B3
Передавальне число i	30,00
Частота обертання вх./вих., об/хв	1400 / 47
Крутний момент на виході M2, Нм	169
Номінальний момент редуктора Mn2, Нм	160
Сервіс-фактор (каталожний) fs	0,9
Сервіс-фактор застосування	1,33
Використання за моментом, %	93,8 %
Допустиме радіальне навантаження Fr2, Н	3 745
Мастило / кількість, л	synthetic ENI TELIUM VSF (ISO VG320), 0,33 л (на весь термін служби)
Покриття	RAL 5010 (синій), епоксидно-поліефірне
ККД черв'ячної пари (каталог, при 1400 об/хв)	0,75

ДВИГУН


Тип двигуна	TP – IE3
Типорозмір IEC	90S
Кількість полюсів	4
Потужність, кВт	1,1
Напруга, В / схема	230/400 Δ/Y
Частота мережі, Гц	50
Клас енергоефективності	IE3
Ступінь захисту	IP55
Клас ізоляції	F
Режим роботи	S1
Фланець	B5 Ø200

Маса редуктора нетто, прибл.	6,2 кг/шт · 12,4 кг/поз. (без двигуна і мастила)
Код УКТ ЗЕД	8501 52 20 00
Джерело даних	Каталог Motovario VSF, с. 144 (також 10, 33, 46, 49, 69, 70, 184)

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ MV-2026-0012 · 28.10.2026

ПОЗ. 02 1 шт Черв'ячний мотор-редуктор **NMRV-P 063 i=30 90S 1,1кВт 4P B3**

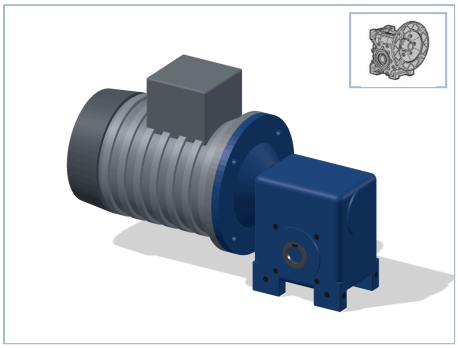

Ілюстрація, концептуальна модель; розміри — за каталогом Motovario

Колір і технічні характеристики можуть відрізнятися від показаних на зображенні. Технічна специфікація відповідає наведеним нижче даним.

✓ **Підбір перевірено за каталогом Motovario**

ВИХІДНІ ДАНІ ПІДБОРУ

Момент навантаження, Нм	120,0
Потрібна частота на виході, об/хв	47
Клас навантаження	B – помірні поштовхи
Режим роботи	8 год/добу, 10 пусків/год
Потрібний сервіс-фактор	1,25 (за діаграмою каталогу; ±0,03)
Радіальне навантаження на вихідний вал, Н	1 500

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

РЕДУКТОР

Серія	NMRV-P – черв'ячна (NMRVpower)
Типорозмір	NMRV-P 063
Кількість ступенів	1
Виконання	на лапах (корпус з лапами)
Вихідний вал	порожнистий, Ø25 / 28 мм H8 (на вибір)
Монтажне положення	B3
Передавальне число i	30,00
Частота обертання вх./вих., об/хв	1400 / 47
Крутний момент на виході M2, Нм	169
Номінальний момент редуктора Mn2, Нм	160
Сервіс-фактор (каталожний) fs	0,9
Сервіс-фактор застосування	1,33
Використання за моментом, %	93,8 %
Допустиме радіальне навантаження Fr2, Н	3 745
Мастило / кількість, л	synthetic ENI TELIUM VSF (ISO VG320), 0,33 л (на весь термін служби)
Покриття	RAL 5010 (синій), епоксидно-поліефірне
ККД черв'ячної пари (каталог, при 1400 об/хв)	0,75

ДВИГУН

Тип двигуна	TP – IE3
Типорозмір IEC	90S
Кількість полюсів	4
Потужність, кВт	1,1
Напруга, В / схема	230/400 Δ/Y
Частота мережі, Гц	50
Клас енергоефективності	IE3
Ступінь захисту	IP55
Клас ізоляції	F
Режим роботи	S1
Фланець	B5 Ø200


Маса редуктора нетто, прибл.	6,2 кг/шт · 6,2 кг/поз. (без двигуна і мастила)
Код УКТ ЗЕД	8501 52 20 00
Джерело даних	Каталог Motovario VSF, с. 144 (також 10, 33, 46, 49, 69, 70, 184)

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ MV-2026-0012 · 28.10.2026

ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

ПОЗ. 01 · **NMRV-P 063 i=30 90S 1,1кВт 4P B3**

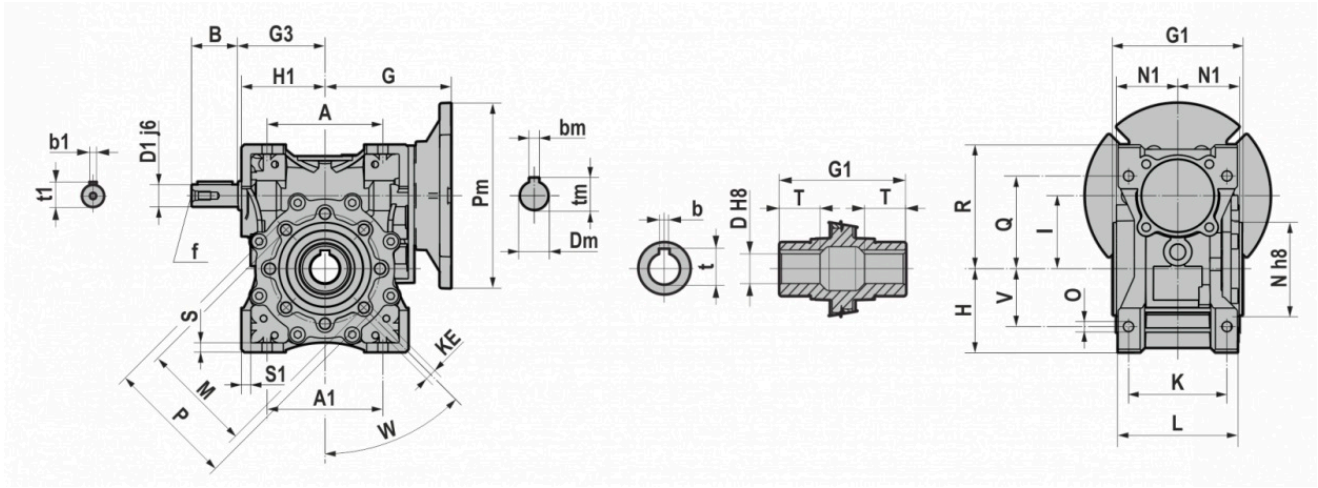

NMRV / NMRV-P 030-150 (каталог, с. 52)

NMRV 063 · розміри, мм (с. 52)

A	100	A1	100	B	40	D1	19	G	109	G1	112
G3	75	H	72	H1	72	I	63	K	85	KE	M8*14
L	103	M	95	N	80	N1	53	O	8,5	P	110
Q	80	R	102	S	8	S1	8	V	50	W	45
b1	6	t1	21,5	f1	M6						


Розміри, мм. Креслення не є робочим; остаточні розміри за даними виробника.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ MV-2026-0012 · 28.10.2026

ГАБАРИТНІ КРЕСЛЕННЯ

ПОЗ. 02 · **NMRV-P 063 i=30 90S 1,1кВт 4P B3**

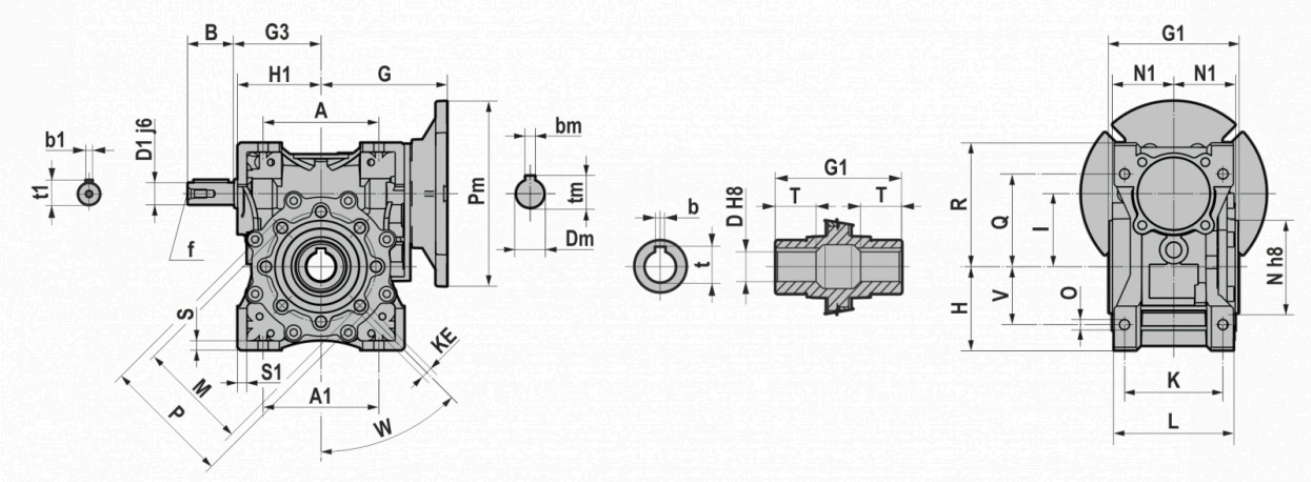

NMRV / NMRV-P 030-150 (каталог, с. 52)

NMRV 063 · розміри, мм (с. 52)

A	100	A1	100	B	40	D1	19	G	109	G1	112
G3	75	H	72	H1	72	I	63	K	85	KE	M8*14
L	103	M	95	N	80	N1	53	O	8,5	P	110
Q	80	R	102	S	8	S1	8	V	50	W	45
b1	6	t1	21,5	f1	M6						

Розміри, мм. Креслення не є робочим; остаточні розміри за даними виробника.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№ MV-2026-0012 · 28.10.2026

ЗАВЕРШЕННЯ

Сподіваємося, що пропозиція Вас зацікавить. Будемо раді відповісти на запитання.

З повагою,
Олена Коваленко
менеджер з продажу
ТОВ «Зразок-Привід»

Будь ласка, вказуйте номер пропозиції **MV-2026-0012** у листуванні.

1. Підбір виконано на підставі наданих Вами даних про застосування. Просимо перевірити їх повноту і правильність; за зміни умов експлуатації підбір потребує перегляду.

2. Технічні дані наведено за технічними каталогами Motovario; виробник може змінювати характеристики без попереднього повідомлення. Зображення не є зобов'язальними.

3. Ця комерційна пропозиція не є публічною офертою.

4. Motovario® є зареєстрованою торговельною маркою Motovario S.p.A. (TECO Group).