Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Факультет компьютерных наук Департамент программной инженерии

Пояснительная записка к домашнему заданию По дисциплине «Архитектура вычислительных систем» 3 вариант

Работу выполнил: Студент группы БПИ-194, Аникеев Егор Васильевич Преподаватель: Легалов Александр Иванович

Задание

Разработать программу, определяющую наименьшее число с плавающей точкой методом дихотомии и сравнения с единицей.

Решение


Метод дихотомии или метод бисекции - метод, при которым данный отрезок делится пополам, пока не получим результат с заданной точностью.

Адаптируем данный метод под задачу. Возьмем отрезок [0; 1) и будем смешать левую границу, пока не получим максимальную точность, которой будем добиваться сравнением с единицей. Смещение границы будем осуществлять так: левая граница = (левая граница + правая граница) / 2. Например:

- 1 итерация: [0; 1) -> [0,5; 1)
- 2 итерация: [0.,5; 1) -> [0.75; 1)
- и так далее

В итоге мы должны получить число вроде 0,99999999..., в зависимости от того, сколько знаков после запятой поддерживает тип.

Для воспроизведения алгоритма нарисуем блок-схему, которая будет реализована на ассемблере.

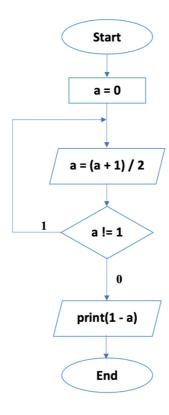

Текст программы

```
format PE
entry main
include "win32ax.inc"
section '.data' data readable writeable
   two dq 2.0 ;делитель
    result dq ?; результирующая переменная
    one dq 1.0
    print dq ?; переменная для печати
    output db 256 dup(?) ; контейнер строки вывода
section '.code' code executable
main:
    finit
     fld qword[one] ; добавить в стек
     fstp qword [result] ; сохранить head стека в result и убрать
     find min loop:
        fld gword [two]
       fld qword [one]
       fld qword [result]
        ; стек имеет вид s0 - result, s1 - one, s2 - two
       fdiv st0, st2; делим на 2, по методу дихотомии
       fcomi st1; если переменная переполнилась и стала равна 1
        je done
        ;вывод промежуточного результата
        fst qword [print]
        invoke sprintf, output, ' on iter %.16f',dword[print],
dword[print+4]
        invoke MessageBox, 0, output, "Min loop", MB OK
        fadd st0, st1 ;добавить к вершине стека (левая граница) 1
        fst qword [result] ; поместить вершину стека в result
        jmp find min loop; начать цикл заново
    done:
        ; вывести результат
        invoke sprintf, output, ' is %.16f',dword[print], dword[print+4]
        invoke MessageBox, 0, output, "Min loop", MB OK
    invoke ExitProcess, 0
section '.idata' import data readable
    user32, 'USER32.DLL'
include 'api\user32.inc'
include 'api\kernel32.inc'
    import kernel,\
```

```
ExitProcess, 'ExitProcess',\
    HeapCreate, 'HeapCreate',\
    HeapAlloc, 'HeapAlloc'
include 'api\kernel32.inc'
import msvcrt,\
    printf, 'printf',\
    scanf, 'scanf',\
    getch, '_getch',\
    sprintf, 'sprintf'
```

Изображения тестовНа изображениях 1 и 2 показаны промежуточные значение результата, на рисунке 3 конечно полученное значение.



OK

Список используемых источников

- 1. Метод дихотомии (http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Методы_дихотомии)
- 2. Легалов А.И.(2020) «Разработка программ на ассемблере. Использование сопроцессора с плавающей точкой» (http://softcraft.ru/edu/comparch/practice/asm86/05-fpu/)
- 3. YouTube "Яша добрый хакер" (2018) «Канал Яша добрый хакер» (https://www.youtube.com/user/yashechka85/videos)