



SECTION A-A

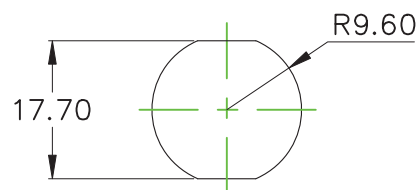

PANEL CUTOUT

MAX.PANEL THICKNESS:10.0mm[0.394]

僅供參考




Pin Assignment

### SPECIFICATIONS


- 1.RATING: 5V/1A DC PULSE MODE.
- 2.OPERATING LIFE: 10MILLION CYCLE MIN.
- 3.CONTACT RESISTANCE: 1Ω MAX.
- 4.OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 65°C

### MATERIAL:

BUSHING: Aluminum alloy.  
SEALING: Sillicone, EPOXY.  
HEX NUT: Nickel plated brass.  
RoHS



HEX NUT



O-RING

德利威電子股份有限公司  
DAILYWELL ELECTRONICS CO.,LTD.

符號	原尺寸	修改後尺寸	變更日期	SCALE (比例): 1:1	TITLE 圖名	Pizeo switch (Pulse)	SIZE 圖紙	A4
1	(A)			TOLERANCE(公差): 0.00 mm ± 0.25mm	DWG NO. 圖號	TZ19	UNIT 單位	mm
2	(B)			0.0 mm ± 0.40mm	REV. 版本	R01	DATE 日期	DEC - 19- 2016
3	(C)			ANGULAR: ±5°	CHECKED BY 審核	陳登財	DRAWN BY 製圖	IRENE
4	(D)			FILE NAME : TEST-1408				
5	(E)							