

件						仍保持有效
基线模型	CIFAR-10	0.1	5	59.60%	58.57%	本地训练增强
FedFed 插件	CIFAR-10	0.1	5	91.90%	91.01%	缓解本地漂移

由表 5-6 可知，FedFed 插件在三类设置下均明显优于基线模型。默认设置下，插件将最高准确率从 63.89% 提升至 88.95%；当 α 降低至 0.05 时，基线模型下降明显，而 FedFed 插件仍保持 84.80% 的最高准确率；当本地训练轮数增加至 $E=5$ 时，FedFed 插件达到 91.90%。这些结果说明，FedFed 插件能够同时应对标签分布偏斜和本地训练漂移问题。

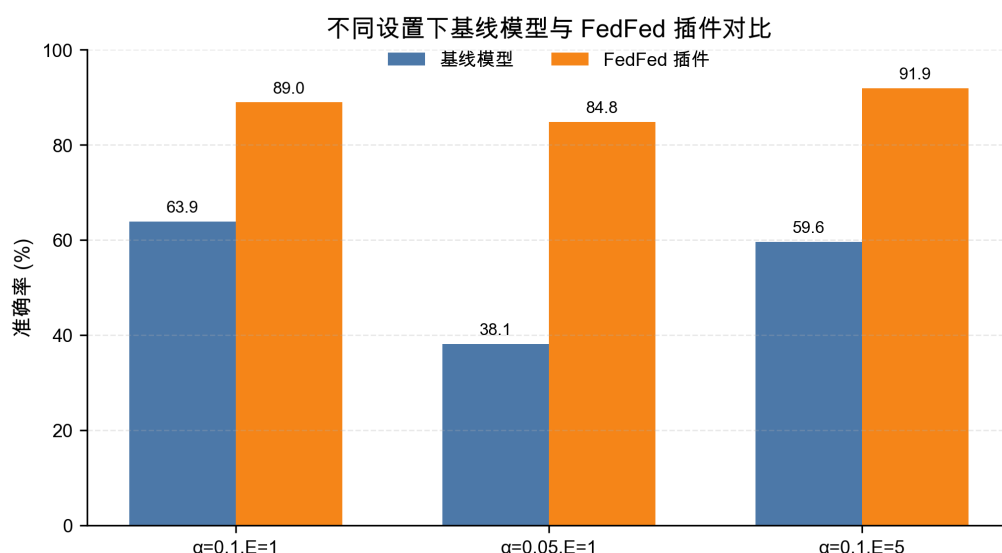


图 5-7 基线模型与 FedFed 插件在不同实验设置下的性能对比

5.5.3 实验配置收敛过程

本文实验配置并非一次性确定，而是在多组实验反馈后逐步收敛。早期实验表明，低维原型蒸馏路线性能不稳定；随后采用 FedFed 插件后，CIFAR-10 主实验获得明显提升；进一步的共享池规模实验和蒸馏轮数实验用于确认哪些设置会影响最终性能。

表 5-7 FedFed 插件配置收敛过程