


M8 + M6 Torx Senkkopf — Schraubenlieferanten

Für ONIX Pumpfoil (Front Wing & Stabilizer) — pure Schraubenhändler, alle Links validiert. Stand Juni 2026.

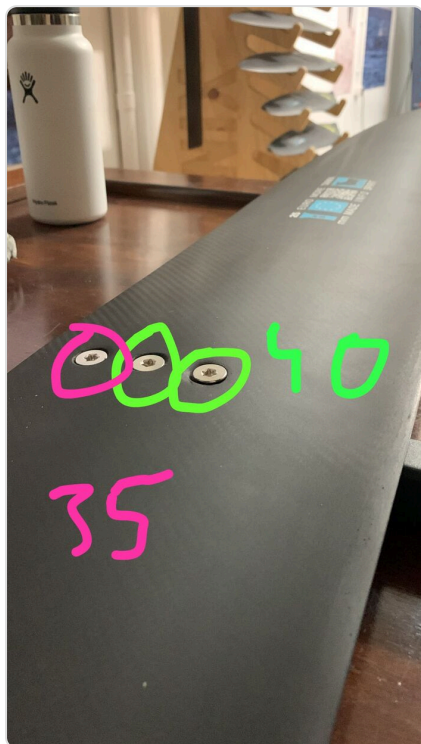

Gesuchte Spezifikation (ONIX Pumpfoil Front Wing / Stab):

Front **M8 Senkkopf · TX40 · A4 / 316 Edelstahl · ~35 mm**

Wing: (am Foto markiert)

Stabilizer: **M6 Senkkopf · TX30 · A4 / 316 · ~14–20 mm**

Norm: ISO 14581 (Senkkopf mit Innenvielzahn TX) — ähnl. DIN 965 TX

Hinweis: ONIX publiziert die Spec nicht öffentlich — Länge an einer ausgebauten Schraube mit Messschieber prüfen, bevor du 100er-Pack bestellst.

Online-Schraubenhändler mit A4 / 316 Edelstahl

online-schrauben.de beste Treffer

Direktlink zur exakten Spezifikation: [online-schrauben.de](https://www.online-schrauben.de) · M8 Senkkopf TX ISO 14581 · Edelstahl A4

Filtert exakt auf M8 × Senkkopf × Innenvielzahn (TX) × **Edelstahl A4**. Volle Längen-Auswahl ab 10 mm. Versand nach CH zollpflichtig. Direkter Treffer für die ONIX-Spezifikation.

Für M6: in der gleichen Kategorie auf „M-6 Gewinde“ filtern.

schraubenking.ch

AT-basiert, verzollter CH-Versand ab CHF 9

Gut sortiert; hat aber Lücke in der „TX × A4“-Kombination:

- M8 × 25 mm Senkkopf TX ISO 14581, **A2** — **CHF 2.08** (Süßwasser ok, im Salzwasser anfälliger)
- M8 × 45 mm Senkkopf DIN 7991, **A4**, ISK (Innensechskant, kein TX)

WDS Components (Industriezulieferer)

[wdscomponents.com](https://www.wdscomponents.com) · M8 × 30 mm Torx-Ansatzschraube Edelstahl 316 (A4)

Britischer Industriezulieferer mit DE-Lieferung. M8 Ansatzschraube mit Torx-Kopf in 316 (A4) ab Lager. Filterbar nach Länge und Werkstoff.

Moory.de — Marine-Klassemoory.de · M6 × 30 mm Senkkopf TX, A4/316 Marine

DIN 9475 Senkkopf Torx in „Marineklasse“ säurebeständig (A4/316). 10er- und 500er-Packs. **Limit:** Sortiment endet bei M6 — für M8 hier nichts. Sinnvoll *nur* für die **M6-Stabilizer-Schrauben**.

Weitere Schweizer Schraubenhändler**SFS Group (Heerbrugg, CH)** Online CHsfs.ch · Senkschrauben-Kategorie

Schweizer Befestigungstechnik-Hersteller, klassisches B2B/B2C. Direkter Link zur Senkschrauben-Übersicht, dort auf TX-Antrieb und A4 filtern.

eisenwarenschop.ch (Steiner Handel, Reigoldswil BL)eisenwarenschop.ch · Senkschrauben TX

M8 Senkkopf TX DIN 965 T in **Stahl blau verzinkt** (kein A4). M8 × 20 mm @ **CHF 24.45 / 100 Stk**, M8 × 25 mm @ **CHF 26.25 / 100 Stk**. Achtung: **Drehmoment-Treiber: TX45** (nicht TX40 — DIN 965 hat grösseren Kopf).

Würth Schweiz (B2B / Privatkunden)wuerth-ag.ch

Marktführer im Befestigungstechnik-Vertrieb. Umfangreiches Schrauben-Sortiment inkl. M8/M6 Senkkopf TX in A4. Online-Bestellung mit Kunden-Login; Privatkunden möglich, aber Anmeldung nötig.

Brunner Eisenwaren (Bassersdorf ZH)brunneronline.ch · 044 836 52 05

Eisenwaren-Fachhandel „ab der kleinsten Schraube“. Webshop zeigt nur Teilsortiment; gezielte Anfrage per Telefon/Mail. Praktisch wenn du im Glattal/Furtal wohnst.

INTERVIS AG (B2B / Grossmengen) B2Bintervis.ch

40+ Jahre Schrauben-Grosshandel für Industrie und Metallverarbeitung. Tausender-Boxen, Konditionen auf Anfrage. Sinnvoll bei wirklich grossen Bestellungen oder Sonderwerkstoffen.

Fachgeschäft in Zürich (vor Ort) Stadt

Hasler Proficenter Oerlikon

Thurgauerstrasse 66, 8050 Zürich-Oerlikon · hasler.ch/oerlikon

2'000 m², ~15'000 Artikel, riesiges Schraubenregal mit Edelstahl A2 und A4. Einzelbezug möglich. Nimm eine alte Schraube zur Längenkontrolle mit, dann konkret nach „**M8 Senkkopf TX40, A4 / 316**“ und „**M6 Senkkopf TX30, A4 / 316**“ fragen — beides Lagerware.

T-Schraubendreher für TX30 + TX40 — eine Lösung für beide Werkzeug

Ja — Bit-T-Griff mit 1/4"-Hex-Aufnahme

Ein einziger T-Griff mit Bit-Aufnahme deckt M6 (TX30) *und* M8 (TX40) ab — Bit wird gewechselt:

- **Wera 813 R Kraftform Plus T-Griff** — Standard im CH-Werkzeughandel.
- **Wera 367/7 HF Rack** — komplettes T-Set TX10–TX40, magnetisch: [Galaxus](#)
- **Einzelbits:** [Wera TX40 lang](#) · [Wera TX30 Edelstahl-Bit](#)
- **PB Swiss Tools 8453.M T-Griff Bithalter** — Schweizer Premium, lebenslange Garantie. Bits separat.

Drehmoment-Hinweis: M8 sollte mit ~12–15 Nm angezogen werden. Ein T-Griff erreicht das mit Muskelkraft sicher; bei Bedarf 1/4"-Drehmomentschlüssel (Wera 7440, Proxxon MicroClick MC 30).

Tipps:

- **Werkstoff:** Salzwasser zwingend **A4 / 316** (Norm 1.4401 / 1.4404). A2 (1.4301) reicht für Süsswasser, frisst im Salzwasser.
- **TX-Grösse zum Kopf:** ISO 14581 (kleiner Senkkopf) M8 → **TX40**. DIN 965 T (grösserer Senkkopf) M8 → **TX45**. Vor dem Kauf prüfen, welche Norm im Filter steht.
- **Schnellste Lösung für die ONIX-Spec:** online-schrauben.de — Direktfilter M8 × TX × A4.
- **Länge messen statt raten:** alte Schraube ausbauen, Messschieber dran. Senkkopf wird inkl. Kopf gemessen (Gesamtlänge).
- **CH-Sofort:** Hasler Oerlikon hat A4 TX im Regal — anrufen und reservieren.